


# Pertura Türen

Momente der Verbundenheit

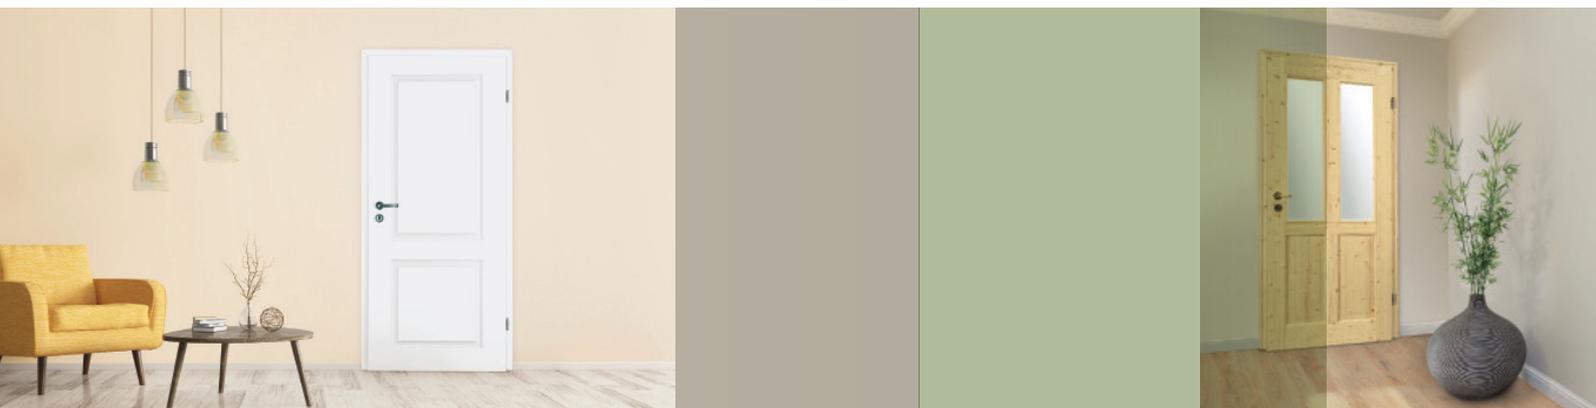

## Garantie

Dieser Artikel der Marke PERTURA wurde nach den modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und unterliegt einer ständigen strengen Qualitätskontrolle.

Die HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim garantiert entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen für die Qualität der PERTURA Zimmertüren.

### 1. Garantiezeit

Die Garantiezeit für die Zimmertüren beträgt **8 Jahre**.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie zum Nachweis des Kaufdatums den Originalkassenbon oder die Originalrechnung gut auf.

### 2. Umfang der Garantie

Die Garantie gilt ausschließlich für Fabrikations- oder Materialfehler und nur bei der Verwendung des Artikels im normal beanspruchten, privaten Wohnbereich bis Klasse 5 nach DIN 12400. Die Garantie setzt eine fachlich korrekte Montage nach den geltenden Richtlinien und Normen voraus. Die Garantie gilt nur bei Verwendung des Artikels in der europäischen Union und der Schweiz.

Nicht von der Garantie umfasst sind Ganzglastüren, Glaselemente, Türen mit Spezialwabenkern sowie Schiebetüren.

Die Garantie gilt nicht für Mängel, die auf

- eine außergewöhnliche chemische oder mechanische Belastung
  - unsachgemäße Handhabung oder Benutzung
  - unsachgemäße oder unzureichende Reinigung oder Wartung
  - gewaltsame Einwirkung oder vorsätzliche Beschädigung
  - die Montage der Tür in Nassbereichen
  - eine Zarge eines anderen Herstellers
  - Verwendung von nicht Original Ersatzteilen
- zurückzuführen sind.

Nicht von der Garantie erfasst sind des Weiteren Schäden an Verschleißteilen, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst auch keine Begleitschäden oder Folgeschäden sowie mögliche Ein- und Ausbaukosten im Garantiefall.

### 3. Leistungen aus der Garantie

Während der Garantiezeit prüft der Garantiegeber den defekten Artikel, um festzustellen, ob ein Garantiefall vorliegt. Liegt ein Garantiefall vor, dann repariert der Garantiegeber den Artikel auf seine Kosten oder tauscht diesen auf seine Kosten aus. Die Wahl der Garantieleistungen (Reparatur oder Austausch) erfolgt nach freiem Ermessen des Garantiegebers. Sofern der Artikel im Zeitpunkt des Garantiefalls nicht mehr lieferbar ist, ist der Garantiegeber berechtigt, den Artikel gegen ein ähnliches Produkt auszutauschen. Der ausgetauschte Artikel oder Teile dieses Artikels gehen in das Eigentum des Garantiegebers über.

Die Garantieleistungen (Reparatur oder Austausch) verlängern die Garantiezeit nicht. Durch die Garantieleistungen entsteht auch keine neue Garantie.

### 4. Inanspruchnahme der Garantie

Bitte wenden Sie sich für die Inanspruchnahme der Garantie an den nächsten HORNBACH Baumarkt. Diesen finden Sie unter [www.hornbach.de](http://www.hornbach.de). Oder setzen Sie sich unter der E-Mail-Adresse „[service@hornbach.com](mailto:service@hornbach.com)“ mit dem Garantiegeber in Verbindung, um eine Besichtigung des defekten Artikels vor Ort zu vereinbaren.

Die Inanspruchnahme der Garantie kann nur bei Vorlage des Originalkassenbons oder der Originalrechnung erfolgen.

### 5. Gesetzliche Rechte

Ihre gesetzlichen Rechte aus Gewährleistung und Produkthaftung werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

## Impressum

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim

Beim Druck dieses Katalogs wurden alle Farben und Darstellungsformen sorgfältig auf die Produkte abgestimmt. Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass Farben vom Originalprodukt abweichen.

# Qualität spürbar machen Pertura Türen

Keine Tür hat so viele Aufgaben zu erfüllen wie die Innentür. Sie gibt das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und gewährt im richtigen Moment etwas Ruhe. Sie trennt und verbindet einzelne Räume, ermöglicht Intimität oder Freiheit. Nicht zuletzt spiegelt sie sowohl den Geschmack als auch die Persönlichkeit des Hausbewohners wider.

Pertura Türen werden aus hochwertigen und sorgfältig ausgesuchten Materialien hergestellt. Ihre aufwendige, auf Erfahrung basierende Verarbeitung erfüllt höchste qualitative Ansprüche. Alle Pertura Modelle werden regelmäßigen Prüfungen unterzogen und gewährleisten Ihnen absolute Funktionalität und Sicherheit. Unsere Produkte wurden durch zertifizierte Institute bezüglich Schadstoffen geprüft und erfüllen die strengen Kriterien der Emissionsprüfung. Auf alle Design-, Edle-, Stilvolle-, Glatte-, Massive- und Funktionstüren erhalten Sie daher eine Garantie von 8 Jahren (ausgenommen Glaselemente, Türen mit Spezialwabenkern sowie Schiebetüren). Nähere Informationen zu unseren Garantiebestimmungen finden Sie unter [www.pertura.at](http://www.pertura.at).

Um Ihren Ansprüchen an Optik und Funktion gerecht zu werden, bietet Pertura Ihnen eine umfangreiche Produktvielfalt, welche keine Wünsche offenlässt. Ob schlicht, verspielt oder funktionell, es lässt sich für jeden Geschmack eine passende Tür finden.

Lassen Sie sich von unserem Angebot inspirieren.



\*Ausführliche Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie auf S.2

# In 3 Schritten zu Ihrer neuen Tür

Damit Sie bei der großen Bandbreite verschiedener Türmodelle und den umfangreichen Variationsmöglichkeiten nicht den Überblick verlieren, möchten wir Ihnen mit diesem Katalog die Auswahl erleichtern.

Unsere Türmodelle wurden für Sie in einzelne Kapitel mit unterschiedlichen Stilrichtungen zusammengefasst. Zum Ende jedes Kapitels finden Sie noch einmal eine Übersicht der Konfigurationsmöglichkeiten.

# 1

## Stilrichtung festlegen

Wählen Sie passend zu Ihrer Einrichtung hochwertige Zimmertüren aus einer großen Palette verschiedener Stilrichtungen. Wählen Sie Ihren Stil!



# 2

## Modell und Material wählen

Je nach Modell haben Sie verschiedene Oberflächenarten wie CPL, Dekor oder Furnier sowie unterschiedliche Mittellagen zur Auswahl. Ausgewählte Modelle der Kapitel Design Türen und Glatte Türen sind auch als Funktionstüren erhältlich.




# 3


## Türmodell konfigurieren

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Oberflächendekoren, Gläsern und Zargen. Stellen Sie die Tür nach Ihren Wünschen zusammen. Detaillierte Angaben zu den Variationsmöglichkeiten finden Sie in jedem Kapitel des Kataloges.


Oberfläche/Farbe



Verglasung



Zarge





## Design Türen

- 12-13 Linum I Perla
- 14-15 Hedinn
- 16-19 Konfiguration

08–19

## Edle Türen

- 24-25 Punktur
- 26-27 Bjalla
- 28-29 Vidir
- 30-31 Reynir I Lind
- 32-33 Eldir
- 34-35 Perla

20–37



## Stilvolle Türen

- 42-43 Elja
- 44-45 Konfiguration

38–45



©arquiplay77/fotolia.com



## Glatte Türen

- 50-51 Yori
- 52-53 Soley
- 54-55 Menja
- 56-57 Meili
- 58-59 Konfiguration

46–59



©auris/fotolia.com

## Massive Türen

- 64-65 Fengur
- 66-67 Hekla
- 68-69 Konfiguration

60–69

## Funktions Türen

- 74-75 Wohnungseingangstüren
- 76-77 Schiebetüren
- 78-79 Schiebetür I Schallschutz

70–79



## Allgemein

- 80-81 Zubehör
- 82-83 Erläuterungen rund um die Tür


# Design Türen

Auffällig und trendig –  
gelebte Individualität



©archideaphoto/fotolia.com

LINUM 04  
Zarge Rundkante CPL weiß  
siehe Seiten 12-13

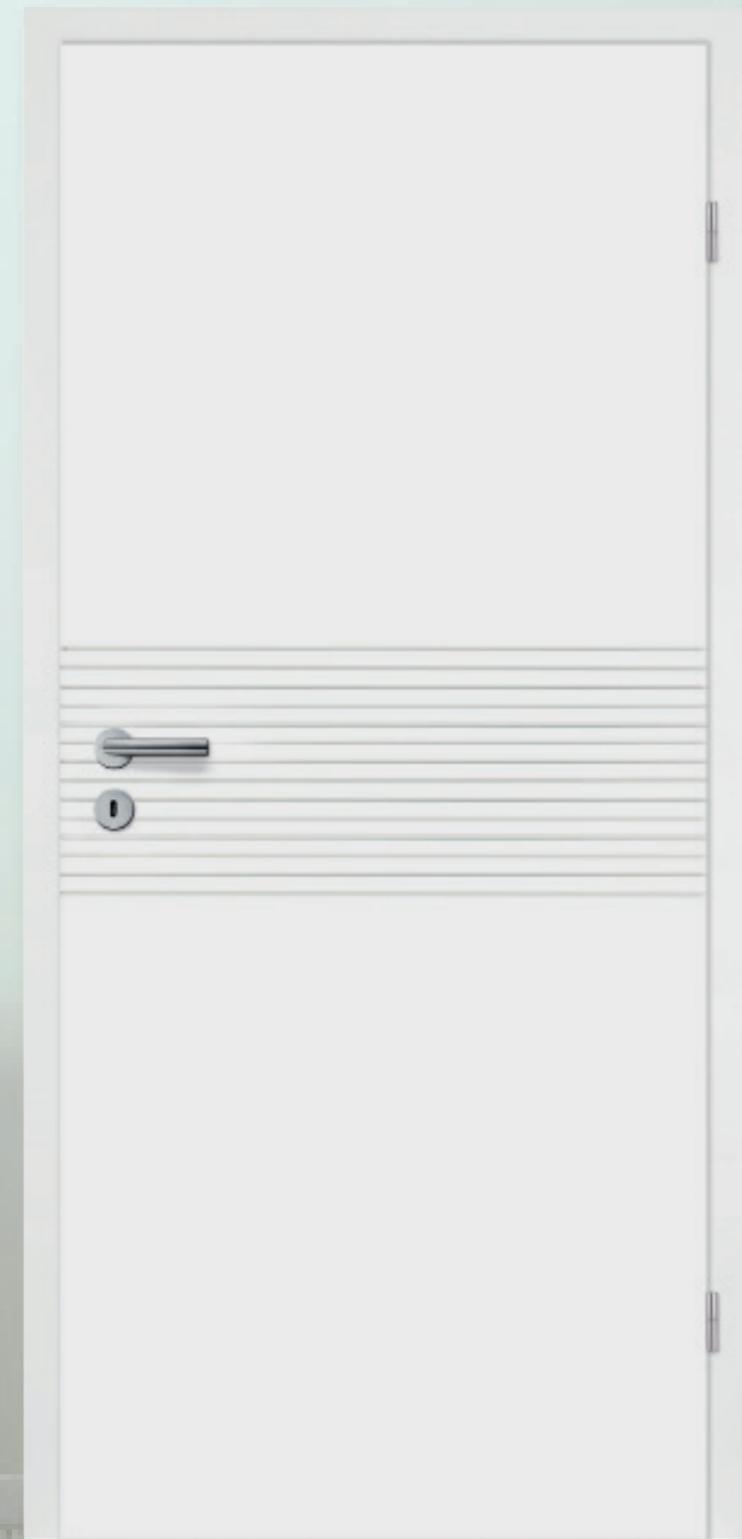

# Linum | Perla

## Weißlack Glattkante

Flächenbündige Varianten finden Sie auf den Seiten 14-15.


Linum/Perla Türen bieten Ihnen mit harmonisch eingebrachten Fräsungen ein ganz besonderes Design. Für jeden Einrichtungsstil erhalten Sie hier ein passendes Modell. Schlicht und elegant.

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Informationen zu den Oberflächen erhalten Sie auf den Seiten 16-19.

### AUSSTATTUNGEN




- Oberflächen
- Weißeck
- Spezielle Zargenoberflächen
- Zarge: CPL Weiß
- Zarge: Dekor Weiß
- Zargenprofile
- Dekor 144 / CPL Rundkante
- CPL profiliert
- CPL bombiert

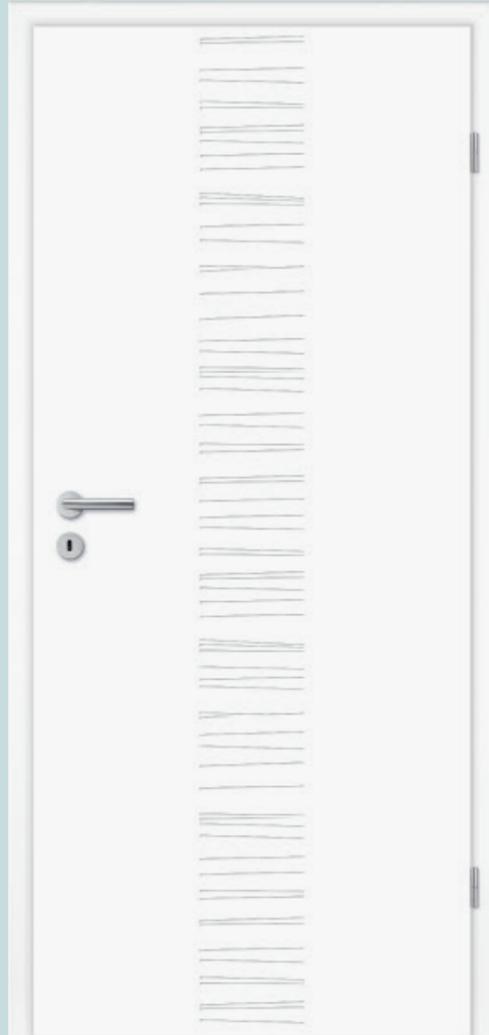

LINUM 04  
Zarge Rundkante CPL Weiß

### Ausstattungsvarianten


LINUM 02  
Zarge Rundkante CPL Weiß

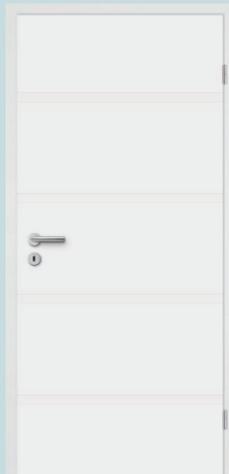

LINUM 02  
Lichtausschnitt HD, Klarglas  
Zarge Rundkante CPL Weiß




LINUM 03  
Zarge Rundkante CPL Weiß

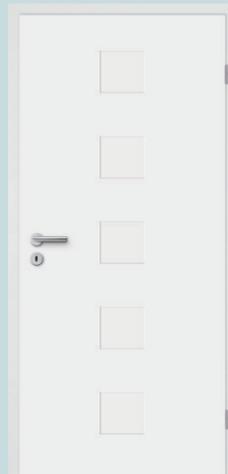

Mit diesen Türen setzen Sie spürbare Akzente für außergewöhnliche Räume.

PERLA 06  
Zarge Rundkante Dekor Weiß

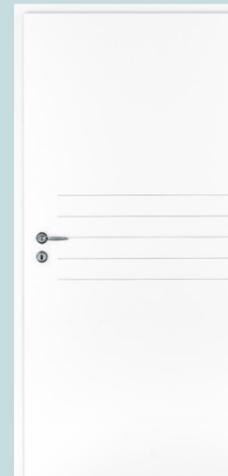

PERLA 11  
Zarge Rundkante Dekor Weiß



LINUM 08  
Zarge Rundkante CPL Weiß




LINUM 09  
Zarge Rundkante CPL Weiß



LINUM 10  
Zarge Rundkante CPL Weiß



LINUM 11  
Zarge Rundkante CPL Weiß

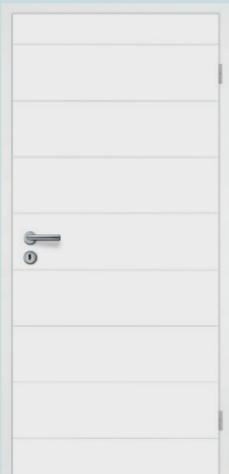


# Hedinn

CPL flächenbündig  
 Weißlack flächenbündig



\*wahlweise auch in quer erhältlich.



Neue Modelle mit haptischen Oberflächen

Für alle, die es gerne modern, schlicht und klar mögen, ist Hedinn genau die richtige Tür. Die Bänder sind dank innovativer Technik so raffiniert verborgen, dass die Tür flächenbündig in der Zarge liegt. Türblatt und Zarge werden durch eine präzise Fuge voneinander getrennt und bilden so eine stilvolle optische Einheit.

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Informationen zu den Oberflächen erhalten Sie auf den Seiten 16-19.

## AUSSTATTUNGEN

Türblatt flächenbündig

HEDINN 12  
 CPL Berglärche quer  
 Zarge Rundkante

## Ausstattungsvarianten

HEDINN 12  
 CPL Sonneneiche quer  
 Zarge Rundkante



HEDINN 12  
 CPL Lärche Cashmere  
 Zarge Rundkante



HEDINN 12  
 CPL Lärche Cashmere quer  
 Zarge Rundkante




## OPTIK & STRUKTUR

Bei diesen faszinierenden Oberflächen wurde die Maserung besonders schön herausgearbeitet. Abgerundet wird dieser Eindruck durch ein fühlbares Relief.

Bei Holzdekoren ist der Unterschied zum Echtholz kaum noch wahrnehmbar.


HEDINN 02  
 Weißlack (mit Fräsung)  
 Zarge bombiert

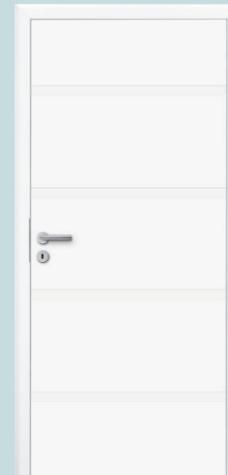


HEDINN 03  
 Weißlack (mit Fräsung)  
 Zarge bombiert




HEDINN 04  
 Weißlack (mit Fräsung)  
 Zarge bombiert

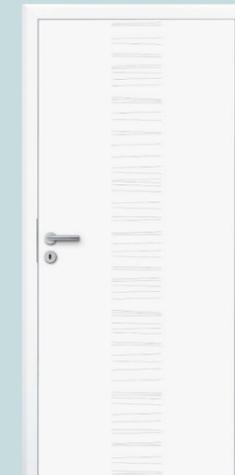


HEDINN 11  
 Weißlack (mit Fräsung)  
 Zarge bombiert

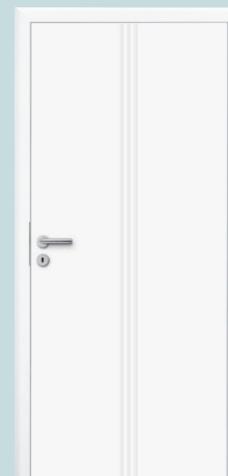

HEDINN 12  
 CPL Weiß  
 Zarge bombiert

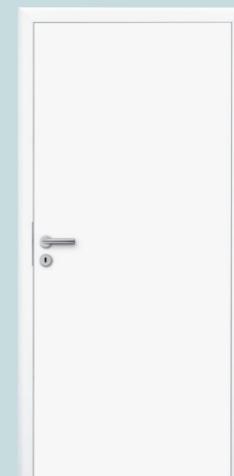

Mit verdeckt liegenden und verstellbaren Bändern. (Detailansicht)

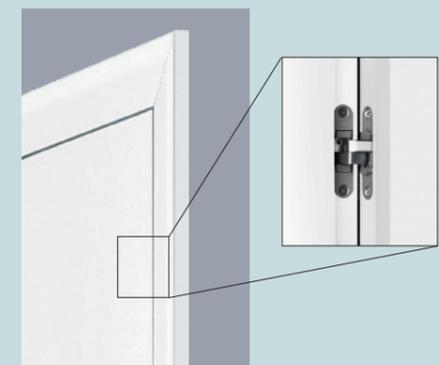

# Konfiguration Tipps und Technik

LINUM | PERLA

## Oberfläche Türblatt


**WEISSLACK**  
Hochwertige, UV-gehärtete Mehrschicht-Acryllackoberfläche.

## Oberflächen Zarge

**DEKOR**  
Robuste, pflegeleichte Folienbeschichtung.

**CPL**  
Speziell gehärtete Oberfläche in CPL-Qualität. Mit besonders hoher Kratz-, Abrieb- und Stoßfestigkeit, licht- und laugenbeständig sowie wischfest.

## Lichtauschnitte



für Linum 02

## UMFASSUNGSZARGEN

In Abhängigkeit von der Oberfläche kann die Breite der Zierbekleidung 60 oder 70 mm betragen.



Rundkante: 60 mm



profiliert: 60 mm



bombiert: 70 mm

Alle Zargen sind auf Gehrung gearbeitet und besitzen einen Wandstärkeausgleich bis +17 mm.




## TÜRBLATTAUSSENMASSE

Erhältliche Türblattaußenmaße finden Sie auf den Seiten 82-83.

## MITTELAGEN

Für die Qualität Ihrer neuen Tür ist neben dem Design insbesondere die Mittellage der Türblätter wichtig.



## RÖHRENSPAN

Die Tür ist stabil und belastbar. Ihre angenehme Schwere in der Hand und der satte Klang beim Schließen sind Zeichen gehobenen Wohnkomforts.

# Konfiguration Tipps und Technik

**HINWEIS**  
Für die Türmodelle Hedinn und Perla  
sind keine Sondermaße möglich.

## HEDINN

### Oberfläche Türblatt


**CPL**  
Speziell gehärtete Oberfläche  
in CPL-Qualität. Mit besonders  
hoher Kratz-, Abrieb- und Stoß-  
festigkeit, licht- und laugenbe-  
ständig sowie wischfest.

**WEISSLACK** (mit Fräsung)  
Hochwertige, UV-gehärtete  
Mehrschicht-Acryllackober-  
fläche.

### Oberfläche Zarge

**CPL**  
Speziell gehärtete Oberfläche  
in CPL-Qualität. Mit besonders  
hoher Kratz-, Abrieb- und Stoß-  
festigkeit, licht- und laugenbe-  
ständig sowie wischfest.

### Lichtausschnitte



### Das flächenbündige Türblatt im Vergleich zum Normfalz

**FLÄCHENBÜNDIG**  
Durch eine spezielle Konstruktion  
liegen Türblatt und Zarge auf einer  
Ebene. Die Scharniere liegen  
unsichtbar verdeckt. Das Türblatt  
bildet mit der Zarge eine flächen-  
bündige optische Einheit. Durch  
dreidimensional verstellbare Bän-  
der sind vielfältige Einstellmög-  
lichkeiten zwischen Türblatt  
und Zarge sichergestellt.



Türblatt & Zarge  
ergeben eine Fläche




verdeckt liegende Bänder

**NORMFALZ**  
Bei dem herkömmlichen Normfalz  
liegt das Türblatt vorne auf  
der Zarge auf und die Bänder  
bleiben sichtbar. Die klassische  
Konstruktion bietet einfachste  
und schnellste Montage- und  
Einstellmöglichkeiten.



Türblatt & Zarge  
überlappen sich



offen sichtbare Bänder  
klassische Bandvariante

## DESIGNGLÄSER



Es steht eine große Auswahl an  
ausgesuchten Designgläsern zur  
Verfügung.

Hinweis: Die satinieren Flächen  
unserer Designgläser sind mit  
einem Nanoschutzlack versehen.  
Das macht sie unempfindlich gegen  
Griffspuren und Schmutz.

Die Gläser sind grundsätzlich  
in das Türblatt montiert.

Verfügbar als:

**E** = Einscheibensicherheitsglas (ESG)

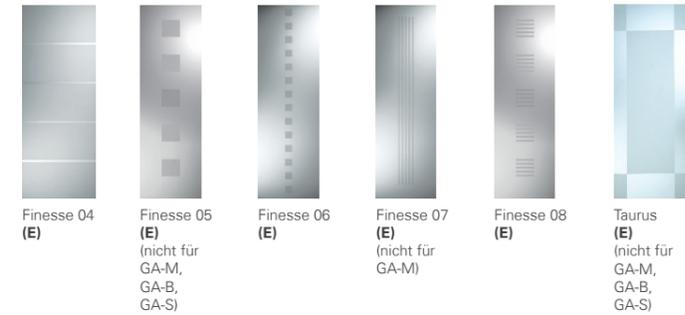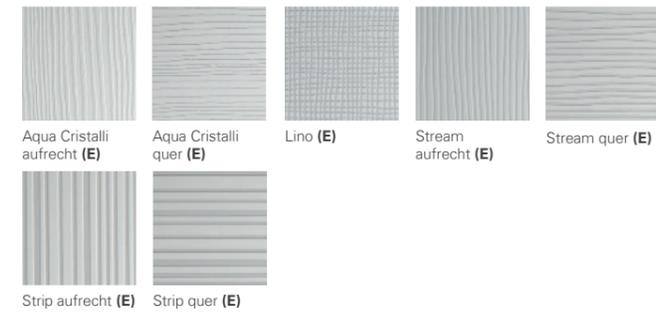

## GLÄSER FÜR LICHTAUSSCHNITTE


Hier finden Sie auf einen Blick  
das richtige Glas für Ihre Tür mit  
Lichtausschnitt – ganz nach Ihrem  
Geschmack und persönlichen  
Wohnstil.

Die Gläser sind grundsätzlich  
in das Türblatt montiert.

Verfügbar als:

**E** = Einscheibensicherheitsglas (ESG)

**N** = Normalglas

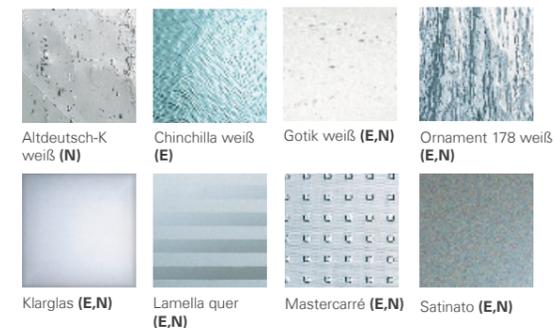

# Edle Türen

## Die Definition von Öffnung



©aleksej kashin/fotolia.com

Bjalla M80  
Weißlack  
siehe Seite 26-27



# Punktur

## Dezente Motivkerbungen – zeitlos und schön

PUNKTUR M60  
Lichtausschnitt afu  
Glas Satinato



### Edle Türen


- › Punktur
- Bjalla
- Vidir
- Reynir I Lind
- Eldir
- Perla



PUNKTUR M60  
Weißlack  
Zarge Glattkante

Weißlack Glattkante

Mit SoftClose möglich!

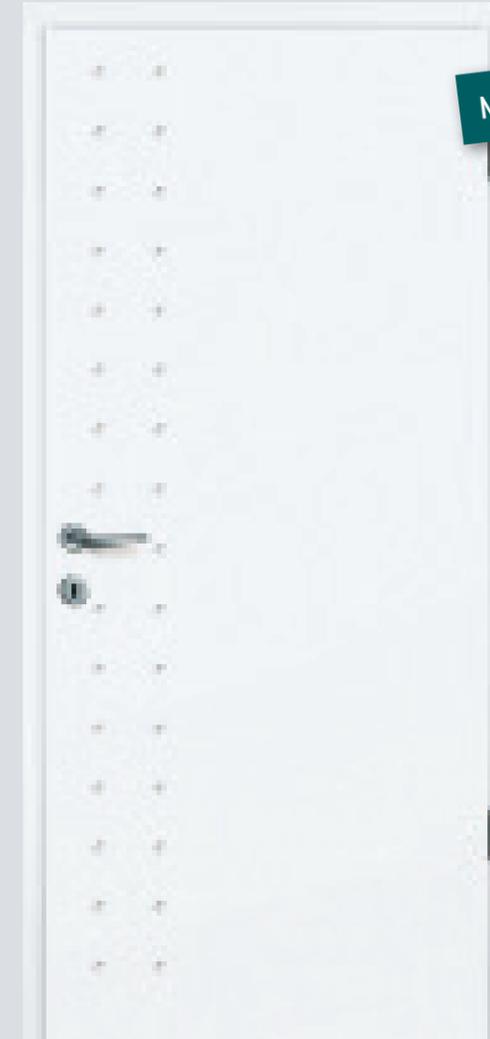

Mit Punktur steht Ihnen eine moderne und elegante Tür zur Verfügung, welche über ein raffiniertes Türbild verfügt. Gefräste Punkte in geradliniger Anordnung beleben und verschönern jeden Raum. Sie können zusätzlich zwischen zwei Lichtausschnitten wählen, um Ihren Räumlichkeiten mehr Offenheit zu geben. Mit Punktur haben Sie eine moderne Weißlacktür, die ganz im Trend liegt.

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Informationen zu den Oberflächen erhalten Sie auf den Seiten 36-37.

### AUSSTATTUNGEN



### Ausstattungsvarianten

PUNKTUR M60  
Lichtausschnitt ifu  
Glas Satinato



PUNKTUR M60  
Lichtausschnitt afu  
Glas Satinato



Licht- und Schattenspiele durch gefräste Punkte beleben das elegante Türbild.

Edle Türen

Punktur

► Bjalla

Vidir

Reynir I Lind

Eldir

Perla

# Bjalla

## Weißlack Glattkante



Eine moderne CNC gefräste Weißlacktür, die durch dezente Linien ein absolut zeitloses und elegantes Türbild besitzt. Bei den Bjalla Türen können Sie zudem unter zwei verschiedenen Lichtausschnitten wählen, wodurch Sie Ihren Wohnraum noch heller wirken lassen und sogar optisch vergrößern können. Mit dieser Tür liegen Sie immer richtig. Bjalla Türen – eine Bereicherung für jede Wohnung.

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Informationen zu den Oberflächen erhalten Sie auf den Seiten 36-37.

### AUSSTATTUNGEN



Türblatt  
Softkante

BJALLA M61  
Lichtausschnitt A1000  
Glas Satinato



BJALLA M61  
Weißlack  
Zarge Glattkante



Für sanftes Schließen  
samt Zuhaltfunktion  
ohne Schloss – modern,  
chic und einfach!



Mit SoftClose möglich!

Dämpfungs- und  
Schließelement  
für Holztüren

Auslöser für  
Holz- und  
Stahlzargen

### Ausstattungsvarianten


BJALLA M61  
Weißlack  
Zarge Glattkante



BJALLA M61  
Lichtausschnitt ifu  
Glas Satinato



BJALLA M62  
Weißlack  
Zarge Glattkante

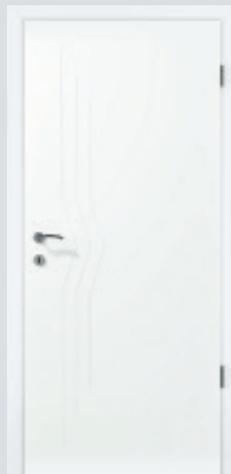

BJALLA M64  
Weißlack  
Zarge Glattkante



BJALLA M65  
Weißlack  
Zarge Glattkante



BJALLA M80  
Weißlack  
Zarge Glattkante




BJALLA M81  
Weißlack  
Zarge Glattkante



## Edle Türen

- Punktur
- Bjalla
- › Vidir
- Reynir I Lind
- Eldir
- Perla

### Oberflächen

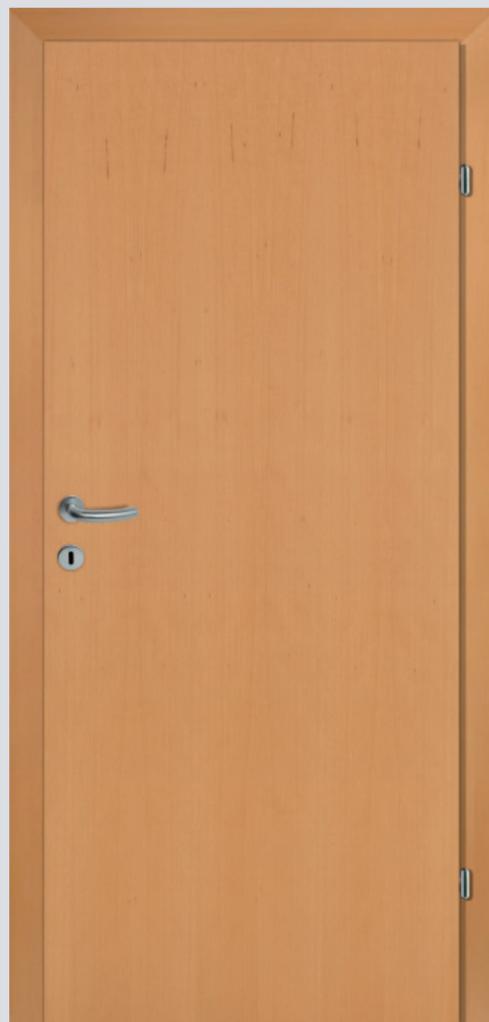

VIDIR 39/00  
Furnier Buche  
Zarge Glattkante

# Vidir

Furnier Softkante  
Weißlack Softkante

Vielfalt, wie Sie es sich wünschen. Diese Türeserie bietet Ihnen eine endlose Auswahl an Sonderformaten und Sonderausführungen. Sie können ganz nach Ihrem Geschmack auswählen. Von unterschiedlichen Lichtausschnitten bis hin zu 1- bis 2-flügeligen Türen, oder als Schiebetür/Element. Vidir ist ein All-rounder, der sich jeder Umgebung perfekt anzupassen weiß. Und um der Harmonie noch den letzten Schliff zu geben: Vidir gibt es auch mit verschiedenen Oberflächen auf den beiden Türseiten. So sind verschiedene Räume mit unterschiedlichen Stilen kein Problem mehr.

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Informationen zu den Oberflächen erhalten Sie auf den Seiten 36-37.


### AUSSTATTUNGEN



Mit dem erhältlichen Sondermaß\* von bis zu 1,25 x 2,50 m (Türblattmaß) besonders für große Räume mit hohen Wänden oder Altbau oder Sanierung geeignet.

**Tipp: Beide Seiten einer Tür nutzen!**

Verschiedene Räume mit verschiedenen Einrichtungsstilen sind kein Problem mehr. Einfach zwei verschiedene Furniere für je eine Seite der Tür auswählen.

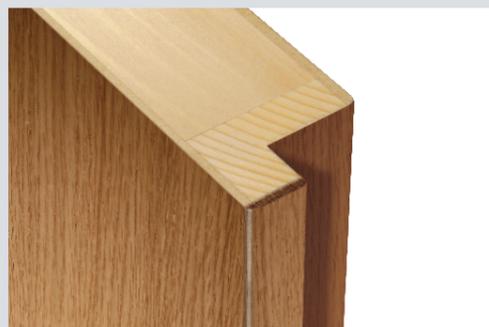

Mit SoftClose möglich!

Eine endlose Auswahl an Sonderformaten und -ausführungen finden Sie auf Seite 36-37.

### Ausstattungsvarianten

VIDIR 39/00  
Furnier Eiche  
Zarge Glattkante



VIDIR 39/00  
Furnier Eiche  
Lichtausschnitt ifu



VIDIR 39/00  
Furnier Eiche  
Lichtausschnitt afu




VIDIR 39/00  
Furnier Maple  
Lichtausschnitt A1000




VIDIR 39/00  
Furnier Maple  
Zarge Glattkante



VIDIR 39/00  
Furnier Nuss  
Zarge Glattkante

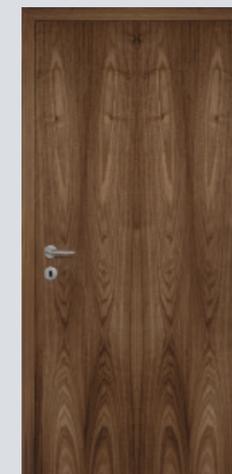

VIDIR 39/00  
Weißlack  
Zarge Glattkante

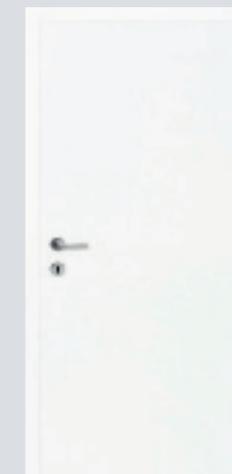

Edle Türen

- Punktur
- Bjalla
- Vidir
- Reynir I Lind
- Eldir
- Perla

- Oberflächen
- Furnier Buche
  - Furnier Eiche
  - Furnier Maple
  - Furnier Nuss
- Zargenprofile
- Glattkante Z-39
  - Z-39 Soft

# Reynir

## Furnier Softkante

Mit SoftClose möglich!

Reynir Türen zeichnen sich durch besondere Furnierkombinationen aus. Jede einzelne Tür wird somit zu einem gestalterischen Element. Ob mit einem schlichten, eleganten Querfurnier oder modernen Anordnungen und Designs – diese Türen sind ein absoluter Blickfang!

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Informationen zu den Oberflächen erhalten Sie auf den Seiten 36-37.

AUSSTATTUNGEN



REYNIR F40  
Furnier Nuss  
Zarge Glattkante



- Oberflächen
- Furnier Buche
  - Furnier Eiche
  - Furnier Maple
  - Furnier Nuss
  - Weißlack
- Zargenprofile
- Glattkante Z-39
  - Z-39 Soft

LIND FG10/01  
Furnier Maple  
Glas Satinato

# Lind

## CPL Softkante

Für alle, die das Besondere schätzen und lieben. Diese Tür trennt und verbindet Räume gleichzeitig. Durch Qualitätsbänder sowie Einscheiben-Sicherheitsglas wird zudem für eine dauerhafte Stabilität und Sicherheit gesorgt.

AUSSTATTUNGEN



Ausstattungsvarianten

REYNIR F42  
Furnier Buche  
Lichtausschnitt afu



REYNIR F41  
Furnier Buche  
Zarge Glattkante



REYNIR F44  
Furnier Eiche  
Zarge Glattkante



REYNIR F43  
Furnier Maple  
Zarge Glattkante



Ausstattungsvarianten

LIND FG10/01  
Furnier Eiche



LIND FG10/01  
Furnier Nuss



Eine dezente und zeitlos schöne Kombination aus Holz und Glas.

## Edle Türen

- Punktur
- Bjalla
- Vidir
- Reynir I Lind
- Eldir
- Perla



# Eldir

## CPL Glattkante

Damit jede Oberfläche den Raum hat sich zu entfalten. CPL Oberflächen stecken so manches spurlos weg. CPL ist kratz-, abrieb- und stoßfest sowie Lösungsmittelbeständig. Sie ist Farb- und Lichtechtheit und dunkelt nicht nach. Ihre naturidentische Holz-Optik ist von Echtholz kaum zu unterscheiden.

Mit zusätzlich eingelegten Lisenen wird dieses Modell zu einem besonderen Highlight. Diese sind fast plan in das Türblatt integriert und ergeben so ein stimmiges Gesamtbild. Durch ihre edelstahlähnliche Optik wird das Türblatt zusätzlich aufgewertet.

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Informationen zu den Oberflächen erhalten Sie auf den Seiten 36-37.

### AUSSTATTUNGEN



Türblatt  
Glattkante



Türblatt  
Softkante

### Ausstattungsvarianten

CPL UNI Grau  
Lichtausschnitt ifu



ELDIR INOX2  
CPL Eiche Crema mit Lisenen  
Zarge Softkante



## Wahlweise mit oder ohne Lisenen-Design (Modellabhängig).

### VORTEILE VON CPL

- unempfindlich gegen Flecken
- robust, kratzfest und widerstandsfähig
- wischfest und laugen-beständig

Bei Holzdekoren ist der Unterschied zum Echtholz kaum noch wahrnehmbar.

ELDIR  
CPL Eiche Barrique  
Zarge Softkante




ELDIR  
CPL Sandeiche  
Zarge Softkante



ELDIR  
CPL Raucheiche  
Zarge Softkante



ELDIR  
CPL Rotbuche hell  
Zarge Softkante

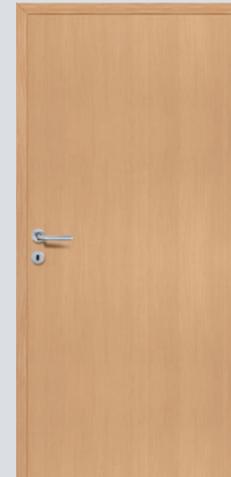


ELDIR INOX2S  
CPL Rotbuche hell drückerseitig  
Zarge Softkante



ELDIR INOX4  
CPL Weiß mit Lisenen  
Zarge Softkante



ELDIR  
CPL Nova Ahorn  
Zarge Softkante

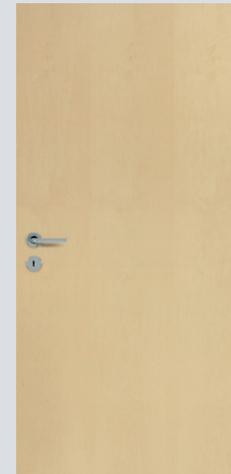

ELDIR  
CPL Kirschbaum Caffé  
Zarge Softkante



## Edle Türen


- Punktur
- Bjalla
- Vidir
- Reynir I Lind
- Eldir
- Perla

Oberflächen

Weißlack



Spezielle Zargenoberfläche

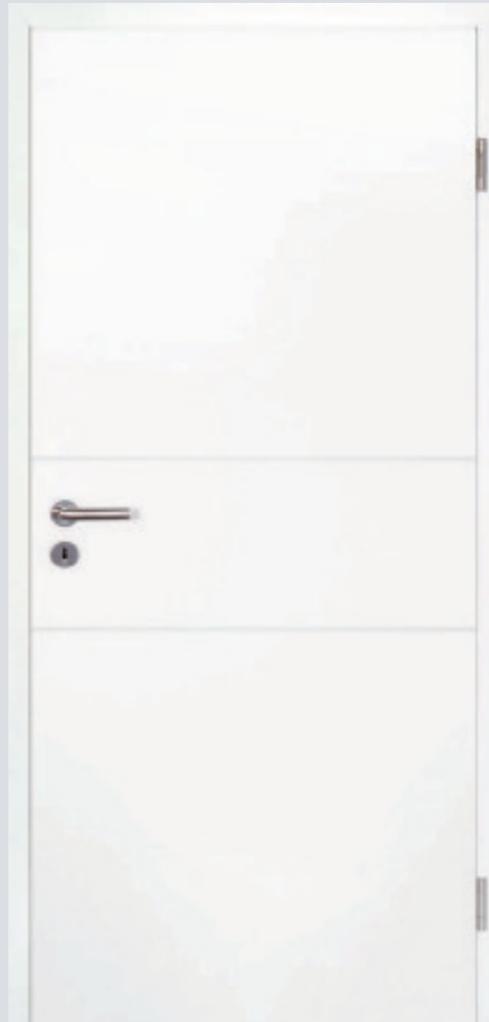

Wer sich für weiße Türen entscheidet, ist hier genau richtig: Unsere Weißlack-Türen werden besonders aufwendig und sorgfältig auf computergesteuerten Lackieranlagen mit umweltverträglichen Speziallacken lackiert. Das macht ihre Oberfläche seidig-matt schimmernd und besonders hochwertig. Mit den Design-Nuten werden zudem moderne Akzente gesetzt.

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Informationen zu den Oberflächen erhalten Sie auf den Seiten 36-37.

### AUSSTATTUNGEN



Türblatt  
Glattkante

Zargenprofil



Softkante  
Z/W/6

PERLA 12  
Zarge Rundkante  
Dekor Weiß

### Ausstattungsvarianten

PERLA 17  
Lichtausschnitt ifu, Klarglas  
Zarge Rundkante Dekor Weiß



BJALLA 16\*  
Weißlack  
Zarge Rundkante



\*Ausschließlich in Mittellage „SPEZIALWABE“ erhältlich.

Edel

# Perla

## Weißlack Glattkante

PERLA 12  
Zarge Rundkante Dekor Weiß



PERLA 17  
Zarge Rundkante Dekor Weiß



PERLA Typ 30/03-Q  
Zarge Rundkante Dekor Weiß



34-35

Pertura  
Türen

Edel

perflura

# Konfiguration

## Tipps und Technik

### UMFASSUNGSZARGEN

In Abhängigkeit von der Oberfläche beträgt die Breite der Zierbekleidung 75 mm. Eine Ausnahme bildet die Türeserie Eldir mit einer Breite von 60 mm.



Glattkante: 75 mm



Rundkante: 75 mm

Alle Zargen sind auf Gehrung gearbeitet und besitzen einen Wandstärkenausgleich von -10 mm / + 15 mm. Eine Ausnahme bildet die Türeserie Eldir mit einem Wandstärkenausgleich von -7 mm / + 15 mm.




### PUNKTUR

#### Oberfläche

**WEISSLACK**  
Hochwertige, widerstandsfähige Lackveredelung.

#### Lichtausschnitte




Erhältlich mit den Gläsern auf Seite 43

### BJALLA

#### Oberfläche

**WEISSLACK**  
Hochwertige, widerstandsfähige Lackveredelung.

#### Lichtausschnitte



Erhältlich mit den Gläsern auf Seite 37


### VIDIR

#### Oberflächen


**FURNIER**  
Messerfurniere in ausgesuchter Qualität, geschützt und veredelt durch eine UV-gehärtete Mehrschicht-Acryllackierung.

**WEISSLACK**  
Hochwertige, widerstandsfähige Lackveredelung.

#### Lichtausschnitte

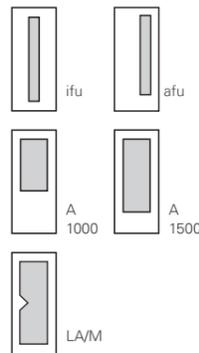

#### Sonderformate bzw. Sonderausführungsmöglichkeiten

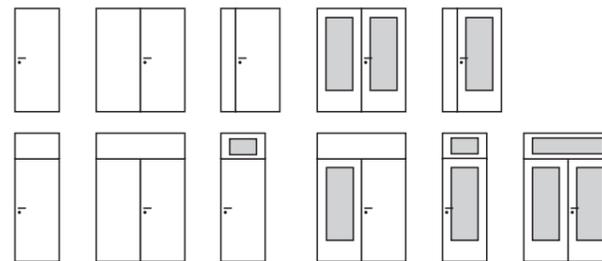


1- oder 2-flügelig (symmetrisch oder asymmetrisch geteilt), mit Oberblende, jeweils mit oder ohne Glasausschnitt.

Erhältlich mit den Gläsern auf Seite 37


### MITTELLAGE

Für die Qualität Ihrer neuen Tür ist neben dem Design insbesondere die Mittellage der Türblätter wichtig.



### SPEZIALWABE

Die spezielle Wabenstruktur macht Türen besonders leicht. Sie besitzt trotzdem eine ausgezeichnete Oberflächenruhe und hohe Stabilität.



### RÖHRENSPAN


Die Tür ist stabil und belastbar. Ihre angenehme Schwere in der Hand und der satte Klang beim Schließen sind Zeichen gehobenen Wohnkomforts.

### GLÄSER FÜR LICHTAUSSCHNITTE

Türen mit Lichtausschnitten verleihen den Räumen Offenheit und natürliche Frische. Durch das einfallende Licht wirken selbst kleinere Räume groß, hell und einladend.



Satinato



Mastercarré weiß




Klarglas

Alle Gläser sind Einscheiben-Sicherheitsgläser (ESG)

### LIND

#### Lichtausschnitt




Erhältlich in Verbindung mit Satinato und Mastercarré Glasfüllung auf Seite 37

### REYNIR

#### Oberfläche

**FURNIER**  
Messerfurniere in ausgesuchter Qualität, geschützt und veredelt durch eine UV-gehärtete Mehrschicht-Acryllackierung.

#### Lichtausschnitte




Erhältlich mit den Gläsern auf Seite 37

### ELDIR

#### Oberfläche

**CPL**  
Speziell gehärtete Oberfläche in CPL-Qualität. Mit besonders hoher Kratz-, Abrieb- und Stoßfestigkeit, licht- und laugenbeständig sowie wischfest.

#### Lichtausschnitte



Erhältlich mit den Gläsern auf Seite 37

### PERLA

#### Oberfläche Türblatt

**WEISSLACK**  
Hochwertige, UV-gehärtete Mehrschicht-Acryllackoberfläche.

#### Oberflächen Zarge

**DEKOR**  
Robuste, pflegeleichte Lackoberfläche.

# Stilvolle Türen Gemacht für Räume mit Klasse



©rosam/fotolia.com

ELJA 35/04  
Weißlack  
Zarge profiliert  
siehe Seite 42-43



# Elja

## Weißlack Glattkante



- Oberfläche
- Weißlack 
- Zargenprofil
- profiliert 
- Softkante Z-MV6 
- Z39 Soft 

Mit ihren tief geprägten Füllungen und einer hochwertigen UV gehärteten mehrschichtigen Lackoberfläche, verleihen diese klassischen Türen jedem Wohnraum den unverwechselbaren Charme gehobener Wohnkultur. Alle abgebildeten Modelle lassen sich ideal mit Glas kombinieren.

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Informationen zu den Oberflächen erhalten Sie auf den Seiten 44-45.

Optional gegen Aufpreis auch mit Vollspan möglich!

### Ausstattungen



ELJA 35/02-B  
 Weißlack  
 Zarge profiliert

ELJA 35/LA-B  
 mit Lichtausschnitt  
 Glas Satinato



©JPagetRFphotos/fotolia.com

Elja Türen bieten eine große Auswahl an Kassetten und Lichtausschnitten.

### Ausstattungsvarianten

ELJA 35/LA-B  
 mit Lichtausschnitt  
 Glas Satinato



ELJA 35/SP6-B  
 mit Lichtausschnitt  
 6 Sprossen



### Ausstattungsvarianten

ELJA 35/04-LA  
 mit Lichtausschnitt  
 Glas Satinato



ELJA 35/04-SF 9  
 mit Lichtausschnitt  
 Glas Satinato



ELJA 35/04  
 Weißlack  
 Zarge profiliert



ELJA 35/04-LA 2  
 mit Lichtausschnitt  
 Zarge profiliert



# Konfiguration


## Tipps und Technik

### ELJA

#### Oberfläche

WEISSLACK  
Hochwertige, widerstandsfähige  
Lackveredelung.

#### Lichtausschnitt



Elja 35/  
04-LA      Elja 35/  
LA-B      Elja 35/  
04 LA 2

Optional gegen Aufpreis auch mit Vollspan möglich!

#### Sprossenrahmen



2x2

(Elja 35/04-SF 9)  
kombinierbar mit dem  
Lichtausschnitt GP.



1x2

(Elja 35/SP6-B)  
kombinierbar mit dem  
Lichtausschnitt G7.

Erhältlich mit den  
Gläsern auf Seite 45



2x2 (GP)



1x2 (G7)

### UMFASSUNGSZARGEN

Falz- und Zierverkleidungen  
sind je nach Zargentypen  
unterschiedlich breit.



profiliert: 65 mm



Softkante  
Z-M6





Z-99 Soft



Alle Zargen sind auf Gehrung  
gearbeitet und haben je nach  
Zargentyp unterschiedliche  
Verstellbereiche.

### MITTELLAGE

Für die Qualität Ihrer neuen  
Tür ist neben dem Design  
insbesondere die Mittellage  
der Türblätter wichtig.



### SPEZIALWABE

Die spezielle Wabenstruktur macht  
Türen besonders leicht. Sie besitzt  
trotzdem eine ausgezeichnete Ober-  
flächenruhe und hohe Stabilität.

### VOLLSPAN

Stabilität und Robustheit zeichnet  
eine Vollspantüre aus. Hohe mecha-  
nische Beanspruchungsklasse bei  
einem Gewicht von ca. 26–34 kg/m<sup>2</sup>.

### GLÄSER FÜR LICHTAUSSCHNITTE

Türen mit Lichtausschnitten  
verleihen den Räumen Offen-  
heit und natürliche Frische.  
Durch das einfallende Licht  
wirken selbst kleinere Räume  
groß, hell und einladend.

Wir bieten Ihnen eine große  
Auswahl an vielen verschie-  
denen Designs. Entscheiden  
Sie selbst, welches Glas am  
besten zu Ihnen passt.



Klarglas




Facette klar



Satinato



Gotik weiß



Mastercarré weiß



Silvit weiß



Chinchilla weiß

# Glatte Türen

Zeitlos schlicht –  
geeignet für jeden Raum



YORI  
CPL Lärche Cashmere quer  
Oberflächenstruktur  
siehe Seite 50-51



Glatt

48-49

Perfura  
Türen

Glatt

YORI  
CPL Berglärche quer  
Tür und Zarge Rundkante  
siehe Seiten 50-51

perfura 


Glatte Türen

- Yori
- Soley
- Menja
- Meili



\*Oberfläche wahlweise auch in aufrecht erhältlich.

Türen in CPL quer werden mit Zargen in CPL aufrecht kombiniert.



CPL Berglärche quer Tür und Zarge Rundkante

# Yori

## CPL Haptik Rundkante



Neue Modelle mit fühlbar authentischer Oberflächenstruktur

Die neuen Yori Oberflächen überzeugen nicht nur durch moderne Farben, sondern auch durch faszinierende haptische Oberflächen. Durch ein neues Herstellungsverfahren wird ein fühlbares Relief erzeugt, welches das Echtholzfeeling zusätzlich verstärkt. So werden die neuen Yori-Türen zur perfekten Ergänzung eines modernen Wohnstils.

Die äußerst naturidentische Oberfläche der Pertura Yori-Türen wird in einem speziellen Verfahren gehärtet. Das macht sie edel in der Ausstrahlung und hart im Nehmen. CPL ist besonders kratzfest, robust und widerstandsfähig, lichtecht, unempfindlich gegen Flecken, wischfest und laugenbeständig. Für alle Bereiche, in denen eine Tür stark beansprucht wird. Die Zargen sind je nach Oberfläche in Rundkante, profilierter oder bombierter Ausführung möglich.

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Informationen zu den Oberflächen erhalten Sie auf den Seiten 58-59.

### AUSSTATTUNGEN



### Ausstattungsvarianten

CPL Lärche Cashmere quer Tür und Zarge Rundkante



CPL Lärche Cashmere quer Lichtausschnitt GA-B, Glas Satinato Tür und Zarge Rundkante



### VORTEILE VON CPL

- unempfindlich gegen Flecken
- robust, kratzfest und widerstandsfähig
- wischfest und laugenbeständig

Bei Holzdekoren ist der Unterschied zum Echtholz kaum noch wahrnehmbar.



### OPTIK & STRUKTUR

Bei diesen faszinierenden Oberflächen wurde die Maserung besonders schön herausgearbeitet. Abgerundet wird dieser Eindruck durch ein fühlbares Relief.

Bei Holzdekoren ist der Unterschied zum Echtholz kaum noch wahrnehmbar.

### Ausstattungsvarianten

CPL Weiß Tür und Zarge Rundkante



CPL Weiß Lichtausschnitt G3, Glas Finesse 04



CPL Weiß Lichtausschnitt GA-B Klarglas



CPL Berglärche quer Lichtausschnitt GA-S, Glas Satinato Tür und Zarge Rundkante



CPL Sonneneiche quer Tür und Zarge Rundkante



CPL Sonneneiche quer Lichtausschnitt G3, Glas Satinato Tür und Zarge Rundkante



## Glatte Türen

- Yori
- > Soley
- Menja
- Meili

# Soley

## Weißlack, Glattkante



Oberflächen

Weißlack



Spezielle Zargenoberflächen

Zarge: CPL weiß



Zarge: Dekor weiß



Zargenprofile für alle Türmodelle

Dekor 144/  
CPL  
Rundkante



CPL  
profiliert



CPL  
bombiert



Weißlack  
Zarge Rundkante CPL weiß

### AUSSTATTUNGEN



Türblatt  
Glattkante

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Informationen zu den Oberflächen erhalten Sie auf den Seiten 58-59.

Manchmal passt das Einfache am besten. Glatte weiße Türen reflektieren viel Licht und erhellen so Ihre Räume. Das zeitlose Design passt sich jeder Raumgestaltung an.

Weißlacktüren von Pertura werden besonders aufwendig und sorgfältig lackiert. Das macht ihre Oberfläche seidenmatt schimmernd und besonders hochwertig. Die edle Weißlackoberfläche kann bei unserer Soley-Tür auch durch einen Lichtausschnitt belebt werden. Die Zargen sind wahlweise in CPL weiß oder Dekor weiß erhältlich.

### Ausstattungsvarianten

Weißlack  
Lichtausschnitt GA-M  
Glas Satinato  
Zarge Rundkante CPL weiß



Weißlack  
Lichtausschnitt G3  
Glas Finesse 07



Weißlack  
Lichtausschnitt GA-B  
Glas Finesse 04



Weißlack  
Lichtausschnitt GA-S  
Glas Klarglas



Weißlack  
Zarge Rundkante CPL weiß



©George Mayer/fotolia.com

## Glatte Türen

- Yori
- Soley
- › Menja
- Meili

# Menja

## Furnier Glattkante Furnier Rundkante

Wählen Sie zwischen drei zeitlos modernen Holzarten, die wir links abgebildet haben. Oder gestalten Sie Ihre Menja-Tür mit einem Lichtausschnitt und verschiedenen Gläsern selbst. Ganz, wie es Ihnen gefällt! Die ausgesuchten Furniere, veredelt und geschützt durch eine hochwertige, umweltfreundliche Lackierung auf Wasserbasis machen die Qualität dieser furnierten Pertura-Türen aus.

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Informationen zu den Oberflächen erhalten Sie auf den Seiten 58-59.

### AUSSTATTUNGEN



Türblatt  
Glattkante



Türblatt  
Rundkante



Oberflächen  
Glattkante



Furnier  
Weißleiche\*  
quer

Oberflächen  
Rundkante



Furnier  
Weißleiche



\*Wahlweise in  
aufrecht mit  
Rundkante  
erhältlich.

Zargenprofile für  
alle Türmodelle



Glattkante



Rundkante  
nur in Ahorn  
Weißleiche

MENJA  
Furnier Weißleiche quer,  
Lichtausschnitt GA-M,  
Glas Satinato,  
Zarge Furnier Weißleiche  
aufrecht Rundkante

Furnier Weißleiche aufrecht  
Tür und Zarge Rundkante



### Ausstattungsvarianten

Furnier Weißleiche aufrecht  
Tür und Zarge Rundkante



Die Menja-Türen bringen  
ein angenehm warmes  
Strahlen in jeden Raum.



Zusammen mit der  
passenden Rundkanten-  
zarge bildet die Tür mit  
Rundkante eine harmo-  
nische Einheit.

Furnier Ahorn  
Lichtausschnitt GA-B, Glas Satinato



Furnier Ahorn  
Lichtausschnitt GA-M, Glas Satinato



Glatte Türen

- Yori
- Soley
- Menja
- > Meili

# Meili

## Dekor Glattkante Dekor Rundkante



Hier muss man schon zweimal hinschauen, um zu erkennen, dass die Oberfläche der Dekor-Türen nicht aus Echtholz furnier besteht: Mit modernsten fototechnischen Mitteln bilden wir die charakteristische Maserung und den spezifischen Farbton so naturidentisch nach, dass der Unterschied zum Echtholz kaum noch wahrnehmbar ist. Die edlen Farbtöne verleihen dem Türelement seine wertvolle und dekorative Ausstrahlung. Alle Oberflächen aus dieser Modellreihe sind zudem besonders pflegeleicht, abwaschbar und widerstandsfähig.

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Informationen zu den Oberflächen erhalten Sie auf den Seiten 58-59.

AUSSTATTUNGEN



Oberflächen



Türblatt in Glattkante erhalten Sie nur in der Oberfläche Eiche quer.

Zargenprofile



Dekor Eiche aufrecht Tür und Zarge Rundkante

Ausstattungsvarianten

Dekor Ahorn Tür und Zarge Rundkante



Dekor Ahorn Tür und Zarge Rundkante Lichtausschnitt G3, Glas Satinato



Dekor Ahorn Tür und Zarge Rundkante Lichtausschnitt GA-M, Glas Satinato



Dekor Eiche quer Tür Glattkante, Zarge Rundkante Lichtausschnitt G3, Glas Finesse 04



Dekor Eiche aufrecht Tür und Zarge Rundkante



Dekor Eiche quer Tür Glattkante, Zarge Rundkante.



Dekor Eiche aufrecht Tür und Zarge Rundkante Lichtausschnitt GA-B, Glas Satinato




# Konfiguration Tipps und Technik

## YORI

### Oberfläche

**CPL**  
Speziell gehärtete Oberfläche in CPL-Qualität. Mit besonders hoher Kratz-, Abrieb- und Stoßfestigkeit, licht- und laugenbeständig sowie wischfest.

### Lichtausschnitt




erhältlich mit den Gläsern auf Seite 59

## SOLEY

### Oberfläche

**WEISSLACK**  
Hochwertige, UV-gehärtete Mehrschicht-Acryllackoberfläche, umweltfreundliches Lackverfahren.

### Lichtausschnitt




erhältlich mit den Gläsern auf Seite 59

## MENJA

### Oberfläche

**FURNIER**  
Furniere in ausgesuchter Qualität, geschützt und veredelt durch eine UV-gehärtete Mehrschicht-Acryllackierung, umweltfreundliches Lackverfahren.

### Lichtausschnitt




erhältlich mit den Gläsern auf Seite 59

## MEILI

### Oberfläche

**DEKOR**  
Robuste, pflegeleichte Folienbeschichtung mit naturidentischer Nachbildung der charakteristischen Holzmaserung durch modernste fototechnische Verfahren.

### Lichtausschnitt



erhältlich mit den Gläsern auf Seite 59

## UMFASSUNGSZARGEN

In Abhängigkeit von der Oberfläche kann die Breite der Zierbekleidung 60 oder 70 mm betragen.



Alle Zargen sind auf Gehrung gearbeitet und besitzen einen Wandstärkenausgleich bis +17 mm.

## TÜRBLATTAUSSENMASSE

Erhältliche Türblattaußenmaße finden Sie auf den Seiten 82-83.

## MITTELAGEN

Für die Qualität Ihrer neuen Tür ist neben dem Design insbesondere die Mittellage der Türblätter wichtig.



## SPEZIALWABE


Die spezielle Wabenstruktur macht Türen besonders leicht. Sie besitzt trotzdem eine ausgezeichnete Oberflächenruhe und hohe Stabilität.

## RÖHRENSPAN

Die Tür ist stabil und belastbar. Ihre angenehme Schwere in der Hand und der satte Klang beim Schließen sind Zeichen gehobenen Wohnkomforts.

## GLÄSER FÜR LICHTAUSSCHNITTE

Hier finden Sie auf einen Blick das richtige Glas für Ihre Tür mit Lichtausschnitt – ganz nach Ihrem Geschmack und persönlichen Wohnstil.

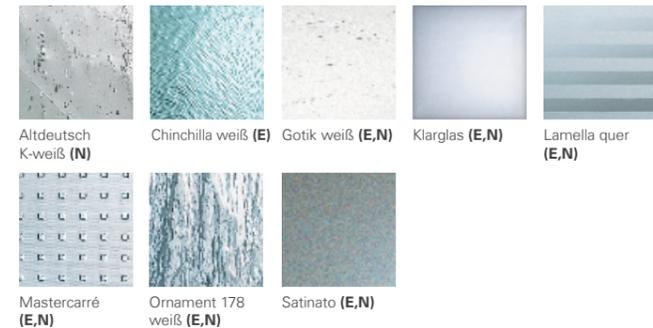


Die Gläser sind grundsätzlich in das Türblatt montiert.

Verfügbar als:  
**E** = Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**N** = Normalglas


## DESIGNGLÄSER

Hinweis: Die satinierten Flächen unserer Designgläser sind mit einem Nanoschutzlack versehen. Das macht sie unempfindlich gegen Griffspuren und Schmutz.

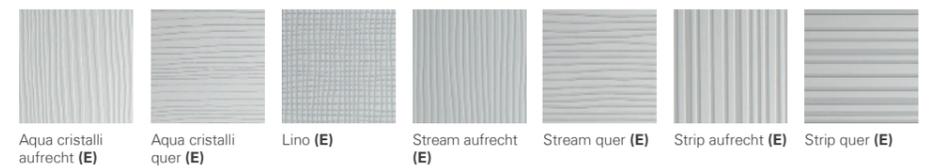

Die Gläser sind grundsätzlich in das Türblatt montiert.

Verfügbar als:  
**E** = Einscheibensicherheitsglas (ESG)

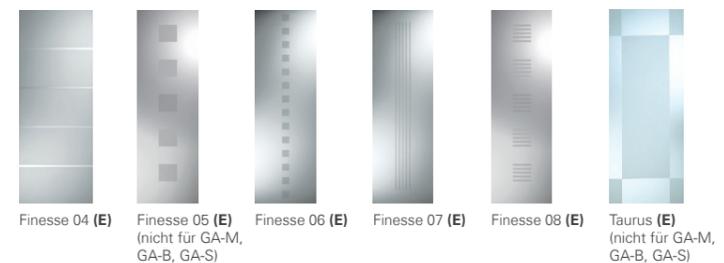

# Massive Türen

Starkes Material –  
und doch so leicht im  
Raum



FENGUR 32/02  
Fichte lackiert, Türblatt Glattkante  
Zarge profiliert, Massivholz  
siehe Seite 64-65

©auris/fotolia.com



HEKLA 38/04  
Weißlack  
Zarge profiliert, Weißlack  
siehe Seite 66-67

# Fengur

## Natur in ihrer Einzigartigkeit



FENGUR 32/03  
Fichte lackiert  
Zarge profiliert  
Massivholz

### Massive Türen

- › Fengur
- Hekla



FENGUR 32/04  
Fichte lackiert,  
Zarge profiliert,  
Massivholz



Hochstabile Kassetentüren mit gefrästen Profilen aus stabverleimtem Massivholz. Charakteristische Merkmale der Fichte sind kleine, weit verstreute Äste sowie eine gleichmäßige gelblich-weiße Färbung. Bei der Kiefer dagegen sind die Äste größer und markanter und das Holz ist dunkelgelb bis rotbraun. Beide Hölzer dunkeln mit der Zeit charaktervoll nach.

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Informationen zu den Oberflächen erhalten Sie auf den Seiten 68-69.

### AUSSTATTUNGEN



Türblatt  
Glattkante

### Ausstattungsvarianten

FENGUR 32/LA  
Kiefer lackiert, Glas Satinato,  
Zarge profiliert, Massivholz



FENGUR 32/SP6  
Fichte lackiert, Glas Satinato,  
Zarge profiliert, Massivholz



FENGUR 32/SF9  
Fichte lackiert, Glas Gotik weiß,  
Zarge profiliert, Massivholz



# Hekla

## Massivholz Glattkante



Hekla ist eine stilsichere und hochstabile Kasettentüre mit gefrästen Profil, Verbundkonstruktion aus Massivholz und MDF. Das Massivholz in Kombination mit Weißlack sorgt für Stabilität und eine dauerhaft schöne Oberfläche.

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Informationen zu den Oberflächen erhalten Sie auf den Seiten 68-69.

### AUSSTATTUNGEN



profiliert, Weißlack

HEKLA 38/02  
Weißlack  
Zarge profiliert, Weißlack

### Ausstattungsvarianten

HEKLA 38/LA  
Weißlack, Glas Satinato  
Zarge profiliert, Weißlack



HEKLA 38/SF 9  
Weißlack, Glas Satinato  
Zarge profiliert, Weißlack



Mit dieser Tür liegen Sie immer richtig. Durch ihre klaren Formen passt sie zu jeder Einrichtung.

HEKLA 38/02  
Weißlack  
Zarge profiliert, Weißlack



©digerati/fotolia.com

### Ausstattungsvarianten

HEKLA 38/04  
Weißlack  
Zarge profiliert, Weißlack



HEKLA 38/04-LA 2  
Weißlack, Glas Satinato  
Zarge profiliert, Weißlack



HEKLA 38/04-LA  
Weißlack, Glas Satinato  
Zarge profiliert, Weißlack



HEKLA 38/04-SF 5-2  
Weißlack, Glas Satinato  
Zarge profiliert, Weißlack




# Konfiguration

## Tipps und Technik

### FENGUR

#### Modellübersicht

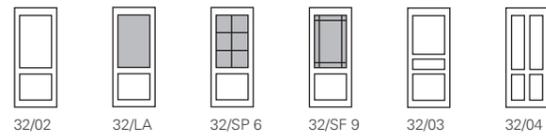

Alle Modelle sind in Fichte roh und Fichte lackiert erhältlich.

Kiefer roh ist nur in 32/02, 32/03, 32/SP 6 und 32/SP 9 erhältlich.

### HEKLA

#### Modellübersicht



### UMFASSUNGSZARGEN

Eine Zarge ist nicht nur Wandverkleidung und Türhalterung. Je nach Ausführung beeinflusst sie vielmehr den Charakter des Türblattes und trägt so maßgeblich zum Erscheinungsbild der umfassten Tür bei.



profiliert, Massivholz: 65 mm



profiliert, Weißlack: 65 mm



glatt, Fichte: 65 mm

### GLÄSER FÜR LICHTAUSSCHNITTE

Türen mit Lichtausschnitten verleihen den Räumen Offenheit und natürliche Frische. Durch das einfallende Licht wirken selbst kleinere Räume groß, hell und einladend.



Klarglas



Facette klar




Satinato



Chinchilla weiß



Gotik weiß



Mastercarré weiß



Silvit weiß

# Funktions Türen

## Durchdacht bis ins kleinste Detail



SCHIEBETÜR  
vor der Wand laufend  
Basis mit Anschlagpfosten  
Yori CPL Lärche cashmere quer  
siehe Seite 77



Funktion

72-73

Pertura  
Türen

Funktion

SCHIEBETÜR  
mit Blende  
in Edelstahloptik  
Lichtausschnitt G3  
Glas Satinato  
siehe Seite 78

**perflura** 

# Wohnungs- eingangstür Vidir

Sicherheit und Funktion  
 mit 6 Verriegelungspunkten



**Oberflächen**


- Furnier Buche
- Furnier Eiche
- Furnier Maple
- Furnier Nuss
- Weiß Walzlack

**Zargenprofile**

- Glattkante Z-39
- Rundkante Z-39 Soft

WOHNUNGSEINGANGSTÜR  
 Furnier Buche

Jeder Verriegelungspunkt wird mit massiven Schrauben und Spezialkleber in der Wand verankert.

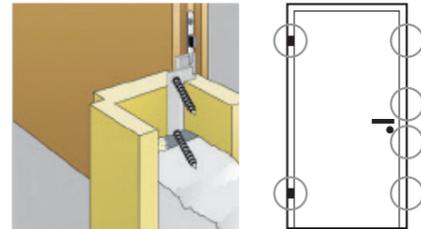

- Aufbau der Tür**
- Massivholzrahmen
  - Spezialinnenlage
  - Schallschutz 33 dB
  - Spezialdeck
  - kantig längsseitig gesofet
  - bis WK 2 oder/und EI30 aufrüstbar
  - Sicherheitsbeschlag (Seite 86)



Türschließer mit Gleitschiene

Konfiguration



Entsprechend dem gewählten Türmodell.

- Erhältlich für Glatte Türen:
- > Yori Seite 50-51
- > Soley Seite 52-53

\*Bei der einseitigen Ausführung ist eine Seite im Türdesign und die andere Seite glatt weiß.

SICHERHEITSELEMENT  
 Yori CPL Lärche cashmere quer  
 mit Klimaklasse II

# Wohnungs- eingangstür

Sicherheit und Funktion



Einbrecher kennen die Schwachpunkte einer Wohnungseingangstür genau. Deshalb sorgt ein nach der aktuellen europäischen RC2/(WK2)-Norm geprüftes einbruchhemmendes Element mit speziellen Sicherheitsbändern, 3-fach-Verriegelung und einer besonders stabilen Konstruktion für besonderen Schutz. Das Element bietet nicht nur Schutz gegen Einbrecher, sondern kann auch beim Energiesparen helfen. Zusammen mit einer absenkbaren Bodendichtung und einer Spezial-Vollspanplatte (Klimaklasse III) erreicht es einen nachgewiesenen U-Wert von bis zu 1,7 und steigert so die Gesamtenergieeffizienz der Wohnung bzw. des Hauses. Was die äußere Form betrifft, stehen auch hier fast alle Produktlinien des Programms zur Verfügung.

Stärke ca. 41 mm  
 Breiten: 850 mm, 900 mm, 950 mm

Nicht für alle Modelle lieferbar.  
 Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachberater.




Türen können auch mit Brandschutz\* ausgestattet werden. (Bei unverändert schöner Optik.)




Zwei Bänder, die mit großer Robustheit und optischer Unauffälligkeit brillieren. Drittes Band optional (ab Türblatbreite 1000 x 2030 empfehlenswert).



Absendichtung gegen Licht, Luftzug, Wärme und Kälte



Optionales Zusatzschloss mit Sicherungsbügel




Optionaler Türspion mit oder ohne Namensschild.

**Brand-, Schall- und Einbruchschutz**

| Modell           | Klimaklasse EN | U Wert    | Schallschutz    | Feuerschutz*       | Einbruchhemmung WK2 (RC2) optional |
|------------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| Vidir-WE 39      | c (III)        | 1,7 W/m²K | 33 db (Tol. -2) | -                  | Ja                                 |
| Vidir-WE 39-EI30 |                |           |                 | EI <sub>2</sub> 30 | Ja                                 |

\*Brandschutzzertifikat (Üa-Plakette) nur bei Elementbestellung möglich. Das Element muss aus Tür, Zarge, Drücker, Zylinder und je nach Bauverordnung zusätzlich aus einem Türschließer bestehen.



Sicherheitsband mit Stahlbandaufnahme vorbereitet zur Mauerverankerung



Nebenschließblech für 3-fach-Verriegelung



Verriegelungsbolzen



Sicherheitsschließblech für 3-fach-Verriegelung



Montagematerial zur Mauerverankerung bauseits zu stellen (Montagebeispiel für Mauerverankerung).

**Einbruchhemmend nach EN 1627 und Ö-Norm geprüft nach B5338, Reg ON N 000092**

|                      |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Schallschutz         | 32 dB Rw, p     | 37 dB Rw, p     |
| Klimaklasse II       | Standard        | -               |
| Klimaklasse III      | gegen Mehrpreis | gegen Mehrpreis |
| Dreifachverriegelung | Standard        | Standard        |
| Einfachverriegelung  | Minderpreis     | Minderpreis     |



Sicherheitsschloss mit drei Verriegelungspunkten\*



Türspion\*



Klimaklasse II ist standardmäßig in der Ausstattung. Es verhindert einen möglichen Verzug der Tür durch Temperaturunterschiede und beugt damit „Sicherheitslücken“ vor.


\*Entsprechender Schutzbeschlag und Spion bauseits zu stellen.

# Schiebetür

## in der Wand laufend

Mit einer Schiebetür ein neues Raumgefühl erleben. Die Schiebetür hilft Ihnen Ihr gesamtes Raumangebot optimal auszunutzen. Damit die Tür lautlos in der Wand verschwinden kann, sollte diese zweischalig ausgeführt sein. Die Mechanik der Schiebetür ist ähnlich wie bei hochwertigen Möbelauszügen mit einer Einzugsdämpfung ausgestattet. Dank der Einzugsdämpfung wird die Schiebetür beim Öffnen und Schließen abgebremst, dadurch wird ein nahezu geräuschloses Schließen der Tür gewährleistet. Auch bietet sie einen besonderen Schutz für Kinder, da ein Einklemmen der Finger nahezu unmöglich ist. Ein echtes Raumsparwunder.

### Wählbare Öffnungsrichtungen

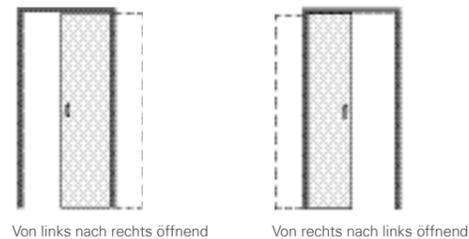

**Serienmäßig mit Einzugsdämpfer\* und optional mit Verriegelung.**

Bei Bestellung bitte unbedingt das Aufmaßformular Schiebetüren in der Wand laufend verwenden, zu finden unter [www.pertura.at](http://www.pertura.at)

### Konfiguration



Erhältlich für:  
Design Türen:  
› Linum/Perla Seiten 12-13  
Glatte Türen:  
› Yori Seiten 50-51  
› Soley Seiten 52-53



Beispiel:  
SCHIEBETÜR  
CPL Lärche cashmere quer  
in der Wand laufend


# Schiebetür

## mit Zarge vor der Wand laufend

Die Schiebetür vor der Wand laufend bietet viele Vorteile für kleine, enge Räume. Als komfortable Schiebetür ist sie platzsparend und ragt nicht in den Raum hinein. Das Element kann Wohnbereiche wunderbar verbinden oder den Raum dahinter einfach verschwinden lassen. Die Schiebetür fügt sich besonders harmonisch in kleine Wohnungen ein und kann nahezu überall eingebaut werden. Ihnen stehen zwei Ausführungen mit Durchgangszarge zur Verfügung.



### Wählbare Öffnungsrichtungen

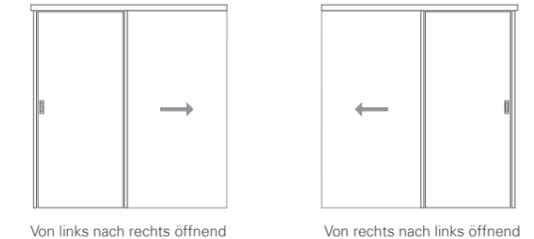

**Jetzt neu serienmäßig mit Einzugsdämpfer\* und optional mit Verriegelung.**

Bei Bestellung bitte unbedingt das Aufmaßformular Schiebetüren vor der Wand laufend verwenden, zu finden unter [www.pertura.at](http://www.pertura.at)

### Konfiguration



Erhältlich für:  
Design Türen:  
› Linum/Perla Seiten 12-13  
Glatte Türen:  
› Yori Seiten 50-51  
› Soley Seiten 52-53



**Standardausführung**  
Diese Ausführung setzt auf ein modernes, schlichtes Raumgefühl. Leises und gleichmäßiges Gleiten der Schiebetür wird durch die hochwertige Laufschiene ermöglicht. Die darüber angebrachte Winkelblende ist an beiden Seiten geschlossen. Dank einer Durchgangszarge wird die Mauerlaibung verdeckt. Das Modell ist in der Standardausführung nicht abschließbar.

**Standardausführung mit Anschlagpfosten**  
Es ist auch möglich die oben beschriebene Standardausführung aus optischen Gründen oder zum dichteren Schließen mit einem Anschlagpfosten und einer aufrechten Winkelblende zu versehen. Darüber hinaus kann ein Schloss reibungslos eingebaut werden, sofern die Tür abschließbar sein sollte.

Beispiel:  
SCHIEBETÜR  
CPL Lärche cashmere quer  
vor der Wand laufend

### Griffmuscheln für Schiebetür vor der Wand / in der Wand



Griffmuschel Standard ohne Schloss 40 x 120 mm  
Griffmuschel Standard mit Lochung für Schlüssel, 40 x 120 mm



Rund Edelstahloptik (Mehrpreis) Ø 65 mm  
Rund Edelstahloptik (Mehrpreis) Ø 65 mm mit Lochung für Schlüssel




Optional: Zirkelriegelschloss und gelochte Griffmuschel  
Die Schiebetür v. d. W mit Anschlagpfosten und i. d. W. erhalten Sie auch mit einem Zirkelriegelschloss und gelochter Griffmuschel (Mehrpreis). Das Türblatt ist dann nur mit abgezogenem Klappschlüssel in der Wand versenkbar. Die Schiebetür i. d. W. lässt sich zusätzlich mit einem Springgriff ausstatten. Siehe Foto.


### Lichtausschnitte für Glatte Türen




### Lichtausschnitte für Design Türen Linum + Perla



### Lichtausschnitte für Glatte Türen



### Lichtausschnitte für Design Türen Linum + Perla



### Laufschiene- und Blendenlänge in Abhängigkeit von der Türbreite

| Türblatt Breite in mm | Schiene Länge in mm | Blende Länge in mm |
|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 650 - 740             | 1700                | 1740               |
| 750 - 890             | 1700                | 1740               |
| 900 - 950             | 2000                | 2040               |

Durch den Raum gleiten, leicht und elegant.

# Schiebetür

mit Blende in Edelstahloptik  
vor der Wand laufend

Konfiguration




Erhältlich für:  
Glatte Türen:  
› Yori Seiten 50-51  
› Soley Seiten 52-53



Eine Schiebetür, die sich gut in eine moderne Innenarchitektur einfügt. Sie besteht durch ihre leichtgängige Laufschiene und einer Blende in Edelstahloptik. Eine Zarge ist auf Grund des reduzierten Designs nicht notwendig. Um diese Schiebetür zu montieren, muss man außerdem kein Profi sein.

Wahlweise mit Lichtausschnitt G3, GA-M.  
Die Mittellage ist abhängig von der Türoberfläche.




Beispiel:  
SCHIEBETÜR  
mit Blende in Edelstahloptik  
CPL Lärche cashmere quer

In vier Schritten zur Schiebetür mit Blende in Edelstahloptik:

## 1 Wählen Sie die richtige Breite des Türblattes für Ihre Maueröffnung

| Maueröffnung<br>Standardhöhe<br>1950 - 2025 mm<br>Breite: | Türblatt<br>Standardhöhe<br>2080 mm<br>Breite: | Schienenlänge |
|---|--|---------------|
| 650 - 710 mm  | 750 mm   | 1700 mm       |
| 750 - 810 mm  | 850 mm   | 2000 mm       |
| 850 - 910 mm  | 950 mm   | 2000 mm       |
| 950 - 1010 mm   | 1050 mm  | 2100 mm       |

## 3 Türüberstand einplanen

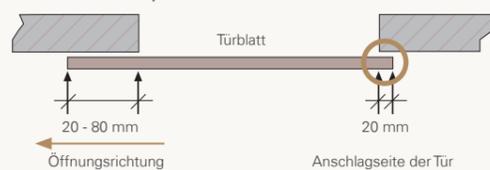


Auf der Anschlagseite beträgt der Überstand durch die Griffmuschel immer 20 mm. Der restliche Überstand bleibt auf der Gegenseite.

## 2 Fußleisten beachten



Max. Wandabstand der Tür: 13 mm, max. Fußleistendicke: 10 mm

## 4 Wählen Sie die Griffmuschel nach Ihren Wünschen

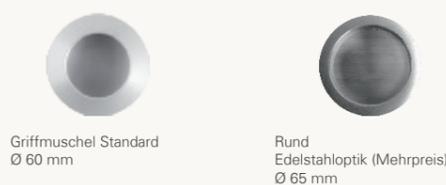

Griffmuschel Standard  
Ø 60 mm

Rund  
Edelstahloptik (Mehrpreis)  
Ø 65 mm

# Schallschutz

Nach einem anstrengenden Tag wollen Sie den Alltag hinter sich lassen und den Lärm der Außenwelt vergessen. Hierzu stehen Ihnen drei Schallschutzklassen zur Verfügung, mit denen Sie auch innerhalb Ihrer Wohnräume Ruhezonen schaffen können. Sie lassen sich mit einer Einbruchhemmung RC2 kombinieren.

Türblattmaß für Schallschutztüren:

Schallschutz 32 + 37 dB:

Stärke: ca. 41 mm

Breiten: 850, 900, 950 mm

Schallschutz 42 dB:


Stärke: ca. 47 mm

Breiten: 850, 900, 950 mm

Das Türblatt wird immer in Glattkante ausgeführt.

Nicht für alle Modelle lieferbar.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachberater.



Jedes Schallschutzelement besitzt eine absenkbare Bodendichtung. Beim Schließen der Tür wird die Dichtung automatisch abgesenkt.

Konfiguration



Entsprechend dem gewählten Türmodell

Erhältlich für:  
Glatte Türen:  
› Yori Seiten 50-51  
› Soley Seiten 52-53

SCHALLSCHUTZELEMENT  
Lärche cashmere aufrecht  
mit Klimaklasse III (optional)



## Einsatzempfehlung der Schallschutzelemente

| Gebäudeart                                     | Bereich A                        |                                     | Schalldämm Maß in dB |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräumen | Hausflure und Treppenträume      | Flure, Dielen                       | 32 dB Rw, p          |
|  | Hausflure und Treppenträume      | Aufenthaltsräume von Wohnungen      | 42 dB Rw, p          |
| Schulen / Unterrichtsbauten                    | Flure                            | Unterrichtsräume und ähnliche Räume |                      |
| Beherbergungsstätten                           | Flure                            | Übernachtungsräume                  | 37 dB Rw, p          |
|  | Flure                            | Krankenräume bzw. Behandlungsräume  |                      |
| Krankenanstalten/Sanatorien                    | Flure                            | Sprechzimmer                        | 42 dB Rw, p          |
|  | Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer | Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer    |                      |

## Klimaklasse

|   | Klimaklasse I             | Klimaklasse II            | Klimaklasse III           |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Temperatur außen Temperatur innen Temperaturunterschied                         | 18° C / 23° C / 5° C      | 13° C / 23° C / 10° C     | 3° C / 23° C / 20° C      |
| Relative Luftfeuchte außen Relative Luftfeuchte innen Rel. Luftfeuchtedifferenz | 50 % / 30 % / bis zu 20 % | 65 % / 30 % / bis zu 55 % | 85 % / 30 % / bis zu 55 % |

# Zubehör

## Rund um die Tür

### SOFTCLOSE- EINZUGDÄMPFER

Der gedämpfte Selbst-  
einzug. Nicht vormontiert,  
auch für den nachträg-  
lichen Einbau.



FÜR ZIMMERTÜREN

### SICHERHEITS- BESCHLAG FÜR WOHNUNGS- EINGANGSTÜREN

Kein Angriffspunkt für  
Einbruchswerkzeug;  
Schutzbeschlag und  
verstärktes Langschild  
für optimale Sicherheit.



Modell London und Vidir WE39, Knopf-Drücker  
oder Drücker/Drücker Garnitur, mit oder ohne  
Kernziehschutz

### TÜRSTOPPER MAGNETHALT

Dank des integrierten  
Türstopper „Magnethalt“  
arretieren Sie Ihre Tür ganz  
elegant, ohne störenden  
Türkeil. Sie haben zwei  
Varianten zur Auswahl.  
Erhältlich für: Glatte Türen  
und Design Türen mit Röh-  
renspanmittellage, außer  
Hedinn.



**VARIANTE „FESTSTELLER“**  
Bei dieser neuartigen, unschein-  
baren Variante des Türstoppers  
wird ein höhenverstellbarer  
Magnet in die Tür eingelassen.  
Wird die Tür geöffnet bremsst  
ein kleiner Magnet, der auf den  
Boden geschraubt oder geklebt  
wird, die Tür an dieser Position.  
Bei Bedarf kann die Tür von Hand  
über die Position des Bodenmag-  
neten hinaus geöffnet werden.



**VARIANTE „TÜRSTOPPER“**  
Auch bei dieser Variante ist in die  
Tür ein höhenverstellbarer Magnet  
eingelassen. Der Bodenmagnet  
verfügt über einen Anschlag.  
Dieser bewirkt, dass die aufge-  
schlagene Tür nicht mehr über den  
Anschlag hinaus bewegt werden  
kann und auch gleichzeitig an die-  
sem Punkt magnetisch gehalten  
wird. Sie kann sich so nicht mehr  
schließen und auch nicht weiter  
geöffnet werden.

### BESCHLÄGE FÜR ZIMMERTÜREN

Wählen Sie für Ihre  
Zimmertür den  
passenden Beschlag.



ALDA  
Aluminium Rosetten-Garnitur



ISA  
Aluminium Rosetten-Garnitur



Bandunterteil GT-Studio



SILFUR  
Edelstahl Rosetten-Garnitur



KRONA  
Edelstahl Rosetten-Garnitur



BONIR  
Edelstahl Rosetten-Garnitur



SILVA  
Edelstahl Rosetten-Garnitur



ORVA  
Edelstahl Rosetten-Garnitur



PUNKTUR  
Edelstahl Rosetten-Garnitur



IVI  
Edelstahl Rosetten-Garnitur

### SEPARATE ROSETTEN FÜR ZIMMERTÜREN



Edelstahl Rosetten-Paar  
Bad/WC




Aluminium Rosetten-Paar  
Bad/WC

# Erläuterungen Rund um die Tür

Bestellhilfen unter  
[www.pertura.at](http://www.pertura.at)

## GRUNDAUFBAU EINER TÜR NACH ÖNORM


- Höhe 2030 mm
- Stärke ca. 40 mm
- Breite 650 mm – 950 mm



## DIN-RICHTUNG

Die DIN-Richtung bestimmt die Anschlagsrichtung und die Öffnungsrichtung einer Tür.


Wenn Sie vor einer geschlossenen Tür stehen und die sogenannten Bänder (Türangeln) links sehen, dann ist es eine Innentür DIN links. Das Gleiche gilt umgekehrt.



## SO MESSEN SIE RICHTIG


Vor dem Kauf Ihrer Tür sollten Sie unbedingt ein genaues Aufmaß Ihrer Zimmertür nehmen.

Hinweis: Die Maße sollten an mehreren Punkten genommen werden.




### HÖHE

Gemessen wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Estrich, Parkett, Fliesen etc.) bis Unterkante Sturz.



### BREITE

Gemessen wird die fertige Wandöffnung.



### TIEFE

Gemessen wird die fertige Wandstärke (bitte Putz, Fliesen etc. beachten).

## MASSE FÜR EINFLÜGELIGE TÜREN

Planen Sie möglichst mit Normalmaßen. Sie vermeiden so Sondermaße und Kosten.

Hinweis: Beim Mindestmaß in der Breite muss die Bandtasche bauseits ausgestemmt werden.


\*Je nach Type/Modell können die Maueröffnungsmaße abweichen! Fragen Sie Ihren Fachberater!

| MAUERÖFFNUNG*<br>min. – max. | TÜRBLATTAUSSENMASS |
|------------------------------|--------------------|
| <b>BREITE</b>                |                    |
| 665 mm – 700 mm              | 650 mm             |
| 715 mm – 750 mm              | 700 mm             |
| 765 mm – 800 mm              | 750 mm             |
| 815 mm – 850 mm              | 800 mm             |
| 865 mm – 900 mm              | 850 mm             |
| 915 mm – 950 mm              | 900 mm             |
| 965 mm – 1000 mm             | 950 mm             |
| <b>HÖHE</b>                  |                    |
| 2040 mm – 2065 mm            | 2030 mm            |

## MITTELAGEN

Für die Qualität Ihrer neuen Tür ist neben dem Design insbesondere die Mittellage der Türblätter wichtig.

Welche Türen mit welchen Mittellagen zu erhalten sind, erfahren Sie auf den Konfigurationsseiten der jeweiligen Kapitel.



## OBERFLÄCHEN


Neben dem Innenleben spielt auch die äußere Optik eine entscheidende Rolle. Ob mit Lichtausschnitt, Sprossenrahmen oder ganz schlicht. Sie können selbst entscheiden.

Das Angebot an verschiedenen Oberflächen, Gläservarianten, Holzarten und Designs finden Sie auf den Konfigurationsseiten der einzelnen Kapitel.

## UMFASSUNGSZARGEN

Eine Zarge ist weit mehr als die bloße Verbindung von Wand und Tür. So, wie ein Rahmen das Bild zusätzlich unterstreicht, betont die Zarge die Tür. Deshalb sind unsere Zargen auch ganz auf unsere große Türenvielfalt abgestimmt.

Mehr über die passenden Zargenausführungen für die verschiedenen Türen erfahren Sie auf den Konfigurationsseiten der jeweiligen Kapitel. Oder sehen Sie direkt auf der Seite Ihrer Wunschtür nach.



## VERSTELLBARE ZARGEN

Messen Sie immer an der stärksten Stelle Ihrer vorhandenen Maueröffnung. Ausgehend von den genannten Wandstärken (siehe Tabelle) besitzen unsere Zargen einen Verstellbereich bis +1,7 cm.

| NORMZARGE<br>Wandstärke in cm | VERSTELLBEREICH<br>+ 1,7 cm / von – bis |
|-------------------------------|---|
| 9,0 cm                        | 9,0 cm – 10,7 cm                        |
| 12,0 cm                       | 12,0 cm – 13,7 cm                       |
| 14,0 cm                       | 14,0 cm – 15,7 cm                       |
| 16,0 cm                       | 16,0 cm – 17,7 cm                       |
| 20,0 cm                       | 20,0 cm – 21,7 cm                       |
| 26,5 cm                       | 26,5 cm – 28,2 cm                       |
| 33,0 cm                       | 33,0 cm – 34,7 cm                       |

ZARGEN FÜR  
Design Türen (ab S. 08)  
Edle Türen (ab S. 20)  
Stilvolle Türen (ab S. 38)  
Glatte Türen (ab S. 46)

| ZARGE PROFILIERT<br>Wandstärke in cm | VERSTELLBEREICH<br>+ 2,0 cm / von – bis |
|--------------------------------------|---|
| 8,0 cm                               | 8,0 cm – 10,0 cm                        |
| 10,0 cm                              | 10,0 cm – 12,0 cm                       |
| 12,0 cm                              | 12,0 cm – 14,0 cm                       |
| 14,0 cm                              | 14,0 cm – 16,0 cm                       |
| 16,0 cm                              | 16,0 cm – 18,0 cm                       |
| 18,0 cm                              | 18,0 cm – 20,0 cm                       |
| 20,5 cm                              | 20,5 cm – 22,5 cm                       |
| 24,0 cm                              | 24,0 cm – 26,0 cm                       |
| 27,0 cm                              | 27,0 cm – 29,0 cm                       |
| 29,0 cm                              | 29,0 cm – 31,0 cm                       |
| 33,0 cm                              | 33,0 cm – 35,0 cm                       |

| ZARGE GLATT<br>Wandstärke in cm | VERSTELLBEREICH<br>-0,7/+1,5 cm / von – bis |
|---------------------------------|---|
| 8,0 cm                          | 7,3 cm – 9,5 cm                             |
| 10,0 cm                         | 9,3 cm – 11,5 cm                            |
| 12,5 cm                         | 11,8 cm – 14,0 cm                           |
| 14,5 cm                         | 13,8 cm – 16,0 cm                           |
| 16,5 cm                         | 15,8 cm – 18,0 cm                           |
| 18,5 cm                         | 17,8 cm – 20,0 cm                           |
| 20,5 cm                         | 19,8 cm – 22,0 cm                           |
| 24,0 cm                         | 23,3 cm – 25,5 cm                           |
| 27,0 cm                         | 26,3 cm – 28,5 cm                           |
| 29,0 cm                         | 28,3 cm – 30,5 cm                           |
| 33,0 cm                         | 32,3 cm – 34,5 cm                           |

ZARGEN FÜR  
Massive Türen (ab S. 60)

