




DURABASE ET-S



Das ETA geprüfte Verbund-Abdichtungssystem für alle vier wichtigen Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I nach DIN 18534-5

DURAL



DURABASE ET-S SYSTEMÜBERSICHT

- Dichtbahn
- Dichtband
- Außenecke
- Innenecke
- Dichtmanschetten
für Rohrdurchmesser
10 - 80 mm
- Wannen-Dichtband
- Außenecke Wanne
- Innenecke Wanne
- Duschecke 3D
links/rechts
- Schnittschutzband
- Schalldämmstreifen
- Polymerkleber



Europ. Techn. Zulassung
European Technical Approval
ETA-20/0838



DURABASE ET-S

Das ETA geprüfte Verbund-Abdichtungssystem für alle vier wichtigen Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I nach DIN 18534-5

Mit DURABASE ET-S hat DURAL ein Abdichtungssystem entwickelt, das genau auf die Anforderungen der DIN 18534-5 zur Verbundabdichtung von Innenräumen abgestimmt ist. DURABASE ET-S ist ETA geprüft (ETA-Zulassung ETA-20/0838). Die Systemstärke zeigt sich im Zubehörsortiment mit unterschiedlichen Formteilen und Dichtbändern. DURABASE ET-S deckt damit das komplette Abdichtungsspektrum von Brauch-

und Spritzwasser beanspruchter Flächen ab: Vom privaten Badezimmer, öffentlicher Duschanlage bis zur gewerblichen Küche.

- ETA geprüft (ETA-Zulassung ETA-20/0838)
- Für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Komplettsystem inkl. Zubehör
- Chemikalienbeständigkeit gemäß PG-AIV-B

W0-I GERING

Flächen mit geringer Spritzwassereinwirkung

W1-I MÄSSIG


Flächen mit mäßiger Brauchwassereinwirkung, ohne anstauendes Wasser

W2-I HOCH


Flächen mit hoher Brauchwassereinwirkung und temporär anstauendem Wasser

W3-I SEHR HOCH


Flächen mit ständiger Spritzwasser- und Brauchwassereinwirkung und anstauendem Wasser

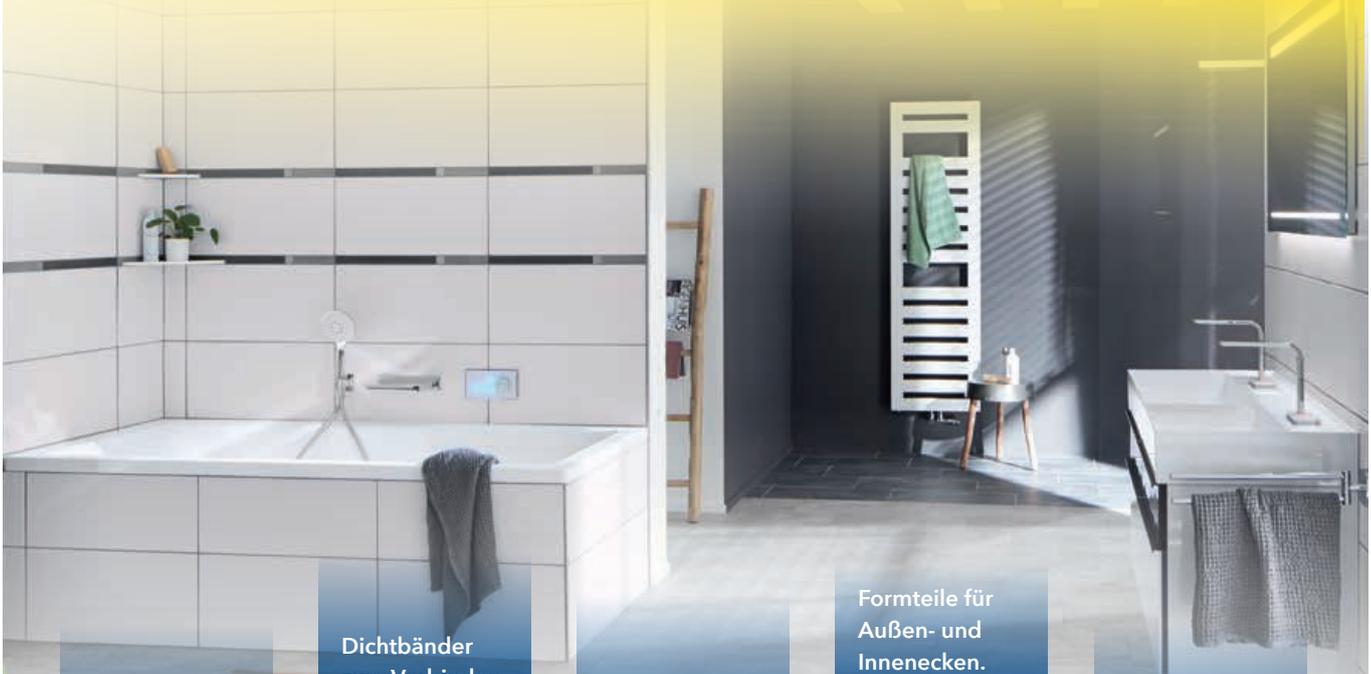


Abdichtbahn für Boden und Wand auch in stark beeinträchtigten Flächen




Dichtbänder zum Verbinden von Abdichtbahnen und für Wandanschlüsse



Dichtmanschetten für Wandauslässe in verschiedenen Formaten



Formteile für Außen- und Innenecken. Spezielle Formteile für Dusch- und Wannenecken



Verlegezubehör wie Schallschutzstreifen, Schnittschutzband und Klebedichtstoff





Mit DURABASE ET-S vier Wassereinwirkungsklassen dauerhaft in einem Raum abdecken


Dauerhafte Verbundabdichtungen von Fliesenbelägen sind in Feuchträumen unterschiedlichsten Anforderungen ausgesetzt. Bodengleiche Duschen mit und ohne Spritzschutzabtrennung, offene und geschlossene Wannenbereiche, Bodenabflüsse und Wandanschlüsse werden je nach möglichem Schadensrisiko von der DIN 18534-5 in 4 Klassen eingeteilt. So sinnvoll diese Einteilung auch ist, in der Praxis führt dies leicht zu Unklarheiten, welche Anforderungen im konkreten Falle berücksichtigt werden müssen, insbe-

sondere wenn in einem Raum die unterschiedlichsten Wassereinwirkungsklassen aufeinandertreffen. DURAL hat mit DURABASE ET-S ein Abdichtungssystem entwickelt, das allen Anforderungen der Norm gerecht wird, egal welche Wassereinwirkungsklasse für den jeweiligen Bereich definiert ist. Selbst wenn sich im Renovierungs-, bzw. Erweiterungsfall die Wassereinwirkungsklasse ändert, ist weiterhin die normgerechte Verbundabdichtung gewährleistet, da DURABASE ET-S auch den gestiegenen Ansprüchen bis zu Klasse W3-I gerecht wird.


W1-I = Für diesem Bereich definierte Wassereinwirkungs-klasse nach DIN-18534-5

■ = Private Nassbereiche


■ = Öffentliche und gewerbliche Nassbereiche

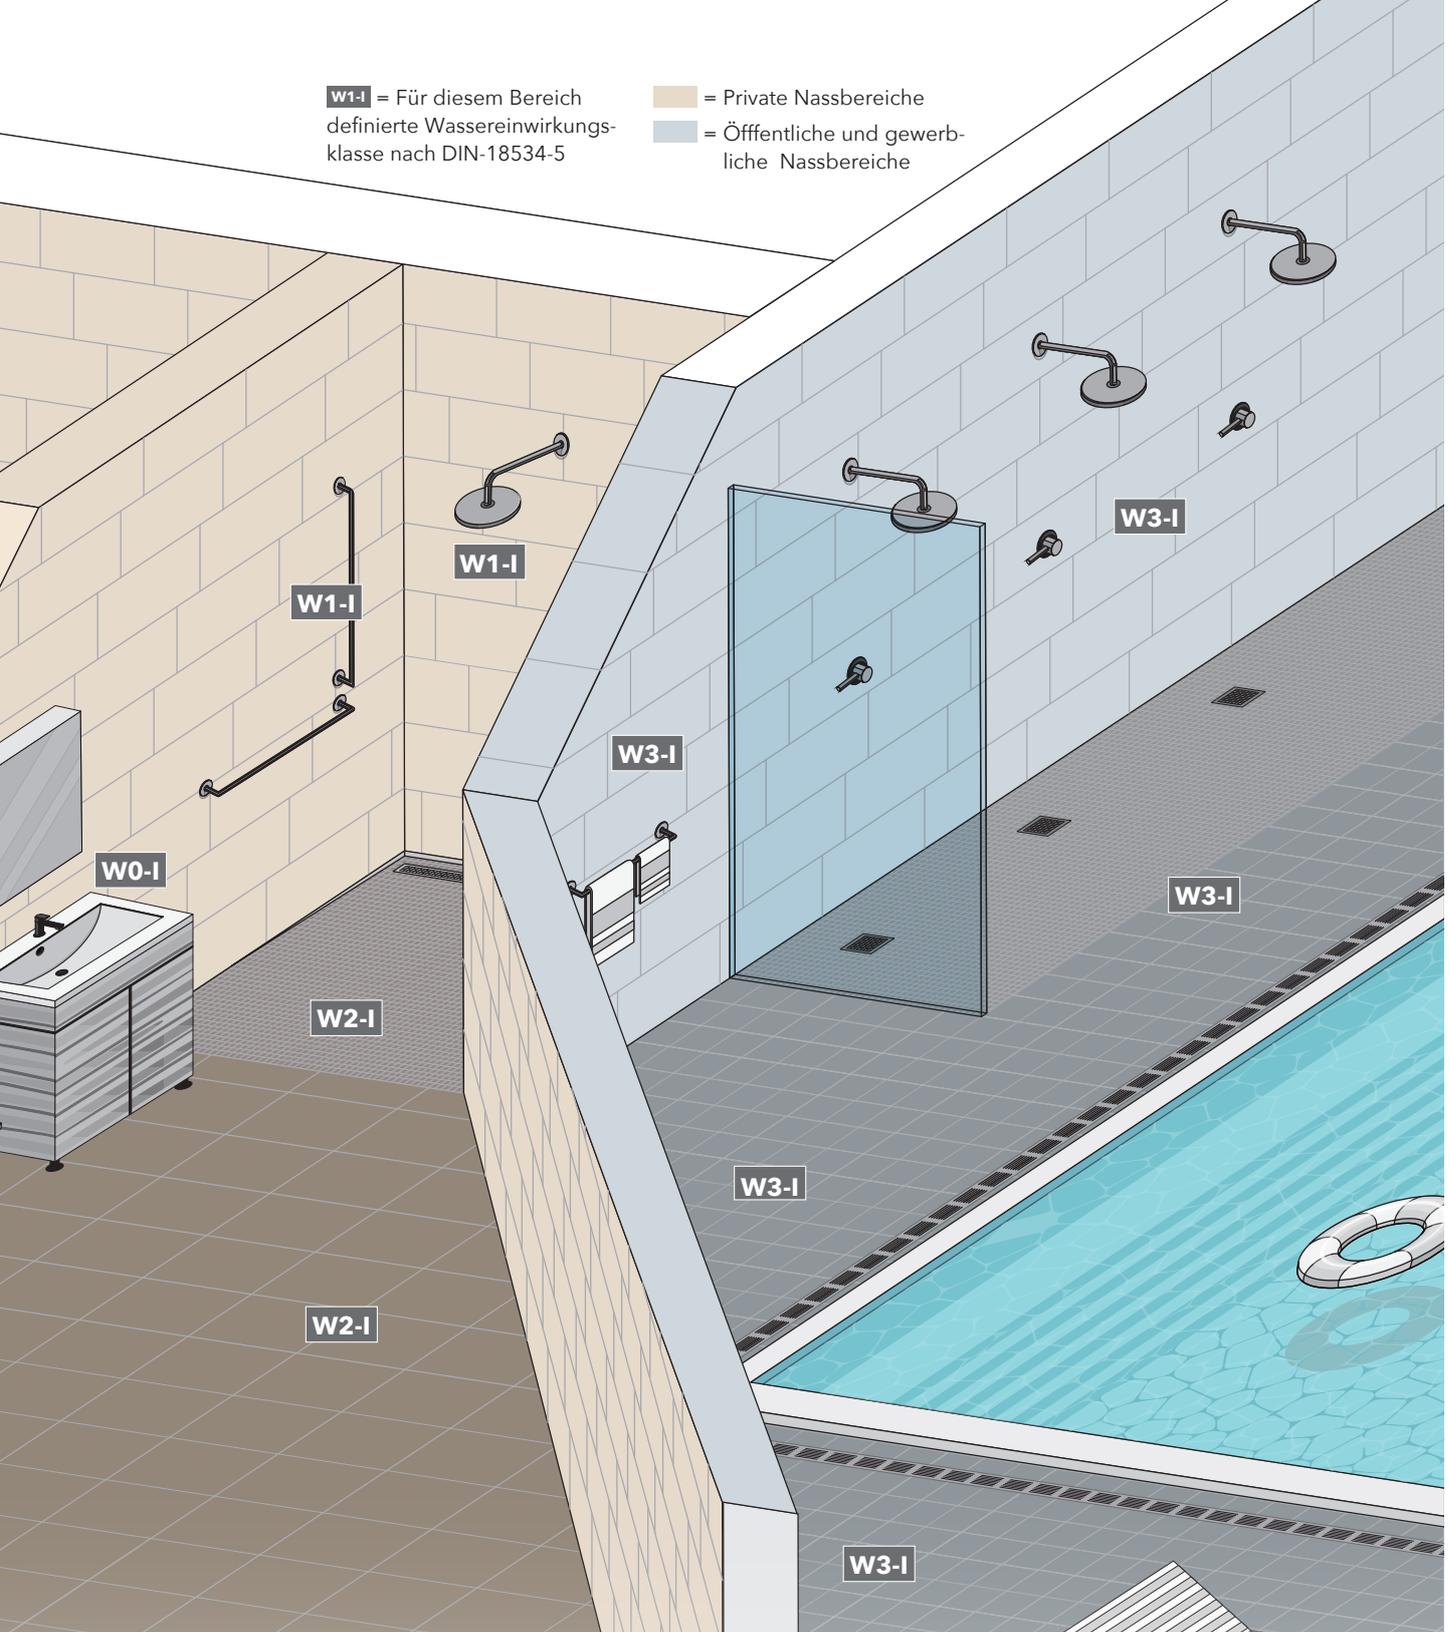

Verbundabdichtung

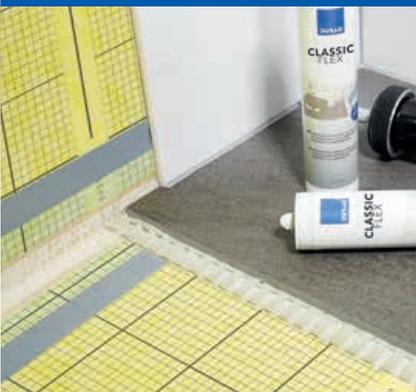

DIN 18534-5 konform

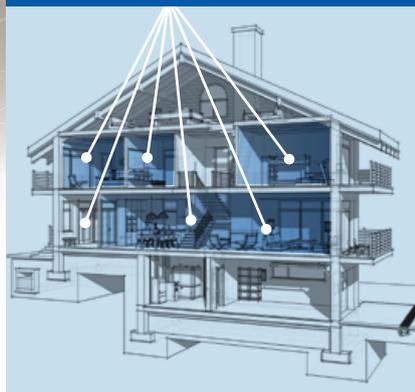

ETA-Zulassung 20/0838




ZUBEHÖR

Das DURABASE ET-S Abdichtungssystem für Innenbereiche, konform mit DIN 18534-5, ETA geprüft (ETA-Zulassung ETA-20/0838). Mit speziellen Systemkomponenten zur normgerechten Verbundabdichtung von Wannen, Duschen und Boden-/Wandanschlüssen.


Verlegung

Um die Wirksamkeit der Abdichtung zu gewährleisten sind erst die Bahnen und danach die Zubehörkomponenten (Ecken, Manschetten) mit dem DURAL Classic-Flex-Kleber zu verlegen. In welcher Reihenfolge Wand und Boden bearbeitet werden, ist unerheblich. Die Verlegeanleitung unter www.dural.de ist zu beachten.

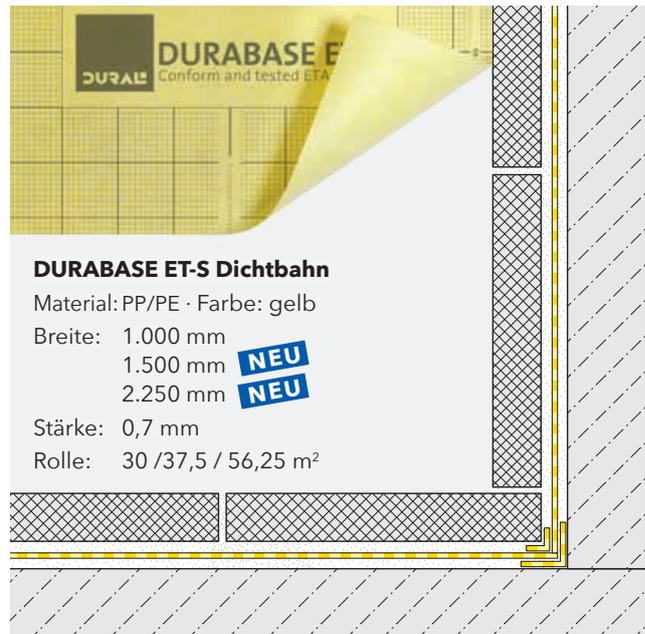

Dichtband,

ETA-Zulassung ETA-20/0838
 Material: PP/PE
 Breite: 120 mm
 Rollenlänge 50 m




Dichtmanschette,

ETA-Zulassung ETA-20/0838
 Material: PP/PE
 Abmessung:
 120 x 120 mm
 Für Rohre:
 D =
 10 - 20 mm




Dichtmanschette,

ETA-Zulassung ETA-20/0838
 Material: PP/PE
 Abmessung:
 150 x 150 mm
 Für Rohre:
 D =
 19 - 40 mm




Dichtmanschette,

ETA-Zulassung ETA-20/0838
 Material: PP/PE
 Abmessung:
 200 x 200 mm
 Für Rohre:
 D =
 40 - 80 mm



Außenecke,

ETA-Zulassung ETA-20/0838
 Material: PP/PE
 Schenkellänge:
 120 x 120 mm



Innenecke,

ETA-Zulassung ETA-20/0838
 Material: PP/PE
 Schenkellänge:
 120 x 120 mm



**DURABASE ET-S - nimm's
 quer dann haste mehr**

Classic Flex - Polymerkleber Kleb- und Dichtstoff

ETA-Zulassung
 ETA-20/0838
 Material:
 MS-Polymer
 Farbe: weiß
 Kartusche: 310 ml



Duschecke 3D links 3D-Ecke zum Duschanschluss

Material: PP/PE
 Schenkellänge:
 100 x 120 mm
 Gesamthöhe:
 80 mm



Duschecke 3D rechts 3D-Ecke zum Duschanschluss

Material: PP/PE
 Schenkellänge:
 100 x 120 mm
 Gesamthöhe:
 80 mm



Außenecke zum Wannenanschluss

Material: PP/PE
 selbstklebend
 Schenkellänge:
 150 x 150 mm
 Breite: 100 mm
 Höhe: 25 mm



Innenecke zum Wannenanschluss

Material: PP/PE
 selbstklebend
 Schenkellänge:
 150 x 150 mm
 Gesamthöhe:
 115 mm




Wannendichtband

Material: PP/PE
 selbstklebend
 Breite: 120 mm
 Rollenlänge: 10 m
 Breite Butyl-
 Streifen:
 19 mm



Schnittschutzband

Material: Polyamid/Aramid
 selbstklebend
 Breite: 50 mm
 Rollenlänge: 10 m



Schalldämmstreifen


Material: PE
 selbstklebend
 Breite: 30 mm
 Stärke: 3 mm
 Rollenlänge:
 20 m



**DURABASE ET-S
 im Expertengespräch**

DURAL ist der Komplettanbieter
von Profilen sowie
Dusch- und Mattensystemen
für Wand und Boden

DURAL

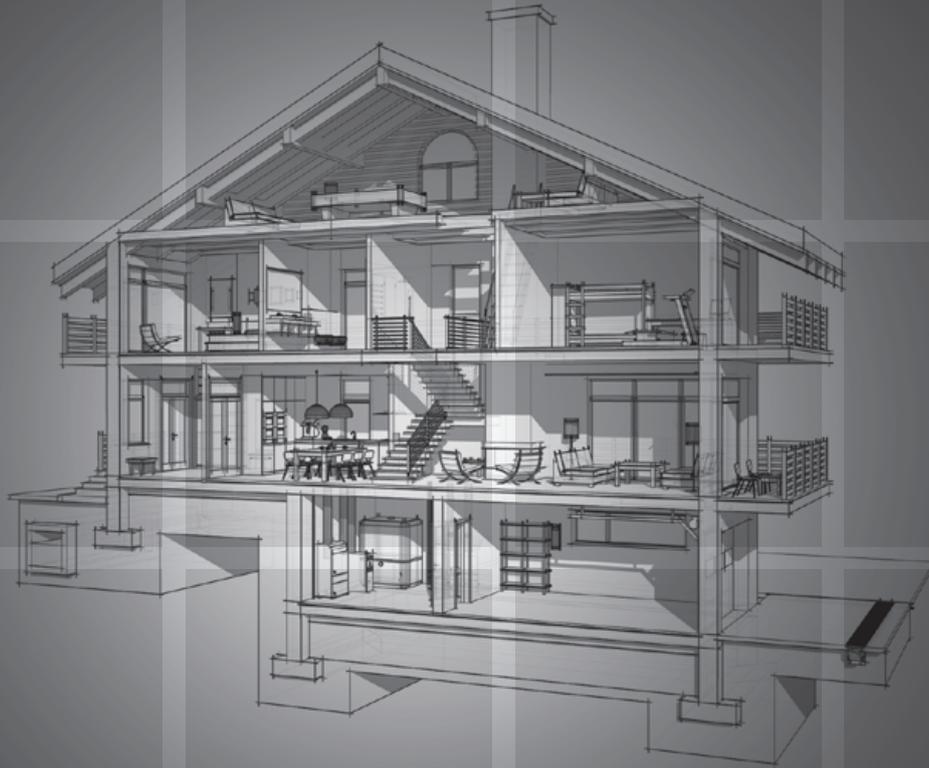

Fliesenprofile
Dehnfugenprofile
Mattensysteme
Bodengleiche Duschen

LED
Sockelleisten
Profile für
Balkon und
Terrasse

Eingangsmatten-
systeme
Stufenprofile
Bodenbelagsprofile
Taktile Systeme



**DURABASE ET-S
in der Anwendung**

Mit freundlicher Empfehlung von:

Partner des
**FACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN**



im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes



DURAL GmbH

Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 [0] 2602/9261-0
Fax +49 [0] 2602/9261-50
info@dural.de
www.dural.de