

**Betondeckel DN1000**  
**DA1240**

**Produktgruppe**  
**PG 23**



Produktionsart :  
schalungserhärtet

Dichtungsart :  
ohne

Betongüte :  
B7

Festigkeitsklasse :  
C30/37

Aggressivitätsstufe :  
AS2 / ÖNORM B 2503



Expositionsklassen :  
XC4, XD3, XF4, XA1L, XA2T, XW2

Belastung :  
begehbar

Bewehrung :  
konstruktive Mindestbewehrung

Zertifizierungen :  
DIN 4034 - 2

Gewicht :  
231 kg/Stk.

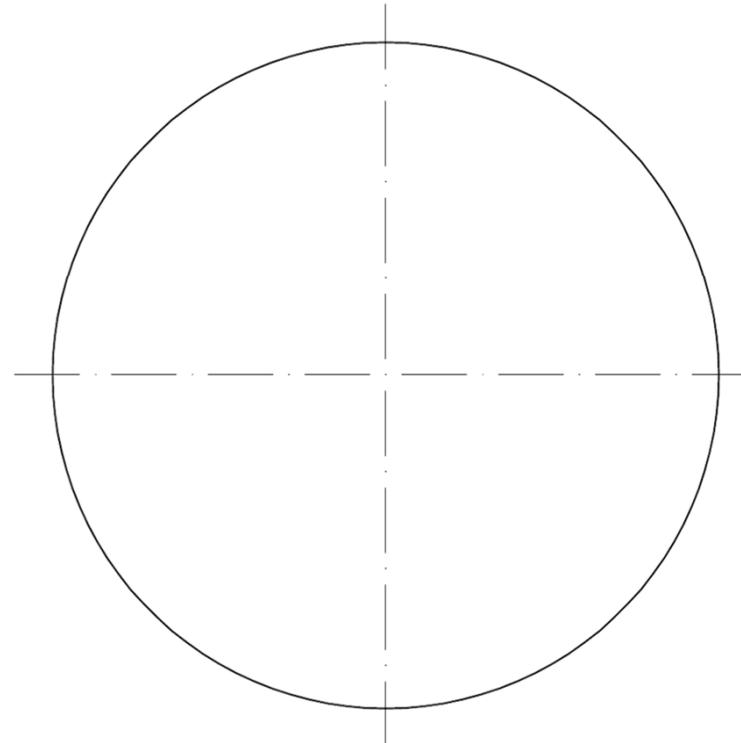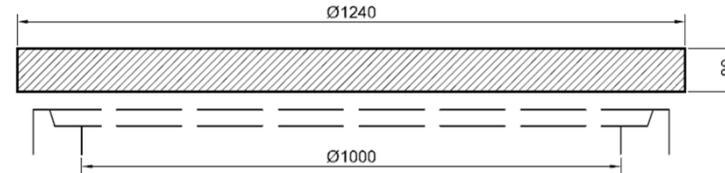

technische Änderungen vorbehalten