

WINKELSTUFE

Norm: DIN EN 13198 - Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente

Typ: Winkelstufe



Eigenschaften

Farben: gemäß gültiger Preisliste

Abmessungen:

Rastermaß (cm)	80 x 32 x 18	90 x 32 x 18	100 x 32 x 18	110 x 32 x 18
Nennmaß (mm)	780 x 318 x 178	880 x 318 x 178	980 x 318 x 178	1080 x 318 x 178
Rastermaß (cm)	120 x 32 x 18	130 x 32 x 18	140 x 32 x 18	150 x 32 x 18
Nennmaß (mm)	1180 x 318 x 178	1280 x 318 x 178	1380 x 318 x 178	1480 x 318 x 178

Fase: vorhanden

Nennmaßabweichung: gemäß DIN EN 13198 Abschnitt 4.3.1 Tabelle 2

Oberseite: planmäßig eben

Unterseite: planmäßig eben

Seitenfläche: planmäßig eben

Witterungswiderstand: gemäß DIN EN 13198 Abschnitt 5.8 (Frost-Tau-Salz Prüfung)

Druckfestigkeit: C35/45

Einsatzbereiche: Treppen, Gartenwege, Terrassen

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
Tel. +49 4441 93 02-0
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schopisdorf
Schopisdorfer Industriestr. 6
39291 Genthin
Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth
Bergstr. 15
63939 Wörth am Main
Tel. +49 9372 98 85-0


Werk Tröstau
Neuenhammer 7
95709 Tröstau
Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
Riedstr. 17-23
89597 Munderkingen
Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49 7583 9424-0

Besondere Hinweise

- Die Druckfestigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
- Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Winkelstufe.
- Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Winkelstufe können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Winkelstufe.
- Abweichungen von der Farbintensität der Winkelstufe können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Winkelstufe.
- Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Betonprodukten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um ein Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Produktzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).

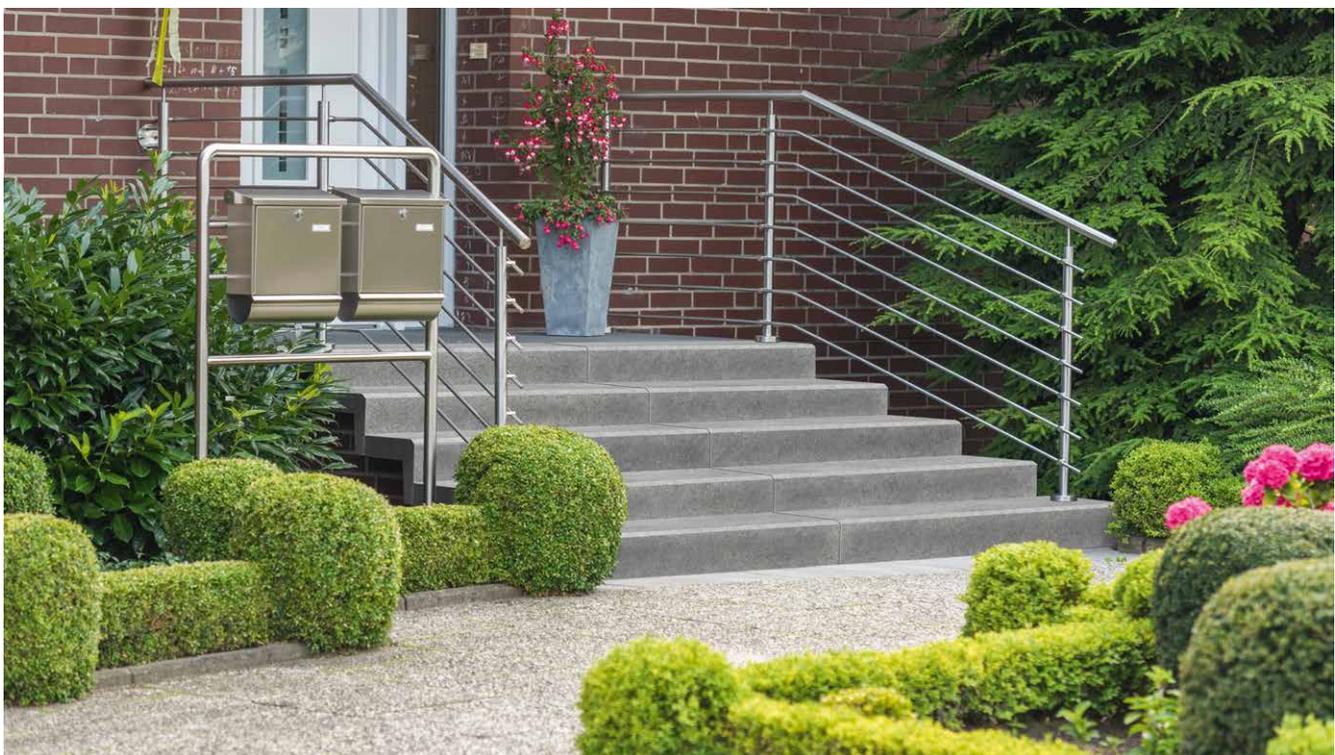

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
Tel. +49 4441 93 02-0
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schopisdorf
Schopisdorfer Industriestr. 6
39291 Genthin
Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth
Bergstr. 15
63939 Wörth am Main
Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
95709 Tröstau
Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
Riedstr. 17-23
89597 Munderkingen
Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49 7583 9424-0