DE

Datenblatt Lichtleiste CELL



Montageart: Wand / Decke / Unterbau
Farbe: Aluminium

Art.Nr. 2491.50002.0196 **XS 2W**
Art.Nr. 2491.50003.0196 **S 3W**

Elektrik

Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)	
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 15.000 Std.	
Leistung:	2W	3W
Gesamtlichtstrom:	200lm	260lm
Nutzlichtstrom (φuse 360°):	200lm	260lm
Ähnlichste Farbtemperatur:	4000K	
Farbwiedergabe:	CRI >80	
Lichtaustritt:	direkt	
Symmetrie:	symmetrisch	
Abstrahlwinkel:	135°	
Dimmbar:	nein	
Betriebsgerät:	LED-Treiber (nicht austauschbar)	
Anschluss:	USB-C Port, 5V DC	
Schalter:	Ein/Aus/Auto-Schalter in Leuchte integriert	
Ladedauer:	ca. 2 Stunden	
Batterie **2W**:	Li-Ion Batterie 4025130, 1500mAh 5,55Wh 3,7V	
Batterie **3W**:	Li-Ion Batterie 4025180, 2200mAh 8,14Wh 3,7V	

Abmessungen

lxbxh = Länge x Breite x Höhe

XS 2W	lxbxh	400x40x10mm
S 3W	lxbxh	600x40x10mm

Gehäusedaten

Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	ABS
Verschlussart:	geschlossen

Sensor

Sensoreinstellung:	fix eingestellt
Typ:	PIR-Sensor
Erfassungsbereich:	120°
Ausschaltverzögerung:	20 Sekunden
Helligkeit:	10Lux
Reichweite:	3 bis 4m

Schutztechnik

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	III - Schutzkleinspannung
Temperaturbereich:	-10°C bis +35°C

Zubehör

Magnetleiste (selbstklebend)
Ladekabel (exkl. Netzadapter)

WARNUNG Sicherheits- und Warnhinweise

1. Allgemeines

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
Die Leuchte darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
Verwenden Sie diese Leuchte nur in Bereichen, die der oben genannten Schutzart entsprechen.

2. Installation und Montage

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.
Montieren Sie die Leuchte nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Elektrischer Anschluss:

Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung der Leuchte mit der oben angeführten Nennspannung übereinstimmt.
Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die für den vorgesehenen Einsatzbereich sowie die elektrische Belastung geeignet sind.
Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.
Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden.
Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
Lassen Sie beschädigte Teile oder Leuchtmittel nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.

6. Entsorgung:



Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m2 oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m2, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt.
In diesem Gerät ist ein Akku enthalten.



Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus an geeigneten Sammelstellen im Handel oder bei kommunalen Entsorgungseinrichtungen abzugeben.
Batterien und Akkus sind mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.
Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine Entsorgung im Hausmüll unzulässig ist.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:

- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
- Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
- eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
- unzureichender Wartung
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at

EN Data sheet Light bar CELL



Item no.	2491.50002.0196	**XS 2W**	
Item no.	2491.50003.0196	**S 3W**	

Mounting type: wall / ceiling / under-cabinet
Colour: aluminium

CE

Electric data

Light source:	LED (not changeable)	
LED-Lifetime:	L70/B50 (25°C) 15.000 hours	
Power:	2W	3W
Total luminous flux:	200lm	260lm
Useful luminous flux (φuse 360°):	200lm	260lm
Correlated colour temperature:	4000K	
Colour rendering:	CRI >80	
Light output direction:	direct	
Symmetry:	symmetric	
Beam angle:	135°	
Dimmable:	no	
Operation unit:	LED driver (not changeable)	
Connection	USB-C port, 5V DC	
Switch	ON / OFF / auto switch integrated into the luminaire	
Charging time	approx. 2 hours	
Battery **2W**:	Li-ion battery 4025130, 1500mAh 5,55Wh 3,7V	
Battery **3W**:	Li-ion battery 4025180, 2200mAh 8,14Wh 3,7V	

Dimensions lxwxh = length x width x height

XS 2W	lxwxh	400x40x10mm
S 3W	lxwxh	600x40x10mm

Housing data

Housing material:	aluminium
Material cover:	ABS
Closure type:	fixed closed

Sensor

Sensor setting:	fixed
Type:	PIR sensor
Detection range:	120°
Switch-off delay:	20Sec.
Switch-on brightness:	10Lux
Range:	3 to 4m

Protection technology

Degree of protection:	IP20
Protection class:	III - safety extra-low voltage
Temperature range:	-10°C to +35°C

Accessory: magnetic metal strip (self-adhesive), charging cable (excl. mains adapter)

WARNING Safety and Warning Instructions

1. General information:

This manual is part of the product and must be kept until disposal or handover to third parties.
The luminaire must not be used as a toy and must be installed out of the reach of children.
Use this luminaire only in areas that comply with the specified protection rating.

2. Installation and mounting:

Ensure that the mounting location is stable and secure to guarantee proper fastening of the product.
Use only suitable and approved mounting aids and materials.
Install the luminaire only in areas within the specified temperature range.
Avoid touching electrical connections to prevent electric shock.
The luminaire must not be installed in potentially explosive environments.

3. Electrical connection:

Ensure that the power supply matches the rated voltage specified above.
Only cables suitable for the intended area of application and electrical load may be used.
Ensure that the wiring is connected correctly and securely to avoid short circuits or fire hazards.

4. Operation:

Regularly check that the luminaire is functioning properly and that no visible damage to the cables or the luminaire itself is present.
Ensure that the luminaire is never covered to prevent overheating and fire hazards.

5. Maintenance and cleaning:

Before cleaning or maintenance, disconnect the luminaire from the power supply.
Use a dry or slightly damp cloth to clean the luminaire.
Do not use harsh cleaning agents or abrasives.
Damaged parts or light sources may only be replaced by a qualified electrician.

6. Disposal:



Environmental protection information
The symbol means that this product must not be disposed of with normal household waste.
For returning your old device (edge length up to 25 cm), please use return and collection systems or
contact the sales outlet where you purchased the product. This disposal is free of charge.
Small old electrical appliances (edge length up to 25 cm) can be returned free of charge to retailers with a sales area
for electrical and electronic devices of at least 400 m² or to food retailers
with a total sales area of at least 800 m² who offer electrical and electronic devices at least several times a year.
Larger old devices can be returned free of charge when purchasing a new device of the same device type that essentially fulfills
the same functions as the old device. Before disposal, remove all batteries, rechargeable batteries,
and lamps that can be removed without destruction, and dispose of them properly and separately from the product.
This device contains a rechargeable battery.



Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste!
Consumers are legally obliged to return used batteries and rechargeable batteries to appropriate collection
points in retail stores or at municipal waste disposal facilities.
Batteries and rechargeable batteries are marked with the symbol of a crossed-out wheeled bin.
This symbol indicates that disposal in household waste is prohibited.

7. Liability and warranty:

No liability is accepted for damages resulting from:

- Non-compliance with these instructions
- Use other than intended
- Use of inadequately qualified personnel
- Unauthorized modifications and technical changes
- Insufficient maintenance
- Use of unauthorized spare parts

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at

CS Datový list — Světelná lišta CELL



Typ montáže: stěnu/strop či nábytek
Barva: hliník

Číslo zboží: 2491.50002.0196 **XS 2W**
Číslo zboží: 2491.50003.0196 **S 3W**

Techn. Data

Světelný zdroj:	LED (nelze vyměnit)	
Životnost LED:	L70/B50 (25°C) 15.000 hodin	
Výkon:	2W	3W
Celkový světelný tok:	200lm	260lm
Užitný světelný tok (φuse 360°):	200lm	260lm
Nejbližší teplota chromatičnosti:	4000K	
Podání barev:	CRI >80	
Výstup světla:	přímé	
Symetrie:	symetrická	
Úhel vyzařování:	135°	
Stmívatelné:	ne	
Předřadník jednotka:	LED driver (nevyměnitelný)	
Připojení:	USB-C port, 5V DC	
Spínač:	Přepínač ON / OFF / Auto integrovaný ve svítidle	
Doba nabíjení:	cca 2 hodiny	
Baterie **2W**:	Li-ion baterie 4025130, 1500mAh 5,55Wh 3,7V	
Baterie **3W**:	Li-ion baterie 4025180, 2200mAh 8,14Wh 3,7V	

Rozměry dxšxv = délka x šířka x výška

XS 2W	dxšxv	400x40x10mm
S 3W	dxšxv	600x40x10mm

Materiál

Tělo světla:	hliník
Kryt:	ABS
Typ uzávěru:	pevně uzavřeno

Senzor

Senzor:	Fix-vypínač
Typ:	PIR senzor
Působení:	120°
Doba svícení:	20s
Jas:	10Lux
Dosah:	3 až 4m

Technologie ochrany

Stupeň krytí:	IP20
Třída ochrany:	III - Bezpečné nízké napětí
Teplotní rozsah:	-10°C to +35°C

Příslušenství Magnetický kovový pásek (samolepicí), připojovací kabel (bez síťového adaptéru)

VAROVÁNÍ — Bezpečnostní a výstražné pokyny

1. Obecné informace:
Tento návod je součástí výrobku a musí být uchován až do jeho likvidace nebo předání třetím osobám.
Svítidlo nesmí být používáno jako hračka a musí být instalováno mimo dosah dětí.
Používejte toto svítidlo pouze v oblastech odpovídajících uvedenému stupni krytí.

2. Instalace a montáž:
Ujistěte se, že montážní místo je stabilní a bezpečné, aby bylo zajištěno správné upevnění výrobku.
Používejte pouze vhodné a schválené montážní pomůcky a materiály.
Svítidlo instalujte pouze v místech v rámci stanoveného teplotního rozsahu.
Zabraňte dotyku elektrických spojů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
Svítidlo nesmí být instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu.

3. Elektrické připojení:
Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá výše uvedenému jmenovitému napětí.
Používejte pouze kabely vhodné pro danou oblast použití a elektrické zatížení.
Dbejte na to, aby bylo zapojení provedeno správně a bezpečně, aby se předešlo zkratům nebo riziku požáru.

4. Provoz:
Pravidelně kontrolujte, zda svítidlo funguje správně a zda nejsou viditelně poškozeny kabely nebo samotné svítidlo.
Dbejte na to, aby svítidlo nebylo nikdy zakryto, aby se předešlo přehřátí a nebezpečí požáru.

5. Údržba a čištění:
Před čištěním nebo údržbou je nutné svítidlo odpojit od napájení.
K čištění svítidla používejte suchý nebo lehce vlhký hadřík.
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky.
Poškozené části nebo světelné zdroje smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

6. Likvidace:
Pokyny k ochraně životního prostředí
Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem.
Chcete-li vrátit starý spotřebič (délka hrany do 25 cm), použijte prosím pro to sběrná místa, nebo se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Tato likvidace je pro vás bezplatná.
Drobné elektropřístroje (délka hrany do 25 cm)můžete vrátit u prodejců pro elektrozařízení s prodejní plochou o velikosti alespoň 400 m2 nebo maloobchodní prodejny potravin s celkovou prodejní plochou alespoň 800 m2, které prodávají alespoň několikrát ročně elektrické a elektronické spotřebiče. Lze je vrátit zdarma. Větší staré spotřebiče lze také vrátit při nákupu nového spotřebiče stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce jako starý spotřebič a to zdarma u příslušného prodejce.
Před likvidací výrobku vyjměte všechny baterie a dobíjecí baterie a také všechny zářivky, které nelze zničit a zlikvidujte je řádně a odděleně od výrobku.
Toto zařízení obsahuje akumulátor.
Baterie a akumulátory nesmí být likvidovány v běžném domácím odpadu!
Spotřebitelé jsou ze zákona povinni odevzdávat použité baterie a akumulátory na vhodných sběrných místech v obchodech nebo v obecních sběrných dvorech.
Baterie a akumulátory jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice.
Tento symbol upozorňuje, že likvidace v domácím odpadu je zakázána.

7. Odpovědnost a záruka:
Neodpovídáme za škody způsobené:
- nedodržením tohoto návodu,
- použitím v rozporu s určením,
- použitím nedostatečně kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými změnami,
- nedostatečnou údržbou,
- použitím neschválených náhradních dílů.

SK Dátový list — Svetelná lišta CELL



Položka č. 2491.50002.0196 **XS 2W**
Položka č. 2491.50003.0196 **S 3W**

Typ montáže: stenu / strop či nábytok
Farba: hliník

CE

Technická dáta

Svetelný zdroj:	LED (nedá sa vymeniť)	
Životnosť LED:	L70/B50 (25°C) 15.000 hodin	
Výkon:	2W	3W
Celkový svetelný tok:	200lm	260lm
Užitočný svetelný tok (φuse 360°):	200lm	260lm
Najbližšia teplota chromatickosti:	4000K	
Podanie farieb:	CRI >80	
Výstup svetla:	priame	
Symetria:	symetrická	
Uhol vyžarovania:	135°	
Stmievateľné:	nie	
Napájacia jednotka:	LED driver (nevymeniteľný)	
Pripojenie:	USB-C port, 5V DC	
Spínač:	Prepínač ON / OFF / Auto integrovaný v svietidle	
Doba nabíjania:	cca 2 hodiny	
Batéria **2W**:	Li-Ion batéria 4025130, 1500mAh 5,55Wh 3,7V	
Batéria **3W**:	Li-Ion batéria 4025180, 2200mAh 8,14Wh 3,7V	

Rozmery dxšxv = dĺžka x šírka x výška

XS 2W	dxšxv	400x40x10mm
S 3W	dxšxv	600x40x10mm

Materiál

Telo svetla:	hliník
Kryt:	ABS
Typ uzáveru:	pevne uzavreté

Senzor

Senzor:	Fix-vypínač
Typ:	PIR senzor
Pôsobenie:	120°
Oneskorenia:	20s
Jas:	10Lux
Dosah:	3 až 4m

Technológia ochrany

Stupeň krytia:	IP20
Trieda ochrany:	III - Bezpečné nízke napätie
Teplotný rozsah:	-10°C to +35°C

Príslušenstvo Magnetická lišta (samolepiaca)
Nabíjací kábel
(bez sieťového adaptéra)

VAROVANIE — Bezpečnostné a výstražné pokyny

1. Všeobecné informácie:
Tento návod je súčasťou výrobku a musí byť uchovávaný až do jeho likvidácie alebo odovzdania tretej osobe.
Svietidlo nesmie byť používané ako hračka a musí byť inštalované mimo dosahu detí.
Používajte toto svietidlo iba v priestoroch, ktoré zodpovedajú uvedenému stupňu ochrany.

2. Inštalácia a montáž:
Uistite sa, že miesto montáže je stabilné a bezpečné, aby bolo zabezpečené správne upevnenie výrobku.
Používajte iba vhodné a schválené montážne pomôcky a materiály.
Svietidlo montujte len na miestach v rámci stanoveného teplotného rozsahu.
Zabráňte dotyku elektrických spojov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
Svietidlo nesmie byť inštalované v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

3. Elektrické pripojenie:
Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá vyššie uvedenému menovitému napätiu.
Používajte iba káble vhodné pre danú oblasť použitia a elektrické zaťaženie.
Dbajte na to, aby bolo zapojenie vykonané správne a bezpečne, aby sa predišlo skratu alebo riziku požiaru.

4. Prevádzka:
Pravidelne kontrolujte, či svietidlo správne funguje a či nie sú viditeľné poškodenia káblov alebo samotného svietidla.
Dbajte na to, aby svietidlo nikdy nebolo zakryté, aby sa predišlo prehriatiu a riziku požiaru.

5. Údržba a čistenie:
Pred čistením alebo údržbou je potrebné svietidlo odpojiť od napájania.
Na čistenie svietidla používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku.
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.
Poškodené časti alebo svetelné zdroje smie vymieňať iba kvalifikovaný elektrikár.

6. Likvidácia:
Pokyny na ochranu životného prostredia
Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
Ak chcete vrátiť starý spotrebič (dĺžka hrany do 25 cm), použite prosím na to zberné miesta, alebo sa obráťte na predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili. Táto likvidácia je pre vás bezplatná.
Drobné elektroprístroje (dĺžka hrany do 25 cm) môžete vrátiť u predajcov pre elektrozariadenia s predajnou plochou o veľkosti aspoň 400 m2 alebo maloobchodníci s potravinami s celkovou predajnou plochou aspoň 800 m2, ktorí predávajú aspoň niekoľkokrát ročne elektrické a elektronické spotrebiče. Lze je možné vrátiť bezplatne. Väčšie staré spotrebiče je možné vrátiť pri kúpi nového spotrebiča rovnakého typu spotrebiča, ktorý v podstate plní rovnaké funkcie ako starý spotrebič, bezplatne u príslušného predajcu.
Pred likvidáciou výrobku odstráňte všetky batérie a nabíjateľné batérie, ako aj všetky lampy, ktoré sa nedajú zničiť a zlikvidujte ich riadne a oddelene od výrobku.
Toto zariadenie obsahuje akumulátor.
Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať v komunálnom odpade!
Spotrebitelia sú zo zákona povinní odovzdávať použité batérie a akumulátory na vhodných zberných miestach v obchodoch alebo v komunálnych zberných zariadeniach.
Batérie a akumulátory sú označené symbolom preškrtnutého kontajnera.
Tento symbol upozorňuje, že likvidácia v komunálnom odpade je zakázaná.

7. Zodpovednosť a záruka:
Nezodpovedáme za škody spôsobené:
- nedodržaním tohto návodu,
- použitím v rozpore s určením,
- použitím nedostatočne kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými zmenami,
- nedostatočnou údržbou,
- použitím neschválených náhradných dielov.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at

SL Podatkovni list — Svetlobna letev CELL

Vrsta pritrditve: nadomet strop / stena in podelement
Barva: alu

Št. art. 2491.50002.0196 **XS 2W**
Št. art. 2491.50003.0196 **S 3W**



Elektrika

Svetlobni vir:	LED (ni zamenljiva)	
Življenjska doba LED:	L70/B50 (25°C) 15.000 ur	
Moč:	2W	3W
Skupni svetlobni tok:	200lm	260lm
Uporabni svetlobni tok (φuse 360°):	200lm	260lm
Najbližja barvna temperatura:	4000K	
Reprodukcija barv:	CRI >80	
Izstop svetlobe:	neposredno	
Simetrija:	simetrično	
Kot sevanja:	135°	
Zatemnljivo:	ne	
Elektronska naprava:	LED-gonilnik (nezamenljiv)	
Priključek:	USB-C priključek, 5V DC	
Stikalo:	ON / OFF / Auto stikalo vgrajeno v svetilko	
Čas polnjenja:	pribl. 2 ure	
Baterija **2W**:	Li-Ion baterija 4025130, 1500mAh 5,55Wh 3,7V	
Baterija **3W**:	Li-Ion baterija 4025180, 2200mAh 8,14Wh 3,7V	

Dimenzije dxšxv = dolžina x širina x višina

XS 2W	dxšxv	400x40x10mm
S 3W	dxšxv	600x40x10mm

Podatki o stanovanjih

Material ohišja:	alu
Material pokrova:	ABS
Vrsta zapiranja:	fiksno zaprto

Senzor

Nastavitev senzorja:	Fix-stikalo
Typ:	PIR senzor
Razpon zaznavanja:	120°
Izklop:	20s
Svetlost:	10Lux
Doseže:	3 do 4m

Tehnologija zaščite

Stopnja zaščite:	IP20
Zaščitni razred:	III - zaščitna mala napetost
Temperaturno območje:	-10 °C do +35 °C

Pribor magnetni trak (samolepilen)
polnilni kabel
(brez napajalnega adapterja)

OPOZORILO — Varnostna in opozorilna navodila

1. Splošne informacije:
Ta navodila so del izdelka in jih je treba hraniti do odstranitve ali predaje tretji osebi.
Svetilke ni dovoljeno uporabljati kot igrače in mora biti nameščena izven dosega otrok.
To svetilko uporabljajte samo v prostorih, ki ustrezajo navedenemu razredu zaščite.

2. Namestitev in montaža:
Prepričajte se, da je mesto montaže stabilno in varno, da zagotovite pravilno pritrditev izdelka.
Uporabljajte samo ustrezne in odobrene montažne pripomočke in materiale.
Svetilko nameščajte le na mestih znotraj določenega temperaturnega območja.
Izogibajte se dotikanju električnih priključkov, da preprečite električni udar.
Svetilke ni dovoljeno nameščati v območjih z nevarnostjo eksplozije.

3. Električni priklop:
Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza zgoraj navedenemu naznačenemu napetostnemu območju.
Uporabljajte samo kable, primerne za predvideno področje uporabe in električno obremenitev.
Prepričajte se, da je napeljava pravilno in varno priključena, da preprečite kratke stike ali nevarnost požara.

4. Uporaba:
Redno preverjajte, ali svetilka pravilno deluje in ali ni vidnih poškodb na kablih ali na sami svetilki.
Skrbite, da svetilka nikoli ne bo pokrita, da preprečite pregrevanje in nevarnost požara.

5. Vzdrževanje in čiščenje:
Pred čiščenjem ali vzdrževanjem je treba svetilko odklopiti iz napajanja.
Za čiščenje svetilke uporabljajte suho ali rahlo vlažno krpo.
Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali abrazivov.
Poškodovane dele ali svetlobne vire sme zamenjati samo usposobljen električar.

6. Odstranjevanje:
Opombe o varstvu okolja
Simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke.
Za vračilo stare naprave (dolžina roba do 25 cm) uporabite obrazec za vračilo – in sisteme zbiranja
ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta odstranitev je za vas brezplačna.
Majhne električne aparate (z dolžino roba do 25 cm) lahko oddate v trgovinah s prodajno površino za električno in elektronsko opremo najmanj 400 m2 ali v trgovinah z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 m2, ki prodajajo vsaj večkrat na leto.
Električno in elektronsko opremo je mogoče vrniti brezplačno. Večje stare naprave lahko brezplačno vrnete ustreznemu prodajalcu in jih pravilno zavrzite ločeno od izdelka.
Ta naprava vsebuje akumulatorsko baterijo.
Baterij in akumulatorjev ne smete odlagati med gospodinjske odpadke!
Potrošniki so zakonsko dolžni oddati uporabljene baterije in akumulatorje na ustrezna zbirna mesta v trgovinah ali občinskih zbirnih centrih.
Baterije in akumulatorji so označeni s simbolom prečrtanega smetnjaka.
Ta simbol označuje, da odlaganje med gospodinjske odpadke ni dovoljeno.

7. Odgovornost in garancija:
Za škodo ne odgovarjamo v primerih:
- neupoštevanja teh navodil,
- uporabe v nasprotju z namenom,
- uporabe neustrezno usposobljenega osebja,
- nepooblaščenih sprememb in tehničnih modifikacij,
- nezadostnega vzdrževanja,
- uporabe neodobrenih nadomestnih delov.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at

HR Podatkovni list — Svjetlosna letvica CELL



Vrsta montaže: zid / strop ili ispodelementa
Boja: alu

Broj art. 2491.50002.0196 **XS 2W**
Broj art. 2491.50003.0196 **S 3W**

Elektrika

Svjetlosni izvor:	LED (nije zanjenjiva)	
Životni vijek LED-a:	L70/B50 (25°C) 15.000 sati	
Snaga:	2W	3W
Ukupni svjetlosni tok:	200lm	260lm
Iskoristivi svjetlosni tok (φuse 360°):	200lm	260lm
Najbliža temperatura boje:	4000K	
Reprodukcija boje:	CRI >80	
Izlaz svjetlosti:	direktan	
Simetrija:	simetrično	
Kut zračenja:	135°	
Zatamnjenje:	ne	
Upravljački uređaj	LED driver (nezamjenjiv)	
Priključak:	USB-C priključak, 5V DC	
Prekidač:	ON / OFF / Auto prekidač integriran u svjetiljku	
Vrijeme punjenja:	cca 2 sata	
Baterija **2W**:	Li-Ion baterija 4025130, 1500mAh 5,55Wh 3,7V	
Baterija **3W**:	Li-Ion baterija 4025180, 2200mAh 8,14Wh 3,7V	

Dimenzije

dxšxv = dolžina x širina x višina

XS 2W	dxšxv	400x40x10mm
S 3W	dxšxv	600x40x10mm

Podaci o kućištu

Boja:	alu
Poklopac:	ABS
Vrsta zatvaranja:	fiksno zatvoreno

Senzor

Podešavanje senzora:	Fix-sklopka
Tip:	PIR senzor
Pokrivenost	120°
Isključivanje:	20s
Svjetlost:	10Lux
Doseg:	3 do 4m

Tehnologija zaštite

Stupanj zaštite:	IP20
Razred zaštite:	III - zaštitni mali napon
Raspon temperature:	-10 °C do +35 °C

Pribor

magnetna traka (samoljepljiva)
kabel za punjenje
(bez mrežnog adaptera)

UPOZORENJE — Sigurnosne i upozoravajuće upute

1. Opće informacije:
Ove upute su dio proizvoda i moraju se čuvati do odlaganja ili predaje trećim osobama.
Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti montirana izvan dohvata djece.
Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju navedenom stupnju zaštite.

2. Instalacija i montaža:
Provjerite je li mjesto montaže stabilno i sigurno kako biste osigurali pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Upotrebljavajte samo prikladna i odobrena montažna pomagala i materijale.
Svjetiljku montirajte samo na mjestima unutar navedenog temperaturnog raspona.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili električni udar.
Svjetiljka se ne smije montirati u prostorima s opasnošću od eksplozije.

3. Električni priključak:
Provjerite da li napajanje odgovara navedenom nazivnom naponu.
Koristite samo kabele prikladne za predviđeno područje primjene i električno opterećenje.
Vodite računa o tome da ožičenje bude pravilno i sigurno spojeno kako bi se izbjegli kratki spojevi ili opasnosti od požara.

4. Upotreba:
Redovito provjeravajte ispravnost rada svjetiljke i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i opasnost od požara.

5. Održavanje i čišćenje:
Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku je potrebno odspojiti od napajanja.
Za čišćenje svjetiljke koristite suhu ili lagano vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili izvore svjetlosti smije zamijeniti samo kvalificirani električar.

6. Odlaganje:
Informacije o zaštiti okoliša
Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s običnim kućnim otpadom.
Za povrat starog uređaja (duljina ruba do 25 cm), molimo koristite obrazac za povrat - i sustave prikupljanja ili se obratite prodavaču gdje ste kupili proizvod. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
Male električne uređaje (duljine ruba do 25 cm) može se odložiti kod trgovaca s prodajnim prostorom za električnu i elektroničku opremu od najmanje 400 m2 ili trgovinama prehrambenim proizvodima s ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m2, koji prodaju barem nekoliko puta godišnje. Električna i elektronička oprema može se vratiti besplatno. Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti kod odgovarajućeg prodavača prilikom kupnje novog uređaja iste vrste, koji ispunjava iste funkcije kao i stari uređaj.
Prije odlaganja proizvoda, uklonite sve baterije i punjive baterije, kao i sva rasvjetna tijela koja se ne može ukloniti te ih propisno zbrinite odvojeno od proizvoda.
Ovaj uređaj sadrži akumulatorsku bateriju.
Baterije i akumulatore nije dopušteno odlagati u kućni otpad!
Potrošači su zakonski obvezni odlagati rabljene baterije i akumulatore na odgovarajuća sabirna mjesta u trgovinama ili komunalnim centrima.
Baterije i akumulatori označeni su simbolom precrtanog spremnika.
Ovaj simbol označuje da odlaganje u kućni otpad nije dopušteno.

7. Odgovornost i jamstvo:
Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog:
- nepoštivanja ovih uputa,
- upotrebe suprotno namjeni,
- uporabe nedovoljno kvalificiranog osoblja,
- neovlaštenih preinaka i tehničkih izmjena,
- neodgovarajućeg održavanja,
- upotrebe neodobrenih zamjenskih dijelova.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at

HU

Adatlap

Fénycsík lámpatest CELL



Szerelési típus: falra, mennyezetre és bútorra szerelhető
Szín: alu

Cikkszám. 2491.50002.0196 **XS 2W**
Cikkszám. 2491.50003.0196 **S 3W**

Elektromos adatok

Fényforrás:	LED (nem cserélhető)	
LED élettartama:	L70/B50 (25°C) 15.000 óra	
Teljesítmény:	2W	3W
Teljes fényáram:	200lm	260lm
Hasznos fényáram (φuse 360°):	200lm	260lm
Legközelebbi színhőmérséklet:	4000K	
Színvisszaadási fokozat:	CRI >80	
Fénykibocsátás:	direkt	
Szimmetria:	szimmetrikus	
Sugárzási szög:	135°	
Szabályozható fényerő:	nem	
Meghajtó egység:	LED-meghajtó (nem cserélhető)	
Csatlakozás:	USB-C csatlakozó, 5V DC	
Kapcsoló:	ON / OFF / Auto kapcsoló a lámpatestbe integrálva	
Töltési idő:	kb. 2 óra	
Akkumulátor **2W**:	Li-ion akkumulátor 4025130, 1500mAh 5,55Wh 3,7V	
Akkumulátor **3W**:	Li-ion akkumulátor 4025180, 2200mAh 8,14Wh 3,7V	

Méretek hxszxm = hosszúság x szélesség x magasság

XS 2W	hxszxm	400x40x10mm
S 3W	hxszxm	600x40x10mm

Ház adatai:

Borítóanyag:	alumínium
Zárási típus:	ABS
Záródás típusa:	fixen zárt

Érzékelő

Érzékelő beállítása:	Rögzített, fix
Típus:	PIR érzékelő
Érzékelési tartomány:	120°
Késleltetés:	20s
Fényerő:	10Lux
Hatótávolság:	3-4m

Védelem:

Védettségi fokozat:	IP20
Védelmi osztály:	III - biztonsági törpefeszültség
Hőmérséklet-tartomány:	-10°C és +35°C között

Tartozékok Öntapadós mágnessín
Töltőkábel (hálózati adapter nélkül)

FIGYELMEZTETÉS — Biztonsági és figyelmeztető utasítások

1. Általános információk:

A használati útmutató a termék része, és megőrzendő annak leselejtezéséig vagy harmadik félnek történő átadásáig.
A lámpatest nem használható játékként, és gyermekektől elzárva kell felszerelni.
A lámpatestet csak az előírt védettségi osztálynak megfelelő helyen szabad használni.

2. Szerelés és felszerelés:

Győződjön meg róla, hogy a szerelési hely stabil és biztonságos a megfelelő rögzítés érdekében.
Kizárólag megfelelő és jóváhagyott szerelési segédanyagokat és anyagokat használjon.
A lámpatestet csak az előírt hőmérsékleti tartományon belül szerelje fel.
Kerülje az elektromos csatlakozók érintését az áramütés elkerülése érdekében.
A lámpatestet robbanásveszélyes helyiségekben tilos felszerelni.

3. Elektromos csatlakoztatás:

Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a fent megadott névleges feszültséggel.
Csak az alkalmazási területnek és az elektromos terhelésnek megfelelő kábeleket használjon.
Ügyeljen arra, hogy a kábelezés helyesen és biztonságosan legyen csatlakoztatva a rövidzárlatok és tűzveszély elkerülése érdekében.

4. Üzemeltetés:

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lámpatest megfelelően működik-e, és hogy nincsenek-e látható sérülések a kábeleken vagy magán a lámpatesten.
Ügyeljen arra, hogy a lámpatestet soha ne fedje le, a túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében.

5. Karbantartás és tisztítás:

Tisztítás vagy karbantartás előtt a lámpatestet áramtalanítani kell.
A lámpatest tisztításához használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.
Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy súrolószereket.
A sérült alkatrészeket vagy fényforrásokat csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.

6. Ártalmatlanítás:



Környezetvédelmi figyelmeztetések:
A szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
A régi készülék ártalmatlanításához kérjük, használja a visszavételiés gyűjtési rendszert vagy vegye fel a kapcsolatot azzal az értékesítési ponttal, ahol a terméket vásárolta.
A kis méretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan kiskereskedésekhez vihetők vissza amelyeknek van eladótere elektromos és elektronikus berendezések számára.
A legalább 800m2 -es teljes eladótérrel rendelkező élelmiszer-kiskereskedők, amelyek évente többször értékesítenek ilyen készüléket az elektromos és elektronikus készülékek ingyenesen visszavihetőek.
A nagyobb régi készülékek új ugyanolyan funkciójú készülék vásárlása esetén visszavihetőek.
A termék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az összes elemet és akkumulátort, valamint a nem megsemmisíthető fényforrásokat.
Ezeket a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa.



Ez a készülék akkumulátort tartalmaz.
Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékba dobni!
A fogyasztók törvényileg kötelesek a használt elemeket és akkumulátorokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, üzletekben vagy önkormányzati hulladékudvarokban leadni.
Az elemeket és akkumulátorokat az áthúzott kuka szimbóluma jelöli.
Ez a szimbólum jelzi, hogy a háztartási hulladékkal történő ártalmatlanítás tilos.

7. Felelősség és jótállás:

A következő esetekben nem vállalunk felelősséget a károkért:
- ezen útmutató figyelmen kívül hagyása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- nem megfelelően képzett személyzet alkalmazása,
- engedély nélküli átalakítások és technikai módosítások,
- nem megfelelő karbantartás,
- nem jóváhagyott pótalkatrészek használata.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at

FR

Fiche technique — Barre lumineuse CELL



Type de montage : mur / plafond et les sous-structures
Couleur : alu

N° d'art. 2491.50002.0196 **XS 2 W**
N° d'art. 2491.50003.0196 **S 3 W**

Électricité

Source de lumière :	LED (non remplaçable)	
Durée de vie des LED :	L70/B50 (25°C) 15.000 heures	
Puissance :	2W	3W
Flux lumineux total :	200 lm	260 lm
Flux lumineux utile (φuse 360°) :	200 lm	260 lm
Température de couleur la plus proche :	4000 K	
Rendu des couleurs :	CRI >80	
Sortie de lumière :	directe	
Symétrie :	symétrique	
Angle de rayonnement :	135°	
Dimmable :	non	
Appareil d'alimentation :	driver LED (non remplaçable)	
Raccordement :	port USB-C, 5 V DC	
Interrupteur :	interrupteur ON / OFF / Auto intégré dans le luminaire	
Temps de charge :	env. 2 heures	
Batterie **2 W** :	batterie Li-ion 4025130, 1500 mAh 5,55 Wh 3,7 V	
Batterie **3 W** :	batterie Li-ion 4025180, 2200 mAh 8,14 Wh 3,7 V	

Dimensions

lxlxh = longueur x largeur x hauteur

XS 2 W	lxlxh	400x40x10 mm
S 3 W	lxlxh	600x40x10 mm

Données du boîtier

Matériau du boîtier :	aluminium
Matériau du couvercle :	ABS
Type de fermeture :	fermé fixe

Capteur

Réglage du capteur:	fixe
Type capteur HF:	capteur PIR
Portée de détection:	120°
Délai d'extinction:	20 Sec.
Seuil d'allumage (luminosité):	10Lux
Portée:	3 jusqu'à 4m

Technique de protection

Degré de protection :	IP20
Classe de protection :	III - Basse tension de protection
Plage de température :	-10°C à +35 °C

Accessoires

bande magnétique (autocollante)
câble de charge
(sans adaptateur secteur)

AVERTISSEMENT — Consignes de sécurité et d'avertissement

1. Informations générales :
Ce manuel fait partie du produit et doit être conservé jusqu'à sa mise au rebut ou sa remise à des tiers.
Le luminaire ne doit pas être utilisé comme jouet et doit être installé hors de portée des enfants.
Utilisez ce luminaire uniquement dans des zones correspondant au degré de protection indiqué.

2. Installation et montage :
Assurez-vous que l'emplacement de montage est stable et sécurisé afin de garantir une fixation correcte du produit.
Utilisez uniquement des accessoires et matériaux de montage appropriés et approuvés.
Montez le luminaire uniquement dans des endroits respectant la plage de température spécifiée.
Evitez de toucher les connexions électriques afin de prévenir tout risque d'électrocution.
Le luminaire ne doit pas être installé dans des zones à risque d'explosion.

3. Raccordement électrique :
Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée ci-dessus.
Utilisez uniquement des câbles adaptés à l'usage prévu et à la charge électrique.
Veillez à ce que le câblage soit correctement et solidement raccordé afin d'éviter tout court-circuit ou risque d'incendie.

4. Fonctionnement :
Vérifiez régulièrement que le luminaire fonctionne correctement et qu'aucun dommage visible n'est présent sur les câbles ou sur le luminaire lui-même.
Veillez à ce que le luminaire ne soit jamais recouvert afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

5. Entretien et nettoyage :
Avant tout nettoyage ou entretien, le luminaire doit être déconnecté de l'alimentation électrique.
Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer le luminaire.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de produits abrasifs.
Les pièces ou sources lumineuses endommagées doivent uniquement être remplacées par un électricien qualifié.

6. Élimination des déchets :
Remarques sur la protection de l'environnement
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.
Pour rapporter votre appareil usagé (longueur d'arête jusqu'à 25 cm), veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le produit. Cette élimination est gratuite pour vous.
Les petits DEEE (longueur d'arête inférieure ou égale à 25cm) peuvent être déposés chez les commerçants dont la surface de vente d'équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m2 ou des commerces d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m2, qui vendent au moins plusieurs fois par an.
Les appareils électriques et électroniques peuvent être retournés gratuitement.
Les appareils plus volumineux usagés peuvent être repris lors de l'achat d'un nouvel appareil.
Du même type d'appareil, qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que l'ancien appareil, auprès d'un revendeur correspondant, sans frais.
Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes qui ne peuvent pas être détruites.
Et éliminez-les de manière appropriée, séparément du produit. Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression des données personnelles sur le produit à éliminer.
Cet appareil contient une batterie rechargeable.
Les piles et batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères !
Les consommateurs sont légalement tenus de rapporter les piles et batteries usagées aux points de collecte appropriés dans les magasins ou les centres de collecte municipaux.
Les piles et batteries sont marquées du symbole de la poubelle barrée.
Ce symbole indique qu'il est interdit de les éliminer avec les déchets ménagers.

7. Responsabilité et garantie :
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de :
- la non-observation de ce manuel,
- l'utilisation non conforme à l'usage prévu,
- le recours à du personnel insuffisamment qualifié,
- les modifications et changements techniques non autorisés,
- un entretien insuffisant,
- l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at

IT Scheda tecnica — Barra luminosa CELL



Tipo di montaggio: parete / soffitto e sottostrutture
Colore: alluminio

Articolo n. 2491.50002.0196 **XS 2W**
Articolo n. 2491.50003.0196 **S 3W**

Elettricità

Sorgente luminosa:	LED (non sostituibile)	
Durata di vita dei LED:	L70/B50 (25°C) 15.000 ore	
Potenza:	2W	3W
Flusso luminoso totale:	200lm	260lm
Flusso luminoso utile (φuse 360°):	200lm	260lm
Temperatura di colore più vicina:	4000K	
Resa cromatica:	CRI >80	
Uscita della luce:	diretta	
Simmetria:	simmetrica	
Angolo di emissione:	135°	
Dimmerabile:	no	
Dispositivo di alimentazione	Driver LED (non sostituibile)	
Collegamento:	Porta USB-C, 5V CC	
Interruttore:	Interruttore On / Off / Auto integrato nella lampada	
Tempo di ricarica:	ca. 2 ore	
Batteria **2W**:	Batteria Li-Ion 4025130, 1500mAh 5,55Wh 3,7V	
Batteria **3W**:	Batteria Li-Ion 4025180, 2200mAh 8,14Wh 3,7V	

Dimensioni LuxLaxA = lunghezza x larghezza x altezza

XS 2W	LuxLaxA	400x40x10mm
S 3W	LuxLaxA	600x40x10mm

Dati sulle abitazioni

Materiale dell'alloggiamento:	alluminio
Materiale del diffusore:	ABS
Tipo di chiusura:	chiuso fisso

Sensore

Impostazione del sensore:	fisso
Tipo sensore HF:	sensore PIR
Angolo di rilevamento:	120°
Ritardo di spegnimento:	20 secondi
Soglia di accensione (luminosità):	10lux
Portata:	3–4 m

Tecnologia di protezione

Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	III - tensione di sicurezza
Intervallo di temperatura:	da -10°C a +35°C

Accessori
Striscia magnetica (autoadesiva)
Cavo di ricarica
(senza adattatore di rete)

AVVERTENZA — Avvertenze di sicurezza

1. Informazioni generali:
Il presente manuale fa parte del prodotto e deve essere conservato fino allo smaltimento o al trasferimento a terzi.
L'apparecchio non deve essere utilizzato come giocattolo e deve essere installato fuori dalla portata dei bambini.
Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti conformi al grado di protezione specificato.

2. Installazione e montaggio:
Assicurarsi che il luogo di installazione sia stabile e sicuro per garantire un corretto fissaggio del prodotto.
Utilizzare solo accessori e materiali di montaggio idonei e approvati.
Installare l'apparecchio solo in luoghi compresi nel campo di temperatura indicato.
Evitare il contatto con i collegamenti elettrici per prevenire scosse elettriche.
L'apparecchio non deve essere installato in ambienti con rischio di esplosione.

3. Collegamento elettrico:
Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione nominale sopra indicata.
Utilizzare solo cavi adatti all'applicazione prevista e al carico elettrico.
Assicurarsi che i collegamenti siano eseguiti correttamente e in sicurezza per evitare cortocircuiti o pericoli di incendio.

4. Funzionamento:
Controllare regolarmente che l'apparecchio funzioni correttamente e che non vi siano danni visibili ai cavi o all'apparecchio stesso.
Assicurarsi che l'apparecchio non sia mai coperto per evitare surriscaldamenti e pericoli di incendio.

5. Manutenzione e pulizia:
Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Pulire l'apparecchio con un panno asciutto o leggermente umido.
Non utilizzare detergenti aggressivi né materiali abrasivi.
Le parti danneggiate o le sorgenti luminose devono essere sostituite solo da personale qualificato.

6. Smaltimento:
Note sulla protezione ambientale
Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.
Per restituire il proprio vecchio dispositivo (lunghezza del bordo fino a 25 cm), utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il punto vendita presso cui si è acquistato il prodotto. Per l'utente questo smaltimento è gratuito.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni
(lunghezza del bordo fino a 25 cm) possono essere acquistati presso i rivenditori con una superficie di vendita per apparecchi elettrici ed elettronici di almeno 400 m2 o ai rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita complessiva di almeno 800 m2 che offrono apparecchi elettrici ed elettronici almeno più volte all'anno.
I vecchi dispositivi più grandi possono essere restituiti gratuitamente a un rivenditore autorizzato al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo dello stesso tipo che svolge sostanzialmente le stesse funzioni del vecchio dispositivo. Prima di smaltire il prodotto, rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori nonché tutte le lampade che possono essere rimosse senza causare danni e smaltirle correttamente, separatamente dal prodotto.
Questo dispositivo contiene una batteria ricaricabile.
Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici!
I consumatori sono legalmente tenuti a consegnare le batterie e gli accumulatori usati presso appositi punti di raccolta nei negozi o presso gli impianti comunali di smaltimento.
Le batterie e gli accumulatori sono contrassegnati dal simbolo del bidone barrato.
Questo simbolo indica che lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato.

7. Responsabilità e garanzia:
Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:
- inosservanza del presente manuale,
- uso non conforme alla destinazione d'uso,
- utilizzo di personale non sufficientemente qualificato,
- modifiche non autorizzate e variazioni tecniche,
- manutenzione insufficiente,
- utilizzo di ricambi non approvati.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at

PL

Arkusz danych Listwa świetlna CELL



Typ montażu: ściana / sufitach i konstrukcjach nośnych
Kolor: aluminium

Nr artykułu. 2491.50002.0196 **XS 2W**
Nr artykułu. 2491.50003.0196 **S 3W**

Elektryka

Źródło światła:	LED (niewymienna)	
Trwałość LED:	L70/B50 (25°C) 15.000 Std.	
Moc:	2W	3W
Całkowity strumień świetlny:	200lm	260lm
Strumień użytkowy (φuse 360°)	200lm	260lm
Najbliższa temperatura barwowa:	4000K	
Oddawanie barw:	CRI >80	
Wylot światła:	bezpośredni	
Symetria:	symetryczny	
Kąt świecenia:	135°	
Ściemnianie:	nie	
Urządzenie zasilające	sterownik LED (niewymienny)	
Przyłącze:	Port USB-C, 5V DC	
Przełącznik:	Przełącznik Wł. / Wył. / Auto zintegrowany z oprawą	
Czas ładowania:	ok. 2 godziny	
Bateria **2W**:	Bateria Li-Ion 4025130, 1500mAh 5,55Wh 3,7V	
Bateria **3W**:	Bateria Li-Ion 4025180, 2200mAh 8,14Wh 3,7V	

Wymiary

dxsxw = długość x szerokość x wysokość

XS 2W	dxsxw	400x40x10mm
S 3W	dxsxw	600x40x10mm

Dane obudowy

Materiał obudowy:	aluminium
Materiał klosza:	ABS
Rodzaj zamknięcia:	zamknięcie stałe

Czujnik

Ustawienie czujnika:	Stałe ustawienie
Typ:	czujnik PIR
Kąt detekcji:	120°
Opóźnienie wyłączenia:	20 sek.
Jasność:	10Lux
Zasięg:	3 do 4m

Technologia ochrony

Stopień ochrony:	IP20
Klasa ochrony:	III - Niskie napięcie ochronne
Zakres temperatur:	-10 °C do +35 °C

Akcesoria:

Taśma magnetyczna (samoprzylepna)
Kabel do ładowania (bez adaptera sieciowego)

OSTRZEŻENIE Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

1. Informacje ogólne:
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i powinna być przechowywana do czasu jego utylizacji lub przekazania osobom trzecim.
Oprawa nie może być używana jako zabawka i musi być zamontowana poza zasięgiem dzieci.
Oprawę należy używać wyłącznie w miejscach odpowiadających wskazanemu stopniowi ochrony.

2. Montaż i instalacja:
Upewnić się, że miejsce montażu jest stabilne i bezpieczne, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie produktu.
Stosować wyłącznie odpowiednie i zatwierdzone akcesoria montażowe oraz materiały.
Montować oprawę wyłącznie w miejscach mieszczących się w określonym zakresie temperatur.
Unikać dotykania połączeń elektrycznych w celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym.
Oprawy nie wolno montować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

3. Podłączenie elektryczne:
Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada podanemu powyżej napięciu znamionowemu.
Stosować wyłącznie przewody odpowiednie do zamierzonego zastosowania i obciążenia elektrycznego.
Dbać o prawidłowe i bezpieczne podłączenie okablowania w celu uniknięcia zwarć lub zagrożenia pożarowego.

4. Eksploatacja:
Regularnie sprawdzać, czy oprawa działa prawidłowo i czy nie ma widocznych uszkodzeń przewodów ani samej oprawy.
Dbać o to, aby oprawa nigdy nie była zakryta, aby zapobiec przegrzaniu i zagrożeniu pożarowemu.

5. Konserwacja i czyszczenie:
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oprawę od zasilania.
Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
Nie stosować agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych.
Uszkodzone części lub źródła światła mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

6. Utylizacja:
Uwagi dotyczące ochrony środowiska
Symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
Aby zwrócić zużyte urządzenie (o długości krawędzi do 25 cm), należy skorzystać z systemu zbiórki selektywnej lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt. Utylizacja jest bezpłatna.
Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (o długości krawędzi do 25 cm) można zwrócić bezpłatnie do sprzedawców detalicznych o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 m2 lub sprzedawców detalicznych artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 m2, którzy sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej kilka razy w roku.
Większe zużyte urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy detalicznego przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje, co zużyte urządzenie. Przed utylizacją produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie oprawy oświetleniowe, które można wyjąć bez ich zniszczenia, i zutylizować je prawidłowo i oddzielnie od produktu.
To urządzenie zawiera akumulator.
Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!
Konsumenci są prawnie zobowiązani do oddawania zużytych baterii i akumulatorów w odpowiednich punktach zbiórki w sklepach lub w miejskich punktach utylizacji.
Baterie i akumulatory są oznaczone symbolem przekreślonego kosza.
Symbol ten wskazuje, że ich wyrzucanie do odpadów komunalnych jest zabronione.

7. Odpowiedzialność i gwarancja:
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:
- nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
- niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- zastosowania niewykwalifikowanego personelu,
- nieautoryzowanych modyfikacji i zmian technicznych,
- niewystarczającej konserwacji,
- zastosowania niezatwierdzonych części zamiennych.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at

RO

Fișă tehnică — Bară luminoasă CELL



Tip de montaj: Perete / tavan / montare pe suport
Culoare: Aluminiu

Număr Art. 2491.50002.0196 **XS 2W**
Număr Art. 2491.50003.0196 **S 3W**

Electrică

Sursă de lumină:	LED (nu este înlocuibil)	
Durata de viață LED:	L70/B50 (25°C) 15.000 h	
Putere:	2W	3W
Flux luminos total:	200lm	260lm
Flux luminos util (φuse 360):	200lm	260lm
Redarea culorilor:	4000K	
Temperatură de culoare	CRI >80	
Ieșire luminoasă:	direct	
Simetrie:	simetric	
Unghi de radiație:	135°	
Dimmabil:	nu	
Dispozitiv de alimentare:	Driver LED (neînlocuibil)	
Conectare:	Port USB-C, 5V DC	
Comutator:	Comutator Pornit/Oprit/Auto integrat în lampă	
Durată de încărcare:	aprox. 2 ore	
Baterie **2W**:	Baterie Li-Ion 4025130, 1500mAh 5,55Wh 3,7V	
Baterie **3W**:	Baterie Li-Ion 4025180, 2200mAh 8,14Wh 3,7V	

Dimensiuni l×L×h = lungime × lățime × înălțime

XS 2W	l×L×h	400x40x10mm
S 3W	l×L×h	600x40x10mm

Date carcasă

Material carcasă:	Aluminiu
Material difuzor:	ABS
Tip de închidere:	închis

Senzor

Reglaj senzor:	setare fixă
Tip:	Senzor PIR
Unghi de detecție:	120°
Intârziere la oprire:	20 de secunde
Prag de pornire (luminozitate):	10 lux
Înălțime de montaj:	3 până la 4 m

Tehnică de protecție

Grad de protecție (IP):	IP20
Clasă de protecție:	III - Tensiune de protecție joasă
Interval de temperatură:	-10°C bis +35°C

Accesorii incluse Bandă magnetică (autoadezivă)
Cablu de încărcare
(fără adaptor de rețea)

AVERTISMENT — Indicații de siguranță și avertizare

1. Informații generale

Instrucțiunile fac parte din produs și trebuie păstrate până la eliminarea acestuia sau la transmiterea către terți.
Lampa nu trebuie utilizată ca jucărie și trebuie instalată în afara razei de acțiune a copiilor.
Utilizați această lampă doar în zone care corespund gradului de protecție menționat mai sus.

2. Instalare și montaj

Asigurați-vă că locul de montaj este stabil și sigur pentru a garanta fixarea corectă a produsului.
Folosiți exclusiv accesorii și materiale de montaj adecvate și aprobate.
Montați lampa numai în locuri aflate în intervalul de temperatură specificat.
Evitați atingerea conexiunilor electrice pentru a preveni electrocutarea.
Această lampă nu trebuie instalată în zone cu risc de explozie.

3. Conectare electrică

Asigurați-vă că alimentarea cu tensiune corespunde tensiunii nominale menționate mai sus.
Se pot folosi doar cabluri adecvate pentru domeniul de utilizare prevăzut și pentru sarcina electrică necesară.
Asigurați-vă că cablarea este realizată corect și în siguranță pentru a evita scurtcircuitele sau pericolele de incendiu.

4. Funcționare

Verificați regulat dacă lampa funcționează corect și dacă nu există deteriorări vizibile ale cablurilor sau ale corpului de iluminat.
Asigurați-vă că lampa nu este niciodată acoperită, pentru a evita supraîncălzirea și riscul de incendiu.

5. Întreținere și curățare

Înainte de curățare sau întreținere, lampa trebuie deconectată de la sursa de alimentare.
Pentru curățare, utilizați o cârpă uscată sau ușor umedă.
Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau materiale abrazive.
Piesele sau modulele luminoase deteriorate trebuie înlocuite numai de personal electric calificat.

6. Eliminare



Instrucțiuni privind protecția mediului
Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m2 oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m2, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt.
Acest aparat conține o baterie reîncărcabilă.



Bateriile și acumulatorii nu trebuie aruncați împreună cu gunoiul menajer!
Consumatorii au obligația legală de a preda bateriile și acumulatorii uzați la punctele de colectare corespunzătoare din comerț sau la centrele municipale de colectare a deșeurilor.
Bateriile și acumulatorii sunt marcați cu simbolul coșului de gunoi tăiat cu o linie.
Acest simbol indică faptul că aruncarea lor la gunoiul menajer nu este permisă.

7. Răspundere și garanție

Nu se acordă despăgubiri pentru daunele rezultate din:
- nerespectarea acestor instrucțiuni,
- utilizarea diferită de scopul prevăzut,
- utilizarea personalului necalificat,
- modificări sau intervenții tehnice neautorizate,
- întreținere insuficientă,
- utilizarea pieselor de schimb neaprobate.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at

SR

Tehnički list

Svetlosna letvica CELL



Način montaže: nadgradna montaža – zid / plafon / Podgradnja
Boja: Aluminij

Broj artikla 2491.50002.0196 **XS 2W**
Broj artikla 2491.50003.0196 **S 3W**

Elektrika

Izvor svetlosti:	LED (nije zamenljiva)	
Životni vek LED diode:	L70/B50 (25°C) 15.000 h	
Snaga:	2W	3W
Ukupan svetlosni tok:	200lm	260lm
Korisni svetlosni tok (φuse360):	200lm	260lm
Reprodukcija boja (CRI):	4000K	
Najbliža temperatura boje:	CRI >80	
Izlaz svetlosti:	direktno	
Simetrija:	simetrično	
Ugao zračenja:	135°	
Zatamnjenje (dimmable):	ne	
Upravljački uređaj:	LED drajver (neizmenljiv)	
Priključak:	Port USB-C, 5V DC	
Prekidač:	Prekidač Uključeno/Isključeno/Auto integrisan u svetiljku	
Vreme punjenja:	cca. 2 sata	
Baterija **2W**:	Li-Ion Baterija 4025130, 1500mAh 5,55Wh 3,7V	
Baterija **3W**:	Li-Ion Baterija 4025180, 2200mAh 8,14Wh 3,7V	

Dimenzije d x š x v = dužina x širina x visina

XS 2W	d x š x v	400x40x10mm
S 3W	d x š x v	600x40x10mm

Podaci o kućištu

Materijal kućišta:	Aluminij
Materijal difuzora:	ABS
Vrsta zatvaranja:	zatvoreno

Senzor

Podešavanje senzora:	fiksno podešeno
Tip:	PIR-senzor
Područje detekcije:	120°
Kašnjenje isključivanja:	20 sekundi
Osvetljenost:	10luksa
Domet:	3 do 4m

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite:	IP20
Klasa zaštite:	III - Zaštitni mali napon
Temperaturni opseg:	-10°C bis +35°C

Pribor uključen Magnetna traka (samolepljiva)
Kabl za punjenje
(bez mrežnog adaptera)

UPOZORENJE Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije

Ovo uputstvo je deo proizvoda i mora se čuvati do odlaganja proizvoda ili njegovog prosleđivanja trećem licu.
Svetiljka se ne sme koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja dece.
Koristite ovu svetiljku samo u prostorima koji odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uverite se da je mesto montaže stabilno i bezbedno kako bi se obezbedilo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
Montirajte svetiljku samo na mestima koja se nalaze unutar propisanog temperaturnog opsega.
Izbegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste sprečili električni udar.
Ova svetiljka ne sme se instalirati u područjima koja su ugrožena eksplozijom.

3. Električno priključenje

Uverite se da se naponsko napajanje svetiljke podudara sa gore navedenim nazivnim naponom.
Smeju se koristiti samo kablovi koji su pogodni za predviđeni način upotrebe i odgovaraju opterećenju.
Pazite da je ožičenje pravilno i bezbedno priključeno kako biste izbegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad

Redovno proveravajte da li svetiljka funkcioniše ispravno i da na kablovima ili na samoj svetiljci nema vidljivih oštećenja.
Pazite da svetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste izbegli pregrevanje i rizik od požara.

5. Održavanje i čišćenje

Pre čišćenja ili održavanja svetiljku je potrebno isključiti iz napajanja.
Za čišćenje svetiljke koristite suvu ili blago vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
Oštećene delove ili svetlosne module sme menjati isključivo kvalifikovano elektrotehničko osoblje.

6. Odlaganje



Napomene o zaštiti životne sredine
Ovaj simbol označava da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom.
Za povraćaj vašeg starog uređaja (sa dužinom ivice do 25 cm) koristite sistem za povraćaj i sakupljanje otpada ili se obratite prodajnom mestu gde ste proizvod kupili. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
Mali električni uređaji za otpad (sa dužinom ivice do 25 cm) mogu se besplatno vratiti u prodavnicama sa prodajnom površinom za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 m² ili u prodavnicama prehrambene robe sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koje više puta godišnje nude električne i elektronske uređaje.
Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti odgovarajućem prodavcu prilikom kupovine novog uređaja iste kategorije, koji obavlja iste osnovne funkcije kao stari uređaj.
Pre odlaganja proizvoda obavezno uklonite sve baterije i akumulatore, kao i sve sijalice koje se mogu ukloniti bez oštećenja, i odložite ih odvojeno i na propisan način.



U ovom uređaju nalazi se baterija.
Baterije i akumulatori ne smeju se odlagati u kućni otpad!
Potrošači su zakonski obavezni da korišćene baterije i akumulatore predaju na odgovarajućim mestima za prikupljanje u prodajnim objektima ili kod komunalnih službi za odlaganje otpada.
Baterije i akumulatori su označeni simbolom precrtane kante za otpad.
Ovaj simbol ukazuje na to da odlaganje u kućni otpad nije dozvoljeno.

7. Odgovornost i garancija

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu usled:

- nepoštovanja ovog uputstva,
- upotrebe koja odstupa od namenske namene proizvoda,
- angažovanja nedovoljno kvalifikovanog osoblja,
- neovlašćenih prepravki i tehničkih izmena,
- nedovoljnog ili nepravilnog održavanja,
- upotrebe neodobrenih rezervnih delova.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at

BS

Tehnički list — Svjetlosna letvica CELL



Način montaže: nadgradna montaža – zid / plafon / Podgradnja
Boja: Aluminij

Broj artikla 2491.50002.0196 **XS 2W**
Broj artikla 2491.50003.0196 **S 3W**

Elektrika

Izvor svetlosti:	LED (nije zamenljiva)	
Životni vek LED diode:	L70/B50 (25°C) 15.000 h	
Snaga:	2W	3W
Ukupan svetlosni tok:	200lm	260lm
Korisni svetlosni tok (φuse360):	200lm	260lm
Reprodukcija boja (CRI):	4000K	
Najbliža temperatura boje:	CRI >80	
Izlaz svetlosti:	direktno	
Simetrija:	simetrično	
Ugao zračenja:	135°	
Zatamnjenje (dimmable):	ne	
Upravljački uređaj:	LED drajver (neizmenljiv)	
Priključak:	Port USB-C, 5V DC	
Prekidač:	Prekidač Uključeno/Isključeno/Auto integrisan u svetiljku	
Vreme punjenja:	cca. 2 sata	
Baterija **2W**:	Li-Ion Baterija 4025130, 1500mAh 5,55Wh 3,7V	
Baterija **3W**:	Li-Ion Baterija 4025180, 2200mAh 8,14Wh 3,7V	

Dimenzije d x š x v = dužina x širina x visina

XS 2W	d x š x v	400x40x10mm
S 3W	d x š x v	600x40x10mm

Podaci o kućištu

Materijal kućišta:	Aluminij
Materijal difuzora:	ABS
Vrsta zatvaranja:	zatvoreno

Senzor

Podešavanje senzora:	fiksno podešeno
Tip:	PIR-senzor
Područje detekcije:	120°
Kašnjenje isključivanja:	20 sekundi
Osvetljenost:	10luksa
Domet:	3 do 4m

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite:	IP20
Klasa zaštite:	III - Zaštitni mali napon
Temperaturni opseg:	-10°C bis +35°C

Pribor uključen Magnetna traka (samolepljiva)
Kabl za punjenje
(bez mrežnog adaptera)

UPOZORENJE — Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije

Ovo uputstvo je deo proizvoda i mora se čuvati do odlaganja proizvoda ili njegovog prosleđivanja trećem licu.
Svetiljka se ne sme koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja dece.
Koristite ovu svetiljku samo u prostorima koji odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uverite se da je mesto montaže stabilno i bezbedno kako bi se obezbedilo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
Montirajte svetiljku samo na mestima koja se nalaze unutar propisanog temperaturnog opsega.
Izbegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste sprečili električni udar.
Ova svetiljka ne sme se instalirati u područjima koja su ugrožena eksplozijom.

3. Električno priključenje

Uverite se da se naponsko napajanje svetiljke podudara sa gore navedenim nazivnim naponom.
Smeju se koristiti samo kablovi koji su pogodni za predviđeni način upotrebe i odgovaraju opterećenju.
Pazite da je ožičenje pravilno i bezbedno priključeno kako biste izbegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad

Redovno proveravajte da li svetiljka funkcioniše ispravno i da na kablovima ili na samoj svetiljci nema vidljivih oštećenja.
Pazite da svetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste izbegli pregrevanje i rizik od požara.

5. Održavanje i čišćenje

Pre čišćenja ili održavanja svetiljku je potrebno isključiti iz napajanja.
Za čišćenje svetiljke koristite suvu ili blago vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
Oštećene delove ili svetlosne module sme menjati isključivo kvalifikovano elektrotehničko osoblje.

6. Odlaganje



Napomene o zaštiti životne sredine
Ovaj simbol označava da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom.
Za povraćaj vašeg starog uređaja (sa dužinom ivice do 25 cm) koristite sistem za povraćaj i sakupljanje otpada ili se obratite prodajnom mestu gde ste proizvod kupili. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
Mali električni uređaji za otpad (sa dužinom ivice do 25 cm) mogu se besplatno vratiti u prodavnicama sa prodajnom površinom za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 m² ili u prodavnicama prehrambene robe sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koje više puta godišnje nude električne i elektronske uređaje.
Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti odgovarajućem prodavcu prilikom kupovine novog uređaja iste kategorije, koji obavlja iste osnovne funkcije kao stari uređaj.
Pre odlaganja proizvoda obavezno uklonite sve baterije i akumulatore, kao i sve sijalice koje se mogu ukloniti bez oštećenja, i odložite ih odvojeno i na propisan način.



U ovom uređaju nalazi se baterija.
Baterije i akumulatori ne smeju se odlagati u kućni otpad!
Potrošači su zakonski obavezni da korišćene baterije i akumulatore predaju na odgovarajućim mestima za prikupljanje u prodajnim objektima ili kod komunalnih službi za odlaganje otpada.
Baterije i akumulatori su označeni simbolom precrtane kante za otpad.
Ovaj simbol ukazuje na to da odlaganje u kućni otpad nije dozvoljeno.

7. Odgovornost i garancija

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu usled:
- nepoštovanja ovog uputstva,
- upotrebe koja odstupa od namenske namene proizvoda,
- angažovanja nedovoljno kvalifikovanog osoblja,
- neovlašćenih prepravki i tehničkih izmena,
- nedovoljnog ili nepravilnog održavanja,
- upotrebe neodobrenih rezervnih delova.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at

CNR Tehnički list — Svjetlosna letvica CELL



Način montaže: nadgradna montaža – zid / plafon / Podgradnja
Boja: Aluminij

Broj artikla 2491.50002.0196 **XS 2W**
Broj artikla 2491.50003.0196 **S 3W**

Elektrika

Izvor svetlosti:	LED (nije zamenljiva)	
Životni vek LED diode:	L70/B50 (25°C) 15.000 h	
Snaga:	2W	3W
Ukupan svetlosni tok:	200lm	260lm
Korisni svetlosni tok (φuse360):	200lm	260lm
Reprodukcija boja (CRI):	4000K	
Najbliža temperatura boje:	CRI >80	
Izlaz svetlosti:	direktno	
Simetrija:	simetrično	
Ugao zračenja:	135°	
Zatamnjenje (dimmable):	ne	
Upravljački uređaj:	LED drajver (neizmenljiv)	
Priključak:	Port USB-C, 5V DC	
Prekidač:	Prekidač Uključeno/Isključeno/Auto integrisan u svetiljku	
Vreme punjenja:	cca. 2 sata	
Baterija **2W**:	Li-Ion Baterija 4025130, 1500mAh 5,55Wh 3,7V	
Baterija **3W**:	Li-Ion Baterija 4025180, 2200mAh 8,14Wh 3,7V	

Dimenzije d x š x v = dužina x širina x visina

XS 2W	d x š x v	400x40x10mm
S 3W	d x š x v	600x40x10mm

Podaci o kućištu

Materijal kućišta:	Aluminij
Materijal difuzora:	ABS
Vrsta zatvaranja:	zatvoreno

Senzor

Podešavanje senzora:	fiksno podešeno
Tip:	PIR-senzor
Područje detekcije:	120°
Kašnjenje isključivanja:	20 sekundi
Osvetljenost:	10luksa
Domet:	3 do 4m

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite:	IP20
Klasa zaštite:	III - Zaštitni mali napon
Temperaturni opseg:	-10°C bis +35°C

Pribor uključen Magnetna traka (samolepljiva)
Kabl za punjenje
(bez mrežnog adaptera)

UPOZORENJE — Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije

Ovo uputstvo je deo proizvoda i mora se čuvati do odlaganja proizvoda ili njegovog prosleđivanja trećem licu.
Svetiljka se ne sme koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja dece.
Koristite ovu svetiljku samo u prostorima koji odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uverite se da je mesto montaže stabilno i bezbedno kako bi se obezbedilo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
Montirajte svetiljku samo na mestima koja se nalaze unutar propisanog temperaturnog opsega.
Izbegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste sprečili električni udar.
Ova svetiljka ne sme se instalirati u područjima koja su ugrožena eksplozijom.

3. Električno priključenje

Uverite se da se naponsko napajanje svetiljke podudara sa gore navedenim nazivnim naponom.
Smeju se koristiti samo kablovi koji su pogodni za predviđeni način upotrebe i odgovaraju opterećenju.
Pazite da je ožičenje pravilno i bezbedno priključeno kako biste izbegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad

Redovno proveravajte da li svetiljka funkcioniše ispravno i da na kablovima ili na samoj svetiljci nema vidljivih oštećenja.
Pazite da svetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste izbegli pregrevanje i rizik od požara.

5. Održavanje i čišćenje

Pre čišćenja ili održavanja svetiljku je potrebno isključiti iz napajanja.
Za čišćenje svetiljke koristite suvu ili blago vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
Oštećene delove ili svetlosne module sme menjati isključivo kvalifikovano elektrotehničko osoblje.

6. Odlaganje



Napomene o zaštiti životne sredine
Ovaj simbol označava da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom.
Za povraćaj vašeg starog uređaja (sa dužinom ivice do 25 cm) koristite sistem za povraćaj i sakupljanje otpada ili se obratite prodajnom mestu gde ste proizvod kupili. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
Mali električni uređaji za otpad (sa dužinom ivice do 25 cm) mogu se besplatno vratiti u prodavnicama sa prodajnom površinom za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 m² ili u prodavnicama prehrambene robe sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koje više puta godišnje nude električne i elektronske uređaje.
Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti odgovarajućem prodavcu prilikom kupovine novog uređaja iste kategorije, koji obavlja iste osnovne funkcije kao stari uređaj.
Pre odlaganja proizvoda obavezno uklonite sve baterije i akumulatore, kao i sve sijalice koje se mogu ukloniti bez oštećenja, i odložite ih odvojeno i na propisan način.



U ovom uređaju nalazi se baterija.
Baterije i akumulatori ne smeju se odlagati u kućni otpad!
Potrošači su zakonski obavezni da korišćene baterije i akumulatore predaju na odgovarajućim mestima za prikupljanje u prodajnim objektima ili kod komunalnih službi za odlaganje otpada.
Baterije i akumulatori su označeni simbolom precrtane kante za otpad.
Ovaj simbol ukazuje na to da odlaganje u kućni otpad nije dozvoljeno.

7. Odgovornost i garancija

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu usled:
- nepoštovanja ovog uputstva,
- upotrebe koja odstupa od namenske namene proizvoda,
- angažovanja nedovoljno kvalifikovanog osoblja,
- neovlašćenih prepravki i tehničkih izmena,
- nedovoljnog ili nepravilnog održavanja,
- upotrebe neodobrenih rezervnih delova.


e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at

Montage / Bedienung

Montáž a provoz
Installation and operation
Inštalácia a prevádzka
Montaža in obratovanje
Montaža i rad
Telepítés és üzemeltetés
Montage / Utilisation
Montaggio / Utilizzo
Montaż / Obsługa
Montaj / Operare
Montaža / Upravljanje


A

DE	Bewegungssensor mit Indikator
EN	Motion Sensor with indicator
CS	Pohybový senzor s indikátorem
SK	Senzor pohybu s indikátorom
SL	Senzor gibanja z indikatorjem
HR	Senzor pokreta s indikatorom
HU	Mozgásérzékelő jelzővel
FR	Capteur de mouvement avec indicateur
IT	Sensore di movimento con indicatore
PL	Czujnik ruchu ze wskaźnikiem
RO	Senzor de mișcare cu indicator
SR/BS/CNR	Senzor pokreta sa indikatorom

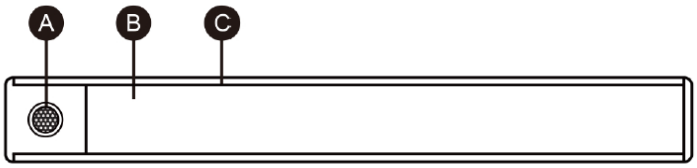


B


DE	LED Licht mit 40LEDs (2W) / 80LEDs (3W)
EN	40-LED-light (2W) / 80-LED-light (3W)
CS	LED světlo se 40 LED (2W) / 80 LED (3W) diodami
SK	LED svetlo so 40 LED (2W) / 80 LED (3W) diódami
SL	Svetloba LED s 40 (2W) / s 80 (3W) diodami LED
HR	LED svjetiljka s 40 LED (2W) / 80 LED (3W) dioda
HU	LED lámpa 40 LED-del (2W) / 80 LED-del (3W)
FR	Lumière LED avec 40 LED (2W) / 80 LED (3W)
IT	Luce LED con 40 LED (2W) / 80 LED (3W)
PL	Oświetlenie LED z 40 (2W) / z 80 (3W) diodami LED
RO	Lumină LED cu 40 (2W) / cu 80 (3W) de LED-uri
SR/BS/CNR	LED svetlo sa 40 LED dioda (2W) / 80 LED dioda (3W)



C

DE	Aluminium Gehäuse
EN	Aluminum body
CS	Hliníkový kryt
SK	Hliníkový kryt
SL	Aluminijasto ohišje
HR	Aluminijsko kućište
HU	Alumínium ház
FR	Boîtier en aluminium
IT	Corpo in alluminio
PL	Aluminiowa obudowa
RO	Carcasă din aluminiu
SR/BS/CNR	Aluminijumsko kućište

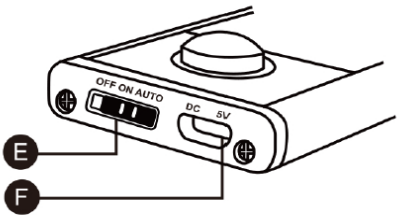



D

DE	Magnet Metallstreifen (selbstklebend)
EN	Metal strips with glue sticker
CS	Samolepicí kovová montážní deska
SK	Samolepiaca kovová montážna doska
SL	Samolepilna kovinska montažna plošča
HR	Metalne trake s naljepnicom za ljepilo
HU	Öntapadós fém szerelőlemez
FR	Plaque de montage métallique autocollante
IT	Piastra di montaggio in metallo autoadesiva
PL	Samoprzylepna metalowa płytka montażowa
RO	Banda magnetică metalică (autoadezivă)
SR/BS/CNR	Magnetna metalna traka (samolepljiva)

F

DE	Ladeanschluss USB-C
EN	Charging port USB-C
CS	Nabíjecí port USB-C
SK	Nabíjací port USB-C
SL	Polnilna vrata USB-C
HR	Priključak za punjenje USB-C
HU	USB-C töltőport
FR	Port de charge USB-C
IT	Porta di ricarica USB-C
PL	Port ładowania USB-C
RO	Port de încărcare USB-C
SR/BS/CNR	Priključak za punjenje USB-C


E

DE	Schalter: OFF / ON / AUTO
EN	Switch: OFF / ON / AUTO
CS	Přepínač: OFF / ON / AUTO
SK	Prepínač: OFF / ON / AUTO
SL	Stikalo: OFF / ON / AUTO
HR	Prekidač: OFF / ON / AUTO
HU	Kapcsoló: OFF / ON / AUTO
FR	Interrupteur : OFF / ON / AUTO
IT	Interruttore: OFF / ON / AUTO
PL	Przełącznik: OFF / ON / AUTO
RO	Comutator: OPRIT / PORNIT / AUTO
SR/BS/CNR	Prekidač: OFF / ON / AUTO

G

DE	Ladekabel USB-A > USB-C
EN	Charging cable USB-A > USB-C
CS	Nabíjecí kabel USB-A > USB-C
SK	Nabíjací kábel USB-A > USB-C
SL	Polnilni kabel USB-A > USB-C
HR	Kabel za punjenje USB-A > USB-C
HU	Töltőkábel USB-A > USB-C
FR	Câble de charge USB-A > USB-C
IT	Cavo di ricarica USB-A > USB-C
PL	Kabel do ładowania USB-A > USB-C
RO	Cablu de încărcare USB-A > USB-C
SR/BS/CNR	Kabl za punjenje USB-A na USB-C


A



DE	Befestigen Sie die Leuchte magnetisch direkt auf einer glatten Metalloberfläche
EN	Magnetically attach the luminaire directly to a smooth metal surface
CS	Připevněte svítidlo magneticky přímo na hladký kovový povrch
SK	Prichyťte svietidlo magneticky priamo na hladký kovový povrch
SL	Svetilko pritrdite magnetno neposredno na gladko kovinsko površino
HR	Pričvrstite svjetiljku magnetno izravno na glatku metalnu površinu
HU	Rögzítse a lámpatestet mágnesesen, közvetlenül egy sima fémfelületre
FR	Fixez le luminaire magnétiquement directement sur une surface métallique lisse
IT	Fissare l'apparecchio magneticamente direttamente su una superficie metallica liscia
PL	Przymocować oprawę magnetycznie bezpośrednio do gładkiej metalowej powierzchni
RO	Fixați corpul de iluminat magnetic direct pe o suprafață metalică netedă
SR/BS/CNR	Pričvrstite svetiljku magnetno direktno na glatku metalnu površinu

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at

B



Non-metal surface

DE Kleben Sie die Metallhalterung der Leuchte mit dem 3M-Kleber auf nicht-metallische Oberflächen. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vor der Installation sauber und trocken ist.

EN Attach the metal bracket of the luminaire to non-metallic surfaces using the 3M adhesive. Ensure that the surface is clean and dry before installation.

CS Přilepte kovový držák svítidla pomocí lepidla 3M na nemetalické povrchy. Ujistěte se, že je povrch před instalací čistý a suchý.

SK Prilepte kovový držiak svietidla pomocou 3M lepidla na nemetalické povrchy. Uistite sa, že je povrch pred inštaláciou čistý a suchý.

SL S 3M lepilom pritrdite kovinski nosilec svetilke na nemetalične površine. Pred namestitvijo poskrbite, da je površina čista in suha.

HR Zalijepite metalni nosač svjetiljke 3M ljepilom na nemetalne površine. Provjerite da je površina prije ugradnje čista i suha.

HU A lámpatest fém tartóját 3M ragasztóval rögzítse nem fém felületekre. Ügyeljen arra, hogy a felület a telepítés előtt tiszta és száraz legyen.

FR Fixez le support métallique du luminaire sur des surfaces non métalliques à l'aide de l'adhésif 3M. Assurez-vous que la surface est propre et sèche avant l'installation.

IT Fissare il supporto metallico della lampada su superfici non metalliche utilizzando l'adesivo 3M. Assicurarsi che la superficie sia pulita e asciutta prima dell'installazione.

PL Przyklej metalowy uchwyt oprawy za pomocą kleju 3M do powierzchni niemetalowych. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha przed montażem.

RO Lipiți suportul metalic al corpului de iluminat cu adeziv 3M pe suprafețe nemetalice. Asigurați-vă că suprafața este curată și uscată înainte de instalare.

SR/BS/CNR Zalepite metalni nosač svetiljke pomoću 3M lepka na nemetalne površine. Uverite se da je površina pre instalacije čista i suva.

DE Bedienung

Modus 1 – Auto
Stellen Sie den Schalter auf die Position „AUTO". Mit dem PIR-Bewegungssensor und dem Lichtsensor schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn eine Bewegung in der Dunkelheit erkannt wird, und nach 20 Sekunden automatisch wieder aus, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Das Licht arbeitet automatisch 20 Sekunden länger, solange eine Bewegung erkannt wird.

Modus 2 – Immer an
Stellen Sie den Schalter auf die Position „ON". Das Licht leuchtet, bis es ausgeschaltet oder die Stromzufuhr unterbrochen wird.

EN Operation

Mode 1 – Auto
Set the switch to the "AUTO" position. Using the PIR motion sensor and the light sensor, the device switches on automatically when motion is detected in darkness and switches off automatically after 20 seconds when no further motion is detected.
he light remains on for an additional 20 seconds as long as motion is detected.

Mode 2 – Always on
Set the switch to the "ON" position. The light remains on until it is switched off or the power supply is interrupted.

CS Ovládání

Režim 1 – Auto
Nastavte spínač do polohy „AUTO". Pomocí PIR snímače pohybu a světelného senzoru se zařízení automaticky zapne při detekci pohybu ve tmě a po 20 sekundách se automaticky vypne, pokud již není detekován žádný pohyb. Světlo zůstane zapnuté dalších 20 sekund, pokud je stále detekován pohyb.

Režim 2 – Trvale zapnuto
Nastavte spínač do polohy „ON". Světlo svítí, dokud není vypnuto nebo dokud není přerušeno napájení.

SK Obsluha

Režim 1 – Auto
Nastavte prepínač do polohy „AUTO". Pomocou PIR snímača pohybu a svetelného senzora sa zariadenie automaticky zapne pri zistení pohybu v tme a po 20 sekundách sa automaticky vypne, ak už nie je zistený žiadny pohyb. Svetlo zostane zapnuté ďalších 20 sekúnd, pokiaľ je pohyb stále detegovaný.

Režim 2 – Vždy zapnuté
Nastavte prepínač do polohy „ON". Svetlo zostane zapnuté, kým ho nevypnete alebo kým sa nepreruší napájanie.

SL Upravljanje

Način 1 – Avtomatsko
Stikalo nastavite na položaj »AUTO«. S pomočjo PIR senzorja gibanja in svetlobnega senzorja se naprava samodejno vklopi, ko v temi zazna gibanje, in se po 20 sekundah samodejno izklopi, ko gibanja ni več. Svetilka ostane vklopljena še dodatnih 20 sekund, dokler je gibanje zaznano.

Način 2 – Vedno vklopljeno
Stikalo nastavite na položaj »ON«. Svetilka ostane vklopljena, dokler je ročno ne izklopite ali dokler se ne prekine napajanje.

---

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at

HR Upravljanje

Način 1 – Auto
Postavite prekidač na položaj „AUTO“. Uz PIR senzor pokreta i svjetlosni senzor uređaj se automatski uključuje kada u mraku otkrije pokret, te se automatski isključuje nakon 20 sekundi ako više nema pokreta.
Svjetlo ostaje uključeno dodatnih 20 sekundi dokle god se pokret detektira.

Način 2 – Uvijek uključeno
Postavite prekidač na položaj „ON“. Svjetlo ostaje uključeno dok se ne isključi ili dok se ne prekine napajanje.

HU Kezelés

1. mód – Automatikus
Állítsa a kapcsolót „AUTO” állásba. A PIR mozgásérzékelő és a fényérzékelő segítségével a készülék automatikusan bekapcsol, amikor a sötétben mozgást észlel, és 20 másodperc múlva automatikusan kikapcsol, ha már nem érzékelhető mozgás.
A fény további 20 másodpercig bekapcsolva marad, amíg mozgást észlel.

2. mód – Folyamatos világítás
Állítsa a kapcsolót „ON” állásba. A fény addig világít, amíg ki nem kapcsolja, vagy amíg a tápellátás meg nem szakad.

FR Utilisation

Mode 1 – Auto
Réglez l’interrupteur sur la position « AUTO ». Avec le capteur de mouvement PIR et le capteur de luminosité l’appareil s’allume automatiquement lorsqu’un mouvement est détecté dans l’obscurité et s’éteint automatiquement après 20 secondes si aucun autre mouvement n’est détecté.
La lumière reste allumée 20 secondes supplémentaires tant que du mouvement est détecté.

Mode 2 – Toujours allumé
Réglez l’interrupteur sur la position « ON ». La lumière reste allumée jusqu’à ce qu’elle soit éteinte ou que l’alimentation soit interrompue.

IT Funzionamento

Modalità 1 – Automatico
Impostare l’interruttore su «AUTO». Con il sensore di movimento PIR e il sensore di luminosità, il dispositivo si accende automaticamente quando rileva un movimento al buio e si spegne automaticamente dopo 20 secondi se non viene rilevato alcun movimento.
La luce rimane accesa per ulteriori 20 secondi finché viene rilevato un movimento.

Modalità 2 – Sempre acceso
Impostare l’interruttore su «ON». La luce rimane accesa finché non viene spenta o finché l'alimentazione non viene interrotta.

PL Obsługa

Tryb 1 – Auto
Ustaw przełącznik w pozycji „AUTO”. Dzięki czujnikowi ruchu PIR i czujnikowi światła urządzenie automatycznie włącza się po wykryciu ruchu w ciemności, a następnie automatycznie wyłącza się po 20 sekundach, jeśli ruch nie jest już wykrywany.
Światło pozostaje włączone przez kolejne 20 sekund, jeśli ruch nadal jest wykrywany.

Tryb 2 – Zawsze włączone
Ustaw przełącznik w pozycji „ON”. Światło pozostaje włączone, dopóki nie zostanie wyłączone lub dopóki nie zostanie przerwane zasilanie.

RO Operare

Modul 1 – Auto
Setați comutatorul în poziția „AUTO“. Cu ajutorul senzorului de mișcare PIR și al senzorului de lumină, dispozitivul se aprinde automat atunci când este detectată mișcare în întuneric și se stinge automat după 20 de secunde dacă nu mai este detectată mișcare. Lumina rămâne aprinsă încă 20 de secunde atâta timp cât este detectată mișcare.

Modul 2 – Mereu pornit
Setați comutatorul în poziția „ON“. Lumina rămâne aprinsă până când este oprită sau alimentarea este întreruptă.

SR/BS/CNR Pravljanje

Režim 1 – Auto
Postavite prekidač u položaj „AUTO“. Pomoću PIR senzora pokreta i senzora svetlosti, uređaj se automatski uključuje kada se u mraku detektuje kretanje, a nakon 20 sekundi se automatski isključuje kada se više ne detektuje kretanje. Svetlo ostaje uključeno dodatnih 20 sekundi sve dok se detektuje kretanje.

Režim 2 – Uvek uključeno
Postavite prekidač u položaj „ON“. Svetlo svetli dok se ne isključi ili dok se ne prekine napajanje.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at