

Datenblatt

Rauchmelder SD10 Connect Longlife



Funk-Rauchwarnmelder - Vernetzung von bis zu 40 Stück.

Auch als Einzelgerät verwendbar.

Geprüft nach der europäischen Norm DIN EN 14604.

Energieversorgung durch **austauschbare** Longlife Batterie 3V Lithium.

Montageart:	Anbau Decke
Prüfzeichen:	CE, EN 14604:2005+AC:2008
Farbe:	weiß
Material:	Kunststoff


Art.Nr. 5420.00008.0196

Technische Daten

Batterietyp:	Longlife-Batterie 3V Lithium - austauschbar
Batterie:	Lebensdauer bis 10 Jahre PAIRDEER CR17450 oder EVE CR17450
Schallpegel Warnton:	>85 dB(A) in 3 Metern
Alarmempfindlichkeit:	0,095 - 0,145 dB/m
Akustischer Warnton:	Ja
Optische Funktionsanzeige:	Ja
Prüftaste:	Ja
Erfassungsbereich:	bis zu 40m ² bei einer Montagehöhe bis zu 6m
Detektionsverfahren:	optisch
Halogenfrei:	Ja
Gehäuse:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Verschlussart:	Bajonett
Temperaturbereich:	0°C bis +40°C
Betriebsfeuchtigkeit:	≤ 95%

Funkmodul

Frequenz:	868MHz
Reichweite:	Innen bis 45m Außen bis 100m
Vernetzung:	max. 40 Stk.

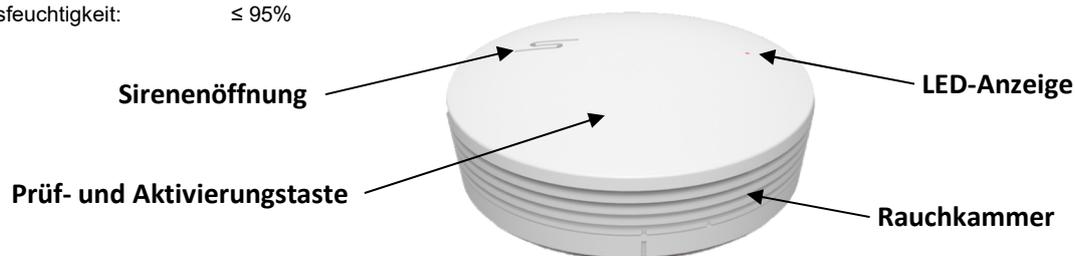

Die Verwendung der beige packten Staubschutzhaube während der Bauphase wird empfohlen!

Zubehör optional

Magnetpad Art.Nr. 5420.99001.0099

Abmessungen:

∅xh 110 x 36 mm

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "Rauchmelder SD10 Connect Longlife" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at