

DE Einbausituation
Vorbauelement 125,
Kasten rollgeformt 20°

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Außenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)


Rollladenkasten
(20° rollgeformt, Größe 125)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Führungsschiene A 3

Detailanschluss oben

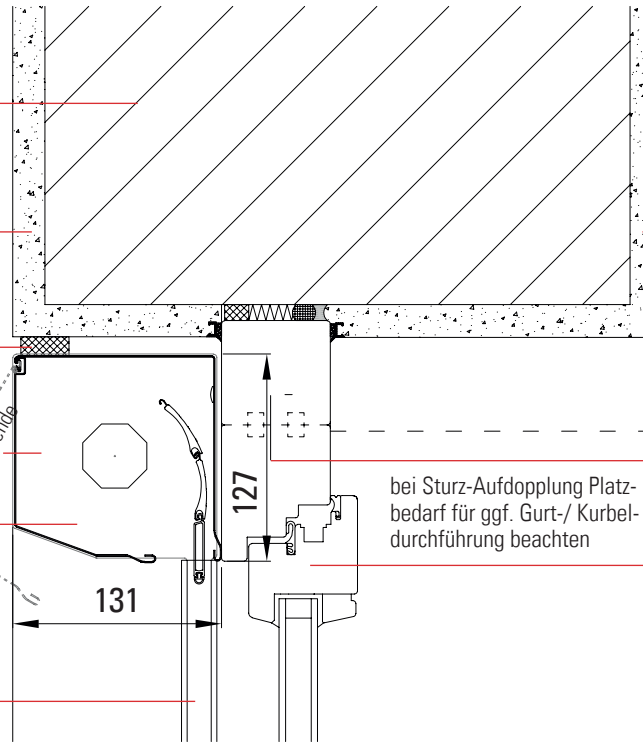

Innenputz

ggf. Aufdopplung

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

bei Sturz-Aufdopplung Platz-
bedarf für ggf. Gurt-/ Kurbel-
durchführung beachten

Fenster

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.


Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank außen

Führungsschiene A 3

Außenputz

Mauerwerk

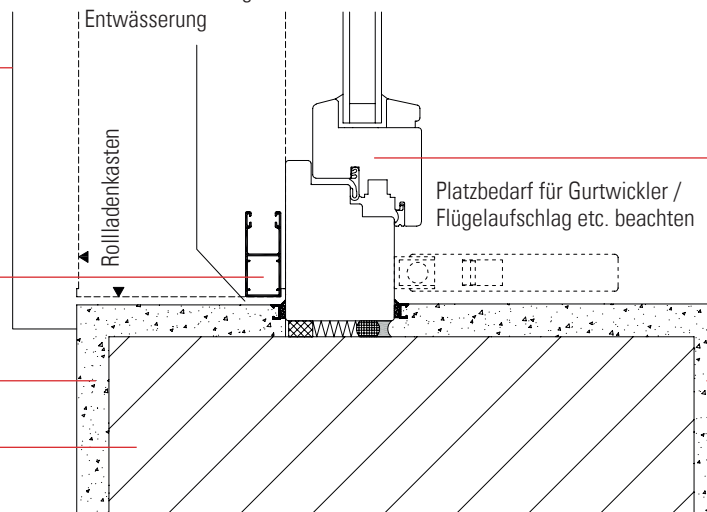

Fensterbank innen

Fenster

Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelauflschlag etc. beachten

Innenputz

Detailanschluss seitlich