

DE Datenblatt

Rundleuchte E27 Kunststoffkorb mit 9W LED



Rundleuchte im klassischen Design inkl. LED-Leuchtmittel

Kunststoffleuchte mit Kunststoffkorb und Glasabdeckung.
Austauschbare LED-Lampe 9W / E27 inkludiert.

Montageart: Anbau Decke / Wand
Farbe: weiß
Material: Kunststoff (PP) / Glas




Art.Nr. 2000.07006.0196

Elektrik

Lichtquelle: LED-Lampe E27 (austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 10.000 Std.
Leistung: 9W
Lichtstrom: 850lm
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 185°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: Lichtquelle inkl. LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Klemme 2-polig, max. 2,5mm²

Montage + Anschluss

- > Schrauben lösen und Korb abnehmen
- > Glasabdeckung abnehmen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageposition bestimmen (fester Untergrund!) und passende Kabeleinführung ausbrechen
- > Leuchte mit 2 Schrauben montieren
- > Kabel durch Gummidichtungen stecken und durch Kabeleinführung in Leuchte einführen
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > Glasabdeckung und Korb wieder anbringen
- > Netzspannung einschalten

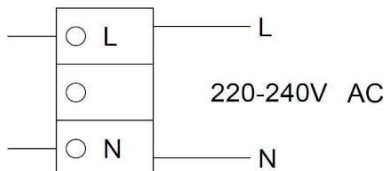

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Kunststoff (PP)
Material Abdeckung: Glas
Verschlussart: geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP44
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

Øxh 185 x 105mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.
(gültig ab 01.09.2021 gemäß (EU) 2019/2015)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

Sklepní světlo kulaté plast E27 s 9W LED



Sklepní světlo kulaté v klasickém designu včetně LED žárovky

Plastové světlo s plastovým-košem a skleněným difuzorem.

Výměnná žárovka LED 9W / E27 včetně.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: bílá
Materiál: Plast (PP) / sklo



E2 číslo: 2000.07006.0196

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED žárovka E27 (vyměnitelná)
Životnost: L70/B50 (25°C) 10.000 hodin
Výkon: 9W
Světelný tok: 850lm
Reprodukce barev: CRI >80
Barva světelného zdroje: 3000K
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 185°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm²

Materiál

Barva: bílá
Tělo světla: Plast (PP)
Kryt: Sklo
Uzávěr: šroubovatelný

Ochrana

Stupeň krytí: IP44
Třída ochrany: SK II ochrana izolace
Teplotní rozsah: -10°C na +40°C

Příslušenství

Montážní materiál


Rozměry

(Øxv = průměr x výška)

Øxv 185 x 105mm

Montáž + Připojka

- > Vyšroubujte šroub a sejměte koš
- > Sejměte skleněný difuzor
- > Přerušte síťové napětí
- > Určete umístění světla (pevný podklad!) a vylomte příslušný otvor pro kabel.
- > Světlo přišroubujte 2 šrouby
- > Kabel prostrčte gumovým tesněním a zaveďte jej do světla.
- > Světlo připojte dle nákresu.
- > Nasadte skleněný difuzor a koš
- > Zapněte síťové napětí

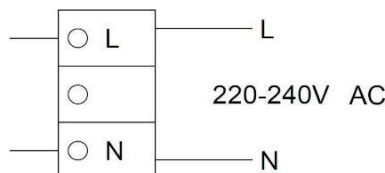

Závady

- > Překontrolujte napětí
- > Překontrolujte přívodní vodič a jeho připojení

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F.

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List

Pivničné svetlo guľaté plast E27 s 9W LED



Pivničné svetlo guľaté v klasickom dizajne vrátane LED žiarovky

Plastové svetlo s plastovým-košom a skleneným difúzorom.

Výmenná žiarovka LED 9W / E27 vrátane.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: biela
Materiál: Plast (PP) / sklo



E2 číslo: 2000.07006.0196

Technická dáta

Svetelný zdroj: LED žiarovka E27 (vymeniteľná)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 10.000 hodín
Výkon: 9W
Svetelný tok: 850lm
Reprodukcia farieb: CRI >80
Farba svetelného zdroja: 3000K
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 185°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm²

Materiál

Telo svetla: biela
Kryt: Plast (PP)
Farba: Sklo
Uzáver: Skrutkovateľný

Ochrana

Stupeň krytia: IP44
Trieda ochrany: SK II ochrana izolácie
Teplotný rozsah: -10°C na +40°C

Príslušenstvo


Montážny materiál

Rozmery (Øxv = priemer x výška)

Øxv 185 x 105mm

Montáž + Prípojka

- > Vyskrutkujte skrutku a zložte kôš
- > Odoberte sklenený difúzor
- > Prerušte sieťové napätie
- > Určte umiestnenia svetla (pevný podklad!) a vylomte príslušný otvor pre kábel.
- > Svetlo priskrutkujte - 2 skrutky
- > Kábel prestrčte gumovým tesnením a zaveďte ho do svetla.
- > Svetlo pripojte podľa nákresu.
- > Nasadte sklenený difúzor a kôš
- > Zapnite sieťové napätie

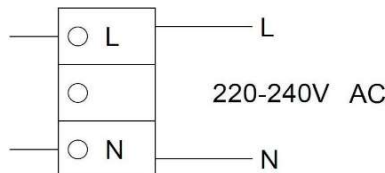

Závady

- > Prekontrolujte napätie.
- > Prekontrolujte prívodný vodič a jeho pripojenie.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Okrogla svetilka s plastično mrežo E27 z 9W LED


Okrogla svetilka v klasični izvedbi, vključno z LED virom svetlobe

Plastična svetilka s plastično mrežo in steklenim pokrovom.

Vključena zamenljiva LED žarnica 9W / E27.

Montaža: nadomet strop/stena
Barva: bela
Material: Plastika (PP) / steklo



Št.artikla 2000.07006.0196

Elektro

Svetlobni vir: LED-žarnica E27 (zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 10.000 ur
Moč: 9W
Svetilnost: 850lm
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Barva svetlobe: 3000K
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 185°
Zatamniti: no
Krmilna naprava: Vir svetlobe, vključno z gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Sponka 2-polna, max. 2,5mm²

Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: Plastika (PP)
Pokrov: Steklo
Zaključek: priviti

Varnost

Zaščita: IP44
Klasa zščite: SK II zaščita izolacije
Temperaturno območje: -10°C za +40°C

Pribor


Montažni material

Mere dxšxv (Øxv = premer x višina)

Øxv 185 x 105mm

Montaža + Povezava

- > Odvijte vijak in odstranite mrežo
- > Odstranite steklo
- > Prekinite mrežno napetost
- > Določite položaj vgradnje (trdna podlaga!) In pripravite ustrezen kabelski vhod
- > Luč pritrdite z 2 vijakoma
- > Kabel potisnite skozi gumijasta tesnila in vstavite kabel v svetilko
- > Svetilko priključite v skladu s skico
- > Ponovno pritrdite stekleni pokrov in mrežo
- > Vključite omrežno napetost

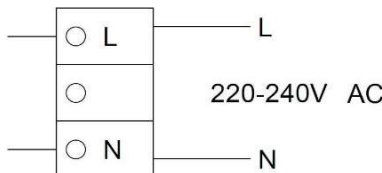
Motnje

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **F**.

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR

Podaci

Okrogla svjetiljka s plastičnom mrežom E27 s 9W LED



Okrogla svjetiljka u klasičnom dizajnu, uključujući LED izvor svjetlosti

Plastična svjetiljka s plastičnom mrežom i staklenim poklopcem.

Uključena izmjenjiva LED žarulja 9W / E27.

Montaža: nadžbukna, zid/strop
Boja: bijela
Material: Plastika (PP) / staklo



Br.artikla 2000.07006.0196

Elektro

Izvor svjetlosti: LED-žarulja E27 (izmjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 10.000 sati
Moć: 9W
Svjetlost: 850lm
Renderiranje boja: CRI >80
Boja svetlobe: 3000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 185°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: Izvor svjetlosti, uključujući LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: Stezaljka 2-polna, max. 2,5mm²

Kućište

Boja kućišta: bijela
Boja: Plastika (PP)
Poklopac: Staklo
Zatvarači: vijčana

Sigurnost

Zaštita: IP44
Klasa zaštite: SK II zaštita izolacije
Raspon temperature: -10°C u +40°C

Pribor


Montažni material

Mere dxšxv (Øxv = dijametar x visina)

Øxv 185 x 105mm

Montaža + spajanje

- > Otpustite vijak i uklonite mrežu
- > Uklonite staklo
- > Prekinite mrežni napon
- > Odredite položaj ugradnje (čvrsta baza!) i pripremite odgovarajući kabelski ulaz
- > Postavite svjetlo s 2 vijka
- > Provucite kabel kroz gumene brtve i umetnite kabel u svjetiljku
- > Spojite svjetiljku prema skici
- > Vratite stakleni poklopac i mrežu
- > Uključite mrežni napon

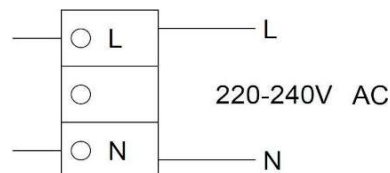

Smetnje

- > Provjerite napon
- > Provjerite priključivanje

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **F**.

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrežni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na uređaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.