


TEM

On!Off and everything in between

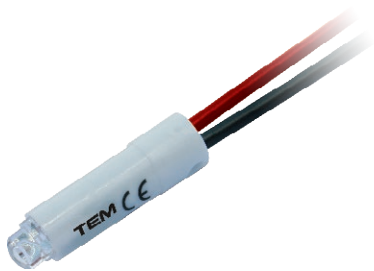

☐ IA20WH

LED SIGNALISIERUNG 230V AC/DC 0,40 W

- zur Indikation, Signalisierung oder permanente Signalisierung
- in Kombination mit Wippe mit einem Indikator

LED SIGNALLING UNIT 230V AC/DC 0,40W

- *for indication, signalling or permanent signalling*
- *in combination with a button featuring an indicator*

LADEGERÄT USB PD 20 W



□ EQ69PWXO



- USB-Netzteil mit einer Leistung von bis zu 20 W.
- zum Laden der elektronischen Geräte über einen Standard-USB-Anschluss (kompatibel mit Apple-Geräten)
- Versorgung: 100-230 V~ 50/60 Hz
- Verbrauch während des Betriebs: 420 mA bei 100 V~/220 mA bei 230 V~
- Verbrauch in Bereitstellung: <100 mW bei 230 V~
- Ausgangsleistung: 20 W max.

Ausgang:

- USB Typ C: 5,0 VDC 3,0 A; 9,0 VDC 2,2 A; 12,0 VDC 1,67 A (PD 20 W)
- USB Typ A: 5,0 VDC 3,0 A; 9,0 VDC 2,0 A; 12,0 VDC 1,5 A (QC 18 W)
- USB A+C: 5 VDC 3 A
- Konnektortyp: 1 x USB A; 1 x USB C
- durchschnittlicher Wirkungsgrad im Aktivzustand: 86 %
- Wirkungsgrad bei Mindestlast (10 %): 81 %
- Betriebstemperatur: 0 °C/+45 °C (im Innenbereich)
- Schutzart: IP20, nur für Gebrauch im Innenbereich geeignet
- Schutzklasse des Geräts II
- Überspannungsschutz (EN 60364-4-44): Klasse III
- Schraubklemmen max. 2,5 mm²
- Gerät mit Kontaktversatz min. 3 mm
- nicht geeignet für den Einbau in Dosen mit Tiefe 45 mm und Gehäuse CUBO IP20

Entspricht:

Direktiven: BT, EMC, RoHS, ErP

Normen: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000

Zusätzlichen Vorschriften: (EU) n. 2019/1782 REACH, n. 1907/2006

- Art. 33. Das Produkt kann Spuren von Blei enthalten.

USB POWER SUPPLY UNIT PD 20W

- 20 W USB power delivery power supply unit
- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 420mA at 100V~/220mA at 230V~
- standby power consumption: <100mW at 230V~
- Output power: 20 W Max
- Output:
- USB tip C: 5.0 VDC 3.0A; 9.0 VDC 2.2 A; 12.0 VDC 1.67 A (PD 20W)
- USB tip A: 5.0 VDC 3.0A; 9.0 VDC 2.0 A; 12.0 VDC 1.5 A (QC 18W)
- USB A+C: 5 VDC 3A
- connector type: 1x USB A; 1x USB C
- average efficiency in active mode: 86%
- efficiency with low load (10%): 81%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 60364-4-44): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm

Conformity:

Directive: BT, EMC, RoHS, ErP

Standards: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000

External power supplies regulation: (EU) n. 2019/1782 REACH, n. 1907/2006

- art.33. The product may contain traces of lead.

TEM


On!Off and everything in between

UNTERPUTZ-RADIO + LAUTSPRECHER DAB BLUETOOTH

□ EQ01PWXO



BLUETOOTH




- Versorgung: 230 V~/50 Hz
- Leistungsaufnahme bei Normalbetrieb: max. 6 W
- Leistungsaufnahme im Standby-Modus: <0,5 W
- Schutzklasse: IP20
- Empfangsfrequenz: DAB/DAB+ 174,928-239,200 MHz
- FM: 87,5-108 MHz
- Bluetooth: Version V4.1, 2,402-2,480 GHz Klasse 2, max. +4 dBm
- Musikausgang: 2 x 2 W RMS
- erweiterter Eingang: Für externen Schalter (Radio Ein/Standby)
- Umweltbedingungen:
relative Luftfeuchtigkeit: Betrieb: 10-75 % nicht kondensierend
Lagerung: 5-90 %
Temperatur: Betrieb: 5-35 °C
Lagerung: -20 °C bis +60 °C



FLUSH MOUNTED RADIO + SPEAKER DAB BLUETOOTH

- power supply: 230 V~ / 50 Hz
- power consumption during normal operation: max. 6 W
- power consumption when on standby: < 0.5 W
- protection class: IP20
- reception frequencies: DAB/DAB+ 174.928 - 239.200 MHz FM: 87.5 - 108 MHz
- bluetooth: Version V4.1, 2.402-2.480 GHz Class 2, max. +4 dBm
- music output: 2 x 2W RMS
- extension input: For external switch (Switches radio on/ standby)
- ambient conditions
relative humidity: Operation: 10 % - 75 % non-condensing
storage: 5 % - 90 %
temperature: Operation: 5 °C - 35 °C
storage: -20 °C - 60 °C

UNTERPUTZLAUTSPRECHER



□ EQ02PWXO

- Schutzklasse: IP20
- Musikeingang: 2 W RMS
- Umweltbedingungen:
relative Luftfeuchtigkeit: Betrieb: 10-75 % nicht kondensierend
Lagerung: 5-90 %
- Temperatur: Betrieb: 5-35 °C
Lagerung: -20 °C bis +60 °C



FLUSH MOUNTED SPEAKER

- *protection class: IP20*
- *music power: 2W RMS*
- *ambient conditions*
relative humidity: Operation: 10 % - 75 % non-condensing
storage: 5 % - 90 %
temperature: Operation: 5 °C - 35 °C
storage: -20 °C - 60 °C