


P334

Die P334 ist mit einer geräteeigenen Erkennungstechnologie ausgestattet, die Personen, Fahrzeuge und Haustiere von anderen Objekten unterscheidet. Dank der präzisen Erkennung haben Sie ein schärferes Auge auf die wahren Bedrohungen und können sich von der Flut unnötiger Benachrichtigungen befreien. Die Heimüberwachung macht einen Sprung von 5 MP auf 4K Ultra HD - 1,6 Mal klarer als Super HD und 4 Mal klarer als 1080p HD. Details, die Sie zu Hause oder im Geschäft sehen, werden bei Live-Streaming und Wiedergabe perfekt wiedergegeben. Die 18 leistungsstarken Infrarot-LEDs dieser 4K-Überwachungskamera strahlen unsichtbares Licht aus, das die Dunkelheit bis zu 100 Fuß durchdringt.

1. Spezifikationen

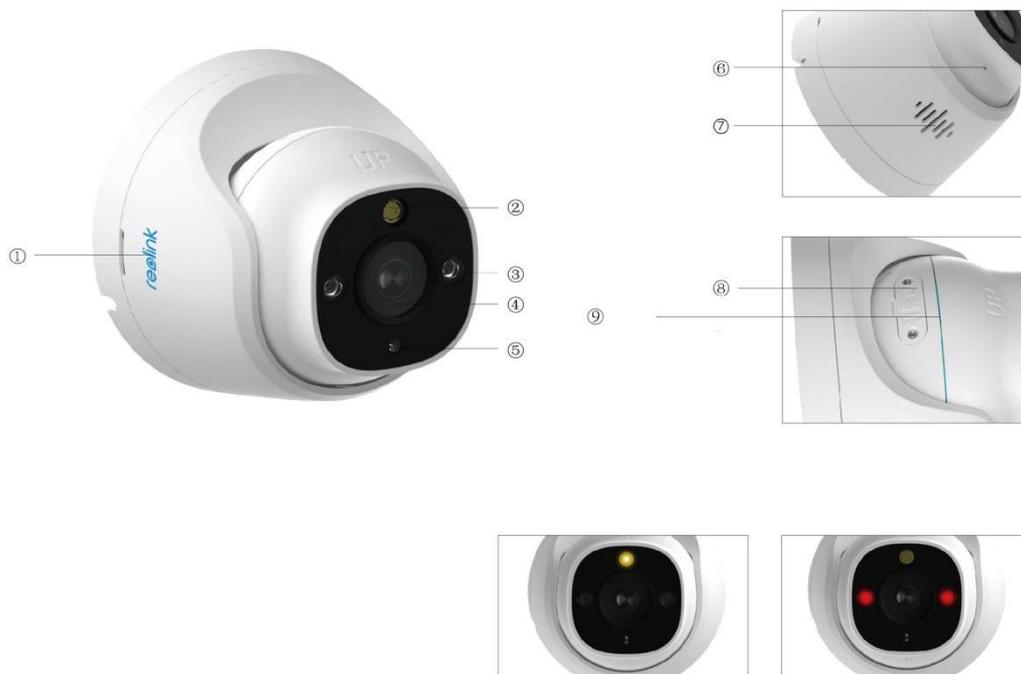

1	Logo
2	Scheinwerfer
3	IR-Leuchten

4	Objektiv
5	Tageslicht-Sensor
6	Eingebautes Mikrofon
7	Lautsprecher
8	microSD-Kartensteckplatz
9	Wasserdichtes Becken



1	Stromversorgung
2	Reset-Taste
3	Netzwerk
4	Wasserdichter Deckel

2. Einrichten und Installieren

Die Kamera einrichten

Lieferumfang

Hinweis: Der Lieferumfang kann je nach Version und Plattform variieren und aktualisiert werden. Die unten stehenden Informationen dienen lediglich als Beispiel. Der tatsächliche Lieferumfang richtet sich nach den neuesten Informationen auf der Produktverkaufsseite.

P334



P334



1m Netzwirkabel*1



Schnellstartanleitung *1



Überwachungsaufkleber *1



Montageschablone *1



Schraubenpack*1




Wasserdichter Deckel *1

Die Kamera anschließen

Führen Sie vor der Ersteinrichtung die folgenden Schritte aus, um Ihre Kamera anzuschließen:

1. Verbinden Sie die Kamera mit einem PoE-Injektor über ein Ethernet-Kabel.
2. Verwenden Sie den Netzadapter, um den PoE-Injektor mit Strom zu versorgen, und verbinden Sie ihn mit Ihrem Router.

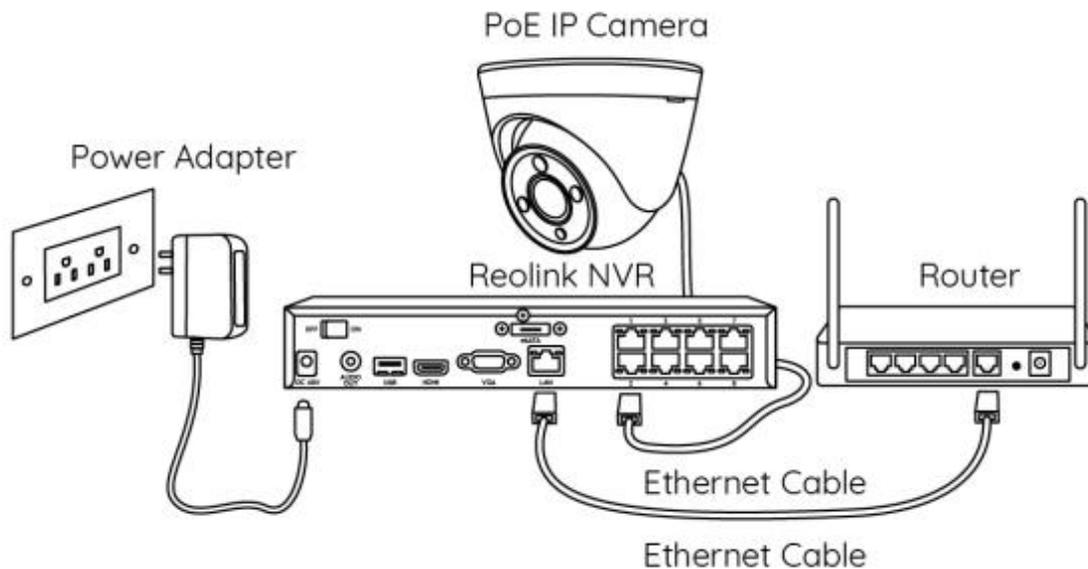


HINWEIS: Sie können die Kamera mit einem PoE-Switch, einem PoE-Injektor, einem Reolink PoE NVR oder einem DC-12V-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgen.

Die Kamera in der App einrichten

Hier ist eine Anleitung für die Ersteinrichtung der Kamera über die Reolink App.

Schritt 1. Tippen Sie auf das  Symbol in der oberen rechten Ecke.

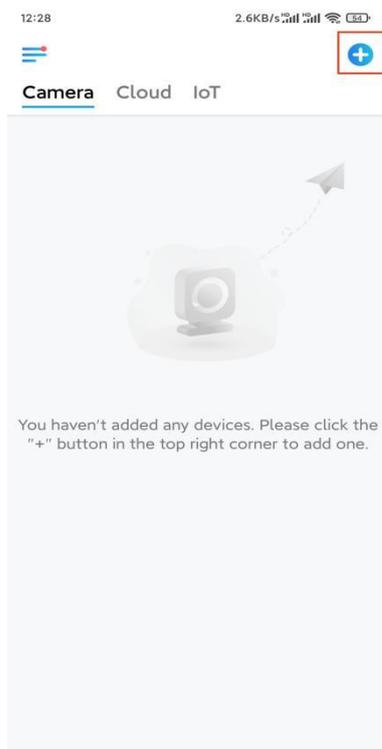


Hinweis: Wenn Sie die Option **Gerät automatisch hinzufügen** auf der


Einstellungsseite der App aktiviert haben, können Sie dieses Gerät auf der Seite **Geräte** antippen und direkt zu **Schritt 3** übergehen.

Schritt 2. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Kamera. Sie können auf **Licht** tippen, um eine Taschenlampe zu aktivieren, wenn Sie die Kamera in einer dunklen Umgebung einrichten.


Sollte das Telefon nicht reagieren, tippen Sie bitte auf **UID/IP eingeben** und geben Sie dann die UID (16-stellige Zeichen unter dem QR-Code der Kamera) manuell ein. Tippen Sie dann auf **Nächste**.

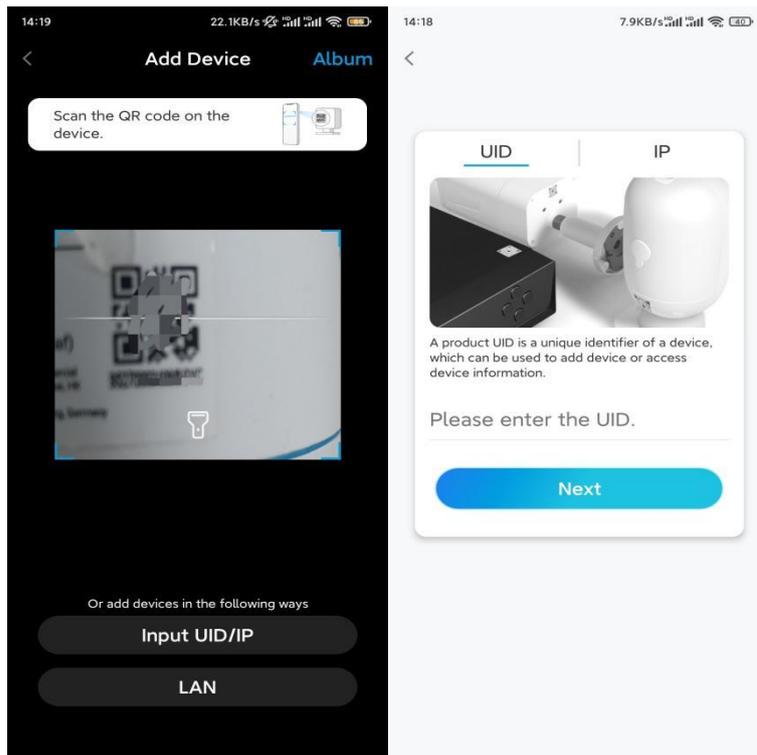

Schritt 3. Erstellen Sie das Passwort für Ihre Kamera. Tippen Sie dann auf **Nächste**.

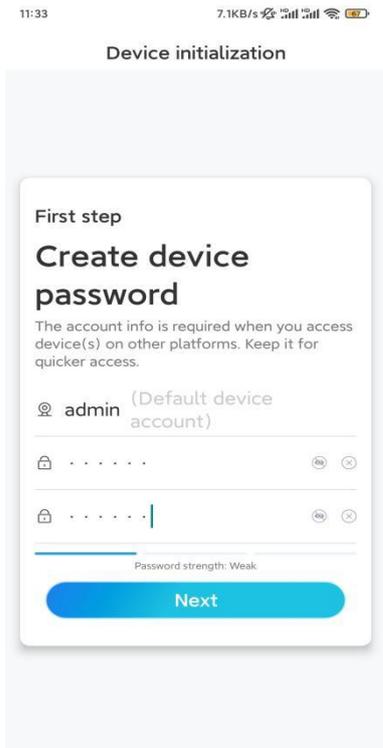

Schritt 4. Benennen Sie Ihre Kamera. Tippen Sie dann auf **Nächste**.

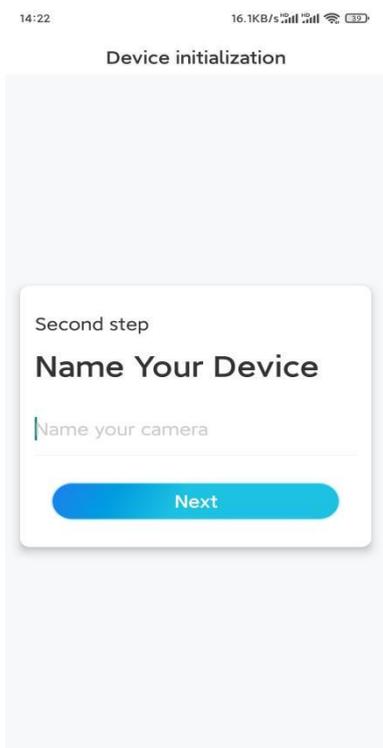


Schritt 5. Initialisierung abgeschlossen! Sie können jetzt die Live-Ansicht starten.

11:46

6.5KB/s

Device initialization

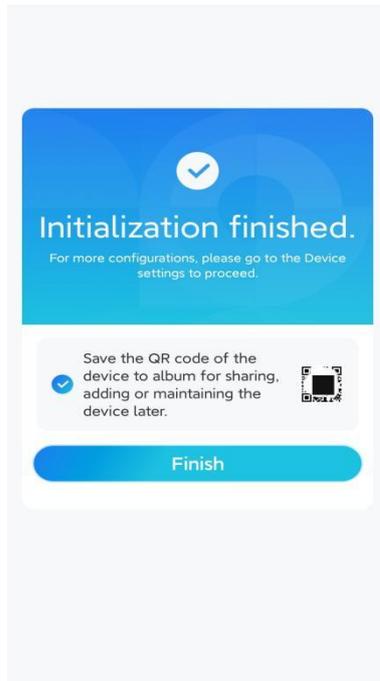


Die Kamera installieren

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Installation der Kamera.


Schritt 1. Trennen Sie die Montageplatte von der Kamera.

Halten Sie die Kamera fest, drücken Sie auf die Oberseite und drehen Sie die Platte gegen den Uhrzeigersinn, wie unten gezeigt.

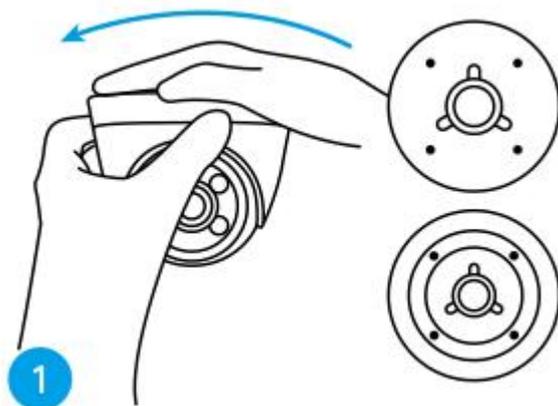

Schritt 2. Montieren Sie die Montageplatte.

Bohren Sie die Löcher an der Decke entsprechend der Schablone für die Montagelöcher und schrauben Sie die Montageplatte fest.

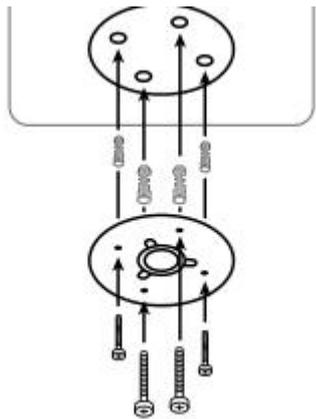


2


Hinweis: Verwenden Sie bei Bedarf die in der Packung enthaltenen Dübel für den Trockenbau.

Schritt 3. Bringen Sie die Kamera an.

Richten Sie die Kamera an der Montageplatte aus und drehen Sie die Kamera im Uhrzeigersinn, um sie fest zu verriegeln. Achten Sie darauf, dass diese beiden Punkte übereinstimmen, was bedeutet, dass die Kamera korrekt verriegelt wurde.

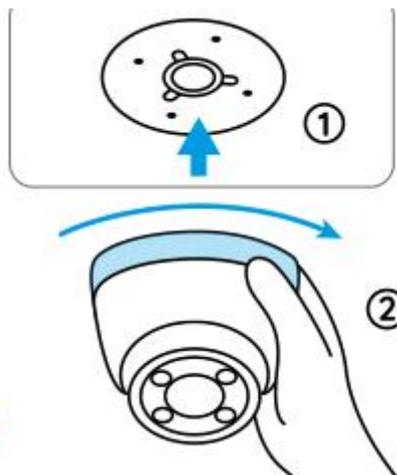

3

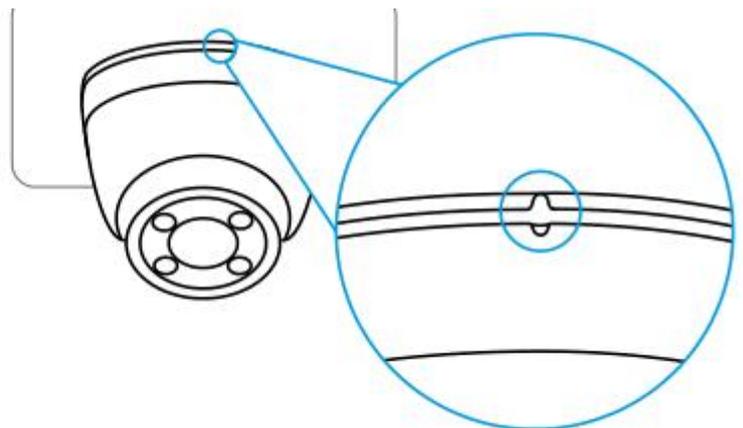


Hinweise:

Führen Sie das Kabel durch die Kabelaussparung an der Halterungsbasis.

Wenn Sie die Kamera abnehmen müssen, halten Sie sie bitte fest und drehen Sie sie vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn.

Schritt 4. Stellen Sie den Blickwinkel der Kamera ein.

Sobald die Kamera installiert ist, können Sie das Kameragehäuse manuell drehen, um den Überwachungswinkel der Kamera einzustellen.

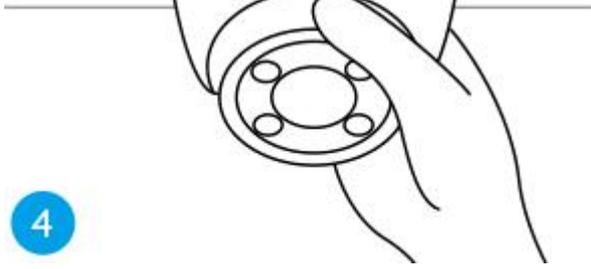

4