

# Softline Revisionstür

Stahl, weiß beschichtet (RAL9016) für Decken- und Wandmontage im Trocken- und Massivbau



## Produktbeschreibung

Die Revisionstür Softline von RUG SEMIN mit Vierkantverschluss ist ein vielseitig anwendbarer Revisionsverschluss für den Einsatz in Trocken- und Massivbauwänden sowie -decken (nicht begehbar). Das Türblatt ist herausnehmbar und mit Links- oder Rechtsanschlag einbaubar. Die Tür ist mit einem Vierkantverschluss verschließbar. Die Stahlkomponenten der Revisionstür sind aus verzinktem Stahlblech gefertigt und nachträglich pulverbeschichtet (RAL 9016, verkehrsweiß).

## Produktvorteile

- wirtschaftliche und vielseitige Lösung im Trocken- und Massivbau
- garantiert sauberer Abschluss bei ebenen Oberflächen durch abgerundetes Rahmenprofil
- schnelle und einfache Montage durch Maueranker und herausnehmbares Türblatt
- verschließbar mit Vierkantverschluss durch 7mm-Vierkant-Dornschlüssel

## Lieferumfang

- Revisionstür
- Montageanleitung

## Montage und Befestigung

Der Einbau des Rahmens erfolgt durch Einsetzen in die Bauöffnung. Das Bauöffnungsmaß ist ca. 10 mm größer als das Einbaumaß der Revisionstür anzufertigen. Den Rahmen in die Bauöffnung in Wand oder Decke einsetzen, bis der Blendrahmen bündig an der Oberfläche anliegt. Dann durch die am Rahmen angebrachten Maueranker durch Schrauben befestigen. Der Rahmen muss spannungsfrei montiert werden. Bitte dazu die beigelegte Montageanleitung beachten.

Nach erfolgter Montage eine Funktionsprobe durch mehrmaliges Öffnen und Schließen durchführen. Das Verschließen des Vierkantschlusses erfolgt über einen separaten Dornschlüssel mit Vierkant 7mm.

## Reinigung und Wartung

Die Bauteile der Revisionstür sind mit herkömmlichen sanften Reinigungsmitteln bzw. trocken zu reinigen. Die Türe muss immer richtig geschlossen werden. Verschlüsse ggf. auf Funktion kontrollieren und bei Schwergängigkeit schmieren. Die Revisionstür ist wartungsfrei.

## Sonderanfertigungen


- auf Wunsch weitere RAL-Farben möglich
- mit Zylinderschloss
- für den Einsatz von Profilzylinder erhältlich

## Materialien

Beschreibung	Material	Spezifikation
Rahmen bzw. -teile	Feuerverzinkter Stahl	DX51D+Z275MA (1.0226)
Türblatt	Feuerverzinkter Stahl	DX51D+Z275MA (1.0226)
Maueranker	Feuerverzinkter Stahl	DX51D+Z275MA (1.0226)
Federscharnier	Edelstahl	X10CrNi18-8 (1.4310)
Verschluss	Stahl verzinkt	ST42-2

# Softline Revisionstür

Stahl, weiß beschichtet (RAL9016) für Decken- und Wandmontage im Trocken- und Massivbau

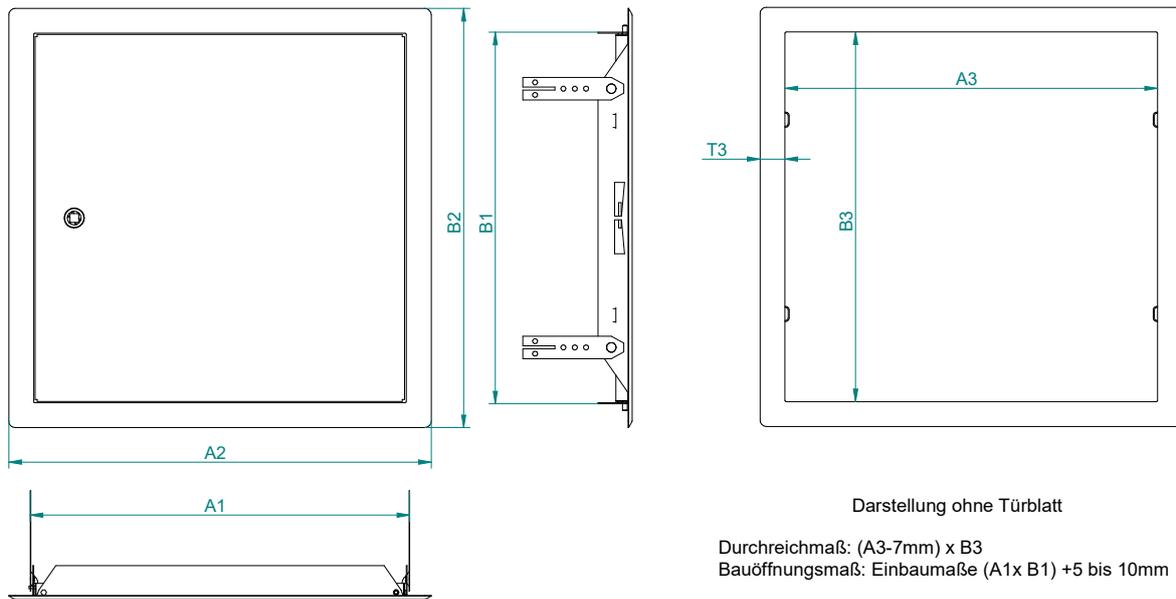


## Lieferprogramm

Softline Revisionstür - weiß beschichtet - einteiliger Rahmen											
Bestell-Nr.	Größe		Einbaumaß		Außenmaß		Lichte Weite		Tiefe / Breite	Gewicht kg	
	A	x B (V)	A1	x B1	A2	x B2	A3	x B3			
22-851	150	x 150	150	x 150	185	x 185	145	x 145	T2 27	T3 20	0,3
22-850	150	x 200	150	x 200	185	x 235	145	x 195	27	20	0,3
22-852	200	x 200	200	x 200	235	x 235	195	x 195	27	20	0,5
22-853	200	x 250	200	x 250	235	x 285	195	x 245	27	20	0,6
22-855	250	x 250	250	x 250	285	x 285	245	x 245	27	20	0,7
22-854	200	x 300	200	x 300	235	x 335	195	x 295	27	20	0,7
22-856	250	x 300	250	x 300	285	x 335	245	x 295	27	20	0,8
22-857	300	x 300	300	x 300	335	x 335	295	x 295	27	20	0,9
22-859	400	x 400	400	x 400	435	x 435	395	x 395	27	20	1,5

Alle Maßangaben in mm, (V) = Verschluss-Seite

# Softline Revisionstür

Stahl, weiß beschichtet (RAL9016) für Decken- und Wandmontage im Trocken- und Massivbau

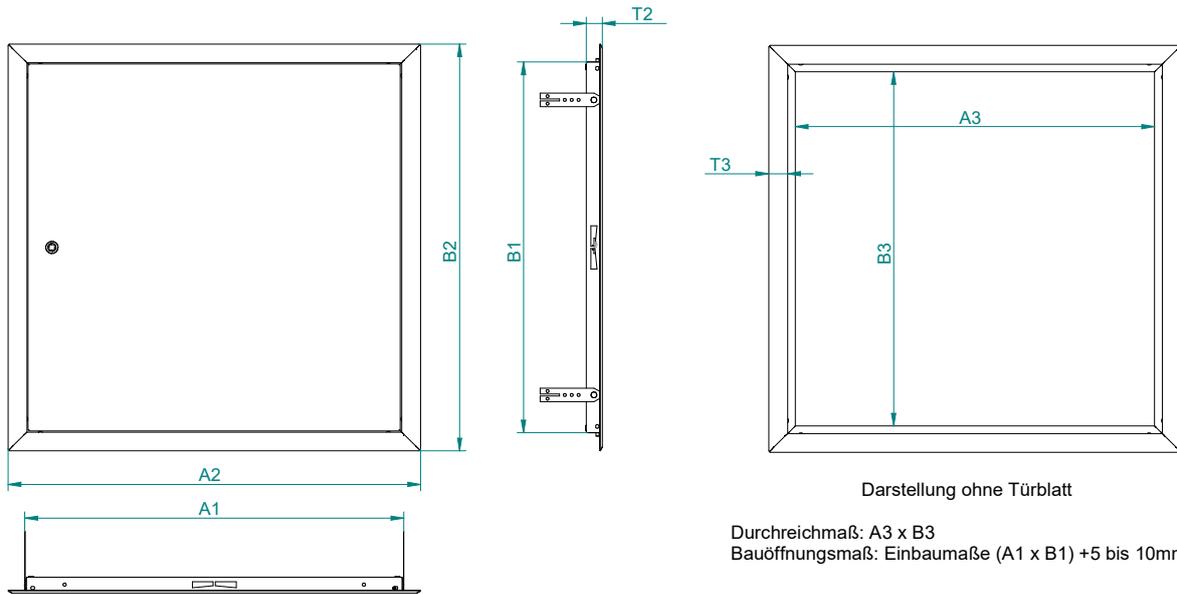

## Lieferprogramm

### Softline Revisionstür - weiß beschichtet - 4-teiliger Rahmen

Bestell-Nr.	Nennmaß A x B (V)	Einbaumaß A1 x B1	Außenmaß A2 x B2	Lichte Weite A3 x B3	Tiefe / Breite		Gewicht kg
					T2	T3	
22-873	150 x 300	144 x 294	188 x 338	118 x 268	21	25	0,8
22-869	200 x 400	194 x 394	238 x 438	168 x 368	21	25	1,1
22-868	300 x 400	294 x 394	338 x 438	268 x 368	21	25	1,5
22-870	300 x 500	294 x 494	338 x 538	268 x 468	21	25	1,7
22-871	300 x 600	294 x 594	338 x 638	268 x 568	21	25	2,0
22-858	350 x 350	344 x 344	388 x 388	318 x 318	21	25	1,4
22-872	400 x 500	394 x 494	438 x 538	368 x 468	21	25	2,2
22-860	400 x 600	394 x 594	438 x 638	368 x 568	21	25	2,5
22-875	400 x 800	394 x 794	438 x 838	368 x 768	21	25	3,7
22-861	450 x 450	444 x 444	488 x 488	418 x 418	21	25	2,2
22-862	500 x 500	494 x 494	538 x 538	468 x 468	21	25	2,5
22-876	500 x 600	494 x 594	538 x 638	468 x 568	21	25	3,5
22-877	500 x 800	494 x 794	538 x 838	468 x 768	21	25	4,4
22-878	500 x 1000	494 x 994	538 x 1038	468 x 968	21	25	6,1
22-863	600 x 600	594 x 594	638 x 638	568 x 568	21	25	3,4
22-864	600 x 800	594 x 794	638 x 838	568 x 768	21	25	4,7
22-879	600 x 900	594 x 894	638 x 938	568 x 868	21	25	6,3
22-880	600 x 1000	594 x 994	638 x 1038	568 x 968	21	25	7,0
22-881	600 x 1200	594 x 1194	638 x 1238	568 x 1168	21	25	8,2
22-882	700 x 700	694 x 694	738 x 738	668 x 668	21	25	5,3
22-865	800 x 800	794 x 794	838 x 838	768 x 768	21	25	5,7
22-867	1000 x 1000	994 x 994	1038 x 1038	968 x 968	21	25	11,0

Alle Maßangaben in mm, (V) = Verschluss-Seite → ab Größe 601mm 2-Vierkantverschlüsse