




Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Silicon Laboratories and its subsidiaries in the United States and other countries.

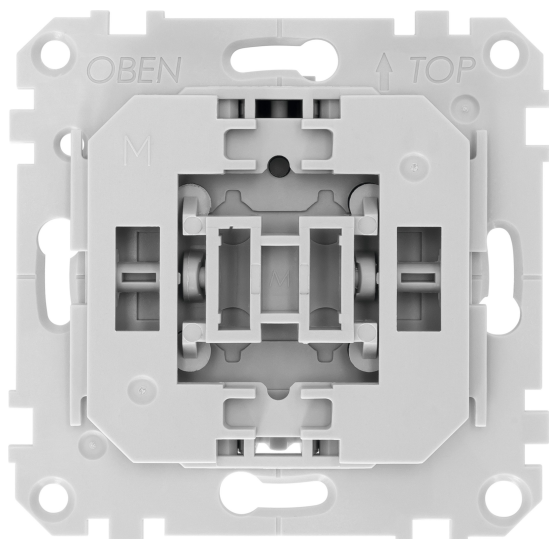

## Dimmer-Einsatz, M

Kompatibel zu Merten-Schalterprogrammen

| EAN           | Farbe    | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)         | Karton (BxHxT)          |
|---------------|----------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| 4019588294974 | hellgrau | 0200/9497 | 130 g            | 70 g            | 7.00 x 7.00 x 4.50 cm | 11.50 x 10.50 x 5.80 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Einbindung/Steuerung mit TechniSat CONNECT

Gerät für Unterputzmontage in handelsüblichen Gerätedosen

Kompatibel zu Merten-Schalterprogramm System M

Erfassung des Energieverbrauchs

Integrierte Szenensteuerung

Integrierte Z-Wave™ Repeater-Funktion

Elektronischer Überlastschutz

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : 20

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN LAGERUNG

Temperatur : -20 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit : 5 ... 90 %

### FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation : Z-Wave Plus

Security S2 : Ja

SmartStart : Ja

Reichweite Innen : max. 40 m

Betriebsfrequenz : 868.42 MHz

Repeater-Funktion : Ja

### STROMVERSORGUNG

Frequenz : 50 Hz ± 10 %

Nennspannung : 230 V ± 10 %

Nennleistung : 200 W

Stromverbrauch : < 3 mA (ohne Last)

### LIEFERUMFANG

Dimmer-Einsatz, Ausgleichsrahmen, Montagehinweis, Befestigungsschrauben