

DE Datenblatt

Wandleuchte Tauri Sensor E27



Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design

Formschön und montagefreundlich

Ohne Leuchtmittel

Montageart: Anbau Wand
Farbe: anthrazit
Material: Stahl / Polycarbonat

Art.Nr. 2528.00002.1696
EAN 9008954063639



Elektrik

Lichtquelle: E27 (austauschbar, nicht enthalten)
Leistung: max. 15W (LED)
Lichtaustritt: direkt
Vorschaltgerät: keines
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 2-polig, max. 1,5 mm²

Gehäusedaten

Farbe: anthrazit
Material Gehäuse: Stahl
Material Abdeckung: Polycarbonat
Verschlussart: geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP44
Schutzklasse: SK II - Schutzisoliert
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

(Lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

Lxbxh 213 x 265 x 103mm

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "Wandleuchte Vega Sensor LED" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.


Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

Montage + Anschluss

- > Schrauben lösen und Abdeckung abnehmen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageposition bestimmen und Dübel einsetzen
- > Kabel durch Gummidichtung in Leuchte einführen
- > Leuchte mit Schrauben montieren
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > Leuchtmittel einsetzen
- > Netzspannung einschalten
- > Abdeckung aufsetzen und mit Schrauben befestigen




Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen


Sensor

Typ: Infrarot Sensor
Erfassungsbereich: 90°
Ausschaltverzögerung: von 5 Sek. bis 8 min
Helligkeit: 30Lux / deaktiviert
Reichweite: 4-5m Radius

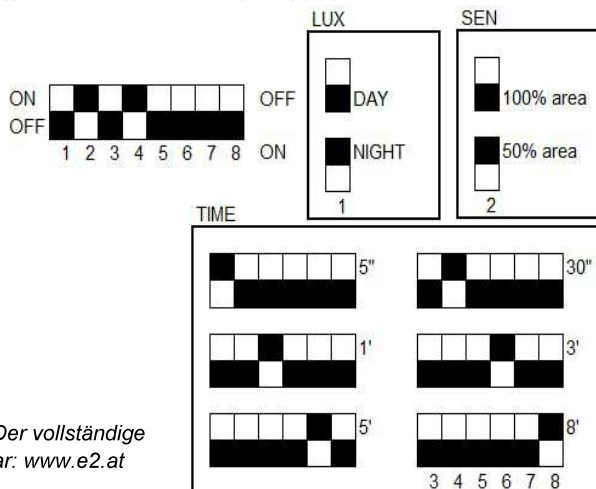

CS List

Nástěnné svítidlo Tauri senzor E27

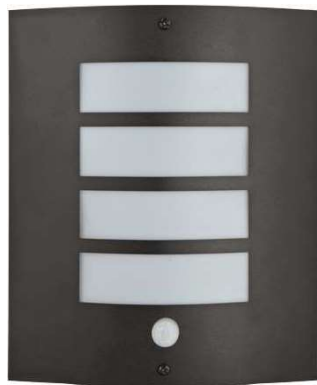

Nástěnné svítidlo pro venkovní prostředí v moderním designu

Jednoduchá montáž

Bez žárovky


Způsob montáže: Na omítku, stěnu
Barva: antracit
Materiál: ocel / polykarbonát

E2 číslo: 2528.00002.1696
EAN: 9008954063639



Montáž + Připojka

- > Odšroubujte šrouby a sejměte kryt
- > Přerušte proud
- > Určete pozici světla a zabudujte hmoždinky
- > Kabel zaveďte do světla přes gumové těsnění
- > Přišroubujte světlo
- > Připojte svítidlo dle skici
- > Zašroubujte žárovku
- > Zapněte napájení
- > Nasadte kryt a připevněte šrouby



Opravte závadu

- > napětí přezkoušet
- > spojení přezkoušet
- > kabel přezkoušet

Senzor

Typ: infračervený senzor
Působení: 90°
Doba svícení: 5s - 8min
Jas: 30Lux / vypnout
Dosah: 4-5m

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED žárovka E27 (vyměnitelná)
Výkon: max. 15W (LED)
Svícení: přímé
Zdroj: ne/žádný
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 1,5mm²

Materiál

Barva: antracit
Tělo světla: ocel
Kryt: polykarbonát
Uzávěr: přišroubováno

Ochrana

Stupeň krytí: IP44
Třída ochrany: SKII - přídavná izolace
Teplotní rozsah: -15°C na +40°C

Příslušenství

Montážní materiál

Rozměry

(dxšxv = délka/šířka/výška)

délka/šířka/výška 213 x 265 x 103mm

Prohlášení o shodě


Tímto potvrzuje e2 elektro GmbH, že výrobek "Nástěnné svítidlo Vega senzor LED" splňuje požadavky následujících evropských předpisů 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU. Plnohodnotný text EU-Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: www.e2.at

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

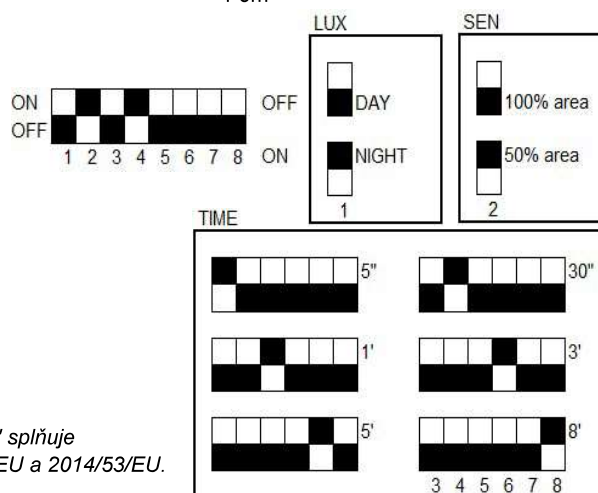

SK

List

Nástenné svietidlo Tauri senzor E27



Nástenné svietidlo pre vonkajšie prostredie v modernom dizajne

Jednoduchá montáž

Bez žiarovky

Spôsob montáže: Na omietku, stenu
Farba: antracit
Materiál: oceľ / polykarbonát

E2 číslo: 2528.00002.1696
EAN: 9008954063639



Technická data

Svetelný zdroj: LED žiarovka E27 (vymeniteľná)
Výkon: max. 15W (LED)
Svietenie: priame
Zdroj: nie/žiadny
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 1,5mm²

Materiál

Telo svetla: antracit
Farba: oceľ
Kryt: polykarbonát
Uzáver: priskrutkované

Ochrana

Stupeň krytia: IP44
Trieda ochrany: SKII - prídavná izolácia
Teplotný rozsah: -15°C na +40°C

Príslušenstvo

Montážny materiál


Rozmery

(dxšxv = dĺžka/šírka/výška)

dĺžka/šírka/výška 213 x 265 x 103mm

montáž + pripojenie

- > Odskrutkujte skrutky a odoberte kryt
- > Prerušte prúd
- > Určite pozíciu svetla a zabudujte hmoždinky
- > Kábel zaveďte do svetla cez gumové tesnenie
- > Priskrutkujte svetlo
- > Pripojte svietidlo podľa skice
- > Pripevnite žiarovku
- > Zapnite napájanie
- > Nasáďte kryt a pripevnite skrutky




Oprave závadu

- > napätie preskúšať
- > spojenie preskúšať
- > kábel preskúšať

Senzor

Typ: infračervený senzor
Pôsobenie: 90°
Oneskorenia: 5s - 8min
Jas: 30Lux / vypnout
Dosah: 4-5m

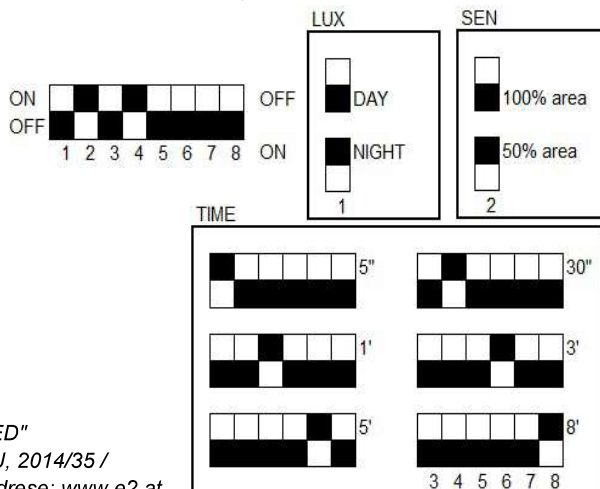

Vyhlasenie o zhode

Týmto potvrdzuje e2 elektro GmbH, že výrobok "Nástenné svietidlo Vega senzor LED" spĺňa požiadavky nasledujúcich európskych predpisov 2011/65 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU a 2014/53 / EU. Plnohodnotný text EU-Vyhlasenie o zhode je k dispozícii na adrese: www.e2.at

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Stenska svetilka Tauri senzor E27



Stenska svetilka za zunanjo uporabo, modernega dizajna

Elegantna in enostavna za montažo

Brez vira svetlobe

Montaža: nadomet strop
Barva: antracit
Material: jeklo / polikarbonat

Št.artikla 2528.00002.1696
EAN 9008954063639



Elektro

Svetlobni vir: LED-žarnica E27 (zamenljiva)
Moč: max. 15W (LED)
Izhod svetlobe: direkt
Krmilna naprava: ne / nič
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Sponka 2-polna, max. 1,5mm²

Ohišje

Barva ohišja: antracit
Ohišje: jeklo
Pokrov: polikarbonat
Zaključek: vijlačno

Varnost

Zaščita: IP44
Klasa zščite: SK II - dvojno izoliranje
Temperaturno območje: -15°C za +40°C

Pribor

Montažni material

Mere dxšxv

(dxšxv = dolžina/širina/višina)

dolžina/širina/višina 213 x 265 x 103mm

Izjava o skladnosti

Podjetje e2 elektro GmbH, izjavlja da je naprava "Stenska svetilka Vega senzor LED" skladna z EU standardi 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2014/53/EU.
Tekst EU izjave o skladnosti najdete na internetnem naslovu: www.e2.at

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.


Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred inštalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek. omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

Montaža in priklop

- > Montaža in priklop
- > Odvijati vijake in sneti pokrov
- > Prekiniti omrežno napetost
- > Določite položaj namestitve in vstavite zatiče
- > Vstavite kabel v svetilko skozi gumi uvodnico
- > Montirajte svetilko z vijaki
- > Zvežite svetilko po skici
- > Vključite napetost
- > Namestite pokrov in ga pritrdite z vijaki




Motnje

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop
- > Preverite vodnike

Senzor

Typ: infrardeči senzor
Razpon zaznavanja: 90°
Izklop: 5s - 8min
Svetlost: 30Lux / onemogoči
Doseže: 4-5m

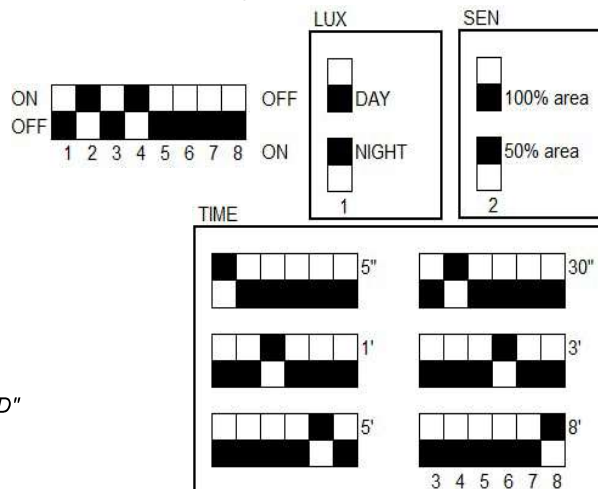



Podaci

Zidna svjetiljka Tauri senzor E27



Zidna svjetiljka za vanjsku upotrebu suvremenog dizajna

Lijepog oblika i jednostavna za montiranje

Bez rasvjetnih tijela

Montaža: nadžbukna, zid
Boja: antracit
Material: Čelik / polikarbonata

Br.artikla 2528.00002.1696
EAN 9008954063639



Elektro

Izvor svjetlosti: LED-žarulja E27 (izmjenjiva)
Moć: max. 15W (LED)
Izlaz svjetla: direktan
Predspojna naprava: nikakav
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: Stezaljka 2-polna, max. 1,5mm²

Kućište

Boja kućišta: antracit
Boja: Čelik
Poklopac: polikarbonata
Zatvarači: vijčani

Sigurnost

Zaštita: IP44
Klasa zaštite: SKII - Sigurnosna izolacija
Raspon temperature: -15°C u +40°C

Pribor

Montažni material

Mere dxšxv

(dxšxv = duljina/širina/visina)

duljina/širina/visina 213 x 265 x 103mm

Izjava o sukladnosti

Poduzeće e2 elektro GmbH izjavlja, da je uređaj "Zidna svjetiljka Vega senzor LED" sukladan sa EU standardima 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2014/53/EU.


Tekst izjave o sukladnosti ćete naći na internet adresi: www.e2.at

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrežni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na uređaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

Montaža + spajanje

- > Vijke otpustiti i skinuti poklopac
- > Prekinuti mrežni napon
- > Odredite položaj ugradnje i umetnite tiple
- > Umetnite kabel u svjetiljku kroz gumenu brtvu
- > Montirajte svjetiljku vijcima
- > Spojite svjetiljku prema skici
- > Stavite rasvjetno tijelo
- > Uključite napon
- > Stavite poklopac i pričvrstite ga vijcima




Smetnje

- > Provjera napona
- > Provjera priključka
- > Provjera vodova

Senzor

Tip: infracrveni senzor
Pokrivenost: 90°
Isključivanje: 5s - 8min
Svjetlost: 30Lux / onemogućiti
Doseg: 4-5m

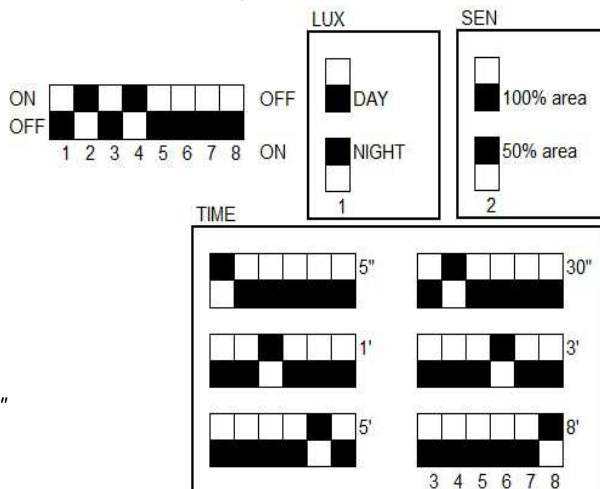

HU

Adatlap

Fali lámpa Tauri Érzékelő E27



Modern kialakítású kültéri fali lámpa

Esztétikus és könnyen szerelhető

Fényforrás nélkül

Beépítési mód: falra
Szín: antracit
Anyaga: acél / polikarbonát

Termékszám: 2528.00002.1696
EAN: 9008954063639



Elektromos adatok

Fényforrás: E27 (cserélhető, cserélhető)
Teljesítmény: max. 15W (LED)
Fénykilépés: direkt
Tápegység: nincs
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 2 pól vezetékösszekötő, max. 1,5 mm²

Lámpatest adatai

Szín: antracit
Ház anyaga: acél
Búra anyaga: polikarbonát
Búra rögzítése: csavart

Védettségi fokozatok

Védettség: IP44
Érintésvédelem: ÉVII - Kettős védőszigeteléssel
Temperaturbereich: -15°C és +40° között

Tartozék

Szerelési anyag

Méretek

(hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság)

hxsxzm 213 x 265 x 103mm

Megfelelőségi tanúsítvány

Az e2 elektro GmbH kijelenti, hogy a "Fali lámpa Vega Érzékelő LED" készülék megfelel a 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és 2014/53/EU irányelveknek. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat szövege a következő internetes címen érhető el: www.e2.at

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerezni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.


A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.

Montage + Anschluss

- > Lazítsa meg a csavarokat és távolítsa el a fedelet
- > Szakítsa meg a hálózati feszültséget
- > Jelölje meg a beépítési pozíciókat és helyezze el a dübeleket
- > Dugja be a kábelt a lámpába a gumitömítésen keresztül
- > Szerelje fel a lámpát csavarokkal
- > Csatlakoztassa a lámpát a vázlat szerint
- > Fényforrást helyezze be
- > Kapcsolja be a hálózati feszültséget
- > Helyezze fel a fedelet és rögzítse csavarokkal



Működési zavarok

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a kapcsolatot

Érzékelő

Típus: infravörös érzékelő
Érzékelési tartomány: 90°
Késleltetés: 5m - 8perc
Fényerő: 30Lux / letiltva
Hatótávolság: 4-5m Sugár

