

SE



140-300 Liter



Sonstige
Inhalt-Varianten



Wichtige Eigenschaften

Hohe Qualität der Wärmedämmung und ästhetisches Gehäuse

- Durch präzise ausgewählte Stärke der Isolierung werden die Energieverluste minimiert
- Ästhetisches und beschädigungssicheres ABS-Gehäuse


Fortgeschrittene Produktionstechnologie

- Automatisierung garantiert Ausführungspräzision
- Homogene Schicht der Emaille Beschichtung mit einer entsprechenden Stärke bildet einen hochqualitativen Korrosionsschutz

Konkurrenzlose Qualität

- Die Produkte werden aus ausgewählten Stahlsorten hergestellt
- Jeder Speicher (100 %) wird den Kontrollen auf Dichtheit und Qualität der Emaille-Beschichtungen unterzogen

Abmessungen

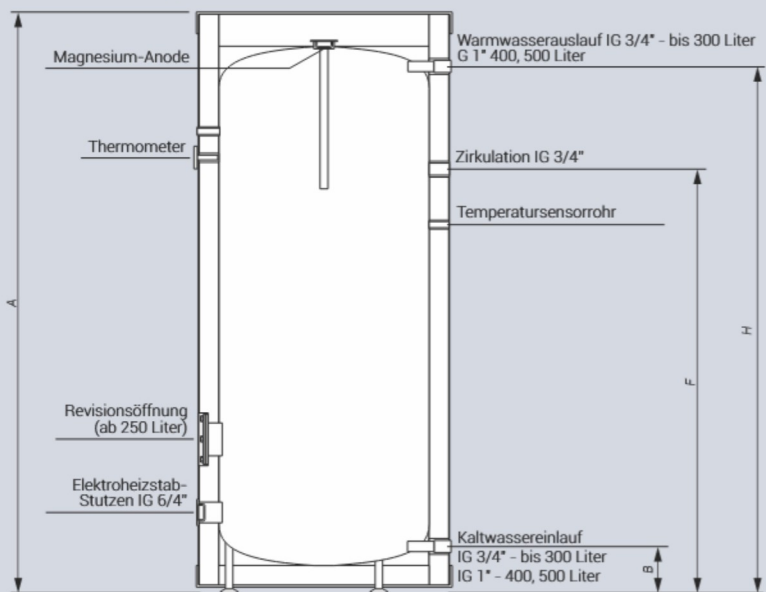

	Durchmesser (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
SE-140	500	1435	111	-	-	-	916	-	1301	-
SE-200	590	1610	127	-	-	-	1199	-	1464	-
SE-250.1	690	1380	127	-	-	-	943	-	1230	-
SE-300.1	690	1615	127	-	-	-	1093	-	1464	-
SE-400	755	1660	124	-	-	-	1125	-	1507	-
SE-500	854	1800	136	-	-	-	1220	-	1584	-

Speicher für Trinkwarmwasser

Zubehör

Elektroheizstäbe 1,4 kW/230V und 2 kW/230V für alle Speicherkapazitäten oder 3 kW/230V und 4,5 kW/400V ab 200 l Speicherkapazität oder 6,0 kW/400 V ab 250 l Speicherkapazität.

Flansch.GRW- Blindflansch für Flansch mit Elektroheizstab-Stutzen (ab 250 Liter)- max. Leistung der Elektroheizstäbe 4,5 kW.

Technische Daten

Artikel	Nenn-/ Speicherkapazität (L)	Nenn-Druck (Speicher) (MPa)	Stillstandsverluste ** (W)	Dicke/Material/Isolierungsart *** (mm)	Kippmaß (mm)	Anoden-modell
SE-140	140 / 140	0,6	47	53 / PUR / NR	1437	AMW.400
SE-200	200 / 210	0,6	59	65 / PUR / NR	1620	AMW.M8.450
SE-250.1	250 / 261	0,6	51	68 / PUR / NR	1413	AMW.M8.450
SE-300.1	300 / 314	0,6	56	68 / PUR / NR	1623	AMW.M8.450
SE-400	400 / 380	0,6	98	72 / EPS / R	1670	AMW.M8.450
SE-500	500 / 485	0,6	83	100 / EPS / R	1810	AMW.M8.400

* Die detaillierten Garantiebedingungen sind dem Garantieschein zu entnehmen

** Gemäß der Verordnung der EU- Kommission 812/2013, 814/2013

*** Isolierung: R - zerlegbar, NR - unzerlegbar