

Highlights


- **LED Display**
Leicht lesbares und helles LED-Display
- **Sparmodus**
Betriebsmodus mit reduzierter Leistungsaufnahme
- **Timer**
12 / 24 Std Modus. An- und Abschalten nach gewünschter Zeit.
- **Entfeuchtung**
Reduziert die Luftfeuchtigkeit während des Betriebs
- **Kältemittel**
R32
- **Geräuschreduzierter Betrieb**
Reduzierung der Lüftergeschwindigkeit im Sleep-Modus
- **Auto Restart**
Nach dem Ausschalten oder einem Stromausfall wird das gewählte Programm fortgesetzt.

Kühlleistung: 18.000 BTU - max.160m³ - max.64m² bei 2,5 Meter Raumhöhe

Klimageräte können je nach Betriebsart zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten von Innenräumen eingesetzt werden. Die Entfeuchtungsfunktion reduziert die Luftfeuchtigkeit, während die Kühl- und Heizfunktion die Raumtemperatur entsprechend der gewählten Einstellung reguliert.


Besonders in Schlafräumen, Wohnräumen oder Arbeitsbereichen kann eine einstellbare Raumtemperatur zur individuellen Anpassung der Raumverhältnisse genutzt werden. Die Entfeuchtungsfunktion ermöglicht dabei eine zusätzliche Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.

Auch Dachausbauten und Dachgeschosswohnungen können sich bei hohen Außentemperaturen schnell erwärmen. Eine Klimaanlage kann die Raumtemperatur durch Abführen der Wärme aus dem Innenraum reduzieren. Je nach Betriebsart stehen Kühl-, Heiz- und Entfeuchtungsfunktion zur Verfügung.

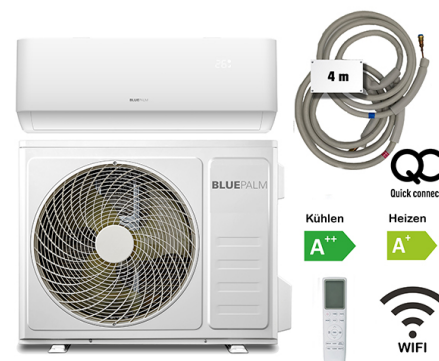

Premium Features

- **3D Air Flow / Vertical & Horizontal Auto Swing:** Verteilung des Luftstroms nach links/rechts sowie oben/unten
- **Leiser Betriebsmodus:** Betrieb mit einem Schallpegel von bis zu 18 dB
- **Frostschutzfunktion:** Einstellung auf +8 °C
- **Temperaturmessung über die Fernbedienung:** Temperaturmessung am Standort der Fernbedienung
- **Kühlbetrieb:** Betrieb bei Außentemperaturen bis -15 °C
- **Comfort Cooling:** Reduzierte Entfeuchtung während des Kühlbetriebs
- **5 Ventilatorstufen:** Low, Middle, High, Turbo und Mute
- **Turbo-Funktion:** Erhöhte Leistung im Kühl- und Heizbetrieb
- **Kindersicherung / Tastensperre:** Sperrfunktion für die Bedienung
- **Beleuchtetes Display:** Backlight-Display auf der Fernbedienung
- **Louver Position Memory:** Speicherung des eingestellten Öffnungswinkels der Lamellen
- **Gold Fin:** Beschichtung des Wärmetauschers
- **I Set:** Speicherfunktion der Fernbedienung
- **Self-Cleaning:** Automatische Reinigungsfunktion
- **Filter:** Silberionen-, Aktivkohle-, Catechin- und Vitamin-C-Filter



Gentle Wind

Der Luftstrom wird sanft und weich und bietet dem Benutzer einen hervorragenden Luftstromkomfort.



Wärmepumpenprinzip

Klimageräte mit Wärmepumpenfunktion nutzen die in der Außenluft enthaltene Wärmeenergie zur Beheizung von Innenräumen. Dabei wird Wärmeenergie mithilfe eines Kältemittelkreislaufs von einem niedrigeren auf ein höheres Temperaturniveau übertragen.

Im Kühlbetrieb wird Wärme aus dem Innenraum abgeführt. Im Heizbetrieb wird Wärme aus der Außenluft aufgenommen und an den Innenraum abgegeben. Das Gerät kann dadurch je nach Betriebsart zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten eingesetzt werden.

Lieferumfang

- Außeneinheit
- Innengerät
- 4m Kupferleitungen
- Vibrationsdämpfer / Unterlegplatten
- Bedienungsanleitung
- Fernbedienung

Garantiezeit

- 2 Jahre



Frontansicht

Schrägsicht

Außengerät

Spezifikationen:

- Kühlleistung: 18.000 BTU
- Kühlmittel: R32
- SEER / SCOPE: 6,1 / 4,0
- Kühlleistung: max. 5.100 Watt
- Heizleistung: max. 5.100 Watt
- Energieklasse (Kühlen): A++
- Energieklasse (Heizen): A+
- Raumlufturnwälzung: 800 m³ / h
- Innenschallleistung: 36-53 dB (A)
- Außenschallleistung: 65 dB (A)
- Innenschalldruck: 27-43 dB (A)
- Außenschalldruck: 55 dB (A)
- Spannungsversorgung: 220-240V ~ / 50Hz
- Kühlung: 1,7 ~ 12,0 A
- Heizung: 1,7 ~ 13,0A
- Anwendungsbereich: max. 160 m³ (* 64m²) * bei 2,5 Meter Raumhöhe

Abmessungen:

- Produkt Innen/Außen (B×H×T): 910×294×206 mm / 853×602 ×349 mm
- Verpackung Innen/Außen (B×H×T): 980×280×380 mm / 880×625×390 mm
- Netto-Gewicht (Innen/Außen): 11 kg / 31,5 kg
- Brutto-Gewicht (Innen/Außen): 13,5 kg / 34,5 kg

EAN Inneneinheit: 9005151006148; EAN Außeneinheit: 9005151006155

Hinweis: Dieses Gerät muss von einem zertifizierten Fachbetrieb installiert werden, nach Klimaschutzverordnung EU-Verordnung 517/2014 (Durchführungsverordnung Nr. 2015/2067). Wir möchten darauf hinweisen, dass die Einbaupreise, sowie die Einbauzeiten aufgrund unterschiedlicher regionaler Fachbetrieben voneinander abweichen können.