Zehnder Subway

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Purismus für die Wand: Zehnder Subway erzeugt pure Freude durch pures Design. Der Heizkörper besticht durch eine klare Formensprache ohne Kompromisse. Der markante Vierkant-Rahmen und die filigranen Rundrohre bilden ein Designobjekt, das auch als mehrfacher Handtuchhalter überzeugt.


Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Flexible Installation durch Anschlüsse rechts, links und 50mm-Mittelanschluss
- Einfache Installation durch Sonderanschlussmöglichkeit 150 mm

Vorteile

- Extravagantes Design ideal einsetzbar in modernen Bädern
- Geometrische Optik durch umlaufenden Rahmen
- Großzügige Rohrabstände erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als Raumteiler
- Kleine Modellvariante eignet sich als Heizkörper für das Gäste-WC
- Große Rohrabstände erlauben einfache Reinigung

Modellübersicht

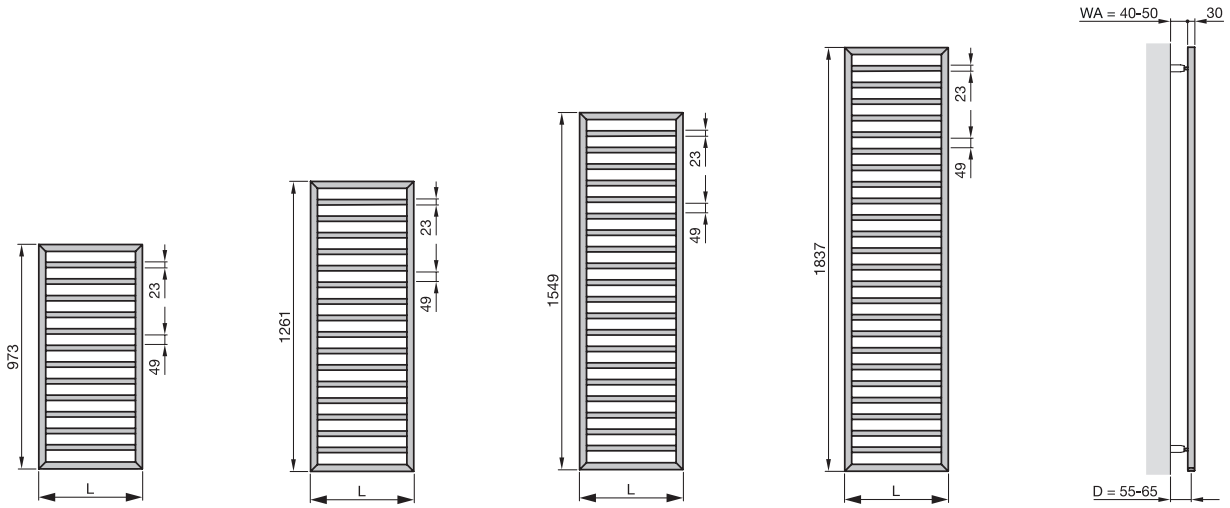

Vorderansicht *Vorderansicht* *Vorderansicht* *Vorderansicht* *Seitenansicht*

V2026-07-25, RAD_DAS, DE_de, Änderungen vorbehalten

Ausführung lackiert

Modelle	H	L	Wärmeleistung				Leistung Heizstab
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C	
	mm	mm	W	W	W	W	W
SUB-100-045	973	450	401	286	210	175	300
SUB-130-045	1261	450	509	363	267	222	300
SUB-150-045	1549	450	615	438	322	268	600
SUB-180-045	1837	450	715	511	377	314	600
SUB-100-060	973	600	499	356	262	218	300
SUB-130-060	1261	600	639	455	335	279	600
SUB-150-060	1549	600	772	550	405	337	600
SUB-180-060	1837	600	898	642	473	395	900
Ausführung für das Gäste-WC							
SUB-060-045	613	450	310	221	162	135	300

H = Bauhöhe, L = Baulänge
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Ausführung verchromt

Modelle	H	L	Wärmeleistung				Leistung Heizstab
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C	
	mm	mm	W	W	W	W	W
SUBC-100-045	973	450	265	188	137	114	300
SUBC-130-045	1261	450	336	238	174	145	300
SUBC-150-045	1549	450	413	293	214	178	300
SUBC-180-045	1837	450	486	345	252	209	300
SUBC-100-060	973	600	329	234	172	143	300
SUBC-130-060	1261	600	408	290	213	177	300
SUBC-150-060	1549	600	502	357	262	218	300
SUBC-180-060	1837	600	590	419	308	256	600
Ausführung für das Gäste-WC							
SUBC-060-045	613	450	205	145	106	88,0	999

H = Bauhöhe, L = Baulänge
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

V2026-07-25, RAD_DAS, DE_de, Änderungen vorbehalten

Ausführung Edelstahl

Modelle	H	L	Wärmeleistung				Leistung Heizstab
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C	
	mm	mm	W	W	W	W	W
SUBI-100-045	973	450	287	203	149	124	300
SUBI-130-045	1261	450	370	262	192	159	300
SUBI-150-045	1549	450	445	315	231	192	300
SUBI-180-045	1837	450	523	370	270	224	300
SUBI-100-060	973	600	356	253	186	154	300
SUBI-130-060	1261	600	447	318	233	194	300
SUBI-150-060	1549	600	538	383	282	235	300
SUBI-180-060	1837	600	633	454	335	280	600
Ausführung für das Gäste-WC							
SUBI-060-045	613	450	221	157	115	95,0	300

H = Bauhöhe, L = Baulänge
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Produkt- und Anschlussvarianten



V2026-07-25, RAD_DAS, DE_de, Änderungen vorbehalten

Zehnder Group Deutschland GmbH · Europastraße 10 · 77933 Lahr · Deutschland
T +49 7821 586-0 · info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de