KOOK2NF Outdoor Kitchen 2

# Outdoor Kitchen 2

**Outdoor Kitchen 2 ist ein moderner Design-Gartenraum mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten – etwa als Outdoor-Küche, Hobbyraum oder zur Aufbewahrung.**

Die Innenmaße von 3,3 × 1,7 m ermöglichen den praktischen Einbau von Outdoorküchen-Schränken und bieten ausreichend Platz für Hobby-Köche. Die praktischen Abmessungen ermöglichen den Aufbau auch z.B. auf Terrassen oder an Gartenseiten. Lamellenelemente sorgen für den hellen, leichten Design-Charakter.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise
- Alle Teile komplett vorgefertigt – kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich
- Fußboden- und Dachelemente aus 19 mm Massivholz
- Vollständiger Bausatz.

FSC www.fsc.org MIX Wood from responsible sources FSC® C010796

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.

LEICHTER AUFZUBAUEN
*vorgefertigte Elemente*
FACILES À MONTER
*panneaux pré assemblés*

Behandlung: UNBEHANDELT



## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Grundmaß | 339 × 185 cm |
| Fläche | 6,13 $m^2$ |
| Fußbodenstärke | 19 mm |
| Rahmen | 41 × 82 mm |
| Türöffnung (B × H) | 165 × 188 cm |
| Umbauter Raum | 12,5 $m^3$ |
| Wandstärke | 19 mm |
| Außenwandfläche | 19,7 $m^2$ |
| Dachstärke | 19 mm |
| Dachfläche | 5,80 $m^2$ |
| Dachneigung | 3 ° |
| Schneelast | 1,6 $kN/m^2$ |
| Packmaße | 213 × 111 × 67.5 cm |
| Gewicht | 346 kg |




## Hinweise für Fundament und Bodenplatte

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Fußbodenelemente einschließlich der Elementrahmung sind vor dem Aufbau von unten und an den Seiten mit geeignetem Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann der Boden durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.





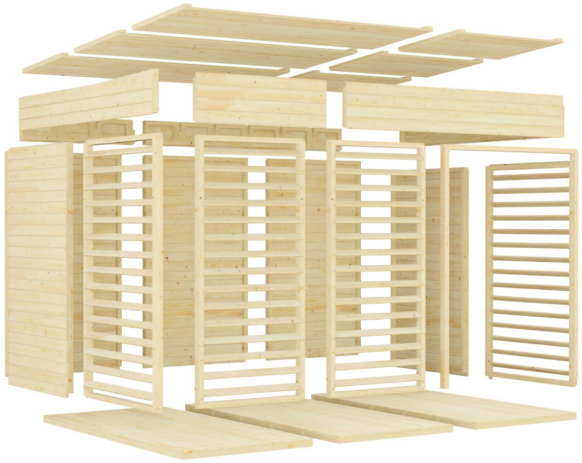

Behandlung: unbehandelt

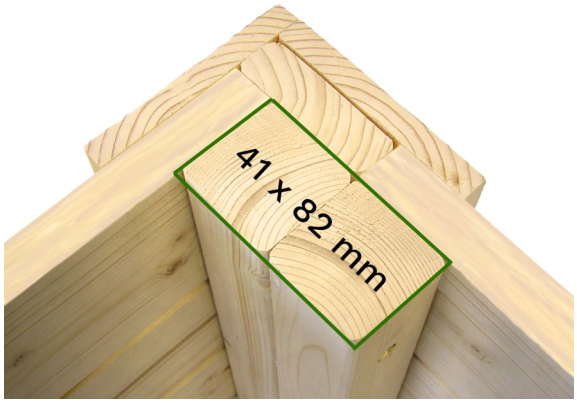
## Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Fußboden und Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

Bertilo

Easy
Element
System






Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

## Details





## Hinweise für das Dach

Dem Bausatz ist keine Dachpappe beigefügt. Flach- und Pultdachvarianten sind mit KSK- bzw. EPDM-Folie einzudecken. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Händler beraten.

