Bertilo

OTPE3LAN Pentus 3 Lounge anthrazitgrau
OTPE3LGR Pentus 3 Lounge hellgrau
OTPE3LNF Pentus 3 Lounge unbehandelt

Pentus 3 Lounge

FSC
www.fsc.org
MIX
Wood from responsible sources
FSC® C010796

Moderne Pultdach-Design-Gartenhäuser in hochqualitativer Ausführung. Flexibel aufbaubar dank modularem Konstruktionsprinzip.

Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise
- Alle Teile komplett vorgefertigt – kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich
- Dachelemente aus 19 mm Massivholz
- Fußbodenelemente aus hochstabilen, feuchtebeständigen MFP P5 Platten 16 mm
- Leimholztür – beidseitig endbehandelt (farbige Versionen)
- Vollständiger Bausatz.

Dank des flexiblen modularen Elementsystems lassen sich Türen und Fensterelemente in vielen Varianten einbauen.

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.

LEICHTER AUFZUBAUEN

vorgefertigte Elemente


FACILES À MONTER


Behandlung: HELLGRAU (RAL 7001)



Technische Daten

Grundmaß	559 × 234 cm
Fläche	13,05 m^2
Fußbodenstärke	MFP 16 mm
Rahmen	41 × 82 mm
Türöffnung (B × H)	91 × 187 cm
Umbauter Raum	23 m^3
Wandstärke	19 mm
Außenwandfläche	29 m^2
Dachstärke	19 mm
Dachfläche	15,3 m^2
Dachneigung	2,2 °
Schneelast	1,6 kN/m^2
Packmaße	230 × 116 × 78 cm
Gewicht	515 Kg
Packmaße Lounge	230 × 80 × 32,5 cm
Gewicht Lounge	152 kg

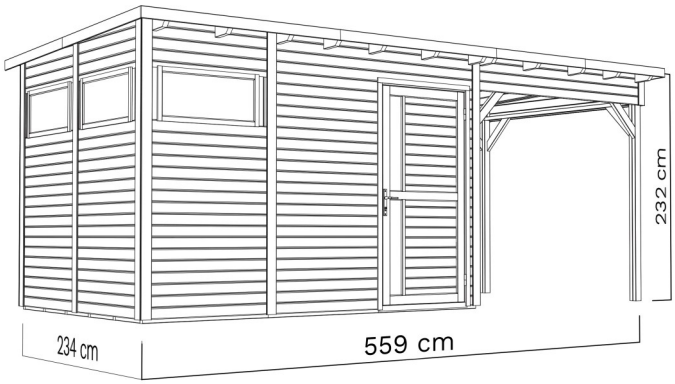

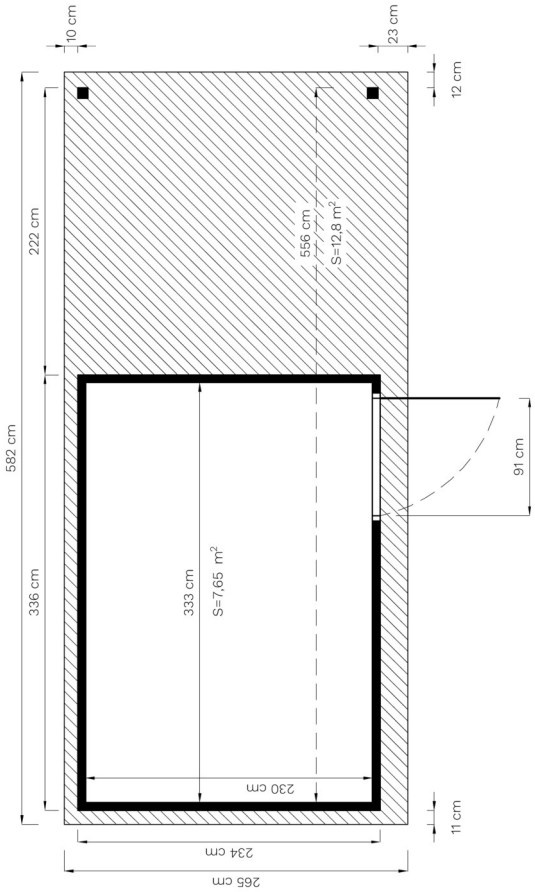

Hinweise für Fundament und Bodenplatte

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Fußbodenelemente einschließlich der Elementrahmung sind vor dem Aufbau von unten und an den Seiten mit geeignetem Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann der Boden durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.


Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Fußboden und Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

Bertilo

Easy
Element
System



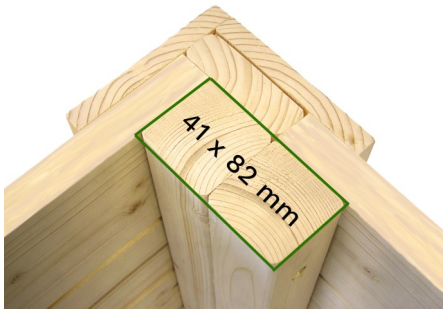

Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

Hinweise für das Dach

Dem Bausatz ist keine Dachpappe beigefügt. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Händler beraten.

Innenansicht





Farbbehandlung

Der Farbauftrag auf die Profilbretter erfolgt vor der Fertigung der Elemente im maschinellen Sprühverfahren durch Grundierung und Endbehandlung. Damit sind die Profilbretter von außen einschließlich Nut und Feder geschützt. Blend- und Abdeckleisten sind im Farbton weiß (RAL 9010) behandelt. Verwendet werden wasserlösliche Farben in halbmatten Farbtönen aus skandinavischer Herstellung (NORDICA EKO/ TEKNOS), die den höchsten ökologischen und qualitativen Anforderungen entsprechen.

Der Farbton „hellgrau“ entspricht dem RAL Farbton 7001 (silbergrau).

Der Farbton „anthrazit“ entspricht dem RAL Farbton 7016 (anthrazitgrau).

Nachbehandlungen können mit beliebigen Farbtönen erfolgen.



Behandlung: HELLGRAU (RAL 7001)



Behandlung: ANTHRAZIT (RAL 7016)



Behandlung: unbehandelt