Bertilo

FLPM4NF Pent Modern 4 unbehandelt
FLPM4AN Pent Modern 4 anthrazit

Pent Modern 4

FSC
www.fsc.org
MIX
Wood from responsible sources
FSC® C010796

Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise
- Alle Teile komplett vorgefertigt - kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich
- Hohe Doppeltür 188 cm
- Aufbau ohne Boden
- Vollständiger Bausatz, Dacheindeckung nicht inkl.
- Dach beidseitig nach vorn bzw. nach hinten geneigt aufbaubar
- Die Farbe zur Endbehandlung erfüllt strenge Umwelt- und Gesundheitsanforderungen des Umweltzeichens Nordischer Schwan.

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.

LEICHTER AUFZUBAUEN

vorgefertigte Elemente


FACILES À MONTER

Behandlung: ANTHRAZIT




Technische Daten


Grundmaß	306 × 202 cm
Fläche	6,17 m^2
Rahmen	28 × 56 mm
Türöffnung (B x H)	131 × 188 cm
Umbauter Raum	13,09 m^3
Wandstärke	18 mm
Außenwandfläche	22,0 m^2
Dachstärke	MFP 12 mm
Dachfläche	7,63 m^2
Dachneigung	6,3 °
Schneelast	2,0 kN/m^2
Packmaße	210 × 100 × 59 cm
Gewicht	354 kg

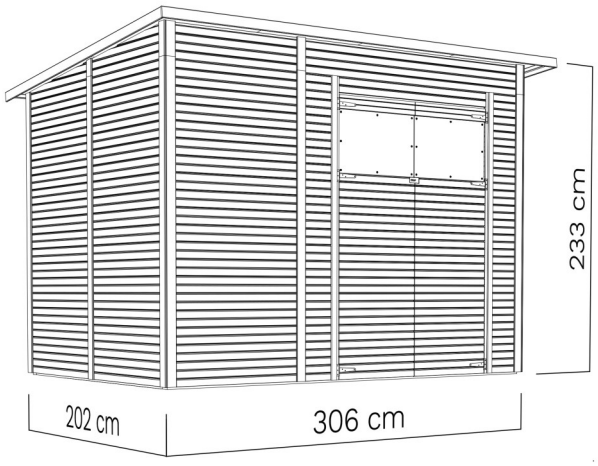

Hinweise für Fundament

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Elementrahmung ist vor dem Aufbau von allen Seiten mit geeignetem Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann die Elementrahmung durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.

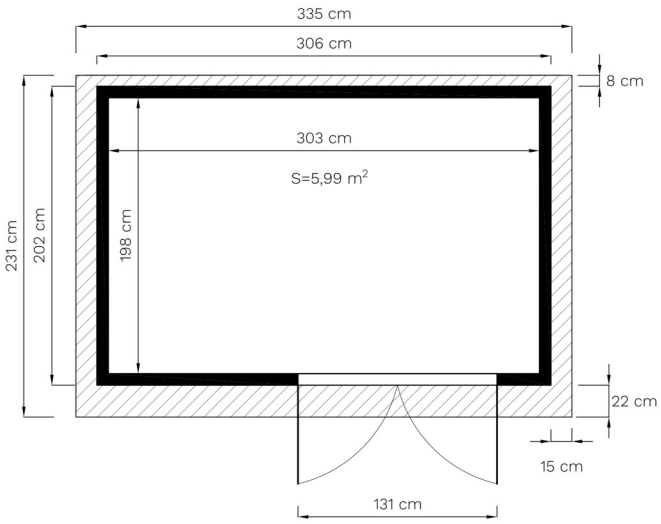

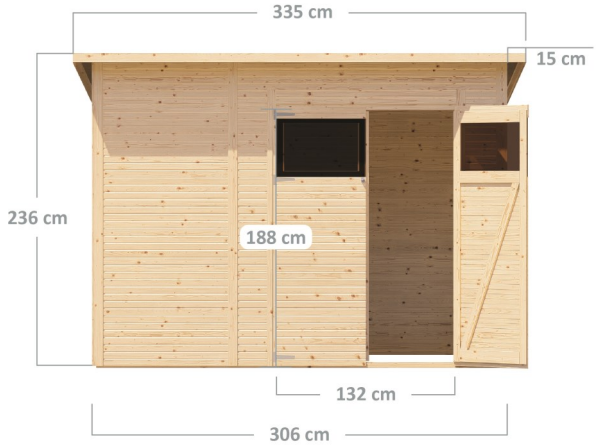

Hinweise für das Dach

Eine Standard-Dachpappe ist im Bausatz nicht enthalten. Flach- und Pultdachvarianten müssen mit KSK- oder EPDM-Folie eingedeckt werden.


Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

Bertilo

Easy
Element
System



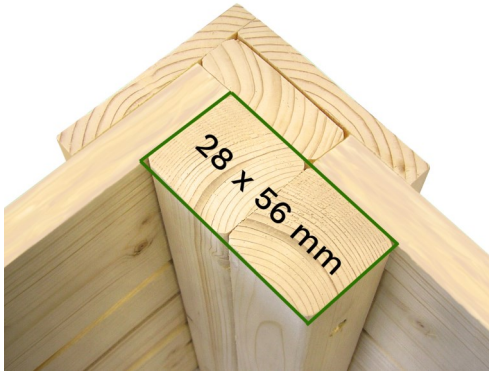

Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

Detailbilder





Rhombus-Profil 18 mm

Farbbehandlung

Der Farbauftrag auf die Profilbretter erfolgt vor der Fertigung der Elemente im maschinellen Sprühverfahren durch Grundierung und Endbehandlung. Damit sind die Profilbretter von außen einschließlich Nut und Feder geschützt. Verwendet werden wasserlösliche Farben in halbmatten Farbtönen aus skandinavischer Herstellung (NORDICA EKO/TEKNOS), die den höchsten ökologischen und qualitativen Anforderungen entsprechen und mit dem Nordischen Umweltzeichen Schwan gekennzeichnet sind. Das Umweltzeichen Nordischer Schwan stellt hohe Anforderungen an die Umweltverträglichkeit von Produktionsprozessen.

„Anthrazit“ - RAL 7016

Nachbehandlungen können mit beliebigen Farbtönen erfolgen.





Behandlung: ANTHRAZIT (RAL 7016)



Behandlung: UNBEHANDELT