Bertilo

PRP6X8SNF	Timmo 4 Plus unbehandelt
PRP6X8SGR	Timmo 4 Plus hellgrau
PRP6X8SAN	Timmo 4 Plus anthrazitgrau

Timmo 4 Plus Gerätehaus

FSC www.fsc.org MIX Wood from responsible sources FSC® C010796

Die Timmo-Serie – moderne Pultdachgerätehäuser für kleine Gartenecken.

Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise
- Alle Teile komplett vorgefertigt - kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich
- Fußbodenelemente aus hochstabilen, feuchtebeständigen MFP P5 Platten 16 mm
- Leimholztür—beidseitig endbehandelt (farbige Versionen)
- Vollständiger Bausatz.
- Die Farbe zur Endbehandlung erfüllt strenge Umwelt- und Gesundheitsanforderungen des Umweltzeichens Nordischer Schwan.

Dank des flexiblen Elementsystems lässt sich das Dach nach vorn bzw. hinten geneigt aufbauen. Auch das Anbaudach kann wahlweise auf der linken Seite montiert werden.

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.


LEICHTER AUFZUBAUEN
vorgefertigte Elemente
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés


Behandlung: HELLGRAU



Technische Daten

Grundmaß	386 x 181 cm
Fläche	6,98 m^2
Fußbodenstärke	MFP 16 mm
Rahmen	28 x 56 mm
Türöffnung (B x H)	134 x 167 cm
Umbauter Raum	8,34 m^3
Wandstärke	19 mm
Außenwandfläche	15 m^2
Dachstärke	MFP 12 mm
Dachfläche	8,03 m^2
Dachneigung	5,6 °
Schneelast	0,85 kN/m^2
Packmaße	177 x 117 x 46.5 cm
Gewicht	260 kg
Packmaße Plus	167 x 85 x 17 cm
Gewicht Plus	49 kg

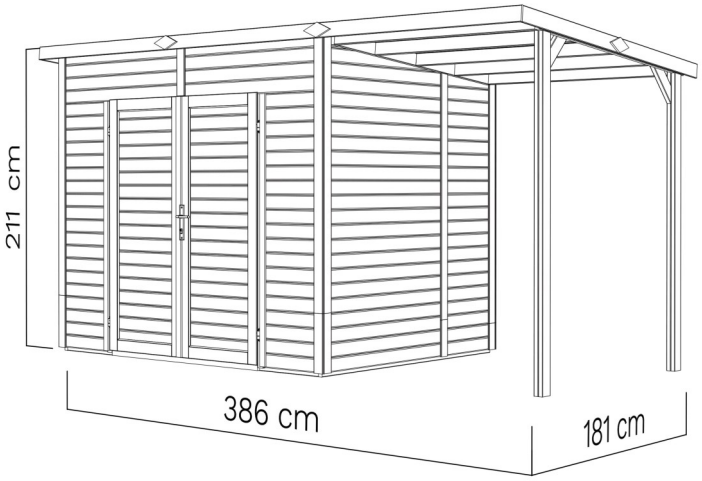

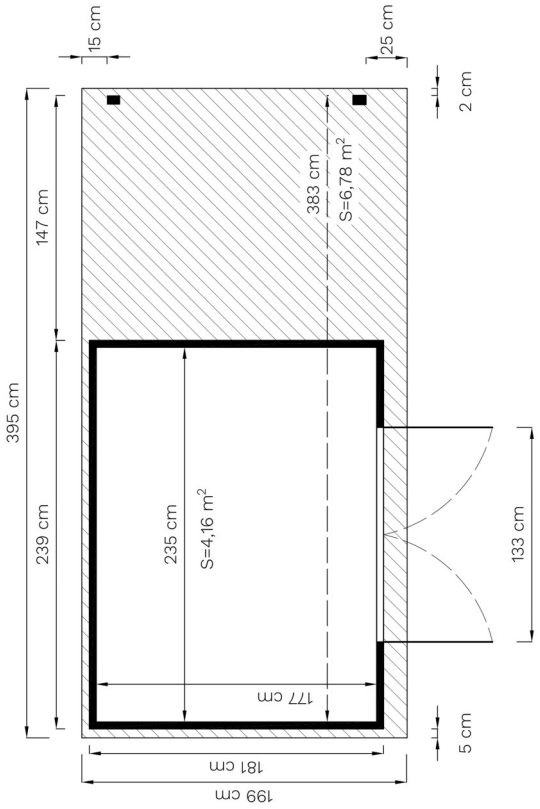

Hinweise für Fundament und Bodenplatte

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Fußbodenelemente einschließlich der Elementrahmung sind vor dem Aufbau von unten und an den Seiten mit geeignetem Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann der Boden durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.


Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Fußboden und Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

Bertilo

Easy
Element
System



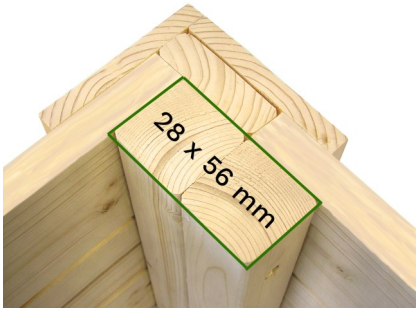

Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

Hinweise für das Dach

Dem Bausatz ist keine Dachpappe beigefügt. Flach- und Pultdachvarianten sind mit KSK- bzw. EPDM-Folie einzudecken. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Händler beraten.



Behandlung: unbehandelt

Detailbilder







Farbbehandlung

Der Farbauftrag auf die Profilbretter erfolgt vor der Fertigung der Elemente im maschinellen Sprühverfahren durch Grundierung und Endbehandlung. Damit sind die Profilbretter von außen einschließlich Nut und Feder geschützt. Blend - und Abdeckleisten sind im Farbton weiß (RAL 9010) behandelt. Verwendet werden wasserlösliche Farben in halbmatten Farbtönen aus skandinavischer Herstellung (NORDICA EKO/ TEKNOS), die den höchsten ökologischen und qualitativen Anforderungen entsprechen und mit dem Nordischen Umweltzeichen Schwan gekennzeichnet sind. Das Umweltzeichen Nordischer Schwan stellt hohe Anforderungen an die Umweltverträglichkeit von Produktionsprozessen.
Der Farbton „anthrazit“ entspricht dem

RAL Farbton 7016 (anthrazitgrau).
Der Farbton „hellgrau“ entspricht dem
RAL Farbton 7001 (hellgrau).

Nachbehandlungen können mit beliebigen Farbtönen erfolgen.



Behandlung: hellgrau (RAL 7001)



Behandlung: ANTHRAZIT (RAL 7016)