XYMM K35 PVC - Baustellenleitung

Verwendung: Für den Anschluss von Betriebsmitteln besonders auf Baustellen. In trockenen und feuchten Räumen, im Freien und in explosionsgefährdeten Betrieben.

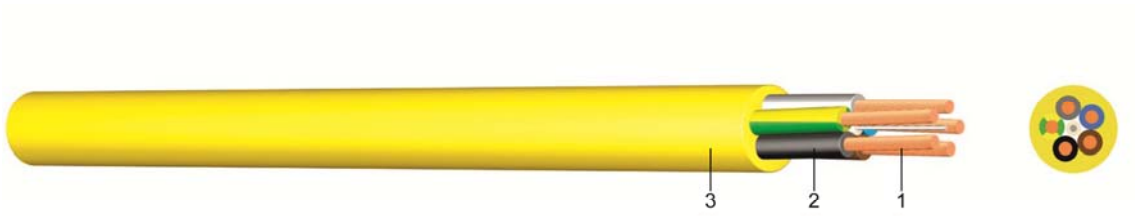

Aufbau:
1 ..... Kupferleiter, blank, feindrähtig
2 ..... Aderisolation aus kälteflexiblem Polyvinylchlorid (PVC)
3 ..... Außenmantel aus kälteflexiblem Polyvinylchlorid (PVC), gelb

Info: Kabel darf nur in Österreich als Baustellenleitung eingesetzt werden.

Normen:
in Anlehnung an ÖVE-K41
DIN EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)
HD 308 S2 (Aderkennzeichnung)

Technische Daten:

Nennspannung Uo/U	[V]		450 / 750 Volt
Prüfspannung	[V]AC		2500
Temperaturbereich	bewegt		-35°C bis +70°C
Betriebstemperatur	Kurzschluß	°C	150
Kurzschlußdauer	max.	in [sec]	5
Biegeradius	mind.	x DA	6
Brennverhalten	Norm		EN 60332-1-2

Aderzahl und Nennquerschnitt mm²	Kupferzahl kg/km	Leiteraufbau (Richtwert) mm	Außen-durchm. ca. mm	Gewicht ca. kg / km
3 x 1,5	45	30 x 0,26	7,7	96
4 x 1,5	60	30 x 0,26	8,7	119
5 x 1,5	75	30 x 0,26	9,9	159
3 x 2,5	75	50 x 0,26	9,8	157
4 x 2,5	100	50 x 0,26	10,4	184
5 x 2,5	125	50 x 0,26	11,6	221
5 x 4	200	56 x 0,31	16,0	407
5 x 6	300	84 x 0,31	19,0	580
5 x 10	500	80 x 0,41	24,7	1.020
5 x 16	800	128 x 0,41	28,3	1.400

MEINHART KABEL ÖSTERREICH GMBH,
MEINHART, MEINHART LAN und das
MEINHART-Logo sind eingetragene
Warenzeichen der MEINHART Kabel Österreich GmbH

Meinhart Kabel Österreich GmbH
Westbahnstraße 6, A-4490 St.Florian
Tel. +43 (0)7224 690-0, Fax +43 (0)7224 690-610
www.meinhart.at
info@meinhart.at

Die angeführten Werte entsprechen den
Herstellerangaben und sind ohne Gewähr.

Erstellt von Meinhart Kabel Österreich GmbH
Erstelldatum: November 2013