hauraton

FASERFIX®KS 100

FASERFIX®KS 100, bis Klasse F 900, Typ 80**

F 900

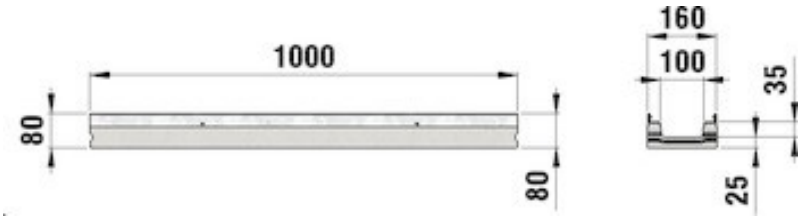

Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Entw.-querschnitt cm²	Artikel Nr.
1000	**160**	**80**	**15,98**	**20**	**34**	**1106**

Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 100 flach Typ 80 - Rinnenunterteil aus faserbewehrtem Beton, Belastungsklasse A 15 - F 900 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, mit verzinkter Stahlzarge und schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fach arretiert, ohne Querstege in der Rinnenleitung, mit Sicherheitsfuge, L/B/H 1000x160x80 mm, Art.-Nr. 1106

Material:

- **Rinnenunterteil:** FASERFIX faserbewehrter Beton
- **Zarge:** bandverzinkter Stahl

Typ nach DIN EN 1433:

M

Regelwerke:

EN 1433

Anwendungsbereiche:

- Bahnsteige
- Fassadenentwässerung
- Fussgängerzonen
- Garten- und Landschaftsbau
- Geschossdecken, Parkdecks und Parkhäuser
- Industriehallen
- Kabelkanäle
- Kläranlagen
- Marktplätze

- Messegelände
- öffentliche Flächen und Plätze
- PKW-Abstellflächen
- Plätze architektonisch anspruchsvoll
- Auto-Waschanlagen
- Schulhöfe
- Strassenrandentwässerung
- Tiefgaragen, Parkhäuser
- Zufahrten Privat