




### Kompakte reversierbare Rüttelplatten

Vorlaufende und reversierbare Verdichter mit einer Zentrifugalkraft von 30 kN. Die Arbeitsgeschwindigkeit und die Verdichtungstiefe werden durch den hydraulisch gesteuerten Exzenter eingestellt. Dadurch bewegt sich der Plattenrüttler geschmeidig und lässt sich gut bedienen. Die Universalplatte erlaubt Verdichtungsarbeiten an Pfeilern und Betonsockeln und ist hervorragend geeignet für Bodenfüllungen, Fundamente, Straßenreparaturen sowie für die Wiederverfüllung von Rohrgräben.

Verdichtung

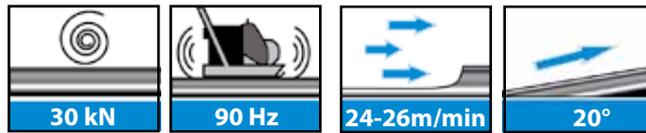

POWERED by HONDA



### VORTEILE

- Grundplatte in zwei Größen und Gewichten, um allen Arten von Einsätzen gerecht zu werden; kombiniert geringes Gewicht und hohe Leistung
- Modell 30/40, Breite der Grundplatte 400 mm
- Modell 30/50, Breite der Grundplatte 500 mm
- kompakt gebaute Geräte mit höchster Leistung und Verdichtungsergebnissen
- Lieferbar mit Benzin- oder Dieselmotoren
- Hochfrequenz-Rüttel-element 90 Hz
- Kompakte Konstruktion mit hervorragenden ergonomischen Eigenschaften und geringer Vibration am Bediengriff – minimale Ermüdung des Bedieners
- Speziell konstruierter Bediengriff für leichte Bedienung bei geringer Anstrengung
- Nutzer- und wartungsfreundlich; alle Baugruppen sind leicht zugänglich
- Großer, mittig angebrachter Hebehaken
- Zusammenklappbarer Bediengriff gewährleistet leichtes Umsetzen und geringen Raumbedarf bei Transport und Lagerung



Ref	Modell	Motor-leistung - (PS / kW)	Plattengröße B x L (mm)	Zentrifugal-kraft (kN)	Frequenz (Hz)	Gewichts-Klasse	Gewicht (kg)
161.9.001	RPC 30/40	Honda GX160 Benzin - 5.5 / 4	400 x 657	30	90	160	158.4
161.9.000	RPC 30/40D	Hatz 1B20 Diesel - 4.2 / 3.1	400 x 657	30	90	160	175
161.9.067	RPC 30/50	Honda GX160 Benzin - 5.5 / 4	500 x 657	30	90	200	186
161.9.066	RPC 30/50D	Hatz 1B20 Diesel - 4.2 / 3.1	500 x 657	30	90	200	200

Zubehör s 24

