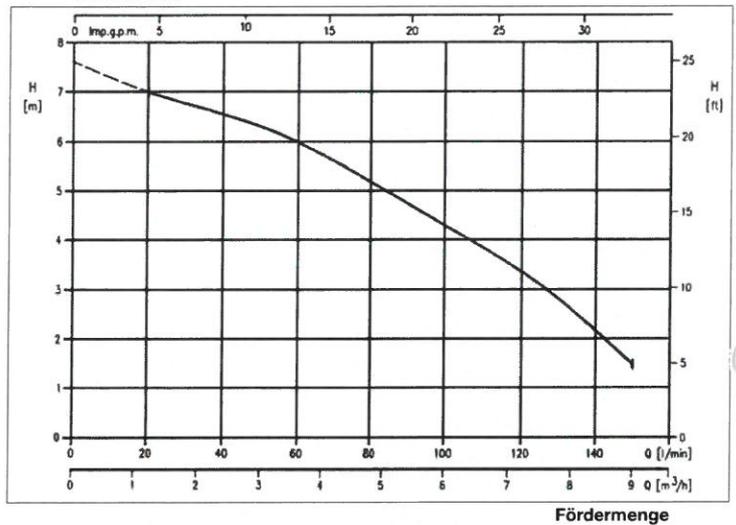


Förderdruck

**Produktmerkmale**

- Schmutzwasser-Hebeanlage mit Edelstahlpumpe in Handwerksqualität
- zum Sammeln und Entsorgen von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm
- geruchsdichter Behälter mit Aktivkohlefilter
- absolut dauerbetriebsfest
- Pumpe mit robuster Gleitringdichtung
- Pumpe mit Schwimmerschalter für automatischen Betrieb
- mit integriertem Thermoschutzschalter
- incl. 10 m-Netzkabel mit Stecker

Technische Daten

Leistung	430 Watt
Förderhöhe (max)	7,5 m
Fördermenge (max)	9.000 l/h
Druckanschluss	1¼" AG
Korngröße	10 mm
Behältervolumen	30 l
Maße (L x B x H)	500 x 310 x 360 mm
Gewicht	9,0 kg

Einsatzgebiete

- allgemeine Schmutzwasserversorgung
- Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen
- sammeln und entsorgen von unterhalb der Rückstauenebene anfallendem Schmutz- bzw. Grauwasser im häuslichen bzw. gewerblichen Bereich z. B. aus Waschbecken und Waschmaschinen in Kellern und Garagen

