LEUCHTSTOFFLAMPE FHE14W/T5

HF-Betrieb

ABMESSUNGEN (mm) : Nennmaß: 550 x 16

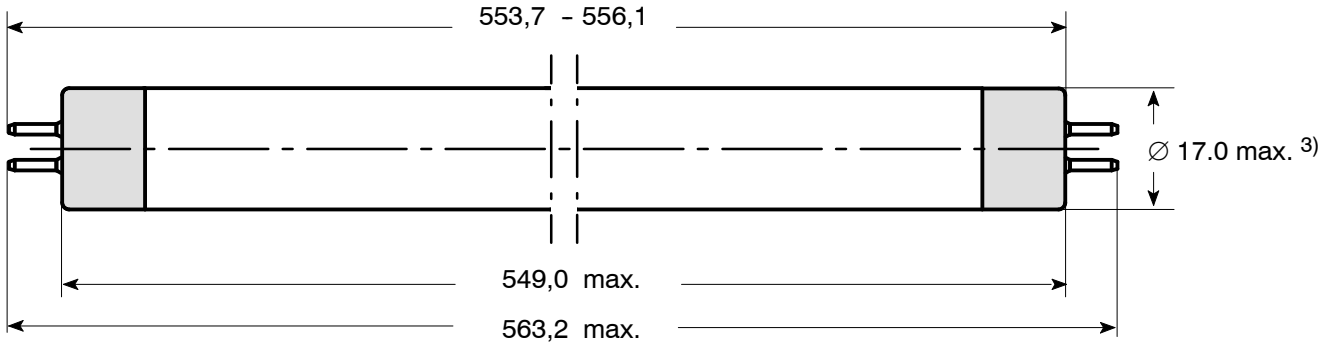

Sockel: G5 (IEC 61-1 Blatt 7004-52-5)

3) Das Maximalmaß für den Durchmesser schließt Unrundheit des Kolbens sowie Exzentrizität gegen die Lampenachse ein.

ELEKTRISCHE WERTE			NENNWERT	MIN.	MAX.
Frequenz	(kHz)	:		20	26
Lampen-Nennleistung	(W)	:	14		
Lampen-Bemessungsleistung	(W)	:	14		
Lampen-Brennspannung	(V)	:	86,0	76,0	96,0
Lampenstrom	(mA)	:	165		
ELEKTRODENEIGENSCHAFTEN					
Prüfstrom	(mA)	:	160		
Widerstand jeder Elektrode	(Ω)	:	40	30	50

BETRIEBSBEDINGUNGEN			NENNWERT	MIN.	MAX.
Vorschaltgerät Typ		:	elektronisch		
Sockelrandtemperatur	(°C)	:			120
Umgebungstemperatur für Anwendungen	(°C)	:		-15	50
Brennstellung		:	waagrecht oder senkrecht, Stempelseite unten		
LEBENSDAUER *					
Mittlere Lebensdauer (50% Ausfallrate)	(h)	:		24 000	
Minimale Einzellebensdauer	(h)	:		14 000	

SLI behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Spezifikationen und Daten zu ändern. Die Daten dienen nur zur Orientierung.

LICHTTECHNISCHE WERTE:

LICHTFARBE	Nr.	Lichtstrom Maximum 2) (34...38 °C) (lm)	Lichtstrom Nennwert 1) (25 °C) (lm)	Farb-wieder-gabe (Stufe)	Farb-temp. (K)	Energy Effizienz Klasse	ILCOS-Code
LUXLINE plus FARBEN							
WOHNLICHT DELUXE	827	1350	1230	1B	2700	A	FDH-14/27/L/P-G5-16/550
WARMTON DELUXE	830	1350	1230	1B	3000	A	FDH-14/30/L/P-G5-16/550
WEISS DELUXE	835	1350	1230	1B	3500	A	FDH-14/35/L/P-G5-16/550
HELLWEISS DELUXE	840	1350	1230	1B	4000	A	FDH-14/40/L/P-G5-16/550
TAGESLICHT DELUXE	865	1250	1140	1B	6500	A	FDH-14/65/L/P-G5-16/550

ANMERKUNG: **Die Lampen entsprechen den Anforderungen der IEC/EN 60081 und IEC/EN 61195.**

Vorschaltgeräte müssen die Anforderungen der IEC/EN 60929 erfüllen.
*** Prüfung nach IEC/EN 60081, Anhang C, Lebensdauer in Prüfung.**

1) Gemessen nach 100h mit 167V, einer Frequenz von 20-26kHz, konstantem Strom und einem Widerstand von 500Ω als Referenzballast bei 25°C.
2) Der maximale Lichtstrom unter optimalen Betrieb (34...38°C) errechnet sich aus dem Nennlichtstrom bei 25°C unter Referenzbedingungen und einem Faktor F=0,91 (Maximaler Lichtstrom = Nennlichtstrom / F).

SLI behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Spezifikationen und Daten zu ändern. Die Daten dienen nur zur Orientierung.

SLI SYLVANIA