


ABMESSUNGEN (mm) :

Nennmaß: 1200 x 26

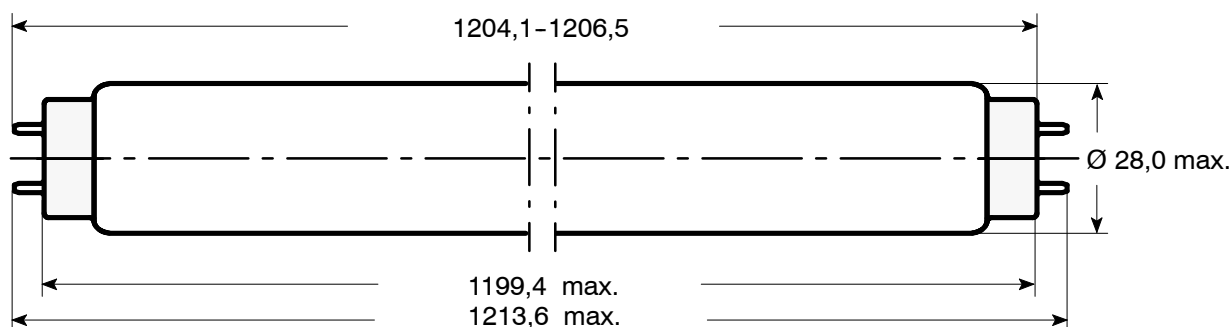

Sockel: G13 (IEC61-1 Blatt 7004-51-7)

ELEKTRISCHE WERTE

		NENNWERT	MIN.	MAX.
Frequenz	(Hz) :	50		
Lampen-Nennleistung	(W) :	36		
Lampen-Bemessungsleistung	(W) :	36,0	33,7	38,3
Lampen-Brennspannung	(V) :	103,0	93,0	113,0
Lampenstrom	(mA) :	430		
Vorheizstrom	(mA) :	650	387	

BETRIEBSBEDINGUNGEN

		NENNWERT	MIN.	MAX.
Sockelrandtemperatur	(°C) :			125
Lampen-Umgebungstemperatur	(°C) :		-20	
Vorschaltgerät-Impedanz	(Ω/V) :	390/220, 420/230, 452/240		
Starter	:	FS-11, COP-11		
Brennstellung	:	beliebig		

LEBENSDAUER *

Mittlere Lebensdauer (50% Ausfallrate)	(h) :	14 000
Einzellebensdauer	(h) :	6 000

LUXLINE plus FARBEN

Mittlere Lebensdauer (50% Ausfallrate)	(h) :	20 000
Einzellebensdauer	(h) :	10 000

ANMERKUNG:

Die Lampen entsprechen den Anforderungen der IEC/EN 60081 und IEC/EN 61195.
Starter und Vorschaltgeräte müssen die Anforderungen der IEC/EN 60155 und IEC/EN 60921 erfüllen.
* Prüfung nach IEC/EN 60081, Anhang C.


Herausgeber : SLI Lichtsysteme
Datum : 05.1983
Änderung : 13.02.2007

DATENBLATT

Spezifikation Nr.: 51P-4511 I
Ersetzt : 51P-4511 H 22.09.98
Seite 1 von 3

ABMESSUNGEN (mm) :

Nennmaß: 1200 x 26

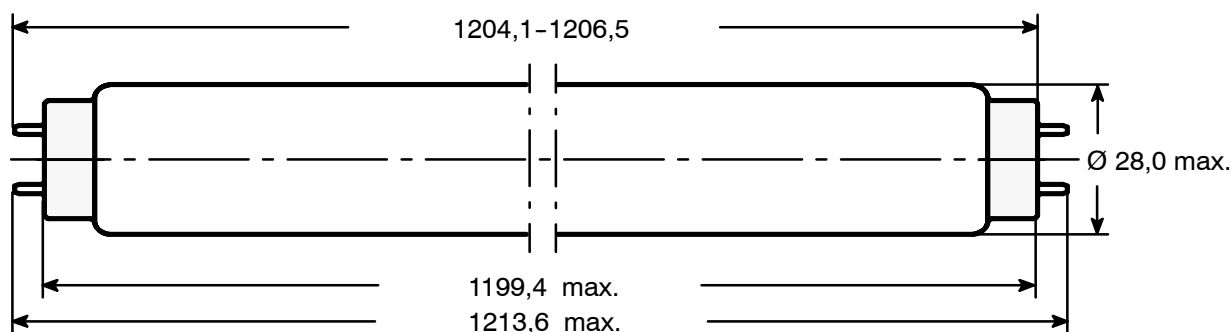

Sockel: G13 (IEC61-1 Blatt 7004-51-7)

ELEKTRISCHE WERTE

		<u>NENNWERT</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
Frequenz	(kHz) :		20	
Lampen-Nennleistung	(W) :	32		
Lampen-Brennspannung	(V) :	102		
Lampenstrom	(mA) :	320		
Stiftstrom	(mA) :			750
<u>Für stromgesteuerte Vorheizung:</u>	(mA) :			
Vorheizstrom bei $t \leq 0,4s$	(mA) :		970	
bei $t \geq 2,0s$	(mA) :		510	
Kathoden Ersatzwiderstand	(Ω) :	10		

BETRIEBSBEDINGUNGEN

		<u>NENNWERT</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
Vorschaltgerät Typ	:	elektronisch		
Sockelrandtemperatur	(°C) :			125
Lampen-Umgebungstemperatur	(°C) :		-20	
Brennstellung	:	beliebig		

LEBENSDAUER *

Mittlere Lebensdauer (50% Ausfallrate) **	(h) :	14 000
Einzellebensdauer	(h) :	6 000

LUXLINE plus Farben

Mittlere Lebensdauer (50% Ausfallrate) **	(h) :	20 000
Einzellebensdauer	(h) :	10 000

ANMERKUNG:

Die Lampen entsprechen den Anforderungen der IEC/EN 60081 und IEC/EN 61195.
Vorschaltgeräte müssen die Anforderungen der IEC/EN 60929 erfüllen.


* Prüfung nach IEC/EN 60081, Anhang C.

** Für erhöhte Lampenlebensdauer und Dimmbetrieb beachte die Angaben der EVG-Hersteller.

Herausgeber : SLI Lichtsysteme
Datum : 05.1983
Änderung : 13.02.2007

DATENBLATT

Spezifikation Nr.: 51P-4511 I
Ersetzt : 51P-4511 H 22.09.98
Seite 2 von 3



LICHTTECHNISCHE WERTE:

LICHTFARBE	Nr.	Lichtstrom * Nennwert (lm)	Farb- wieder- gabe (Stufe)	Farb- temperatur (K)	ILCOS-Code
LUXLINE plus FARBEN					
WOHNLICHT DELUXE	827	3350	1B	2700	FD-36/27/1B-E-G13-26/1200
WARMTON DELUXE	830	3350	1B	3000	FD-36/30/1B-E-G13-26/1200
WEISS DELUXE	835	3350	1B	3500	FD-36/35/1B-E-G13-26/1200
HELLWEISS DELUXE	840	3350	1B	4000	FD-36/40/1B-E-G13-26/1200
TAGESLICHT DELUXE	850	3250	1B	5000	FD-36/50/1B-E-G13-26/1200
TAGESLICHT DELUXE	865	3250	1B	6500	FD-36/65/1B-E-G13-26/1200
STANDARDFARBEN					
UNIVERSAL WEISS	25-740	2600	2A	4000	FD-36/40/2A-E-G13-26/1200
WARMTON	29-530	2850	3	3000	FD-36/30/3-E-G13-26/1200
HELLWEISS	33-640	2850	2B	4000	FD-36/40/2B-E-G13-26/1200
WEISS	35-535	2850	3	3500	FD-36/35/3-E-G13-26/1200
TAGESLICHT	54-765	2500	2A	6500	FD-36/65/2A-E-G13-26/1200
SPEZIALFARBEN					
ACTIVA	172	2300	1A	6500	FD-36/65/1A-E-G13-26/1200
GOURMET	175	1500	1B	3700	FD-36/37/1B-E-G13-26/1200
BRITE GRO	942	1800	1A	4100	FD-36/41/1A-E-G13-26/1200
GRO-LUX	GRO	—	—	—	nicht für Allgemeinbeleuchtung geeignet
AUSLAUFFARBEN					
WARMTON	229	3000	2B	3000	FD-36/30/2B-E-G13-26/1200
HELLWEISS	223	3000	2A	4100	FD-36/41/2A-E-G13-26/1200

ANMERKUNG: Bei HF-Betrieb muß beachtet werden, daß die Lichtströme vom verwendeten EVG abhängig sind.
* Bei 50 Hz Betrieb und 100h Alterung.

Herausgeber : SLI Lichtsysteme
Datum : 05.1983
Änderung : 13.02.2007

DATENBLATT

Spezifikation Nr.: 51P-4511 I
Ersetzt : 51P-4511 H 22.09.98
Seite 3 von 3