


SHOWER GK GLAS – GEFÄLLEKEIL ZUR GLASAUFNAHME

1/2

DURAL

Einteiliger Gefällekeil aus Edelstahl (V2A) mit Feinschliff-Oberfläche zur Aufnahme von Glasscheiben/Duschtrennwände bis 12 mm Stärke für bodengleiche geflieste Duschen mit Linientwässerung

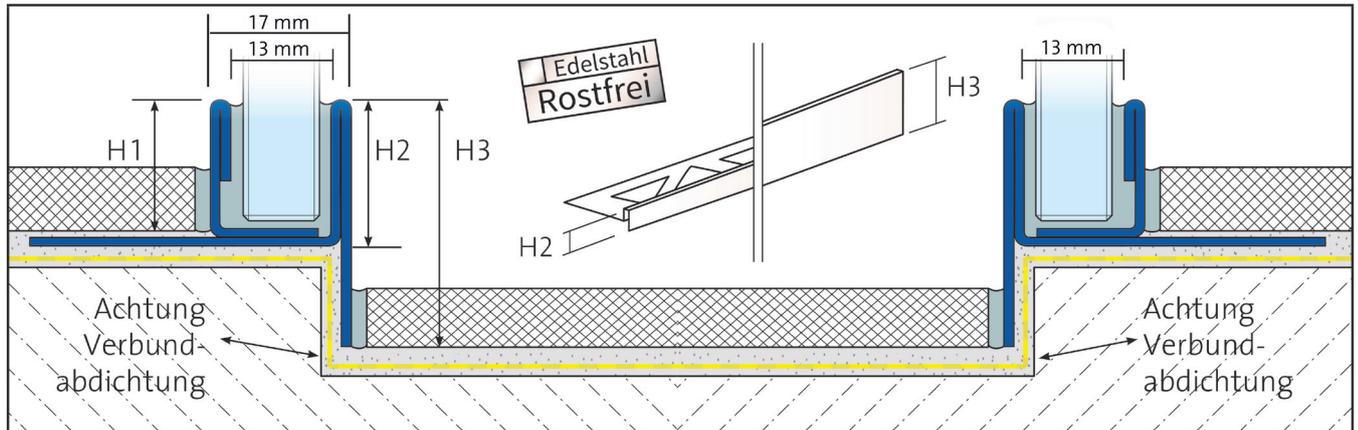

- optisch ansprechend
- zeitsparend (fertige Gefälleausbildung ca. 2%), kleinteiliger Schrägschnitt der Fliesen entfällt
- einfache Montage (Glasswände sind waagrecht ausgerichtet)
- Ausführung links und rechts erhältlich

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Gefälleprofil (ca. 2% Gefälleausbildung) aus fein geschliffenem Edelstahl (V2A) ist der technisch ideale und optisch perfekte Anschluss für bodengleiche, geflieste Duschen mit Linientwässerung. Duschwände aus Glas bis 12 mm Stärke sind waagrecht ausgerichtet und finden optimalen Halt und sichere Abdichtung in Einem.

BITTE BEACHTEN

Für linken und rechten Anschluss erhältlich (Blickrichtung zur Linientwässerung).

VERARBEITUNG

Zur Kürzung des Profils den Gefällekeil immer an der höchsten Stelle abschneiden. Den Gefällekeil mit gelochtem Befestigungsschenkel in das frische Kleberbett eindrücken und ausrichten. Die daran anschließenden Fliesen fest eindrücken und zum Profil ausrichten. Die Verlegung der Fliesen erfolgt im Profیلbereich hohlraumfrei. **Eine ca. 5 mm breite Anschlussfuge vollständig mit Silikon ausfüllen.**

Die Glaswand bei Fertigmontage in die Profilaufnahme einsetzen und abdichten.

Wichtig: Zwischen dem Edelstahl und dem Glas soll keine Berührung erfolgen. Bitte geeignete Abstandhalter verwenden und die Fuge zwischen Profilaufnahme und Glas mit Sanitärsilikon schließen.

REINIGUNGSHINWEIS

Edelstahl niemals mit abrasiven Medien wie z.B. Stahlwolle reinigen, da dadurch die Oberfläche beschädigt werden kann, was zu Flugrostbildung führen kann. Verwendete Reinigungsmittel müssen frei von Chlor und Salzsäure sein.

SHOWER GK GLAS – GEFÄLLEKEIL ZUR GLASAUFNAHME

2/2

Einteiliger Gefällekeil aus Edelstahl (V2A) mit Feinschliff-Oberfläche zur Aufnahme von Glasscheiben/Duschtrennwände bis 12 mm Stärke für bodengleiche geflieste Duschen mit Linienentwässerung




TECHNISCHE DATEN

Einsatzbereich	Bodengleiche Duschen
Material	Edelstahl (V2A) Feinschliff

Länge cm	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Höhe 3 mm	Referenz
links (in Blickrichtung zur Rinne)				
98	19	20	34	GKGL 190-SF/98
120	19	20	37	GKGL 190-SF/120
148	19	20	42	GKGL 190-SF/148
200	19	20	60	GKGL 190-SF/200 NEU

Länge cm	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Höhe 3 mm	Referenz
rechts (in Blickrichtung zur Rinne)				
98	19	20	34	GKGR 190-SF/98
120	19	20	37	GKGR 190-SF/120
148	19	20	42	GKGR 190-SF/148
200	19	20	60	GKGR 190-SF/200 NEU

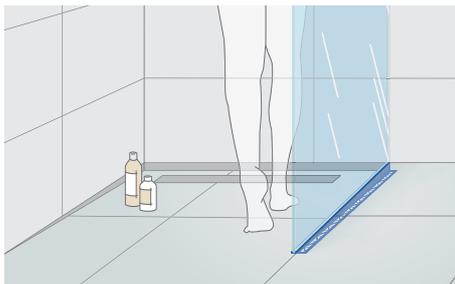

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.