


## Geberit AquaClean 4000 Set WC-Aufsatz mit Wand-WC



Beispielbild

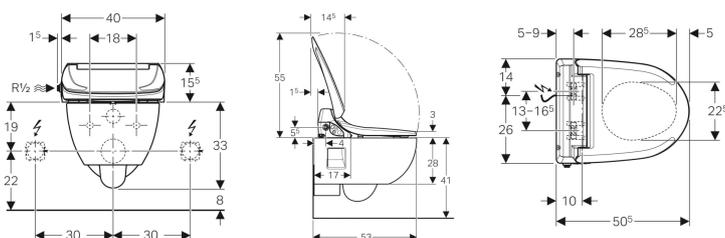

### Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich

### Eigenschaften

- Tiefspül-WC mit schmutzabweisender Keramikoberfläche
- Spülrandlose WC-Keramik

### Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsaufnahme Energiesparmodus / bei eingeschalteter Heizung	0.45/5.8 W
Kabellänge	2 m
Fließdruck	0.5-10 bar
Betriebstemperatur	10-40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Berechnungsdurchfluss	0.04 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0.5 bar
Duschkdauer	20 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

### Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Anschluss seitlich links, für AP-Spülkasten
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Befestigungsmaterial
- Wand-WC-Keramik
- Wasseranschlusset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Anschlusset für WC,  $\varnothing$  90 mm
- Schallschutzset

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
----------	--------------------

146.135.11.1	weiß
--------------	------



- Eigenschaften und Zubehör siehe AquaClean 4000 WC-Aufsatz
- Funktionsfähigkeit nur bei montiertem Sitz und Deckel gegeben
- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)