Datenblatt

AP Verteiler mit Tür IP65

Kompakter Aufputz-Verteilerkasten in 1 - 4 reihiger Ausführung
Aus temperaturunempfindlichen und UV-beständigem Kunststoff (ASA)
Transparente Tür aus Poycarbonat mit Drehverschluss
inkl. Klemmleiste für N und PE
Geprüft nach IEC 62208, IEC 60670-24

CE

Art.Nr.	7012.04601.1598	**4TE (1x4TE)**	**1-reihig**
Art.Nr.	7012.08601.1598	**8TE (1x8TE)**	**1-reihig**
Art.Nr.	7012.12601.1598	**12TE (1x12TE)**	**1-reihig**
Art.Nr.	7012.24601.1598	**24TE (2x12TE)**	**2-reihig**
Art.Nr.	7012.36601.1598	**36TE (3x12TE)**	**3-reihig**
Art.Nr.	7012.54601.1598	**48TE (4x12TE)**	**4-reihig**

Technische Daten

Bemessungsspannung:		AC 400V DC 1500V
Bemessungsstrom:		63A
Montageart:		AP - Aufputz
Farbe:		grau (RAL7035)
Material:	Gehäuse	ASA (Acrylon-Styrene-Acrylic)
	Tür	Polycarbonat
Schlagfestigkeit:		IK08
UV resistent:		Ja
Schutzart:		IP65
Schutzklasse:		II Schutzisoliert
Prüfzeichen:		CE
Temperaturbereich:		-20°C bis +60°C

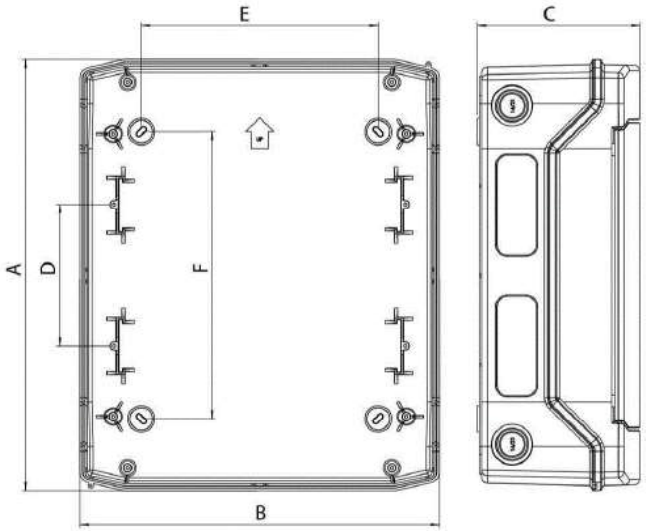

Abmessungen Maße in mm

	A	B	C	D	E	F	max. Verlustleistung
4TE	201	128	120	-	78	111	10W
8TE	201	202	120	-	100	140	13W
12TE	256	319	144	-	210	130	16W
24TE	384	319	144	125	210	255	24W
36TE	535	319	144	125	210	380	26W
48TE	664	319	144	125	210	505	35W

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 F: +43 07281 80200-10 Mail: office@e2.at www.e2.at