


Falz Betonrohre
DN150 - DN1000

Produktgruppe
PG 9



Produktionsart :	sofortentschalt
Dichtungsart :	keine Dichtung
Betongüte :	B6/C3A-frei
Festigkeitsklasse :	C40/50, C25/30 (DN250)
Aggressivitätsstufe :	AS2 / ÖNORM B 2503
Expositionsklassen :	XC4, XD3, XF3, XA1L, XA2T, XW2
Bewehrung :	keine Bewehrung
Lieferzeit :	je nach Auftragslage ca.2 Werktage nach Bestellung
Zertifizierungen :	DIN 4032, DIN 4034-2 (DN800 aus Kuchl)
Montageanleitung :	https://www.haba-beton.com/daten/V%C3%96B%20Richtlinie%20

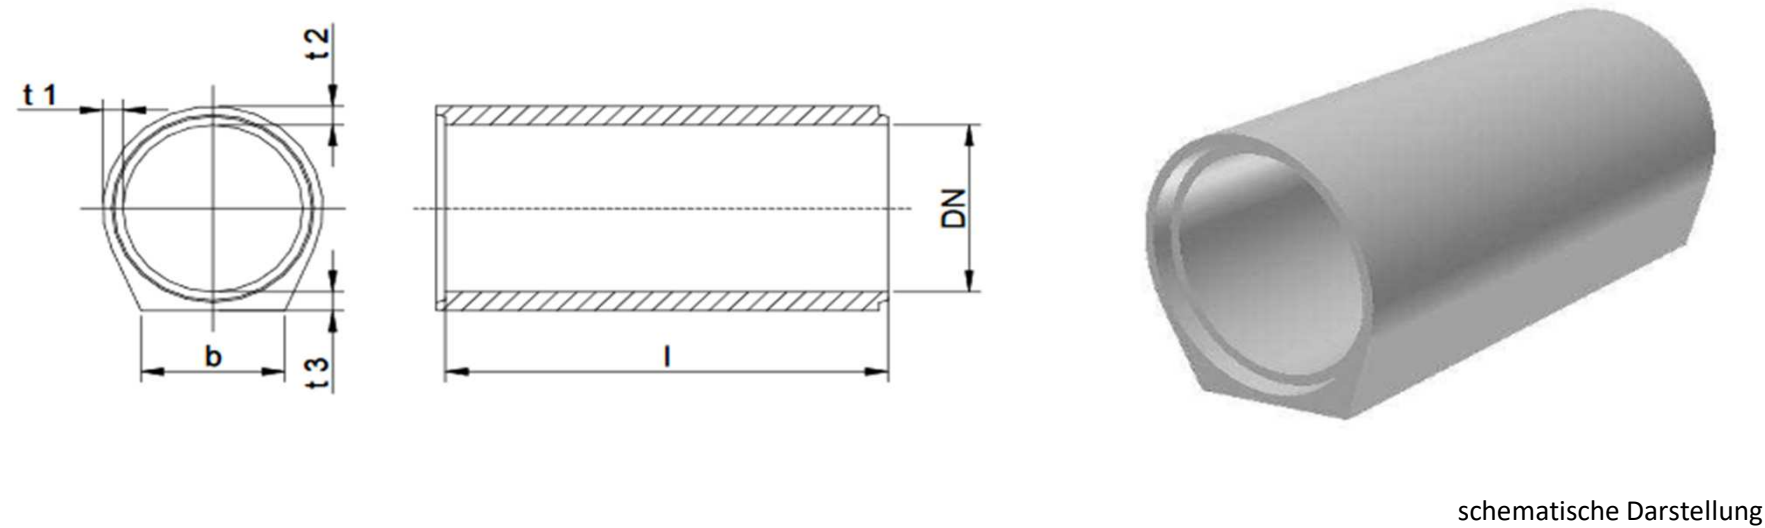

Nennweite	Wanddicke	Wanddicke	Wanddicke	Fußbreite	Baulänge	Rohrgewicht	Zeichnung-ID	Produktionswerk
DN	t1	t2	t3	b	l			
mm	mm	mm	mm	mm	m	kg/St		
150	24	24	24	120	1000	36	259	G,L,K,N
200	26	26	26	160	1000	52	258	G,L,K,N
250	35	35	35	200	1000	75	829	N
300	40	40	40	240	1000	119	257	G,L,K,N
400	45	45	45	320	1000	180	256	G,L,K,N
500	50	60	60	400	1000	260	608	G,L,K,N
600	60	70	70	450	1000	361	607	G,L,K,N
800	74	100	90	550	1000	631	342	K
1000	89	109	109	650	1000	920	343	K