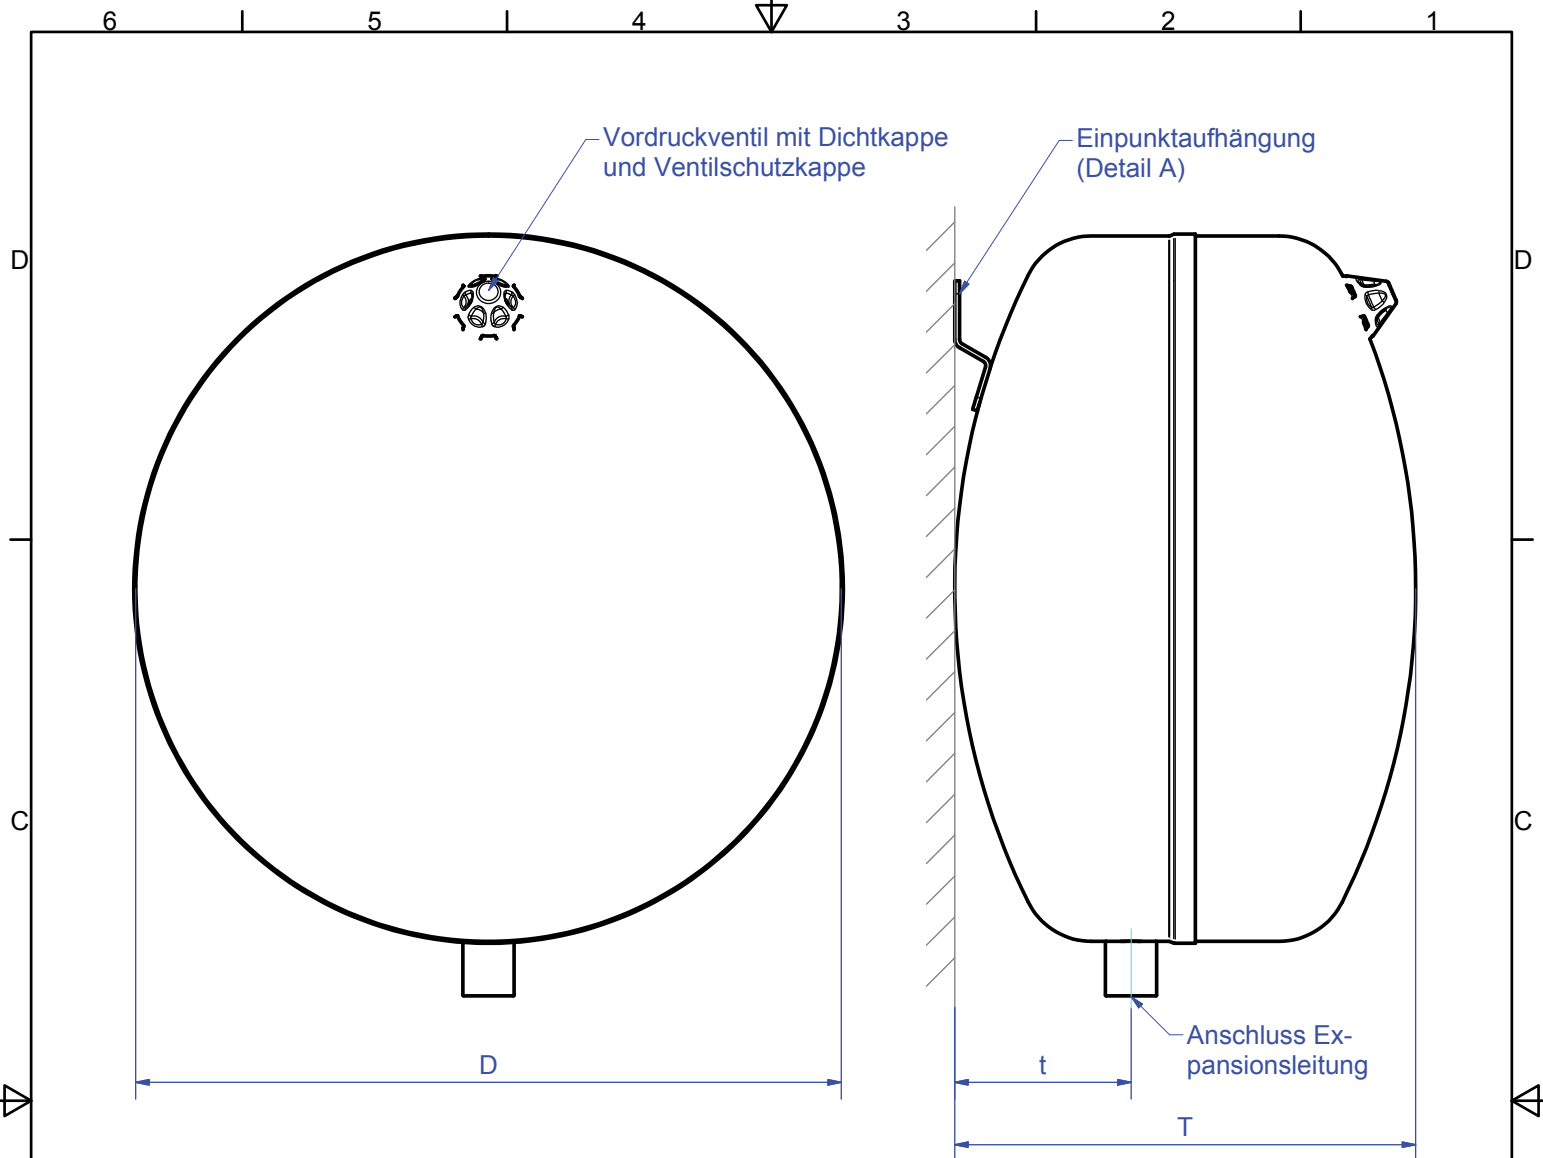


Ausdehnungsgefäß elko-flex eder N								
Type	Nenninhalt	D	T	t	Anschluss	Vordruck	Gewicht	Farbe
N4	4 Liter	360	197	80	Rp3/4	0,8 bar	3,5 kg	RAL 3001
N8	8 Liter	360	197	80	Rp3/4	0,8 bar	3,5 kg	RAL 3001
N12	12 Liter	360	197	80	Rp3/4	0,8 bar	3,5 kg	RAL 3001
N18	18 Liter	360	237	80	Rp3/4	0,8 bar	3,8 kg	RAL 3001
N25	25 Liter	400	252	90	Rp3/4	1,0 bar	5,0 kg	RAL 3001
N35	35 Liter	440	290	110	Rp3/4	1,0 bar	7,0 kg	RAL 3001
N50	50 Liter	500	318	145	Rp3/4	1,0 bar	10,5 kg	RAL 3001
N80	80 Liter	600	368	165	Rp3/4	1,0 bar	14,5 kg	RAL 3001
N100	100 Liter	600	433	184	Rp3/4	1,0 bar	16,0 kg	RAL 3001

Technische Daten elko-flex eder N

max. Betriebsdruck: 3 bar
 max. Betriebstemperatur der Anlage ohne/mit Vorschaltgefäß: 90/110 °C
 max. Temperatur am Anschlusspunkt: 70 °C

			MAßSTAB	PROJEKT	 GEBRÜDER EDER GMBH Expansionstechnik Heizungstechnik A-9909 Leisach, Leisach 52
GEZ.:	Walder 22.02.2016			elko-flex eder	
GEPR.:			BAUGRUPPE		ZN. NR.:
VERSION	V20		elko-flex eder N		BLATT: 1
REVISION	DATUM	NAME	BEZEICHNUNG	DATEI: Maßblatt - elko-flex eder N.idw	
			elko-flex eder	Freimaßtoleranz ON M 1365 mittel	Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma EDER. Jede Vervielfältigung, Verwendung oder Weitergabe an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt.
			N4 - N100		

Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma
 EDER. Jede Vervielfältigung, Verwendung
 oder Weitergabe an dritte Personen ist
 strafbar und wird gerichtlich verfolgt.