

Bestellhilfe Zimmertüren und Zargen



Name, Vorname

Straße, PLZ, Wohnort

Telefon, E-Mail

Sehen Sie bitte auch die ausführlichen Erläuterungen auf Seite 2

HORNBACH Baumarkt GmbH
 IZ.NÖ-Süd, Str. 3, Obj. 64
 2355 Wiener Neudorf
 Markt-Nr.

! Die eingetragenen Angaben sind verbindlich für die Fertigung des Türblatts bzw. der Zarge.

Beschreiben Sie hier Ihre neuen Türen + Zargen und tragen unten die Details ein

Diese Angaben gelten für alle Türen / Zargen	Türmodell / Modelname	Oberfläche	Kantenausführung
	Zargenmodell / Modelname	Tür Zarge.....	Tür Zarge.....

Element Nr.	Allgemeine Angaben	Maße Maueröffnung	Extras
-------------	--------------------	-------------------	--------

Raum:	Mittellage: <ul style="list-style-type: none"> Wabe: <input type="checkbox"/> Röhrenspan: <input type="checkbox"/> Vollspan: <input type="checkbox"/> 	Höhe: cm Breite: cm	Lichtausschnitt: Glasart:
benötigt wird: Türblatt <input type="checkbox"/> Zarge <input type="checkbox"/>	DIN-Richtung: <ul style="list-style-type: none"> DIN Rechts: <input type="checkbox"/> DIN Links: <input type="checkbox"/> 	Wandstärke: cm (bei der Wandstärke ist der größte gemessene Wert maßgeblich)	Schloss: Sonstiges:

Element Nr.	Allgemeine Angaben	Maße Maueröffnung	Extras
-------------	--------------------	-------------------	--------

Raum:	Mittellage: <ul style="list-style-type: none"> Wabe: <input type="checkbox"/> Röhrenspan: <input type="checkbox"/> Vollspan: <input type="checkbox"/> 	Höhe: cm Breite: cm	Lichtausschnitt: Glasart:
benötigt wird: Türblatt <input type="checkbox"/> Zarge <input type="checkbox"/>	DIN-Richtung: <ul style="list-style-type: none"> DIN Rechts: <input type="checkbox"/> DIN Links: <input type="checkbox"/> 	Wandstärke: cm (bei der Wandstärke ist der größte gemessene Wert maßgeblich)	Schloss: Sonstiges:

Element Nr.	Allgemeine Angaben	Maße Maueröffnung	Extras
-------------	--------------------	-------------------	--------

Raum:	Mittellage: <ul style="list-style-type: none"> Wabe: <input type="checkbox"/> Röhrenspan: <input type="checkbox"/> Vollspan: <input type="checkbox"/> 	Höhe: cm Breite: cm	Lichtausschnitt: Glasart:
benötigt wird: Türblatt <input type="checkbox"/> Zarge <input type="checkbox"/>	DIN-Richtung: <ul style="list-style-type: none"> DIN Rechts: <input type="checkbox"/> DIN Links: <input type="checkbox"/> 	Wandstärke: cm (bei der Wandstärke ist der größte gemessene Wert maßgeblich)	Schloss: Sonstiges:

Element Nr.	Allgemeine Angaben	Maße Maueröffnung	Extras
-------------	--------------------	-------------------	--------


Raum:	Mittellage: <ul style="list-style-type: none"> Wabe: <input type="checkbox"/> Röhrenspan: <input type="checkbox"/> Vollspan: <input type="checkbox"/> 	Höhe: cm Breite: cm	Lichtausschnitt: Glasart:
benötigt wird: Türblatt <input type="checkbox"/> Zarge <input type="checkbox"/>	DIN-Richtung: <ul style="list-style-type: none"> DIN Rechts: <input type="checkbox"/> DIN Links: <input type="checkbox"/> 	Wandstärke: cm (bei der Wandstärke ist der größte gemessene Wert maßgeblich)	Schloss: Sonstiges:

Erläuterung zu den Maßangaben

So messen Sie richtig


HÖHE

gemessen wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Estrich, Fliesen, etc.) bis Unterkante Sturz




BREITE

gemessen wird die fertige Wandöffnung



TIEFE

gemessen wird die fertige Wandstärke (bitte Putz, Fliesen etc. beachten)



Die Maße sollten an mehreren Punkten genommen werden. Bei der Höhe und Breite sind die kleinsten Werte maßgeblich. Vergessen Sie nicht, die Öffnungsrichtung der Tür anzugeben.

HINWEIS:

Bei Renovierungsarbeiten empfehlen wir vor dem Aufmaß, die vorhandene Zarge zu entfernen.

Maße für einflügelige Türen

Das sollten Sie wissen:

Maueröffnung
min. - max

Türblattaußenmaß

Planen Sie möglichst mit Normmaßen - Sie vermeiden so Sondermaße und Kosten.

Breite

665 mm – 700 mm

650 mm

715 mm – 750 mm

700 mm

765 mm – 800 mm

750 mm

815 mm – 850 mm

800 mm

865 mm – 900 mm

850 mm

915 mm – 950 mm

900 mm

965 mm – 1000 mm

950 mm

Höhe


ab 2045 mm – 2065 mm

2030 mm

DIN Richtung

DIN links

DIN rechts

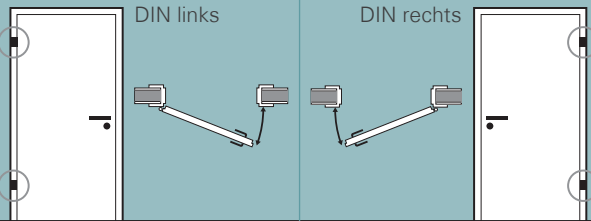

Kantenausführungen abhängig von der gewählten Oberfläche/Modell
Alle Fälze nach ÖNORM - Falztiefe 24 mm / Falzbreite 14 mm

Ausführung Softkante




Ausführung Glattkante




Mittellage abhängig von der gewählten Oberfläche/Modell

Ausführung **Spezialwabe**




Ihre spezielle Wabenstruktur macht Türen besonders leicht und besitzt trotzdem eine ausgezeichnete Oberflächenruhe und Stabilität. (Montagefreundliches Gewicht)

Ausführung **Röhrenspan**



Für besondere Stabilität und Belastbarkeit. 3-teiligen Bändern.

Ausführung **Vollspan**

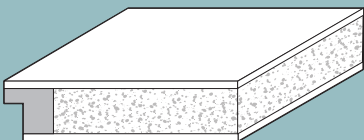

Besondere Stabilität und Belastbarkeit. Nur bei Türserie ELJA erhältlich.

Funktionstüren



Schallschutzelemente kommen überall da zum Einsatz, wo es schon mal lauter werden kann. Standardmäßig mit Klimaklasse und spezieller Schallschutzfunktion (z. B. absenkbarer Bodendichtung) ausgerüstet, bietet sich das Schallschutzelement vor allem als Wohnungseingangstür an.



Herrschen in einem Gebäude unterschiedliche klimatische Gegebenheiten, empfehlen wir eine Klimaklasse. Durch konstruktive Maßnahmen verhindern wir dabei wirkungsvoll ein Verziehen der Tür auch unter extremen Bedingungen.



Ein Einbruchhemmendes Element RC2 sorgt mit seinem speziellen Sicherheitsschloss, den Sicherheitsbändern, einer besonders stabilen Konstruktion und vielen weiteren Details gerade dort für Schutz, wo die Schwachpunkte einer gewöhnlichen Wohnungseingangstür liegen.




El30 Brandschutzelemente: immer wenn Feuerschutz/Brandschutz erforderlich oder vorgeschrieben ist. Diese Türen können ausschließlich im ELEMENT bestellt werden: Türe/Zarge/Beschlag/ ev. Türschließer (wegen Verordnung bzw. der ÜA-Plakette).

Viele unserer Türelemente sind auch in den Funktionen Schiebetür vor der Wand / Schiebetür in der Wand / Windfang oder als 2-flügelige Elemente erhältlich.

Weitere Informationen über Türmodelle, Oberflächen, Kantenausführungen, Lichtausschnitte, Glasvarianten etc. entnehmen Sie bitte unserem Zimmertüren-Katalog, den Informationen unter perta.info oder fragen Sie Ihren Fachberater.

Unter- und Überhöhen auf Anfrage.

Kantenausführungen Umfassungszargen

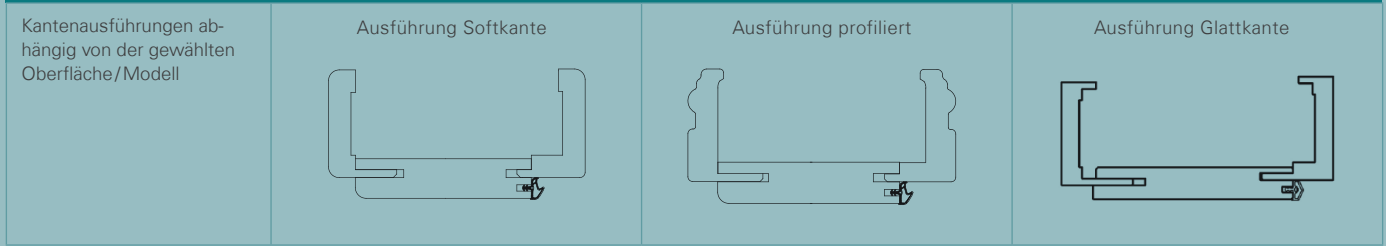

Maße verstellbare Zargen Serien VIDIR, BJALLA, PUNKTUR, REYNIR

Das sollten Sie wissen:	Wandstärke in mm	Verstellbereich -10 mm/+15 mm / von - bis
Messen Sie immer an der stärksten Stelle Ihrer vorhandenen Maueröffnung. Ausgehend von den genannten Wandstärken (siehe Tabelle) besitzen unsere Zargen einen spezifischen Verstellbereich	90 mm	80 mm - 105 mm
	110 mm	100 mm - 125 mm
	130 mm	120 mm - 145 mm
	150 mm	140 mm - 165 mm
	170 mm	160 mm - 185 mm
	190 mm	180 mm - 205 mm
	210 mm	200 mm - 225 mm
	230 mm	220 mm - 245 mm
	250 mm	240 mm - 265 mm
	270 mm	260 mm - 285 mm
	285 mm	275 mm - 300 mm
	310 mm	300 mm - 325 mm
	330 mm	320 mm - 345 mm
	350 mm	340 mm - 365 mm
	370 mm	360 mm - 385 mm
	390 mm	380 mm - 405 mm
410 mm	400 mm - 425 mm	

Maße verstellbare Zargen Serien ELDIR, PERLA

Wandstärke in mm	Verstellbereich -7 mm/+15 mm / von - bis
80 mm	83 mm - 100 mm
100 mm	93 mm - 115 mm
125 mm	118 mm - 140 mm
145 mm	138 mm - 160 mm
165 mm	158 mm - 180 mm
185 mm	178 mm - 200 mm
205 mm	198 mm - 220 mm
220 mm	213 mm - 235 mm
240 mm	233 mm - 255 mm
270 mm	263 mm - 285 mm
290 mm	283 mm - 305 mm
310 mm	303 mm - 325 mm
330 mm	323 mm - 345 mm

Maße verstellbare Zargen Serie FENGUR

Wandstärke in mm	Verstellbereich +20 mm / von - bis
100 mm	100 mm - 120 mm
120 mm	120 mm - 140 mm
140 mm	140 mm - 160 mm
160 mm	160 mm - 180 mm
180 mm	180 mm - 200 mm
205 mm	205 mm - 225 mm
240 mm	240 mm - 260 mm
280 mm	280 mm - 300 mm
330 mm	330 mm - 350 mm

Maße verstellbare Zargen Serien HEKLA, ELJA

Wandstärke in mm	Verstellbereich -7 mm/+15 mm / von - bis
100 mm	93 mm - 115 mm
125 mm	118 mm - 140 mm
145 mm	138 mm - 160 mm
165 mm	158 mm - 180 mm
185 mm	178 mm - 200 mm
205 mm	198 mm - 220 mm
240 mm	233 mm - 255 mm
290 mm	283 mm - 305 mm
330 mm	323 mm - 345 mm

Manufactured for:
HORNBACH Baumarkt AG
 Hornbachstraße 11
 76879 Bornheim/Germany
 product@hornbach.com
 www.hornbach.com

Technische Änderungen vorbehalten, Stand 05/2025