


BRMB = DLB*+100



* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		
Rohmat.Nr.:		Maßstab
Behandlung:		1:1
		Allgemein-toleranz 0h0Rm ISO 2768 mK
		()...Hilfsmaß
		()...Fertigungs-kontrollmaß
		Artikelnr.:
		StkInnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mittelteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)		
Kst. 15000/15500		
Nr.	Änderung	Datum
Auftragsnr.:		Gez. 2003.11.03
Kunde:		Gepr. Nedorost
Fertigung:		Datum
Anbot:		Name
Entwurf:		
Verwendung für:		
Blatt:		Blattzahl:
Ersetzt durch:		Ersetzt für:

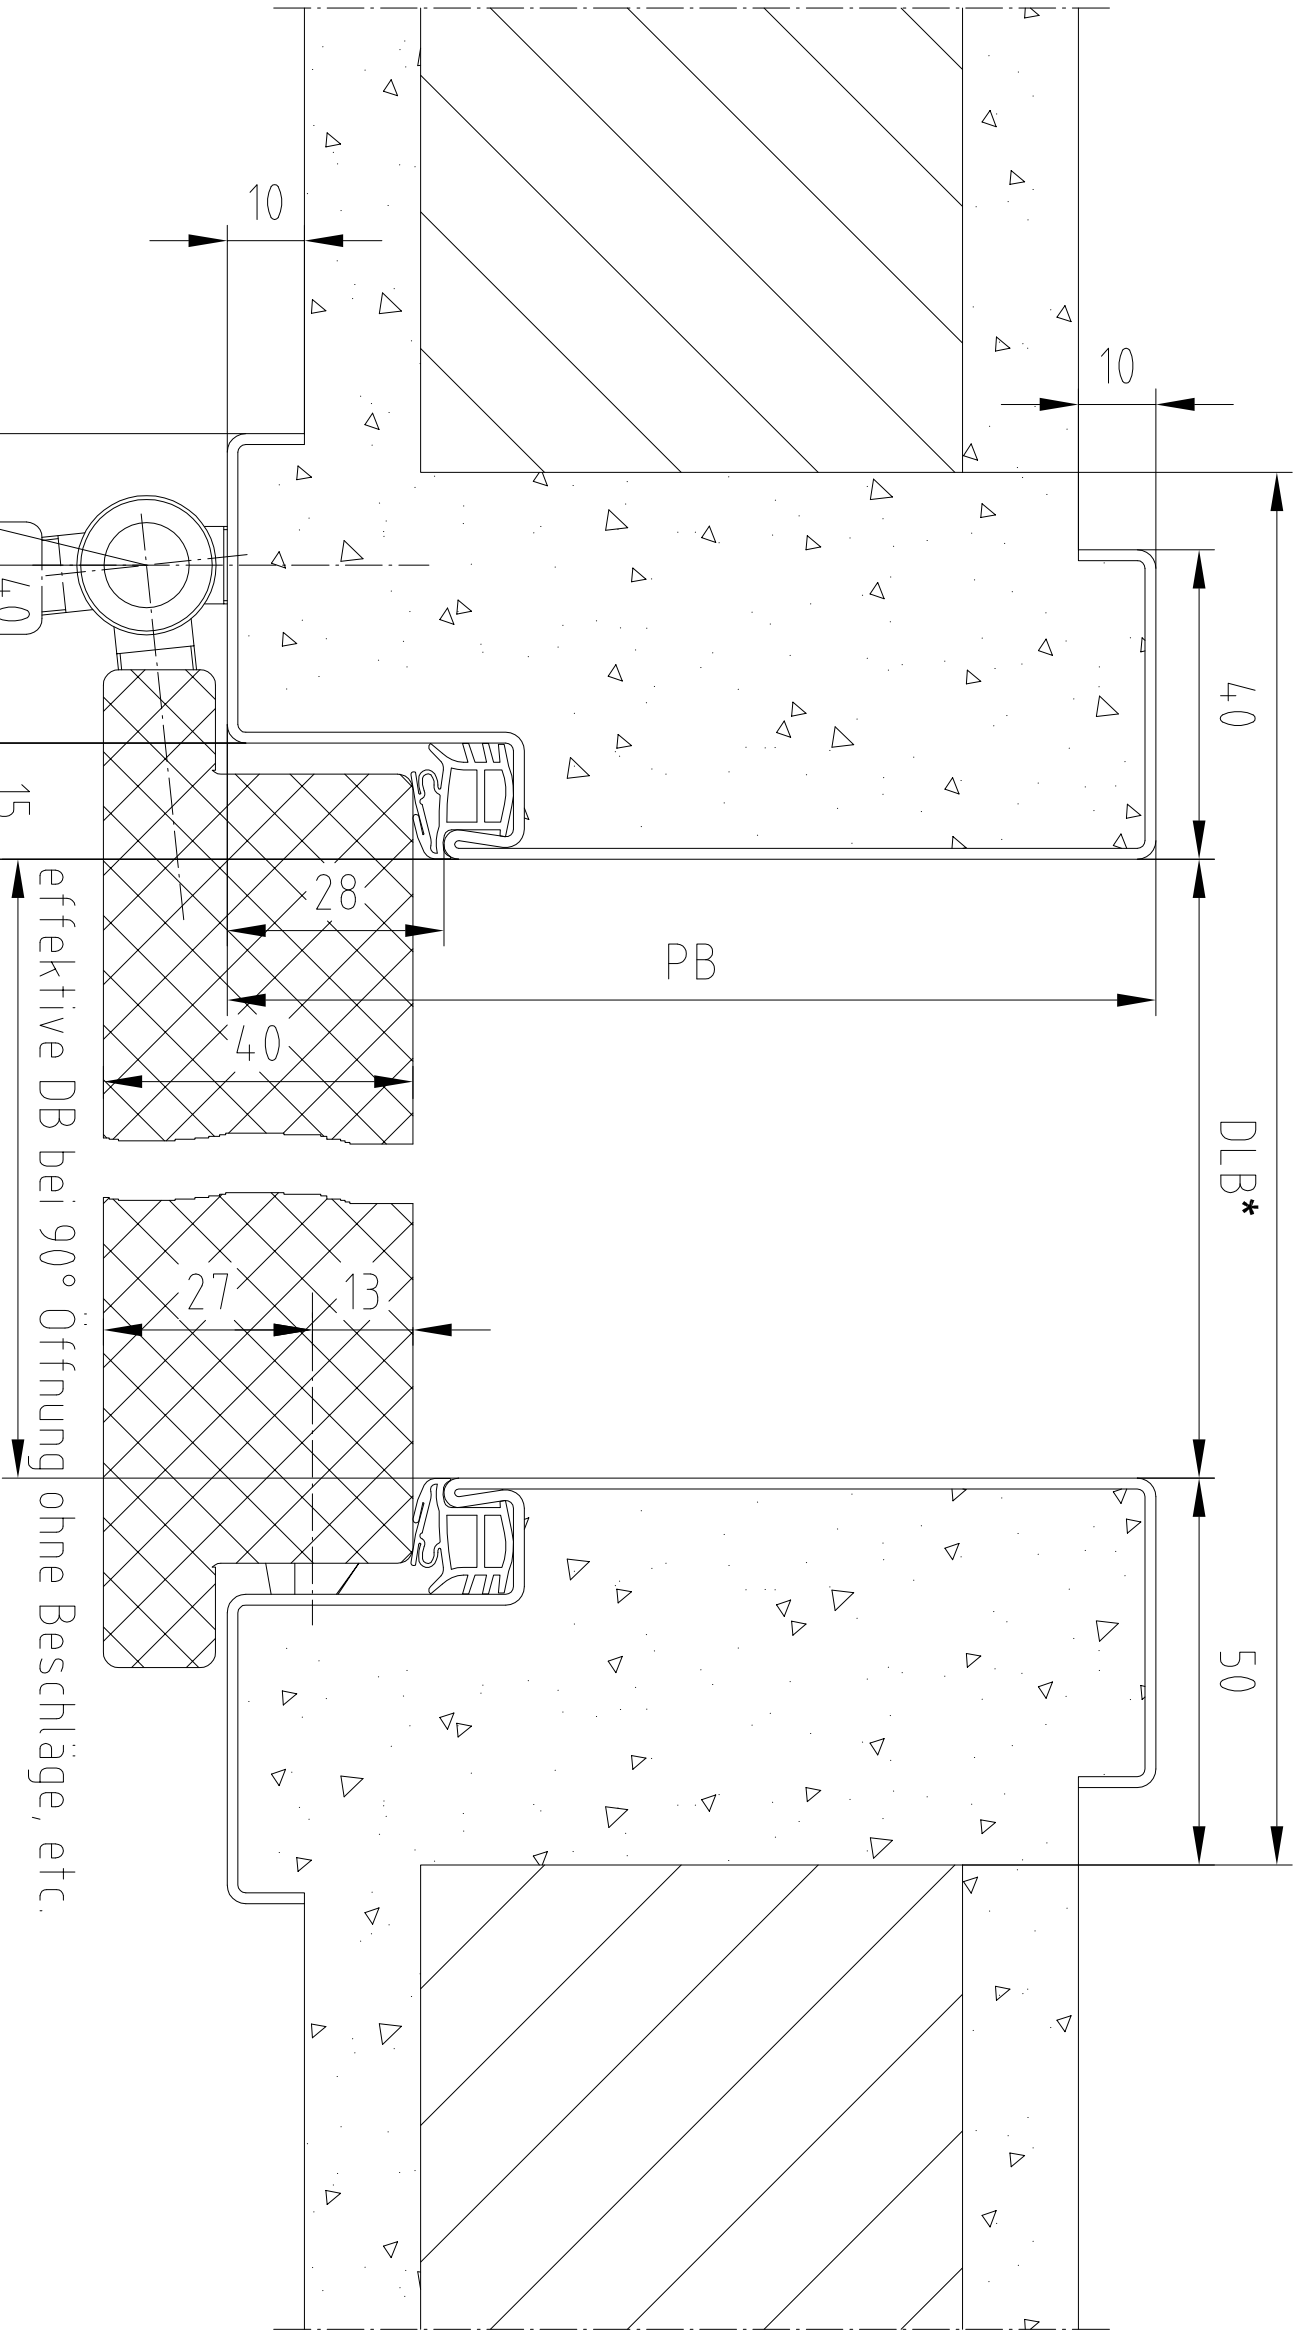

Öffnungsradius max. = DLB* + 65

bei Standarddrücker

PB

DLB*

50

40

10

10

28

40

13

27

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.



4

70

15

23

40

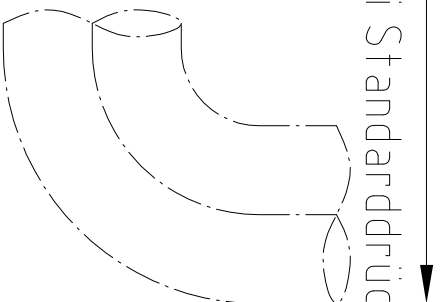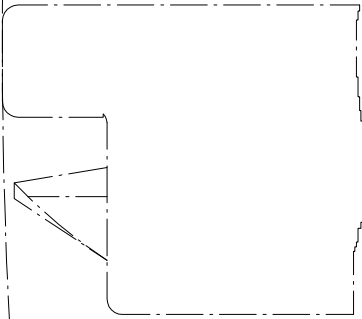

ON-Umfassungscharge Profil 42 Mauermontage
Universaltür gefälzt 40mm dick UT4XX

D__UT4XX__42__M