

## Pflege und Wartung



1. Das Produkt ist mit einem feuchten Lappen und einem milden Reinigungsmittel, z.B. einem Geschirrtuch zu reinigen. Die Reinigung erfolgt am besten in Kreisbewegungen. Falls Flecken auf der Produktoberfläche auftreten, wird empfohlen, diese laufend zu beseitigen.  
**Achtung!** Haarfärbemittel und „bunte“ Kosmetika (z.B. Wimperntusche, Lippenstift, Puder) können minimale Verfärbungen hinterlassen, wenn sie nicht sofort von der Produktoberfläche beseitigt werden.
2. Das Produkt darf nicht mit körnigen Reinigungsmitteln gesäubert werden, weil diese die Oberfläche dauerhaft beschädigen können (Mattierung der Sanitärschicht). Alternativ kann das Produkt mit Politur poliert und danach gewachst werden (hierfür können Autopflegemittel verwendet werden).  
Bei regelmäßiger Pflege wird das Produkt über lange Zeit seine Schönheit bewahren.
3. Das Produkt reagiert empfindlich auf folgende chemische Mittel: Natronlauge, starke Lösungsmittel wie Aceton, Methanol, Methylenchlorid, Kaliumpermanganat u. ä.. Das Produkt sollte weder Säuren, Abflussreiniger noch Chlor ausgesetzt werden.
4. Die Wassertemperatur darf 65 Grad Celsius nicht überschreiten.
5. Die Entstehung dauerhafter Kalkablagerungen (durch sog. „hartes Wasser“) ist zu vermeiden.  
Kalkablagerungen beseitigt man am besten mit Hilfe von verdünntem Essig oder allgemein erhältlichen Reinigungsmitteln, die zu diesem Zweck bestimmt sind.
6. Sollte das Produkt aus irgendeinem Grund Kratzer aufweisen oder an Glanz verlieren, so sind die vorher genannten Anweisungen bzgl. des Polierens und Wachsens zu befolgen (s. Punkt 2). Tiefere Risse erst vorsichtig mit Nassschleifpapier (ca. 1200 körnig) abschleifen.
7. Wenn das Produkt mit einer Platte bzw. Scheibe ausgestattet ist, die den Abfluss verdeckt, ist der Pflege und Wartung des Bereichs unter der Platte bzw. Scheibe besondere Aufmerksamkeit zu schenken.  
Es empfiehlt sich, die Unterseite der Platte bzw. Scheibe sowie die Kontaktstelle der Oberfläche des Produkts mit der Platte bzw. Scheibe mindestens einmal pro Woche zu reinigen.

# AUSSCHNITTSCHABLONEN





Schablone nur bei der Montage als Aufsatz-Waschtisch verwenden.

Mineralguss Waschtisch cOn | 56092 4

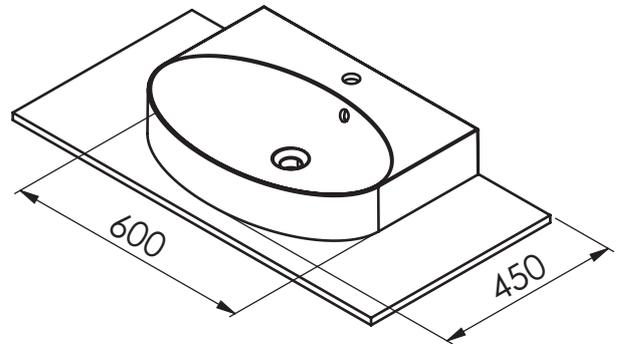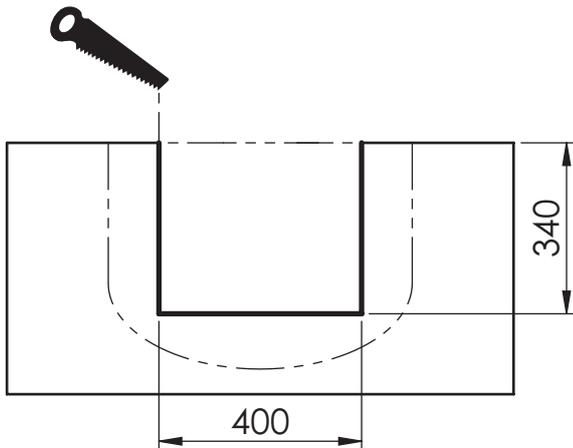

Mineralguss Waschtisch cuOra | 56090 0

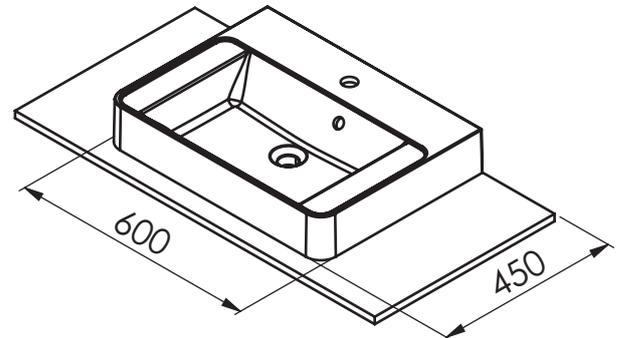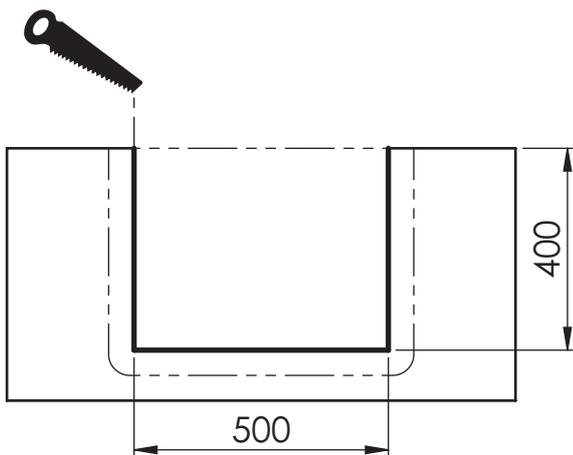

Mineralguss Waschtisch cuVa | 56091 7

