


S23-60 ABPX

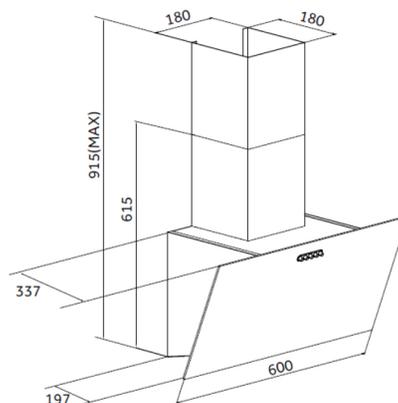

technische Daten	Geräteart	Dunstabzugshaube		
	Material	Glas, schwarz		
	Einbaubreite	60 cm		
	Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	ja	—	—
	Drucktasten / Elektronikasten / Touch Control	5 Stück	—	—
	Umluftbetrieb	ja		
	Abluftbetrieb *	ja		
	jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	16,1 kWh/Jahr		
	Energieeffizienzklasse	A		
	Fluidynamische Effizienz (FDE _{hood})	9,2		
	Fluidynamische Effizienzklasse	E		
	Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	33		
	Beleuchtungseffizienzklasse	A		
	Fettabscheidegrad	66,6		
	Klasse für den Fettabscheidegrad	D		
	Luftstrom bei minim./mittl./maxim. Geschwindigkeit	180 m³/h	-	258 m³/h
	Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	-		
	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	55 dB	-	62 dB
	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	-		
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o)	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)	NA		
	Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L)	1,5 Watt		
	Anschlußwert	26,5 Watt		
Beleuchtungssystem	LED			
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1x1,5W			
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz			
Ausstattung	Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	1 Stück	Aluminium	ja
	Display	nein		
	Teleskopkamin ausziehbar von bis	33 - 63 cm		
	Gesamthöhe durch Teleskopkamin	91,50 cm		
	benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CO4		
	mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja		
	Abluftschlauch	ja		
	Kohlefilter	optional		
Befestigungsmaterial	ja			
Bedienungsanleitung	ja			
Logistik	Geräteabmessungen H x B x T in cm	61,50 -91,50 x 60,00 x 33,70		
	Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	39,20 x 68,50 x 38,60		
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	8,10 Kg	/	9,90 Kg
	Service Operatec / Umtausch	—	/	2 Jahre
	Artikelnummer	50622		
	EAN Nummer	4030608506228		
	Containermenge 40' HQ	630 Stück		
UVP				

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)