


Technische Daten

		200L	270L
Leergewicht (mit/ohne Zusatzwärmetauscher)	Kg	99,9/84,7	108/92,8
Speicherinhalt	l	200	270
Warm/Kalt Wasseranschluss		3/4" AG	
Korrosionsschutz		ACI Hybrid	
Nenndruck	bar	8	
Elektrischer Anschluss (Spannung/Frequenz)		230 V einphasig, 50 Hz	
Maximale Leistungsaufnahme des Gerätes	W	2465	2465
Mittlere Leistungsaufnahme der WP	W	525	525
Maximale Leistungsaufnahme der WP	W	665	665
Leistungsabgabe der Wärmepumpe (unter Nennbedingungen (bei + 15°C))	W	1650	1650
Leistungsaufnahme Elektro-Zusatzheizung	W	1800	1800
Einstellbereich der Brauchwassertemperatur bei Wärmepumpen-Betrieb	°C	40°C bis 62°C (Werkseinstellung 52°C)	
Einsatzbereich der Wärmepumpe (Lufttemperatur-Bereich)	°C	5°C bis 43°C	
Luftdurchsatz (ohne Luftkanalanschluss)			
Geschwindigkeit 1	m³/h	300	300
Geschwindigkeit 2	m³/h	390	390
Zulässiger Druckabfall im Luftkreislauf ohne Leistungsminderung	Pa	25	25
Kältemittel		R134A, 1.25 kg	

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinien 2004/108/CEE betreffend der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und 2006/95/CEE betreffend Niederspannung.

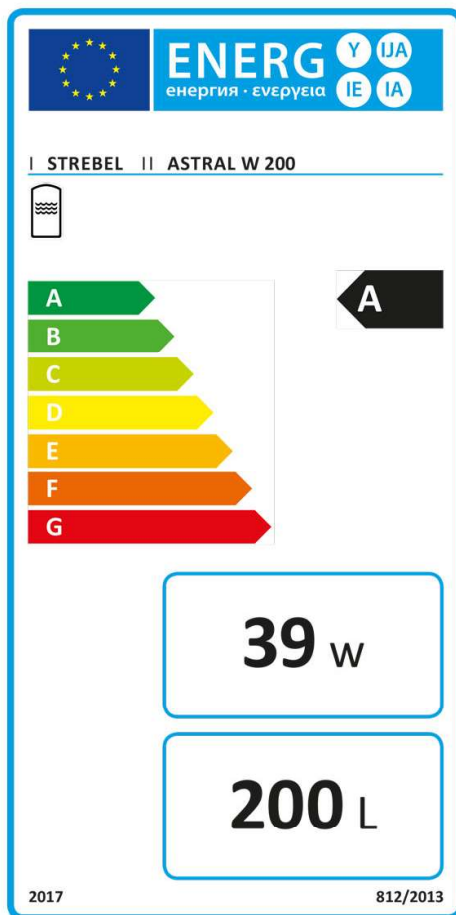

6

