


Technisches Sicherheitsdatenblatt für LEOV AD 150L/Technical safety data sheet for LEOV AD 150L



- Fassungsvermögen / Liquid capacity
150 Liter / 150 Liter
- max. Heizleistung / max. heating capacity
2000 Watt
- Montageart / mounting type
Wandmontage // wall-hung mounting
- Bauweise / construction technic
/ closed (with pressure)
- Serie / series
LEOV
- max. Temperatur / max temperature
65 °C /
- min. Temperatur / min temperature
30 °C
- Mischwassermenge 40 °C / mixed water volume with 40
degrees
192 L
- Temperaturregelung / control of temperature
manual geregelt / factory settled
- Aufheizzeit / time for heating
5,23 h
- Bereitschaftsstromverbrauch / consumption of energy
2,6 kWh/24h
- Sicherheitsmerkmale / characteristics of safety
Temperaturbegrenzer, Tropfwasserschutz
Thermal cut out, protection against dripping water
- Isolierung / insulation
Hartschaumisolierung / Polyurethane CFC free
- Schutzart / protection standard
IP 21
- Innenmaterial / material inside
Kunststoff / enameled steel
- Wasseranschluss Trinkwasser / drinking water connection
1/2 inch
- Betriebsweise / way of operation
Netzbetrieb 230 V / mains operation 230 V
- Tiefe mit Isolierung / Diameter
440 mm
- Höhe mit Isolierung / height
1290 mm
- Leergewicht / weight without filling
36,2 kg
- Bitte beachten Sie / please notice
Vor der Inbetriebnahme, muss das Gerät mit kaltem Wasser
gefüllt werden., Das Gerät ist nur für Niederdruckarmaturen
geeignet., Entlüftung durch den Kaltwasserzulauf.
Before you turn the power switch on the boiler must be filled
with cold water. The boiler can only be used together with low
pressure faucets.
- Funktionsweise / way of function
direkter Warmwasserspeicher / direct warm water boiler
- Sonstiges / others

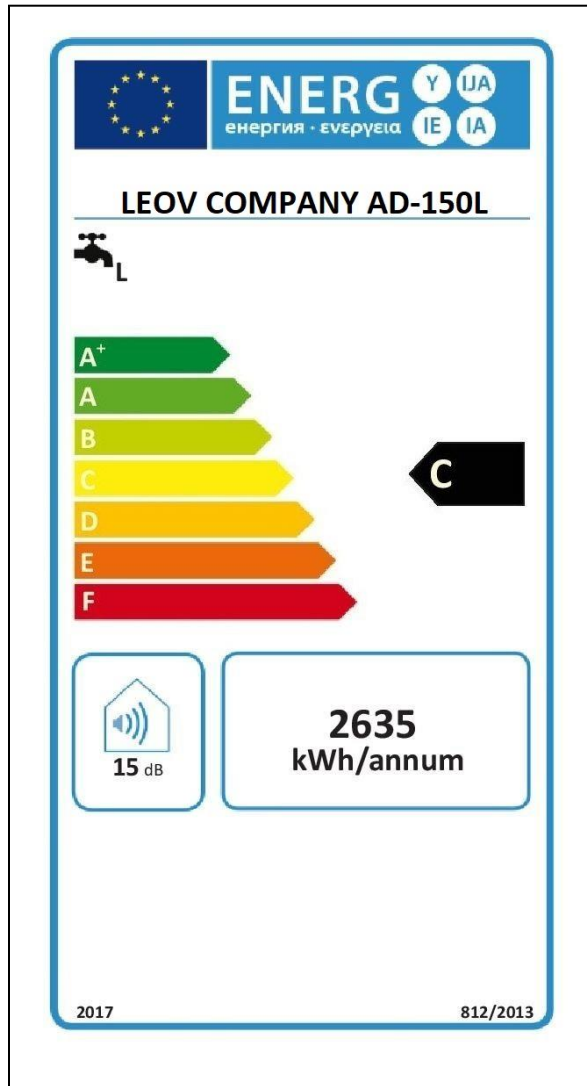