

SCHLOSSBANK FICHTE



Der Aufbau ist unkompliziert und in kurzer Zeit zu erledigen.







Schraubenschlüssel
13mm

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dieser Schlossbank.

.....

Teileliste:


- 2x Seitenteile
- 6x Fichtenbretter
- 12x Schlossschrauben+Mutter

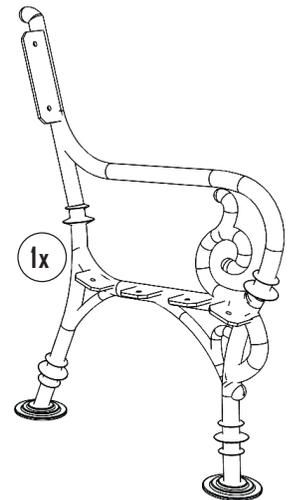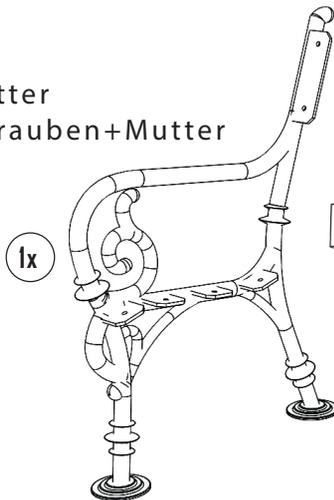

Aufbau:

Stecken Sie die Schlossschrauben durch die vorgebohrten Löcher der Bretter und führen Sie sie durch die Löcher in den Flachblechen der Seitenteile. Setzen Sie nun von hinten eine Mutter an und ziehen diese fest.

Vergewissern Sie sich, dass die Bank im zusammengebauten Zustand auf festem Boden steht. Wir empfehlen die Bank am Boden zu verschrauben (Hierfür gibt es bei den Fußtellern kleine Einbuchtungen) um das Umkippen zu vermeiden.

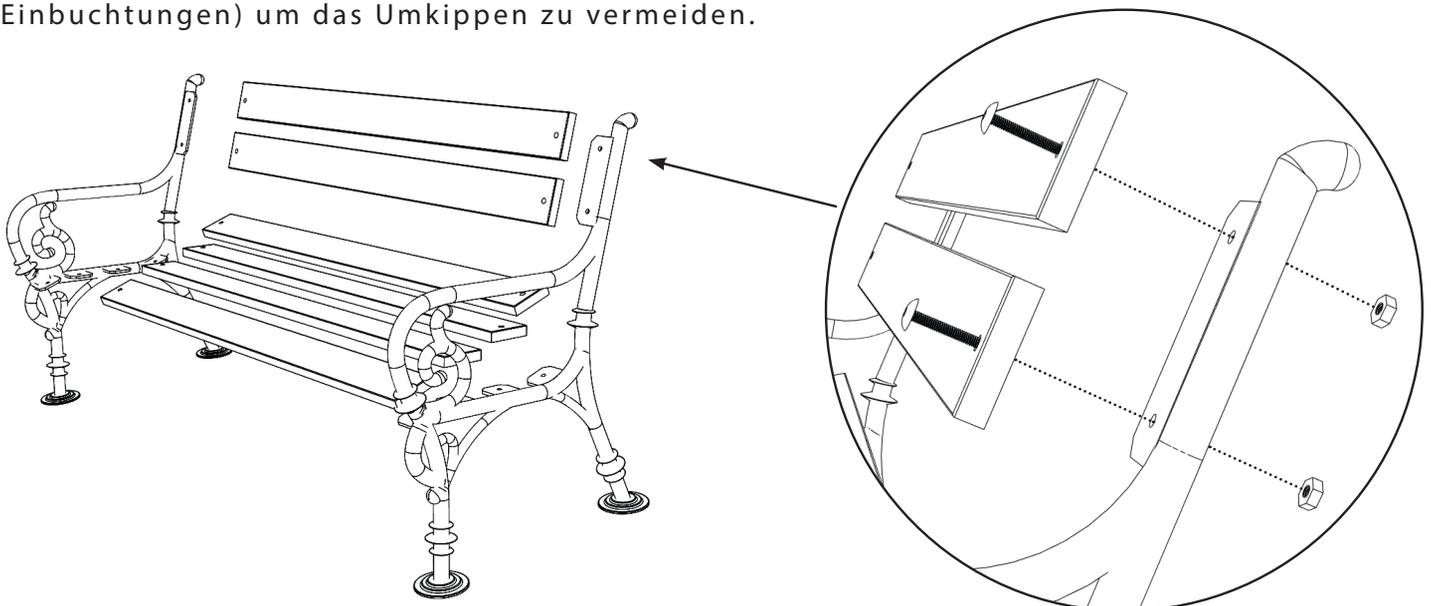

Die Sitzbretter wurden aus hochwertigem Fichtenholz in Österreich gefertigt. Holz ist ein Naturprodukt, welches durch seine Eigenschaften Wasser aufnehmen oder abgeben kann. Durch diesen Vorgang beginnt Holz zu arbeiten. Dieses Arbeiten des Holzes ist naturbedingt und kann zu Maßveränderungen führen. Ebenso sind Farbunterschiede, Risse, Äste und Harzaustritte kein Qualitätsmangel. Sie entstehen durch unterschiedliche Holzfeuchte, Holzstrukturen, Standort der Herkunft und wachstumsbedingten Einflüssen.