


Die perfekte Ergänzung zu Ihrer Markise zum Schutz vor neugierigen Blicken. Robust und natürlich auf Mass genäht.



Zur Planung Ihrer Balkonbespannung wählen Sie zunächst, ob Sie drei einzelne Elemente (01) oder eine durchgängige Bespannung (02) benötigen.


MEHRSEITIGE BALKONE UND TERRASSEN

01. BALKONBESPANNUNG AUS 3 EINZELELEMENTEN (A / B / C)

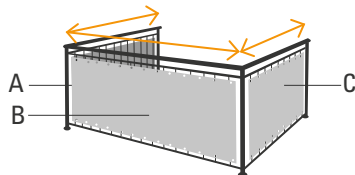

Konfigurieren Sie jede Balkonseite einzeln, legen diese in den Warenkorb und schliessen Sie den Kauf erst dann ab, wenn alle Elemente konfiguriert wurden.

02. DURCHGÄNGIGE BALKONBESPANNUNG



Bei einer durchgängigen Balkonbespannung wird einmal um den kompletten Balkon gemessen und das ermittelte Gesamtmaß angegeben. Beim Messen und Addieren der einzelnen Seiten ist der grössere Stoffbedarf an den Ecken des Balkons zu beachten. Es empfiehlt sich den Balkon in einem Stück mit Hilfe einer Schnur oder eines Massbandes zu messen.

SO MESSEN SIE RICHTIG

Um eine solide Passgenauigkeit zu erhalten, sollte die Balkonbespannung möglichst innerhalb des Balkongeländers sitzen. Dazu ist die genaue Breite und Höhe des Balkongeländers zu ermitteln und vom Messergebnis jeweils ca. 2 x 2 cm von der Breite und Höhe abzuziehen.

BEFESTIGUNG

- Zur Befestigung empfehlen wir passende Kabelbinder.
- Bei Verwendung von Expanderschlingen mit Spiral- oder Kunststoffhaken sollten mindestens 2 x 2 cm von Geländerhöhe und -breite abgezogen werden, da diese mehr Freiraum benötigen. Somit kann Ihr Balkontuch optimal verspannt werden ohne direkten Kontakt mit den Geländerseiten zu haben und dagegen zu schlagen. Befestigt wird die Bespannung mit Messingösen im Abstand von ca. 30 cm.

