

Installations- und Betriebsanleitung

J60150



VORWORT

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau sorgfältig durch und bewahren Sie sie anschließend auf. Bitte notieren Sie sich die Seriennummer des Schaltkastens der Kabine, da diese Nummer im Falle einer Reparatur oder Ersatzteilbestellung benötigt wird.

ACHTUNG

Installation und Reparatur sollten nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden!

Prüfen Sie vor der Installation die Nennwerte der Stromversorgung und stellen Sie sicher, dass die geerdete Steckdose korrekt angeschlossen ist.

Verwenden Sie nur Originalteile.

Verwenden Sie die Steckdose nicht gemeinsam mit anderen Geräten.

Schalten Sie das Aggregat der Kabine bei Nichtgebrauch aus.

Stellen Sie Ihre Kabine in einem Innenraum auf einer flachen, ebenen und trockenen Fläche auf.

GEFAHR

Die Sauna muss in einem trockenen Raum aufgestellt werden,

Saunaöfen dürfen nicht mit Wasser besprüht werden,

In der Sauna darf nicht geduscht oder Wasser gespritzt werden,

Decken Sie die Heizgeräte nicht mit Handtüchern oder Kleidern ab, um Überhitzung und Feuer zu vermeiden,

Berühren Sie die Heizgeräte während und kurz nach der Benutzung nicht, es besteht Verbrennungsgefahr durch heiße Teile,

Die Installation und Reparatur sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Die Sauna sollte ausgeschaltet werden und braucht spätestens 30 Minuten nach einem 2 Stunden Betrieb eine Pause.

WARNUNG

Wenn Sie an Krankheiten oder anderen gesundheitlichen Problemen leiden, insbesondere an Herz- oder Kreislauferstörungen, oder Medikamente einnehmen, sollten Sie vor der Benutzung der Sauna einen Arzt konsultieren.

Kinder und gebrechliche Personen sollten sich nie ohne Aufsicht in der Kabine aufhalten.


Wenn Sie sich während der Benutzung der Infrarotkabine unwohl fühlen, brechen Sie diese sofort ab und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Gehen Sie niemals in eine Sauna, wenn Sie Alkohol, starke Medikamente oder Narkotika eingenommen haben.

TECHNISCHE DATEN

Modell	J60150	
Holz	Hemlock	
Länge	1500 mm	
Breite	1500 mm	
Höhet	2000 mm	
Spannung	230V/380V, 50HZ	
Sauna Ofen	GESAMTLEISTUNG	6000W


STÜCKLISTE

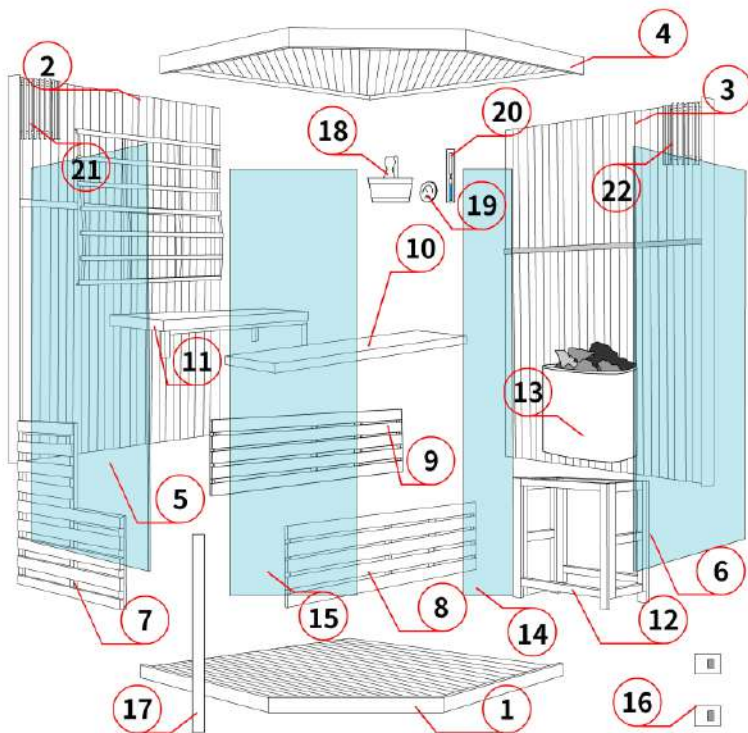


NO.	NAME	QTY
1	Bodenplatte	1
2	Linke Rückenwand	1
3	Rechte Rückenwand	1
4	Dach	1
5	Front Glas links	1
6	Front Glas rechts	1
7	Seitliche Bankstütze	1
8	Untere Bankstütze	1
9	Obere Bankstütze	1
10	Untere Bank	1
11	Obere Bank	1
12	Ofengitter	1
13	Ofen	1
14	Glas neben Glastür	1
15	Glastür	1
16	Scharniere	2
17	Griff	1

18	Kübel und Schöpfer	1
19	Thermometer	1
20	Sanduhr	1
21	Saunalicht	1
	Schrauben 4x50 	10 Stk
	  Glasschrauben M3x20mm	12 Stk
	Dichtung fürs Glas 	1 Stk
	Schrauben 4x12 	2 Stk


AUFBAU




(1) Legen Sie die Bodenplatte auf den Boden.
Bodenplatte.

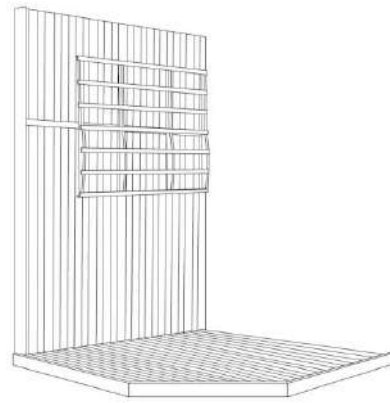


(2) Setzen Sie die linke Rückwand an die

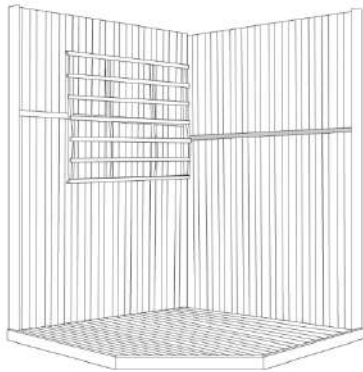


(3) Setzen Sie die rechte Rückwand an die Bodenplatte und verbinden Sie sie mit der linken Rückwand

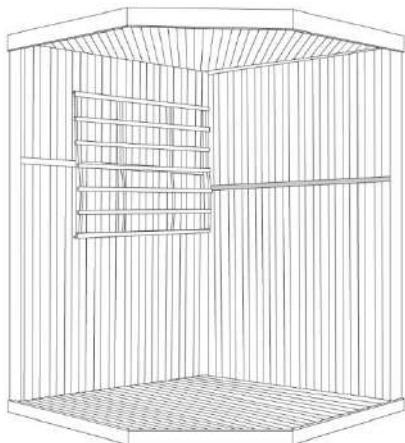


(4) Montieren Sie das Dach

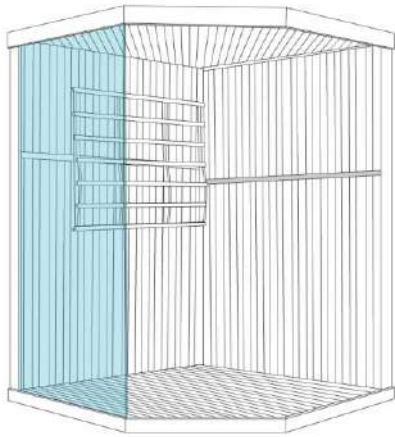


(5) Setzen Sie das linke Seitenglas ein, verwenden Sie 3x20 Glasschrauben, um das Glas zu befestigen.

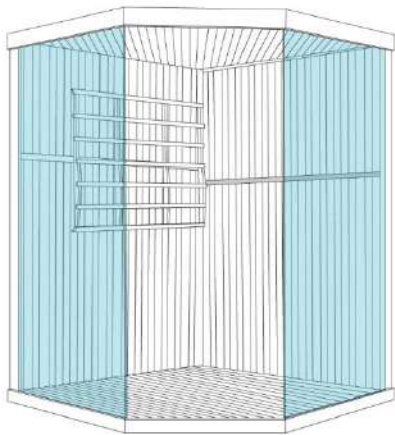


(6) Setzen Sie das rechte Glas ein, verwenden Sie 3x20 Glasschrauben, um das Glas zu befestigen

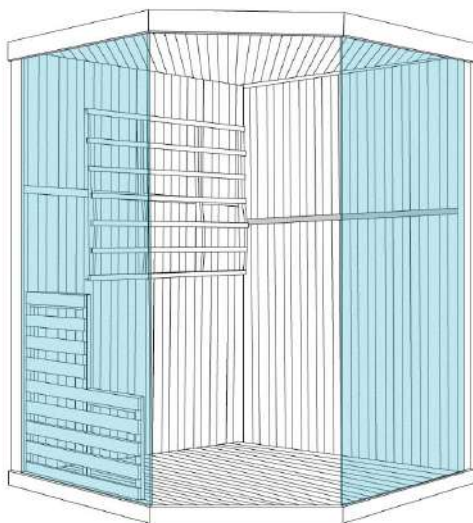


(7) Setzen Sie die seitliche Bankstütze (links) ein und verwenden Sie 4X50 Schrauben zur Befestigung

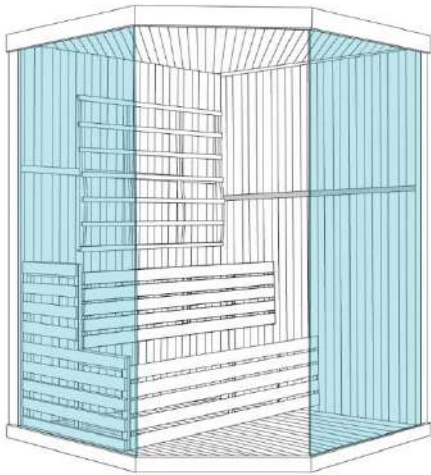


(8) Setzen Sie die obere Bankstütze und verwenden Sie 4x50 Schrauben, um die Stütze zu befestigen.

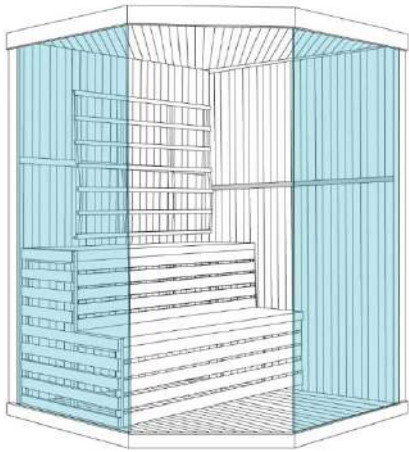


(9) Setzen Sie die obere Bank, verwenden Sie 4x50 Schrauben, um die Bank zu befestigen

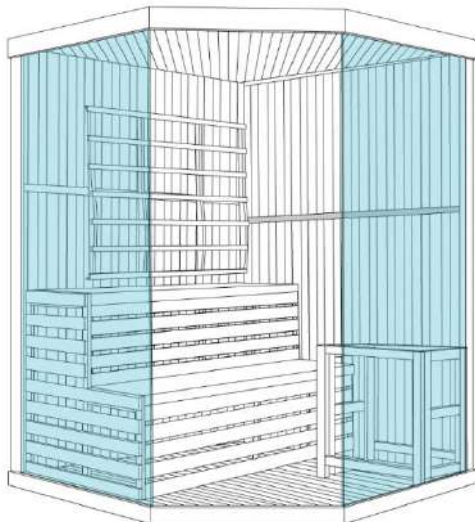


(10) Montieren Sie das Ofengitter

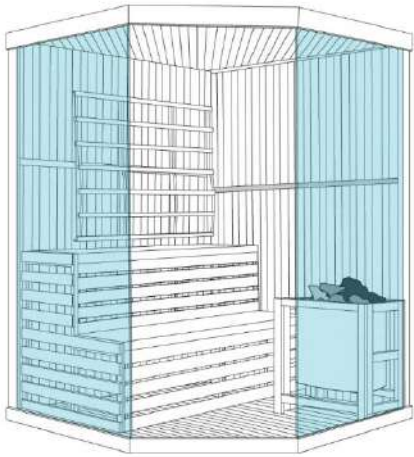

(11) Hängen Sie den Ofen an das Ofengitter

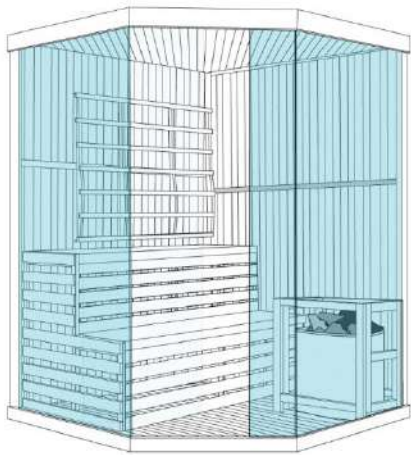

(12) Montieren Sie das Glas neben der Glastür, verwenden Sie 3x20 Glasschrauben zur Befestigung des Glases

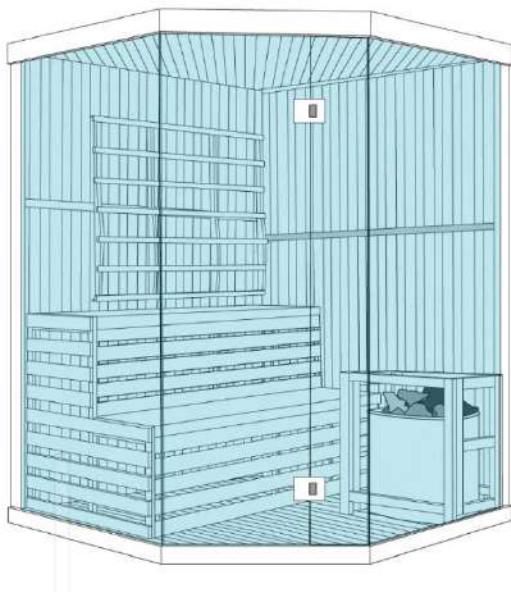

(13) Montieren Sie die Glastür mit den Scharnieren



(14) Saunalichtkabel wie oben anschließen.



(15) Schrauben zur Befestigung der Saunalichtabdeckung verwenden (3,5x25mm Schrauben 2 Stück)



(16) Installieren Sie die wasserdichte Abdeckung des Saunalichts (4x12mm Schrauben)




(17) Montieren Sie die Holzabdeckung für das Saunalicht (3x25mm Schrauben 8 Stück)



(18) Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Kabel des Saunalichts.

ANSCHLUSS DES LAMPENKABELS

Führen Sie das Lampenkabel durch die bereits vorbereiteten Dachlöcher und stecken Sie die Stecker ein:

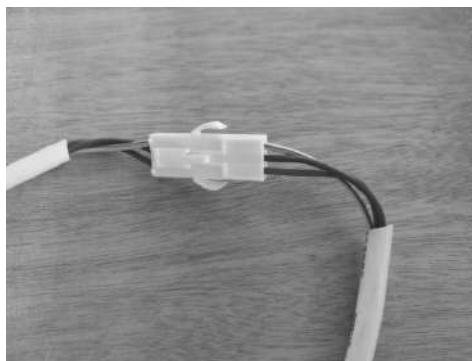

WARTUNG

- (1) Reinigen Sie die Kabine mit einem feuchten Baumwolltuch und trocknen Sie sie mit einem sauberen und trockenen Handtuch
- (2) Reinigen Sie das Glas mit einem Fenster-/Glasreiniger und einem weichen Tuch
- (3) Schütten Sie kein Wasser in das Bedienfeld und reinigen Sie es nicht mit einem feuchten Tuch
- (4) Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel zur Reinigung der Kabine
- (5) Bitte ziehen Sie die Schrauben der Sitzbank alle drei Monate nach, damit sie sich nicht lockern