

Installations- und Betriebsanleitung

SB50120/SB50150



VORWORT

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau sorgfältig durch und bewahren Sie sie anschließend auf. Bitte notieren Sie sich die Seriennummer des Schaltkastens der Kabine, da diese Nummer im Falle einer Reparatur oder Ersatzteilbestellung benötigt wird.

ACHTUNG

Installation und Reparatur sollten nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden!

Prüfen Sie vor der Installation die Nennwerte der Stromversorgung und stellen Sie sicher, dass die geerdete Steckdose korrekt angeschlossen ist.

Verwenden Sie nur Originalteile.

Verwenden Sie die Steckdose nicht gemeinsam mit anderen Geräten.

Schalten Sie das Aggregat der Kabine bei Nichtgebrauch aus.

Stellen Sie Ihre Kabine in einem Innenraum auf einer flachen, ebenen und trockenen Fläche auf.

GEFAHR

Die Sauna muss in einem trockenen Raum aufgestellt werden,

Saunaöfen dürfen nicht mit Wasser besprüht werden,

In der Sauna darf nicht geduscht oder Wasser gespritzt werden,

Decken Sie die Heizgeräte nicht mit Handtüchern oder Kleidern ab, um Überhitzung und Feuer zu vermeiden,

Berühren Sie die Heizgeräte während und kurz nach der Benutzung nicht, es besteht Verbrennungsgefahr durch heiße Teile,

Die Installation und Reparatur sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Die Sauna sollte ausgeschaltet werden und braucht spätestens 30 Minuten nach 2 Stunden Betrieb eine Pause.

WARNUNG

Wenn Sie an Krankheiten oder anderen gesundheitlichen Problemen leiden, insbesondere an Herz- oder Kreislauferstörungen, oder Medikamente einnehmen, sollten Sie vor der Benutzung der Infrarotkabine einen Arzt konsultieren.

Kinder und gebrechliche Personen sollten sich nie ohne Aufsicht in der Kabine aufhalten.


Wenn Sie sich während der Benutzung der Infrarotkabine unwohl fühlen, brechen Sie diese sofort ab und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Gehen Sie niemals in eine Infrarot-Wärmekabine, wenn Sie Alkohol, starke Medikamente oder Narkotika eingenommen haben.

TECHNISCHE DATEN

Modell	SB50150/SB50120	
Holz	Hemlock -Holz	
Länge	1500 mm	1200MM
Breite	1400 mm	1200MM
Höhe	1900 mm	1900MM
Spannung	230V/400V, 50HZ	
Heizelement	Gesamtleistung	6600W/3500W

STÜCKLISTE

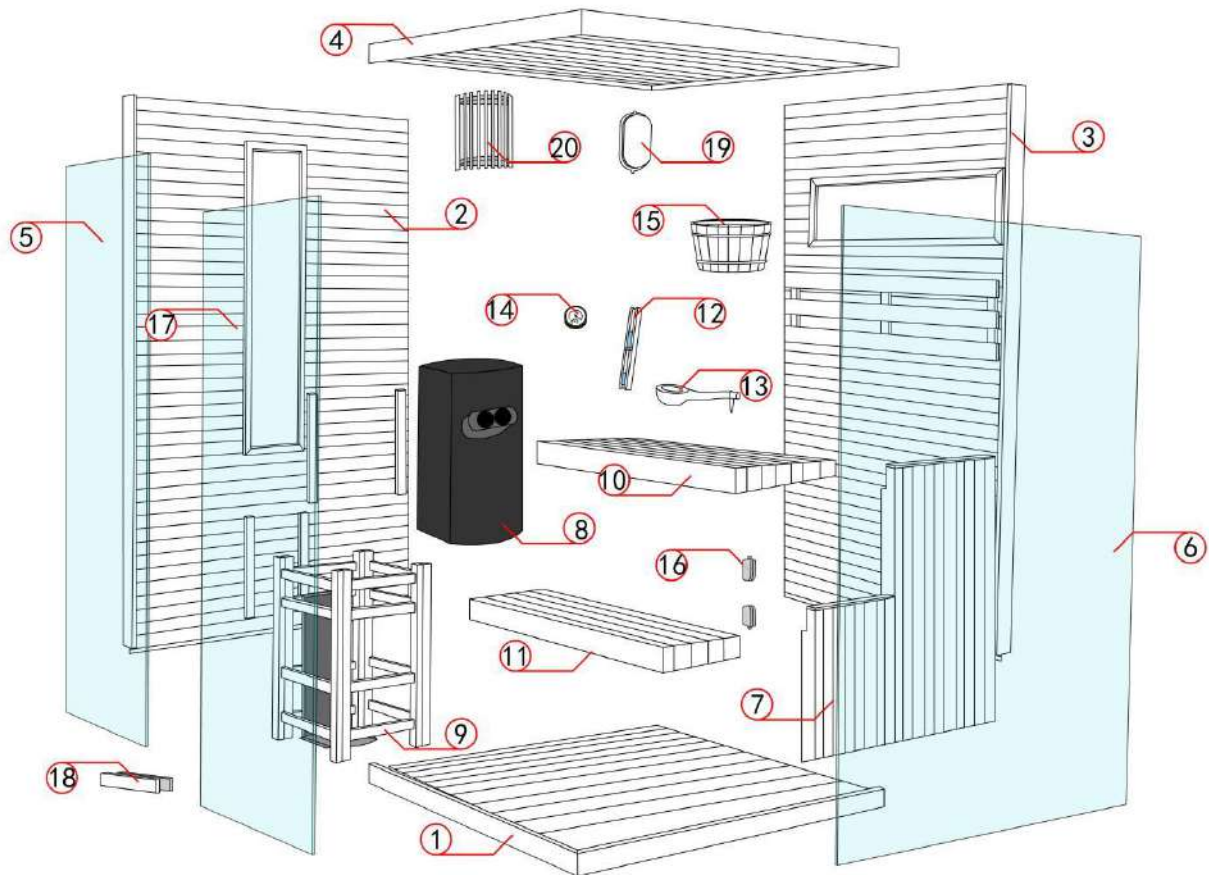

NO.	NAME	STK
1	Boden	1
2	Linke Seitenwand	1
3	Rückwand	1
4	Dach	1
5	Frontglas	1
6	Rechts Seitenglas	1
7	Bankstütze	1
8	Harvia Ofen	1
9	Ofengitter	1
10	Obere Bank	1
11	Untere Bank	1
12	Sanduhr	1
13	Schöpfer	1
14	Thermometer	1
15	Kübel	1
16	Scharniere	2
17	Glastür	1

18	Griff	1
19	Saunalicht	1
20	Saunalicht-Abdeckung	1
	Schrauben 4x50 	8
	 Glasschrauben M3x20mm	8
	Schrauben 3.5x25 	4
	Glasdichtung 	3
	Schrauben 4x12 	2

AUFBAU



1, Legen Sie den Boden auf die flache Stelle.



2, Stellen Sie die Rückwand an die Bodenplatte.



3, Stellen Sie die linke Seitenwand an die Bodenplatte und verbinden Sie die linke Seitenwand mit der Rückwand mithilfe der Schnallen.



4, Bringen Sie das Dach an.



5, Legen Sie etwas an der Ecke unter, um die Lackierung zu schützen, während Sie das Glas installieren



6, Bringen Sie das rechte Seitenglas an.



7, Installieren Sie das Frontglas. Verwenden Sie Glasschrauben, um das Glas zu befestigen (Glasschrauben M3x20mm).



8, Beim Einbau der Glastür ist es wichtig, dass die Scharniere richtig eingebaut wird, Siehe Fotos oben.



9, Bringen Sie die Bankunterstützungen an.



10, Stellen Sie die Bank wie auf dem Foto auf, und verwenden Sie Schrauben, um die Bank zu befestigen 4x50



11, Verbinden Sie das Kabel des Saunalichts wie oben angeführt.



12. Saunalicht mit Schrauben befestigen, siehe oben, Glasschrauben M3x20mm



13 Installieren Sie die wasserdichte Abdeckung der Saunaleuchte, verwenden Sie einfach Schrauben, siehe Foto oben Glasschrauben M3x20mm



14 Holzabdeckung für Saunaleuchten montieren, Schrauben 3.5x25

WARTUNG

- (1) Reinigen Sie die Kabine mit einem feuchten Baumwolltuch und trocknen Sie sie mit einem sauberen und trockenen Handtuch,
- (2) Reinigen Sie das Glas mit einem Fenster-/Glasreiniger und einem weichen Tuch,
- (3) Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um das Glas zu reinigen und hartnäckige Flecken mit einem professionellen Glasreiniger zu beseitigen.
- (4) Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel zur Reinigung der Kabine,
- (5) Bitte ziehen Sie die Schrauben der Sitzbank und des Glases alle drei Monate nach, damit sie sich nicht lockern oder herunterfallen.