


guttagliss aluline
das vielseitige Profilsystem für Heim und Hobby

Von Raumteilern über Kleinmöbel und Duschabtrennungen bis hin zur Verglasung (Im Außenbereich nur mit acrylglas einsetzbar): Mit den neuen **guttagliss aluline** Rahmenprofilen verwirklichen kreative Selbsterbauer Bau- und Bastelideen jeder Art.

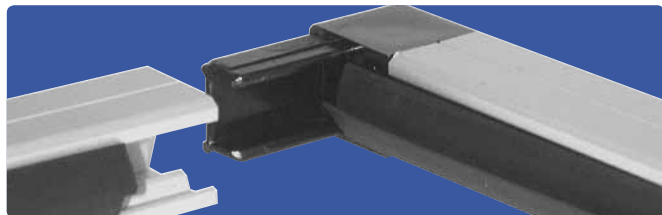


Das System

Das **guttagliss aluline** Profilsystem besteht aus drei Profil-Typen (U- H- und Eck-Profil). Jeder Stab aus silber eloxiertem Aluminium ist 2 m lang. Er wird mit einer Metallsäge nach Bedarf gekürzt. Stabile Eckverbinder aus Polycarbonat fügen die Profile zusammen. In die Nuten der Profilstäbe können Werkstoffplatten von 2 bis 6 mm oder 10 mm Stärke eingesetzt werden. Bei Materialstärken bis 6 mm sowie zur Abdichtung werden zusätzlich dauerelastische TPE-Profilabdichtungen aus dem professionellen Fensterbau verwendet.

Plattenmaterialien:

guttagliss aluline fügt sich in jeden Bau- oder Einrichtungsstil ein. Es ist z. B. für Platten aus Kunststoff, Holz, Metall, Lochblech oder Glas geeignet. Entscheidend ist die Materialstärke von mindestens 2 bis maximal 10 mm. Durch die Verwendung von TPE-Profilabdichtungen werden die Platten sicher und dauerhaft gegen Nässe-eintritt und Geräusche isoliert. Dadurch eignet sich **guttagliss aluline** – in Verbindung mit witterungsfesten Platten (guttagliss acryl) – auch hervorragend für den Außeneinsatz.



Für Abtrennungen und Wände:

Zweidimensionale Abtrennungen, zum Beispiel individuell gefertigte Duschwände, oder Raumteiler lassen sich bereits einfach nur mit den U-Profilen und Eckverbindern aufbauen. Im Sanitärbereich sind transparente Kunststoffplatten (**guttagliss polystyrolglas** oder **guttagliss acrylglas**) als Flächenmaterial bestens geeignet. Durch die TPE-Profilabdichtung sind guttagliss aluline Abtrennungen spritzwasser- und regendicht.



Für den Bau von Objekten:

Für dreidimensionale, räumliche Konstruktionen werden alle drei Profiltypen benötigt. Zuerst sind die Profile passend zu kürzen. Das geschieht mit einer normalen Metallsäge, beispielsweise einem Elektrofuchsschwanz. Dann werden die Profildichtungen auf die zugeschnittenen Platten geschoben und in die Profil-Nut eingefügt. Im dritten Schritt werden die Segmente mit den Eckverbindern zusammen gesetzt.



Eine ausführliche Montageanleitung finden Sie in jeder Eckverbinder Verpackung!

Eigenschaften:

- hochwertig
- vielseitig
- elegante Optik
- leicht zu verarbeiten
- robust und stabil
- aluline ist im Außenbereich einsetzbar

Anwendungsbeispiele:

- Raumteiler
- Regalsysteme
- Kleinmöbel
- Garten- und Gewächshäuser
- Windfänge / Windschutz
- Fenster / Verglasungen
- ... und Ihre Idee!

Die Komponenten



Art.-Nr. 3440081
guttagliss aluline
U-Profil Stab 2,00 m



Art.-Nr. 3440083
guttagliss aluline
Eck-Profil Stab 2,00 m



Art.-Nr. 3440082
guttagliss aluline
H-Profil Stab 2,00 m



Art.-Nr. 3440086
guttagliss aluline Profildichtung
2-6 mm, Beutel mit 2 lfm.



Art.-Nr. 3440089
guttagliss aluline Eckverbinder
Beutel mit 4 Stück

Produktprogramm

Neben unseren **guttagliss hobbyglas ebene Platten** finden Sie noch viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **guttanit Bitumenwellplatten** für Dach und Wand in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben.
- **guttatec Bitumenschindeln** mit den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Formen und Farben.
- **guttabeta star Noppenbahnen** für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht uvm.
- **guttagliss Profilplatten** aus Acryl, Polycarbonat, PVC, und Polyester in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören.
- **guttagliss Hohlkammerplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Isoliereigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium.
- **guttagliss paneel und easy-click plus Hohlkammerpaneele** aus PVC oder Polycarbonat mit Nut- und Federverbindung.
- **guttagliss alutec Systemdach** die Profi-Komplettlösung zum selberbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola.
- **guttagliss Dekorplatten** aus Polystyrol oder Acryl, glatt oder strukturiert für verschiedene Einsatzbereiche, drinnen und draußen.
- **guttagarden Gartenzubehöre** ein reichhaltiges Sortiment an Rasengittern, Gartenfolien, Gartenvliesen, Frühbeete, Gewächshäuser etc.

Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!



4 003412 034805
Prospekt-Nr.: 9500239

D - 26/12 - 30 - Dinner Druck

hobbyglas
ebene Platten



gutta

www.gutta.com • info@gutta.com
Servicetelefon 0900 1 / 20 00 07 (99 Cent/Min)





**Bastlerglas für grenzenlose Möglichkeiten
in vielen verschiedenen Größen**



- Eigenschaften**
- hohe Bruchfestigkeit
 - splittert nicht
 - hohe Lichtdurchlässigkeit
 - leicht zu verarbeiten
 - gute Wärmebeständigkeit
 - kostengünstig



- Anwendungsgebiete**
- für den Innenbereich
 - zum Basteln
 - für den Modellbau
 - Hinterglasmalerei
 - Möbelverglasungen
 - Vitrinen
 - . . . und Ihre Idee

Das Material
guttagliss hobbyglas ist ein hochwertiges robustes Polystyrol-glas. Die Bruchfestigkeit ist ca. 10 mal höher als bei gleichstarkem Echtglas.

Sowohl Bastel-Anfänger als auch erfahrene Heimwerker kommen bei **guttagliss hobbyglas** voll auf Ihre Kosten. Für jeden Anspruch geeignet, lässt es sich einfach und problemlos verarbeiten.

Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten reichen von Hinterglasmalerei über Schutzverkleidungen bis hin zur Verglasung von Vitrinen. Sie können Ihrem Ideenreichtum freien Lauf lassen.

guttagliss hobbyglas zeichnet sich außerdem durch eine sehr hohe Lichtdurchlässigkeit (bis 93%) aus.


Technische Daten	
Temperaturbeständigkeit:	wärmostabil bis + 75 °C
Stärken:	ca. 2 mm und ca. 4 mm
Größen:	25 x 50 cm, 50 x 100 cm, 50 x 50 cm, 50 x 125 cm, 50 x 150 cm




**Bitte beachten Sie unbedingt folgende Verarbeitungshinweise,
um die Lebensdauer der Platten nicht zu beeinträchtigen.**




Verarbeitung




Trennen/Schneiden
mit Hand- oder Kreissäge. Achten Sie dabei auf gute Auflage.



Bohren
Mit handelsüblichen Metall- oder Holzbohrern. Die Bohrungen sollten 2 - 3 mm größer als der Schraubenschaftdurchmesser sein, um die Materialdehnung zu berücksichtigen. Legen Sie eine Holzunterlage unter die Bohrstelle.




Kleben
Verwenden Sie einen für Polystyrol geeigneten Kleber. Verfahren Sie bei der Anwendung nach den Angaben des Herstellers.



Reinigung
guttagliss Dekorlatten werden mit Wasser, Spülmitteln und Fensterleder oder Wolltüchern gereinigt.

Benutzen Sie keinesfalls scharfe oder scheuernde Reiniger oder Polituren!



Bemalen und Bedrucken
guttagliss Dekorplatten kann man zum Beispiel mit handelsüblichen Folienstiften (Lumocolor) oder geeigneten Farben (Window Color) bemalen, sowie mit geeigneten Druckfarben bedrucken.

Gewährleistung
Gewährleistung nach BGB. Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Alle Daten und Skizzen nach Angaben des Herstellers. Technische Änderungen vorbehalten.

Kennen Sie schon ?

guttagliss Effektplatten
selbstklebende Kunststoffdekorplatten mit edler Optik z. B. in Metall oder Leder



guttagliss acrylcolor
farbige Akzente für Ihr Zuhause



guttagliss hobbycolor
leichte, stabile Bastelplatten aus PVC für den Innenbereich



guttagliss Verglasungsfolie
glasklare Sicht mit primus und solair-extra

