

Hornschuch
d-c-wall®



ceramics
meine andere Wand

Hornschuch
d-c-home®


ceramics

Attraktiver Fliesenlook für Ihre Wände


Mit **d-c-wall® ceramics** bringen Sie den hochwertigen Look und die Pflegeleichtigkeit echter Fliesen an die Wand. Als Spritzschutz oder optische Aufwertung, als Fliesenspiegel in der Küche, im Bad oder in der Waschküche: Der abwaschbare und strapazierfähige Wandbelag wird wie eine Tapete verarbeitet (siehe Anleitung). So kommen Sie ohne größeren Zeit- und Kostenaufwand zu einem hochwertigen Fliesenlook. Sparen Sie sich den Schmutz und Ärger, der mit dem Verlegen echter Fliesen verbunden ist. Denn **d-c-wall® ceramics** sind eine rundherum saubere Sache. Wenn Sie also den attraktiven Fliesenlook zum Selbermachen suchen, sind **d-c-wall® ceramics** erste Wahl.



Attraktiver Fliesenlook für Ihre Wände

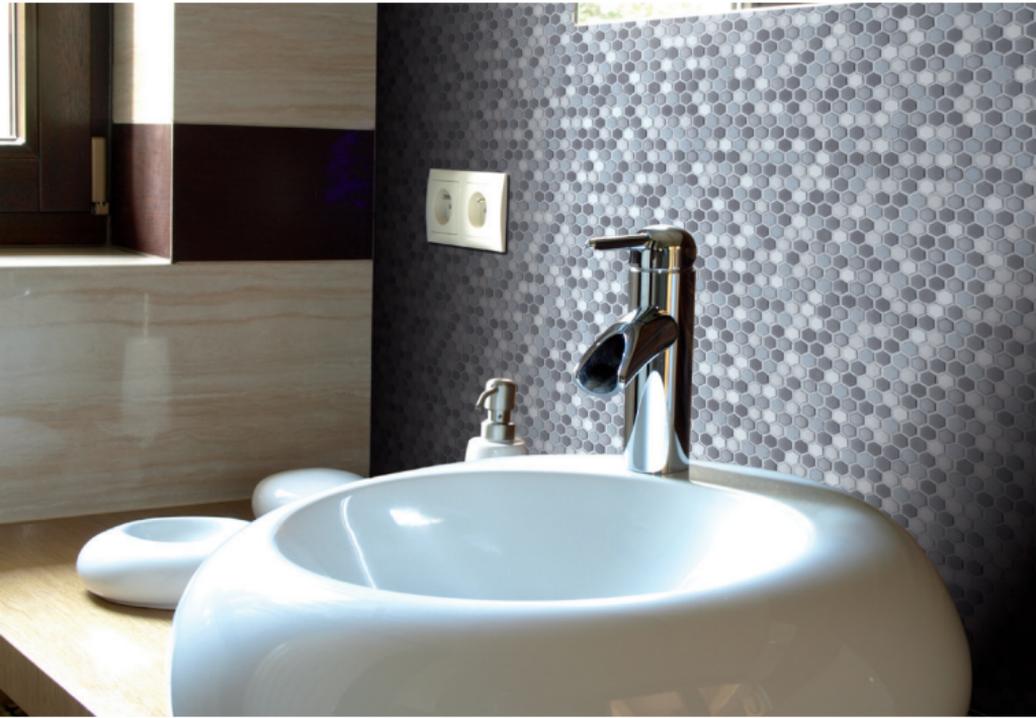


Verarbeitungsanleitung



Untergrund und Bahnen vorbereiten

Geeignet sind Untergründe (Fliesen oder Wände), die glatt, fest, trocken sowie frei von Rissen und Löchern sind. Unebenheiten müssen durch geeignete Spachtelmassen (z.B. Metylan Flächenspachtel für saugfähige Untergründe) beseitigt werden.

Erste Bahn mit dem Musteranfang oben und einem leichtem Überstand unten zuschneiden.




Kleber auftragen

Für **saugfähige Untergründe**, wie z.B. Beton oder Rigips, handelsüblichen Tapetenkleister für schwere Tapeten (beispielsweise Metylan spezial) verwenden. Den Kleister auf die Bahn auftragen, zusammenlegen und ca. 10 Minuten weichen lassen.

Für **nichtsaugende Untergründe**, wie z.B. Öl- oder Lackanstriche, handelsüblichen Dispersionskleber (z.B. Ovalit S) verwenden. Die Bahn auf der Rückseite mit Wasser anfeuchten, ca. 10 Minuten weichen lassen und anschließend Kleber in Bahnbreite an die Wand aufstreichen.

Die Verarbeitungshinweise der Klebstoffhersteller sind unbedingt zu beachten.




Anbringen

Erste Bahn oben ansetzen und senkrecht ausrichten. Die nächsten Bahnen nach Rapport, also mit Überstand nach oben und unten zuschneiden, auf Stoß ansetzen und

Verarbeitungsanleitung


verkleben. Dabei Stoßkanten in Raumecken vermeiden.

Achtung: Kleberflecken sofort mit klarem Wasser entfernen!



Versiegeln


Speziell in Nassräumen ist dringend darauf zu achten, dass alle Kanten und Stoßnähte mit PVC-Kaltschweißpaste (für PVC Tapeten) versiegelt werden. Dadurch wird eine Unterwanderung mit Feuchtigkeit verhindert. Anschließend den Raum gut durchlüften!



Reinigung und Pflege

Ceramics ist absolut wasserfest. Reinigung und Pflege lassen sich daher mühelos durchführen. Die Reinigung kann z.B. mit leichten handelsüblichen Flüssigreinigern, Seifenlauge o.ä. durchgeführt werden. Den Wandbelag gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.


Achtung: Aceton, Waschbenzin und direkte Hitze unbedingt vermeiden!



Erneuerung

Auch nach vielen Jahren lässt sich die PVC-Schicht problemlos an einer Ober- oder Unterkante vom Papierträger abspalten und in ganzen Bahnen trocken abziehen. Die an der Wand verbleibende Papierschicht ist ein idealer Untergrund für einen nächsten Tapeziervorgang.

ceramics

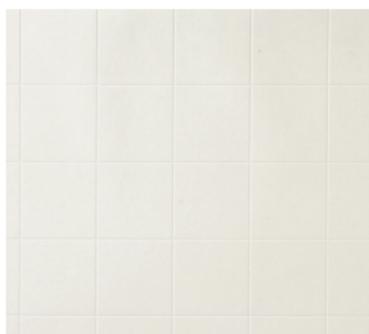

Cremona

270-0150 67,5 cm × 20 m



Salerno

270-0151 67,5 cm × 20 m




Cuneo

270-0152 67,5 cm × 20 m




Prato

270-0153 67,5 cm × 20 m

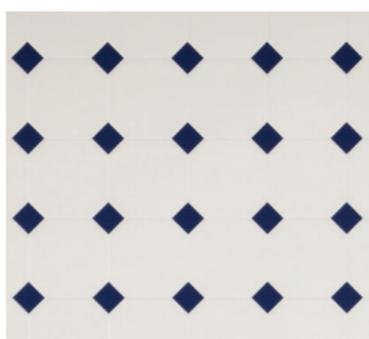

Ancona blau

270-0154 67,5 cm × 20 m

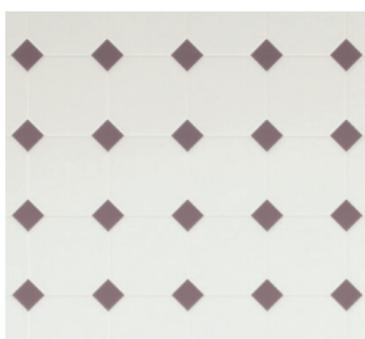

Ancona grau

270-0155 67,5 cm × 20 m



Savona

270-0156 67,5 cm × 20 m



Carrara


270-0157 67,5 cm × 20 m

Sortimentsübersicht



Caserta

270-0158 67,5 cm × 20 m

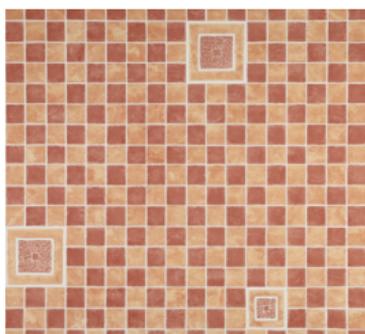

Novara

270-0159 67,5 cm × 20 m



Carpi

270-0160 67,5 cm × 20 m




Stone wall grau

270-0161 67,5 cm × 20 m




Stone wall sand

270-0162 67,5 cm × 20 m

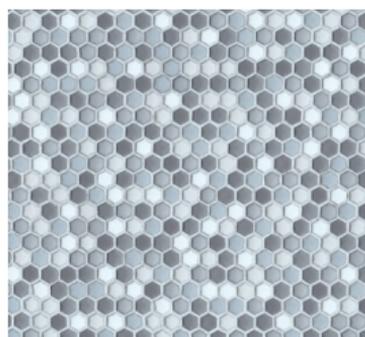

Hexagon grau

270-0163 67,5 cm × 20 m

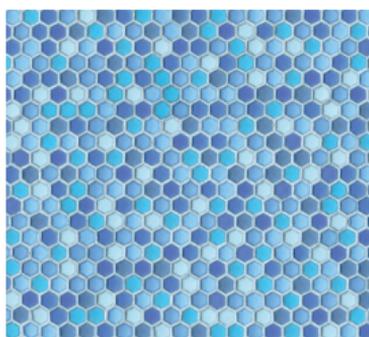

Hexagon blau

270-0164 67,5 cm × 20 m



Wave

270-0165 67,5 cm × 20 m



1658

Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1
74679 Weißbach · Deutschland

Kollektion Ceramics F270

16

EN 15102:2007+A1:2011

Dekorative Wandbekleidung zur Nutzung in Gebäuden

Brandverhalten

Klasse E

an Faserzementplatten mit
einem Tapetenkleister verklebt

Formaldehydabgabe

bestanden

**Schwermetalle und
bestimmte Elemente**

bestanden

**Vinylchloridmonomer
(VCM)**

bestanden

Schallabsorption

NPD

Wärmedurchlasswiderstand

NPD



dchome

Hornschuch
d-c-wall®

d-c-wall® ist eine Marke der
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: 07947 81-0
info@hornschuch.de
www.hornschuch.com

K392-6053



4 007386 332707

03.2017