

AT 120 kg

KNAUF



Trockenbau-Systeme

11/2016

Knauf Pocket Kit

Montageanleitung

Zubehörset - Vorsatzschale

Zubehör Vor-Wandmontage



WA

WA: Wandmontagewinkel mit
Feststellschraube, 4x


► Bemaßung

Die Bemaßung entnehmen Sie bitte aus den jeweiligen Anleitungen des Pocket Kits und der Zubehörartikel.


► Hinterfütterung

Bei Vorsatzschalen mit Profilen größer CW75 bzw. mit Profilabstand zur Bestandswand muss der Montagewinkel bauseits mit geeigneten Unterlegplatten (nicht im Lieferumfang enthalten) unterlegt/aufgedoppelt werden.


1 Wandmontage Winkel auf die Pocket Kit Laufschiene schieben.

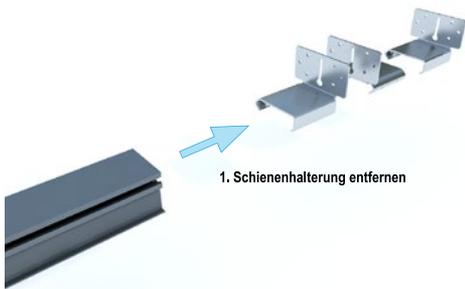

1. Schienhalterung entfernen

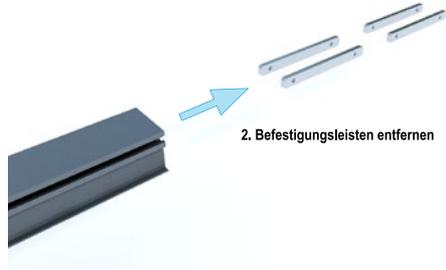


2. Befestigungsleisten entfernen

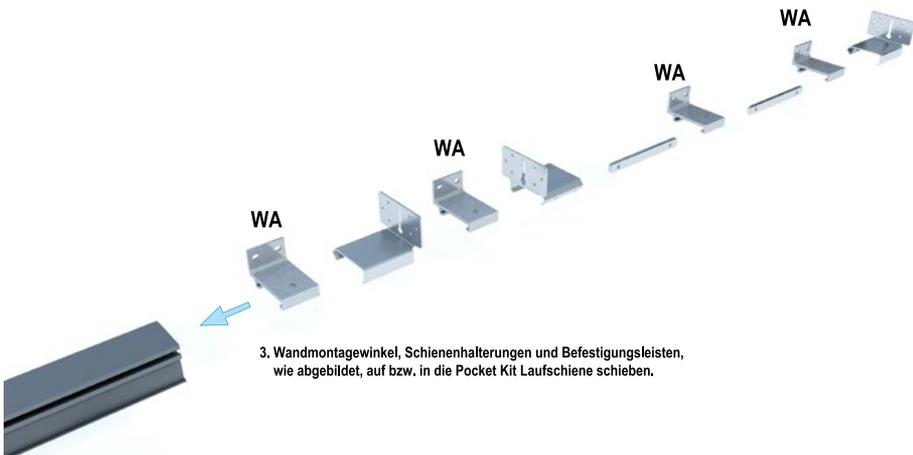


3. Wandmontagewinkel, Schienhalterungen und Befestigungsleisten,
wie abgebildet, auf bzw. in die Pocket Kit Laufschiene schieben.


2 Schienhalterungen für die CW-Profile platzieren und festschrauben.

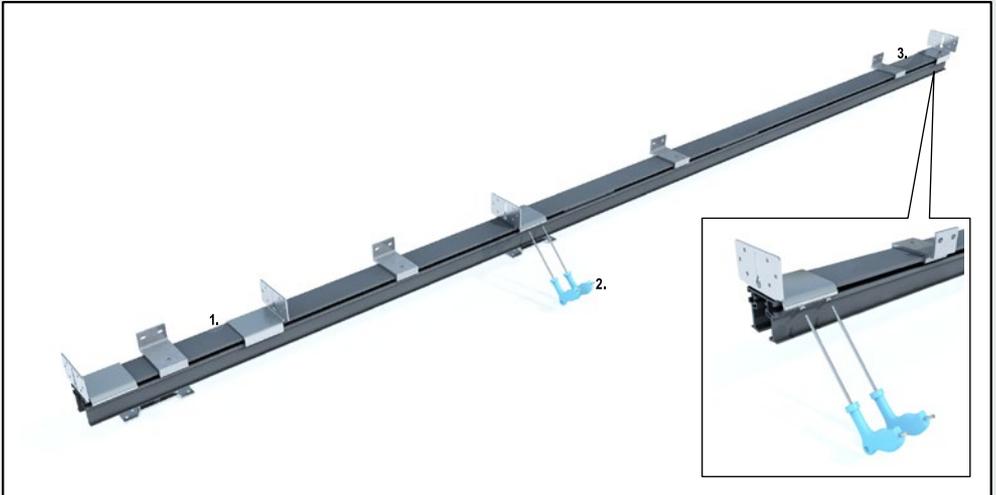

2 Standfüße einsetzen

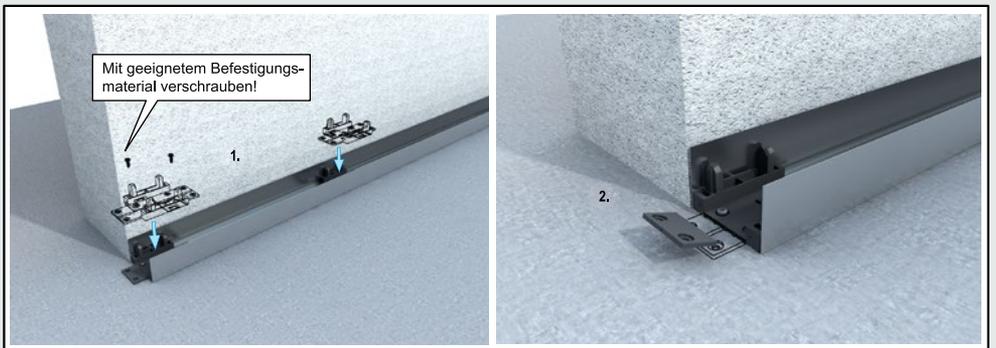


3 Taschenprofil an der Wandseite auf die Standfüße pressen und mit der Wand verschrauben.

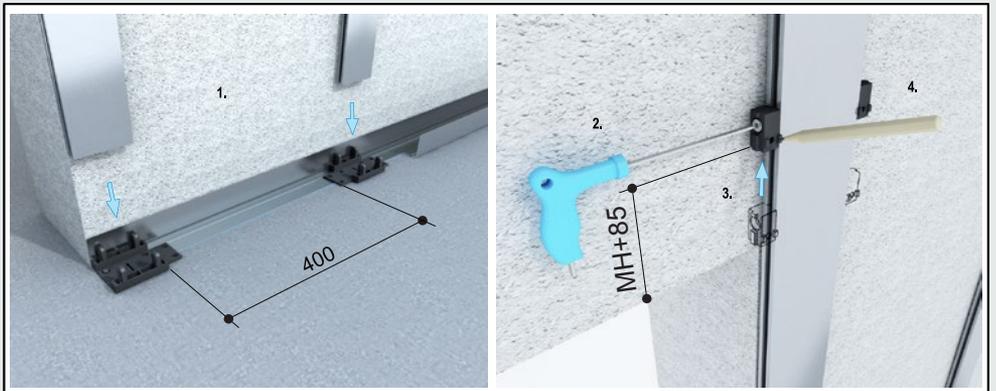


3 Taschenprofil an der Wandseite auf die Standfüße pressen und mit der Wand verschrauben.



4 Revisionsprofil ablängen und beidseitig an die Laufschiene kleben.

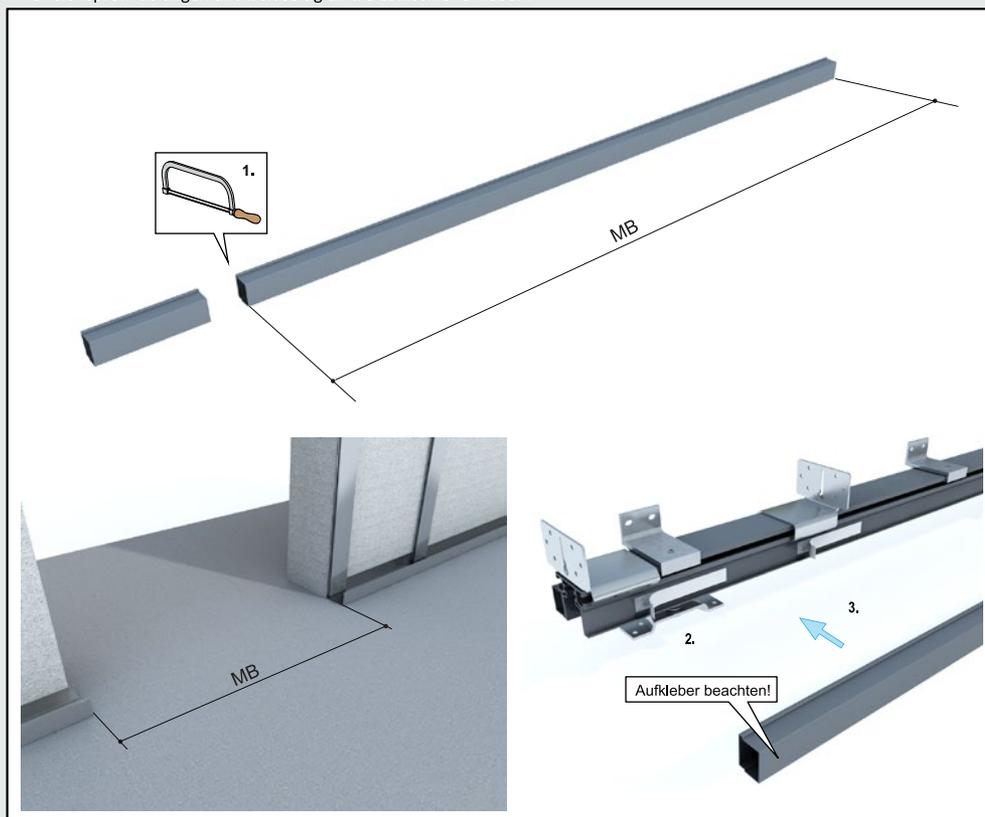


5 Laufschiene an der Wand anschrauben/ andübeln.

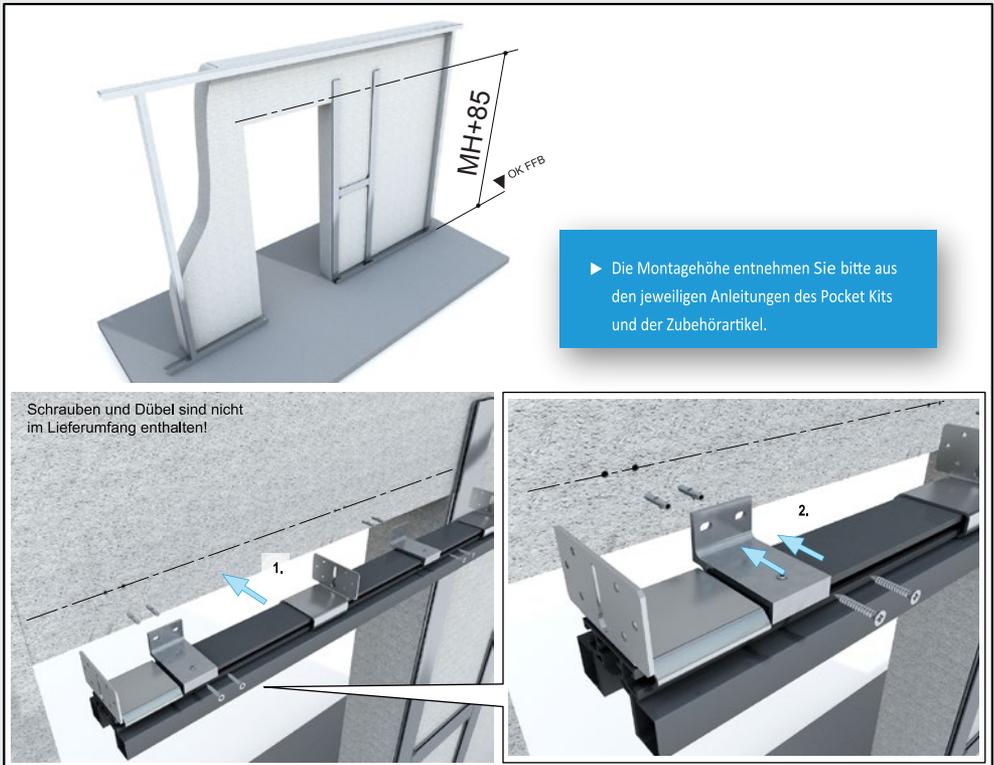


6 Schiene seitlich ausrichten und fixieren.



7 CW-Profile einsetzen und an Laufschiene schrauben

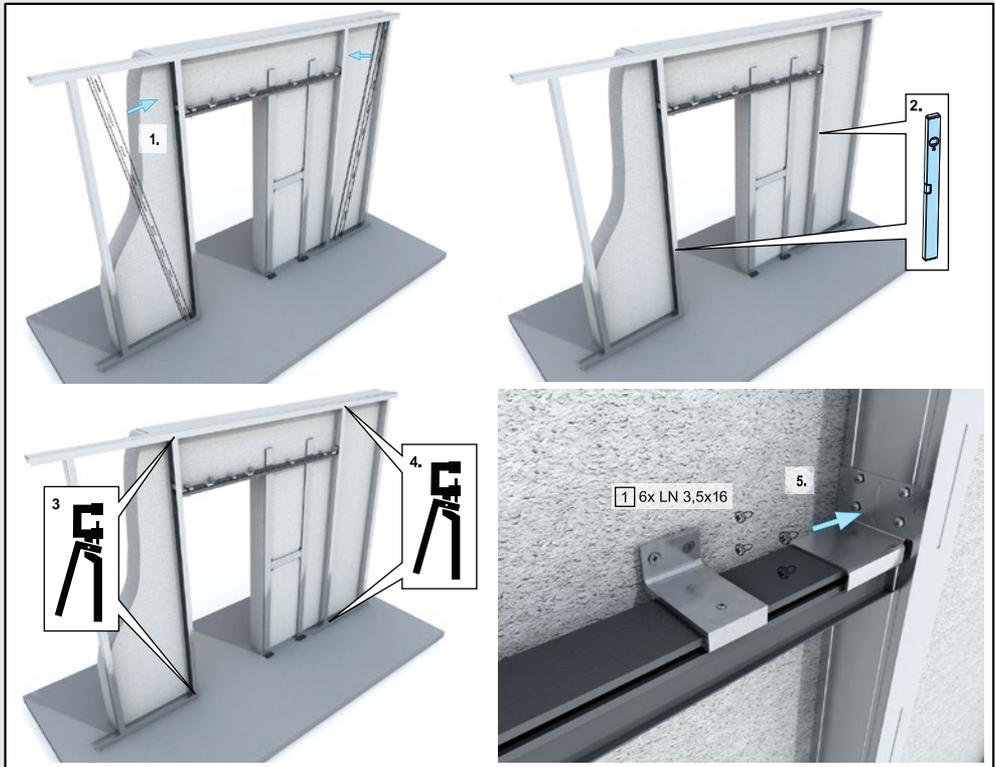

8 Vorderes Taschenprofil montieren

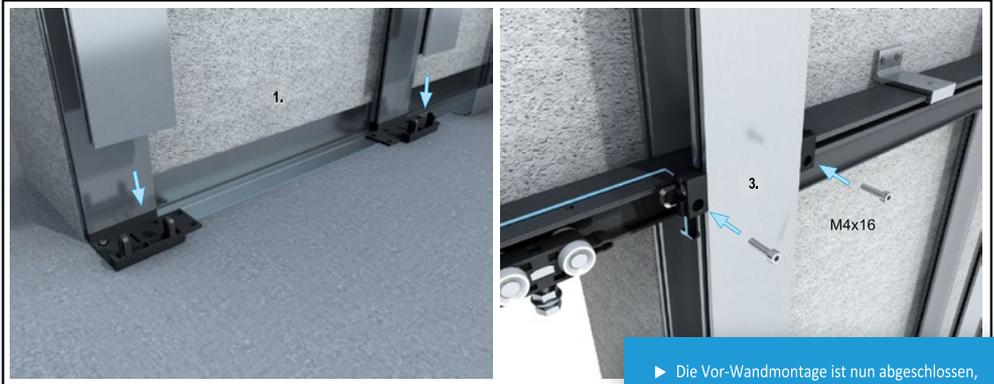

- ▶ Die Vor-Wandmontage ist nun abgeschlossen, bitte fahren Sie mit Schritt 9 aus der Pocket Kit Montageanleitung fort.



Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., 8940 Weißenbach, Knaufstraße 1.

Knauf Gesellschaft m.b.H.

Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach b. Liezen/Stmk.
Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Kundenservice

-  050 567 567
-  050 567 50 567
-  service@knauf.at

Auftragsmanagement

-  050 567 100
-  050 567 50 100
-  auftrag@knauf.at

 www.knauf.at

Trockenbau-Systeme