


Orangeri

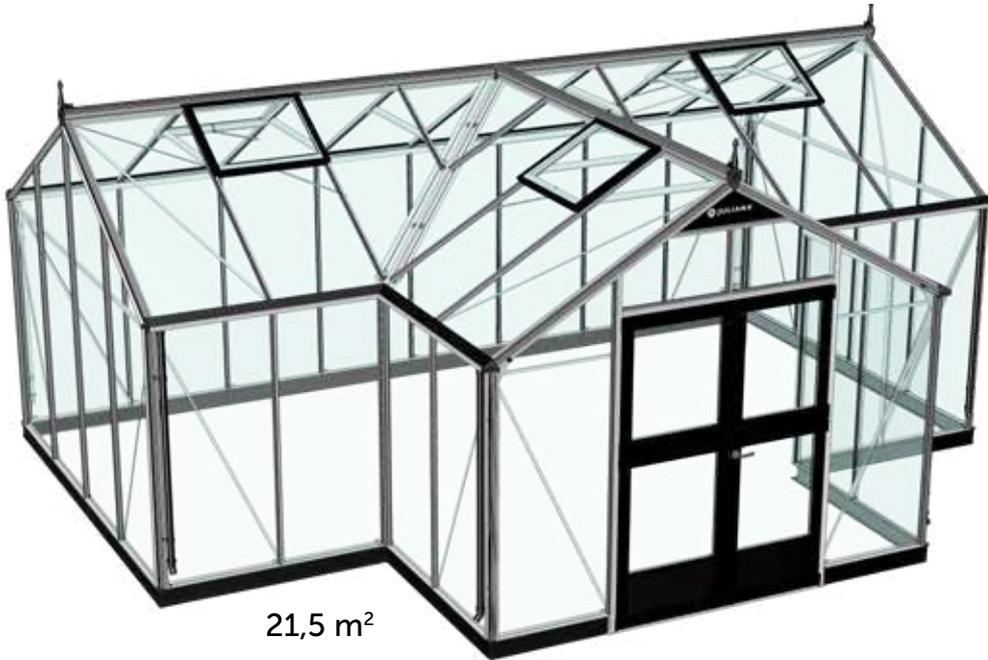

F99653

07022023 - 1.03 - 15

Tillykke med dit valg af drivhus

Juliana Drivhuse A/S et dansk privatejet firma, der blev etableret i 1963. Hos Juliana Drivhuse designer, udvikler og fremstiller vi selv vores drivhuse ud fra principper om enkelthed, æstetik, funktionalitet og kvalitet. Igennem årene har Juliana Drivhuse opkøbt en række konkurrerende virksomheder, således at vi i dag tilbyder disse tre brands: Halls, Juliana og Gabriel Ash. Hvert brand indeholder produkter med unikke designs og funktionaliteter, men hvor det gennemgående træk er en sammenhæng imellem kvalitet og pris.

Alle produkter er designet og fremstillet til at holde i rigtig mange år og danne rammen for mennesker og det gode liv, hvad enten det primært er til dyrkning eller som en oase i haven. På www.juliana.com kan du læse mere om virksomheden, de enkelte brands og det store udvalg af tilbehørsprodukter, der findes til vores drivhuse.

Denne vejledning

Montagen af dit nye drivhus kræver, at du følger denne vejledning trin for trin. Alle bolte, møtrikker og fittings er samlet i en kasse for sig selv.

BEMÆRK: Denne vejledning kan være beregnet til flere størrelser af samme drivhusmodel.

Forholdsregler

- Det anbefales, at montage foregår i tørt og stille vejr.
- Det er nødvendigt at have 1-2 medhjælpere.
- Brug altid handsker ved glasmontage. Glas har skarpe kanter, især hvis det går i stykker.
- Medhjælpere og især børn skal gøres opmærksomme på, at knust glas er et faremoment. Saml straks knust glas op og bortskaf det med omtanke.
- Ved brug af stige skal denne placeres på et plant underlag.

Valg af opstillingssted

Den rette placering af drivhuset er vigtigt for at skabe de bedste vækstmuligheder for planter og for at få størst mulig glæde af drivhuset.

Drivhuset anbefales en placering så solrigt som muligt, og skærmes for stærk vind. Undgå så vidt muligt at placere drivhuset under træer som kaster skygge, da dette vil fremme algevækst. Samtidig kan nedfaldne grene og blade beskadige huset og tilstoppe tagrenderne. Vi anbefaler at placere drivhuset der, hvor du opholder dig mest i haven, specielt hvis du også ønsker, at drivhuset skal benyttes til andet end dyrkning.

VIGTIGT: Inden opstilling af drivhuset skabes en plan bund svarende, som minimum, til drivhusets ydre mål – dette vil lette opsætningen af drivhuset.

Fundament

Fundamentet indgår ikke som en del af denne leverance, men originalt fundament kan købes særskilt.

Hvis du køber vores originale fundament, skal det punktstøbes i frostrfri dybde. Følg angivne mål på tegning, alle mål er ydermål.

Bruges originalt fundament, fastgøres huset ved hver lodret tremme som vist på tegning.

Bedste rækkefølge for støbning af fundament:

1. Plant underlag sikres.
2. Nedstøbningsbeslag bøjes let i enderne som vist på tegning.
3. Huller markeres efter tegning - kontrollér at krydsmaal er ens.
4. Huller bores/graves til frostrfri dybde. Følg lokale anbefalinger.
5. Fundament samles - beslag/firkantrør til nedstøbning skal stå frit i hullerne.
6. Kontrollér breddemål, og at fundamentet er 100% i vater og vinkel. Kontrollér diagonalmaal er ens.

7. Fyld hullerne med beton.

Eksempel: ved $\varnothing 150$ mm og 900 mm dybde bruges ca. 16 l beton pr. hul.

8. Kontrollér at fundament stadig overholder mål og er 100% i vater og vinkel.

Efter anbefalet hærdetid kan du påbegynde opsætning af dit drivhus.

Monteringsrækkefølge af hus

Følg monteringsrækkefølgen som vist i manual.

Læg komponenterne op som vist på tegningen, og saml derefter sektionen i den rækkefølge, billederne viser. Undlad at stramme møtrikkerne helt, før hele sektionen er samlet.

Når alle sektioner er klar, kan husets skelet samles.

BEMÆRK: Flere steder i manualen vises der, at der skal isættes ekstra bolte i profilkanelerne. Disse skal bruges til montage af elementer senere i processen.

VIGTIGT: Inden montage af glas/polycarbonat kontrolleres, at gavle og sider er i lod og vinkel.

Når glas-/polycarbonatarbejdet påbegyndes, skal det afsluttes i samme arbejdsangang.

Glasmontage

1. Rengør glas og profiler med ethanol.

2. Monter et glas ad gangen - påfør en 3 mm silikone streng på profiler markeret med en blå streg på tegningen.

3. Placer et glas og afslut med montagelister (#M).

BEMÆRK: Montagelisterne skal sættes i samtidig på begge sider af det enkelte glas.

Anbefalet rækkefølge: tag - sider - gavle.

3 mm silikone streng giver maksimal vedhæftning, anvendes mere end anbefalet, kan der købes ekstra tuber. Evt. knust glas vippe forsigtigt udad, og silikonen løsnes med en skarp hobbykniv. Skrab profilet helt rent før nyt glas isættes.

Polycarbonatmontage

Oversigtstegningerne viser, hvorledes pladerne samt lister monteres. Eventuel tilpasning foretages med en fintandet sav.

BEMÆRK: For at undgå algedannelse må plader ikke komme i kontakt med jorden.

Pladerne kan eventuelt forsegles mod insekter. Foroven med alu-tape eller silikone, forneden kun med diffusionsåben tape (fås i byggemarkedet) af hensyn til afløb af kondensvand.

Døre og vinduer

Skruerne til døren smøres med olie for lettere montage. Glas eller polycarbonat til døre og vinduer monteres samtidig med profilerne.

Værktøj

Til samling af drivhuset kræves det i manualen viste værktøj.

Tips og tricks

Se www.juliana.com for yderligere tips til opsætning af dit drivhus.

Vedligeholdelse

- Smør dørens hængsler, lås og eventuelle glide-skiner ca. hvert halve år.
- Efterspænd bolte/møtrikker.
- Rengør tagrender for blade m.m.
- Justér eventuelt vinduer.
- Udskift ituslået glas.
- Rengør drivhuset før og efter vækstsæson.

Vinter- og stormsikring

I områder, hvor der kan forekomme sne, anbefaler vi følgende vintersikring:

- Understøttelse af tagsektionen.
- Større mængder sne på taget skal fjernes.
- Tag forholdsregler mod nedstyrtende snemasser f.eks. fra træ eller hustag.
- Demontér cylindre til automatiske vinduesåbnere (ekstraudstyr).
- Fastgør dør(e) og vindue(r) så vinden ikke kan få fat og lave skade på drivhuset.

Vær opmærksom på, at mange forsikringsselskaber ikke automatisk dækker drivhuse.

Garantierklæring - 12 års Garanti

Se www.juliana.com for garantierklæringen i sin fulde ordlyd.

Under forudsætning af, at drivhuset bliver monteret i overensstemmelse med montagevejledningens forskrifter samt bliver vedligeholdt efter anvisningerne, yder vi 12 års garanti. I tilfælde af fejl og mangler anmeldes dette straks.

Almindelig vedligeholdelse af drivhuset såsom rengøring, smøring, efterspænding af møtrikker/skruer skal efterleves, da dette kan have betydning for drivhusets konstruktionsmæssige kvalitet og dets modstandsdygtighed overfor vind- og snebelastning.

Vi gør opmærksom på, at ovennævnte garanti ikke omfatter;

- Skader og funktionsproblemer med baggrund i manglende smøring og vedligehold.
- For lakerede drivhuse gælder der en toårig garanti på lakeringen.
- Nuanceforskelle i farven kan forekomme, og der kan være små mærker i profilerne, som stammer fra ophængningen af profilerne under lakeringsprocessen. Dette er ikke reklamlationsberettiget.
- Glas, polycarbonat, fragt, montage, eventuel afmontering, eventuelle følgeskader, arbejdsløn m.m.
- Produkter der bliver belastet af ydre påvirkninger, såsom: andre bygningsdele, klimapåvirkninger, hærværk, force majeure eller andre udefrakommende forhold. Husk f.eks. at fjerne sne fra taget, for at undgå eventuelt brud pga. for høj vægt.
- Sliddele (såsom håndtag, hjul, glideskiner, cylindre og låseanordninger). Sliddele må beregnes udskiftet med baggrund i daglig brug, anvendelse og betjening.
- Garantien bortfalder desuden, hvis produktfejlen skyldes forkert/uhensigtsmæssig anvendelse af dele i konstruktionen.

BEMÆRK: Et drivhus er en enkeltlagskonstruktion, der ikke er 100% tæt. Afhængig af vejrforholdene kan der forekomme utætheder ved tag, vinduer, døre og hjørner. Vi opfordrer til at have dette i tankerne, når drivhuset indrettes.

Reklamationer

Vi har strenge kvalitetskrav for at sikre et fejlfrit produkt. Skulle der alligevel være fejl eller mangler, kontakt da din forhandler. Husk at være klar med navn på drivhusmodel og komponentnummer.

Vi ønsker stort tillykke med dit nye drivhus, som vi håber, vil bringe store glæde i mange år fremover.

Congratulations On Your Choice Of Greenhouse

Juliana Drivhuse A/S is a privately owned Danish company established in 1963. At Juliana Drivhuse we design, develop and manufacture our greenhouses based on principles of simplicity, aesthetics, functionality and quality. Over the years, Juliana Drivhuse has acquired several competing companies, so that today we offer three brands: Halls, Juliana and Gabriel Ash. Each brand contains products with unique designs and functionalities, but where the common feature is a correlation between quality and price. All products are designed and manufactured to last for many years and form the framework for people and the good life, whether it is primarily for cultivation or as an oasis in the garden. On www.juliana.com you can read more about the company, the individual brands, and the wide range of accessories available for our greenhouses.

This Installation Manual

When assembling your new greenhouse, you need to follow these instructions step by step. You will find all bolts, nuts and fittings in a separate box.

NOTICE: These instructions might be designed for several sizes of the same greenhouse model.

Safety Precautions

- Only carry out assembly in dry and calm weather.
- Make sure you have 1-2 assistants to help you.
- Always wear work gloves while glazing. Greenhouse glass has sharp edges, especially if it breaks.
- Assistants, and especially children, must be warned that broken glass presents a safety hazard. Pick up all broken glass at once and remove it with care.
- Any ladders used must be placed on a level surface.

Location

The right location of the greenhouse is important to create the best growth conditions for plants and ensure the longevity of the greenhouse.

The greenhouse must be placed in as sunny a position as possible and shielded from strong winds. As far as possible, avoid positioning the greenhouse under trees as the shade will encourage algae growth. Likewise, fallen branches and leaves can damage the greenhouse and clog up the gutters.

We recommend that you locate the greenhouse on your favourite spot in your garden, especially if you want to use the greenhouse for purposes other than growing plants.

IMPORTANT: Before installing the greenhouse you must create a flat and true surface at least as big as the external dimensions of the greenhouse - this will ease the setup of the greenhouse.

Base

There is not a base included with this product. However, one of our pre-fabricated bases can be purchased separately. If you purchase our pre-fabricated base anchor holes must be deep enough to extend below the frost line. Follow measurements shown on the following pages. All measurements are external measurements.

If our pre-fabricated base is used this is attached to the greenhouse at every vertical glazing bar as shown on drawing.

The best assembly order:

1. Ensure level ground.
2. Add a bend on the end of the ground anchors as shown on the drawing.
3. Mark holes according to drawing - make sure diagonal measurements are identical.
4. Dig holes to extend below the frost line. Follow local recommendations.
5. Assemble base - ground anchors/square tubes must stand freely in the holes.
6. Make sure that the base is 100% level and at a straight angle. Make sure diagonal measurements are identical.

7. Fill up the holes with concrete.

Example: a hole with dimensions $\varnothing 150$ mm and 900mm in depth needs approximately 16 liters of concrete.

8. Make sure that the base is still 100% level and at a straight angle. Make sure diagonal measurements are still identical.

Upon recommended time of curing you may start assembling your greenhouse.

Order of Assembly

Follow the assembly order as shown on the following pages.

Place components as shown on the drawing and then assemble the section in the order shown in the pictures. Do not tighten the nuts completely until the entire section is assembled.

When all sections are complete the body of the greenhouse can be assembled.

NOTICE: In several places the assembly instruction shows that extra bolts must be inserted in the profiles. These are to be used for attaching other parts later in the process.

IMPORTANT: Before glazing make sure that the gables and sides are level and straight. A greenhouse should never be left partially glazed.

Glazing

1. Clean glass and profiles with ethanol.

2. Fit one pane at a time - add a 3 mm silicone bead on profiles marked with blue lines.

3. Fit the pane and finish with cappings (#M).

NOTICE: cappings must be fitted on both sides of the pane simultaneously so that the glass remains central.

Recommended order of glazing: roof - sides - gables. A 3 mm bead of silicone is sufficient to ensure maximum adhesion. If you use more silicone than recommended, extra tubes can be purchased.

If you accidentally break a pane, carefully pull the broken glass outwards and loosen the silicone using a sharp craft knife. Clean the profile completely before fitting a new pane of glass.

Polycarbonate Installation

The illustrations show how to fit the sheets and strips. If adjustment is necessary use a fine-tooth saw.

NOTICE: To avoid the growth of algae, do not allow the polycarbonate sheets to come into contact with the ground.

If desired, the sheets may be sealed against insects. Seal the top using aluminium tape or silicone. The bottom should only be sealed with air-strip tape to allow condensation to escape.

Doors and Windows

Add grease on the screws for the door to ease assembly. Doors and vents should be glazed during the initial assembly.

Tools

The tools needed to assemble the greenhouse are shown on the following pages.

Tips and Tricks

See www.juliana.com for more tips on assembly of your greenhouse.

Maintenance

- Grease the hinges of the doors, lock and - if included - sliders approximately every 6 months.
- Tighten bolts/nuts.
- Clean the gutters from leaves etc.
- Adjust windows if necessary.
- Replace broken glass.
- Clean the greenhouse before and after the growing season.

Winter and Storm Protection

If you anticipate snow and/or a storm we recommend the following:

- Support the roof section.
- Remove larger amounts of snow from the roof.
- Take precautions to prevent snow falling from e.g. a tree or roof.
- Remove the cylinders from the automatic window openers (accessory).
- Secure door(s) and window(s) to prevent wind damage to the greenhouse.

Please note that not all insurance companies automatically cover greenhouses.

12-year Guarantee

A full description of the guarantee can be found on www.juliana.com.

Provided that the greenhouse is assembled and maintained according to the requirements, the greenhouse is covered by a 12-year guarantee. In case of missing parts/defects this must be reported immediately.

General maintenance of the greenhouse such as cleaning, lubrication, post-tensioning of nuts/screws must be complied with, as this may affect the structural quality of the greenhouse and its resistance to wind and snow load.

Please note that the guarantee does not cover;

- Damage and functional problems due to lack of lubrication and maintenance.
- Any paintwork is covered by a 2-year guarantee.
- Nuance differences in colour may occur and there may be small marks on the profiles due to the painting process. This is not covered by the guarantee.
- Glass, polycarbonate, freight, assembly, possible removal, possible consequential damage, labour costs, etc.
- Parts damaged by external influences, such as: other building parts, climate impacts, vandalism, force majeure or other external conditions. E.g. remember to remove snow from the roof to avoid possible breakage due to excessive weight.
- Wear parts (such as handles, wheels, sliders, cylinders and locking devices). Wear parts must be replaced on a regular basis depending on use and operation.
- Product defects arising from incorrect/inappropriate use of parts.

NOTICE: a greenhouse is a single-skin, dry-build construction that is not 100% dense. Depending on weather conditions, leaks may occur at roofs, windows, doors and corners.

Complaints

All our greenhouses are built according to the highest quality standards. However, should you experience any problems, please contact your dealer at once. When describing the defect, please state the greenhouse model and component number.

Congratulations on your new greenhouse, which we hope will bring you great joy for many years to come.

Herzlichen Glückwunsch mit Ihrer Gewächshauswahl

Juliana Drivhuse A/S ist ein dänisches Privatunternehmen, das im Jahr 1963 gegründet wurde. Bei Juliana Drivhuse entwerfen, entwickeln und stellen wir unsere eigenen Gewächshäuser her nach den Prinzipien – Simplizität, Ästhetik, Funktionalität und Qualität. Durch die Jahre hat Juliana Drivhuse eine Reihe von Konkurrenten gekauft, sodass wir heute 3 Marken anbieten: Halls, Juliana und Gabriel Ash. Jede Marke enthält Produkte mit besonderen Designs und Funktionalitäten, aber ein durchgehendes Merkmal ist der Zusammenhang von Preis und Qualität. Die Produkte sind entworfen und hergestellt, um sehr viele Jahre zu halten und einen Rahmen für den Menschen und das gute Leben zu bilden, ob dies in erster Linie für das Anbauen von Pflanzen ist oder als Oase im Garten ist. Auf www.juliana.com/de können Sie mehr über das Unternehmen lesen, die einzelnen Marken und die große Auswahl an Zubehör für unsere Gewächshäuser entdecken.

Diese Anleitung

Bei der Montage Ihres Gewächshauses ist es notwendig, dass Sie diese Anleitung Schritt für Schritt folgen. Alle Muttern, Bolzen und Fittings sind in einer separaten Box gelegt.

HINWEIS: Diese Anleitung kann für mehrere Größen des gleichen Gewächshausmodells gelten.

Sicherheitshinweise

- Die Montage darf nur bei trockenem und windstillem Wetter erfolgen.
- Zur Montage ist eine/zwei Hilfskraft notwendig.
- Tragen Sie beim Einsetzen der Glasscheiben unbedingt Arbeitshandschuhe. Gewächshaus Glas hat scharfe Kanten, besonders wenn es zerbricht.
- Helfer und besonders Kinder müssen auf das Risiko von zerbrochenem Glas hingewiesen werden. Glasscherben müssen sofort aufgesammelt und sorgfältig entsorgt werden.
- Falls Sie bei der Montage eine Leiter benötigen, stellen Sie diese unbedingt auf eine ebene Fläche.

Auswahl des Standorts

Die Wahl des richtigen Standorts ist wichtig, um die bestmöglichen Wachstumsbedingungen für Ihre Pflanzen zu schaffen und um sicherzustellen, dass das Gewächshaus sicher steht und möglichst lange hält. Das Gewächshaus sollte so platziert werden, dass es so viel Sonnenlicht wie möglich abbekommt, aber keinem starken Wind ausgesetzt ist. Vermeiden Sie es, dass Gewächshaus unter Bäumen aufzustellen, da diese Schatten werfen und somit Algenwachstum begünstigen. Außerdem könnten herabfallende Äste das Gewächshaus beschädigen und herabfallendes Laub die Regenrinnen verstopfen.

Wir empfehlen das Sie das Gewächshaus dort platzieren, wo Sie sich am meisten im Garten aufhalten, besonders falls Sie einen Wunsch haben, dass Gewächshaus für mehr als Gemüseanbau zu benutzen.

WICHTIG: Vor dem Aufbau Ihres Gewächshauses sollte ein ebener Untergrund, der den äußeren Maßen des Gewächshauses entspricht, geschaffen werden - dies vereinfacht den späteren Aufbau des Gewächshauses.

Fundament

Das Fundament ist nicht ein Teil dieser Lieferung, aber das originale Fundament kann separat dazu gekauft werden.

Falls Sie unser originales Fundament kaufen, muss dieses in frostfreier Erde punktbetoniert werden. Folgen Sie den Angaben der Maße der Zeichnung, alle Maße sind Außenmaße.

Wird das originale Fundament verwendet, wird das Haus wie in der Zeichnung abgebildet mit einer Schrägstrebe festmontiert.

Die optimale Reihenfolge für die Betonierung des Fundamentes:

1. Ebener Untergrund ist gewährleistet.
2. Die Anker des Fundaments werden leicht am Ende gebogen wie in der Zeichnung angegeben.
3. Die Löcher werden markiert wie in der Zeichnung angegeben. Kontrollieren Sie dann ob die Diagonalmaßen gleich sind.
4. Die Löcher werden zu einer frostfreien Tiefe gebohrt/gegraben. Folgen Sie lokale Angaben.
5. Fundament wird gesammelt - Beschlag/Vierkantrohre zum Gießen sollten frei in den Löchern stehen.

6. Kontrollieren Sie die Breitmaße, und ob das Fundament 100% waagrecht und im rechten Winkel liegt. Kontrollieren Sie dann ob die Diagonalmaßen gleich sind.

7. Befüllen Sie die Löcher mit Beton.

Beispiel: bei Ø150 mm und 900 mm Tiefe sind geschätzt 16 L Beton per Loch notwendig.

8. Kontrollieren Sie, ob die Maße des Fundaments noch korrekt sind und ob es 100 % waagrecht und im rechten Winkel liegt.

Nach der empfohlen Härtezeit des Betons können Sie mit dem Aufbau des Gewächshauses beginnen.

Montierreihenfolge des Hauses

Folgen Sie die Montagereihenfolge wie in der Montageanleitung angegeben.

Legen Sie die Komponenten wie in den Zeichnungen angegeben und sammeln Sie danach die Sektionen in der Reihenfolge, die die Bilder anzeigen. Spannen Sie nicht die Bolzen ganz, bevor die ganze Sektion gesammelt ist.

Wenn alle Sektionen bereit sind, wird das Skelet des Hauses gesammelt.

HINWEIS: An verschiedenen Stellen in der Anleitung wird veranschaulicht, wie zwei extra Bolzen im Profikanal eingesetzt werden. Diese werden für die Montage von Elementen später im Aufbau benötigt.

WICHTIG: Vor der Montage vom Glas/Hohlkammerplatten muss kontrolliert werden, ob die Giebel und Seiten waagrecht und im rechten Winkel stehen.

Wenn die Glas-/Hohlkammerplattenarbeit beginnt, muss dieses im gleichen Arbeitsablauf beendet werden.

Glasmontage

1. Reinigen Sie Glas und Profile mit Ethanol.
 2. Montieren Sie jeweils ein Glas – eine 3 mm Silikonlinie wird an den Profilen aufgetragen wie auf der Zeichnung mit der blauen Linie angegeben.
 3. Platzieren Sie ein Glas und befestigen Sie die Montageleisten (#M) um die Montage fertig zu stellen.
- HINWEIS:** Die Montageleisten müssen gleichzeitig an beiden Seiten des einzelnen Glases montiert werden.

Empfohlene Reihenfolge: Dach – Seiten – Giebel.

Eine 3 mm Silikonlinie verleiht eine maximale Haftung. Wird mehr als empfohlen verwendet, können extra Tuben gekauft werden.

Bei z.B. zerbrochenem Glas wird das Glas vorsichtig nach außen gekippt und das Silikon mit einem scharfen Hobbymesser entfernt. Kratzen Sie das Profil vorsichtig und komplett sauber, bevor neues Glas eingesetzt wird.

Stegdoppelplattenmontage

Die Übersichtszeichnungen zeigen, wo die Platten und Leisten zu montieren sind. Evtl. Längenanpassungen sollten mit einer feinen Säge/ Klinge vorgenommen werden.

HINWEIS: Um Algenbildung zu vermeiden, dürfen die Platten nicht mit der Erde in Kontakt kommen.

Die Platten können gegen Insekten versiegelt werden, oben mit Alu-Klebeband oder Silikon, unten mit Rücksicht auf den Ablauf von Kondenswasser nur mit diffusionsoffenem Klebeband (Materialien sind im Baumarkt erhältlich).

Fenster und Türen

Die Schrauben zur Tür schmieren Sie leicht mit Öl für eine leichtere Montage. Glas oder Hohlkammerplatten für Fenster und Türen werden gleichzeitig mit den Profilen montiert.

Werkzeug

Zur Montage des Gewächshauses wird das in der Anleitung gezeigte Werkzeug benötigt.

Tipps und Tricks

Weitere Tipps zum Einrichten Ihres Gewächshauses finden Sie unter www.juliana.com/de.

Pflege

- Schmieren Sie die Türen, Scharniere, Schösser und Gleitschienen ca. jedes halbe Jahr.
- Muttern und Schrauben müssen angezogen werden.
- Säubern Sie die Dachrinnen regelmäßig von Blättern o.ä.
- Justieren Sie gegebenenfalls die Fenster.
- Tauschen Sie gebrochene Glasscheiben aus.
- Reinigen Sie das Gewächshaus vor und nach der Anbausaison.

Winter- und Stormsicherung

In Gebieten, in denen mit Schneefall zu rechnen ist, empfehlen wir folgende Maßnahmen:

- Unterstützen Sie den Dachrücken mit einer zusätzlichen Stütze.
- Befreien Sie, bei starker Schneelast, das Dach regelmäßig vom Schnee.
- Sichern Sie das Haus vor evtl. abstürzenden Schneemassen von Bäumen o.ä.
- Demontieren Sie die Zylinder der automatischen Fensteröffner (sofern vorhanden, extra Zubehör) und lagern Sie diese an einem geschützten Ort.
- Sichern Sie Türen und Fenster, damit der Wind sie nicht hin und her schlagen kann.

Wir weisen darauf hin, dass nicht alle Versicherungen automatisch Gewächshäuser abdecken.

Garantieerklärung – 12 Jahre Garantie

Unter www.juliana.com/de finden Sie die volle Garantieerklärung.

Unter der Voraussetzung, dass das Gewächshaus unter der Übereinstimmung der Montageanleitung montiert wurde, und nach den Vorschriften gehalten wurde, geben wir 12 Jahre Garantie. Im Fall von Schäden oder Mängeln müssen diese umgehend gemeldet werden. Normale Pflege des Gewächshauses sowie die Reinigung, die Schmierung, das Nachziehen von Bolzen/Schrauben muss eingehalten werden, da dies einen Einfluss auf die konstruktionsmäßige Qualität und Widerstandsfähigkeit gegen Wind- und Schneebelastung hat.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die oben erwähnte Garantie nicht folgendes beinhaltet;

- Schäden und Funktionsprobleme aufgrund von fehlender Schmierung und Pflege.
 - Für lackierte Gewächshäuser gilt eine 2-jährige Garantie für die Lackierung.
 - Farbunterschiede können auftreten, und es können kleine Markierungen in den Profilen sein, die von der Aufhängung der Profile unter dem Lackierungsprozess entstanden sind. Diese sind nicht Reklamationsberechtigt.
 - Glas, Hohlkammerplatten, Fracht, Montage und eventuelle Abmontage, eventuelle folgenden Schäden, Arbeitslohn o.Ä.
 - Produkte die von äußeren Einflüssen belastet werden, wie z.B.: andere Gebäudeelemente, Umwelteinflüsse, Vandalismus, Force Majeure oder andere äußere Bedingungen. Entfernen Sie z.B. Schnee vom Dach, um einen möglichen Bruch zu verhindern wegen zu hoher Schneelast.
 - Verschleißteile (wie Türgriff, Räder, Gleitschienen, Zylinder und Schließvorrichtungen). Verschleißteile müssen wegen täglichem Gebrauch, der Verwendung und Bedingung ersetzt werden.
 - Die Garantie fällt weg, wenn ein Produktfehler wegen falschem/unangemessenem Gebrauch der Teile in der Konstruktion entstanden ist.
- HINWEIS:** Ein Gewächshaus ist eine einlagige Konstruktion und somit nicht 100 % dicht. Je nach Wetterlage können undichten im Dach, bei den Fenstern, Türen und Ecken entstehen. Wir empfehlen dies bei der Inneneinrichtung des Gewächshauses zu beachten.

Reklamationen

Wir haben strenge Qualitätsanforderungen, um ein fehlerfreies Produkt sicherzustellen. Sollte dennoch Fehler oder Mängel entstehen, kontaktieren Sie Ihren Händler. Bitte haben Sie den Namen des Gewächshauses und die Artikelnummer bereit.

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Gewächshaus und hoffen, dass es Ihnen viele Jahre Freude bereitet.

Grattis till det växthus du valt

Juliana Drivhuse A/S är ett danskt privatägt företag som startades 1963. Vi på Juliana Drivhuse designar, utvecklar och tillverkar våra växthus själva utifrån principer om enkelhet, estetik, funktionalitet och kvalitet. Juliana Drivhuse har under åren förvärvat flera konkurrerande företag och därför kan vi idag erbjuda följande tre varumärken: Halls, Juliana och Gabriel Ash. Varje märke består av produkter med unika former och funktioner, men där den gemensamma nämnaren är sambandet mellan kvalitet och pris.

Alla produkter är utformade och tillverkade för att hålla i många år och bilda en ram runt människor och det goda livet, oavsett om de främst ska användas för odling eller som en oas i trädgården. På www.juliana.com kan du läsa mer om företaget, de enskilda varumärkena och det breda utbud av tillbehör som finns tillgängliga för våra växthus.

Monteringsanvisningen

För att montera ditt nya växthus är det viktigt att du följer den här monteringsanvisningen steg för steg. Alla skruvar, muttrar och beslag ligger separat i en påse.

OBS! Denna monteringsanvisning kan vara avsedd för flera storlekar av samma växthusmodell.

Försiktighetsåtgärder

- Vi rekommenderar att monteringen görs i torr och lugnt väder.
- 1-2 medhjälpare krävs.
- Använd alltid handskar vid glasmontering. Glas har vassa kanter, särskilt om det går sönder.
- Medhjälpare och framför allt barn ska göras uppmärksamma på att krossat glas är en fara. Samla direkt upp allt krossat glas och kassera det på lämpligt sätt.
- När du använder stege ska du placera den på ett plant underlag.

Val av plats

Det är viktigt att placera växthuset rätt för att skapa de bästa förutsättningarna för växterna och för att få största möjliga nytta av växthuset.

Växthuset bör placeras så soligt som möjligt och skyddas från starka vindar. Undvik så långt som möjligt att placera växthuset under träd som skuggar, eftersom detta bidrar till algutväxt. Samtidigt kan grenar och löv som faller ner skada växthuset och täppa igen takrännorna. Vi rekommenderar att du placerar växthuset där du oftast är i trädgården, särskilt om du också vill att växthuset ska användas för något annat än odling.

VIKTIGT: Innan växthuset monteras ska ett plant underlag som minst motsvarar växthusets yttre mått skapas – detta underlättar monteringen av växthuset.

Fundament

Fundamentet ingår inte i leveransen, men original fundament kan köpas separat.

Om du köper vårt originalfundament ska plintar gjutas på frostfritt djup. Följ de angivna måtten i ritningen, alla mått är yttermått.

Om originalfundament används monteras växthuset på varje lodrät stag enligt ritning.

Bästa ordningsföljden för att gjuta fundamentet:

1. Se till att underlaget är plant.
2. Böj gjutbeslagen något i ändarna enligt ritningen.
3. Hål markeras enligt ritningen - se till att diagonalmåtten är samma.
4. Hål borrar/grävs till frostfritt djup. Följ lokala rekommendationer.
5. Fundamentet monteras - beslag/fyrkantiga rör för gjutning ska stå fritt i hålen.
6. Kontrollera breddens mått och att fundamentet är helt i våg och vinkel. Se till att diagonalmåtten är samma.

7. Fyll hålen med betong.

Exempel: Vid $\varnothing 150$ mm och 900 mm djup används ca 16 l betong per hål.

8. Kontrollera att fundamentet fortfarande har samma mått och är helt i våg och vinkel.

Efter rekommenderad härdningstid kan du börja montera ditt växthus.

Monteringsföljd av växthus

Följ monteringsföljden i manualen.

Lägg ut delarna enligt ritningen och montera därefter sektionen i den ordning som bilderna visar. Undvik att dra åt muttrarna helt innan hela sektionen har monterats.

När alla sektioner är klara kan växthusets stomme monteras.

OBS! På flera ställen i manualen visas att ytterligare bultar ska sättas in i profilkanelerna. De används för att montera delar senare i processen.

VIKTIGT: Innan montering av glas/polykarbonat ska du kontrollera att gavarna och sidorna är lodräta.

När glas-/polykarbonatarbetet påbörjas måste det slutföras i samma moment.

Glasmontering

1. Rengör glas och profiler med etanol.

2. Montera ett glas i taget – applicera en 3 mm silikonsträng på profiler markerade med en blå linje på ritningen.

3. Sätt in ett glas och avsluta med monteringslister (#M).

OBS! Monteringslisterna ska sättas in samtidigt på båda sidor av varje glas.

Rekommenderad följd: tak – sidor – gavlar.

3 mm silikonsträng ger maximal vidhäftning, om mer än rekommenderat används kan extra tuber köpas till.

Vid behov lutas trasigt glas försiktigt utåt och silikonet lossas med en vass hobbykniv. Skrapa profilen helt ren innan du sätter in nytt glas.

Montering av polykarbonat

Översiktsritningarna visar hur rutorna och listerna monteras. Eventuella justeringar görs med en fintandad såg.

OBS! För att slippa algpåväxt får rutorna inte komma i kontakt med jord.

Rutorna kan eventuellt förseglas mot insekter. Högst upp med aluminiumtejp eller silikon, i botten endast med diffusionsöppen tejp (finns på byggmarknaden) för avrinning av kondensvatten.

Dörrar och fönster

Skruvarna till dörren ska smörjas med olja för enklare montering. Glas eller polykarbonat till dörrar och fönster monteras samtidigt som profilerna.

Verktyg

För montering av växthuset krävs de verktyg som visas i manualen.

Tips och tricks

Se www.juliana.com för fler tips om hur du ställer in ditt växthus.

Underhåll

- Smörj dörrrens gångjärn, lås och eventuella glidskenor ungefär var sjätte månad.
- Dra åt bultar/muttrar.
- Rensa takrännor från löv m.m.
- Justera eventuellt fönster.
- Byt ut trasigt glas.
- Rengör växthuset före och efter växtsäsongen.

Vinter- och stormsäkring

I områden där snö kan förekomma rekommenderar vi följande vintersäkring:

- Stöttning av taksektionen.
- Större snö mängder på taket måste tas bort.
- Vidta försiktighetsåtgärder mot nedfallande snö-massor, t.ex. från trä eller hustak.
- Avlägsna cylindrar för automatiska fönsteröppnare (tillval).
- Stäng dörr(ar) och fönster så att vinden inte kan skada växthuset.

Tänk på att växthus inte automatiskt täcks av alla försäkringsbolag.

Garantiförklaring – 12 års garanti

Se www.juliana.com för garantivillkoren i sin helhet. Förutsatt att växthuset monterats i enlighet med bestämmelserna i monteringsanvisningen och underhålls enligt instruktionerna ger vi 12 års garanti. Defekter ska rapporteras omedelbart.

Allmänt underhåll av växthuset såsom rengöring, smörjning, efterdragning av muttrar/skruvar ska utföras, eftersom detta kan påverka växthusets konstruktionsmässiga kvalitet och dess motståndskraft mot vind- och snöbelastning.

Observera att ovanstående garanti inte omfattar:

- Skador och funktionsproblem baserade på brist på smörjning och underhåll.
- För lackerade växthus gäller två års garanti på lackeringen.
- Nyansskillnader i färgen kan förekomma och det kan finnas små märken i profilerna som härrör från upphängningen av profilerna under lackeringsprocessen. Detta är inte en reklamationsgrund.
- Glas, polykarbonat, frakt, montering, eventuell nedmontering, eventuella följdskador, arbetskostnad m.m.
- Produkter som belastas av yttre påverkan, såsom: andra byggnadskomponenter, klimatpåverkan, vandalis, force majeure eller andra yttre förhållanden. Kom till exempel ihåg att ta bort snö från taket för att undvika eventuella skador på grund av för hög vikt.
- Slitdelar (t.ex. handtag, hjul, glidskenor, cylindrar och låsanordningar). Slitdelar måste så småningom bytas ut vid daglig användning och drift.
- Garantin gäller inte heller om produktfelet beror på felaktig/olämplig användning av delar i konstruktionen.

OBS! Ett växthus är en englaskonstruktion som inte är 100 % tät. Beroende på väderförhållanden kan läckor uppstå i tak, fönster, dörrar och hörn. Vi uppmanar dig att ha detta i åtanke när du inreder växthuset.

Reklamationer

Vi har höga kvalitetskrav för att säkerställa en elfri produkt. Om du ändå hittar fel eller brister ska du kontakta din återförsäljare. Kom ihåg att ha namnet på växthusmodellen och komponentnummer till hands.

Stort grattis till ditt nya växthus. Vi hoppas att du ska få stor glädje av det under många år framöver.

Félicitations pour l'achat de votre serre

Juliana Drivhouse A/S est une entreprise familiale danoise fondée en 1963. Chez Juliana Drivhouse nous concevons, développons et fabriquons nos serres en nous basant sur les principes suivants : simplicité, esthétique, fonctionnalité et qualité.

Avec le temps l'entreprise Juliana Drivhouse s'est agrandie et offre aujourd'hui 3 marques différentes : Halls, Juliana et Gabriel Ash.

Nos marques proposent des produits à la conception et aux fonctionnalités uniques, tout en conservant un très bon rapport qualité prix.

Pour faire pousser des plantes ou flâner au jardin, nos produits sont conçus et fabriqués pour durer de nombreuses années.

Rendez-vous sur www.juliana.com pour en savoir plus sur l'entreprise, les différentes marques ainsi que les nombreux accessoires pour serres de jardin disponibles.

Instructions de montage

Veillez respecter chaque étape de montage pour l'assemblage de votre nouvelle serre. Vous trouverez toute la visserie dans une boîte séparée.

REMARQUE : Ce manuel peut être conçu pour différentes tailles d'un même modèle de serre.

Conseils de sécurité

- Monter la serre par temps calme et sec.
- Effectuer l'installation avec l'aide d'une 1-2 assistants.
- Utiliser des gants de travail pour la pose du verre. Les carreaux peuvent casser, leurs bords être tranchants.
- Prévenir les assistants du danger que comporte le verre. Avertir les enfants du danger. Ramasser les éventuels bris de verre et les jeter soigneusement.
- Utiliser une échelle sur sol plat en respectant les règles de sécurité.

Emplacement

Choisir le bon emplacement est important pour créer les meilleures conditions de production et garantir la durabilité de la serre de jardin.

La serre doit être placée dans un endroit ensoleillé et protégé du vent.

Éviter de positionner la serre sous un arbre car l'ombre et l'humidité pourrait encourager la formation d'algues.

Aussi, les branches en tombant pourraient abîmer la structure, et les feuilles boucher les gouttières.

Nous vous recommandons d'installer la serre dans votre endroit préféré du jardin si le but n'est pas de cultiver des plantes.

IMPORTANT : Le sol devra être aplani, de niveau et de préférence compacté avant le montage de la serre. La surface requise pour l'emplacement devra être au minimum aux dimensions extérieures de la serre.

Embase

L'embase pour ce produit n'est pas incluse. Nous fabriquons des embases qui peuvent être achetées séparément en option.

Si vous faite l'acquisition de l'une de nos embases, sachez que les trous creusés pour la fondation devront être suffisamment profond pour être hors gel. Les différentes dimensions sont indiquées dans les pages suivantes. Sachez que toutes les dimensions sont notées hors tout.

L'embase est fixée au bas de chacun des profilés verticaux comme indiqué sur l'illustration.

Ordre de montage :

1. S'assurer que le sol soit plat.
2. Plier l'extrémité des piquets d'ancrage comme illustré.
3. Baliser les endroits où seront creusés les trous comme illustré. S'assurer que les diagonales sont de mêmes longueurs.
4. Creuser le sol suffisamment profond pour être hors gel.
5. Assembler l'embase - piquets / les tuyaux carrés pour le moulage doivent reposer librement dans les trous.
6. Vérifier que l'embase est bien de niveau. S'assurer que les diagonales sont de mêmes longueurs.
7. Remplir les trous avec du béton. Exemple: un trou aux dimensions $\varnothing 150$ mm et 900mm de profondeur nécessitera environ 16 litres de béton.

8. Vérifier que l'embase est toujours de niveau et que les angles sont droits. S'assurer que les diagonales sont de mêmes longueurs.

Respecter le temps de séchage du béton puis commencer l'assemblage de la serre.

Ordre d'assemblage

Veillez bien respecter l'ordre de montage indiqué dans les pages suivantes.

Placer chaque élément comme illustré, puis assembler la section dans l'ordre indiqué sur les illustrations.

Ne serrer complètement les vis et boulons que lorsque la section entière est assemblée.

Lorsque toutes les sections sont terminées, la structure de la serre peut alors être assemblée.

REMARQUE : À plusieurs endroits le manuel indique des vis et boulons additionnels qui doivent être insérés dans les profilés. Ceux-ci seront utilisés plus tard pour fixer d'autres éléments.

IMPORTANT : Avant de poser le vitrage de la serre, veillez à ce que les pignons et les côtés soient de niveau.

Ne pas suspendre la pose du vitrage. La pose du vitrage de la serre doit être réalisé en une fois.

Vitrage Juliana

1. Nettoyer le verre et les profilés avec de l'éthanol
2. Poser un carreau à la fois. Ajouter une couche de 3mm de silicone sur les profilés comme indiqué par bleu sur les illustrations.

3. Placer le carreau et terminer par les joints (#M)
REMARQUE : Pour les serres utilisant des joints PVC pour fixer le vitrage. Pour qu'un carreau de verre soit bien centré, fixer les 2 joints PVC (à droite et à gauche du carreau) simultanément.

Ordre recommandé pour la pose du vitrage : Toit – Côtés - Pignons.

Une couche de silicone de 3mm est suffisante pour une adhérence maximale.

Si vous utilisez plus de silicone que recommandé, un tube de Silicone additionnel pourra être acheté.

Si un carreau est cassé accidentellement, retirer soigneusement les bris de verre ainsi que la couche de silicone à l'aide d'un couteau.

Nettoyer complètement les profilés avant la pose d'un carreau de verre.

Vitrage en polycarbonate

Les illustrations indiquent comment poser les panneaux en polycarbonate. Si nécessaire, ajuster les dimensions des panneaux à l'aide d'une scie.

REMARQUE : Pour éviter l'apparition d'algues ne pas mettre en contact les panneaux polycarbonate avec le sol.

Il est possible de boucher les bordures des panneaux polycarbonate contre les insectes.

Pour cela utiliser du ruban aluminium ou du silicone pour les parties supérieures.

Pour les parties inférieures, utiliser seulement du ruban air-strip qui permettra à la condensation d'être évacuée.

Portes et fenêtres

Graisser les vis afin de faciliter l'assemblage de la porte. Le vitrage et les différents éléments composant la porte et les fenêtres doivent être assemblés ensembles.

Outils

L'outillage nécessaires à l'assemblage de la serre est indiqué dans les pages suivantes.

Conseils et astuces

Rendez-vous sur www.juliana.com pour plus de conseils de montage pour votre serre de jardin.

Entretien

- Graisser les charnières, la porte, la serrure et si inclus les glissières de porte tous les 6 mois.
- Resserer les vis et boulons.
- Nettoyer les gouttières bouchées par les feuilles.
- Ajuster les fenêtres si nécessaire
- Remplacer les carreaux éventuellement cassés
- Nettoyer la serre avant et après les périodes de cultures.

Précautions hiver et tempêtes

En cas de neige et/ou de vents violents nous recommandons de:

- Soutenir la faîtière de toit.
- Retirer la neige accumulée sur le toit.
- Anticiper les chutes de neige provenant des arbres environnants ou du toit d'une maison.
- Retirer les éventuelles ouvertures automatiques de fenêtres.
- Sécuriser les ouvertures, porte et fenêtres en cas de vents violents pour protéger la serre.

Merci de noter que les compagnies d'assurance peuvent avoir des politiques d'assurance différentes.

Garantie 12 ans

Retrouvez une description complète de la garantie sur www.juliana.com.

Dans les conditions ou la serre est installée en respectant les instructions de montage ainsi que les recommandations, la serre est couverte par une garantie de 12 ans.

Les pièces manquantes ou défectueuses doivent être signalés immédiatement.

Un entretien général et régulier de la serre tels que le nettoyage, graissage et resserrage des vis et boulons doit être respecté.

Merci de noter que la garantie ne couvre pas :

- Les dommages et problèmes fonctionnels liés au manque d'entretien (graisage et nettoyage).
- Toutes les parties peintes sont couvertes par une garantie de 2 ans.
- Des nuances de couleurs ou des marques sur les profilés peuvent être liés au processus de peinture. Ceci n'est pas couvert par la garantie.
- Le verre, le polycarbonate, la livraison, l'assemblage, le retrait des produits, les dommages advenus après livraison, la main d'œuvre, etc.
- Les parties endommagées par des causes extérieures: bâtiments environnants, impact du climat, vandalisme, force majeure et autres conditions extérieures. Exemple: N'est pas couvert par la garantie une serre abîmée par le poids trop important de neige accumulée et non retirée du toit.
- Éléments fonctionnels tels que les poignées, éléments de porte coulissante, serrure et autres fermetures. Ces pièces devront être entretenue et si nécessaire remplacées périodiquement.
- Produits défectueux liés à une utilisation incorrecte ou non approprié des pièces.

REMARQUE : une serre de jardin n'est pas entièrement étanche. Selon les conditions météo des fuites d'eau peuvent apparaître dans la toiture, les fenêtres, la porte ou aux angles du toit.

Réclamations

La fabrication de nos serres de jardin répond aux standards de qualités des plus élevés. Cependant, en cas de problèmes merci de contacter immédiatement votre revendeur. Revendeur à qui vous devrez indiquer le modèle de la serre concerné et les numéros des pièces défectueuses.

Nous espérons que vous serez satisfait(e) de votre nouvelle serre et en profiterez pendant de nombreuses années.

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw kas

Juliana Drivhuse A/S is een Deense onderneming in particulier bezit en werd opgericht in 1963. Bij Juliana Drivhuse ontwerpen, ontwikkelen en produceren we onze eigen kassen op basis van de principes van eenvoud, esthetiek, functionaliteit en kwaliteit. In de loop der jaren heeft Juliana Drivhuse een aantal concurrerende bedrijven overgenomen, zodat wij nu de volgende drie merken kunnen aanbieden: Halls, Juliana en Gabriel Ash. Elk merk heeft producten met unieke ontwerpen en functionaliteiten, maar de rode draad is de samenhang tussen kwaliteit en prijs. Alle producten zijn ontworpen en vervaardigd om jarenlang mee te gaan en bieden ruimte voor mensen en het goede leven, of het nu is voor de teelt of om een oase in de tuin te creëren. Op www.juliana.com leest u meer over het bedrijf, de afzonderlijke merken en het ruime assortiment accessoires voor onze kassen.

Deze handleiding

Voor de montage van uw nieuwe kas is het belangrijk dat u deze handleiding stap voor stap volgt. Alle bouten, moeren en fittingen zijn verpakt in een afzonderlijke doos.

OPMERKING: Deze handleiding kan bedoeld zijn voor meerdere maten van hetzelfde kasmodel.

Voorzorgsmaatregelen

- Het wordt aanbevolen om de montage uit te voeren als het buiten droog en windstil is.
- Bij de montage hebt u de hulp van 1-2 assistents nodig.
- Draag altijd handschoenen bij het monteren van glas. Glas heeft scherpe randen, vooral als het breekt.
- Wijs ondersteunend personeel en vooral kinderen erop dat gebroken glas gevaarlijk kan zijn. Ruim gebroken glas meteen op en verpak het goed voordat u het weggooit.
- Als u een ladder gebruikt, moet u deze op een vlakke ondergrond plaatsen.

Locatie van de installatie

De juiste locatie van de kas is belangrijk om de beste groeiomstandigheden te creëren voor planten en om het meeste uit de kas te halen.

Aanbevolen wordt de kas op een zo zonnig mogelijke locatie te plaatsen, beschut tegen harde wind. Plaats de kas voor zover mogelijk niet onder schaduwrijke bomen, want dat bevordert de algengroei. Tegelijkertijd kunnen afgevallen takken en bladeren het huis beschadigen en de dakgoten verstopen. Wij raden aan de kas te plaatsen op een plek in de tuin waar u het grootste deel van uw tijd doorbrengt, vooral als u de kas ook voor andere doeleinden wilt gebruiken dan de teelt.

BELANGRIJK: Maak voordat u de kas opzet de ondergrond vlak zodat deze ten minste overeenkomt met de buitenafmetingen van de kas. Zo wordt het opbouwen van de kas gemakkelijker.

Fundering

De fundering maakt geen deel uit van deze levering, maar een originele fundering is afzonderlijk te koop. Als u een originele fundering koopt, moet u tot vorstvrije diepte een bevestigingspunt gieten. Volg de afmetingen die op de tekening zijn aangegeven. Alle afmetingen zijn buitenmaten.

Indien u een originele fundering gebruikt, wordt de kas bij elke verticale spijl vastgezet, zoals afgebeeld op. Beste volgorde voor het gieten van de fundering:

1. Zorg voor een vlakke ondergrond.
 2. Buig de ingegoten beugels lichtjes aan de uiteinden zoals aangegeven op de tekening.
 3. Markeer gaten zoals aangegeven op de tekening. Controleer of de diagonale afmetingen hetzelfde zijn.
 4. Boor/graaft gaten tot vorstvrije diepte. Volg de lokale aanbevelingen.
 5. Monteer de fundering - beugels/vierkante buizen voor het gieten moeten vrij in de gaten staan.
 6. Controleer de breedtematen en of de fundering 100% waterpas en loodrecht is. Controleer of de diagonale afmetingen hetzelfde zijn.
 7. Vul de gaten met beton.
- Voorbeeld: gebruik bij $\varnothing 150$ mm en 900 mm diepte ca. 16 l beton per gat.

8. Controleer of de fundering nog steeds voldoet aan de afmetingen en 100% waterpas en loodrecht is.

Na de aanbevolen uithardingstijd kunt u beginnen met het opzetten van uw kas.

Montagevolgorde van het huis

Volg de montagevolgorde zoals aangegeven in de handleiding.

Leg de onderdelen neer zoals op de tekening en zet het gedeelte daarna in elkaar in de volgorde van de afbeeldingen. Draai de moeren pas helemaal vast als het hele gedeelte in elkaar is gezet.

Als alle gedeeltes klaar zijn, kan het frame van het huis in elkaar worden gezet.

OPMERKING: Op diverse plaatsen in de handleiding wordt aangegeven dat er extra bouten moeten worden aangebracht in de profielkanalen. Deze worden later in het proces gebruikt om de elementen samen te stellen.

BELANGRIJK: Controleer vooraf dat de montage van het glas/polycarbonaat of de gevels en zijanten loodrecht en haaks staan.

Als eenmaal met het glas/polycarbonaat is begonnen, moet het in dezelfde handeling worden voltooid.

Glasmontage

1. Maak het glas en de profielen schoon met ethanol.

2. Monteer één glas tegelijk - breng een siliconenkoord van 3 mm aan op de profielen die op de tekening zijn gemarkeerd met blauw.

3. Plaats één glas en werk het af met montagestrips (#M).

OPMERKING: De montagestrips moeten gelijktijdig aan beide zijden van elk glas worden aangebracht.

Aanbevolen volgorde: dak - zijanten - gevels.

Een siliconenkoord van 3 mm zorgt voor een maximale hechting. Als u meer gebruikt dan wordt aanbevolen, kunt u extra buizen aanschaffen.

Wip evt. gebroken glas voorzichtig naar buiten en maak de silicone met een scherp stanleymes los. Schraap het profiel helemaal schoon voordat u het nieuwe glas erin zet.

Polycarbonaat monteren

Op de overzichtstekeningen is te zien hoe de platen en het lijstwerk moeten worden gemonteerd. Eventuele aanpassingen doet u met een fijngetande zaag.

OPMERKING: Om algengroei te voorkomen, mogen de platen niet met aarde in aanraking komen.

De platen zijn eventueel tegen insecten te dichten. Aan de bovenzijde met aluminium tape of siliconen, aan de onderzijde alleen met diffusietape (verkrijgbaar in de bouwmarkt) voor afvoer van condenswater.

Deuren en ramen

Smeer de schroeven voor de deur eerst met olie in om de montage eenvoudiger te maken. Glas of polycarbonaat voor deuren en ramen wordt gelijktijdig met de profielen gemonteerd.

Werktuig

Voor de montage van de kas heeft u het gereedschap nodig dat in de handleiding is afgebeeld.

Tips en trucs

Zie www.juliana.com voor meer tips over het inrichten van uw kas.

Onderhoud

- Smeer de deurscharnieren, het slot en eventuele schuifrails ca. elke zes maanden.
- Draai de bouten/moeren weer vast.
- Maak de goten vrij van bladeren enz.
- Pas de ramen zo nodig aan.
- Vervang kapot glas.
- Maak de kas voor en na het groeiseizoen schoon.

Winter- en stormbescherming

In gebieden waar sneeuw kan vallen, raden wij het volgende aan:

- Ondersteun van het dakgedeelte.
- Grote hoeveelheden sneeuw op het dak moeten worden verwijderd.
- Neem voorzorgsmaatregelen tegen neerstortende sneeuw van bomen of huisdaken.
- Demonteer cilinders voor automatische raamopeners (optioneel).
- Zet deuren en ramen vast, zodat de wind de kas niet kan beschadigen.

Denk eraan dat veel verzekeringsmaatschappijen kassen niet automatisch verzekeren.

Garantieverklaring - 12 jaar garantie

Zie www.juliana.com voor de volledige garantieverklaring.

Mits de kas volgens de installatie-instructies is geïnstalleerd en volgens de instructies wordt onderhouden, geven wij 12 jaar garantie. Fouten en onvolledigheden moet u onmiddellijk melden.

Regelmatig onderhoud van de kas, zoals schoonmaken, smeren, aandraaien van moeren/bouten, moet in acht worden genomen, omdat dit van invloed kan zijn op de constructieve kwaliteit van de kas en de weerstand tegen wind- en sneeuwbelasting.

Wij wijzen erop dat de bovenstaande garantie het volgende niet dekt:

- Schade en defecten door gebrek aan smering en onderhoud.
- Voor geverfde kassen geldt een garantie van twee jaar op het schilderwerk.
- Er kunnen kleurverschillen optreden en er kunnen kleine vlekken in de profielen ontstaan als gevolg van het ophangen van de profielen tijdens het schilderen. Dit wordt niet gedekt door de garantie.
- Glas, polycarbonaat, vracht, montage, eventuele demontage, eventuele gevolgschade, loon enz.
- Producten die onderhevig zijn aan invloeden van buitenaf, zoals andere bouwonderdelen, klimaatinvloeden, vandalisme, overmacht of andere externe omstandigheden. Vergeet bijv. niet om sneeuw van het dak te verwijderen om mogelijke breuken door een overmatig gewicht te voorkomen.
- Versleten onderdelen (zoals handgrepen, wielen, schuifrails, cilinders en vergrendelingen). Versleten onderdelen moeten op basis van dagelijks gebruik, toepassing en bediening worden vervangen.
- De garantie vervalt tevens indien het defect aan het product te wijten is aan onjuist/oneigenlijk gebruik van onderdelen in de constructie.

OPMERKING: een kas is een constructie met één laag die niet 100% dicht is. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen er lekkages optreden bij het dak, de ramen, de deuren en de hoeken. We raden u aan hier rekening mee te houden als u uw kas inricht.

Reclamaties

Wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen om een foutloos product te garanderen. Als er toch fouten of gebreken zijn, neem dan direct contact op met uw dealer. Vergeet niet de naam van het model kas en het onderdeelnummer bij de hand te hebben.

Wij feliciteren u van harte met uw nieuwe kas en wij hopen dat u er jarenlang veel plezier van zult hebben.

Onnittelut kasvihuoneen valinnan johdosta

Juliana Drivhuse A/S on tanskalainen yksityisomistuksessa oleva yritys, joka on perustettu vuonna 1963. Juliana Drivhuse suunnittelee, kehittää ja valmistaa omat kasvihuoneensa yksinkertaisuuden, esteettisyyden, toimivuuden ja laadun periaatteiden mukaisesti. Vuosien varrella Juliana Drivhuse on ostanut useita kilpailevia yrityksiä, joten nykyään tarjoamme näitä kolmea tuotemerkkiä: Halls, Juliana ja Gabriel Ash. Kukin tuotemerkki tarjoaa tuotteita, joilla on ainutlaatuinen muotoilu ja toiminnallisuus, mutta joiden yhteinen tekijä on laadun ja hinnan välinen yhteys. Kaikki tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan kestäväksi useita vuosia ja muodostamaan puitteet ihmisille ja hyvälle elämälle, olipa kyse ensisijaisesti viljelystä tai keitaasta puutarhassa. Kotisivuiltamme juliana.com voit lukea lisää yrityksestä, yksittäisistä tuotemerkeistä ja kasvihuoneisimme saatavilla olevista laajasta lisävarustevalikoimasta.

Tämä opas

Noudata huolella näitä ohjeita kasvihuoneetta pystyttäessäsi. Kaikki ruuvit, mutterit ja muut asennustarvikkeet on koottu yhteen laatikkoon.

HUOM: Tämä opas voi olla tarkoitettu saman kasvihuonemallin eri kokoja varten.

Varoituksente

- On suositeltavaa, että asennus tapahtuu kuivalla ja tyynellä säällä.
- Asennuksessa on käytettävä 1-2 avustajaa.
- Käytä aina käsiteitä lasia asentaessasi. Lasissa on teräviä reunoja, varsinkin jos se rikkoutuu.
- Työntekijöille ja erityisesti lapsille on tehtävä selväksi, että lasinsirut ovat vaaraksi. Kerää rikkoutunut lasi talteen välittömästi, ja hävitä se vastuullisesti.
- Kun käytät tikkaita, ne on asetettava tasaiselle alustalle.

Sijainnin valinta

Kasvihuoneen oikea sijainti on tärkeää, jotta kasveille voidaan luoda parhaat kasvuolosuhteet ja jotta kasvihuoneesta saadaan kaikki hyöty irti.

Kasvihuone suositellaan sijoitettavaksi mahdollisimman aurinkoiseen paikkaan ja suojaan voimakkaalta tuulilta. Jos mahdollista, vältä kasvihuoneen sijoittamista varjostavien puitten alle, sillä se edistää sammaloitumista. Samalla pudonneet oksat ja lehdet voivat vahingoittaa kasvihuonetta ja tukkia kourut. Suosittelemme kasvihuoneen sijoittamista sinne, missä vietät suurimman osan ajastasi puutarhassa, varsinkin jos haluat käyttää kasvihuonetta muuhunkin kuin viljelyyn.

TÄRKEÄÄ:

Ennen kasvihuoneen pystyttämistä on luotava tasainen alusta, joka vastaa vähintään kasvihuoneen ulkomittoja - tämä helpottaa kasvihuoneen pystyttämistä.

Perustus

Perustus ei sisälly tähän toimitukseen, mutta alkuperäisen perustuksen voi ostaa erikseen.

Jos ostat alkuperäisen perustuksemme, sille on valettava anturat routimattomaan syyvyteen. Noudata piirustuksessa esitetyt mittoja, kaikki mitat ovat ulkomittoja.

Jos käytetään alkuperäistä perustusta, kasvihuone kiinnitetään jokaisen pystyrangan kohdalta piirustuksen mukaisesti.

Paras järjestys anturoiden valua varten:

1. Varmista alustan tasaisuus.
2. Taivuta valuankkureita hieman päistään piirustuksen osoittamalla tavalla.
3. Merkitse anturoiden paikat piirustuksen osoittamalla tavalla. Tarkista, että diagonaalimitat ovat samat.
4. Poraa/kaiva kuopat routimattomaan syyvyteen. Noudata paikallisia suosituksia.
5. Kokoa perustukset - valulittimien/neliömaisten putkien tulee seisoa vapaasti rei'issä.
6. Tarkista leveysmitat ja että perustus on 100-prosenttisesti vaakasuorassa ja suorakulmainen. Tarkista, että diagonaalimitat ovat samat.

7. Täytä kuopat betonilla.

Esimerkki: Ø150 mm:n ja 900 mm:n syvyyseen kuoppiin tarvitaan n. 16 l betonia anturaa kohti.

8. Tarkista, että perustus on edelleen mittojen mukainen ja että se on 100-prosenttisesti vaakasuorassa ja suorakulmainen.

Suosittelun kovettumisajan jälkeen voit aloittaa kasvihuoneen pystyttämisen.

Kasvihuoneen asennusjärjestys

Noudata käyttöohjeen asennusjärjestystä.

Aseta osat piirustuksen mukaisesti ja kokoa sitten lohkot kuvien osoittamassa järjestyksessä. Älä kiristä liitoksia ennen kuin koko lohko on koottu.

Kun kaikki lohkot ovat valmiita, kasvihuoneen runko voidaan koota.

HUOM: Useissa kohdissa käyttöohjeessa mainitaan, että profiilikanaaviin on asetettava ylimääräisiä ruuveja. Näitä käytetään elementtien kokoamiseen myöhemmin prosessin aikana.

TÄRKEÄÄ: Tarkista ennen lasien/polykarbonaattilevyjen asentamista, että päädyt ja sivut ovat pystysuorassa ja suorassa kulmassa.

Kun lasien/polykarbonaattilevyjen asennustyö on aloitettu, se on saatettava loppuun samalla kertaa.

Lasien asennus

1. Puhdista lasit ja profiilit etanolilla.

2. Asenna lasit yksi kerrallaan - levitä 3 mm:n silikonipalkko profiileihin, jotka on merkitty piirustukseen sininen.

3. Aseta lasi ja viimeistelet kiinnityslistoilla (#M).

HUOM: Kiinnityslistat on asetettava samanaikaisesti lasin molemmille puolille.

Suosittelava järjestys: katto - sivut - päädyt.

3 mm:n silikonipalkko takaa maksimaalisen tarttuvuuden. Jos käytät suositeltua enemmän, voit ostaa lisää silikonipalkkoja.

Lasin rikkoontuessa poista varovasti lasinsirut ja irrota silikonin terävällä veitsellä. Kaavi profiili täysin puhtaaksi ennen uuden lasin asettamista.

Polykarbonaattilevyjen asennus

Yleispiirustuksissa näytetään, miten levyt ja listat asennetaan. Mahdollinen säätö tehdään hienohampaisella sahalla.

HUOM: Sammaloitumisen välttämiseksi levyt eivät saa koskettaa maata.

Levyt voidaan tarvittaessa tiivistää hyönteisiä vastaan. Yläpäästä alumiiniteipillä tai silikonilla, alapäästä ainoastaan diffuusioteipillä (saatavana rautakaupoista) kondenssiveden poistamiseksi.

Ovet ja ikkunat

Voitele oven ruuvit öljyllä kokoonpanon helpottamiseksi. Ovien ja ikkunoiden lasit tai polykarbonaattilevyt asennetaan samanaikaisesti profiilien kanssa.

Työkalut

Kasvihuoneen kokoamiseen tarvitaan käyttöohjeessa esitetyt työkalut.

Vinkkejä ja vihjeitä

Katso www.juliana.com lisää vinkkejä kasvihuoneen määrittämiseen.

Kunnossapito

- Voitele oven saranat, lukko ja mahdolliset liukukiskot noin kuuden kuukauden välein.
- Kiristä ruuvit/mutterit.
- Puhdista kourut lehdistä jne.
- Säädä ikkunoita tarvittaessa.
- Vaihda rikkoutuneet lasit.
- Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

Talvi- ja myrskysuojaus

Suosittelomme seuraavia toimenpiteitä kasvihuoneen suojaamiseksi talven varalta:

- Tue katto.
- Poista lumi katolta.
- Varmista, että kasvihuoneen päälle ei pääse putoamaan lunta katolta tai puista.
- Poista automaattisten tuuletusluukunavaajien sylinterit (lisävaruste).
- Lukitse ovet ja tuuletusluukut tuulen aiheuttamien vaurioiden estämiseksi.

Huomaa, että kaikki vakuutukset eivät automaattisesti kata kasvihuoneita.

Takuu

Takuu

Takuu

Kasvihuoneen yleisiä kunnossapito-ohjeita koskien mm. puhdistusta, voitelua ja muttereiden/ruuvien kiristämistä on noudatettava, koska se voi vaikuttaa kasvihuoneen rakenteelliseen laatuun ja sen kestävyteen tuuli- ja lumikuormia vastaan.

Huomaa, että edellä mainittu takuu ei kata seuraavia;

- Puutteellisen vuodelun ja huollon aiheuttamat vauriot ja toimintahäiriöt.
- Maalatuille kasvihuoneille myönnetään kahden vuoden maalipinnan kattava takuu.
- Maaleissa voi esiintyä sävyeroja, ja profiileissa voi olla pieniä jälkiä, jotka johtuvat profiilien ripustamisesta maalausprosessin aikana. Tämä ei ole reklamaatioperusta.
- Lasit, polykarbonaattilevyt, rahti, kokoonpano, mahdollinen purkaminen, mahdolliset välilliset vahingot, työskustannukset jne.
- Tuotteet, joita rasittavat ulkoiset vaikutukset, kuten muut rakenteet, ilmastovaikutukset, ilkeä, ylivoimainen este tai muut ulkoiset olosuhteet. Muista esimerkiksi poistaa lumi katolta, jotta vältät liiallisesta painosta johtuvat mahdolliset rikkoutumiset.
- Kuluvat osat (kuten kahvat, pyörät, liukukiskot, sylinterit ja lukituslaitteet). Kuluvat osat on vaihdettava päivittäisen käytön, käytön ja toiminnan perusteella.
- Takuu raukeaa myös, jos tuotteen vika johtuu osien virheellisestä/epätarkoituksenmukaisesta käytöstä.

HUOMAA: kasvihuone on yksikerroksinen rakenne, joka ei ole 100-prosenttisesti vesitiivis. Sääolosuhteista riippuen vuotoja voi esiintyä katoissa, ikkunoissa, ovissa ja kulmissa. Kehotamme sinua pitämään tämän mielessäsi, kun suunnittelet kasvihuonettasi.

Reklamaatiot

Meillä on tiukat laatuvaatimukset virheettömän tuotteen varmistamiseksi. Jos tuotteessa on kaikista huolimatta vikoja tai puutteita, ota yhteys jälleenmyyjään. Muista ilmoittaa kasvihuoneen mallin nimi ja osan numero.

Toivotamme sinulle onnea uuden kasvihuoneesi johdosta ja toivomme, että siitä on sinulle iloa moneksi vuodeksi.

Gratulujemy wyboru Państwa nowej szklarni

Juliana Drivhuse A/S to duńska, prywatna firma założona w 1963 roku. Sami projektujemy, opracowujemy i produkujemy nasze szklarnie w oparciu o zasady prostoty, estetyki, funkcjonalności i jakości. Na przestrzeni lat przejęliśmy szereg konkurencyjnych firm, dzięki czemu dziś oferujemy produkty aż trzech marek: Halls, Juliana i Gabriel Ash. W asortymencie każdej z nich znajdują się artykuły o unikalnych wzorach i funkcjach, ale ich wspólną cechą jest odpowiedni stosunek jakości do ceny.

Wszystkie produkty są projektowane i wytwarzane tak, by przetrwały wiele lat i by pomagały stworzyć warunki do wygodnego życia, niezależnie od tego, czy mają one służyć głównie do upraw, czy też jako swojego rodzaju oaza w ogrodzie. Na stronie internetowej www.juliana.com można znaleźć więcej informacji o firmie, poszczególnych markach i szerokiej gamie akcesoriów do naszych szklarni.

Niniejsza instrukcja

Aby prawidłowo wykonać montaż nowej szklarni, należy ściśle stosować się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. Wszystkie śruby, nakrętki i kształtki zostały zapakowane w osobne pudełka.

UWAGA: Niniejsza instrukcja może dotyczyć kilku rozmiarów tego samego modelu szklarni.

Środki ostrożności

- Zaleca się, aby montaż odbywał się przy suchej i bezwietrznej pogodzie.
- Przystępując do montażu należy poprosić o pomoc 1-2 osobę.
- Montując elementy szklane należy zawsze nosić rękawiczki. Szkło ma ostre krawędzie, szczególnie jeśli pęknie.
- Należy uczulić pomocników, a w szczególności dzieci na fakt, że stłuczone szkło stanowi zagrożenie. Natychmiast należy je zebrać i usunąć zachowując należyłą ostrożność.
- Ewentualną drabinę należy ustawić na płaskiej powierzchni.

Wybór miejsca montażu

Odpowiednia lokalizacja szklarni ma decydujące znaczenie, nie tylko dla stworzenia roślinom optymalnych warunków wzrostu, ale również dla pełnego wykorzystywania jej walorów.

Zaleca się umieszczenie szklarni w możliwie jak najbardziej nasłonecznionym miejscu, nienarażonym na działanie silnego wiatru. Na tyle, na ile jest to możliwe należy unikać montowania szklarni pod rzucającymi cień drzewami, ponieważ będzie to sprzyjało wzrostowi glonów. Jednocześnie opadające gałęzie i liście mogą uszkodzić konstrukcję i blokować rynny. Zalecamy umieszczenie szklarni w miejscu, w którym najczęściej przebywamy w ogrodzie, zwłaszcza jeżeli planujemy wykorzystywać ją do innych celów, aniżeli sama uprawa roślin.

WAŻNE: Przed montażem należy zapewnić płaskie podłoże odpowiadające co najmniej zewnętrzny wymiarom szklarni – ułatwi to montaż.

Fundament

Niniejsza dostawa nie obejmuje fundamentu. Oryginalny fundament można dokupić osobno. Fundament należy zakotwić na głębokości, na której ziemia nie przemarza i zabetonować otwory, w których umieszczono kotwy. Należy stosować się do wymiarów podanych na rysunku. Wszystkie wymiary są wymiarami zewnętrznymi.

W przypadku korzystania z oryginalnego fundamentu szklarnię należy zamocować przy każdym pionowym słupku, jak pokazano na rysunku.

Optymalna kolejność kotwienia fundamentu:

1. Zapewnić płaskie podłoże.
2. Wygiąć końcówki kotew, jak pokazano na rysunku.
3. Zaznaczyć miejsca, w których wykonamy dotki w ziemi jak pokazano na rysunku. Upewnić się, czy przekątne są równe.
4. Wywiercić/wykopać dotki na głębokość, na której ziemia nie przemarza. Postępować zgodnie z lokalnymi zaleceniami.
5. Zmontować fundament - kształtki/kwadratowe rury do odlewania powinny stać swobodnie w otworach.
6. Sprawdzić szerokość i upewnić się, czy fundament jest właściwie ustawiony w poziomie i pod kątem. Upewnić się, czy przekątne są równe.

7. Zalać dotki betonem.

Przykład: przy $\varnothing 150$ mm i głębokości 900 mm stosuje się około 16 l betonu na otwór.

8. Sprawdzić, czy wymiary fundamentu nadal są właściwe i czy jest on ustawiony w poziomie i pod odpowiednim kątem.

Po zalecanej czasie utwardzania można rozpocząć montaż szklarni.

Kolejność montażu szklarni

Należy przestrzegać kolejności montażu przedstawionej w instrukcji.

Ułożyć elementy w sposób pokazany na rysunku, a następnie zmontować sekcję w przedstawionej kolejności. Dopóki cała sekcja nie zostanie zmontowana, nie należy całkowicie dokręcać nakrętek. Po przygotowaniu wszystkich sekcji można przystąpić do montażu szkieletu konstrukcji.

UWAGA: W kilku miejscach w instrukcji wskazano, że w kanałach profili należy umieścić dodatkowe wkręty. Postępuj one do późniejszego montażu elementów.

WAŻNE: Przed zamontowaniem szkła/poliwęglanu należy sprawdzić, czy szczyty i boki konstrukcji zostały ustawione w pionie i pod odpowiednim kątem.

Szkło/poliwęglan należy montować „na raz”.

Montaż szkła

1. Oczyszczyć szkło i profile etanolem.
 2. Montować po jednej szybie - nałożyć 3 mm silikonu na profilach, w miejscu zaznaczonym na rysunku niebieską linią.
 3. Osadzić szybę i zamontować listwy montażowe (#M).
- UWAGA:** Listwy montażowe należy montować jednocześnie po obydwu stronach szyby.

Zalecana kolejność: dach – boki – szczyty. 3 mm spoina silikonowa zapewnia maksymalną przyczepność. W przypadku zastosowania ilości większej niż zalecana można dokupić dodatkowe tubki. Ewentualne stłuczone szkło należy ostrożnie wyciągnąć, odchylając silikon za pomocą ostrego nożyka. Przed zamontowaniem nowej szyby dokładnie oczyścić profil.

Montaż poliwęglanu

Na rysunkach poglądowych przedstawiono sposób montażu płyt oraz listew. Elementy można ew. dociąć za pomocą piły o drobnym uzębieniu.

UWAGA: Aby uniknąć rozwoju glonów należy pamiętać o tym, że płyty nie mogą stykać się z ziemią.

Ewentualnie można je zabezpieczyć przed owadami. Na górze taśmą aluminiową lub silikonem, na dole tyłką taśmą umożliwiającą dyfuzję (dostępna w marketach budowlanych) w celu ułatwienia odprowadzania skraplającej się wody.

Drzwi i okna

Nasmarować śruby drzwi olejem w celu ułatwienia montażu. Szkło lub poliwęglan w drzwiach i oknach montuje się jednocześnie z montażem profili.

Narzędzia

Do montażu szklarni niezbędne są wskazane w instrukcji narzędzia.

Porady i wskazówki

Zobacz www.juliana.com, aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących konfigurowania szklarni.

Konserwacja

- Średnio raz na 6 miesięcy smarować zawiasy, zamki i ew. prowadnice w drzwiach.
- Dokręcać śruby/nakrętki.
- Czyścić rynny z liści i in.
- Ew. regulacja okien.
- Wymiana uszkodzonego szkła.
- Przed sezonem wegetacyjnym i po jego zakończeniu szklarnię należy wyczyścić.

Zabezpieczenie przed zimą i burzami

Na obszarach, gdzie mogą występować opady śniegu, zalecamy następujące zabezpieczenia:

- Podparcie sekcji dachowej.
- Usuwanie dużych ilości śniegu z dachu.
- Zabezpieczenie przed masami śniegu spadającymi np. z drzew lub dachów budynków.
- Demontaż siłowników automatycznych otwieraczy okien (wyposażenie dodatkowe).
- Zamocowanie drzwi i okien w taki sposób, by wiatr nie uszkodził szklarni.

Należy pamiętać o tym, że w przypadku wielu towarzystw ubezpieczeniowych ochrona nie obejmuje szklarni w sposób automatyczny.

Oświadczenie gwarancyjne – 12 lat gwarancji

Pełną treść oświadczenia gwarancyjnego można znaleźć na stronie www.juliana.com.

Pod warunkiem zamontowania szklarni zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu oraz prawidłowej konserwacji, udzielamy 12-letniej gwarancji. Ewentualne wady i usterki należy zgłaszać niezwłocznie.

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących ogólnej konserwacji szklarni, w tym czyszczenia, smarowania oraz dokręcania nakrętek/śrub, ponieważ mogą one mieć znaczenie dla jakości konstrukcyjnej szklarni oraz jej odporności na obciążenie wiatrem i śniegiem.

Należy pamiętać o tym, że powyższa gwarancja nie obejmuje:



- Uszkodzeń i problemów o charakterze funkcjonalnym wynikających z braku smarowania i konserwacji.
- W przypadku szklarni lakierowanych, na lakier obowiązuje dwuletnia gwarancja.
- Mogą wystąpić różnice odcieni. Na profilach mogą występować również niewielkie ślady związane z ich podwieszaniem podczas procesu lakierowania. Nie stanowią one podstawy do reklamacji.
- Szkła, poliwęglanu, transportu, montażu, ew. demontażu, ew. szkód ubocznych, kosztów robocizny i in.
- Produktów narażonych na oddziaływanie zewnętrzne takie jak: elementy konstrukcyjne innych budynków, oddziaływanie atmosferyczne, akty wandalizmu, siła wyższa lub inne okoliczności zewnętrzne. Należy pamiętać o usuwaniu śniegu z dachu, by uniknąć jego zarwania z uwagi na nadmierne obciążenie.
- Części eksploatacyjnych (takich jak uchwyty, koła, prowadnice, siłowniki i zamki). Tego rodzaju części należy wymieniać w zależności od ich codziennego użytkowania i obsługi.
- Gwarancja wygasa również, jeżeli wada produktu wynika z nieprawidłowego/niewłaściwego zastosowania poszczególnych części konstrukcji.

UWAGA: szklarnia stanowi konstrukcję jednowarstwową, która nie jest w 100% szczelna. W zależności od warunków atmosferycznych mogą występować nieszczelności na dachu, przy oknach, drzwiach i w narożnikach. Podczas urzędowania szklarni należy mieć to na względzie.

Reklamacje

Zależy nam na tym, by oferować naszym klientom produkty wolne od wad, dlatego też przestrzegamy rygorystycznych wymogów jakościowych. Jeżeli mimo to stwierdzą Państwo jakiegokolwiek wady lub usterki, prosimy o kontakt z dystrybutorem. W takim wypadku prosimy o przygotowanie modelu szklarni oraz numeru komponentu.

Gratulujemy zakupu nowej szklarni. Mamy nadzieję, że będzie ona służyć Państwu przez wiele lat.

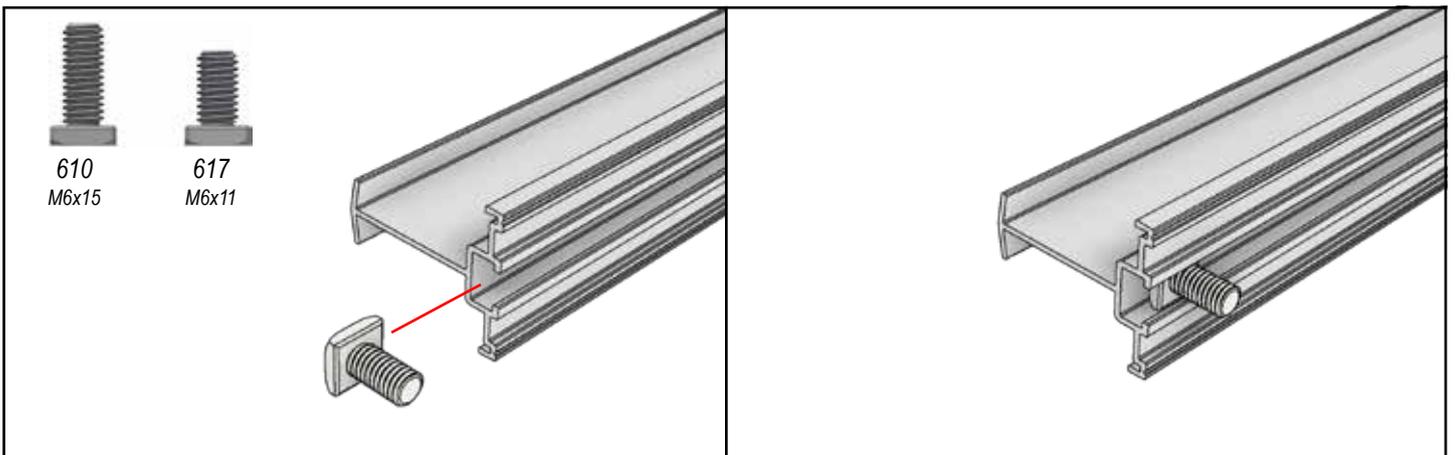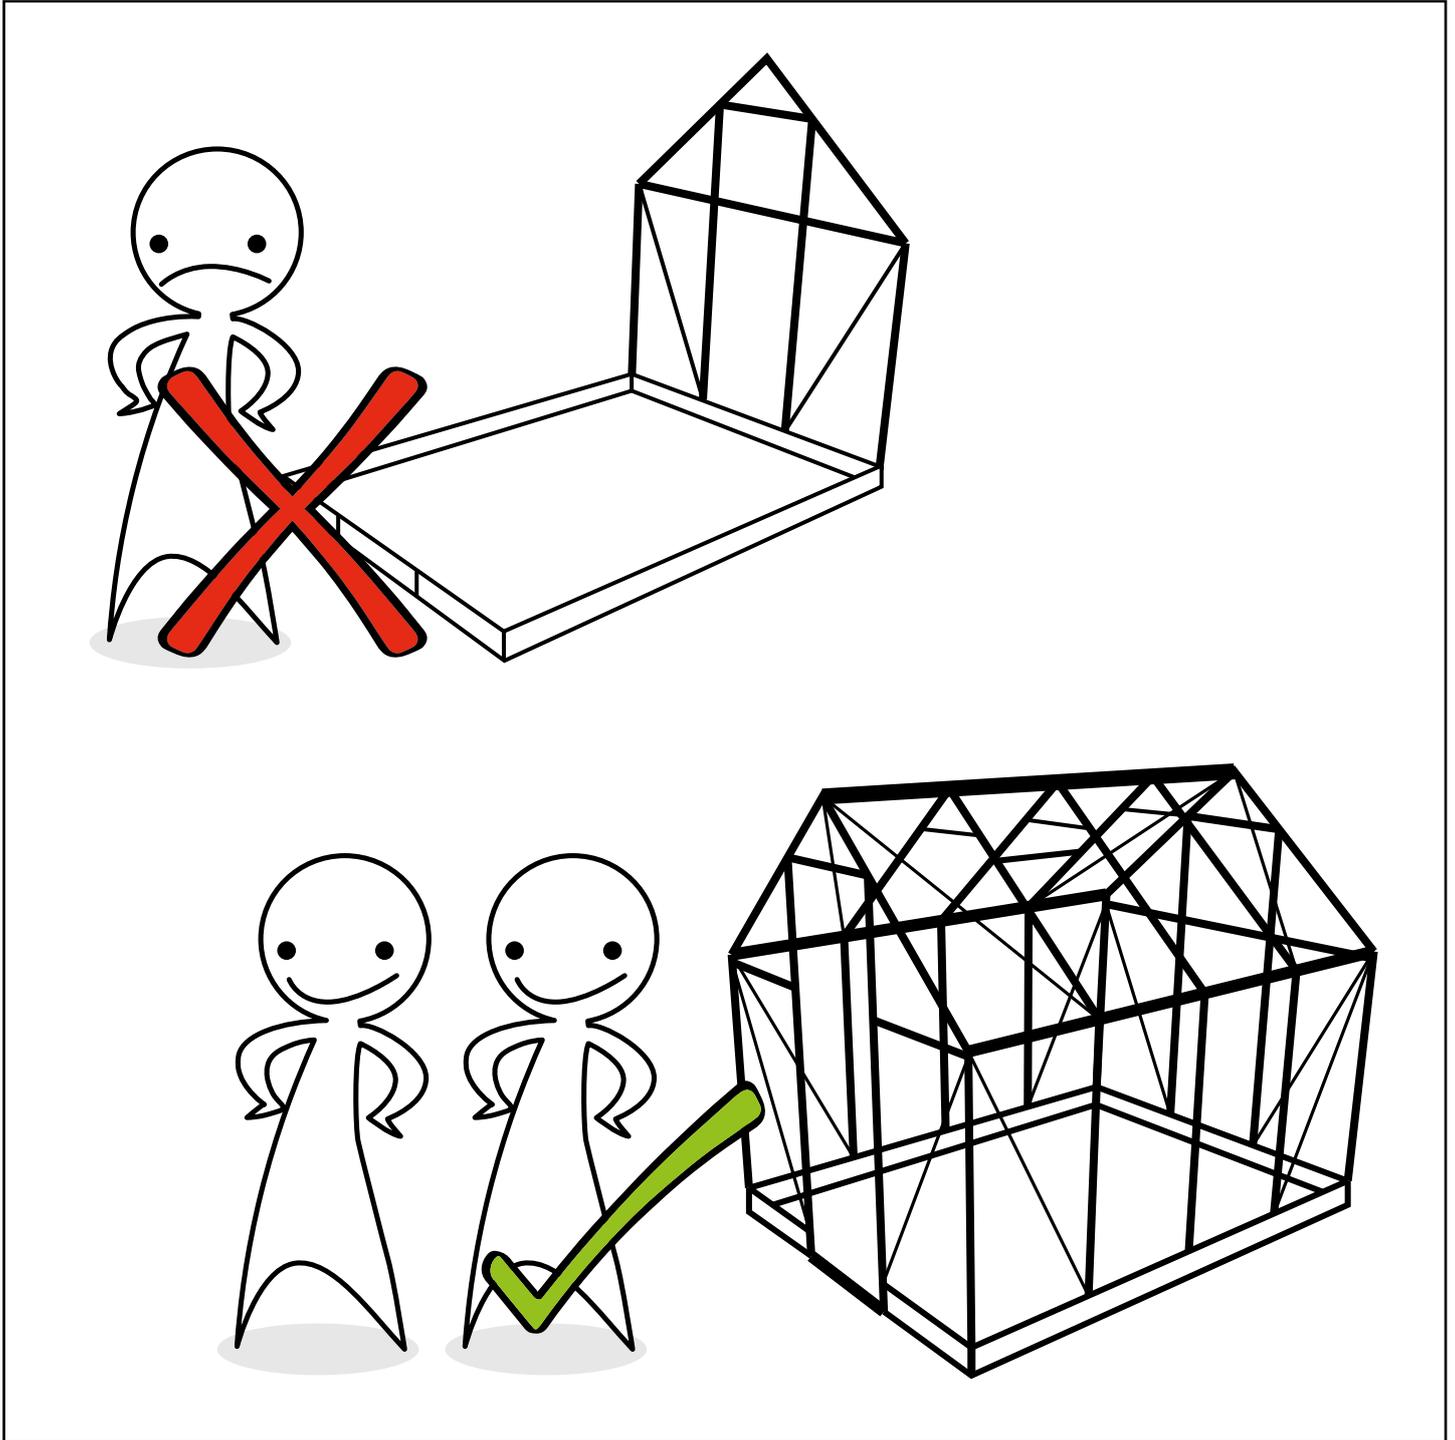

Symboler - Symbole- Symbols - Symboles - Symbolen - Symbolit

DK Billedet viser samlingen indefra / udefra.	FR Ce symbole montre l'assemblage depuis l'intérieur / l'extérieur de la serre.
GB The image shows the assembly from the inside / outside.	NL De afbeelding toont het frame van binnen/buiten.
DE Das Bild zeigt die Montage von innen / von außen.	FIN Kuvassa näytetään kokoonpano sisä-/ulkupuolelta.
SE Bilden visar monteringen från insidan/utsidan.	PL Zdjęcie przedstawia zmontowane elementy od wewnątrz / z zewnątrz.

DK Dele fra denne kasse bruges først på side "X".	FR Les pièces de cette boîte ne seront utilisées qu'à la page « X ».
GB Components from this box will be used later on page "X".	NL Onderdelen uit deze kas worden eerst gebruikt op pagina "X".
DE Die Teile von diesem Kasten verwenden Sie erst an der Seite „X“.	FIN Tämän laatikon osia käytetään ensin sivulla "X".
SE Delar från den här lådan används först på sidan "X".	PL Części z tego pudetka są po raz pierwszy używane na stronie „X”.

DK Denne del bruges på side "X".	FR Cette pièce est utilisée à la page « X ».
GB This component is used on page "X".	NL Dit deel wordt gebruikt op pagina "X".
DE Dieser Teil verwenden Sie an der Seite „X“.	FIN Tätä osaa käytetään sivulla "X".
SE Denna del används på sidan "X".	PL Część używana na stronie „X”.

DK Nummeret referer til detaljebilledet, hvor samlingen er vist. Start med 1, 2, 3 osv.	FR Le numéro fait référence au plan détaillé de l'assemblage. Commencer par 1, 2, 3, etc.
GB The number refers to the detail image in which the assembly is shown. Begin with 1, 2, 3 etc.	NL Het nummer verwijst naar de detailafbeelding waarin het frame wordt getoond. Begin met 1, 2, 3, etc.
DE Die Nummer bezieht sich auf das Bild, wo die Montage gezeigt ist. Fangen Sie mit 1, 2, 3 usw. an.	FIN Numero viittaa detaljokuvaan, jossa näytetään kokoonpano. Aloita 1, 2, 3 jne.
SE Siffran refererar till detaljbilden där monteringen visas. Börja med 1, 2, 3 osv.	PL A Numer odnosi się do szczegółowego zdjęcia, na którym przedstawiono zmontowane elementy. Zacznij od 1, 2, 3 itp.

DK Sektionen samles i denne rækkefølge.	FR Assembler la section dans cet ordre.
GB Assemble the section in this order.	NL Dat is de volgorde van het monteren.
DE Die Sektion wird in dieser Reihenfolge gesammelt.	FIN Lohkot kootaan tässä järjestyksessä.
SE Sektionen monteras i denna ordning.	PL Sekcję należy montować w tej kolejności.

DK Venstre side / højre side.	FR Côté gauche / côté droit.
GB Left side / right side.	NL Linkerkant / rechterkant.
DE Links / rechts.	FIN Vasen / oikea puoli.
SE Vänster sida/höger sida.	PL Lewa / prawa strona.

DK Tallet angiver antal styk/gentagelser af processen.	FR Le chiffre indique le nombre de fois/répétitions de la procédure.
GB The number indicates the quantity/the number of times the process must be repeated.	NL Het getal geeft het aantal stuks/onderdelen van het proces aan.
DE Die Zahl zeigt die Anzahl der Stücke / der Wiederholungen des Prozesses an.	FIN Numero ilmaisee kappaleiden/toistojen määrän.
SE Siffran anger antal gånger/repetitioner av processen.	PL Liczba wskazuje liczbę sztuk/powtórzeń procesu.

DK Korrekt samling / forkert samling.	FR Assemblage correct / incorrect.
GB Correct assembly / wrong assembly.	NL Correcte montage / incorrecte montage.
DE Die korrekte Montage / die verkehrte Montage.	FIN Oikea kokoonpano / väärä kokoonpano.
SE Korrekt montering / felaktig montering.	PL Prawidłowy montaż / nieprawidłowy montaż.

Symboler - Symbole- Symbols - Symboles - Symbolen - Symbolit

	(DK) Delsamlingen roteres.
	(GB) Rotate the sub-assembly.
	(DE) Rotieren Sie den bisher montierten Teil.
	(SE) Delmonteringen roteras.
	(FR) Tourner l'assemblage réalisé jusqu'ici.
	(NL) Een gedeelte van het frame is gedraaid.
	(FIN) Osakokoonpanoa kierretään.
	(PL) Obrócić zmontowaną część.

	(DK) Møtrikken løsnes/skrues af og genbruges.
	(GB) Loosen/unscrew the bolt and reuse it.
	(DE) Lösen Sie die Schraubenmutter und wiederverwerten Sie sie.
	(SE) Muttern lossas/wskruvas loss och återanvänds.
	(FR) Desserrer/enlever l'écrou et le réutiliser.
	(NL) De moer wordt losgemaakt/losgeschroefd en gerecycled.
	(FIN) Mutteri irrotetaan ja kierrätetään.
	(PL) Poluzować/odkręcić nakrętkę i użyć jej ponownie.









	(DK) Vær opmærksom på justering/retning af profiler.
	(GB) Please note the adjustment/direction of the profiles.
	(DE) Beachten Sie die Justierung / die Richtung von den Profilen.
	(SE) Var uppmärksam på profilernas justering/riktning.
	(FR) Attention à l'ajustement / l'orientation des profilés !
	(NL) Let op de uitlijning/richting van de profielen.
	(FIN) Kiinnitä huomiota profiilien kohdistukseen/ suuntaukseen.
	(PL) Zwrócić uwagę na ustawienie/orientację profili.


	(DK) Vær opmærksom på mål/detailje.
	(GB) Please note the measurement/detail.
	(DE) Beachten Sie das Maß / das Detail.
	(SE) Var uppmärksam på mått/detailjer.
	(FR) Attention aux dimensions/détails !
	(NL) Let op afmetingen/details.
	(FIN) Kiinnitä huomiota mittoihin/yksityiskohtiin.
	(PL) Zwrócić uwagę na wymiary/szczegóły.

	(DK) Sommersæson / vintersæson.
	(GB) Summer season / winter season.
	(DE) Die Sommersaison / die Wintersaison.
	(SE) Sommarsäsong/vintersäsong.
	(FR) Été / hiver.
	(NL) Zomer / winter.
	(FIN) Kesäkausi / talvikausi.
	(PL) Sezon letni/zimowy.

	(DK) Denne del kasseres.
	(GB) Discard this component.
	(DE) Dieser Teil kassieren Sie.
	(SE) Denna del kasseras.
	(FR) Jeter cette pièce.
	(NL) Dit deel wordt weggegooid.
	(FIN) Tämä osa hylätään.
	(PL) Część przeznaczona do utylizacji.

Oversigt - Overview - Übersicht - Översikt - Détails -
 Overzicht - Sisällys - Zawartość

	
	16 - 17
	18 - 23
	24 - 25
	26 - 29
	30 - 31
	32 - 33
	34 - 42
	43 - 54
	55 - 59
	60 - 71
	72 - 75
	76 - 78

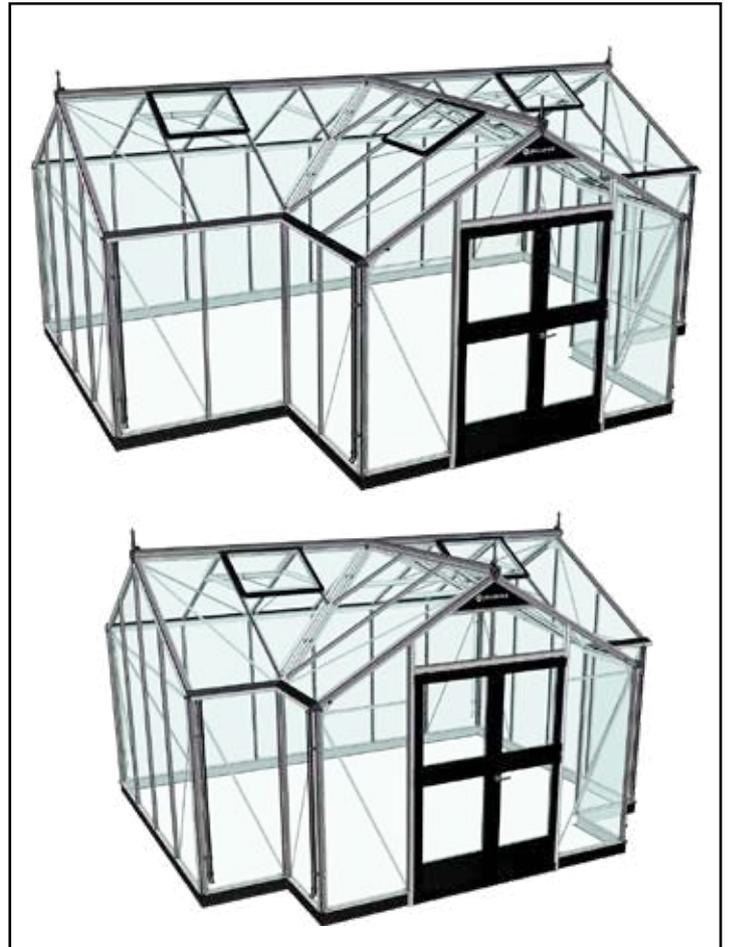

Anbefalet Værktøj - Recommended Tools -
 Empfohlen Werkzeug - Rekomenderas Verktyg -
 Recommandés Outillage - Aanbevolen Gereedschap -
 Suositellut Työkalut - Zalecane Narzędzia



Oversigt - Overview - Übersicht - Översikt - Détails - Overzicht - Sisällys - Zawartość

#	BOX 1	21,5 m ²	15,1 m ²
Fittings - Kleinteile			
#	BOX 2	21,5m ²	15,1 m ²
		2x	2x
Baggavl - Rear gable - Hintergiebel			
13	13-10301687-13	2	2
14	13-20141600-14	2	2
15	13-20141644-15	2	2
30	13-10022896-30	1	1
21	13-20132031-21	1	1
22	13-20132031-22	1	1
23	13-20132418-23	1	1
29	13-10022884-29	1	1
33	13-10301747-33	4	4
52	13-10301791-52	4	4
332S	00310332S	1	1
#	BOX 3	21,5 m ²	15,1 m ²
Forgavl - Front gable - Vordergiebel			
00	13-20301468-00S	1	1
08	13-20151404-08	1	1
09	13-10020742-09	1	1
10	13-10020742-10	1	1
11	13-20152168-11	1	1
12	13-20152168-12	1	1
13	13-10301687-13	2	2
14	13-20141600-14	2	2
15	13-20141644-15	2	2
19	13-10300730-19	2	2
81	13-20130388-81	1	1
94	13-20130809-94	1	1
334S	00310334S	1	1
#	BOX 4	21,5 m ²	15,1 m ²
Side - Seite			
30	13-10024332-30	-	1
30	13-10025768-30	1	-
31	13-20131600-31	11	5
32	13-20184376-32	-	1
32	13-20185812-32	1	-
33-2	13-10301727-332	-	4
51	13-20131644-51	6	-
52	13-10301771-52	-	4
#	BOX 5	21,5 m ²	15,1 m ²
Tagrende karnap - Gutter portico - Dachrinne erker			
32	13-20180761-32	-	2
32	13-20181479-32	2	-

#	BOX 6A	21,5 m ²	15,1 m ²
Tag/Bundramme - Roof/Sill - Dach/Grundrahmen			
30-1	13-10020717-301	-	2
30-1	13-10021435-301	2	-
30-2	13-10020717-302	-	2
30-2	13-10021435-302	2	-
34-1	13-20190727-341S	-	2
34-1	13-20191445-341S	2	-
34-2	13-20190727-342S	-	2
34-2	13-20191445-342S	2	-
50-2	13-20242171-502	-	1
50-2	13-20242889-502	1	-
54	13-10541015-54	9	6
350	00300350	10	8
#	BOX 6B	21,5 m ²	15,1 m ²
Tagryg/Vip - Ridge/Vip - Dachfirst/ Vip			
34	13-20194376-34S	-	1
34	13-20195812-34S	1	-
50-1	13-20244376-501	-	1
50-1	13-20245812-501	1	-
#	BOX 7	21,5 m ²	15,1 m ²
Tag karnap - Roof portico - Dach erker			
36	13-20391600-36	2	2
37	13-32272192-37	2	2
51	13-20131644-51	5	5
51-7	13-20130767-517	2	2
51-7	13-20131597-517	2	2
51-8	13-20130767-518	2	2
51-8	13-20131597-518	2	2
52-1	13-10302184-521	2	2
443	00300443	6	6
#	BOX 8	21,5 m ²	15,1 m ²
Dør - Door - Tür			
55	13-20170517-55S	4	4
56	13-20160517-56S	1	1
57	13-20221075-57S	1	1
58	13-20221075-58S	1	1
59	13-20220812-59S	2	2
61	13-10020651-61S	1	1
340S	00310340S	1	1
#	BOX 9	21,5 m ²	15,1 m ²
Dør - Door - Tür			
59	13-20220812-59S	1	1
62	13-20170578-62S	4	4
63	13-20160578-63S	1	1
64	13-20231075-64S	1	1
65	13-20221075-65S	1	1
66	13-20230812-66S	1	1
67	13-10020712-67S	1	1
339S	00310339S	1	1

#	BOX 10	21,5 m ²	15,1 m ²
		3x	2x
Vinduer - Windows - Fenster			
70	13-20250738-70S	2	2
71	13-20270611-71S	4	4
72	13-20260738-72S	2	2
73	13-10530510-73S	2	2
75	13-20290748-75S	2	2
#	BOX 11	21,5 m ²	15,1 m ²
Montagelister - Cappings - Montageleiste			
M1600	07093052	44	26
M1644	07093053	34	27
M2058	07093055	13	13
M2465	07093056	8	8
#	BOX 12	21,5 m ²	15,1 m ²
3 mm - Hærdet glas - Toughened glass - Sicherheitsglas (ESG)			
A	00281501	12	6
A1	00281575	4	4
B	00281502	10	4
B1	00281573	4	4
B2	00281574	4	2
B3	00281579	-	4
C	00281503	2	2
C1	00281572	4	-
C2	00281578	-	2
D	00281504	6	4
E	00281505	6	6
F	00281506	4	4
G	00281507	2	2
H	00281508	2	2
I	00281509	2	2


BOX 1							
	#	mm	Article No.	21,5 m ²		15,1 m ²	
	05S	-	13-20210040-05S	4	F01831	4	F01831
	06S	-	13-20210040-06S	4	F01830	4	F01830
	37-5S	-	13-10300050-375S	8	F01869	8	F01869
	68S	-	13-20200080-68S	4	F01830	4	F01830
	69S	-	13-20200080-69S	4	F01831	4	F01831
	204S	-	00310204S	6	F01841	4	F01841
	205S	-	00310205S	6	F01841	4	F01841
	280	-	00402280	360	F01852	300	F01852
	300S	-	00310300S	1	F01835	1	F01835
	335S	-	00310335S	6	00310335S	6	F018208 F018211
	336S	-	00310336S	4	00310336S	4	F018208 F018210
	337S	-	00310337S	2	00310337S	2	f018209
	338S	-	00310338S	3	00310338S	3	F018212
	407	-	00300407	6	F01839	4	F01839
	413	-	00300413	12	F018174	8	F018174
	415	-	00300415	3	F01856	3	F01856
	416	-	00300416	3	F01857	3	F01857
	417	-	00300417	3	F01858	3	F01858
	418	-	00300418	3	F01859	3	F01859
	419	-	00300419	6	F01860	6	F01860
	420	-	00300420	3	F01856	3	F01856
	422	-	00300422	12	F01861	12	F01861
	440	-	00300440	6	F01862	6	F01862
	441 A	-	00300441	6	F01863	6	F01863
	441 B	-	00300441	6	F01863	6	F01863

BOX 1



	#	mm	Article No.	21,5 m ²		15,1 m ²	
	442	-	00300442	2	F01864	2	F01864
	450	-	00300450	6	F01839	4	F01839
	469	-	00300469	2	F01834	2	F01834
	470	-	00300470	2	F01834	2	F01834
	610	M6 x 15	00300610	16	F01848	15	F01848
	612	M5 x 10	00300612	6	F01839	4	F01839
	615	M5 x 20	00300615	6	F01839	4	F01839
	616	M6	00300616	350	F01845 F01846	290	F01845 F01846
	617	M6 x 11	00300617	325	F01842 F01843	265	F01842 F01843
	627S	4,2 x 19	00300627S	12	F018174	8	F018174
	629	M5	00300629	12	F01839	8	F01839
	662	5 x 80	00300662	36	F01833	36	F01833
	664	3,5 x 16	00300664	12	F01832	12	F01832
	667	3,5 x 6,5	00300667	6	F01855	6	F01855
	691	-	00300691	4	F01837	4	F01837
	693	-	00300693	1	F01834	1	F01834
	713	-	00300713	1	00300713	1	00300713
	1005	3,5 x 16	00401005	8	F01836	8	F01836
	1007	M5 x 10	00401007	12	F01855	12	F01855
	1011	4,2 x 13	00401011	2	F01836	2	F01836
	1073	M6 x 90	00401073	1	F01867	1	F01867
	2129	-	00402129	1	00402129	1	00402129
	2203	9 M	00402203	1	F01868	1	F01868
	2204	-	00402204	1	F01867	1	F01867

Fundament - Base - Embase - Fundering - Perustus

Tilbehør - Accessories - Zubehör - Tillbehör - Accessoires - Toebehoren - Lisävarusteet - Akcesoria

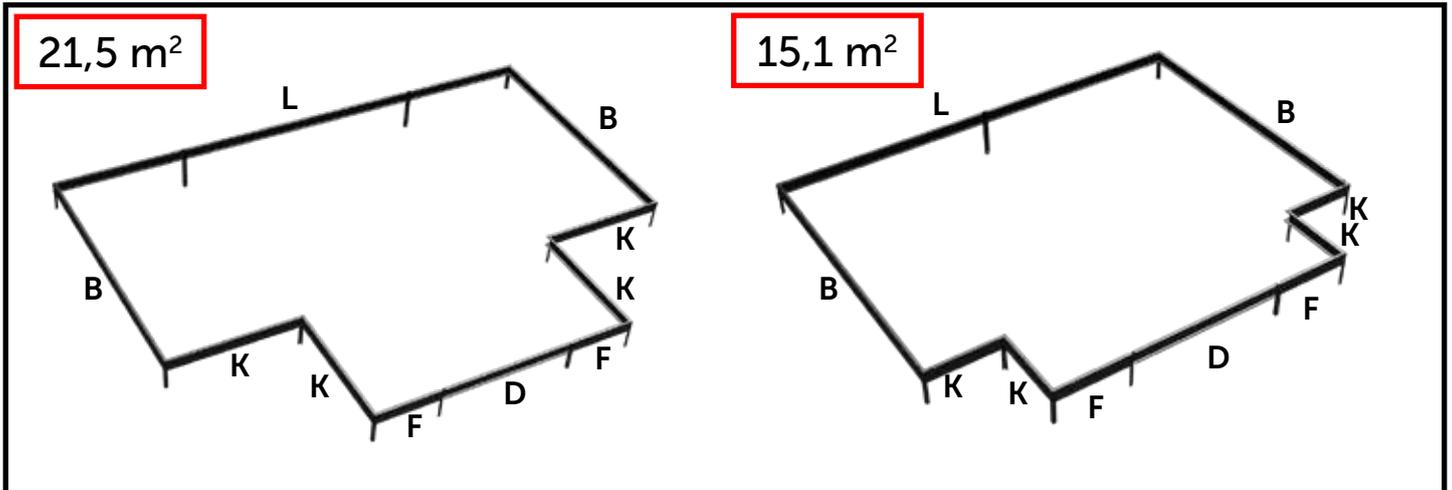

Funda-ment	#	mm	Article No.	21,5 m ²	15,1 m ²
[]	F	740	00510740S	2	2
	K	747	00510747S	-	4
	K	1464	00511464S	4	-
	D	1468	00511468S	1	1
	B	2955	00512955S	2	2
	L	4391	00514391S-1	-	1
	L	5827	00515827S-1	1	-
Fittings					
	40S	500	14-10360500-40S	2	1
	341S	345	00310341S	1	1
	342S	345	00310342S	1	1
	989S	345	00500989S	8	8
	613	M6x65	00300613	8	4
	995	M6x10	00500995	40	40
	996	M6	00500996	80	66
	706	M10	00300706	4	2
	720	M10x100	00300720	2	1
34					
	992S	-	00500992S	19	14
	520	30 x 40	00300520	2	1
38					
	280	-	00402280	112	98
	995	M6x10	00500995	16	10
	996	M6	00500996	16	10
	88A	40	13-10020040-88A	1	1

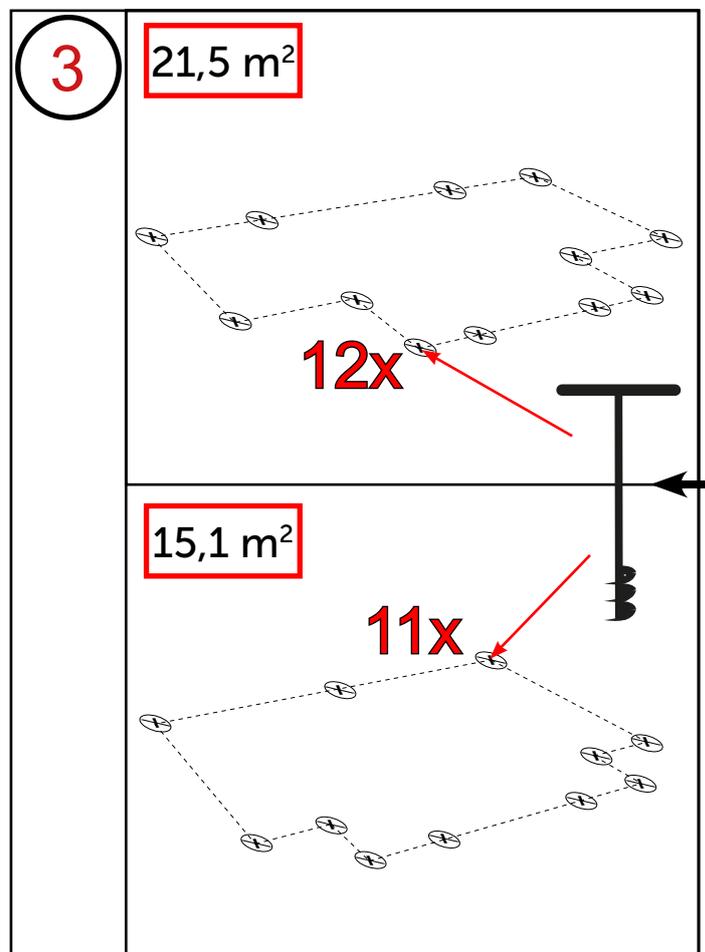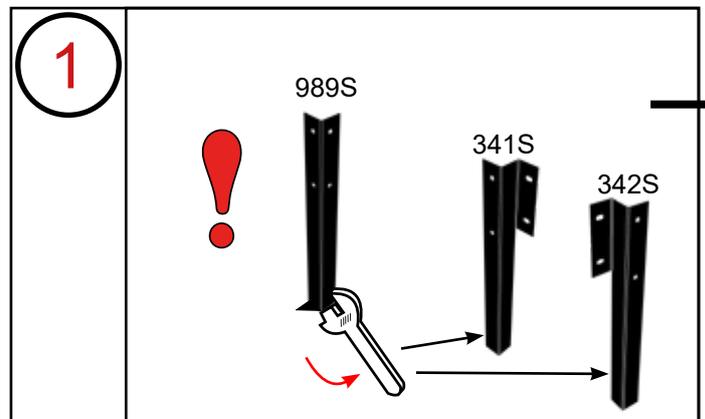


Fundament - Base - Embase - Fundering - Perustus


Tilbehør - Accessories - Zubehör - Tillbehör - Accessoires - Toebehoren - Lisävarusteet - Akcesoria

2

21,5 m²

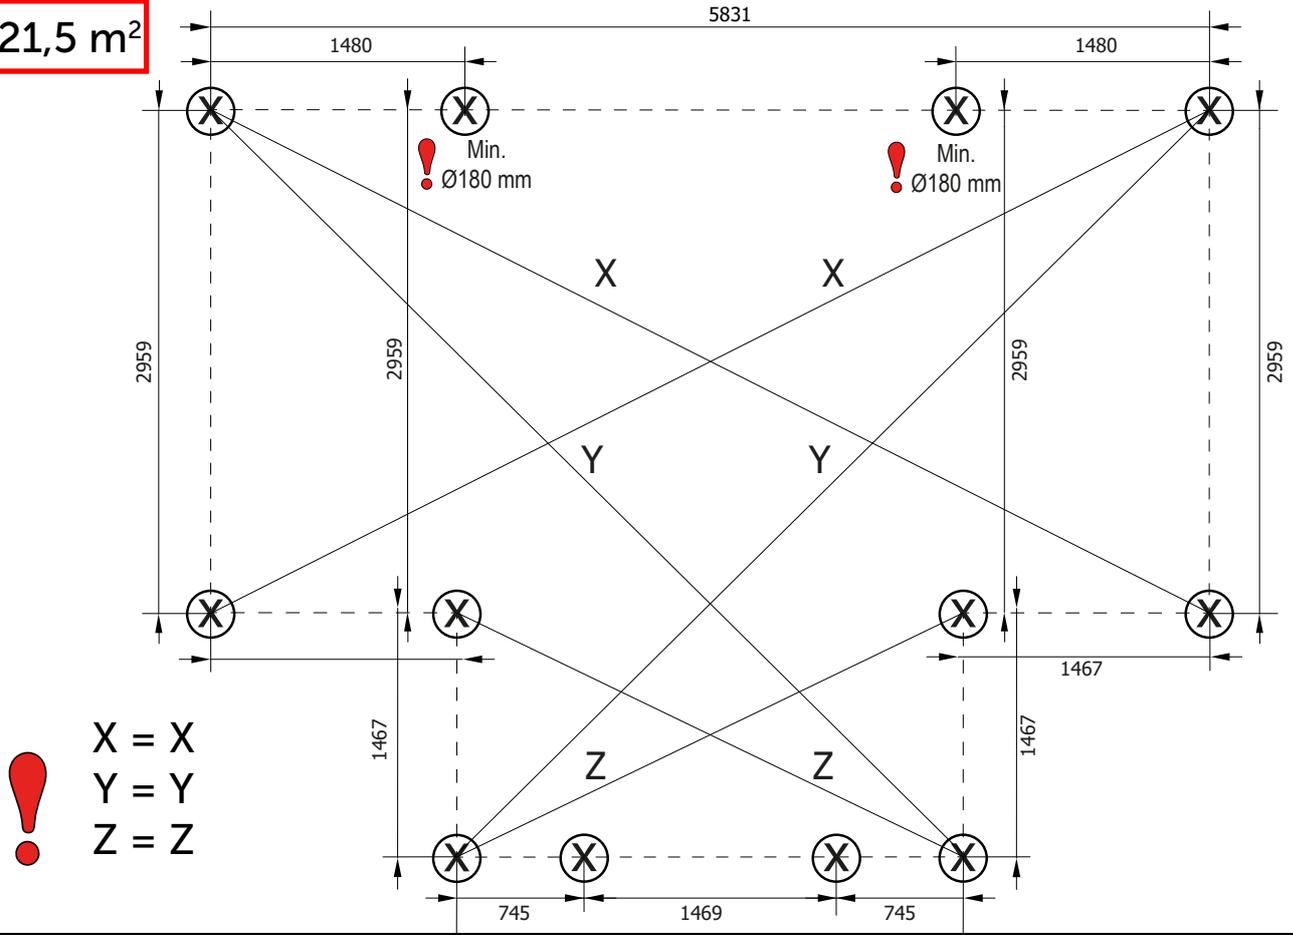




15,1 m²

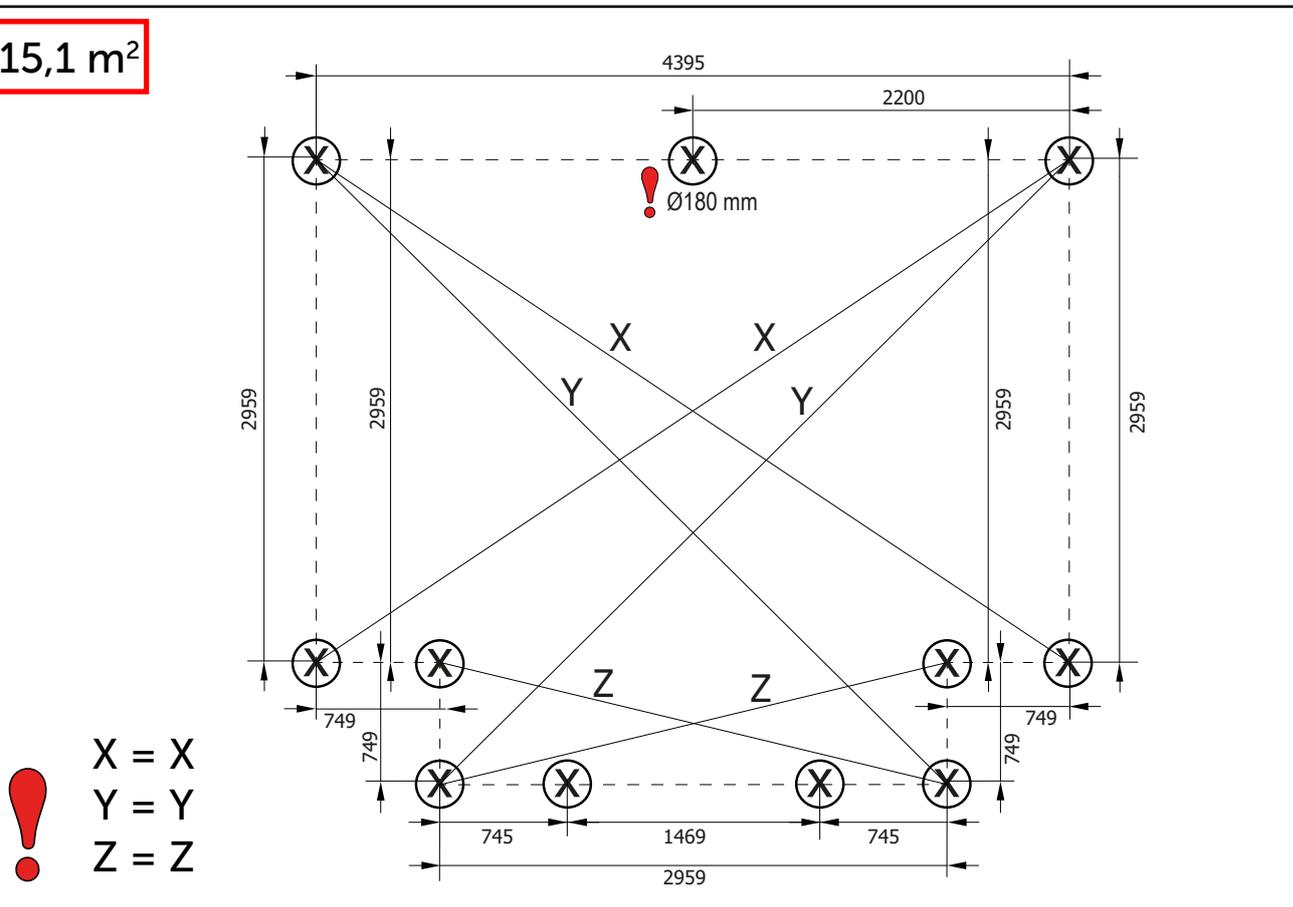

21,5
m²

Fundament - Base - Embase - Fundering - Perustus

Tilbehør - Accessories - Zubehör - Tillbehör - Accessoires - Toebehoren - Lisävarusteet - Akcesoria

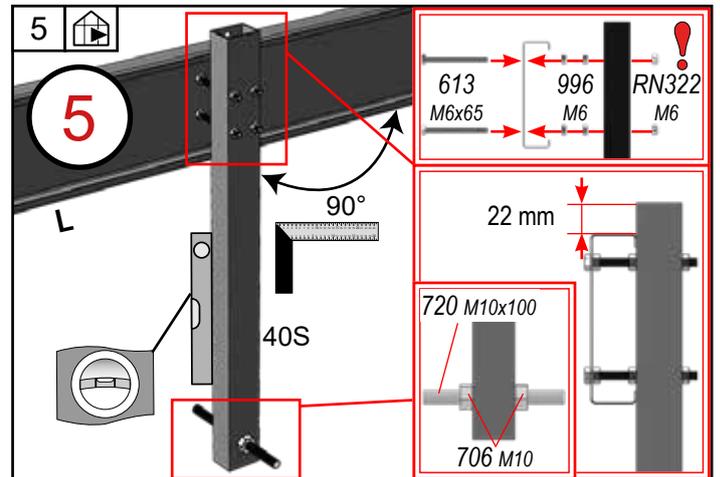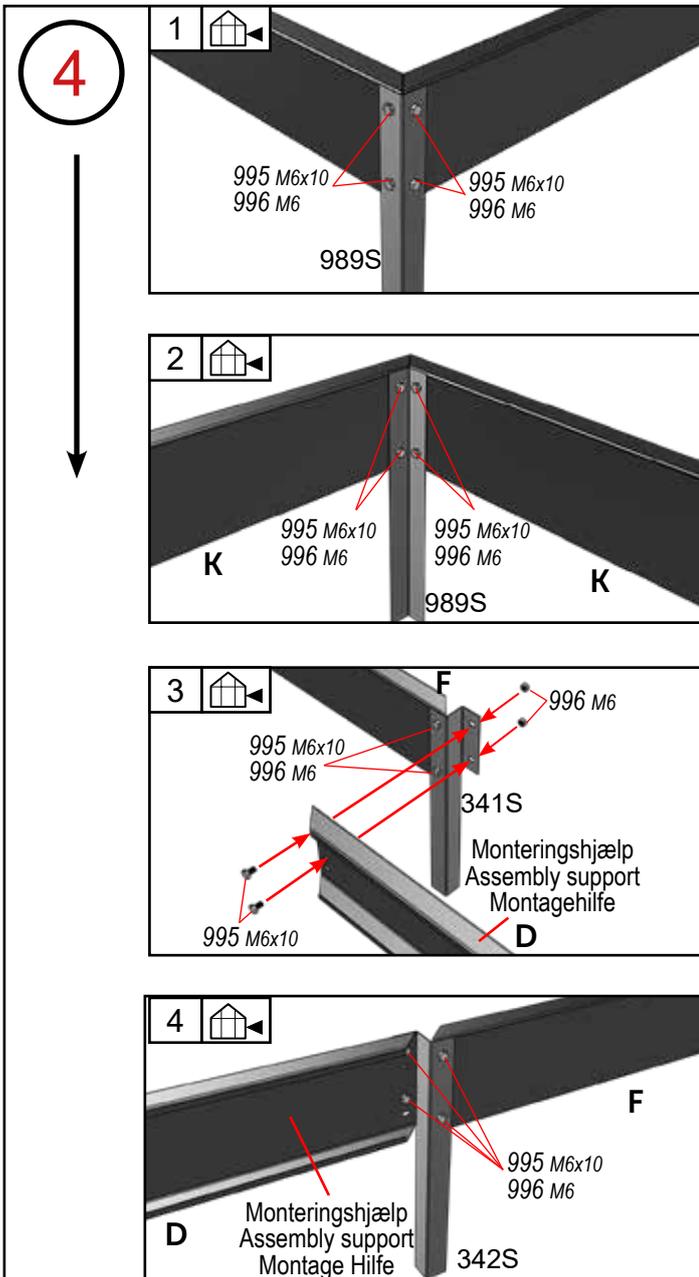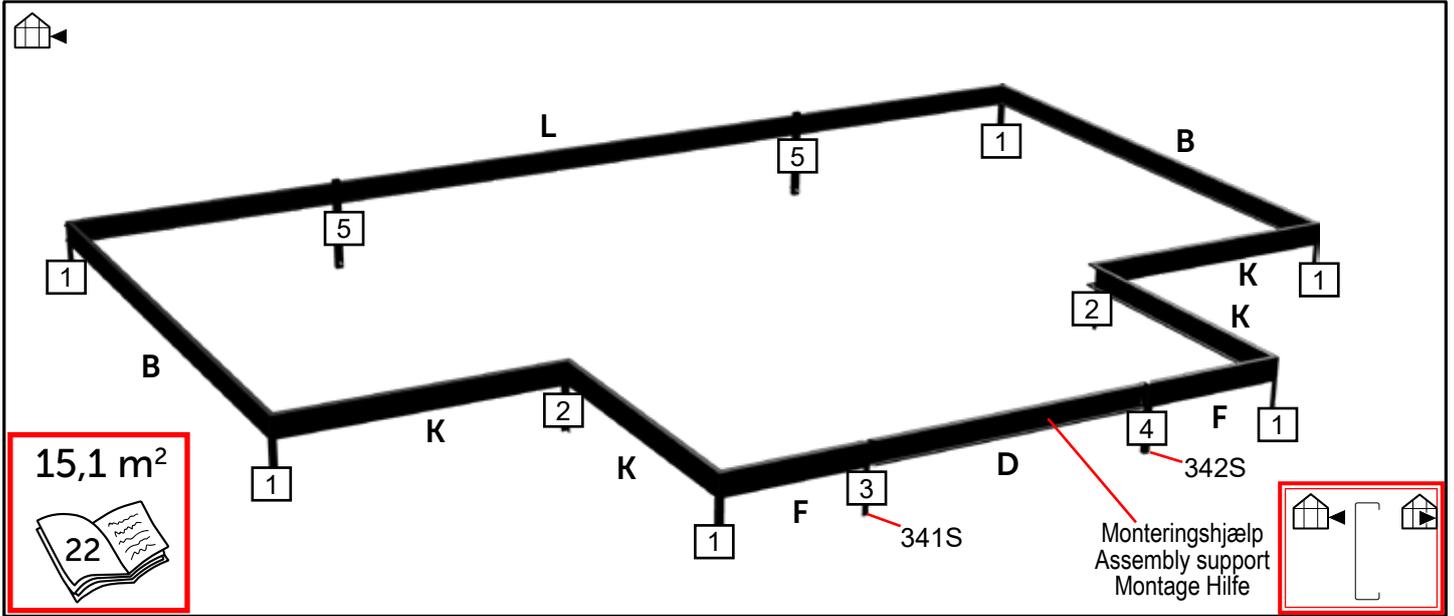

21,5
m²


Fundament - Base - Embase - Fundering - Perustus

Tilbehør - Accessories - Zubehör - Tillbehör - Accessoires - Toebehoren - Lisävarusteet - Akcesoria


6



X = X
Y = Y
Z = Z

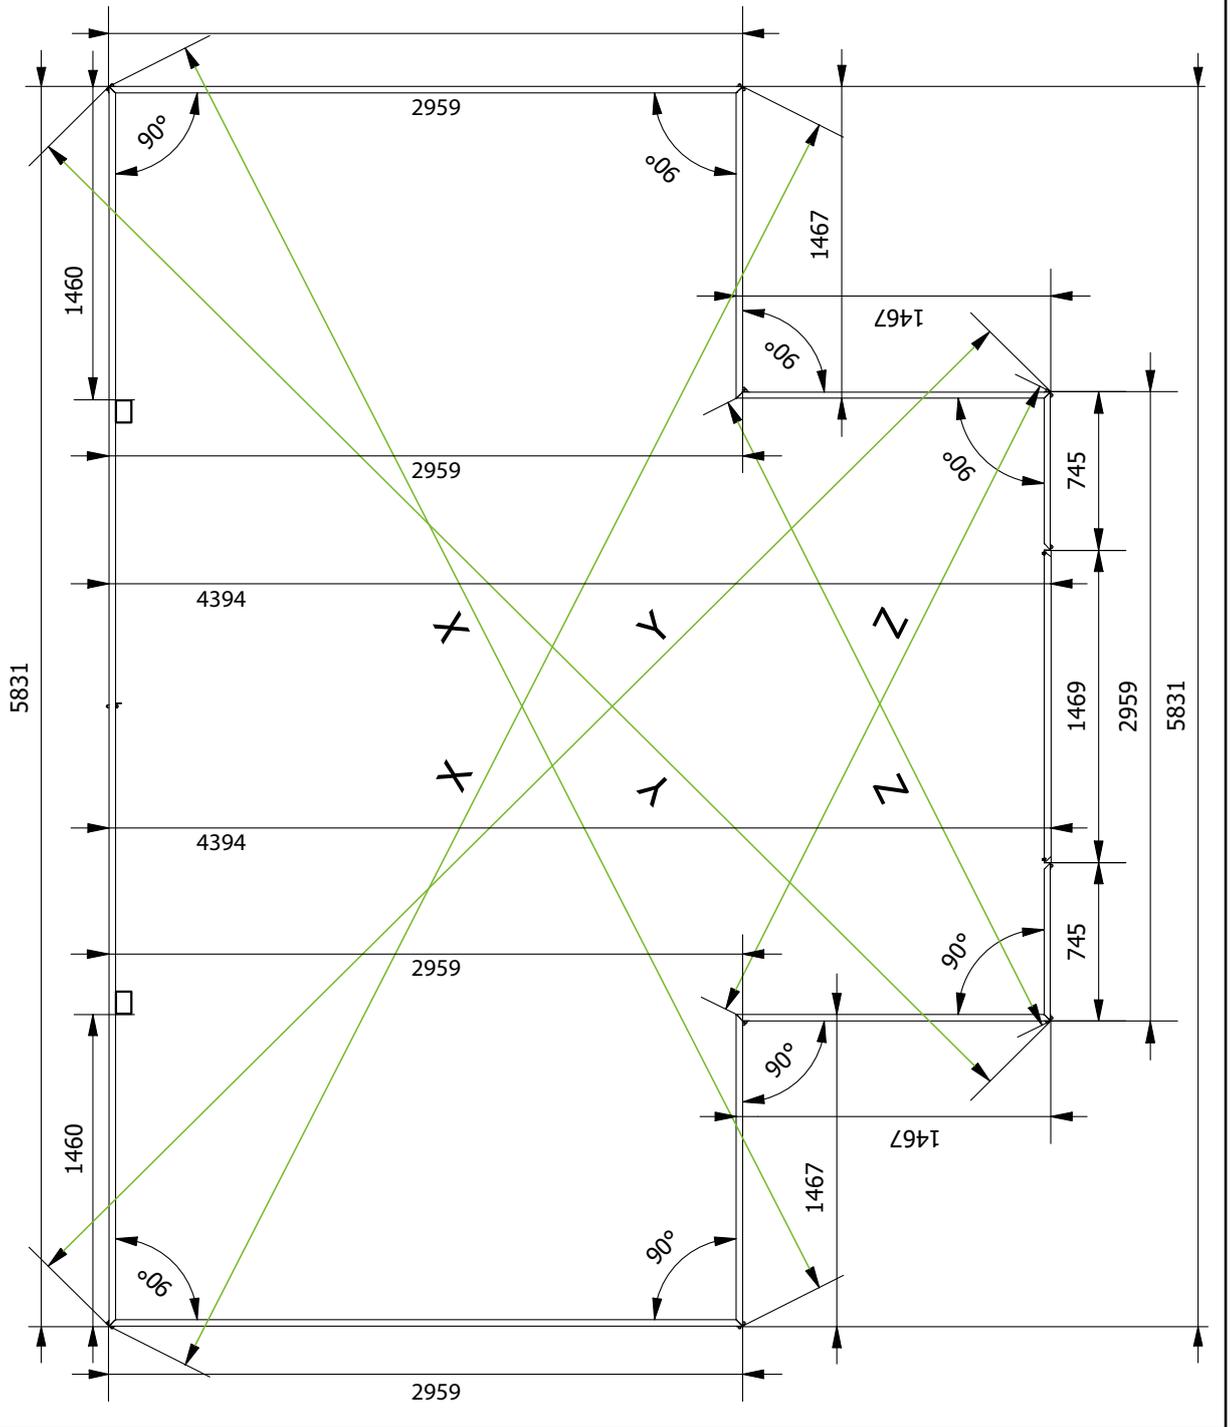




7

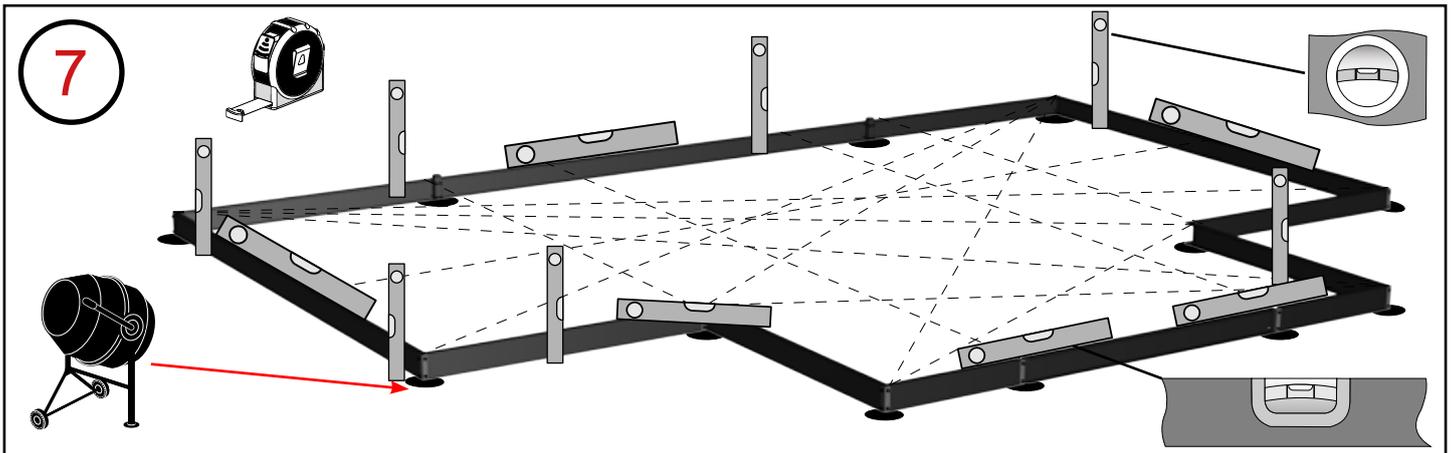

15,1
m²

Fundament - Base - Embase - Fundering - Perustus



Tilbehør - Accessories - Zubehör - Tillbehör - Accessoires - Toebehoren - Lisävarusteet - Akcesoria

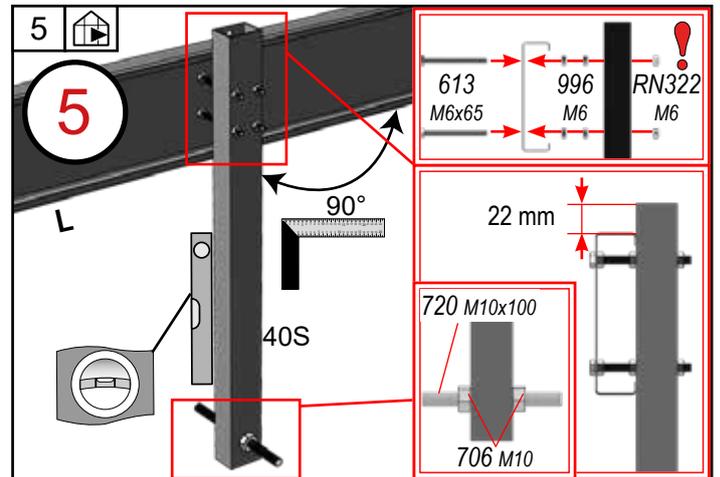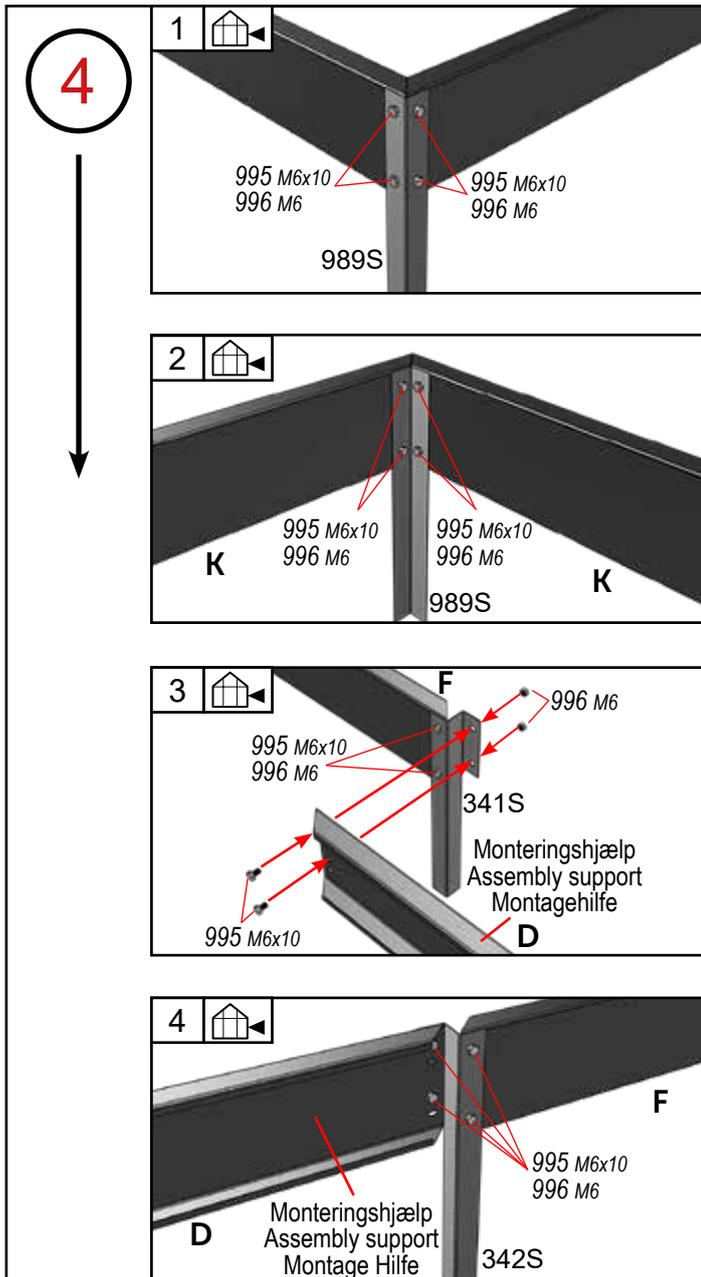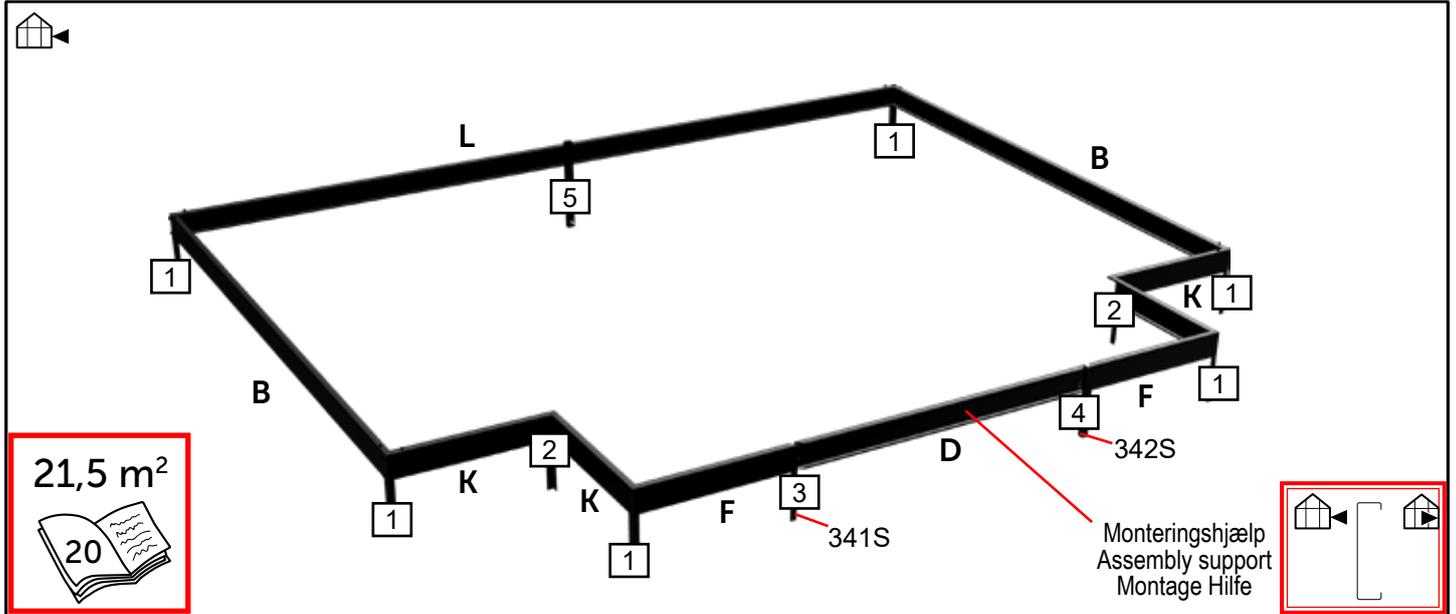


15,1
m²

Fundament - Base - Embase - Fundering - Perustus





Tilbehør - Accessories - Zubehör - Tillbehör - Accessoires - Toebehoren - Lisävarusteet - Akcesoria

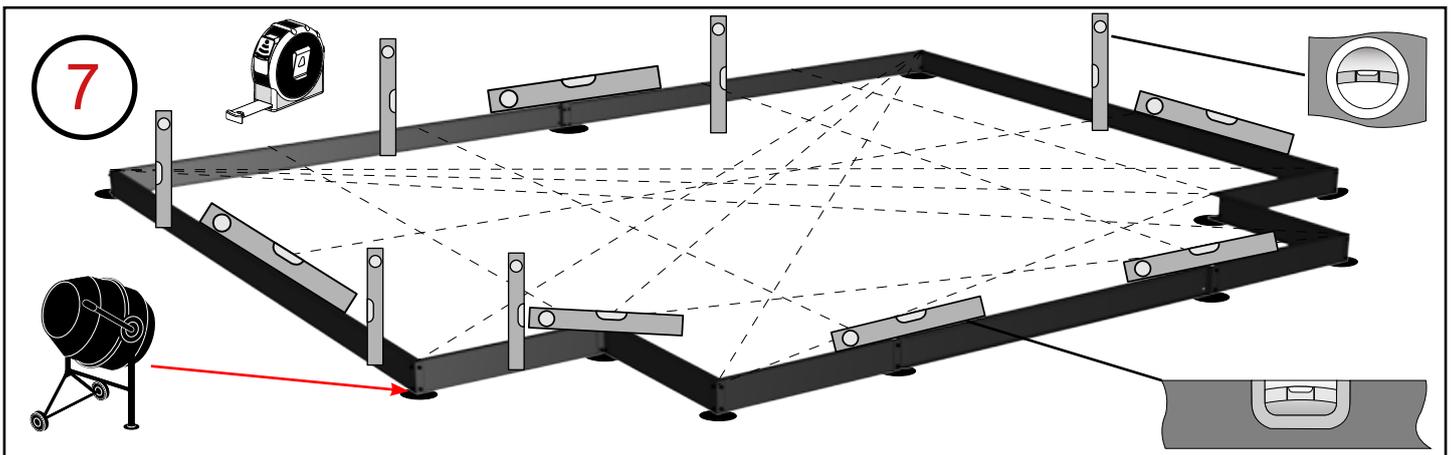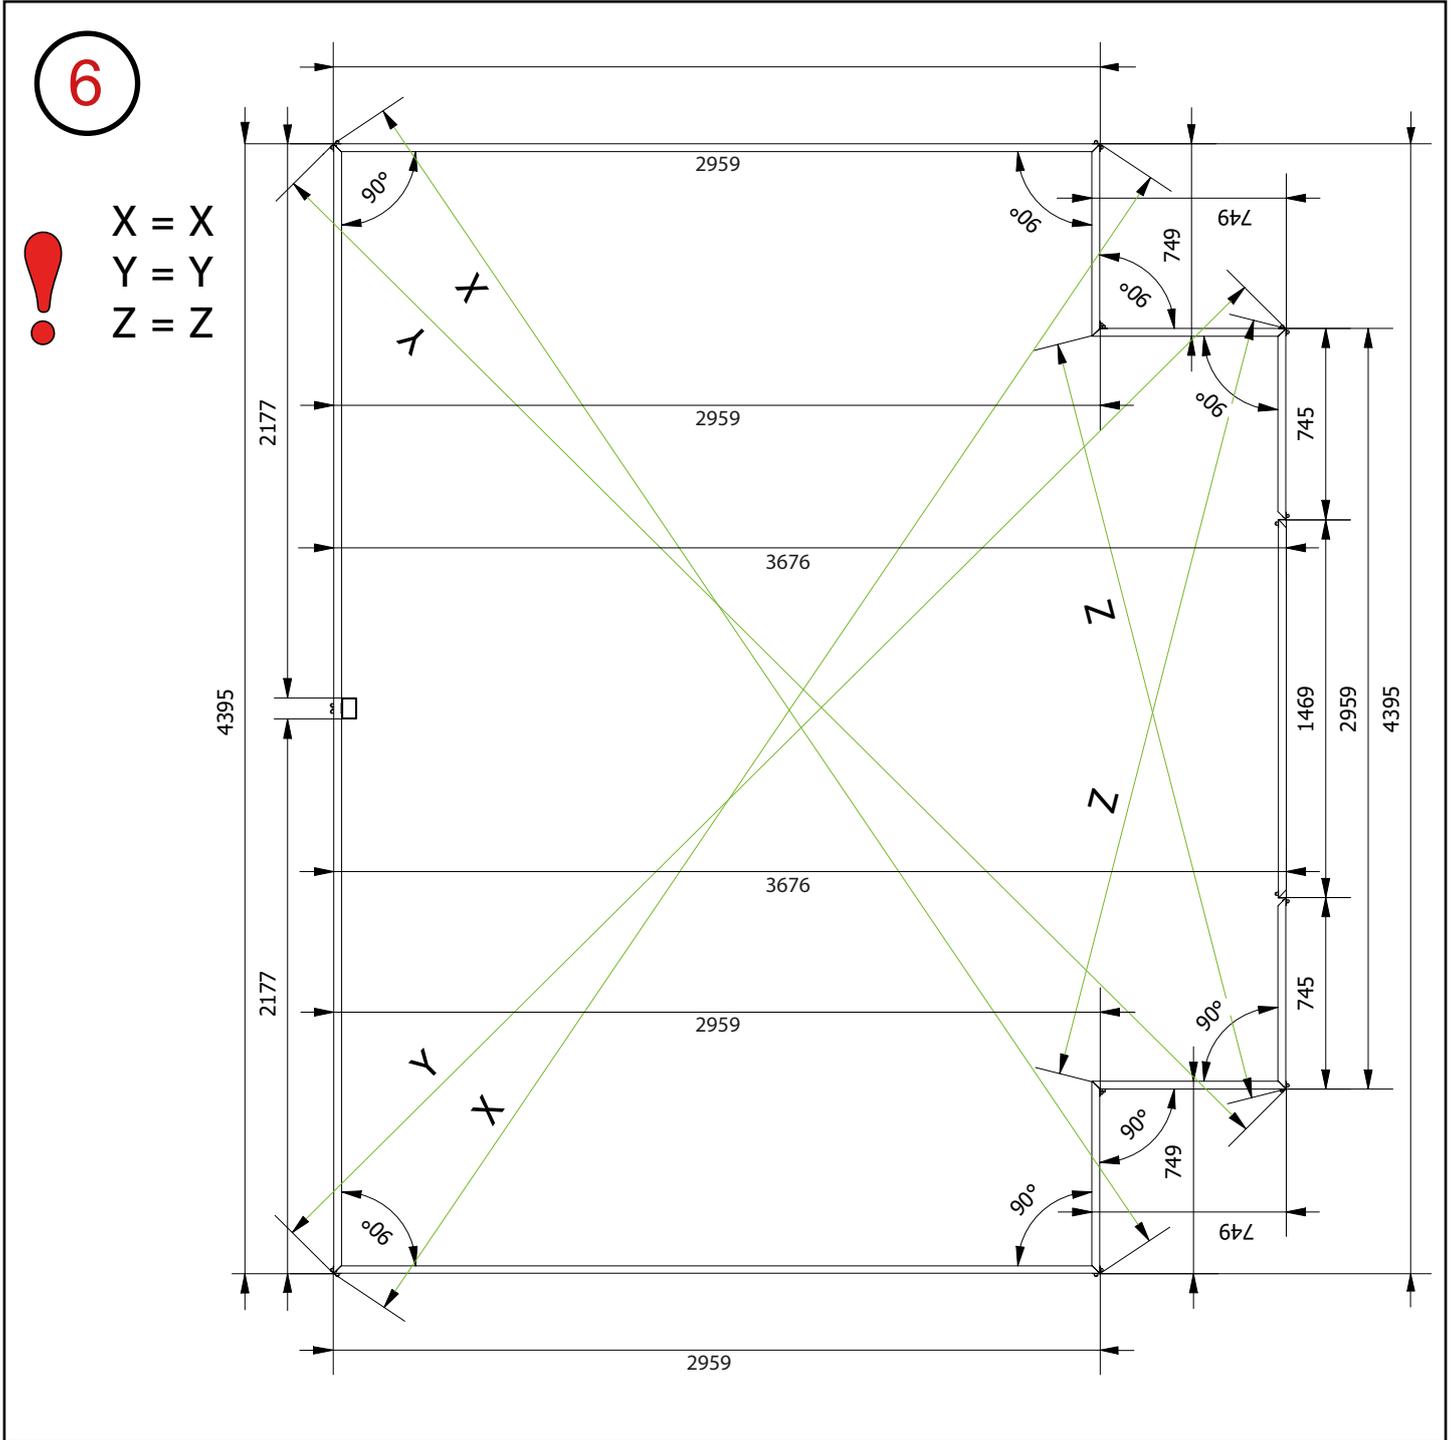










Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière - Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa

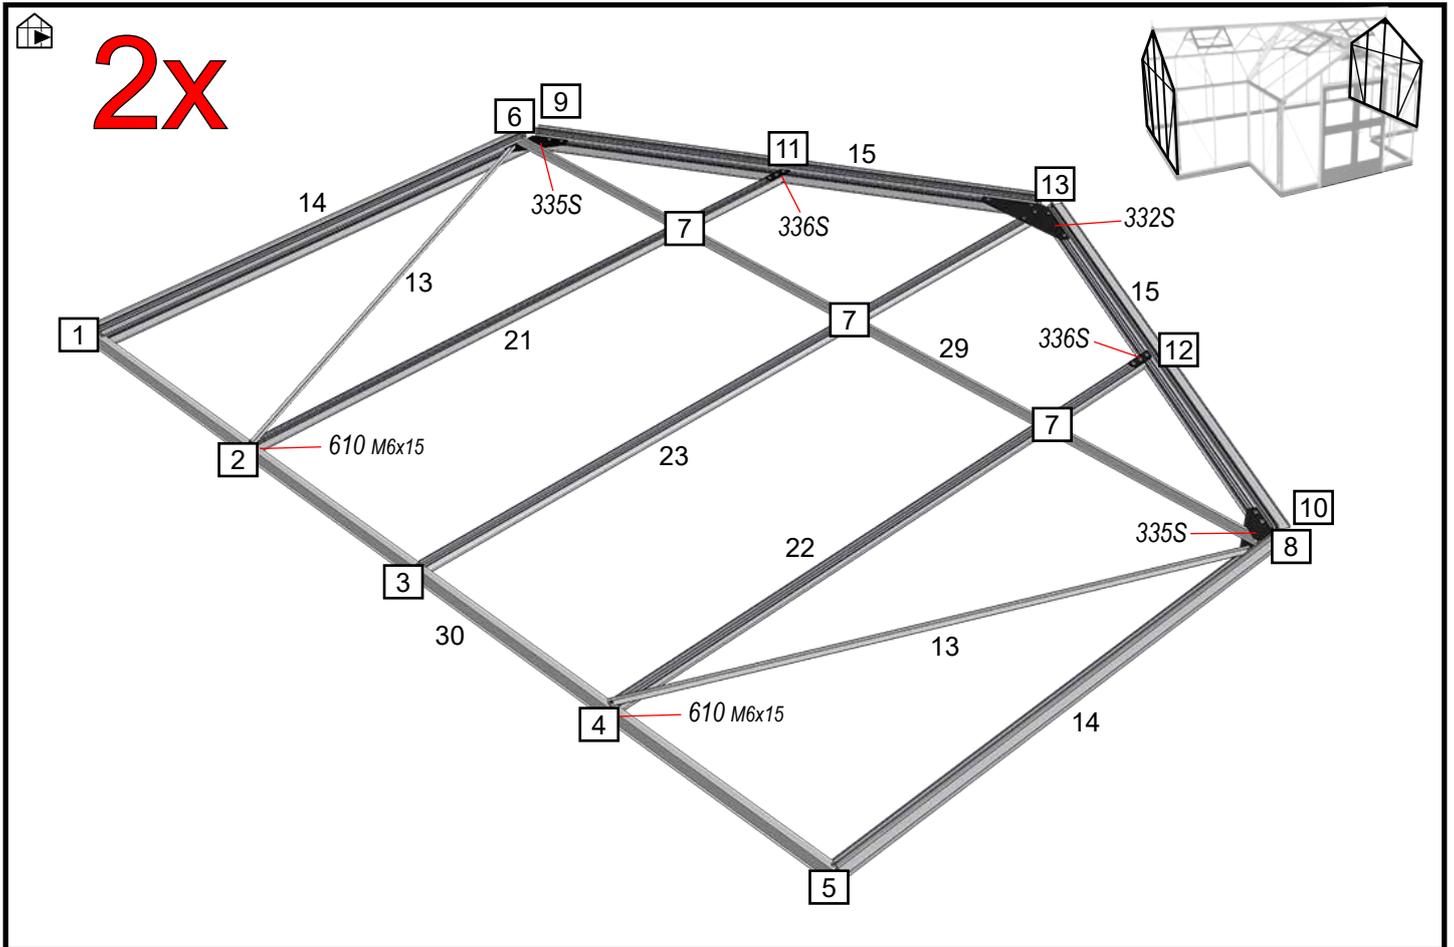


		2x	2x
BOX 2	#	mm	21,5 m² 15,1 m²
	13	1687	2 2
	14	1600	2 2
	15	1644	2 2
	30	2896	1 1
	21	2031	1 1
	22	2031	1 1
	23	2418	1 1
	29	2884	1 1
	332S	-	1 1
			30 31
	33	1747	4 4
			43
	52	1791	4 4 →




Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière - Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa

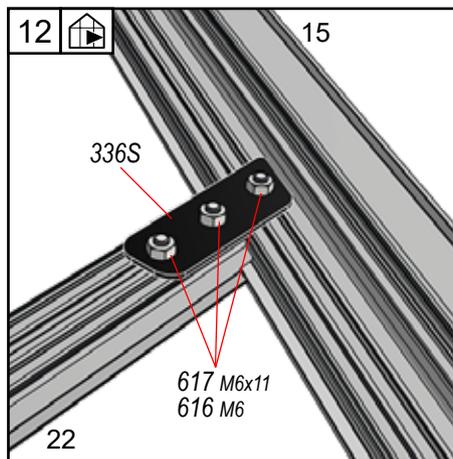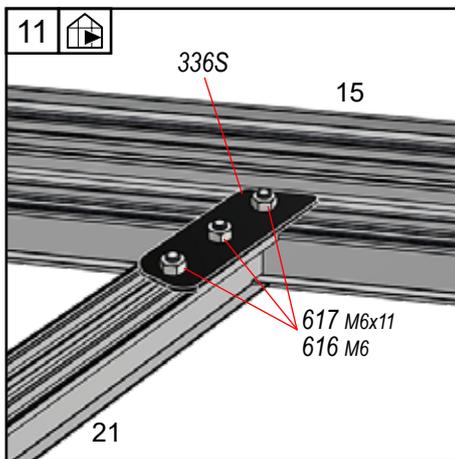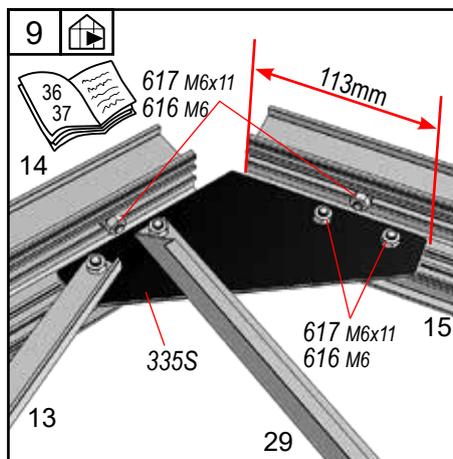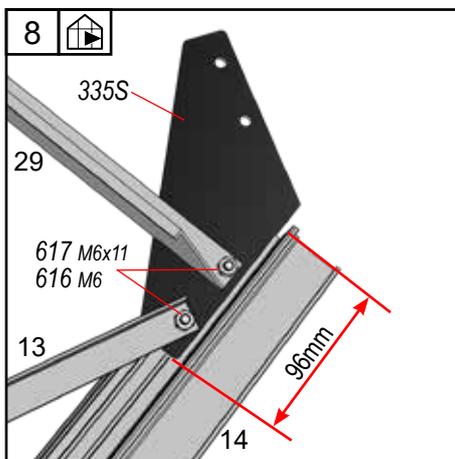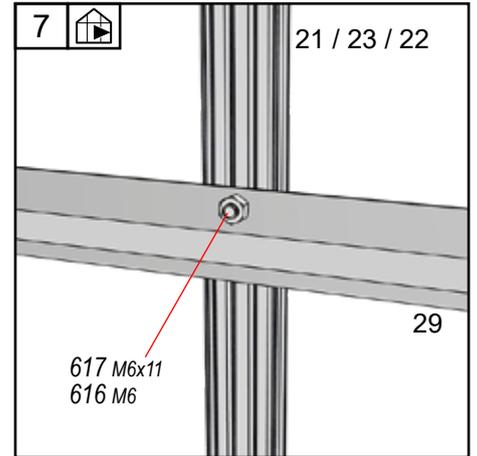













Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant -
Voorgevel - Ovipääty - Przednia ściana szczytowa

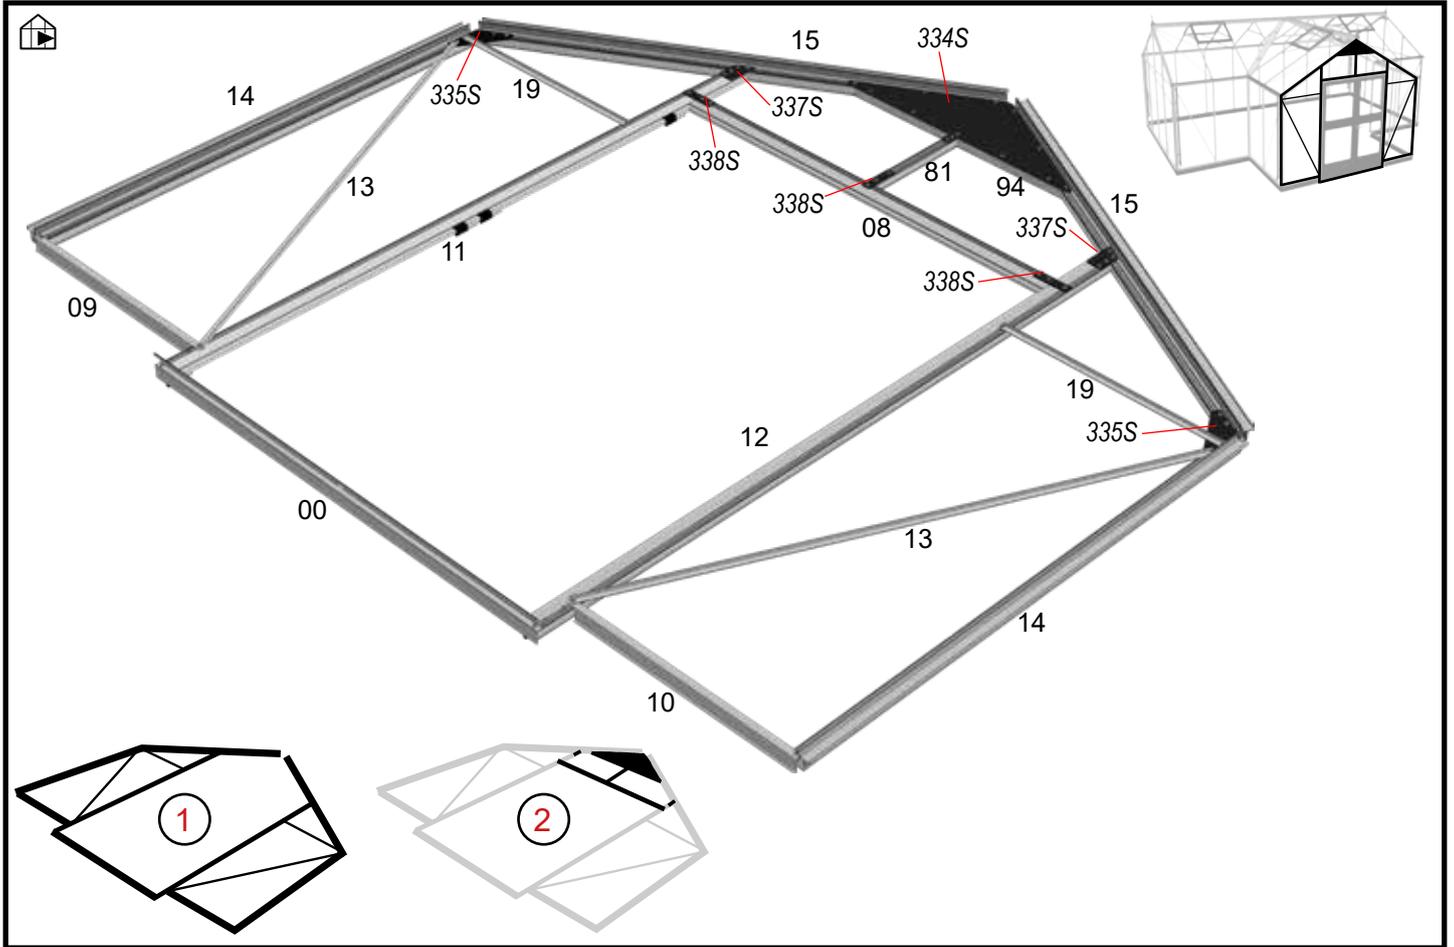








BOX	3	#	mm	21,5 m ²	15,1 m ²
	00	1468	1	1	
	08	1404	1	1	
	09	742	1	1	
	10	742	1	1	
	11	2168	1	1	
	12	2168	1	1	
	13	1687	2	2	
	14	1600	2	2	
	15	1644	2	2	
	19	730	2	2	
	81	388	1	1	
	94	809	1	1	
	334S	-	1	1	

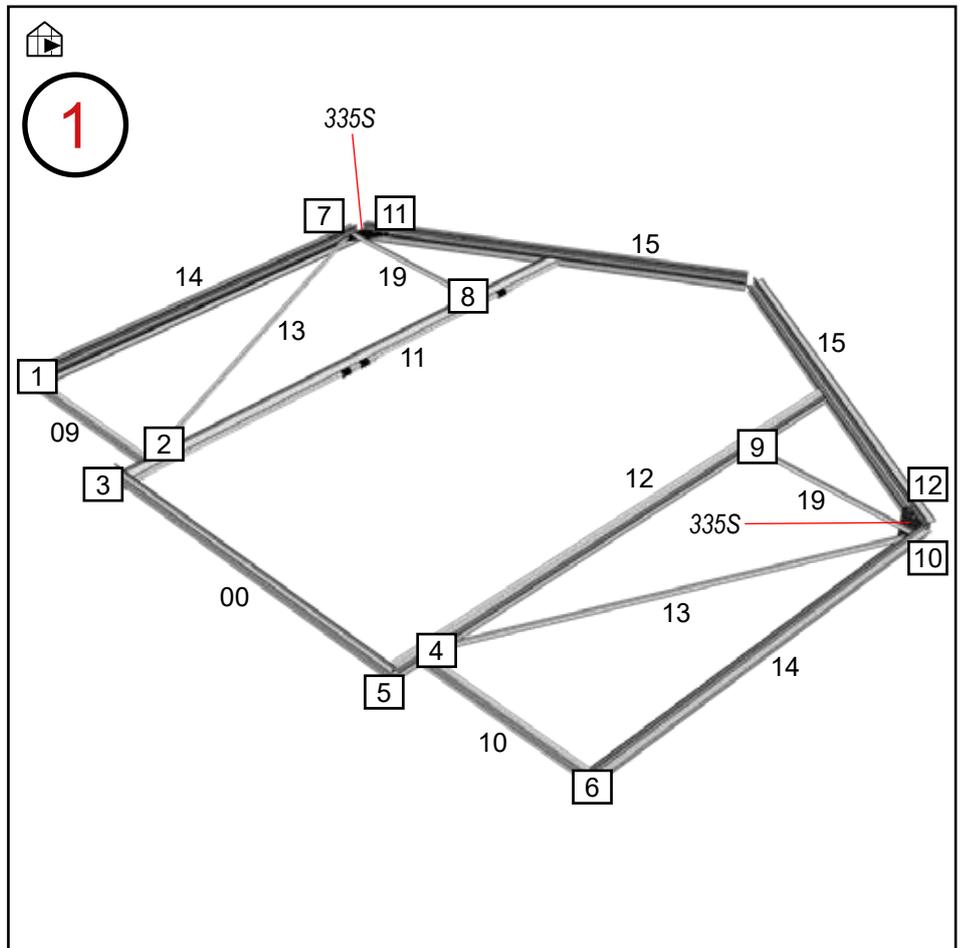



Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant - Voorgevel - Ovipääty - Przednia ściana szczytowa

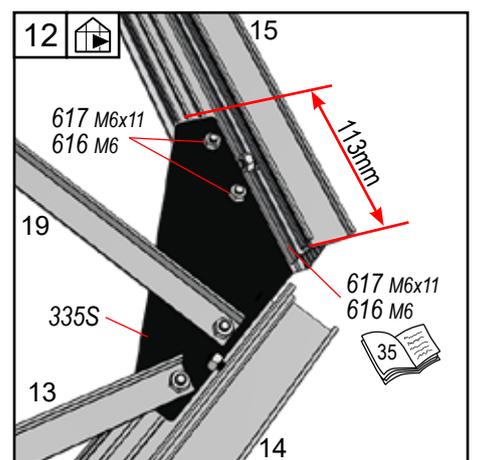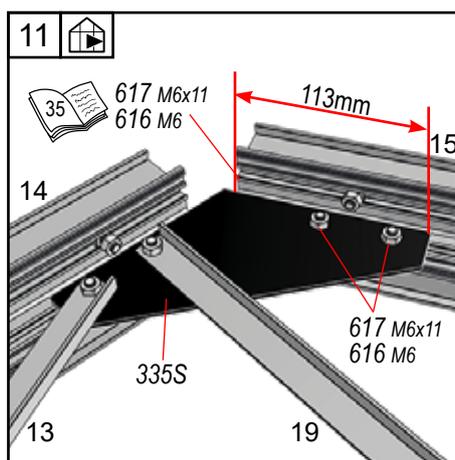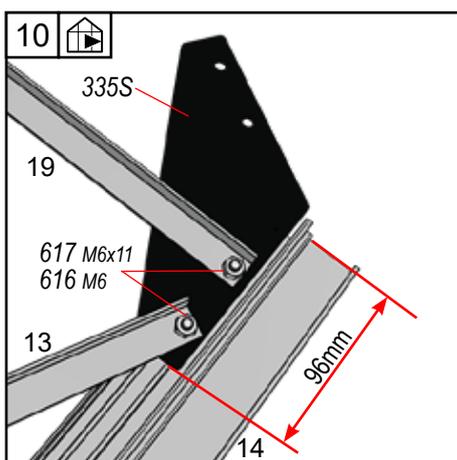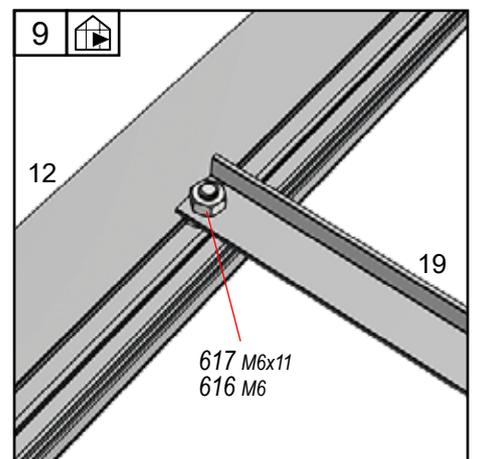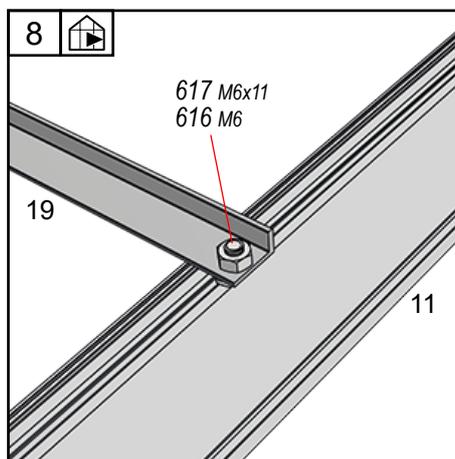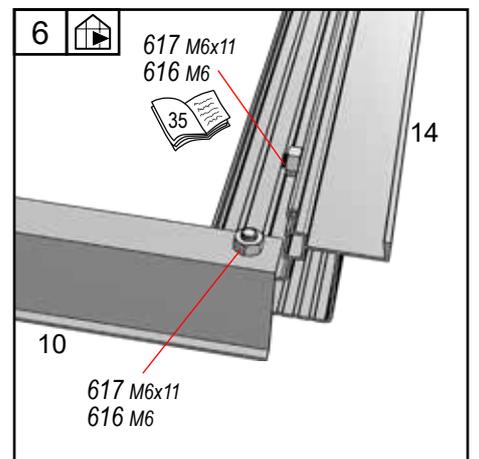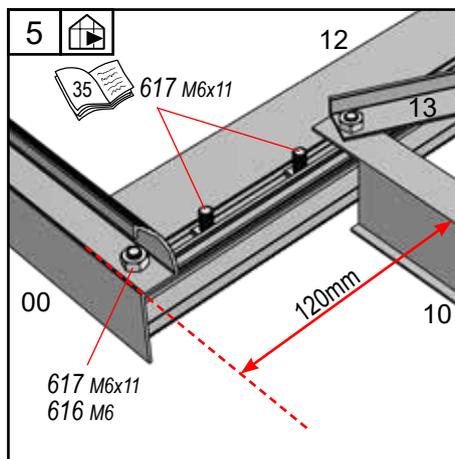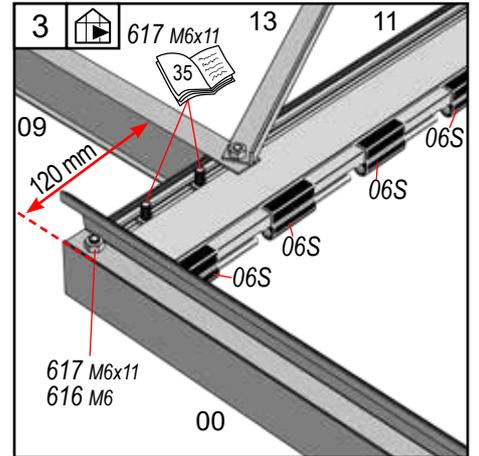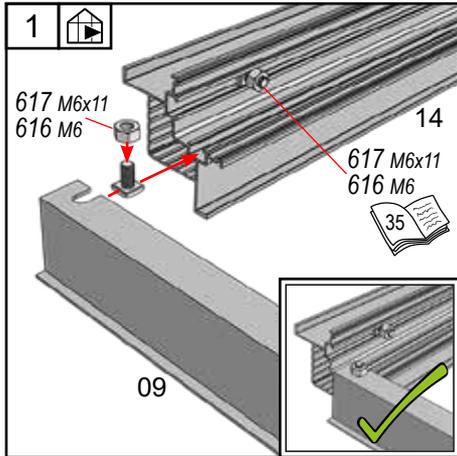

Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant -
 Voorgevel - Ovipääty - Przednia ściana szczytowa

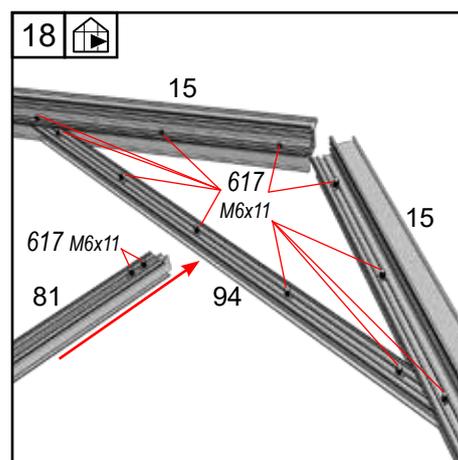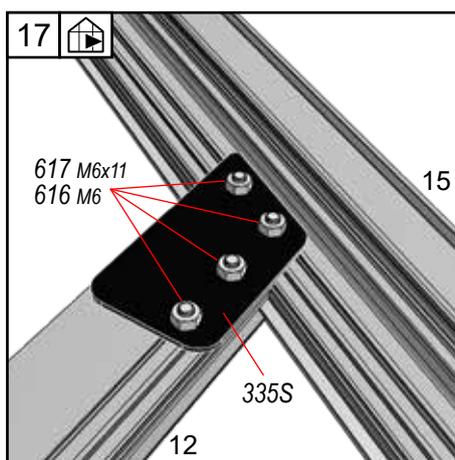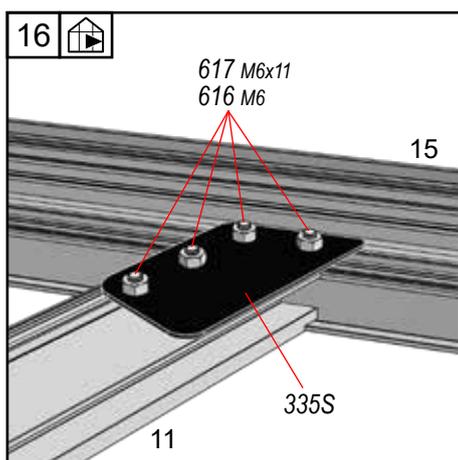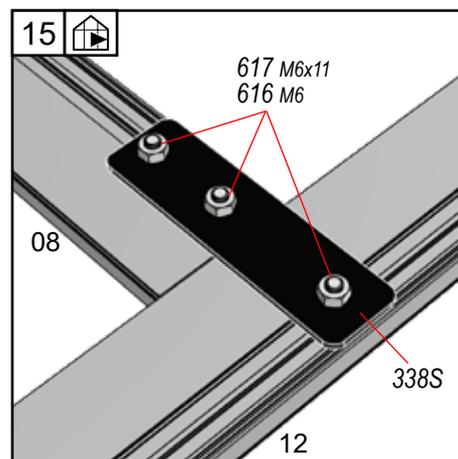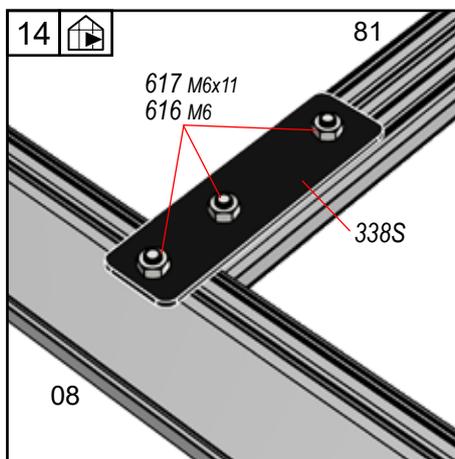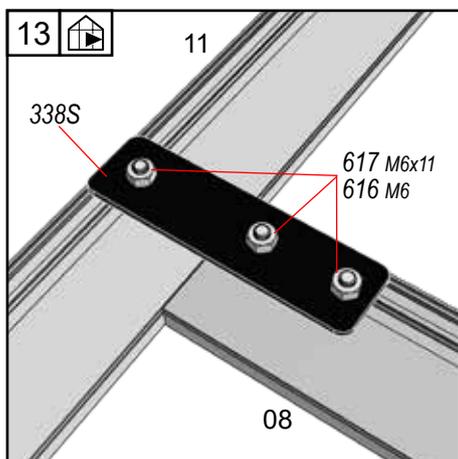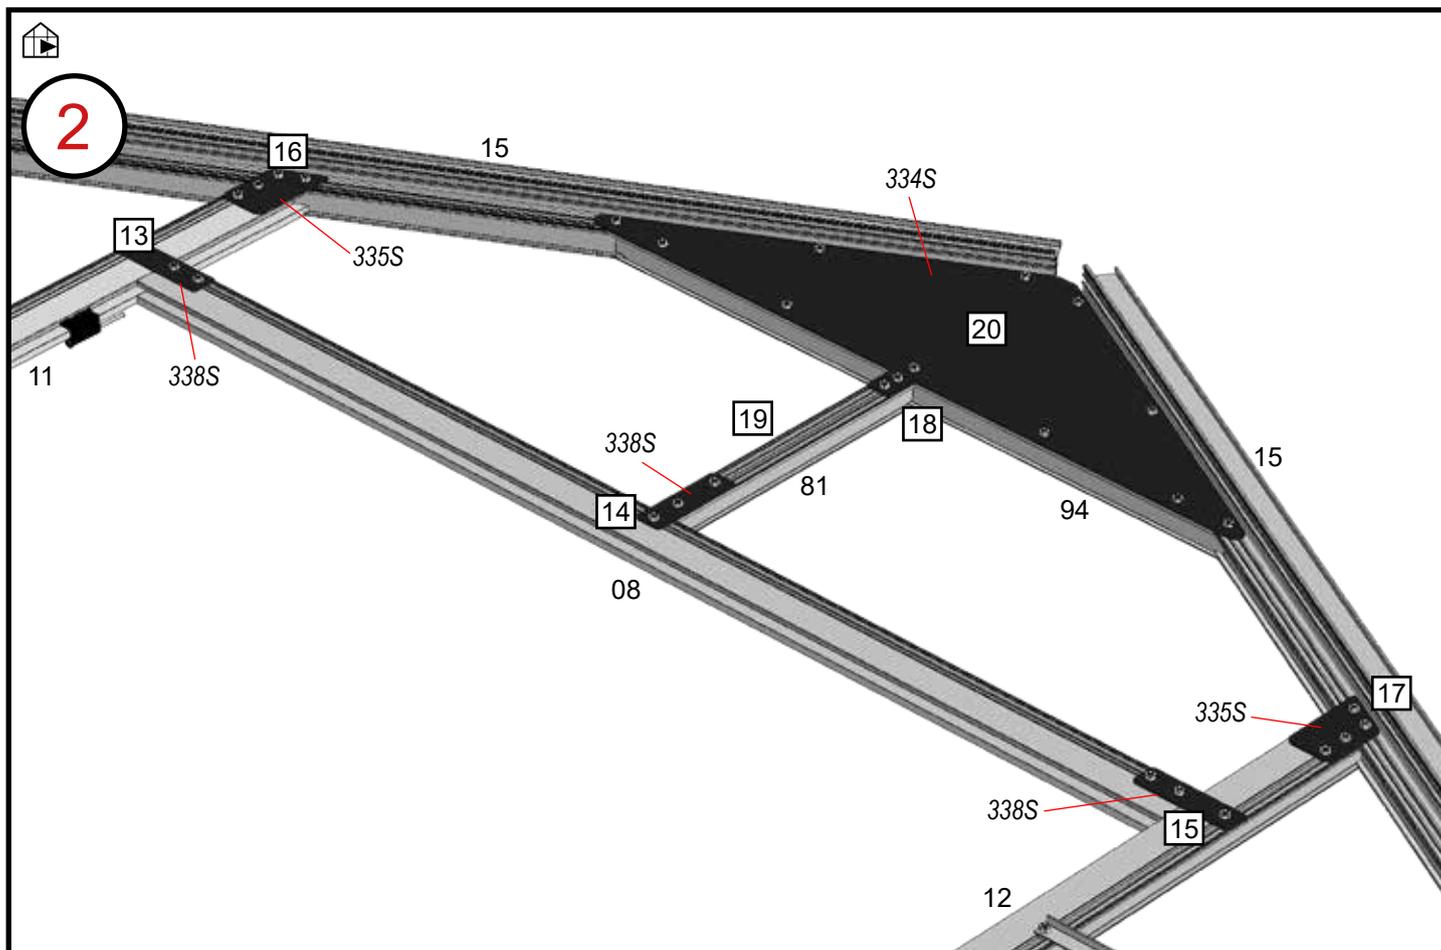


Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant -
 Voorgevel - Ovipääty - Przednia ściana szczytowa

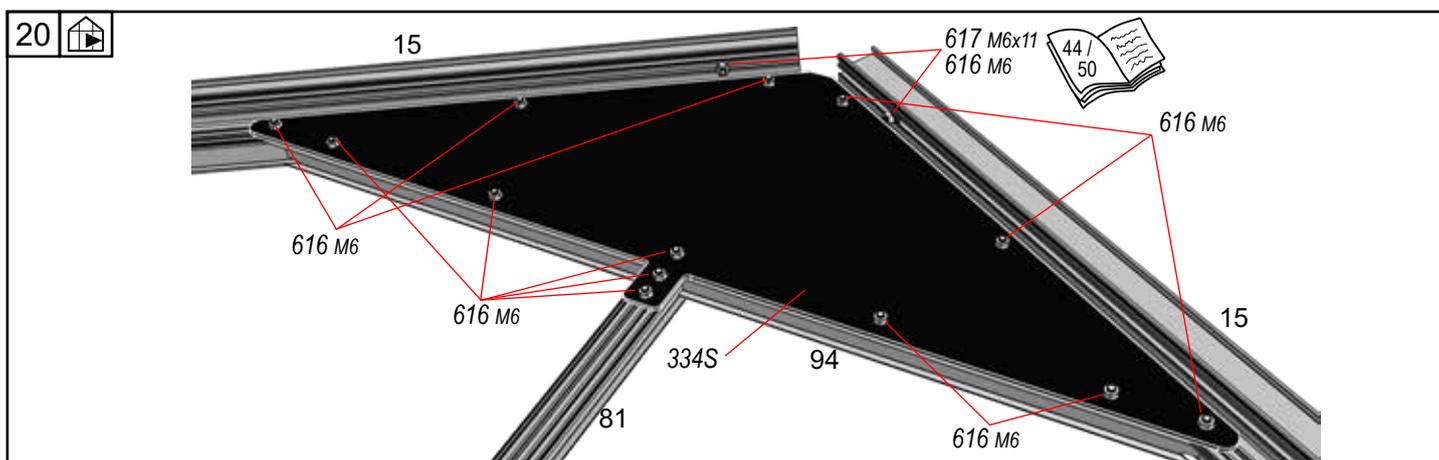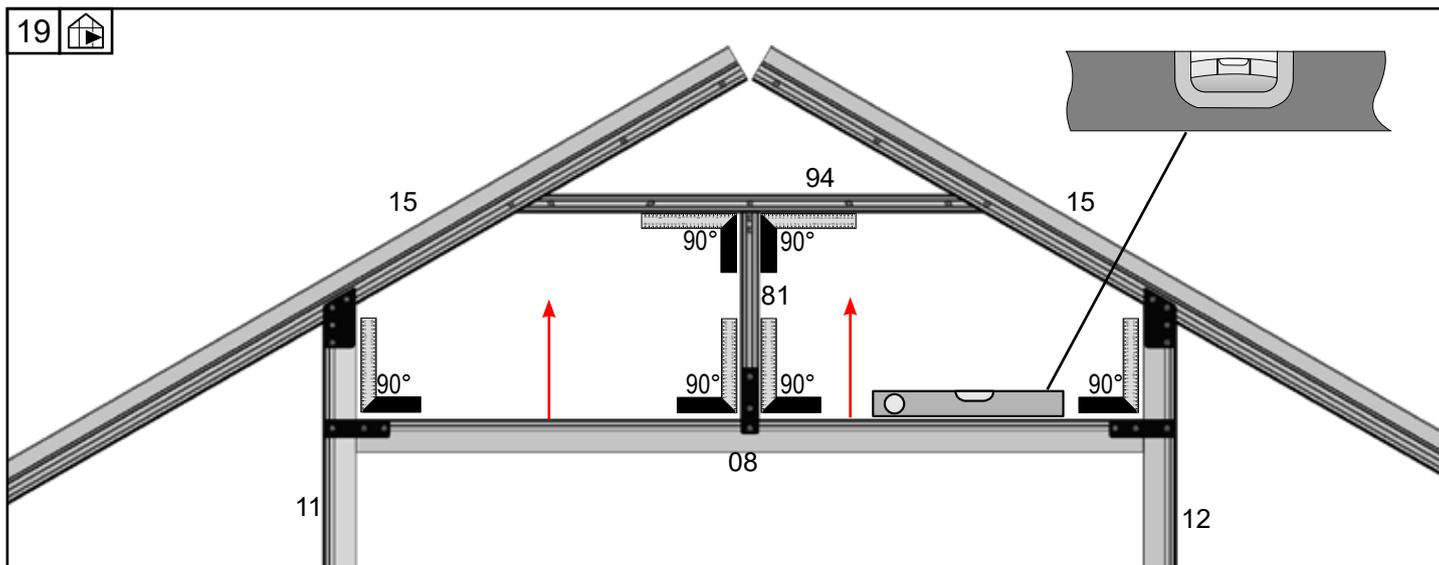





21,5
m²

Side - Seite - Sida - Côté - Pagina - Puoli - Strona

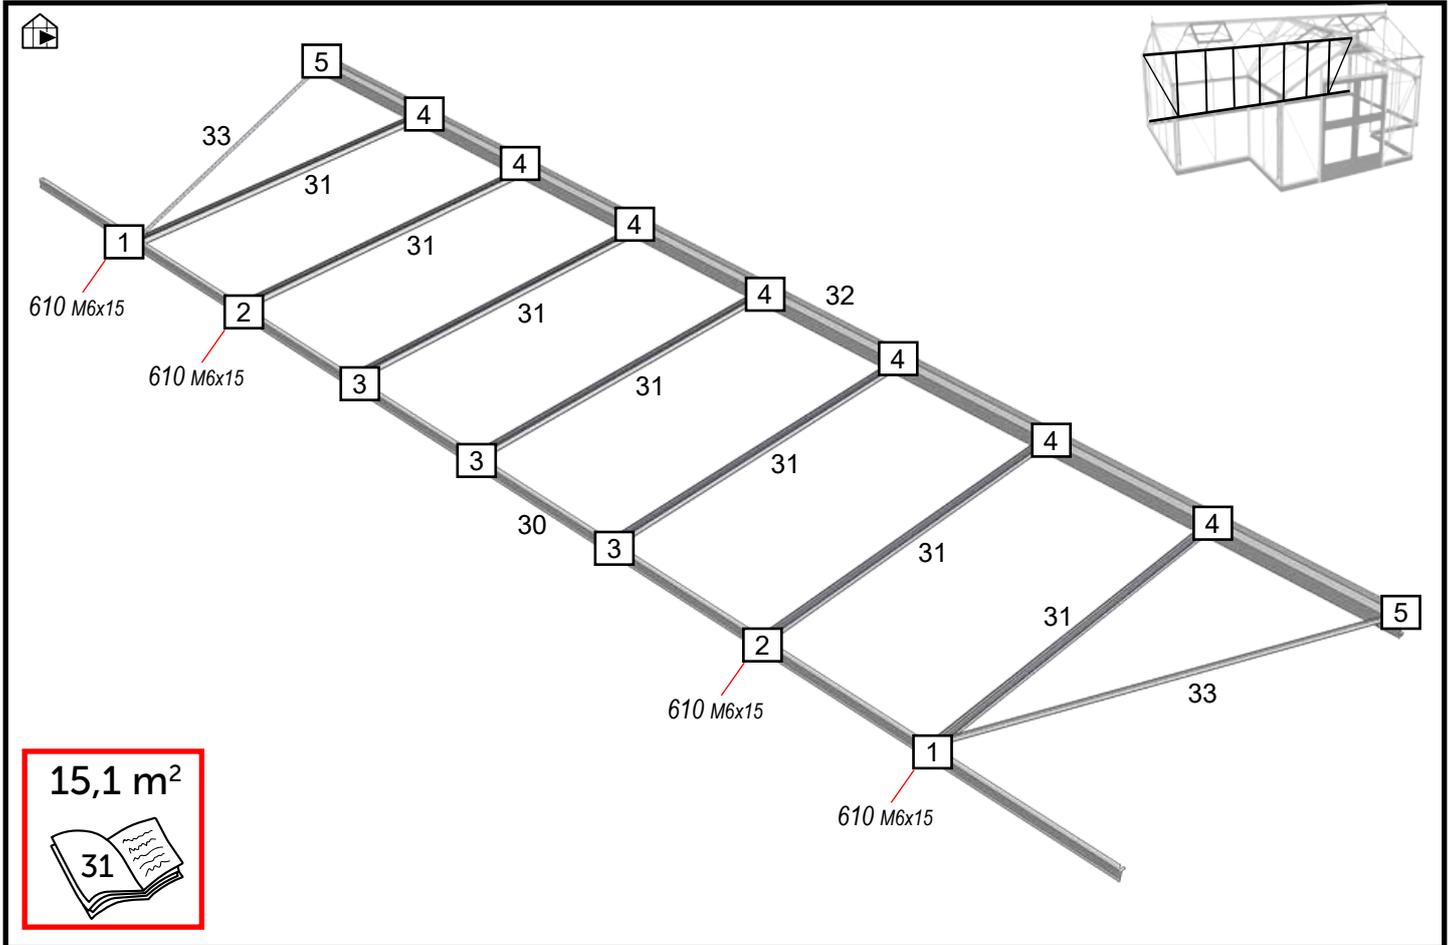


			2x
BOX	#	mm	21,5 m ²
	33	1747	1
			32
	33	1747	3

			21,5 m ²
BOX	#	mm	21,5 m ²
	30	5768	1
	31	1600	7
	32	5812	1
			32
	31	1600	4
			46
	51	1644	6

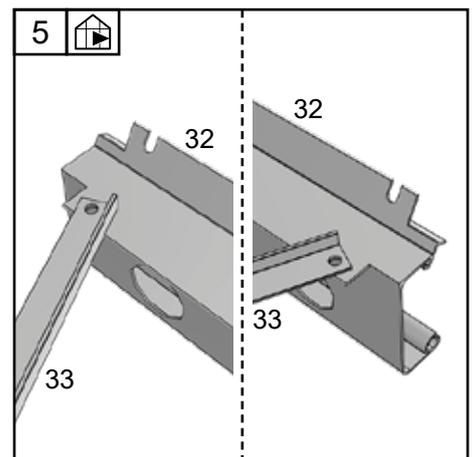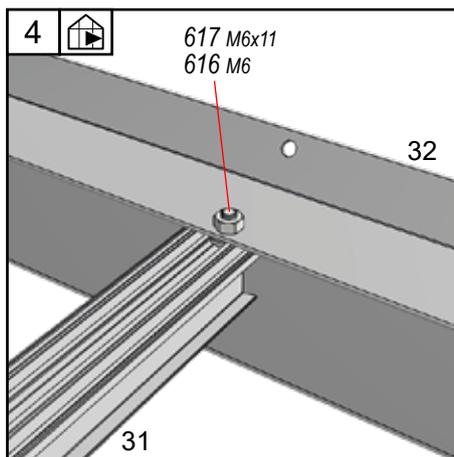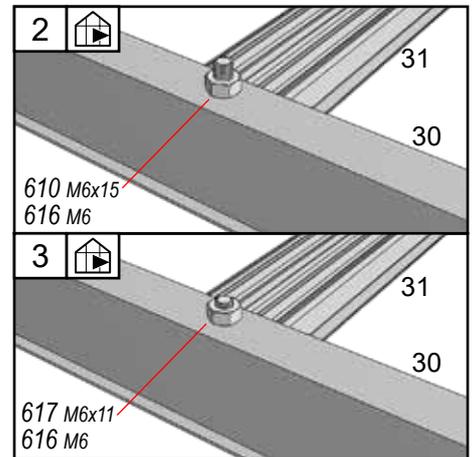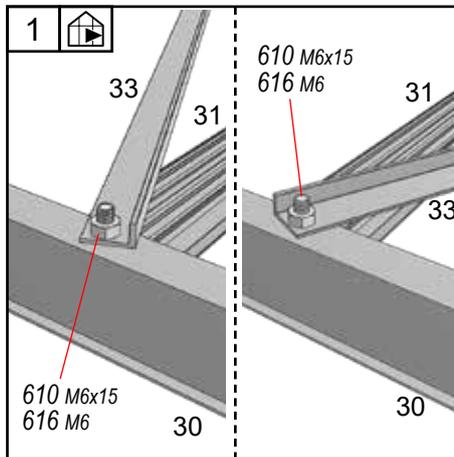





15,1
m²

Side - Seite - Sida - Côté - Pagina - Puoli - Strona

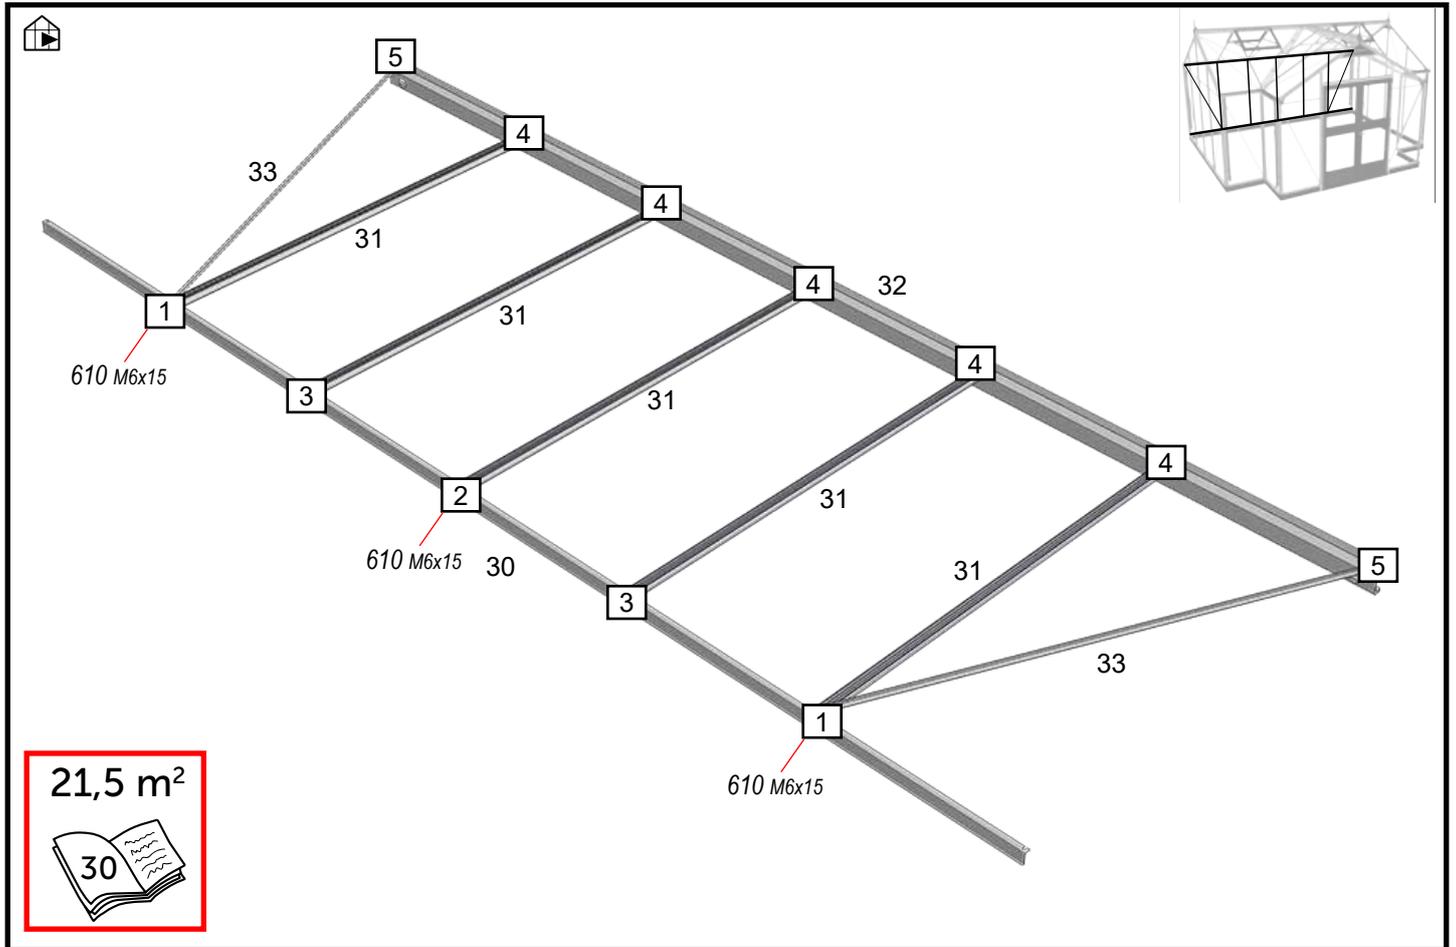

			2x
BOX	#	mm	15,1 m ²
	33	1747	1
	33	1747	3 →

			15,1 m ²
BOX	#	mm	15,1 m ²
	30	4332	1
	31	1600	5
	32	4376	1
			33
	33-2	1727	4
			49
	52	1771	4

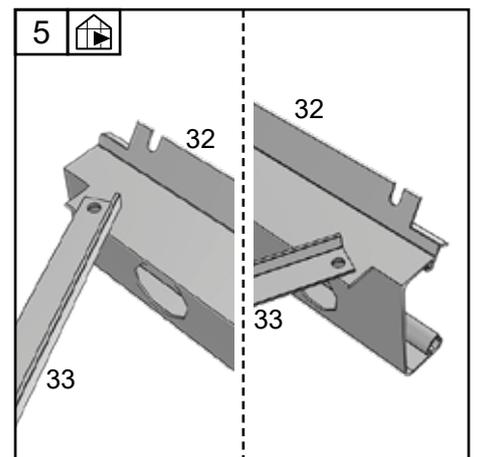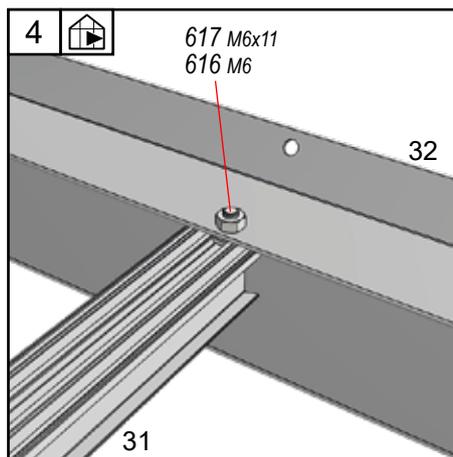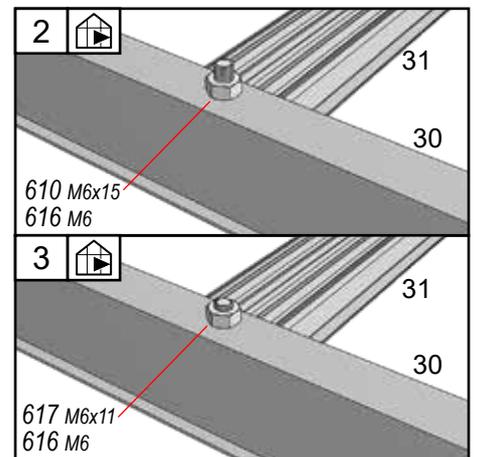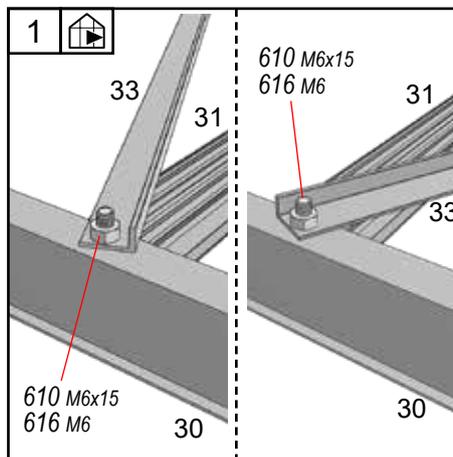

21,5
m²

Hjørner - Corners - Ecken - Hörn - Angles - Hoeken -
Kulmissa - Narožnikach

		2x	2x
BOX	2	#	mm
		21,5 m ²	
		33	1747
		2	
		33	1747
		1	

		2x	2x
BOX	4	#	mm
		21,5 m ²	
		31	1600
		4	

		2x	2x
BOX	5	#	mm
		21,5 m ²	
		32	1479
		2	

		2x	2x
BOX	6A	#	mm
		21,5 m ²	
		30-1	1435
		2	
		30-2	1435
		2	

		2x	2x
			43
		50-2	2889
		1	
		54	1015
		9	






		2x	2x
			43/55/76
		-	10
			76
		34-1	1445
		2	
		34-2	1445
		2	

		2x	2x
BOX	7	#	mm
		21,5 m ²	
		36	1600
		2	

		2x	2x
			43
		37	2192
		2	
		51	1644
		5	

		51-7	767
		2	
		1597	2
		51-8	767
		2	
		1597	2

		52-1	2184
		2	
			76
		443	1450
		6	

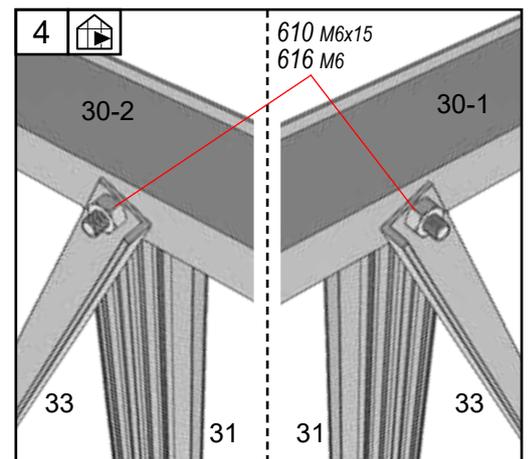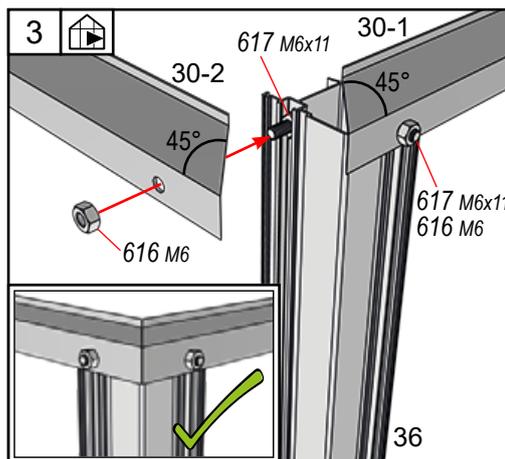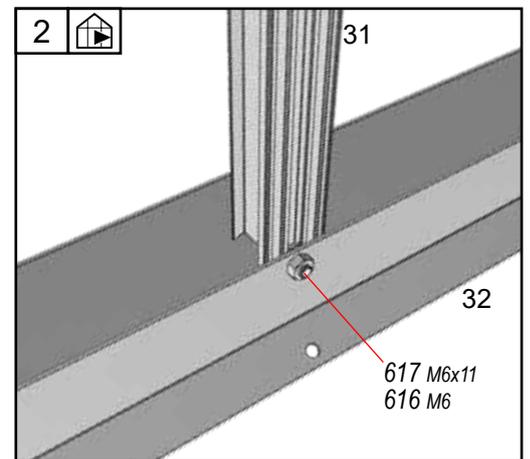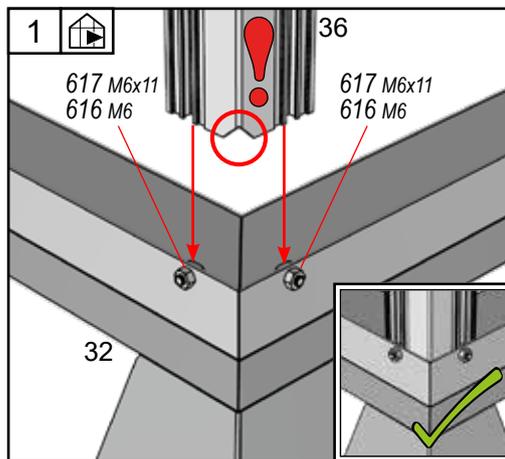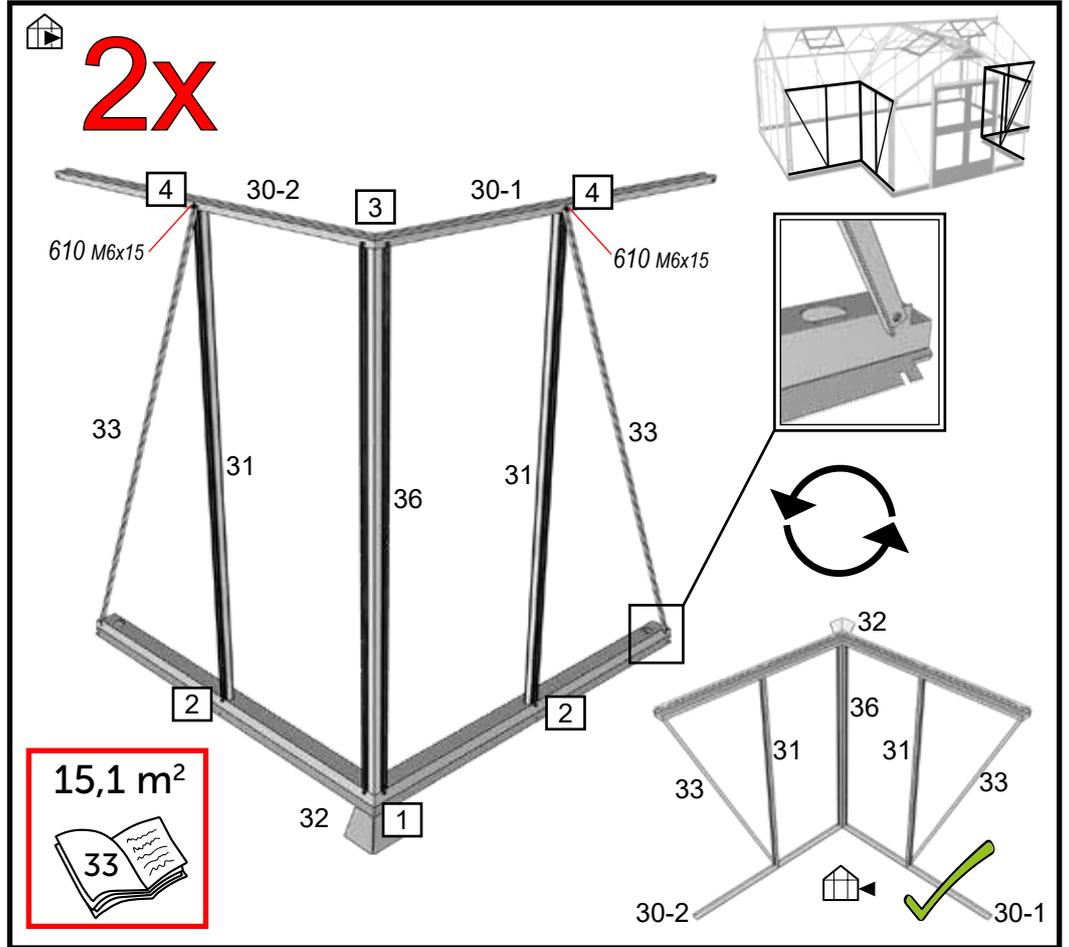

15,1
m²





Hjørner - Corners - Ecken - Hörn - Angles - Hoeken -
Kulmissa - Naroznikach

BOX	4	#	mm	15,1 m ²
	33-2	1727	4	



BOX	5	#	mm	15,1 m ²
	32	761	2	

BOX	6A	#	mm	15,1 m ²
	30-1	717	2	
	30-2	717	2	
				49
	50-2	2171	1	
	54	1015	6	
				49/55/76
				8
				76
	34-1	727	2	
	34-2	727	2	


BOX	7	#	mm	15,1 m ²
	36	1600	2	
				49
	37	2192	2	
	51	1644	5	
	51-7	767	2	
		1597	2	
	51-8	767	2	
		1597	2	
	52-1	2184	2	
				76
	443	1450	6	

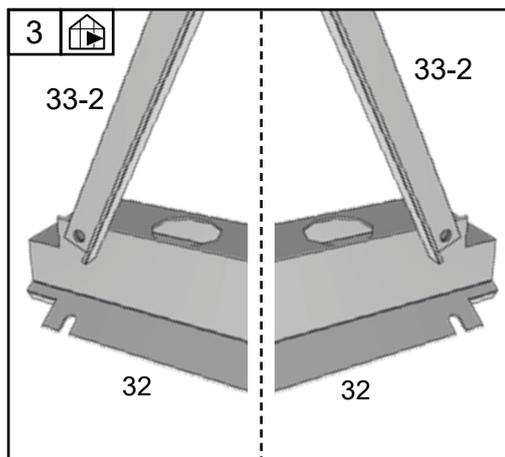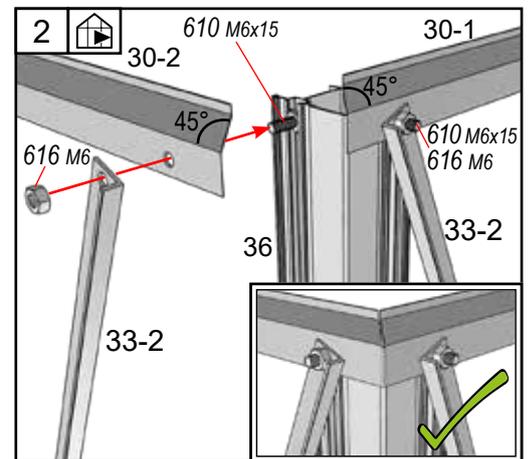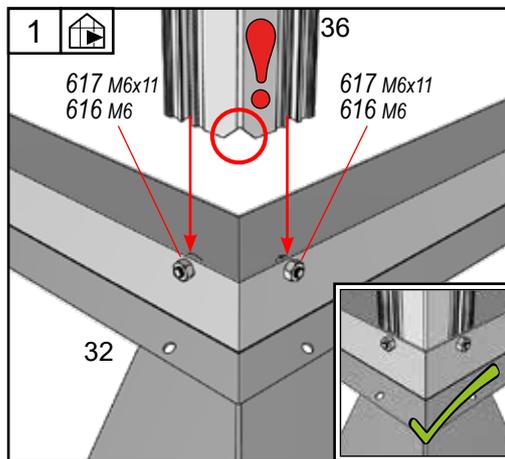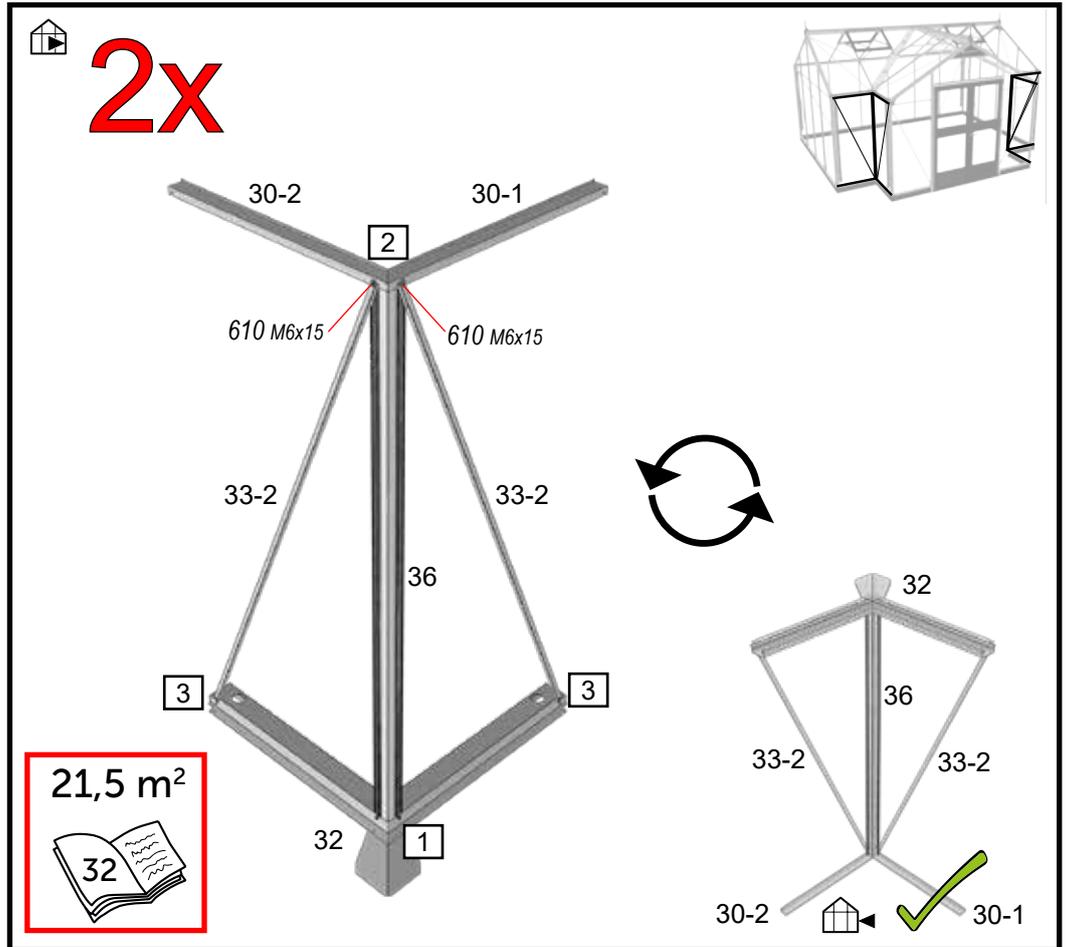












Samling - Assembly - Verbindung - Församling - Assemblage -
Kokoaminen - Montaż stelaża

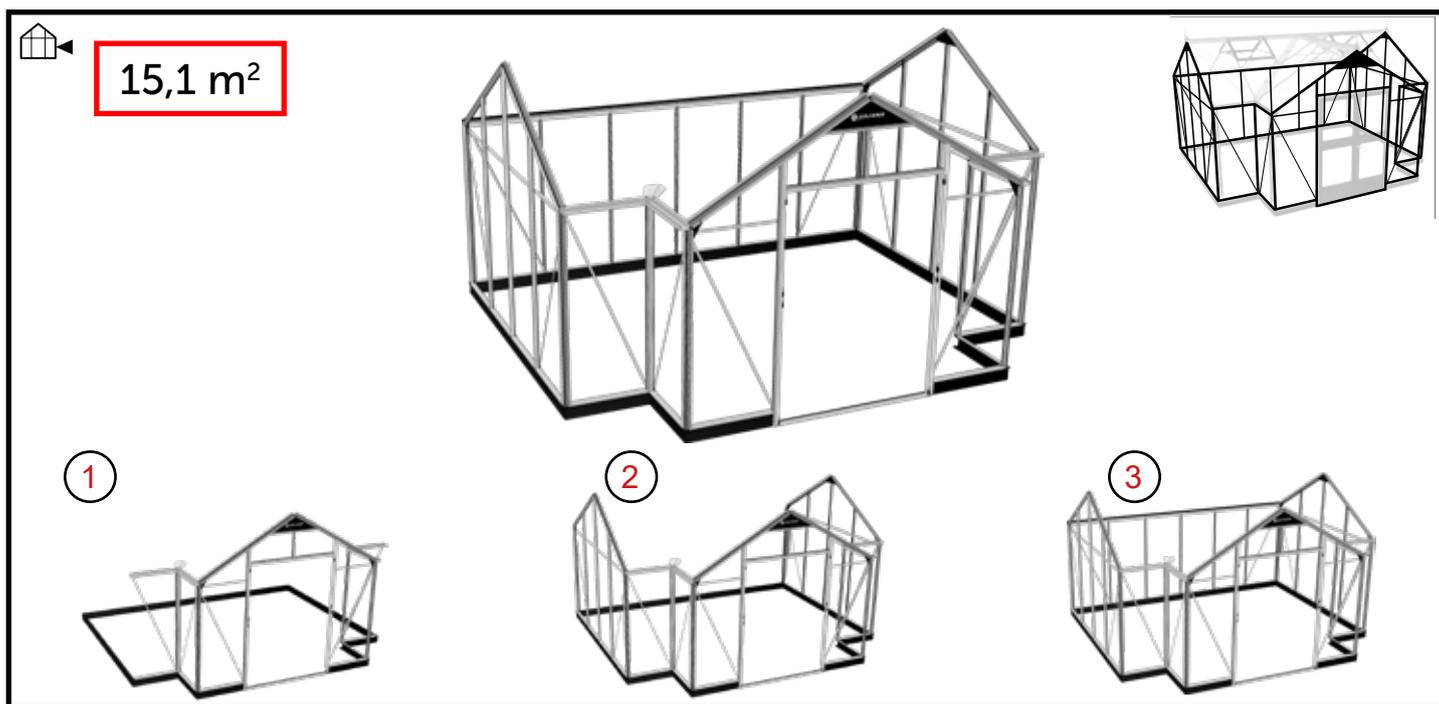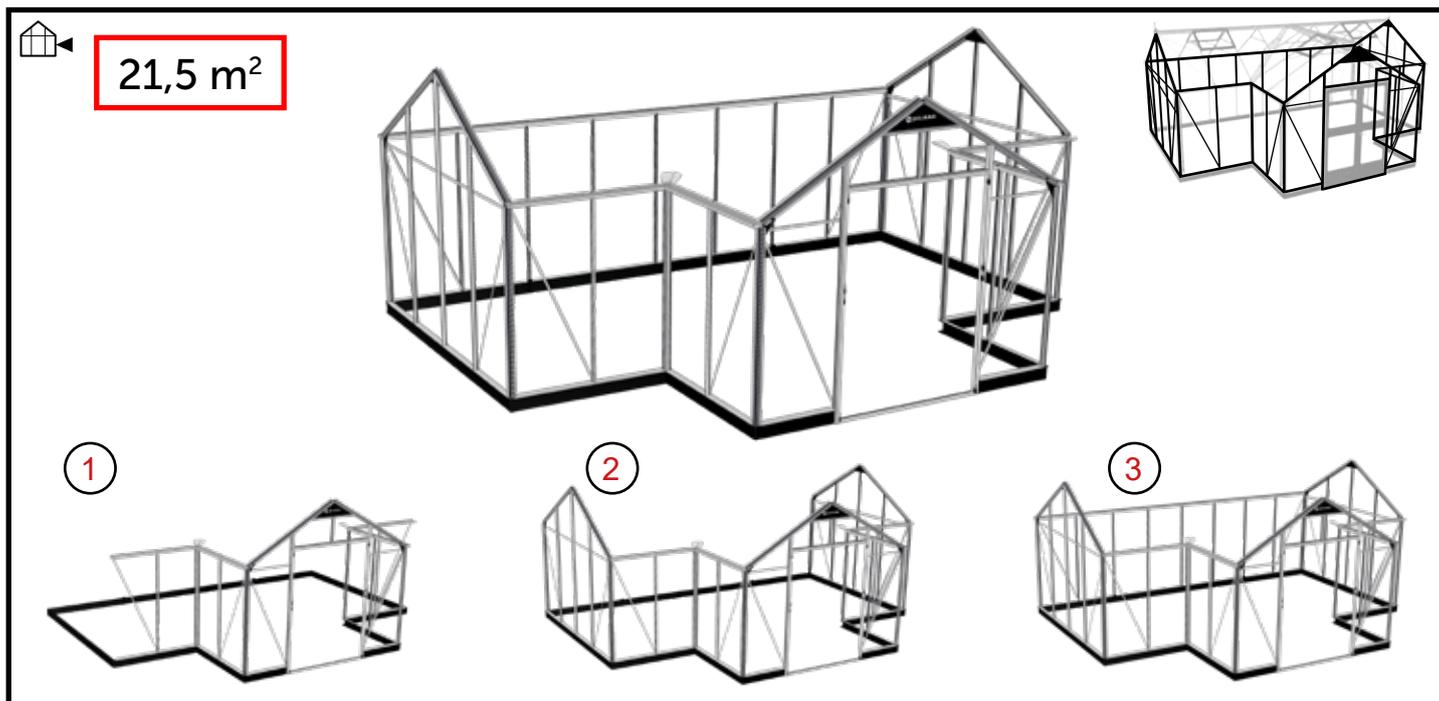

Funda- ment	#	mm	21,5 m ²	15,1 m ²
	992S	-	19	14
	520	30x40	2	1












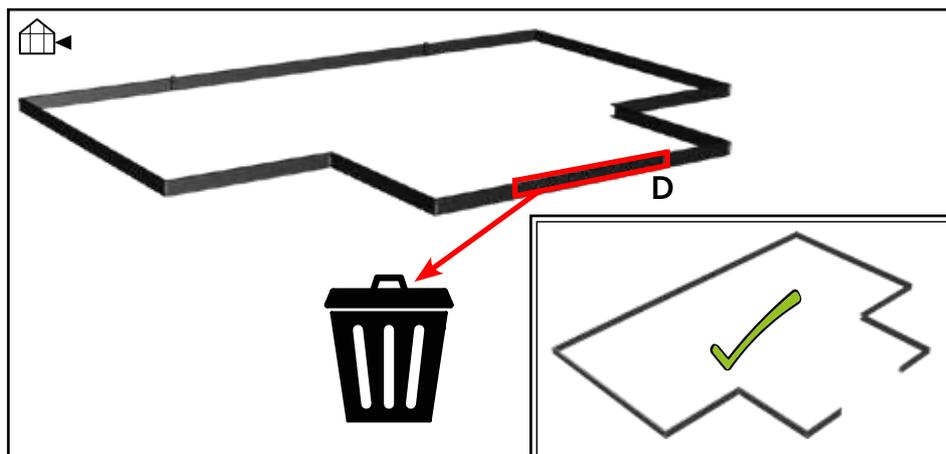


Samling - Assembly - Verbindung - Församling - Assemblage -
Kokoaminen - Montaż stelaża

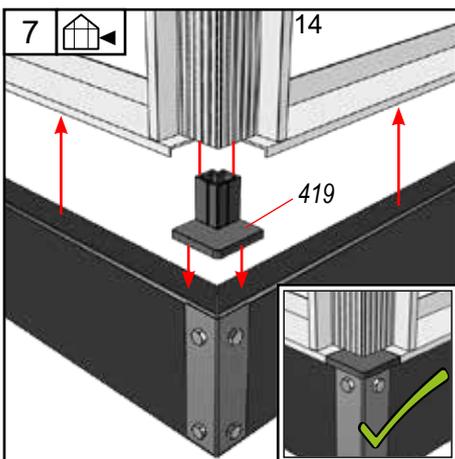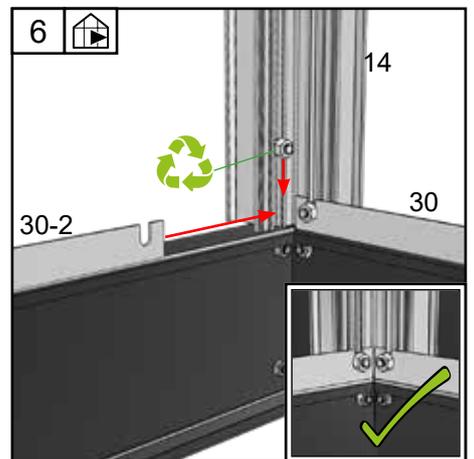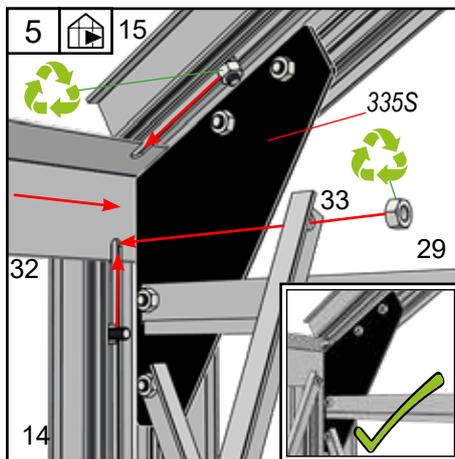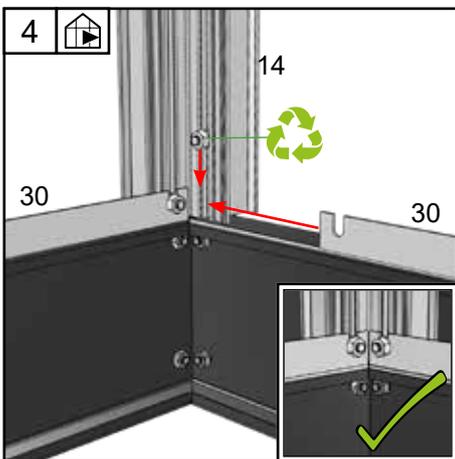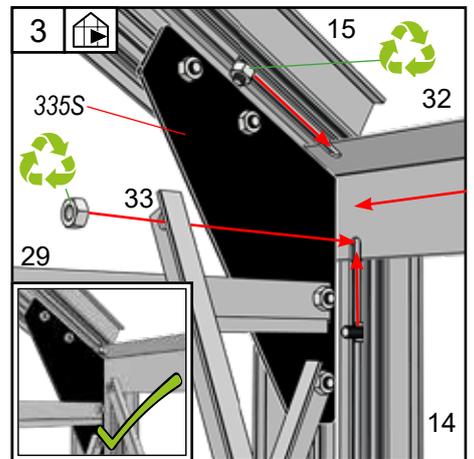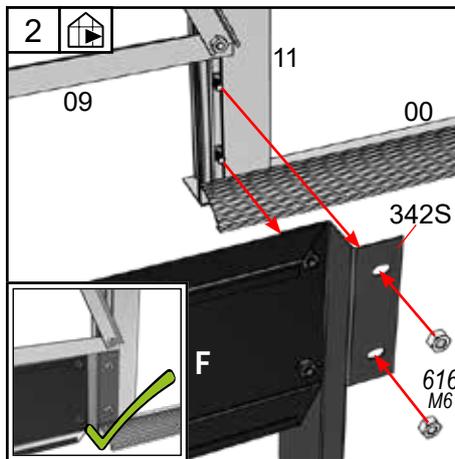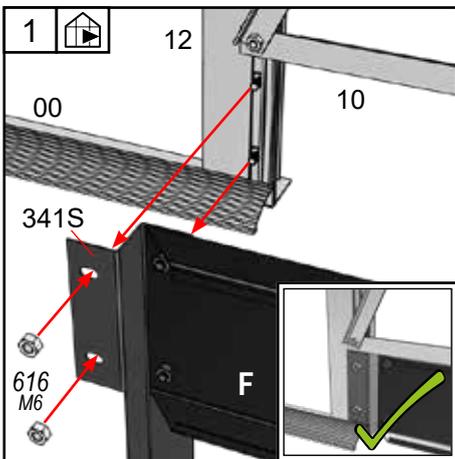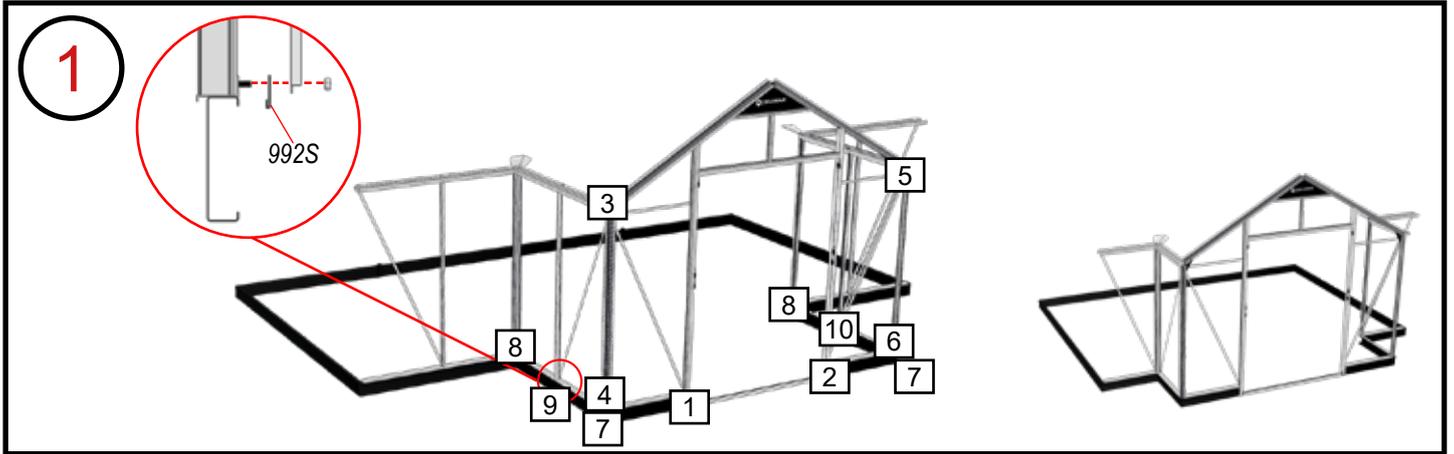












21,5m²

Samling - Assembly - Verbindung - Församling - Assemblage -
Kokoaminen - Montaż stelaża

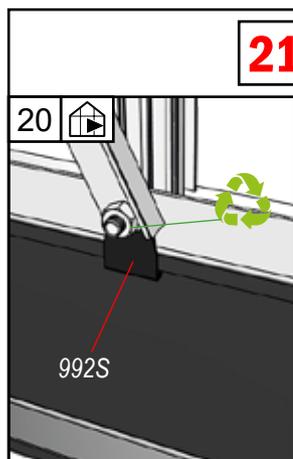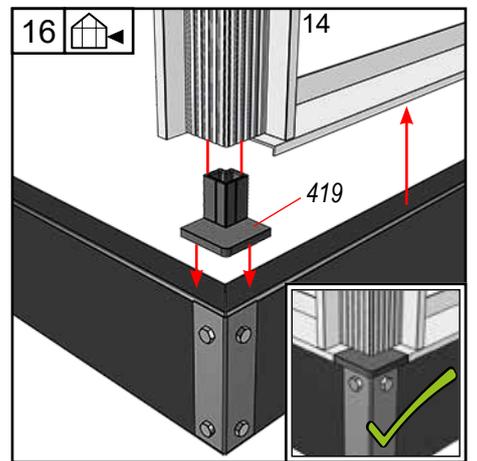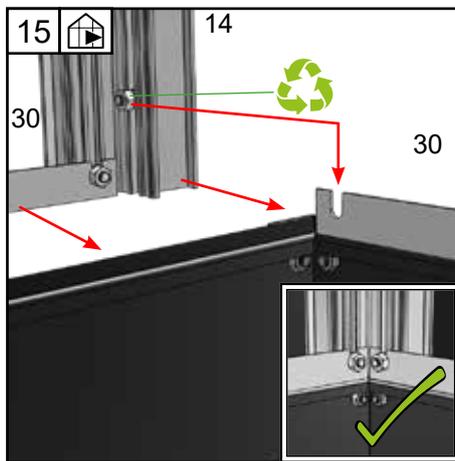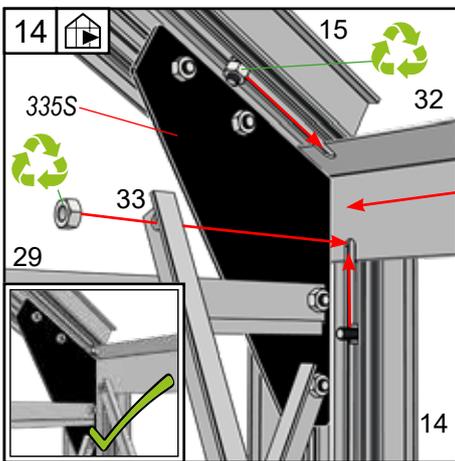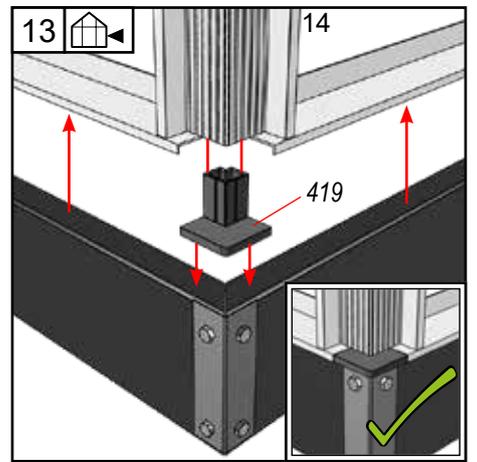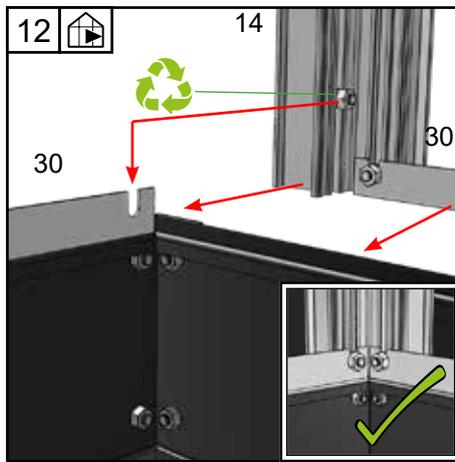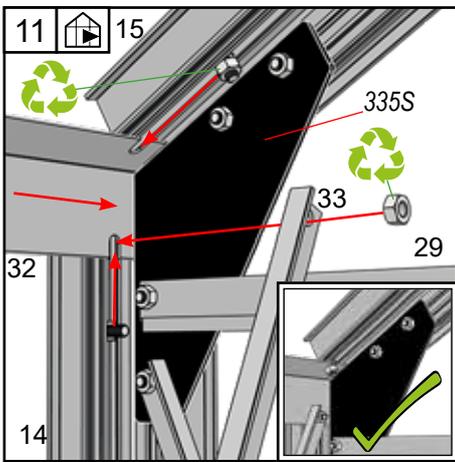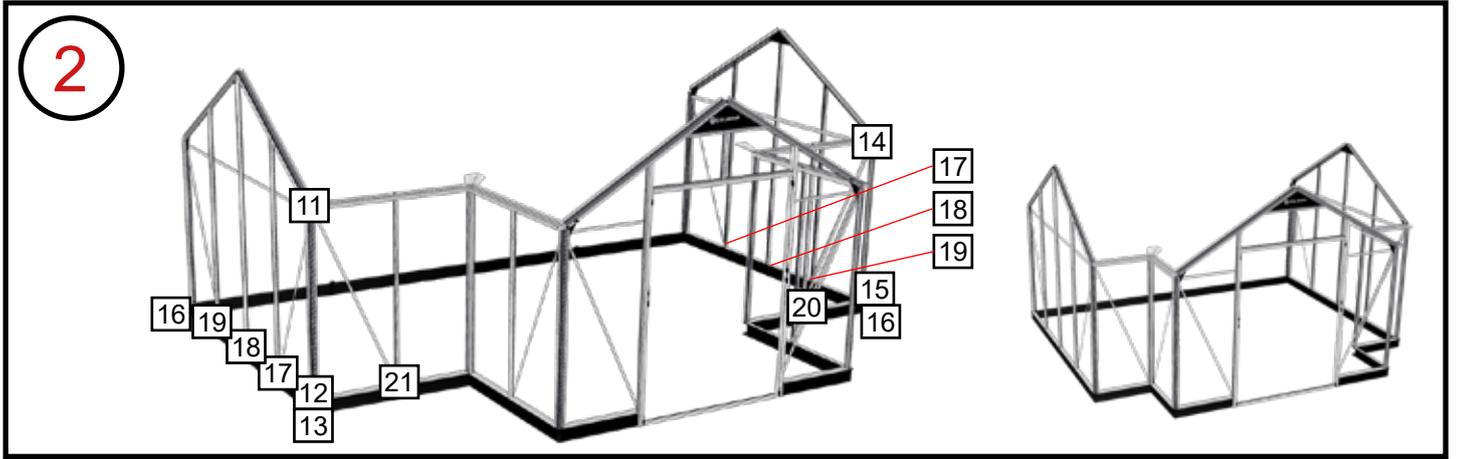

21,5m²

Samling - Assembly - Verbindung - Församling - Assemblage -
Kokoaminen - Montaż stelaża

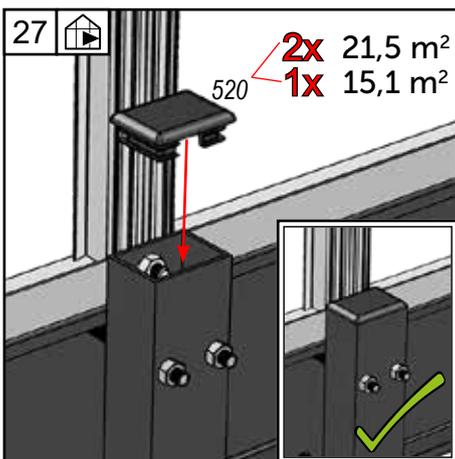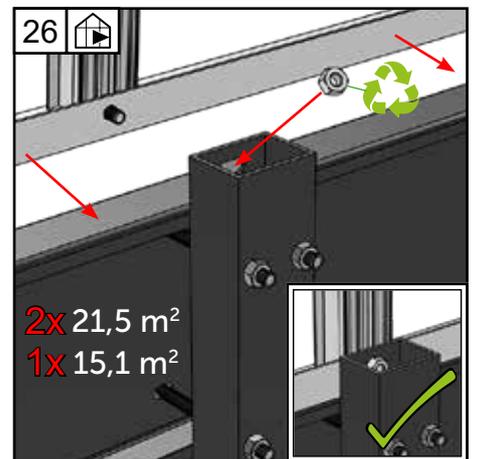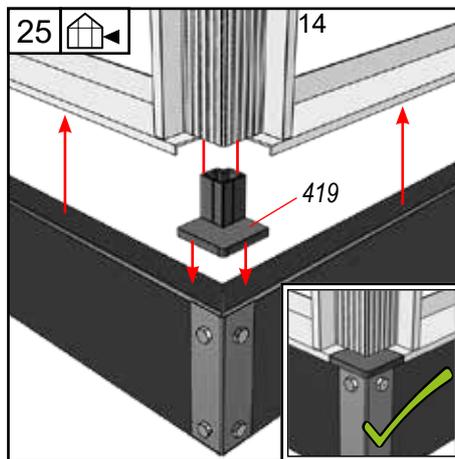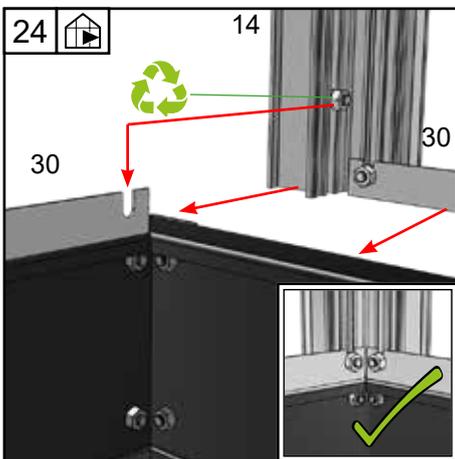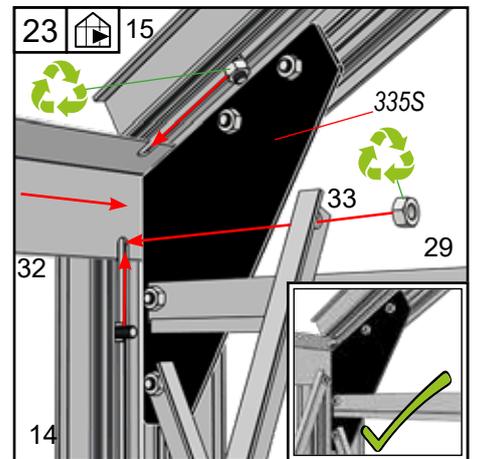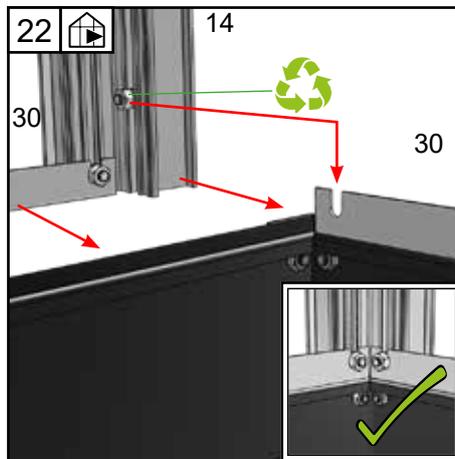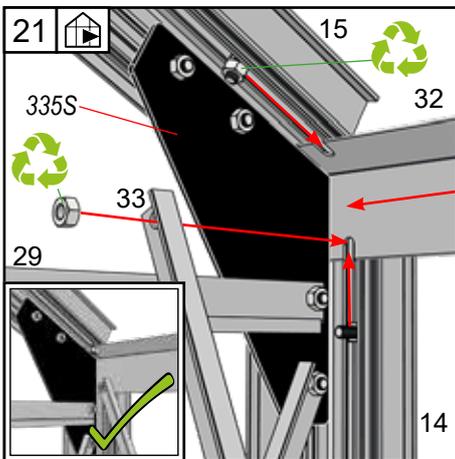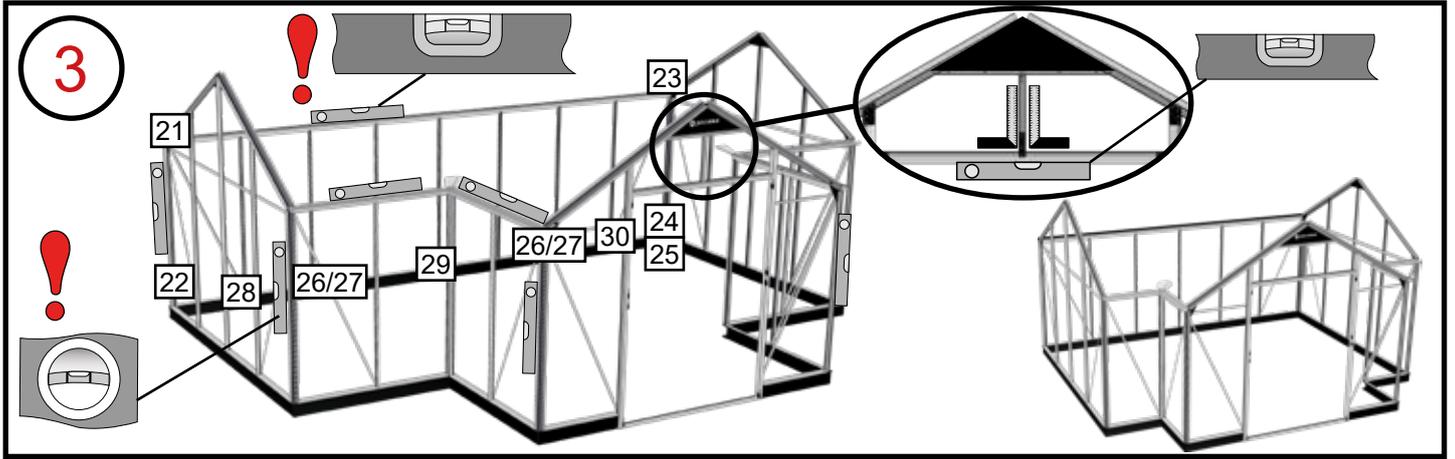

21,5 Samling - Assembly - Verbindung - Församling - Assemblage -
 m² Kokoaminen - Montaż stelaża

21,5 m²

16x
Ø6,5 mm

15,1 m²
40

Funda- ment	#	mm	21,5 m ²
	88A	40	1
	995	M6x10	16
	996	M6	16
	280	-	112

88A










88A

88A

88A

88A







21,5 m² Samling - Assembly - Verbindung - Församling - Assemblage - Kokoaminen - Montaż stelaża

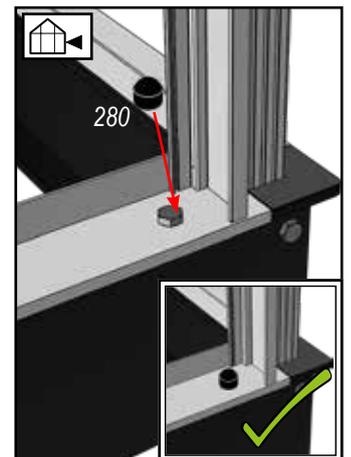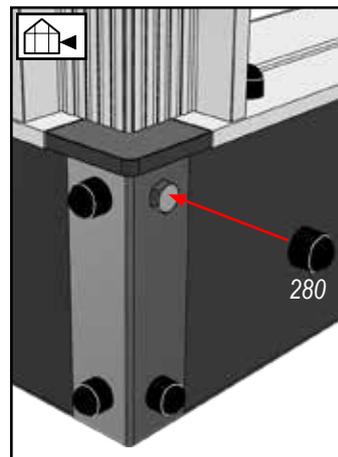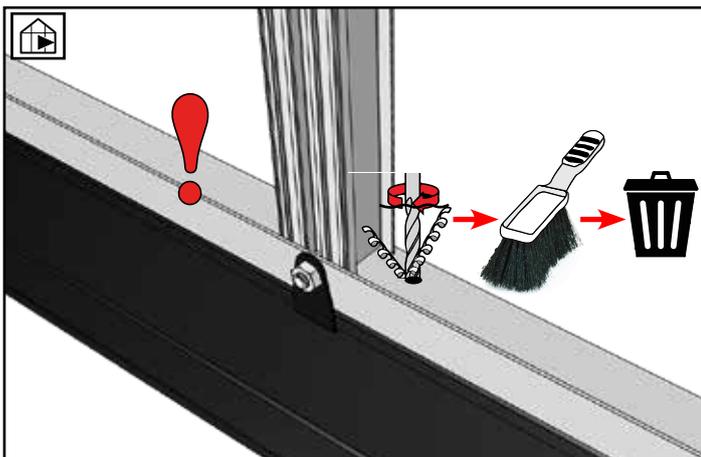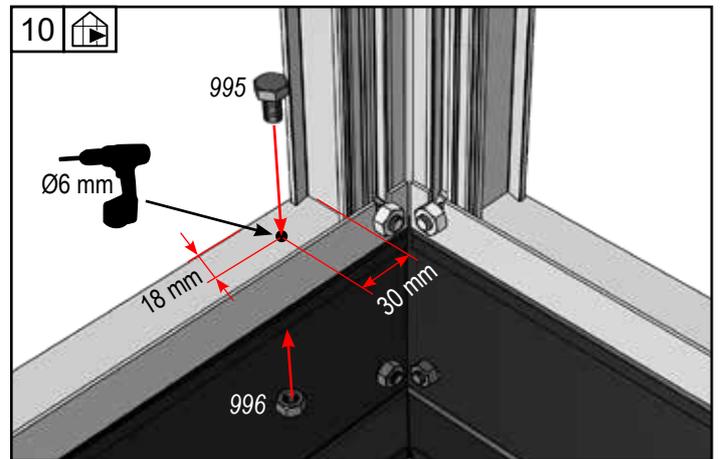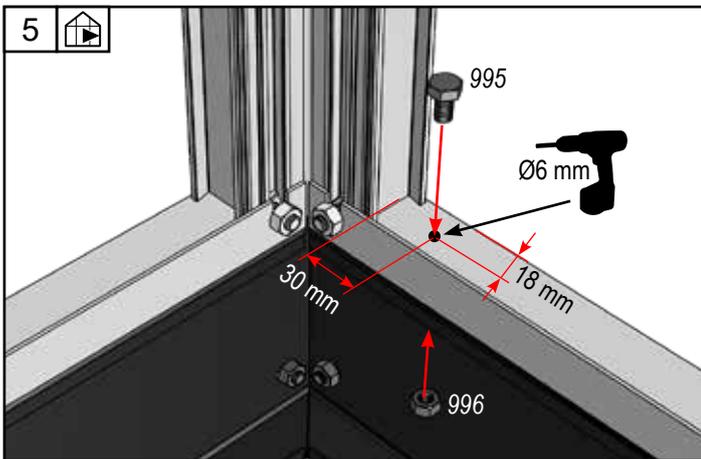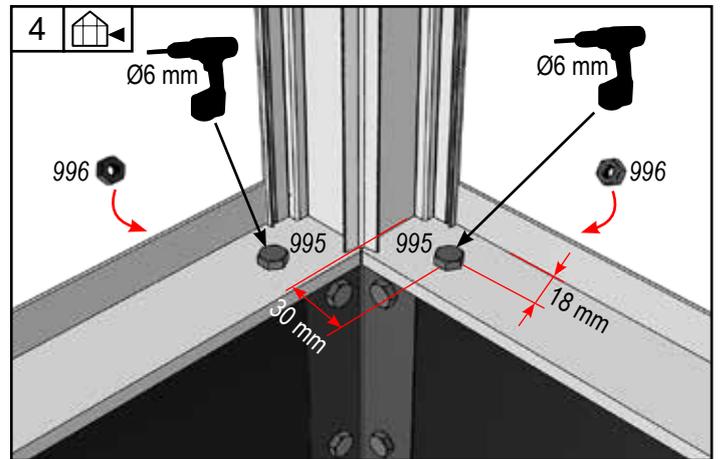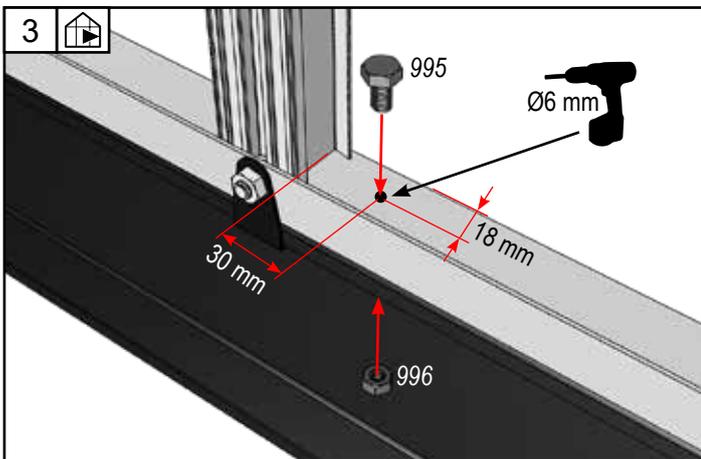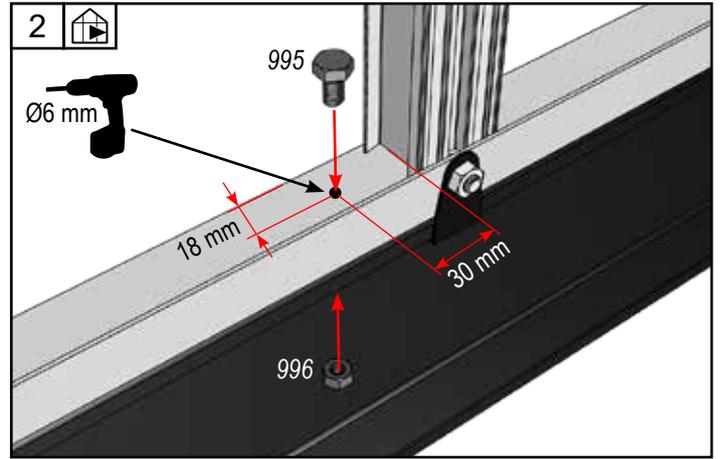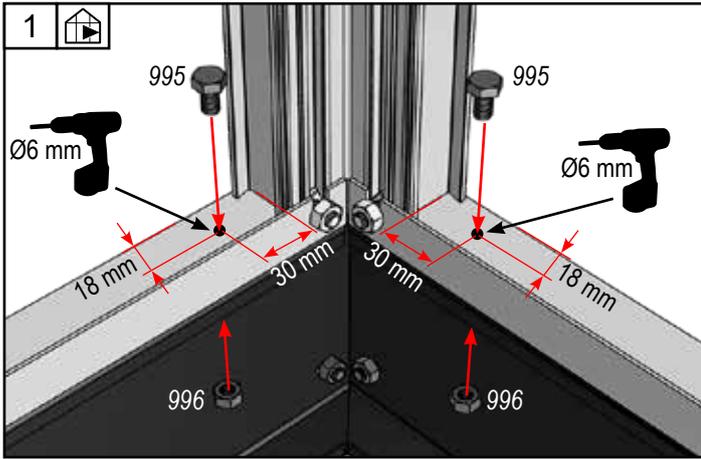








15,1 Samling - Assembly - Verbindung - Församling - Assemblage -
 m² Kokoaminen - Montaż stelaża

Funda-ment	#	mm	15,1 m ²
	88A	40	1
	995	M6x10	10
	996	M6	10
	280	-	10

15,1 Samling - Assembly - Verbindung - Församling - Assemblage -
m² Kokoaminen - Montaż stelaża

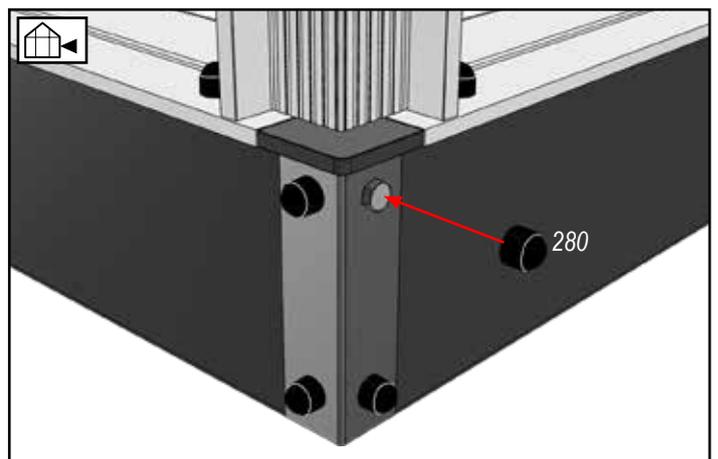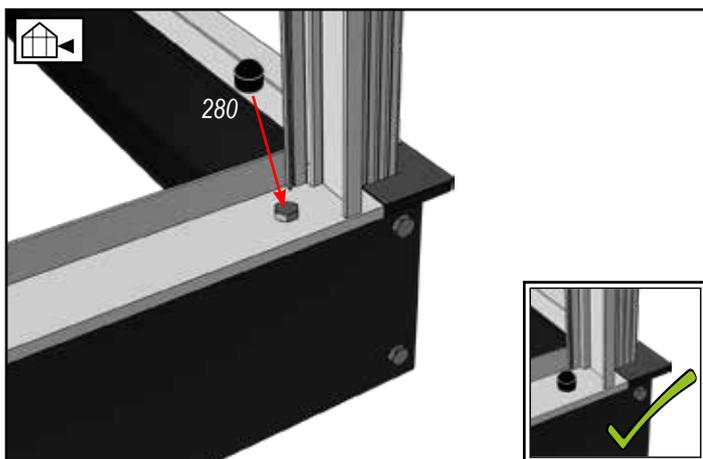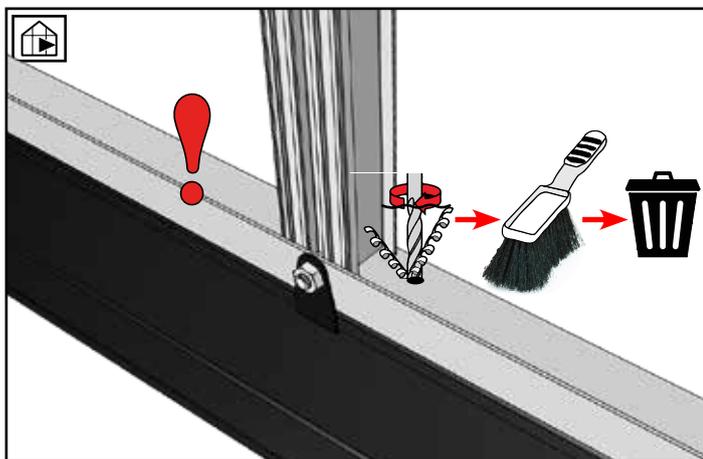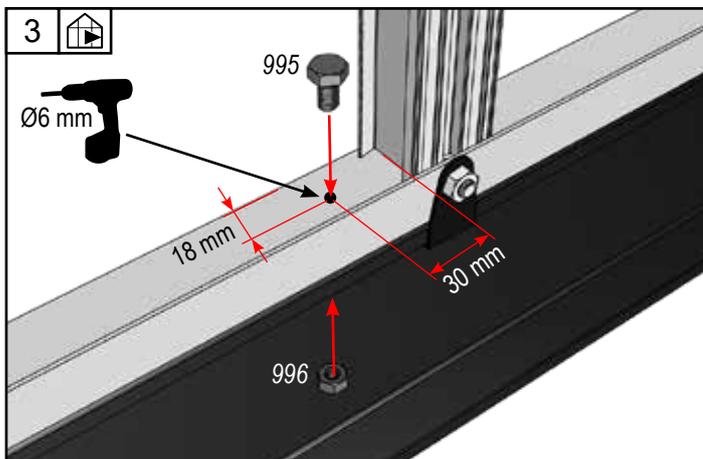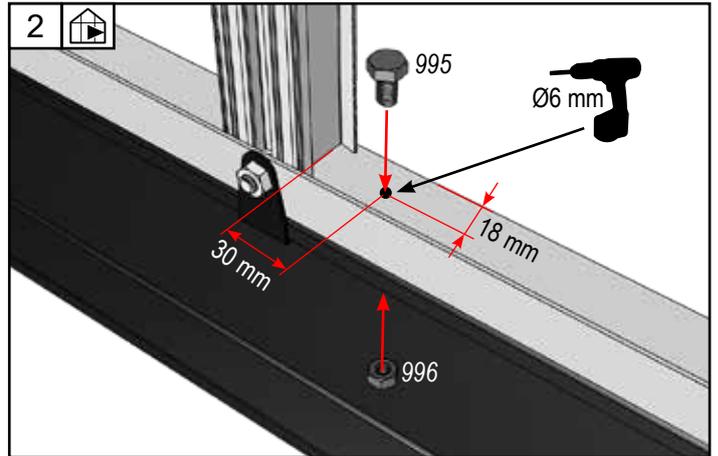
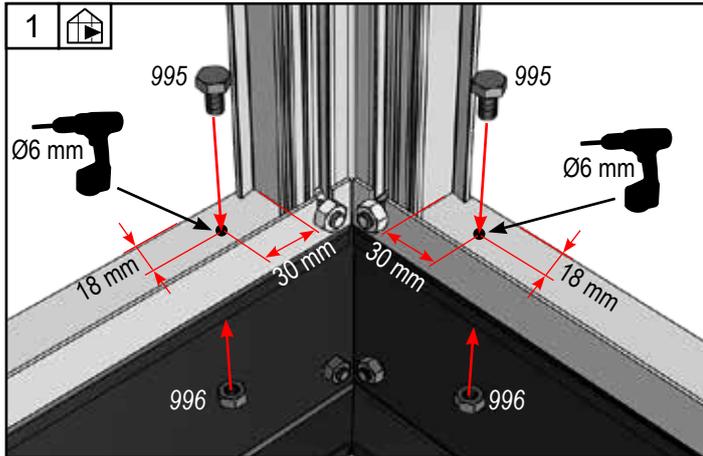


Samling - Assembly - Verbindung - Församling - Assemblage -
Kokoaminen - Montaż stelaża

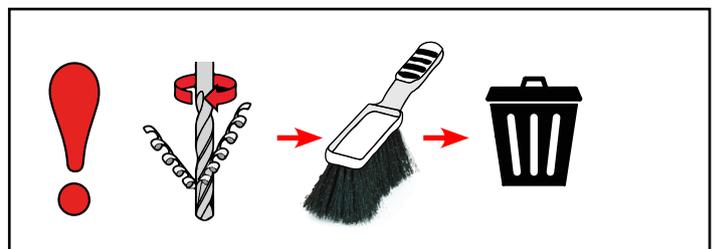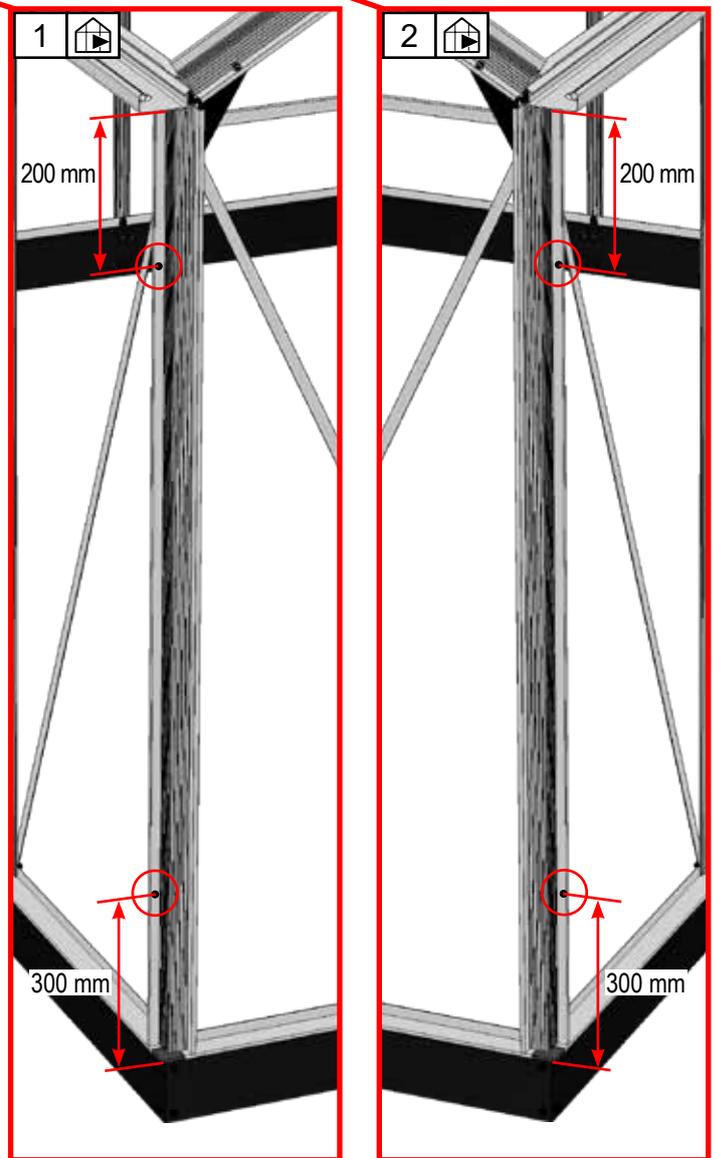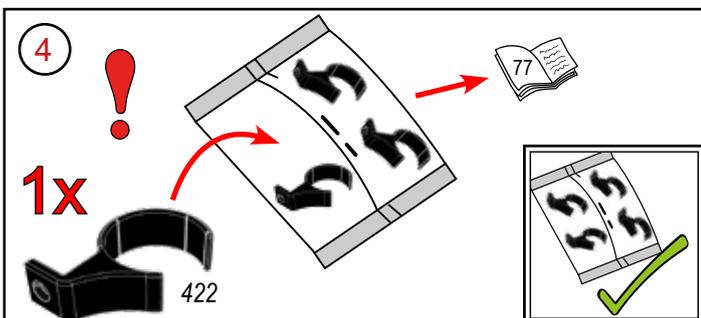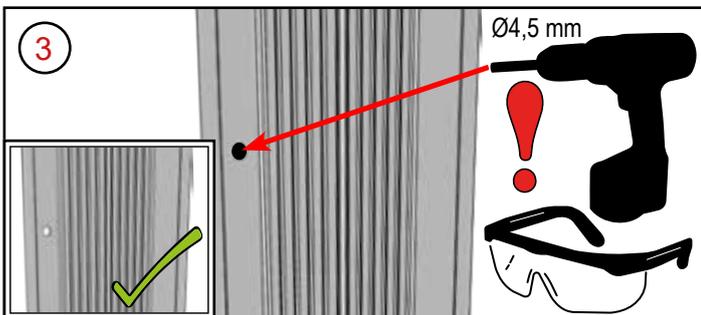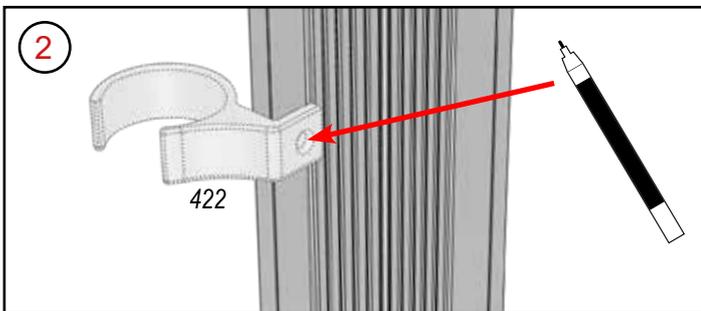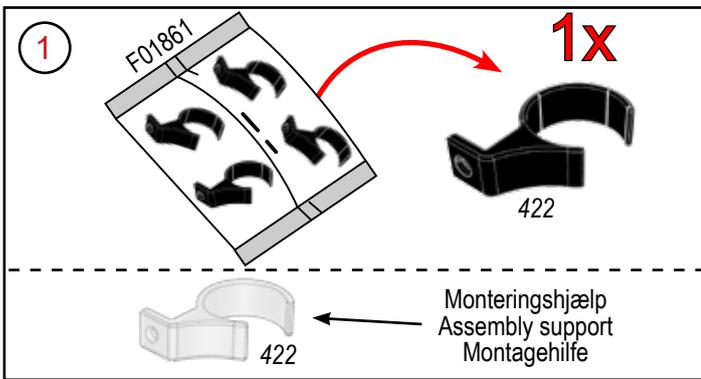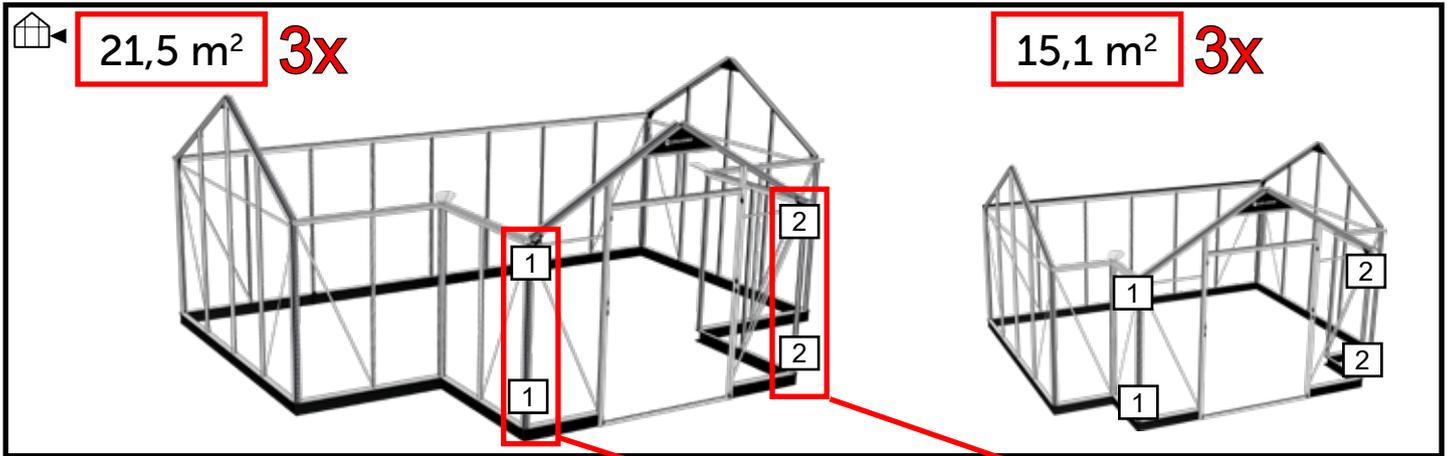

21,5
m²

Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Katto

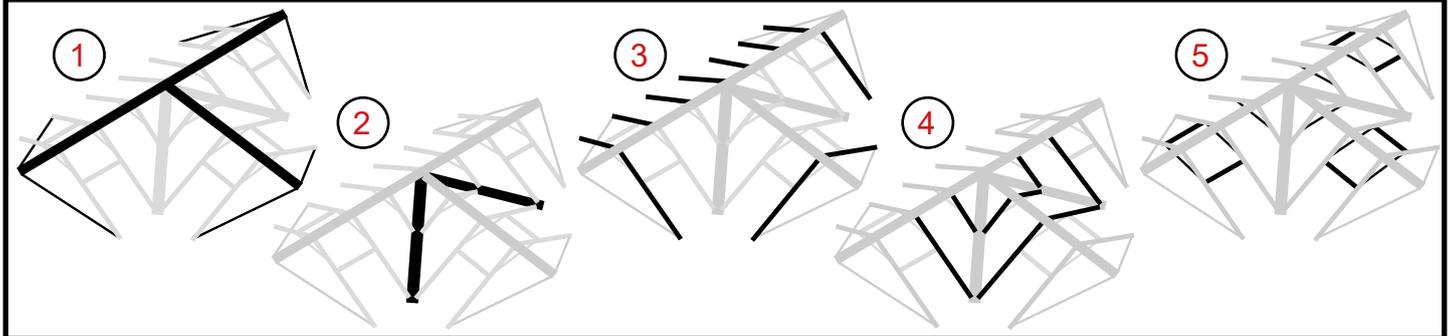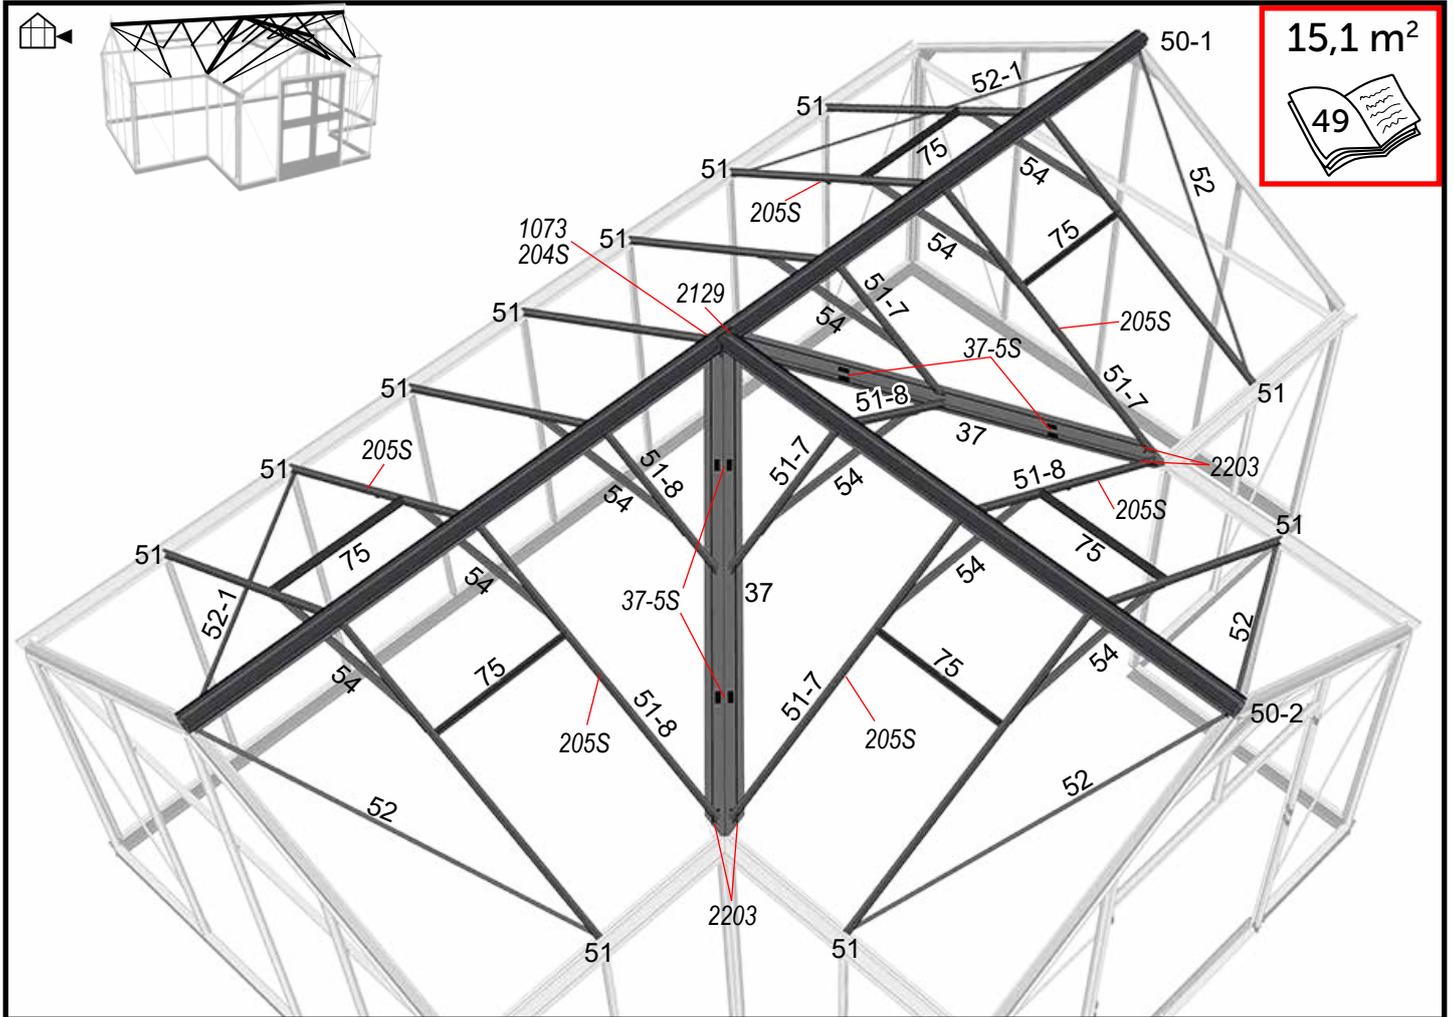

2x			
BOX	#	mm	21,5 m ²
2			
	52	1791	2
	52	1791	2 →

BOX	#	mm	21,5 m ²
4			
	51	1644	6






BOX	#	mm	21,5 m ²
6A			
	50-2	2889	1
	54	1015	9
	-	-	1
6B			
	50-1	5812	1
→ → 76			
	34	5812	1






BOX	#	mm	21,5 m ²
7			
	37	2192	2
	51	1644	5
	51-7	767 1597	2 2
	51-8	767 1597	2 2
	52-1	2184	2

BOX	#	mm	21,5 m ²
10			
	75	748	6
→ → 72			
	70	738	6
	71	611	12
	72	738	6
	73	510	6

21,5
m²











Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Katto

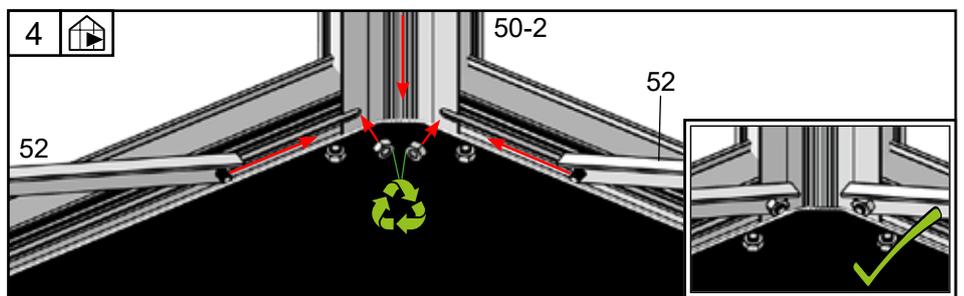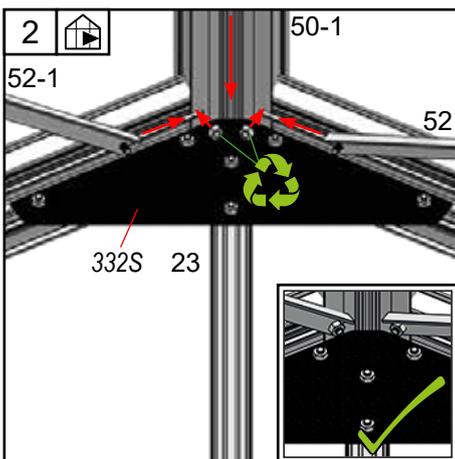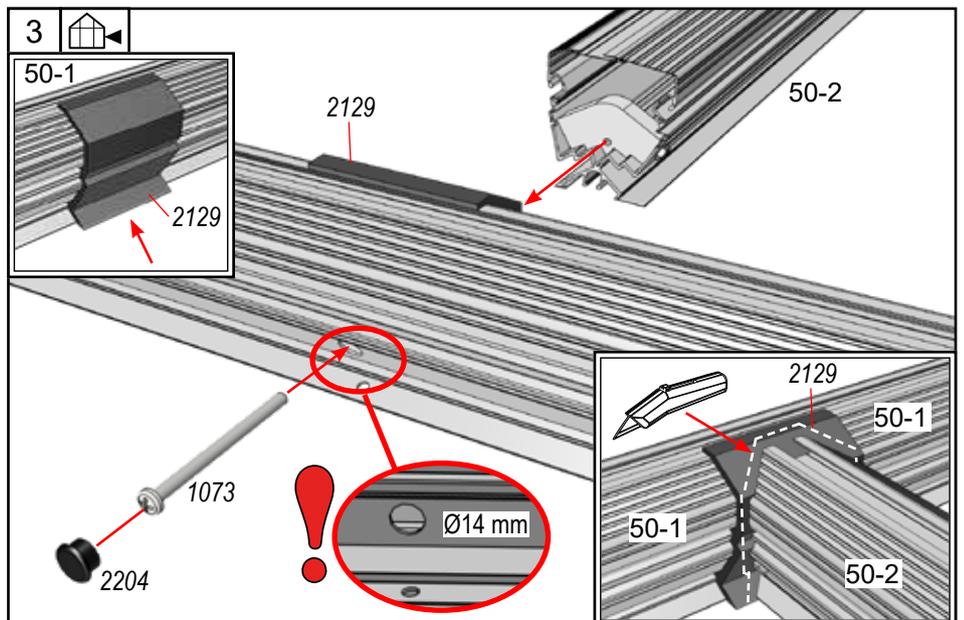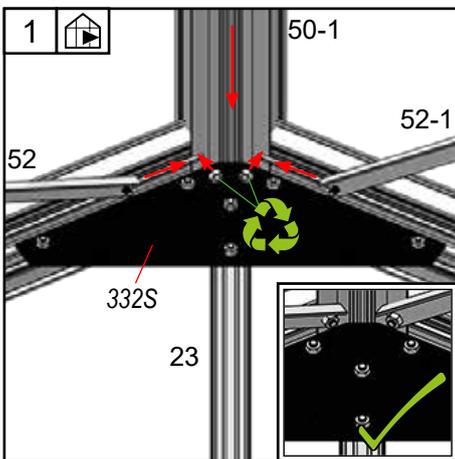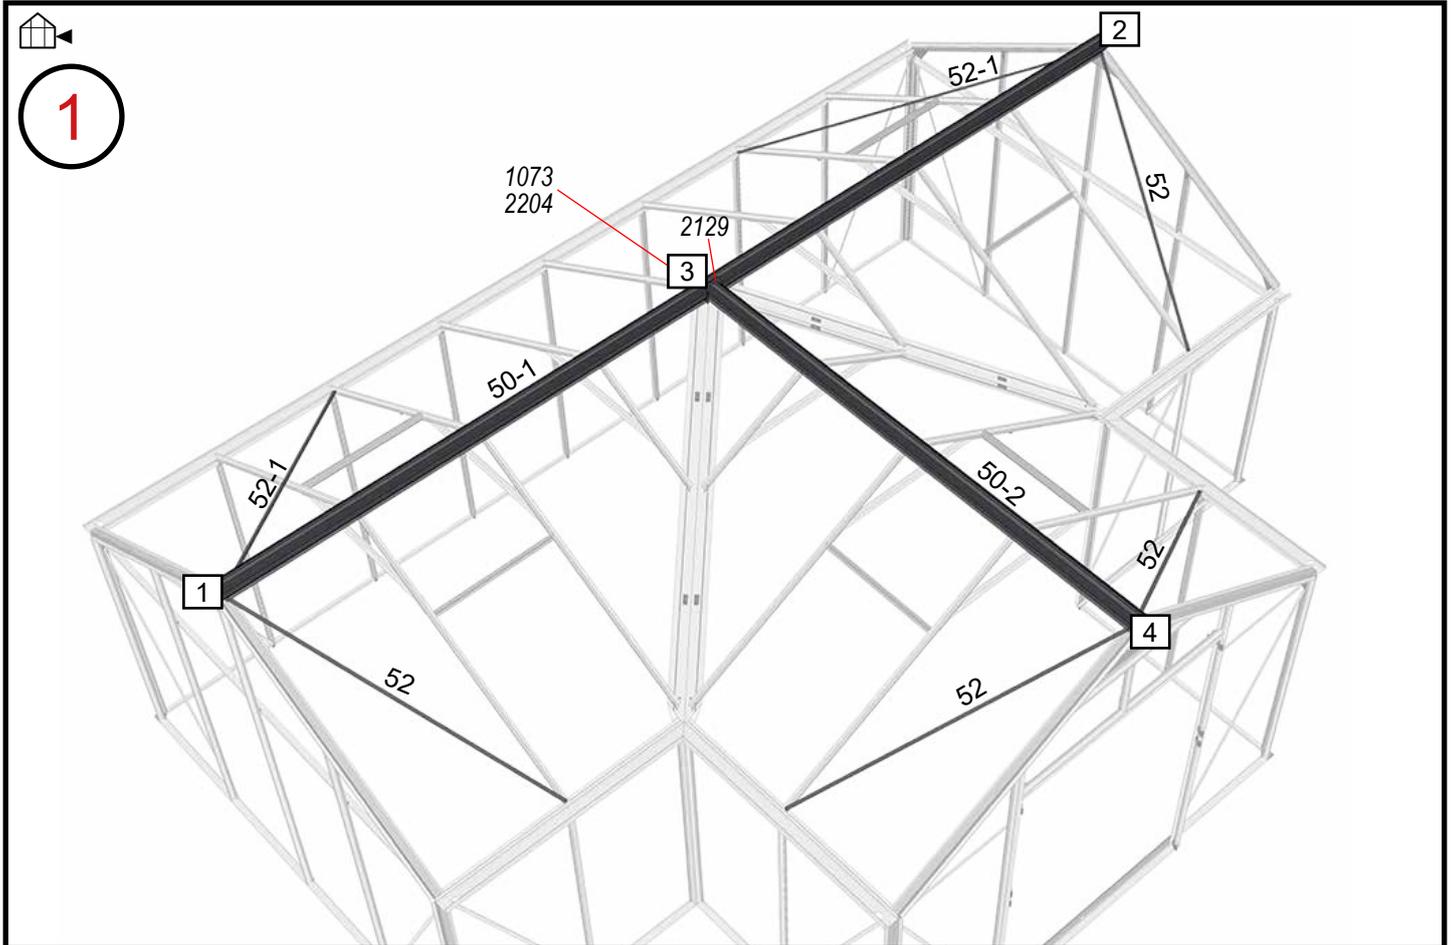

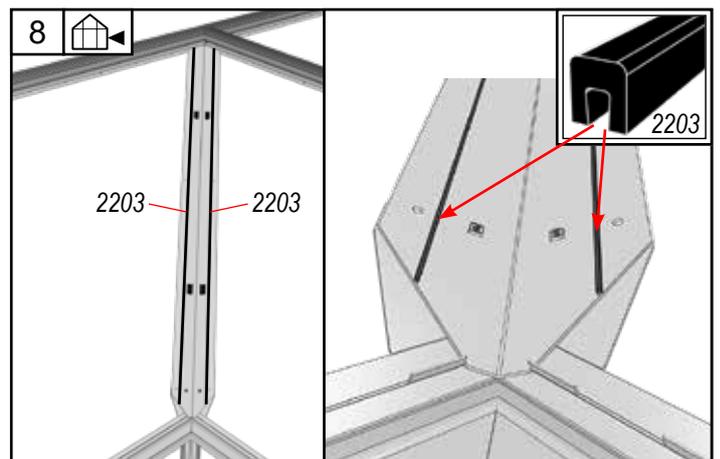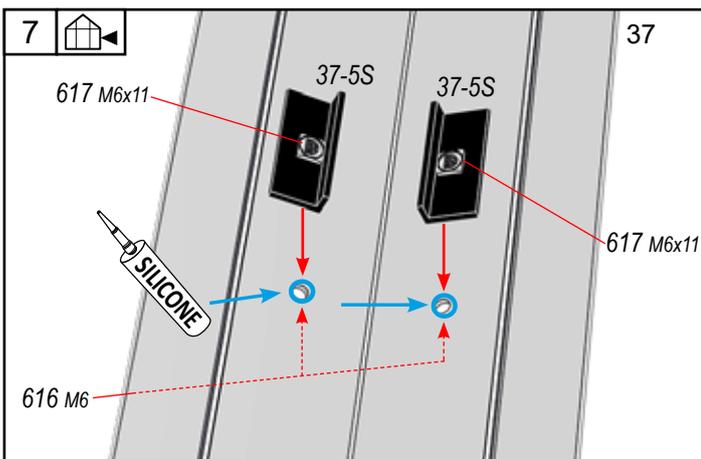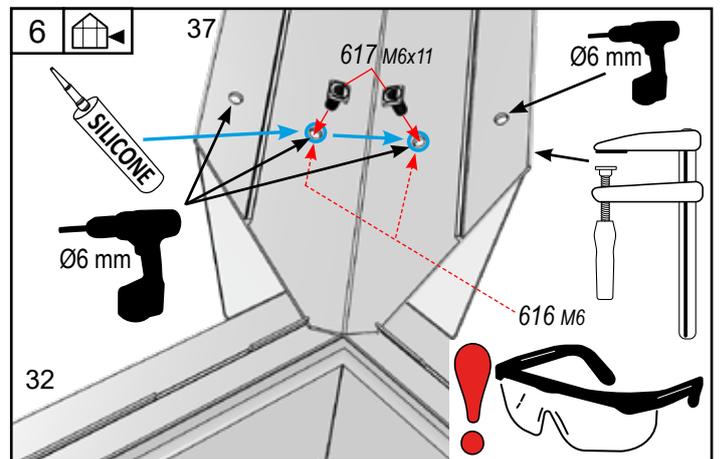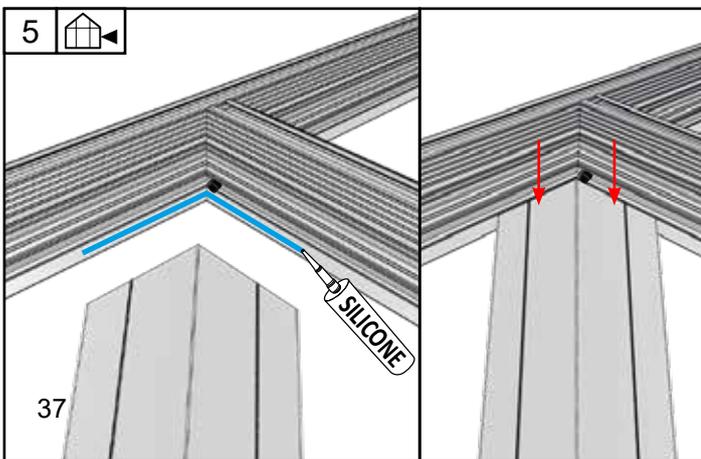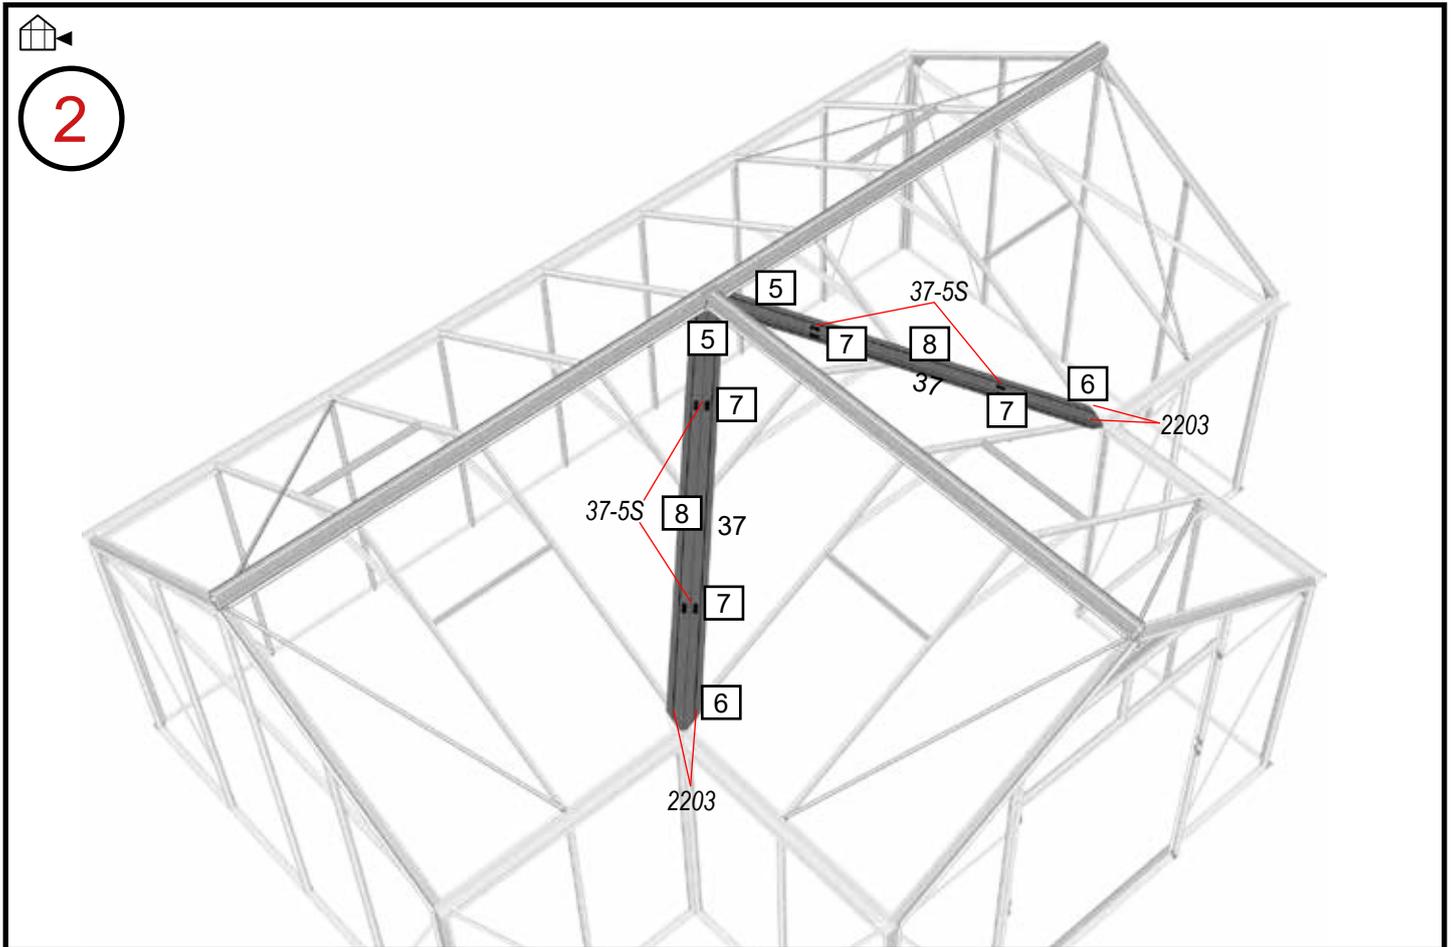





21,5
m²

Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Katto

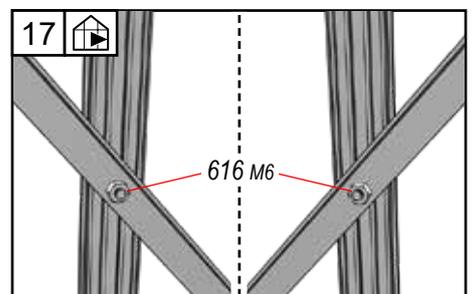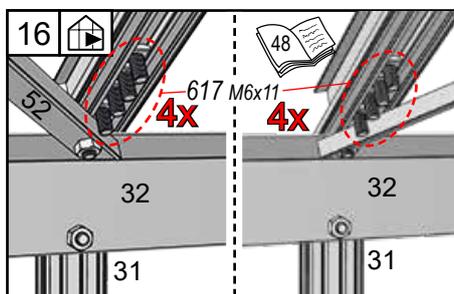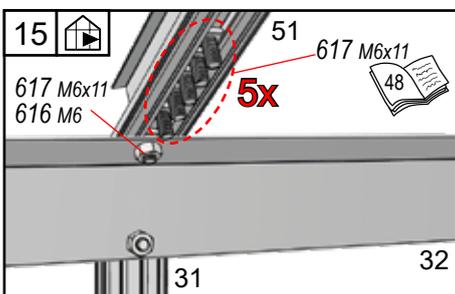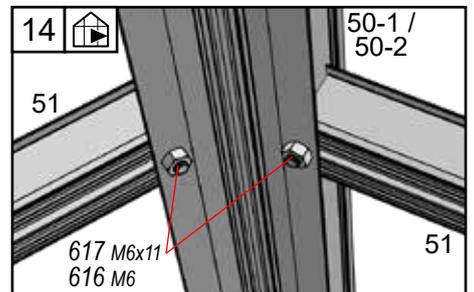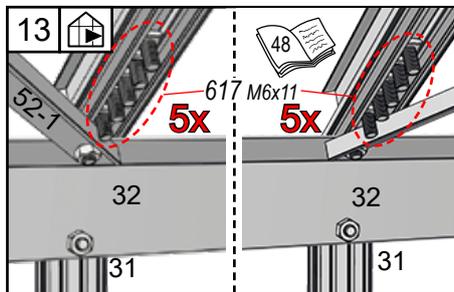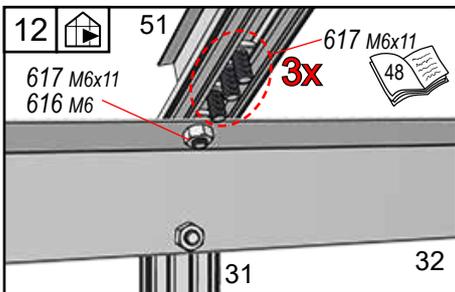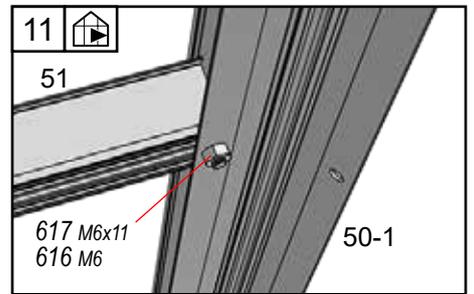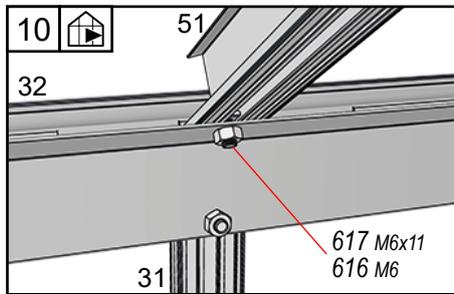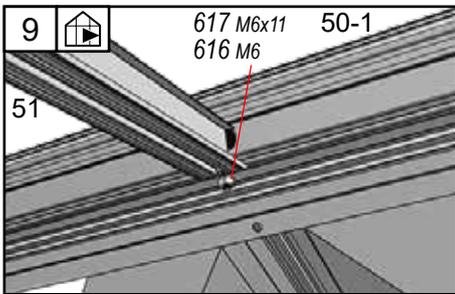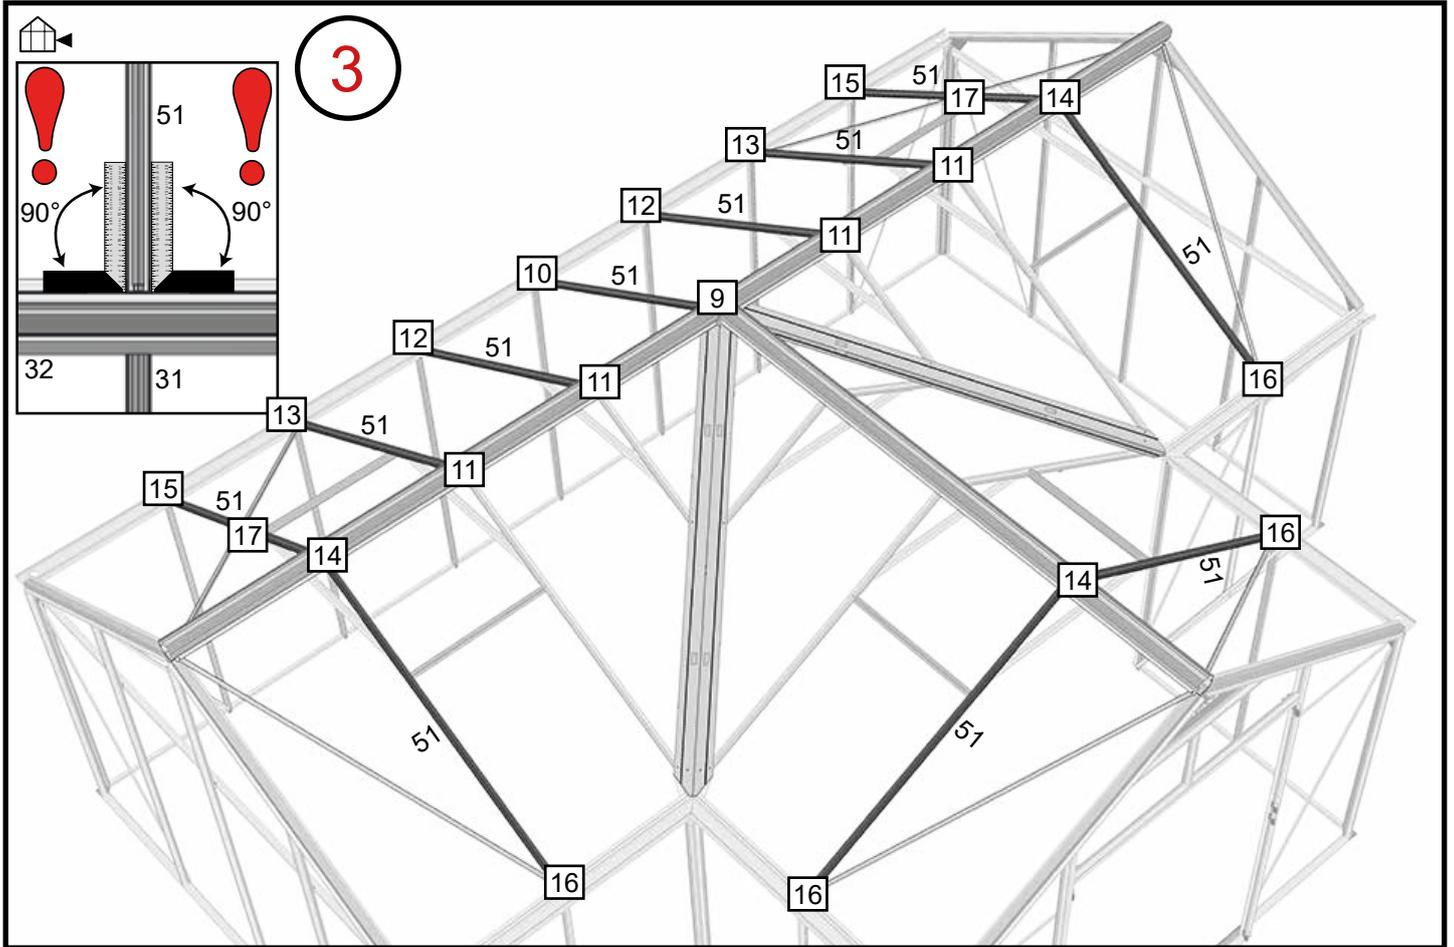

21,5
m²

Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Katto



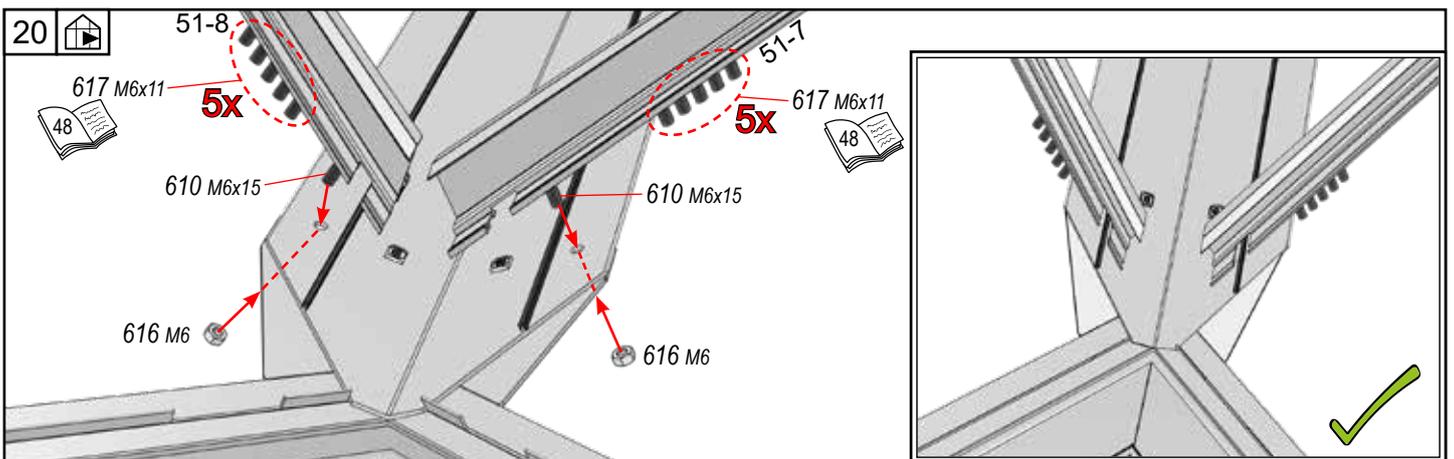
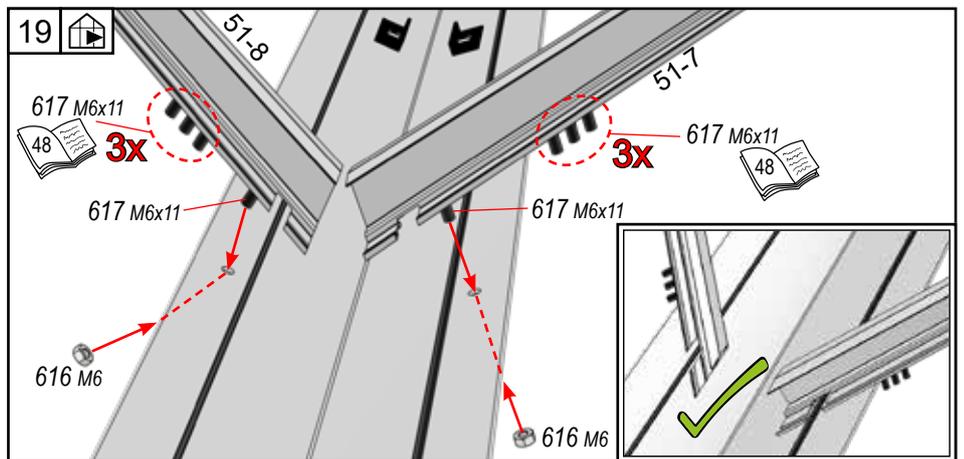
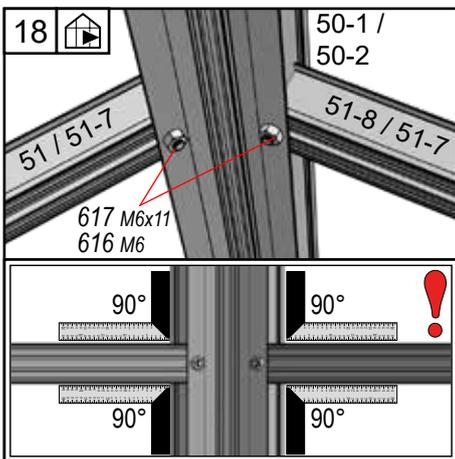
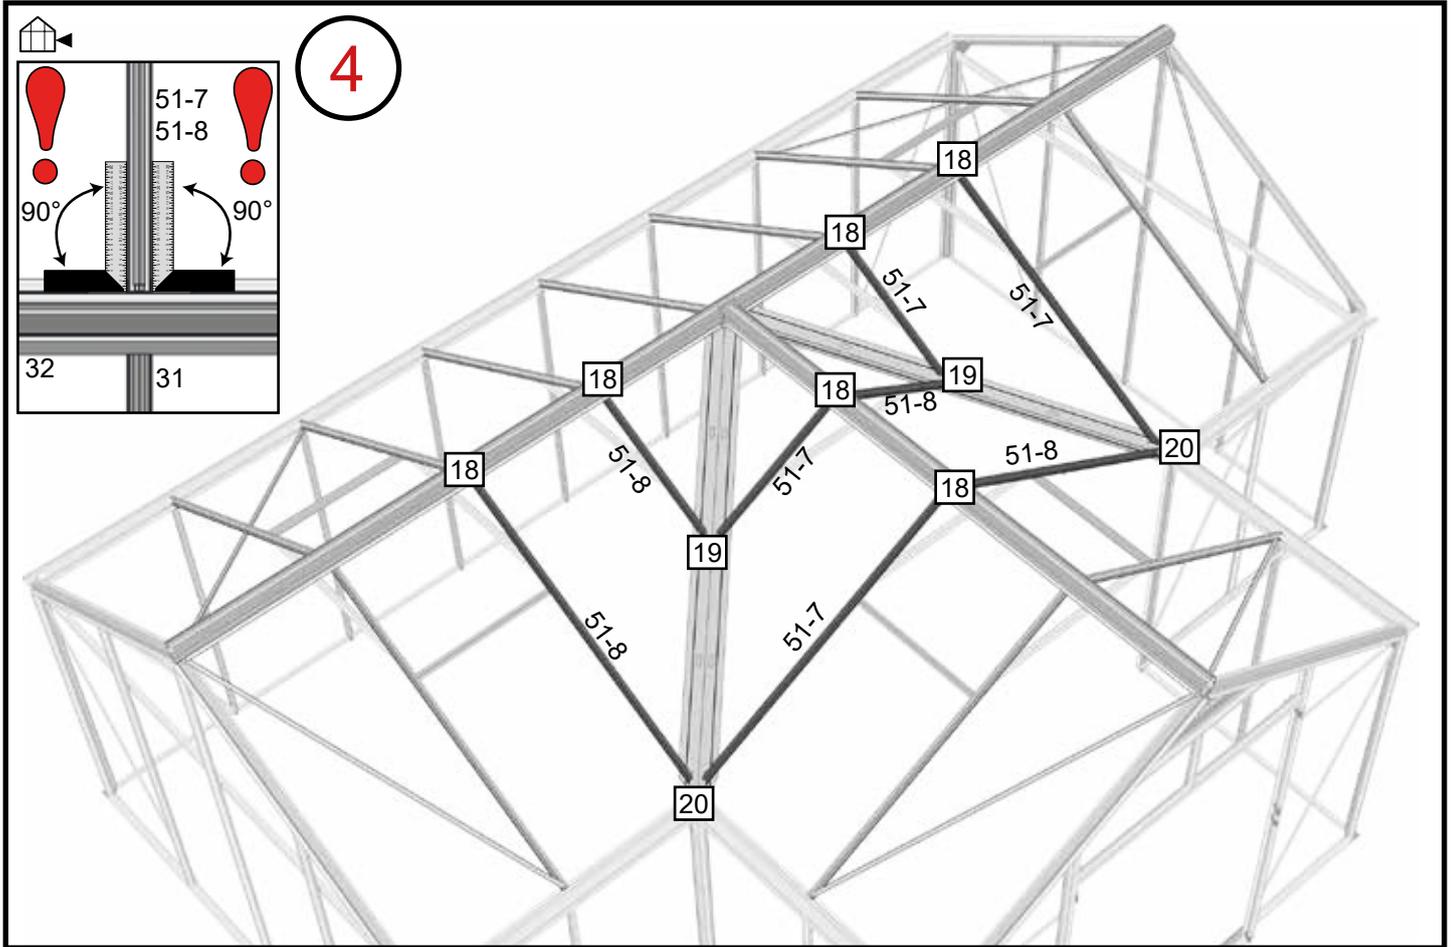


21,5
m²

Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Katto





5

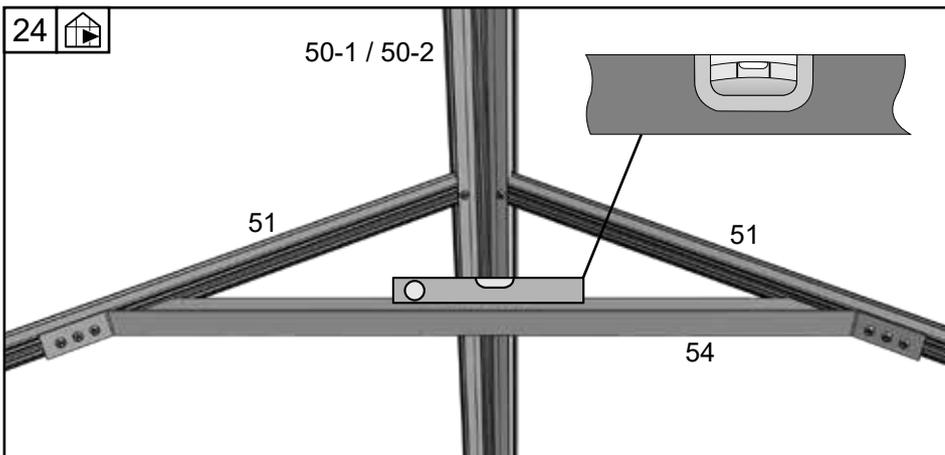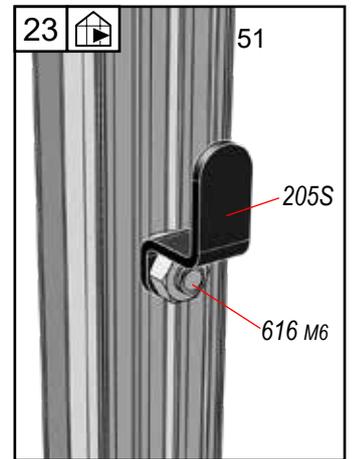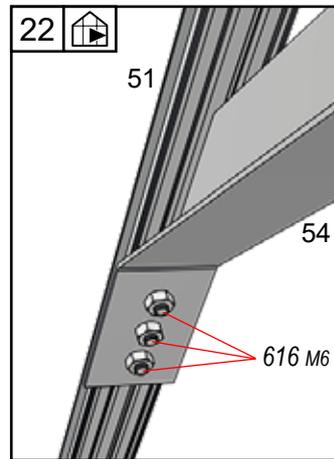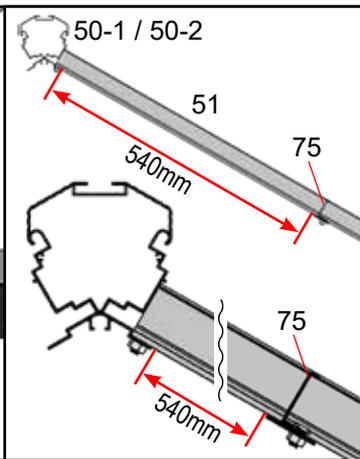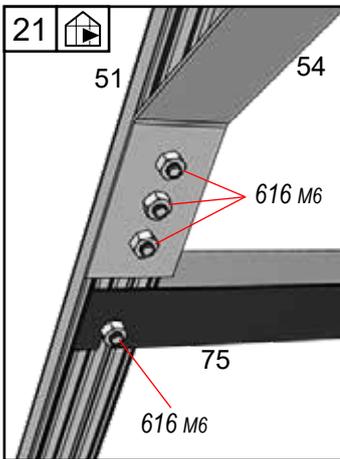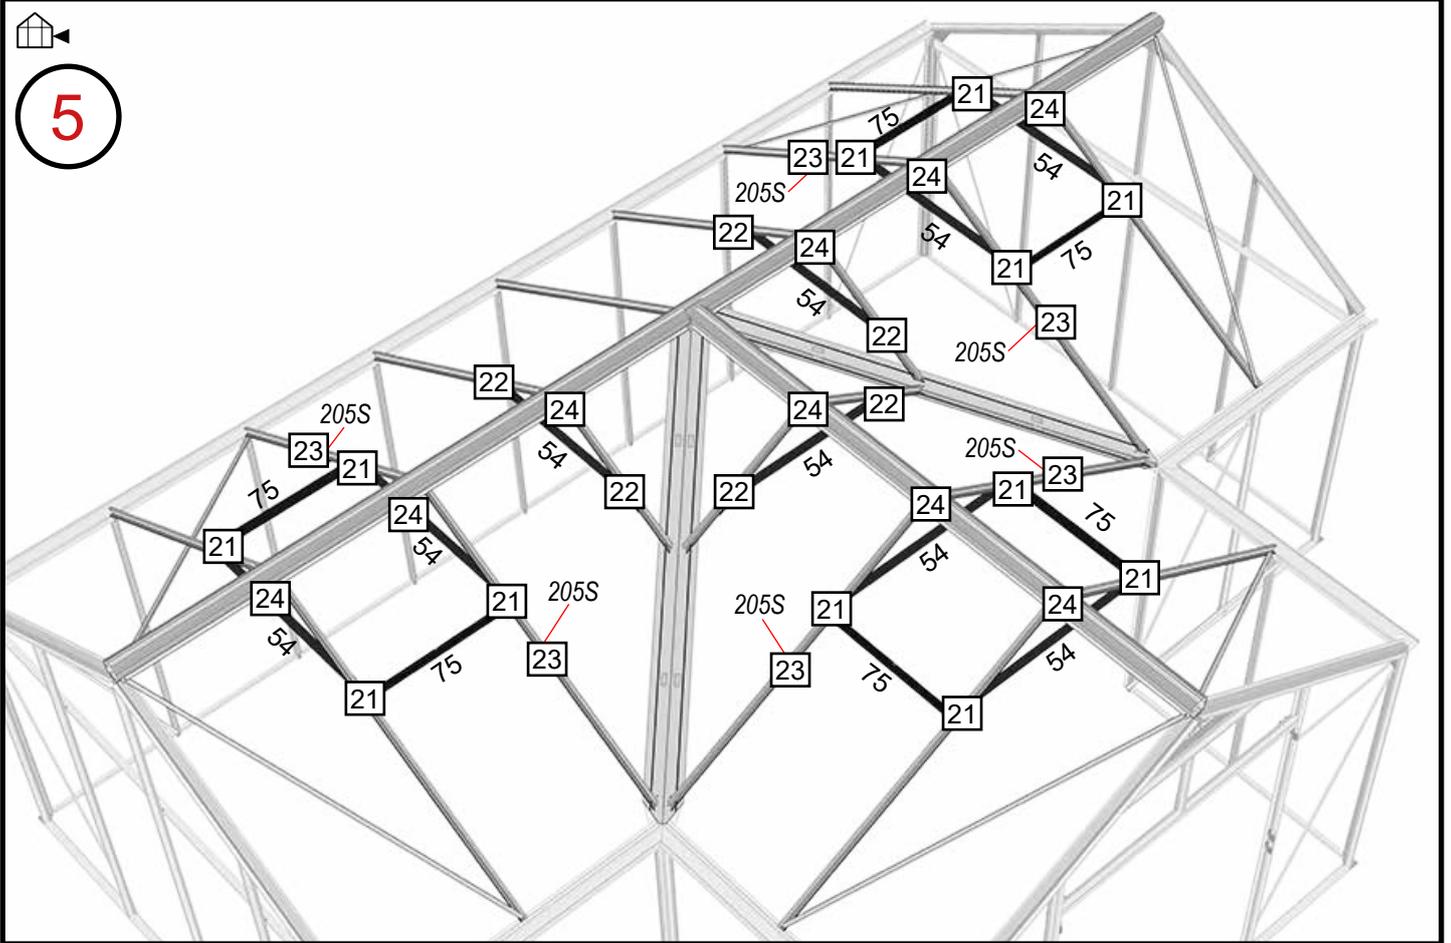

15,1
m²

Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Katto

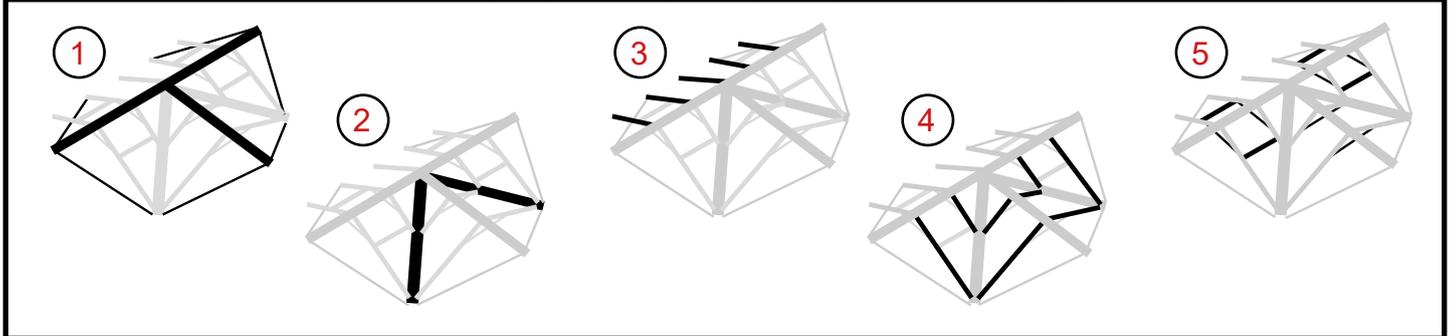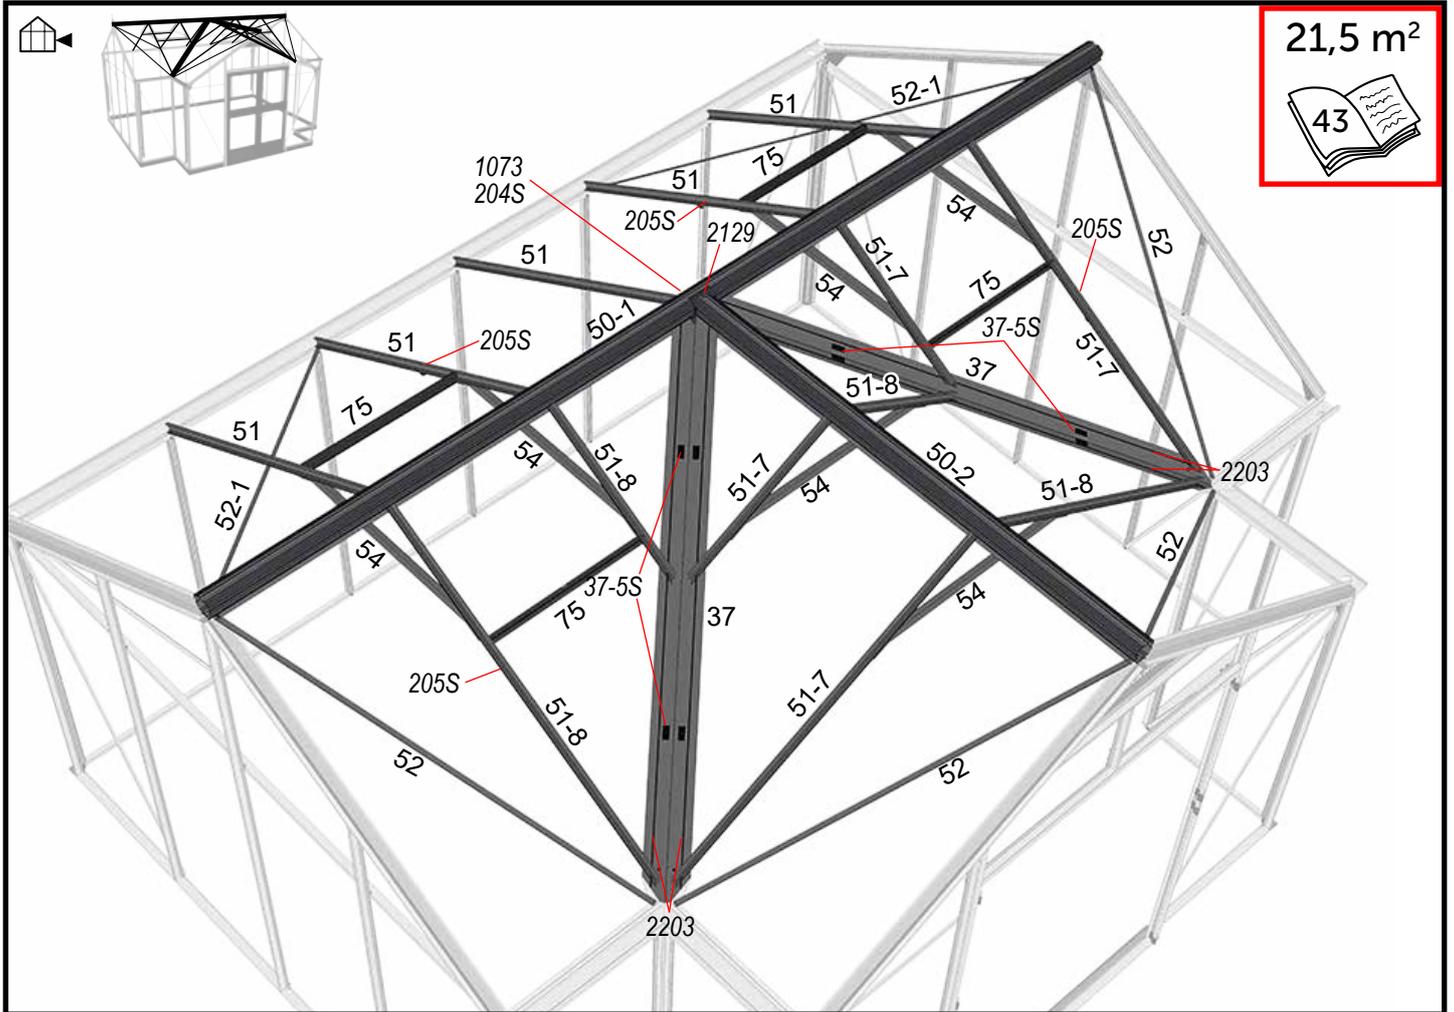

BOX	4	#	mm	15,1 m ²
		52	1771	4

BOX	6A	#	mm	15,1 m ²
		50-2	2171	1
		54	1015	6
		-	-	1







BOX	6B	#	mm	15,1 m ²
		50-1	4376	1
				76
		34	4376	1

BOX	7	#	mm	15,1 m ²
		37	2192	2
		51	1644	5
		51-7	767	2
			1597	2
		51-8	767	2
			1597	2
		52-1	2184	2

BOX	10	#	mm	15,1 m ²
		75	748	4
				72
		70	738	4
		71	611	8
		72	738	4
		73	510	4






15,1
m²

Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Katto

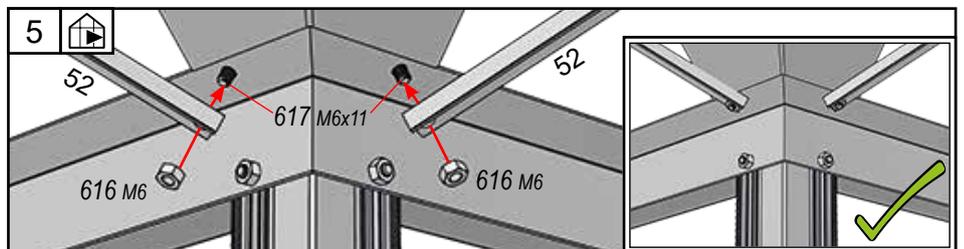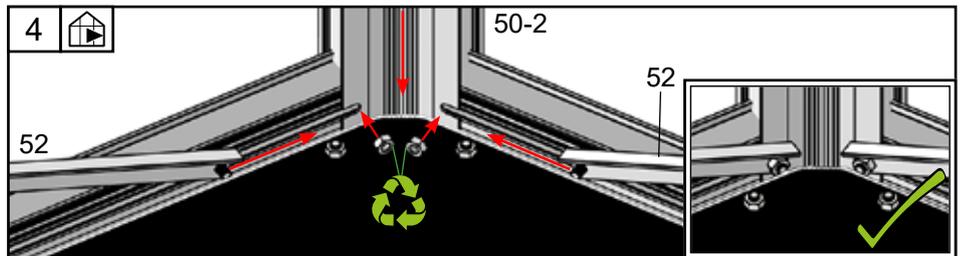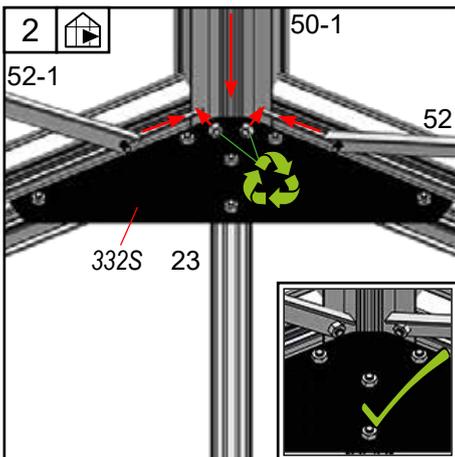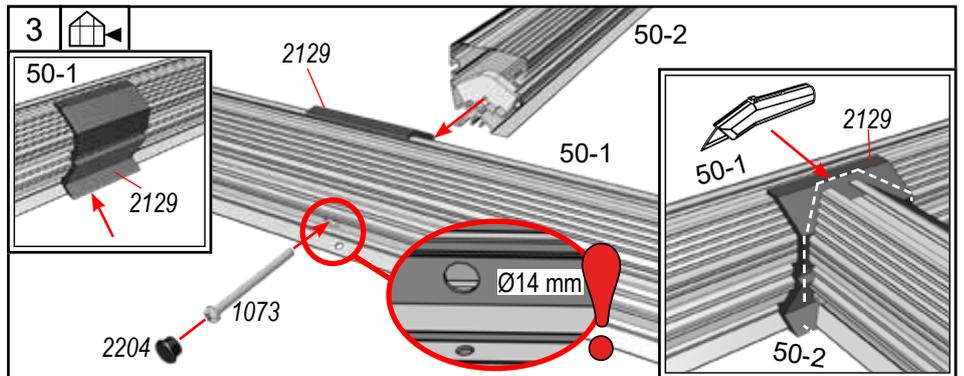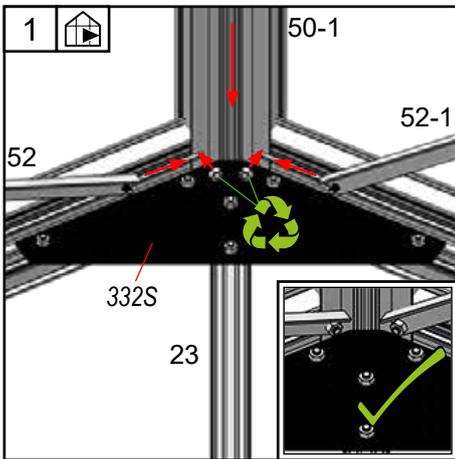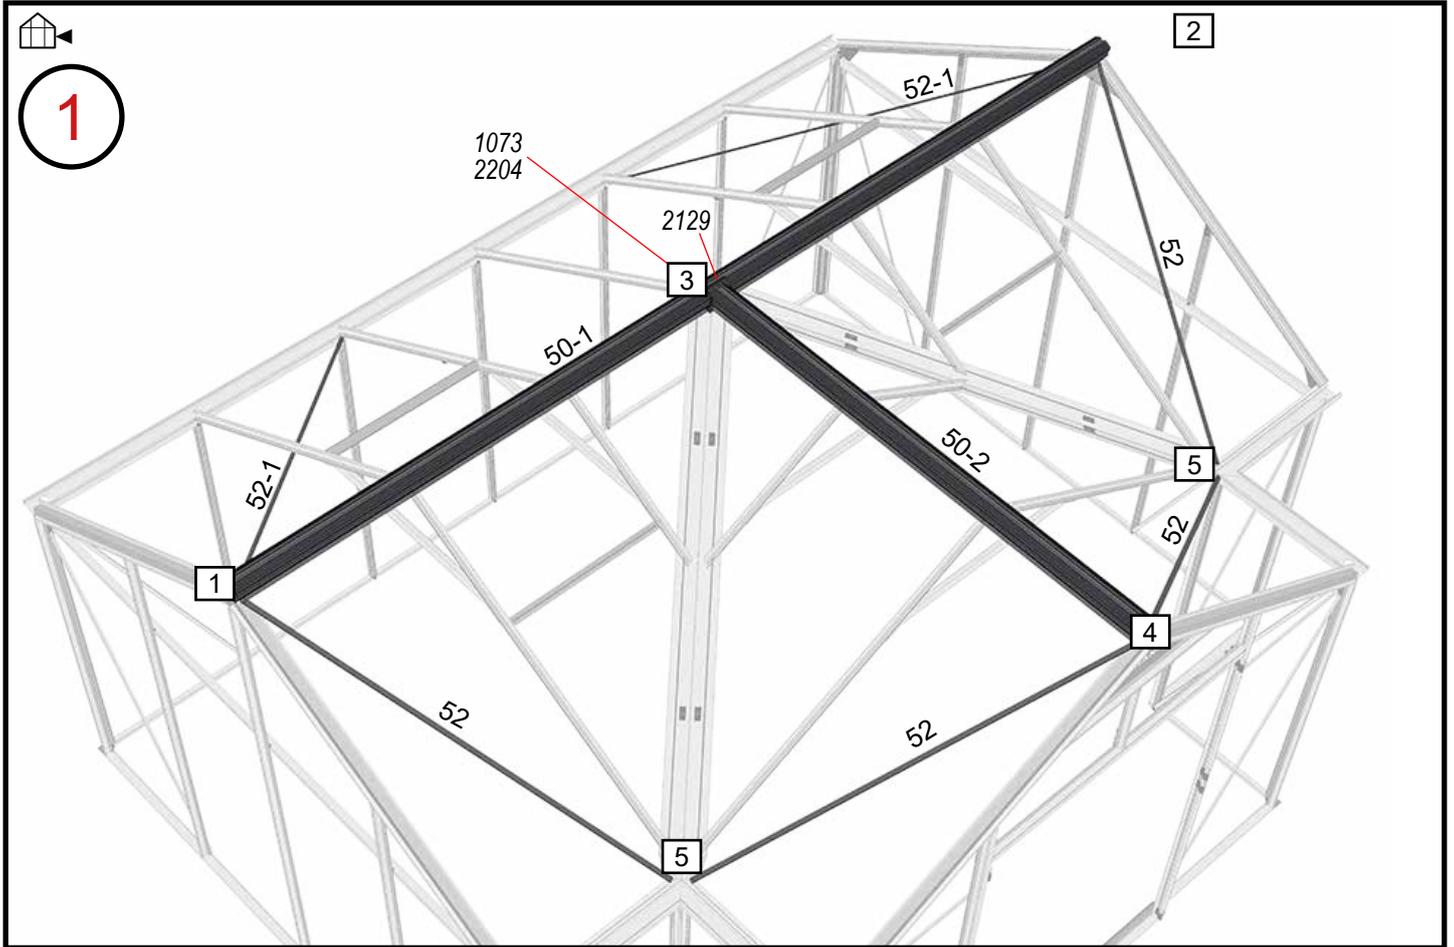








15,1
m²

Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Katto

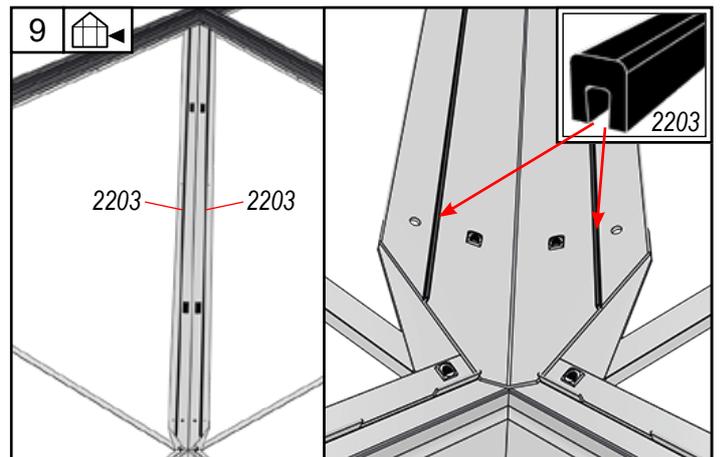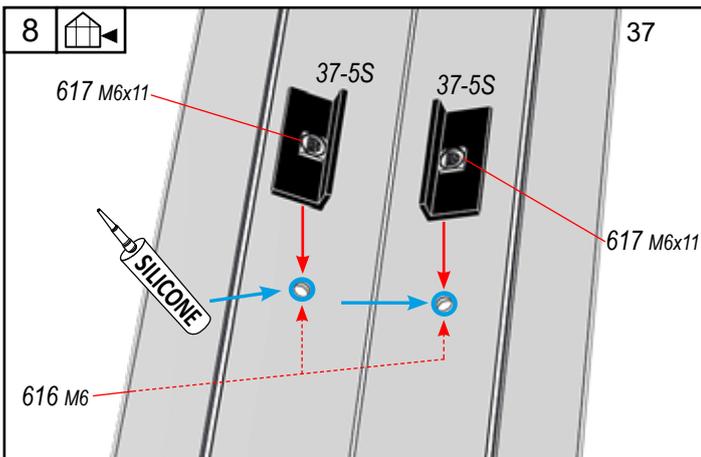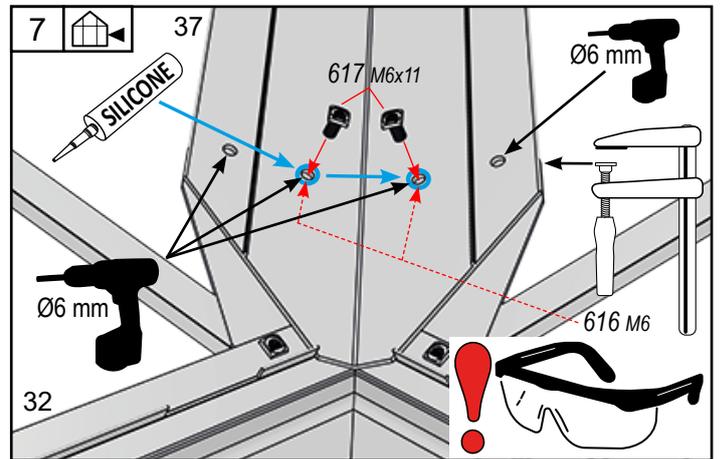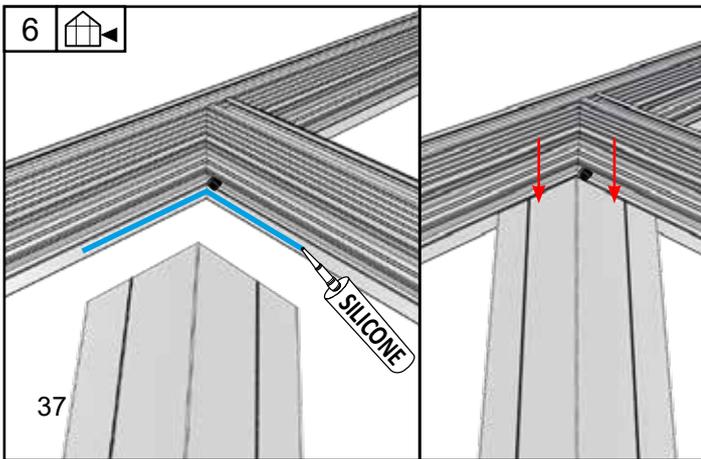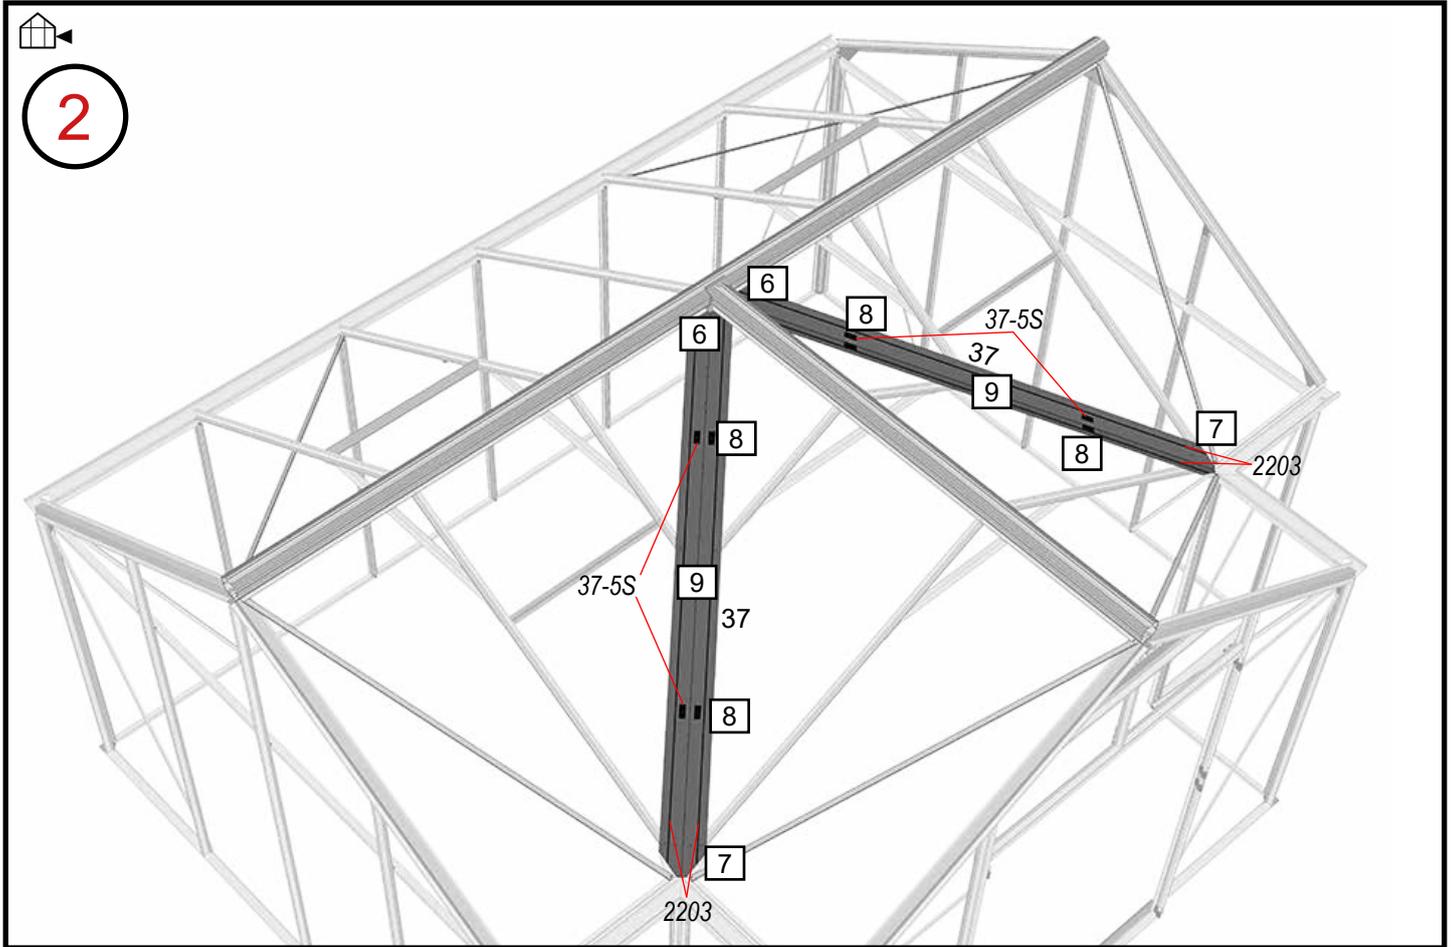







15,1
m²







Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Katto

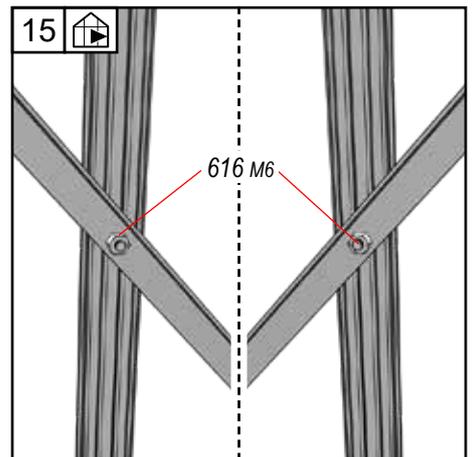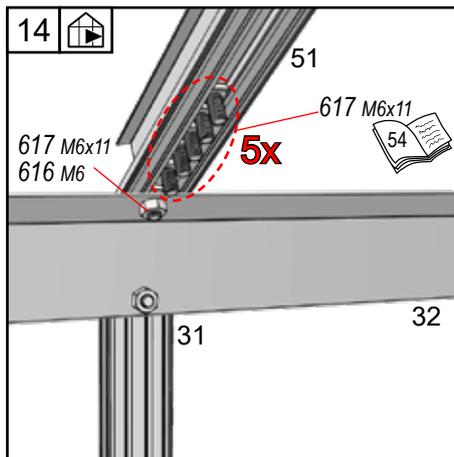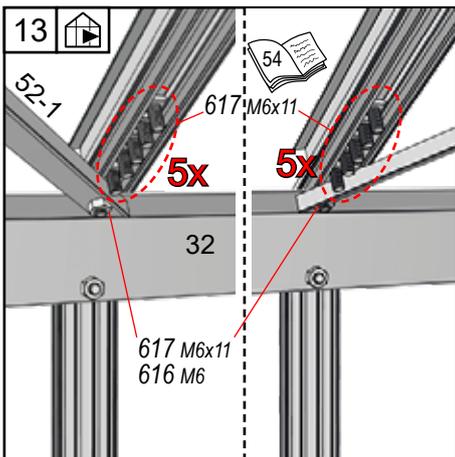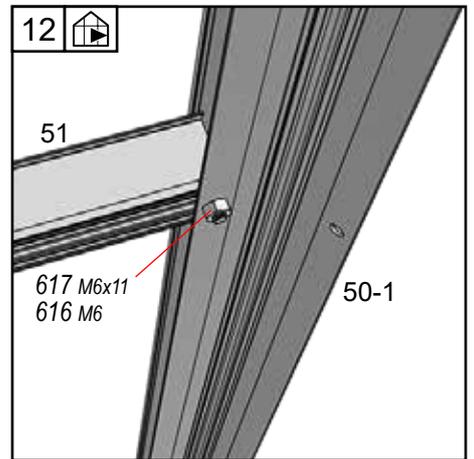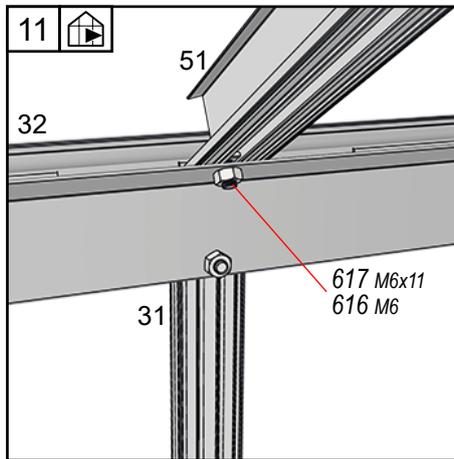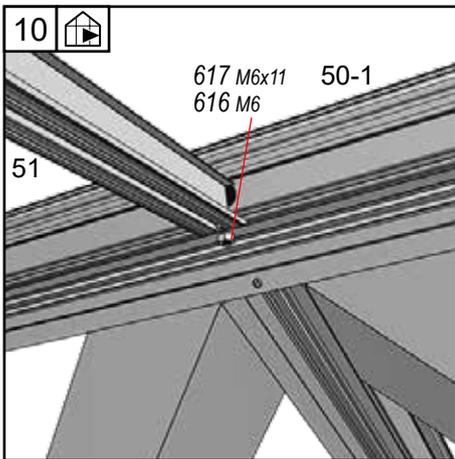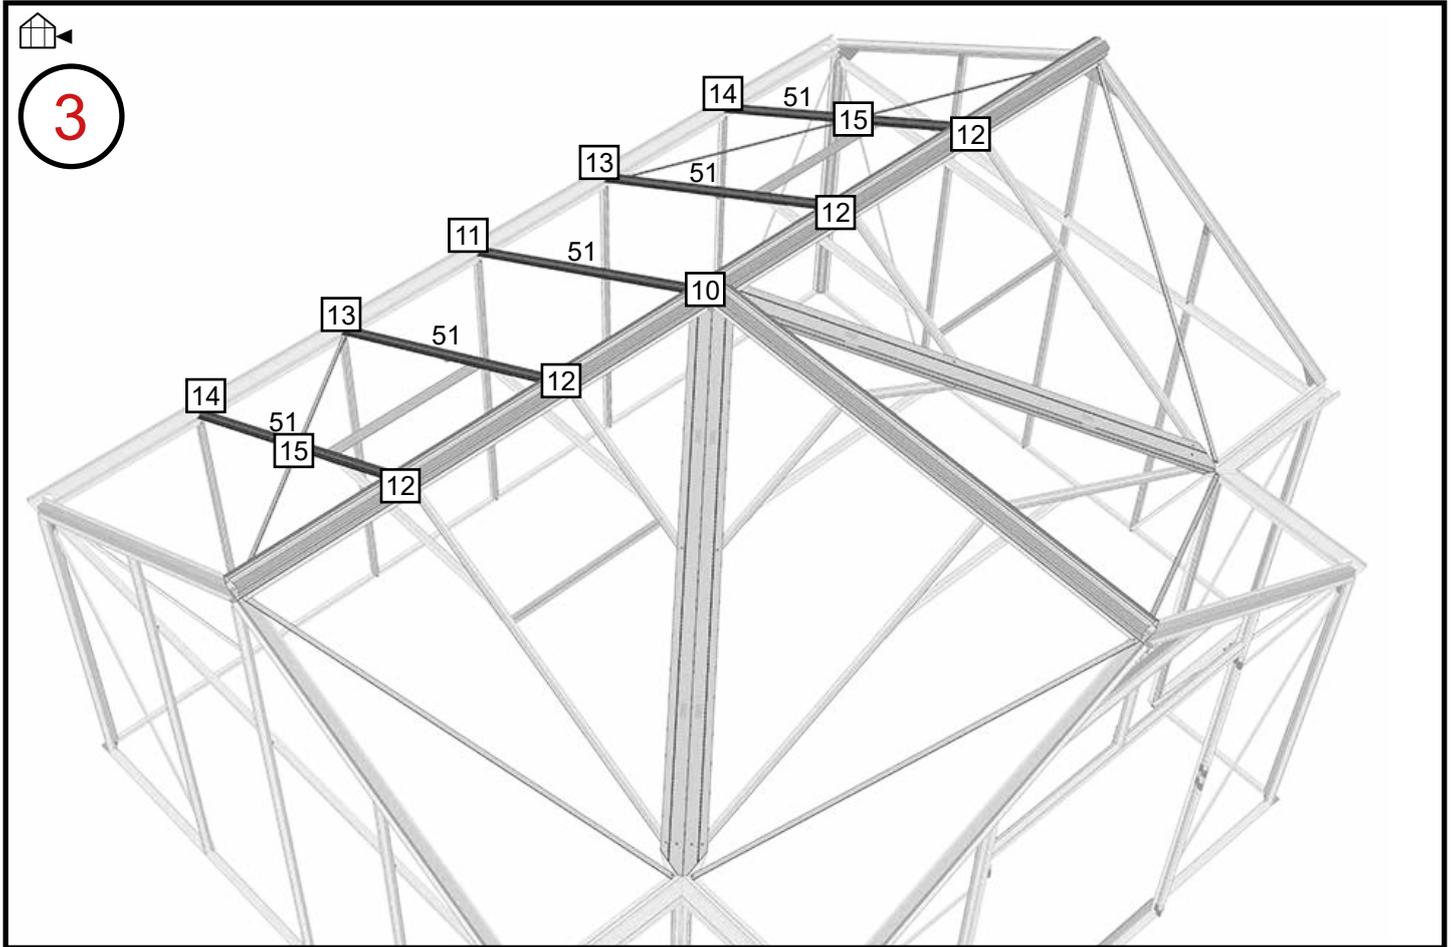

15,1
m²







Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Katto

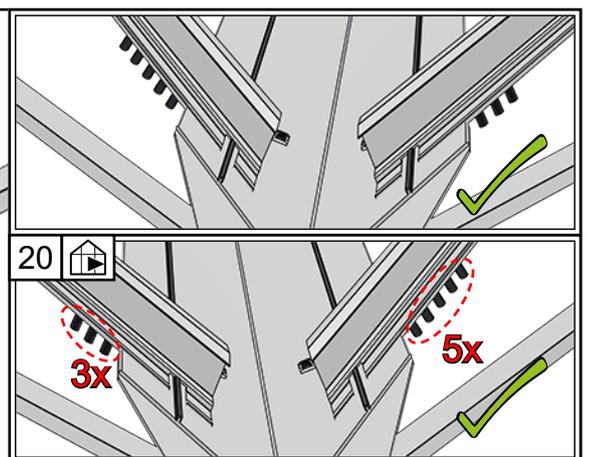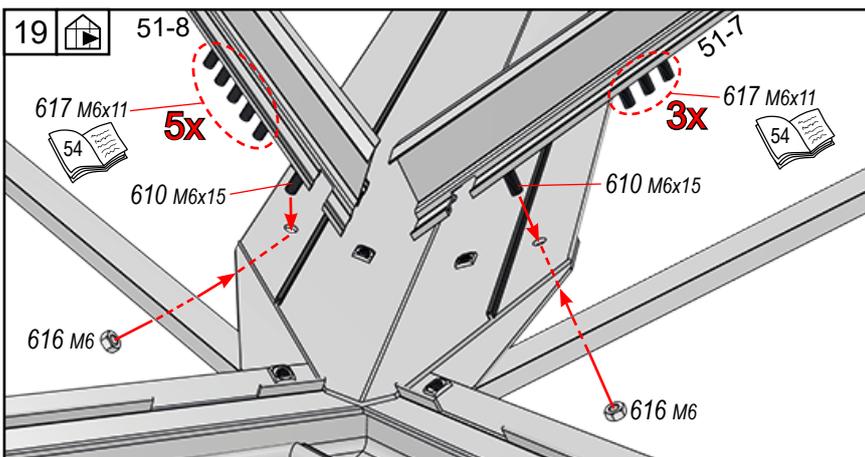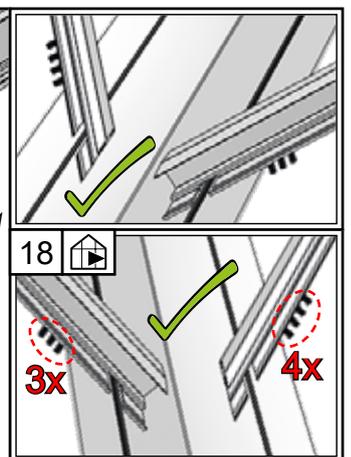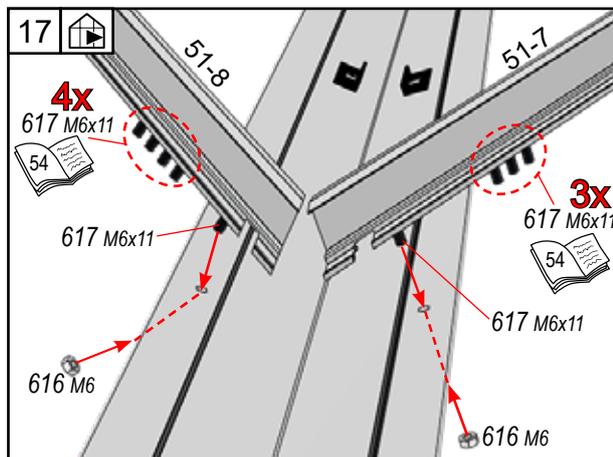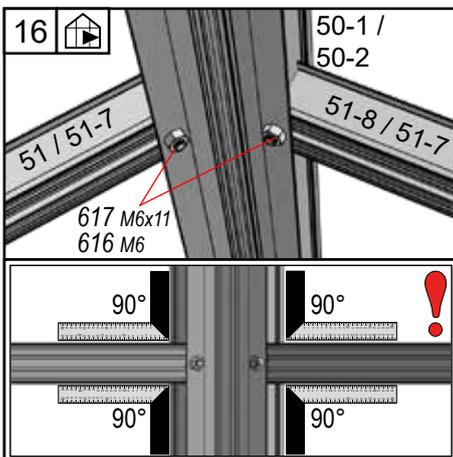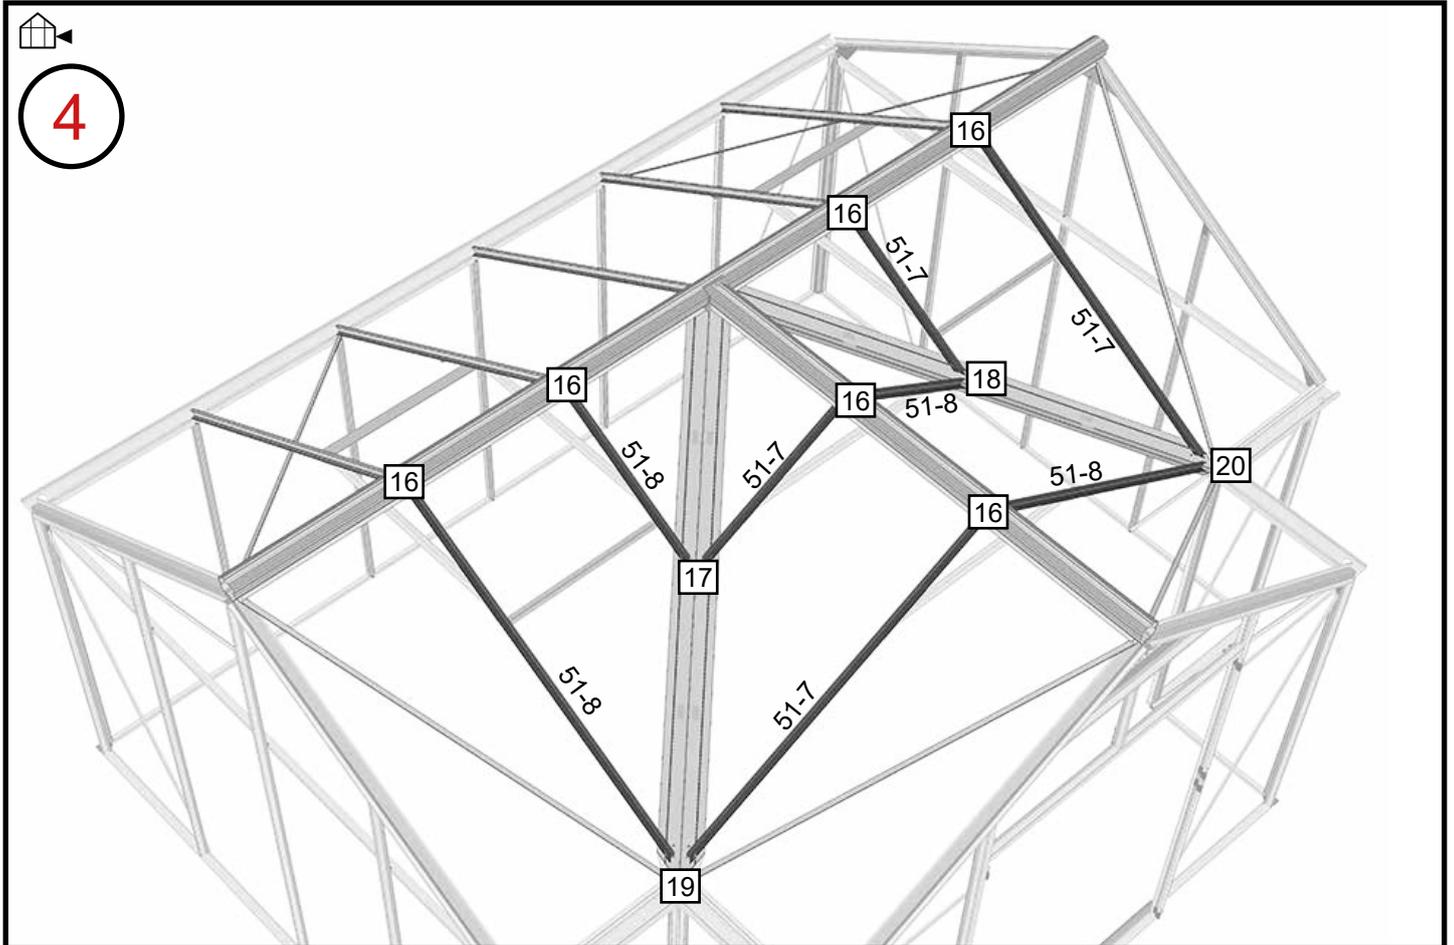

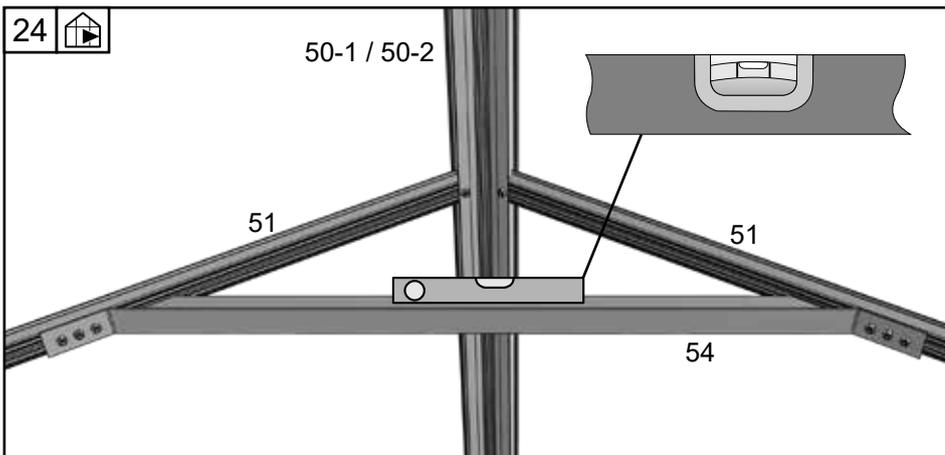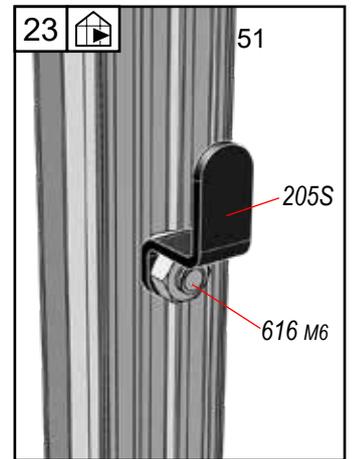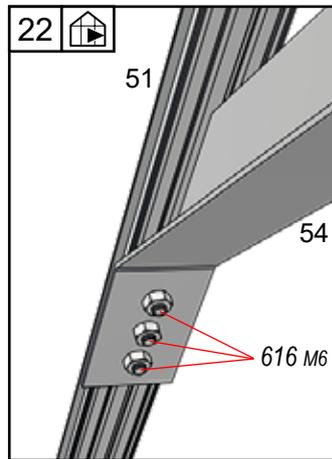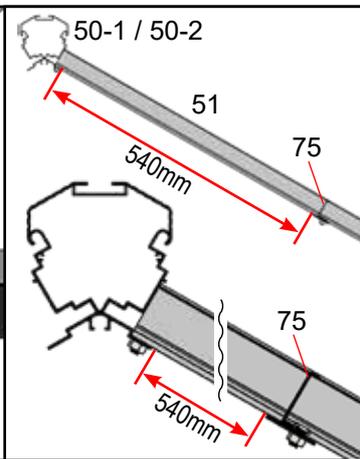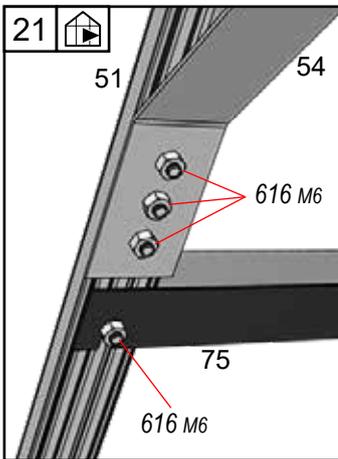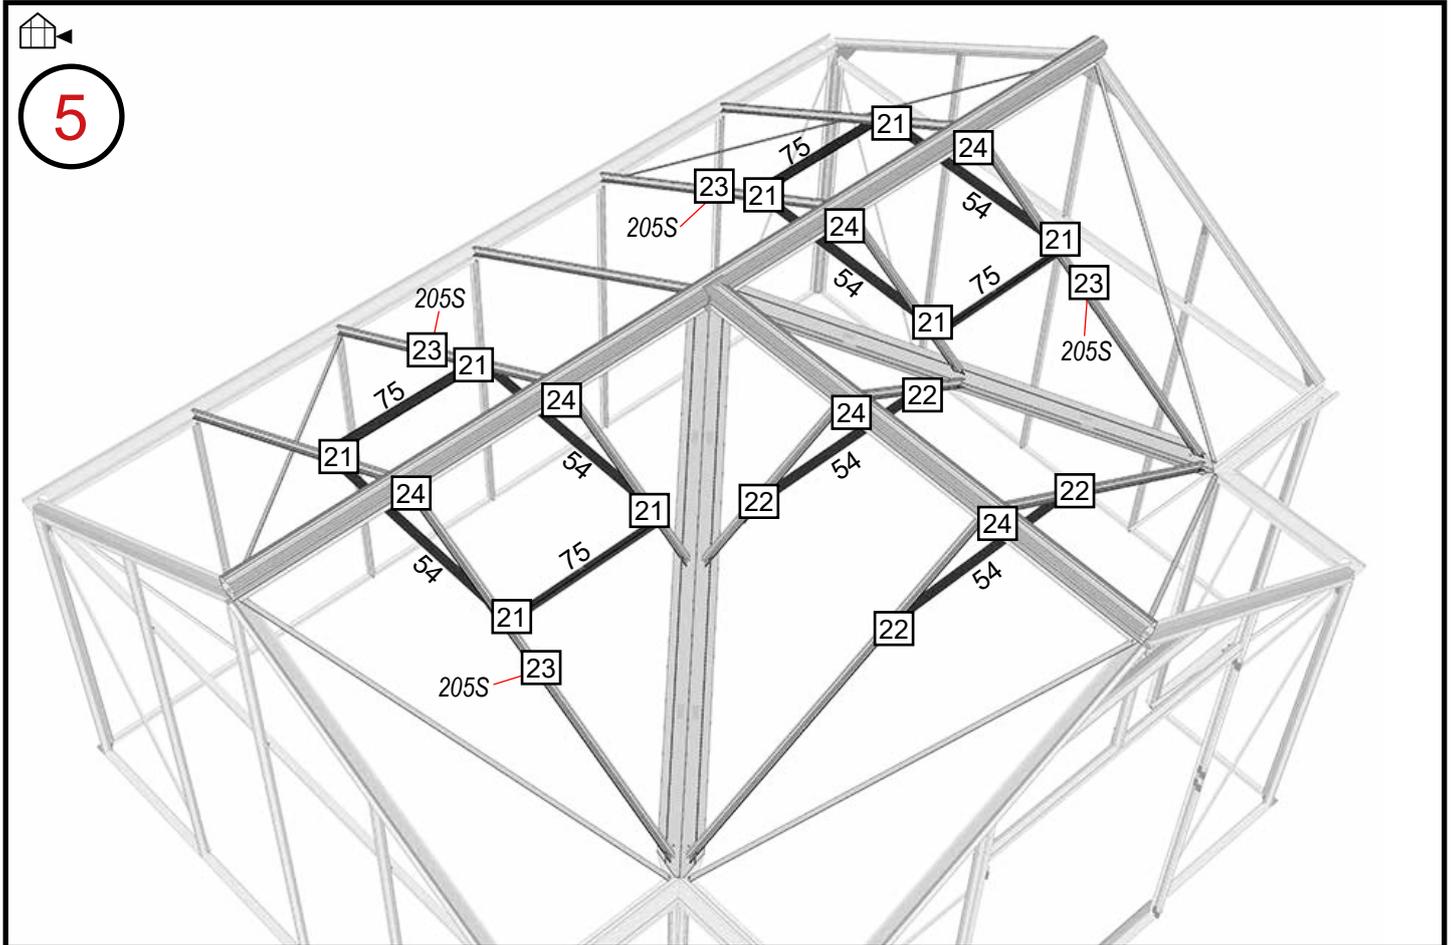

3 mm - Hærdet glas - Toughened glass - Sicherheitsglas (ESG) - Säkerhetsglas
 - Verre Treppe - Gehard Glas - Karkaistu Turvalasi - Szkło Hartowane

BOX	6A	#	mm	21,5 m ²	15,1 m ²
				8	6

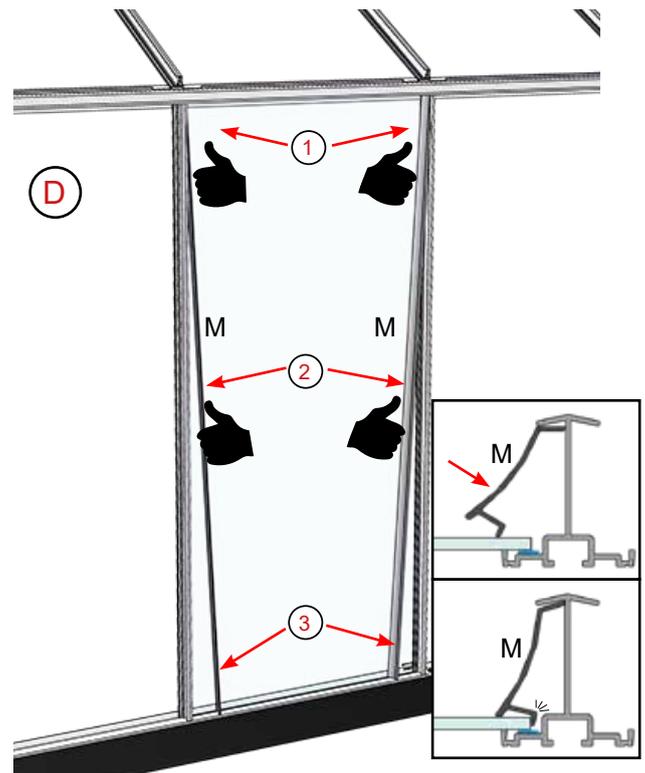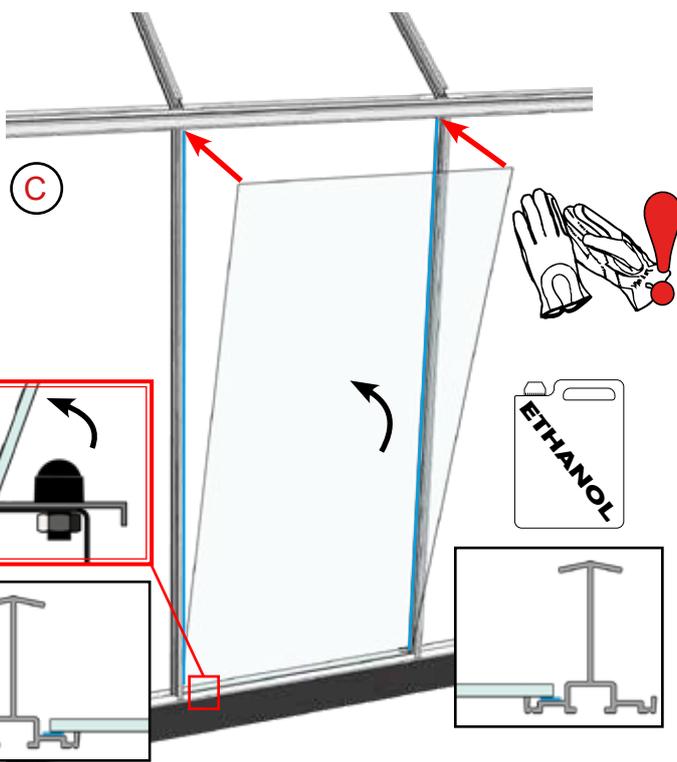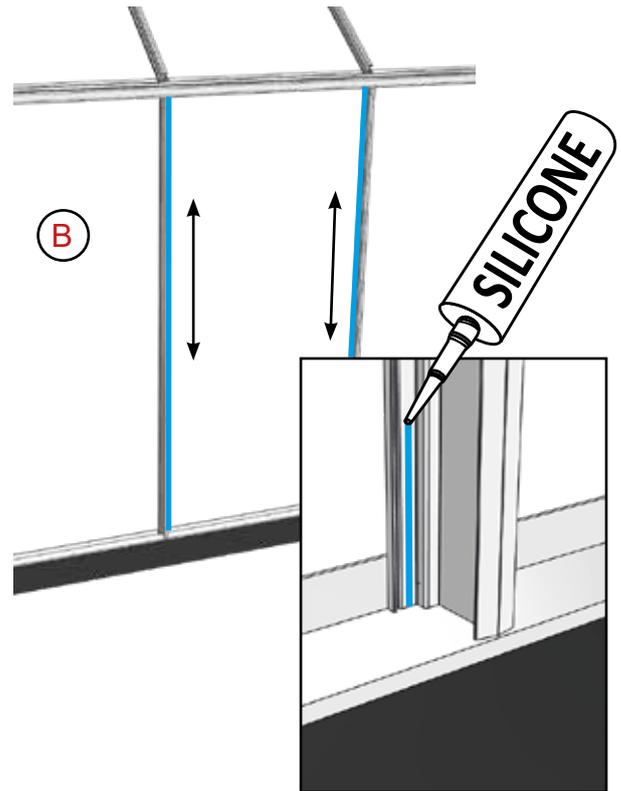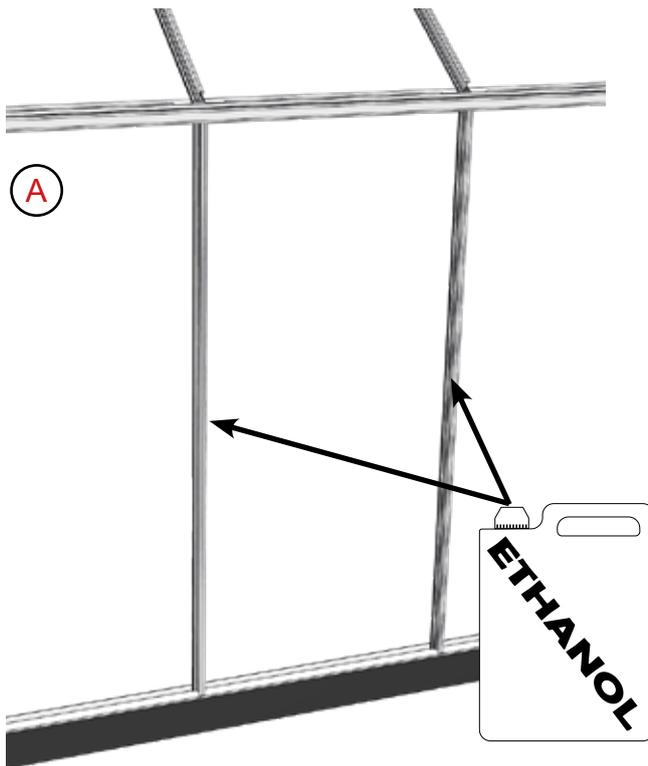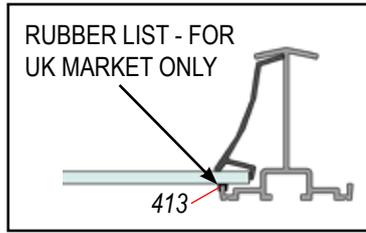


21,5 m² 3 mm - Hærdet glas - Toughened glass - Sicherheitsglas (ESG) - Säkerhetsglas - Verre Treppe - Gehard Glas - Karkaistu Turvalasi - Szkło Hartowane

BOX 11	#	mm	21,5 m ²
	M1600	1600	44
	M1644	1644	34
	M2058	2058	13
	M2465	2465	8



BOX 12	#	mm	21,5 m ²
	A	700 x 1597	12
	A1	650 x 1597	4
	B	700 x 1663	10
	B1	673 x 778 (0)	4
	B2	700 x 1607 (798)	4
	C	700 x 1072	2
	C1	700 x 1072 (1057/685)	4
	E	700 x 2017 (1613)	6
	F	700 x 2432 (2027)	4
	I	691 x 375 (395/204)	2
		→ 60	
	G	517 x 700	2
		→ 63	
	H	578 x 700	2
		→ 72	
	D	700 x 610	6





21,5 m²

15,1 m²

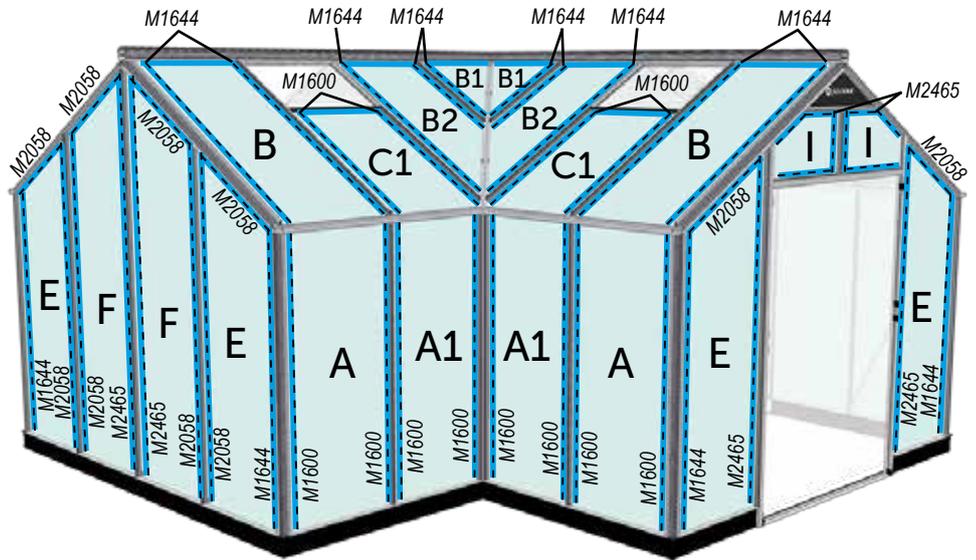

21,5 m²

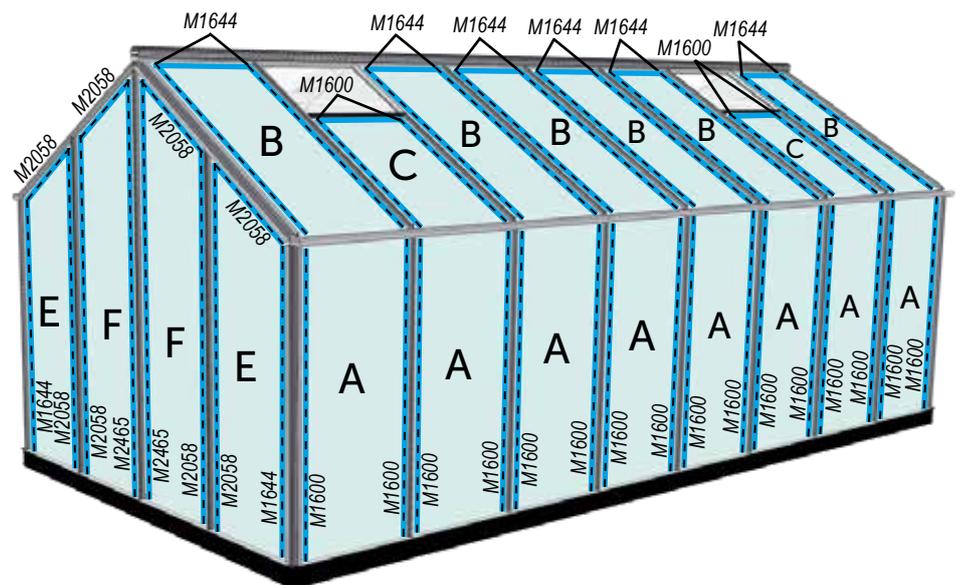

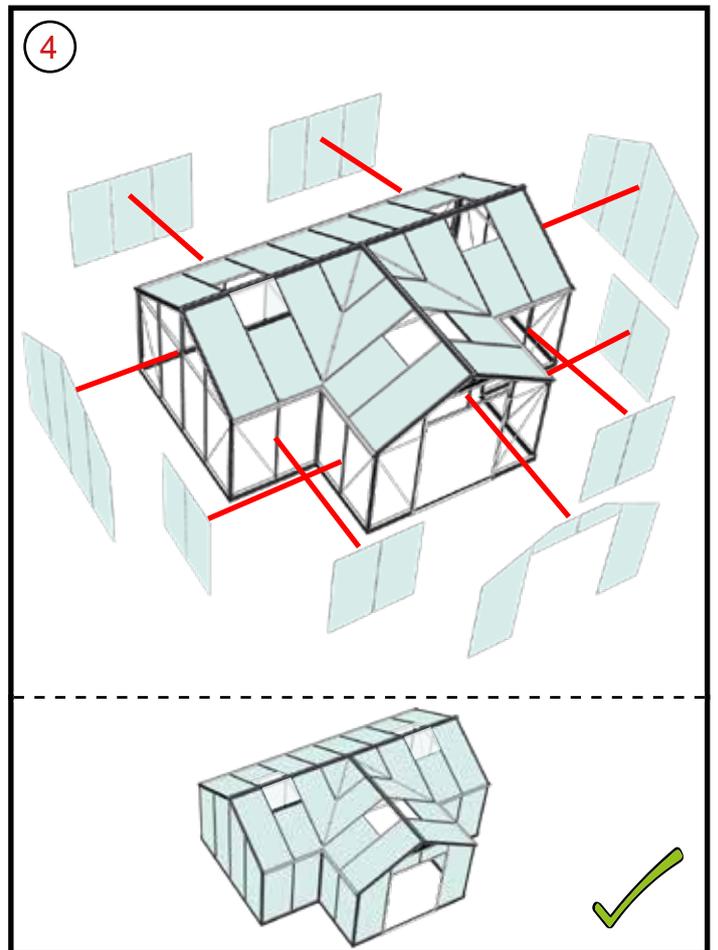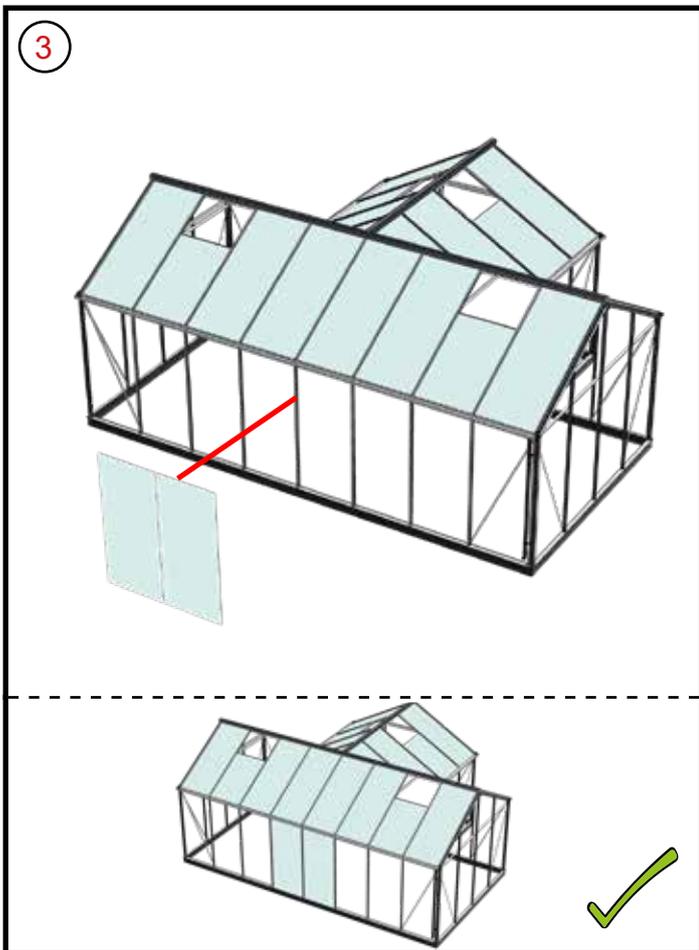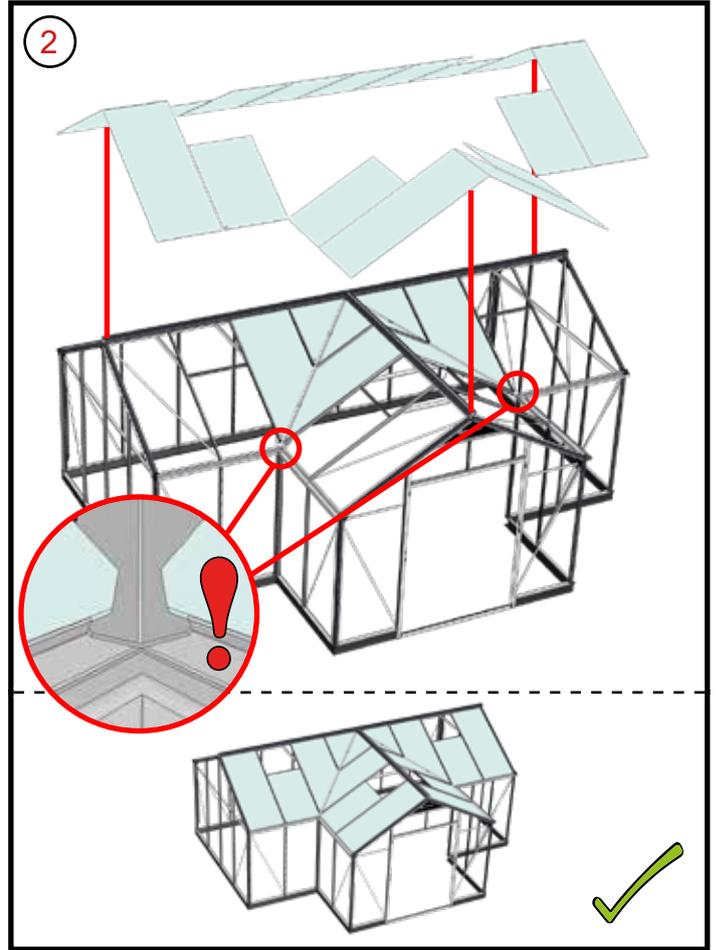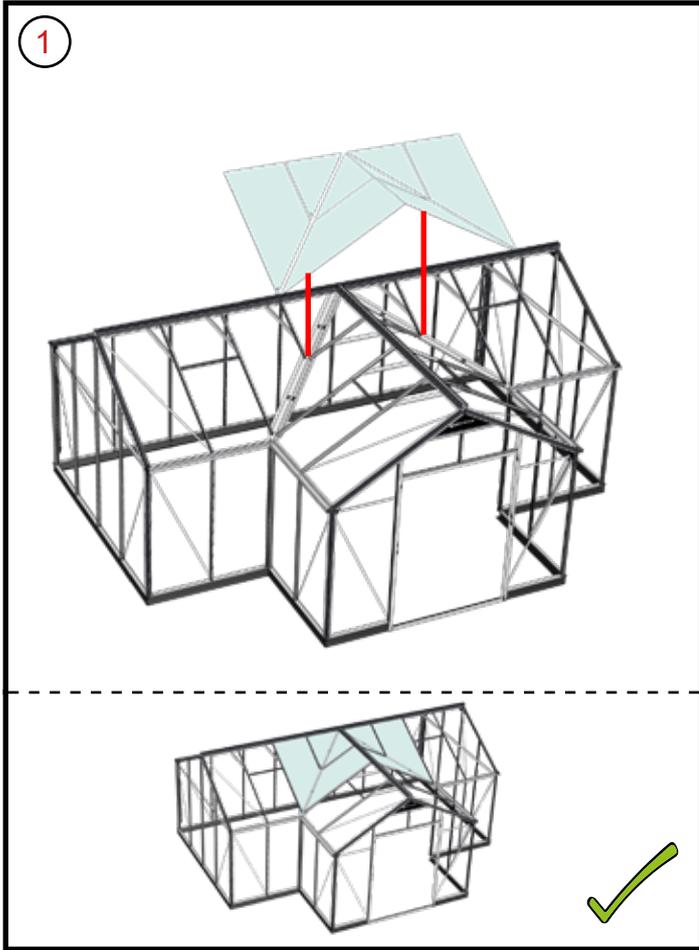


15,1 3 mm - Hærdet glas - Toughened glass - Sicherheitsglas (ESG) - Säkerhetsglas - Verre Treppe - Gehard Glas - Karkaistu Turvalasi - Szkło Hartowane

BOX 11	#	mm	15,1 m ²
	M1600	1600	26
	M1644	1644	28
	M2058	2058	13
	M2465	2465	8


BOX 12	#	mm	15,1 m ²
	A	700 x 1597	6
	A1	650 x 1597	4
	B	700 x 1663	4
	B1	673 x 778 (0)	4
	B2	700 x 1607 (798)	2
	B3	700 x 1663 (1648/685)	4
	C	700 x 1072	2
	C2	700 x 1015 (206)	2
	E	700 x 2017 (1613)	6
	F	700 x 2432 (2027)	4
	I	691 x 375 (395/204)	2
	G	517 x 700	2
	H	578 x 700	2
	D	700 x 610	4

15,1 m²





21,5 m²

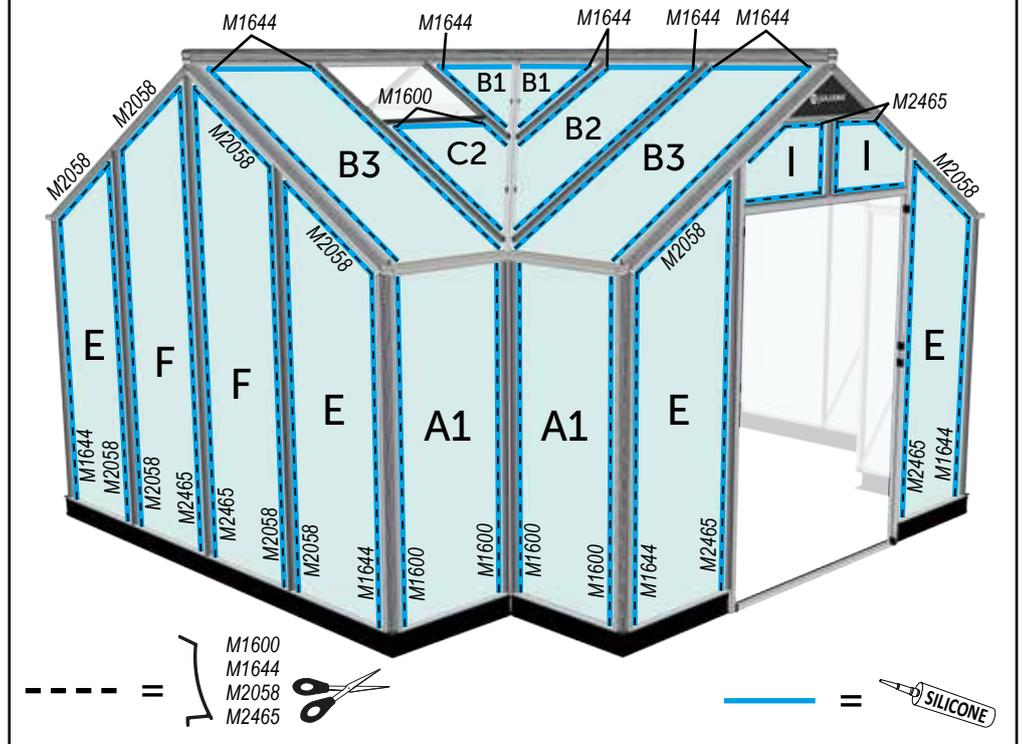


15,1 m²





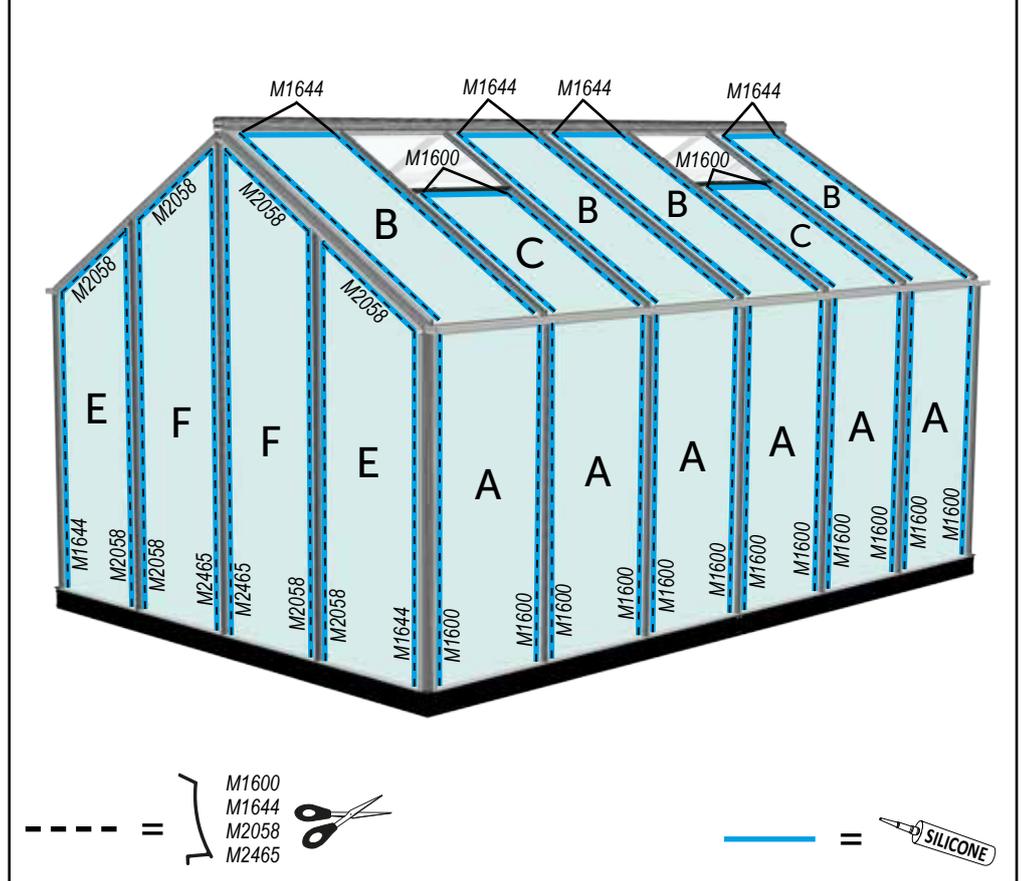










15,1 3 mm - Hærdet glas - Toughened glass - Sicherheitsglas (ESG) - Säkerhetsglas - Verre Trepé - Gehard Glas - Karkaistu Turvalasi - Szkło Hartowane



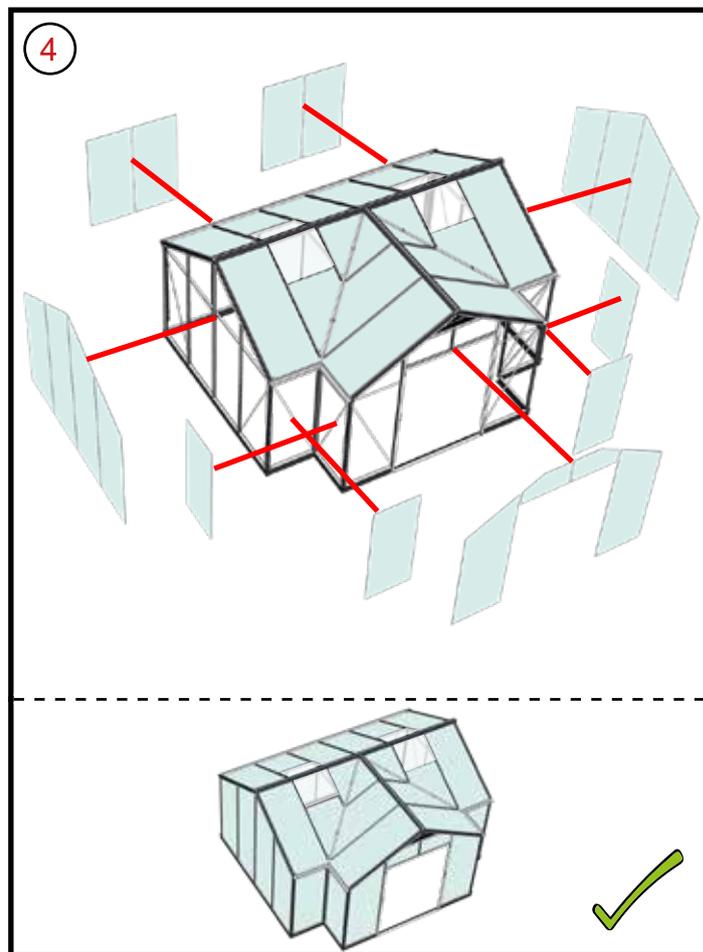
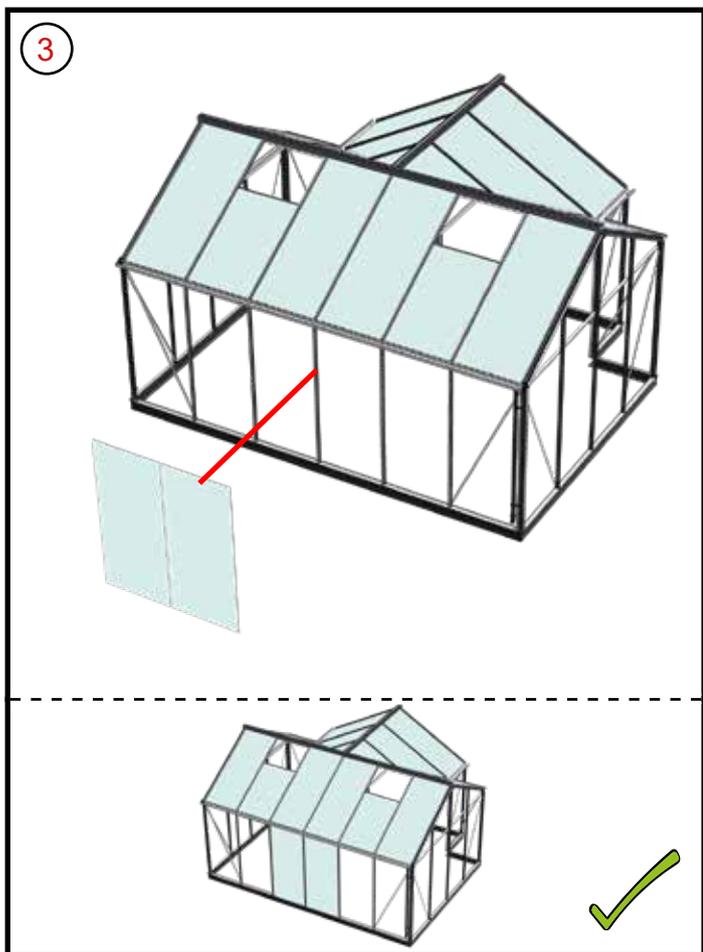
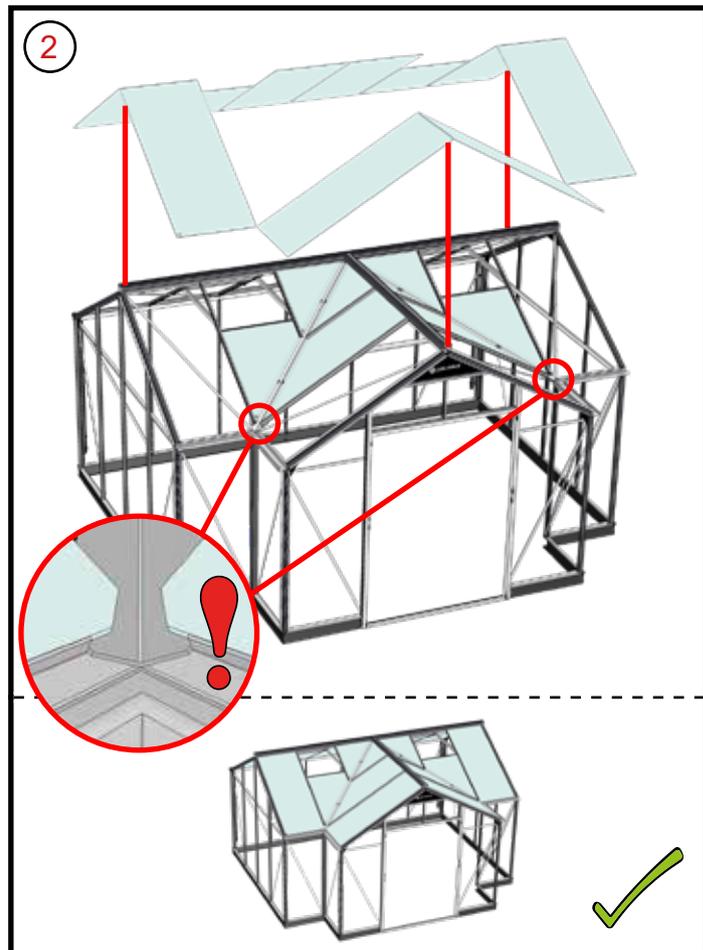
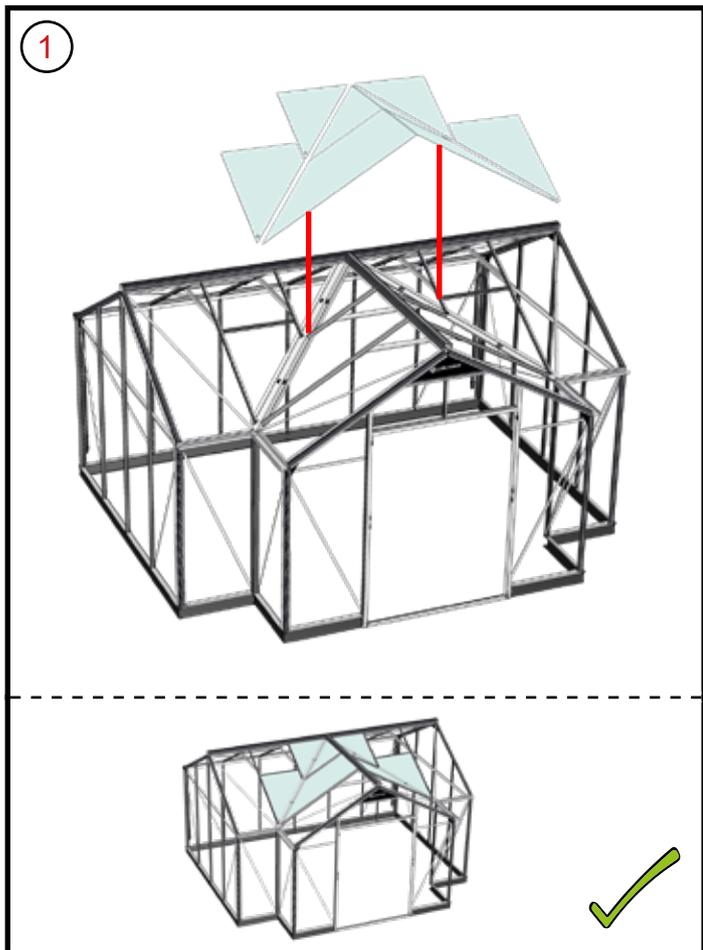


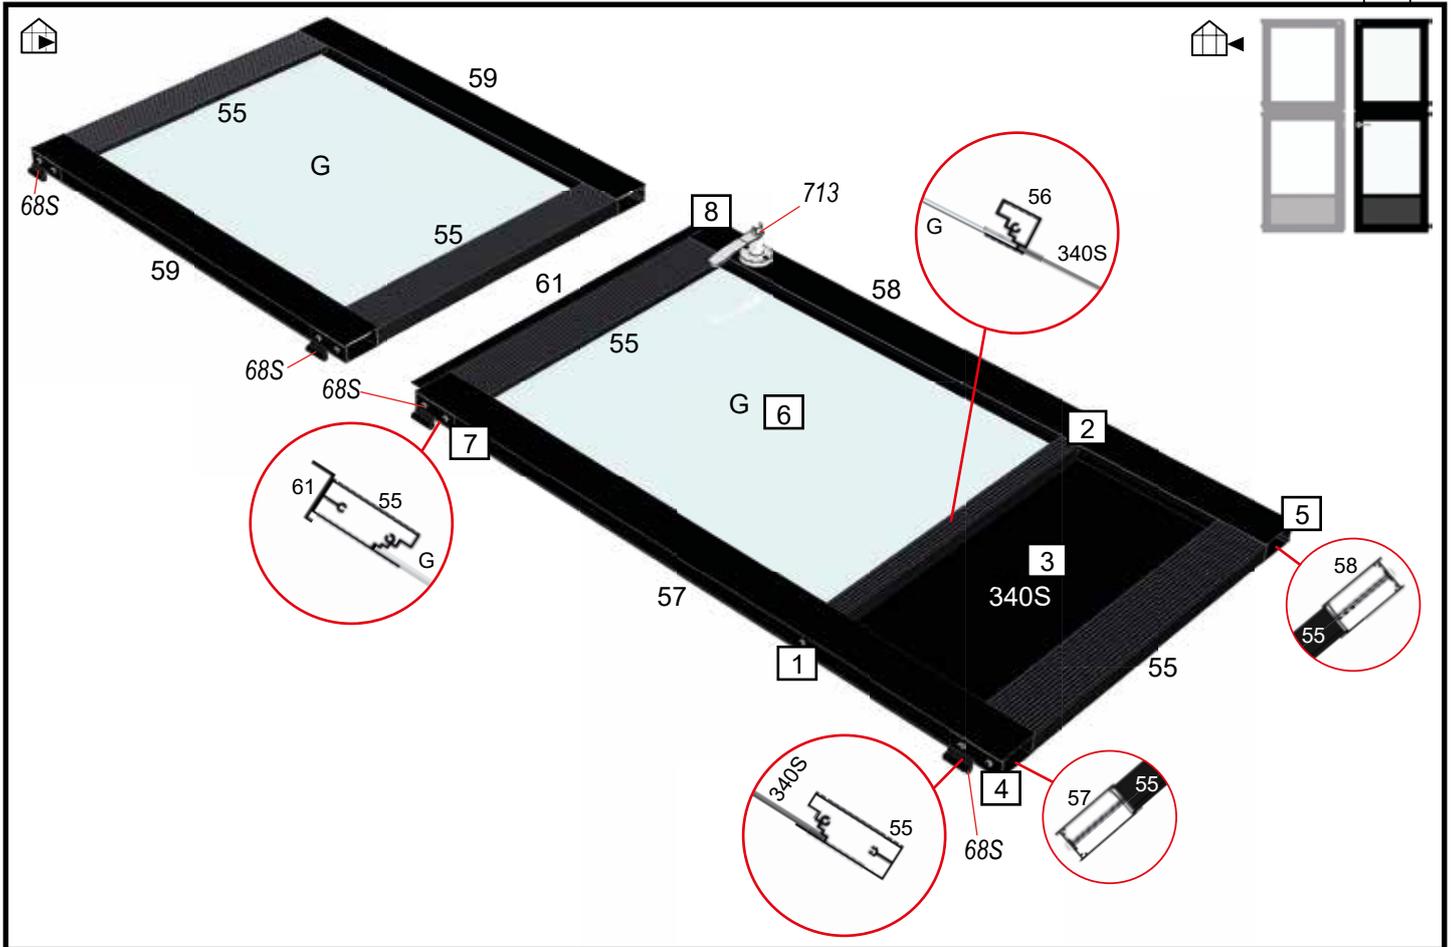

BOX 8	#	mm	21,5 m ²	15,1 m ²
	55	517	4	4
	56	517	1	1
	57	1075	1	1
	58	1075	1	1
	59	812	2	2
	61	651	1	1
	340S	261x517	1	1
BOX 12	#	mm	21,5 m ²	15,1 m ²
	G	517x700	2	2

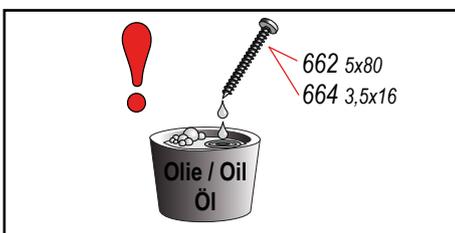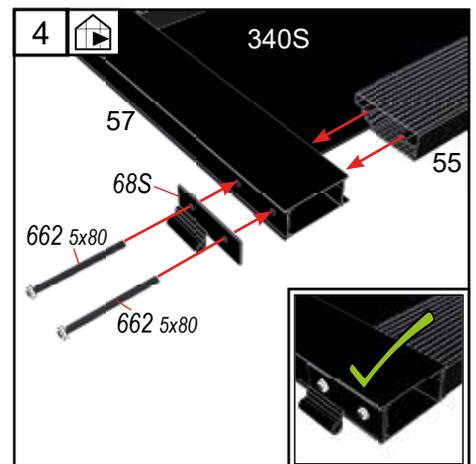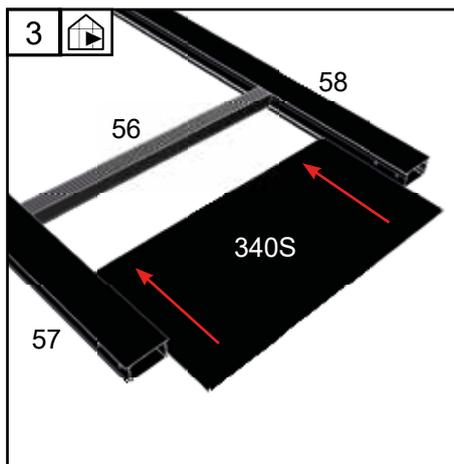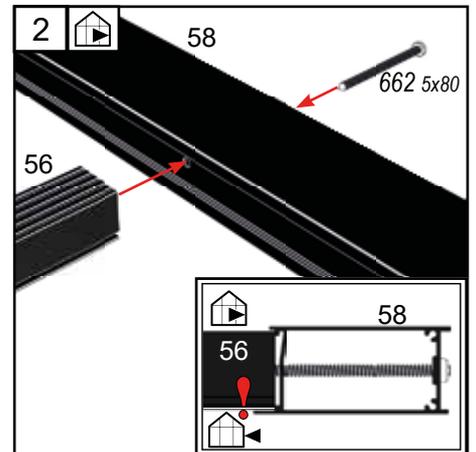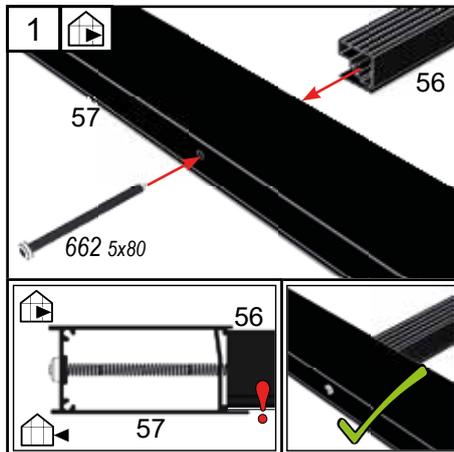


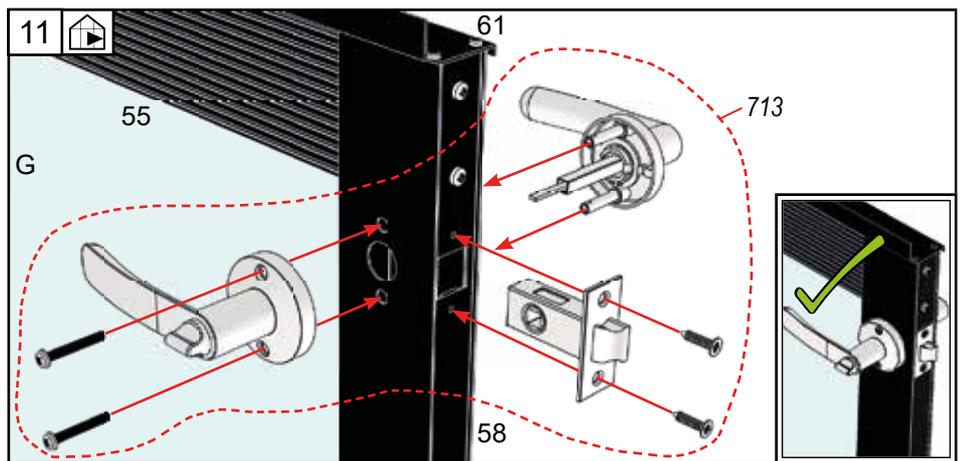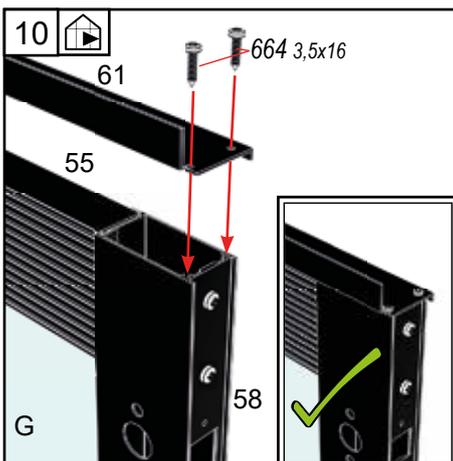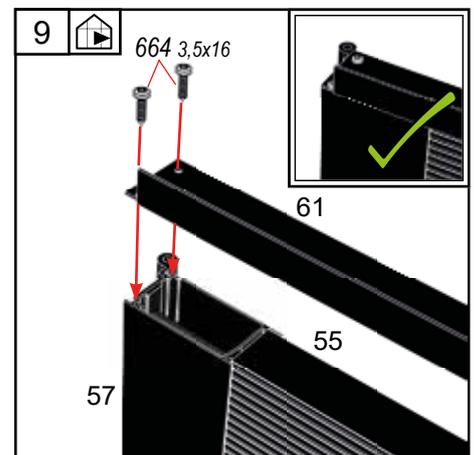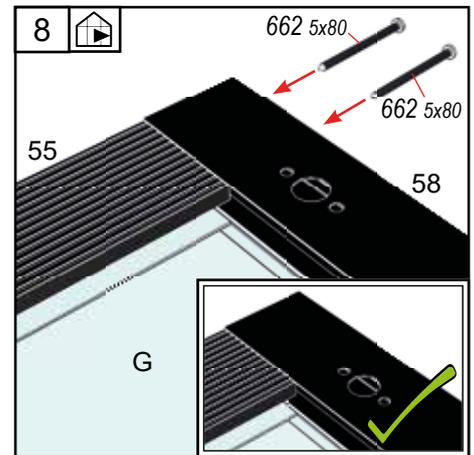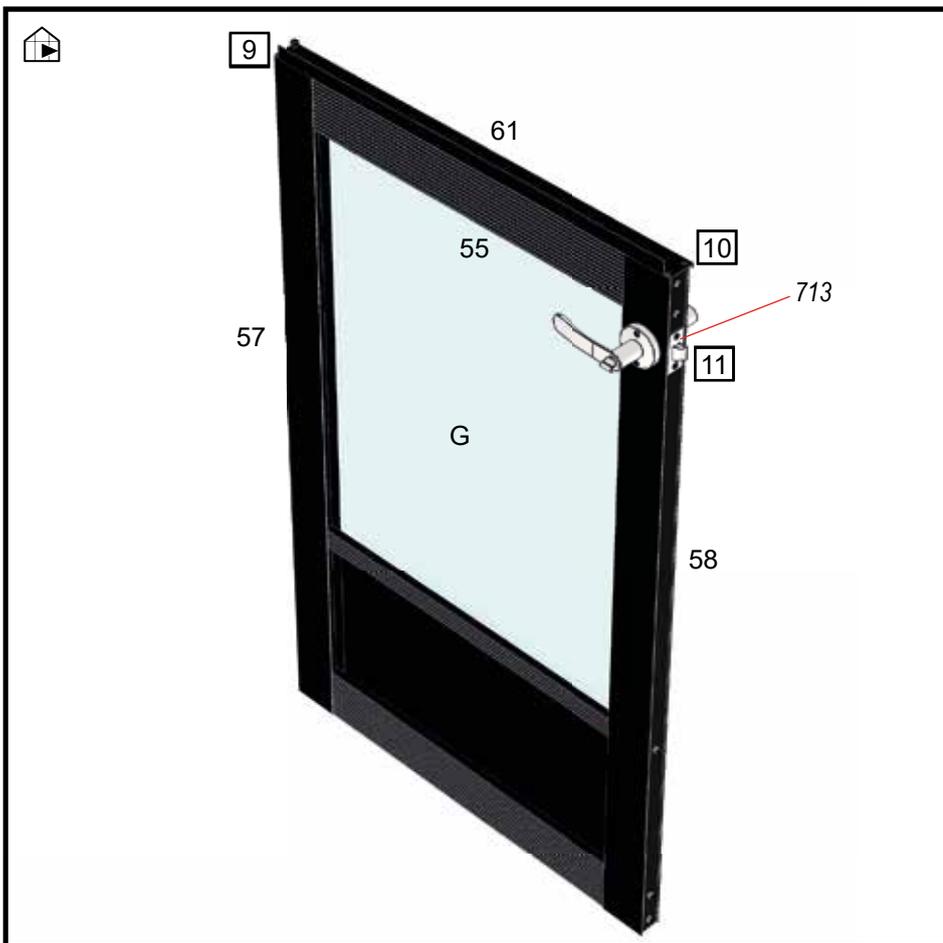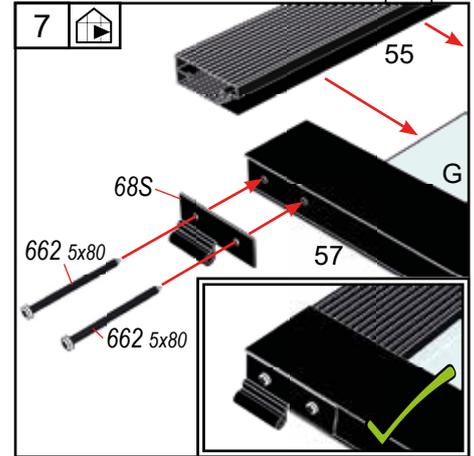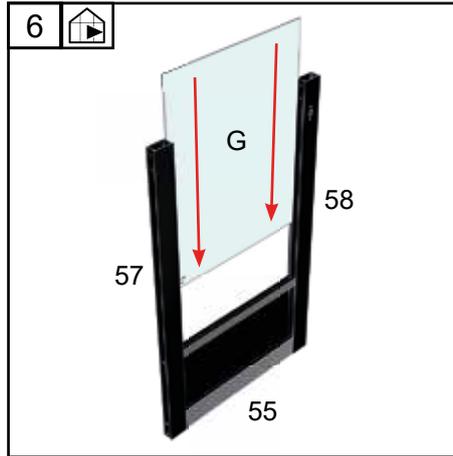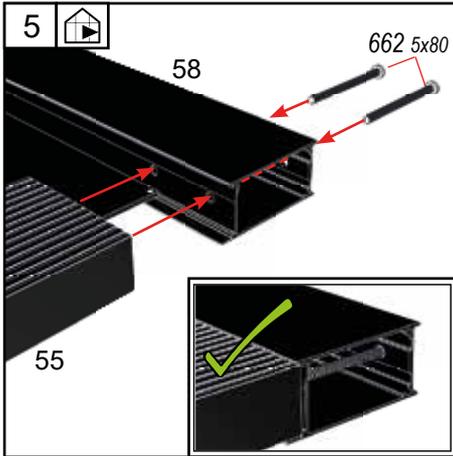

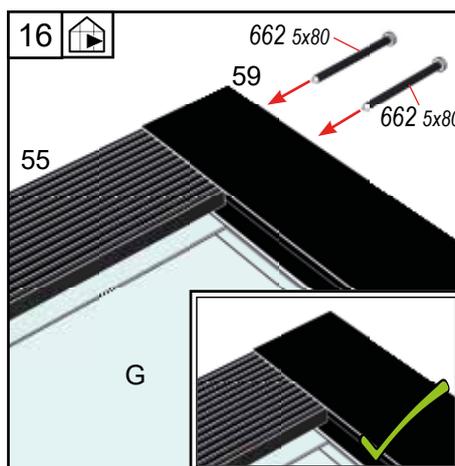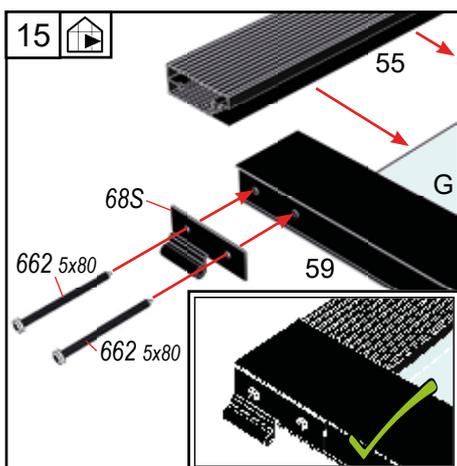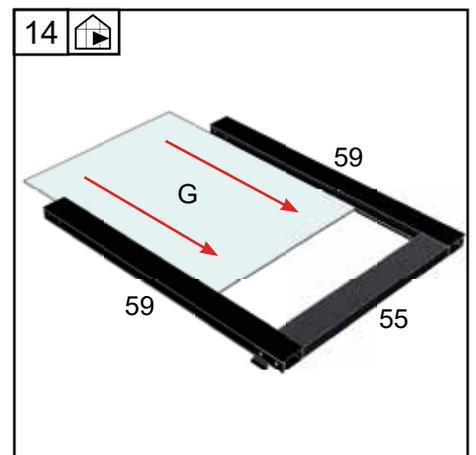
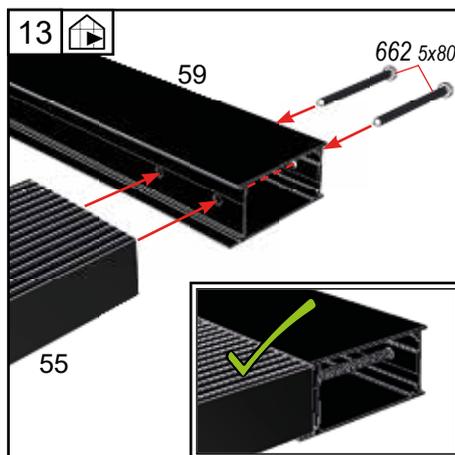
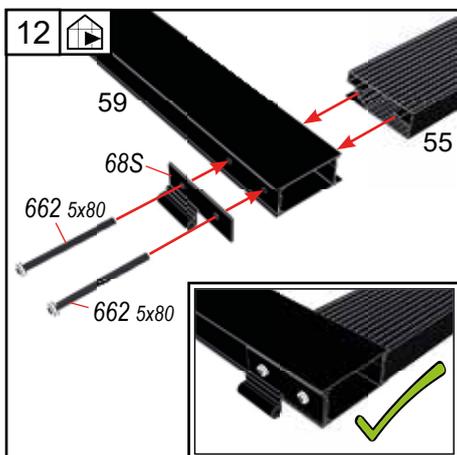
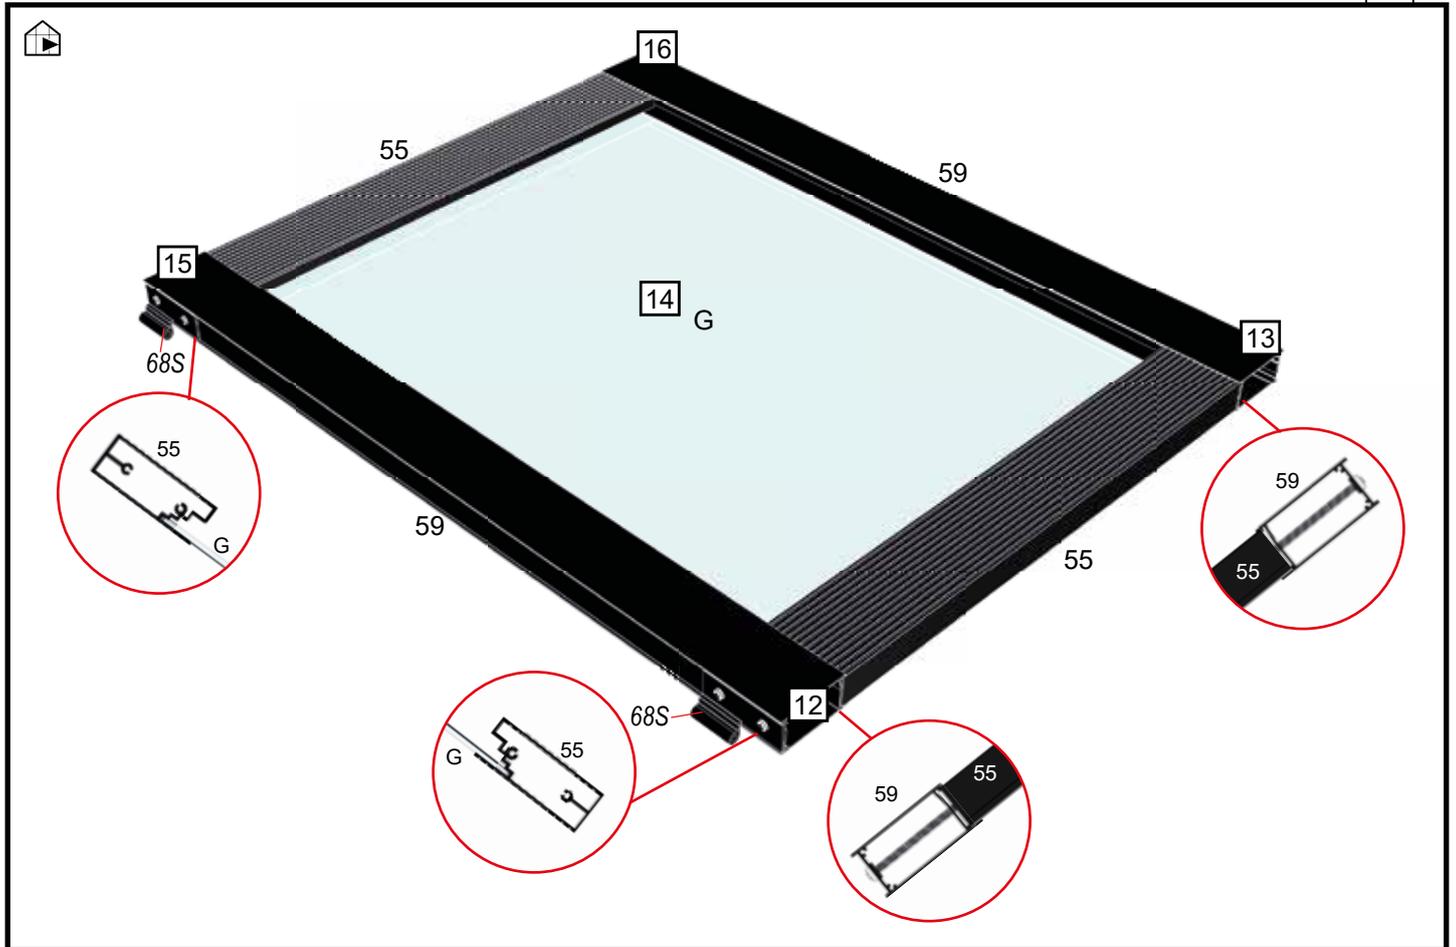




Dør - Door - Tür - Dörr - Porte - Deur - Ovi - Drzwi








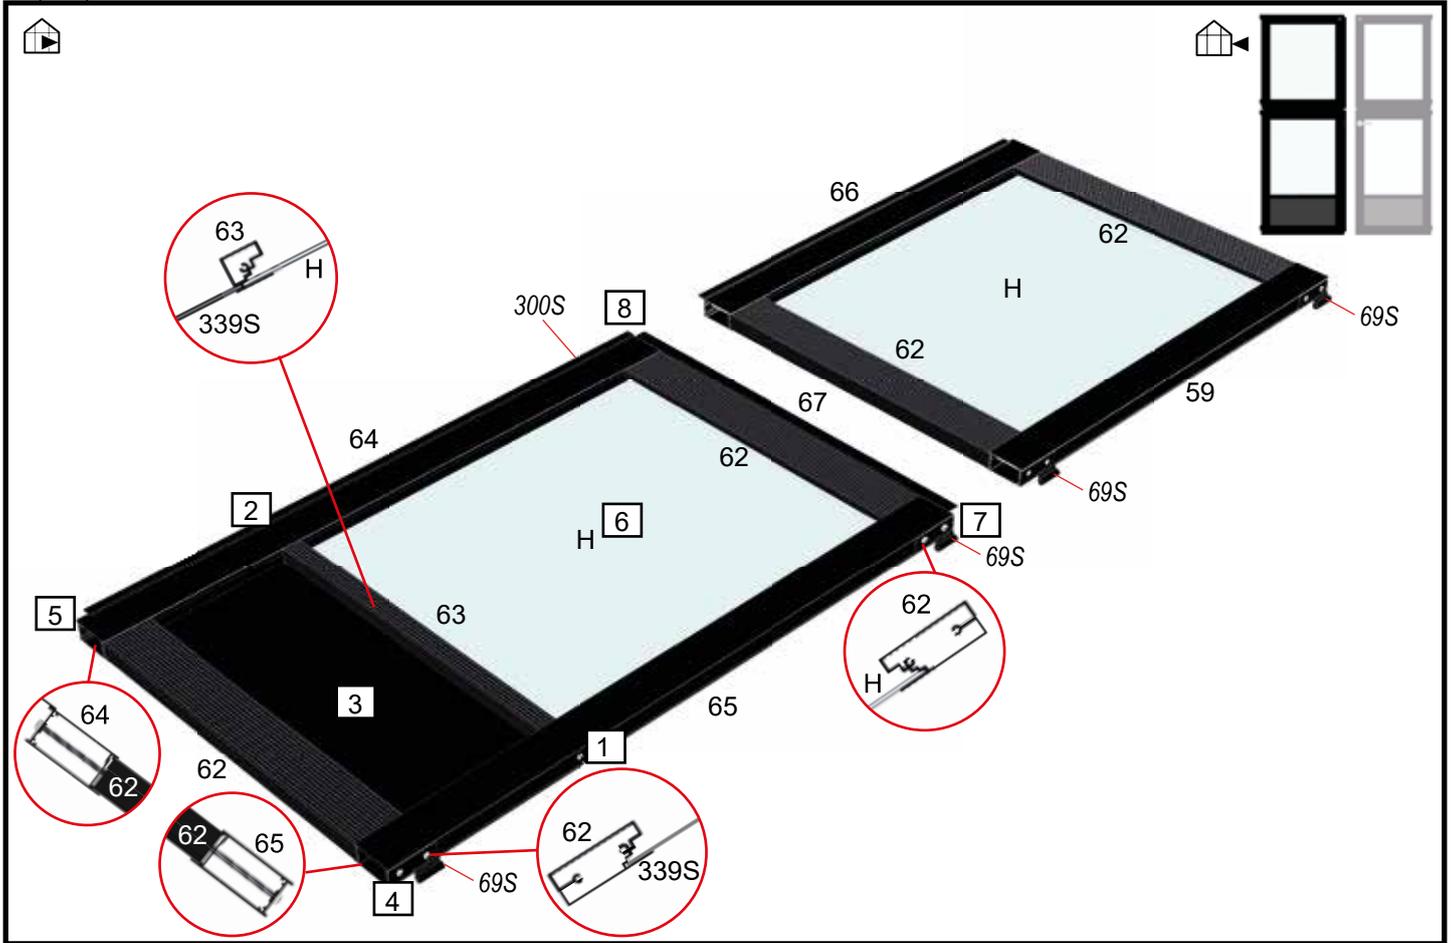








BOX 9	#	mm	21,5 m ²	15,1 m ²
	59	812	1	1
	62	578	4	4
	63	578	1	1
	64	1075	1	1
	65	1075	1	1
	66	812	1	1
	67	712	1	1
	339S	261x578	1	1
BOX 12	#	mm	21,5 m ²	15,1 m ²
	H	578x700	2	2

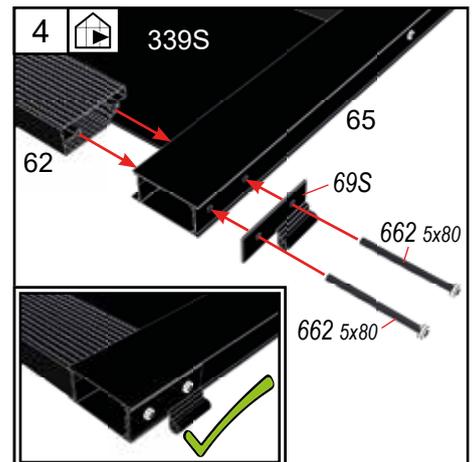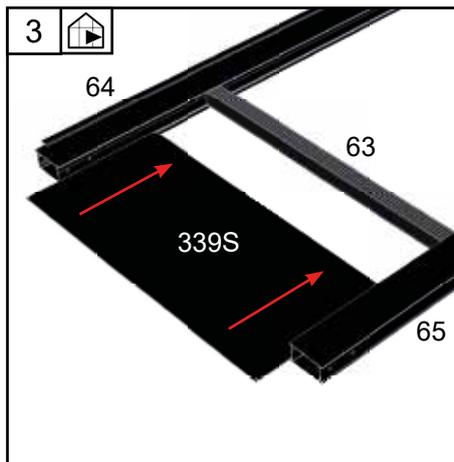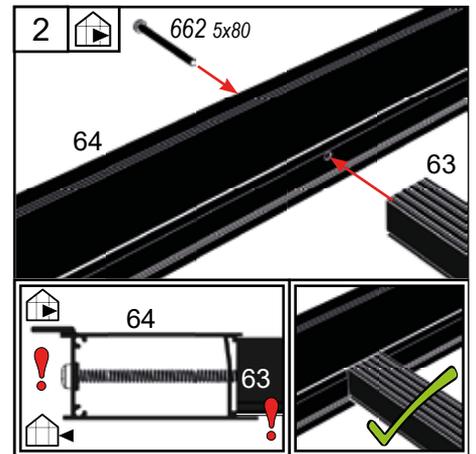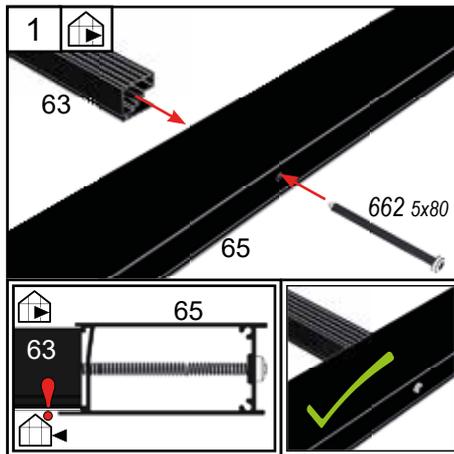










Dør - Door - Tür - Dörr - Porte - Deur - Ovi - Drzwi

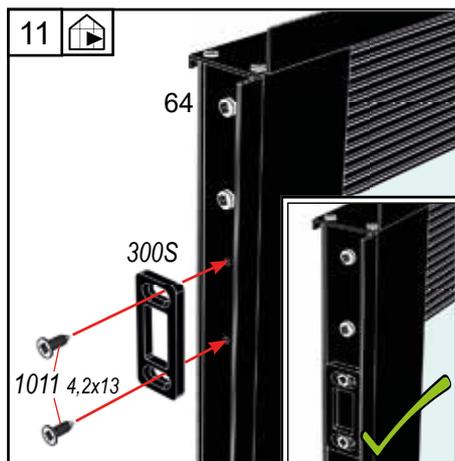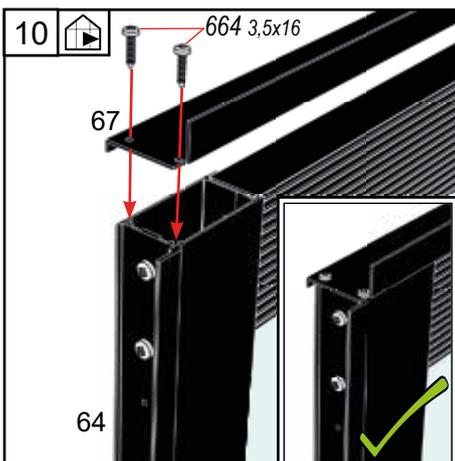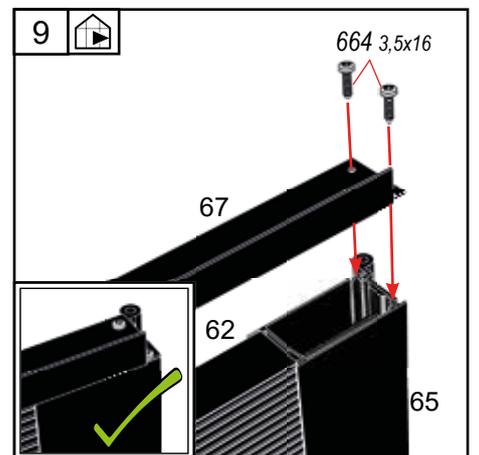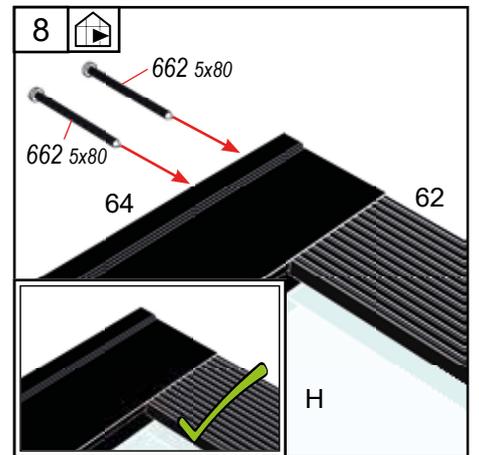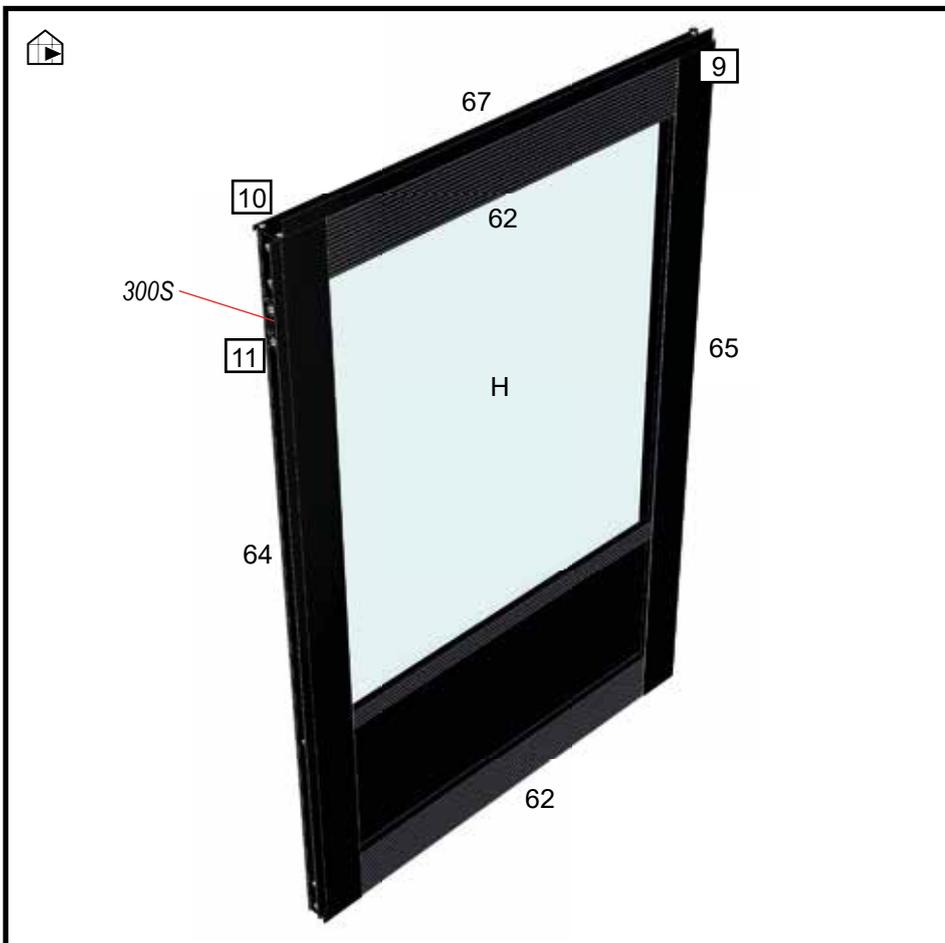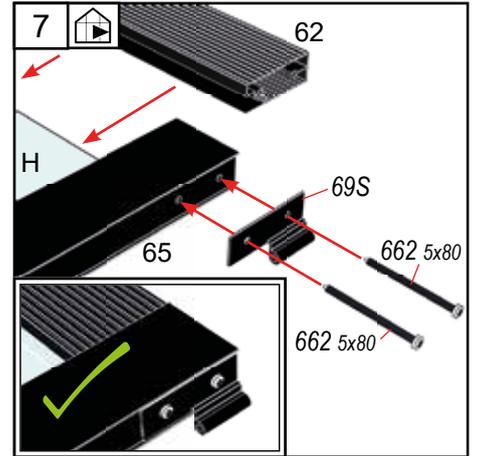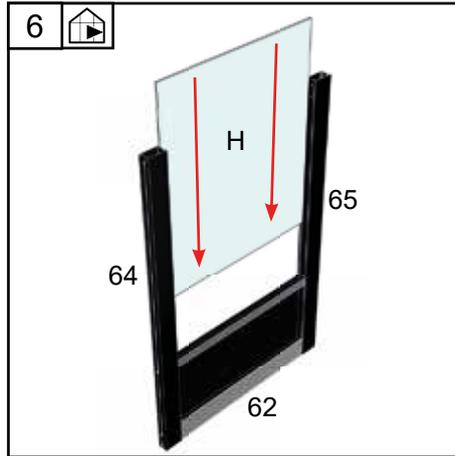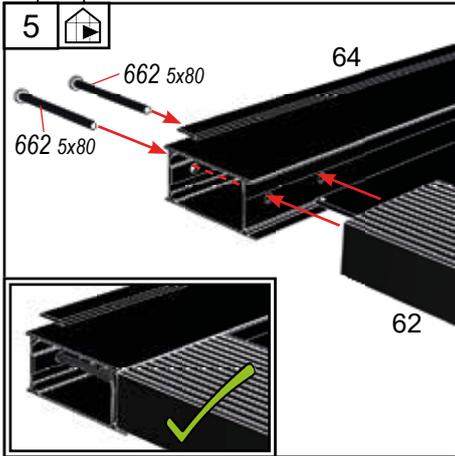


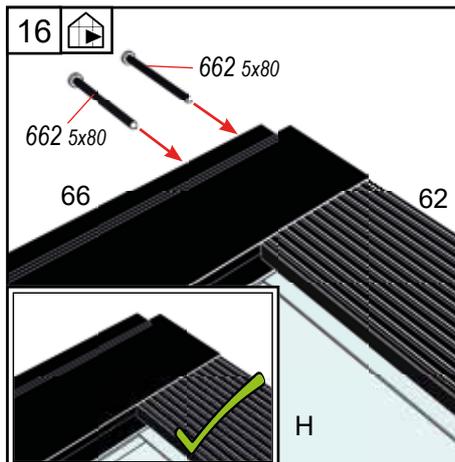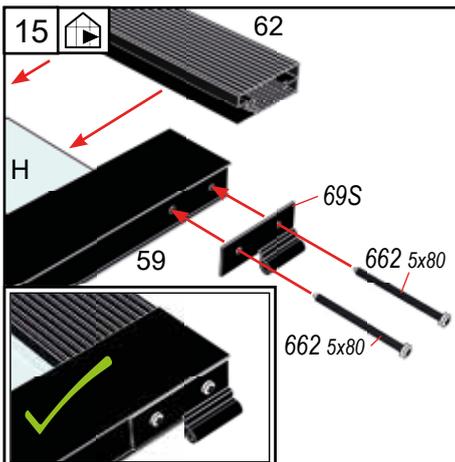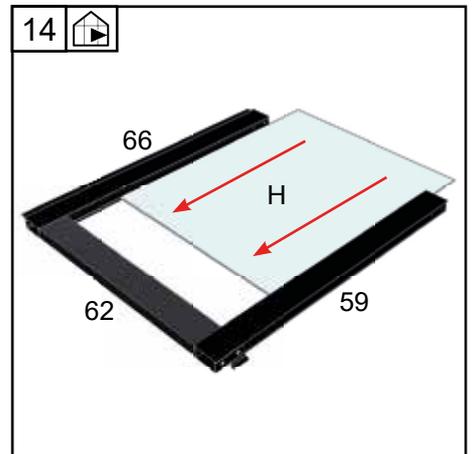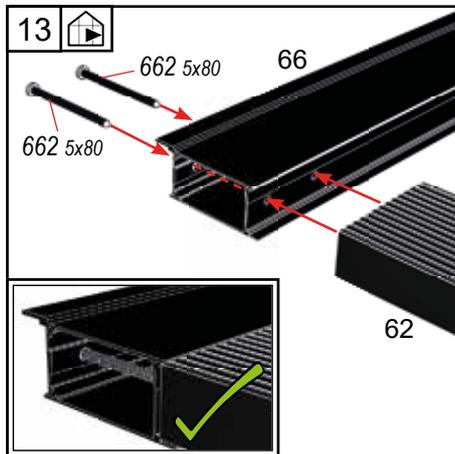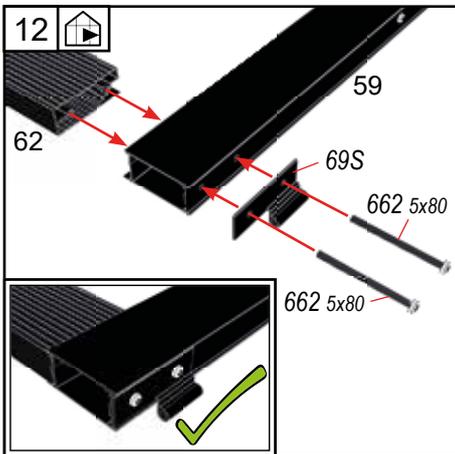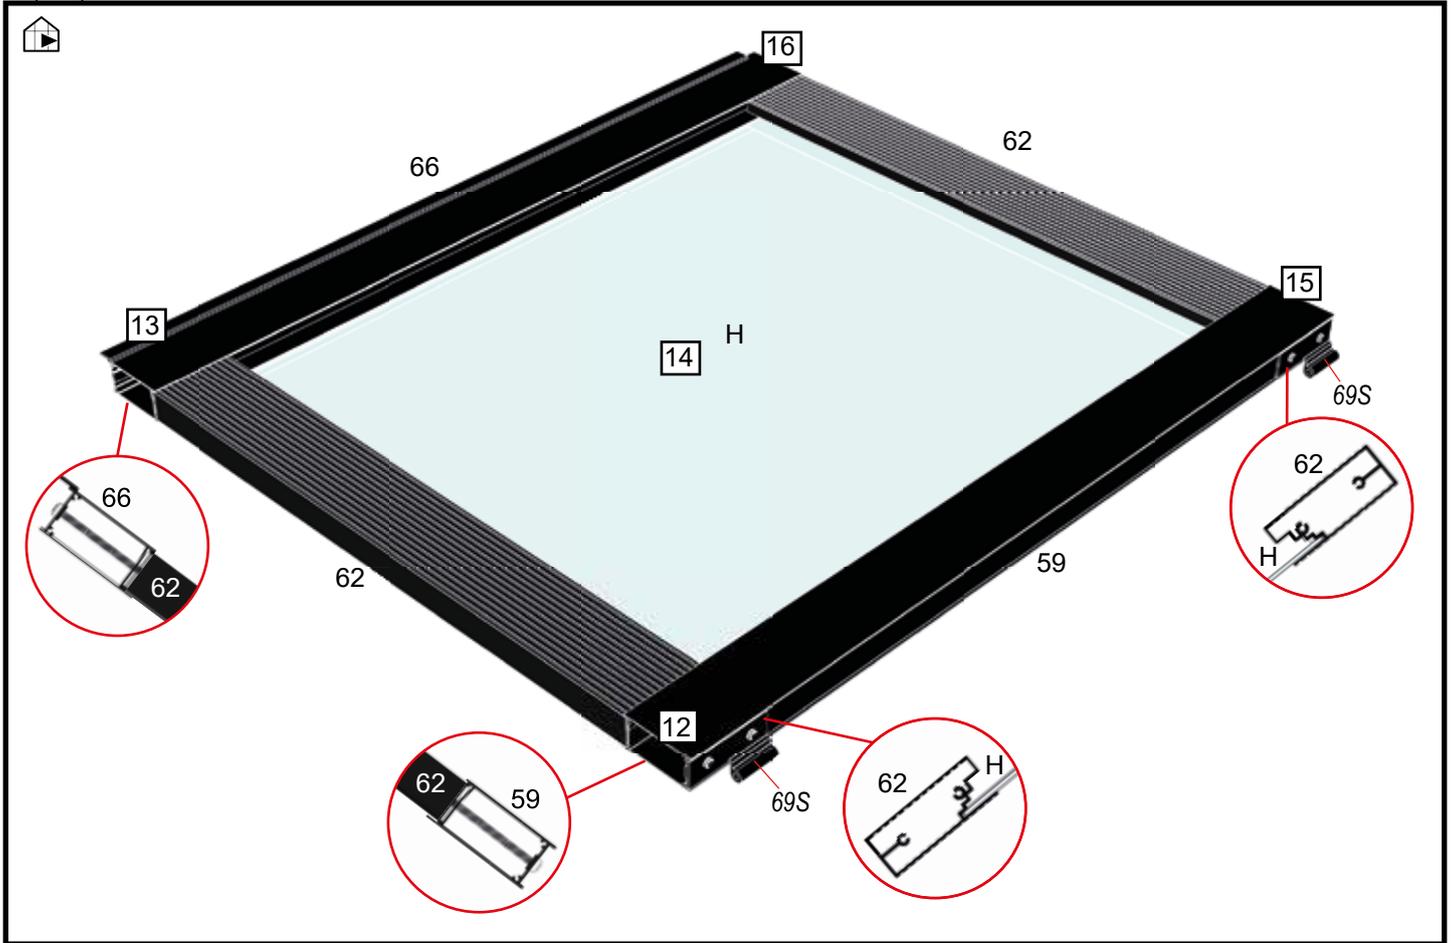










Dør - Door - Tür - Dörr - Porte - Deur - Ovi - Drzwi

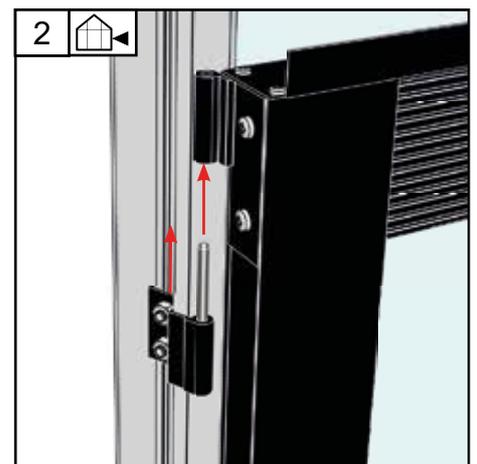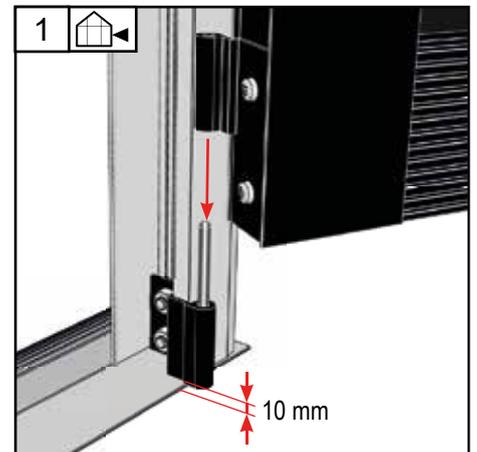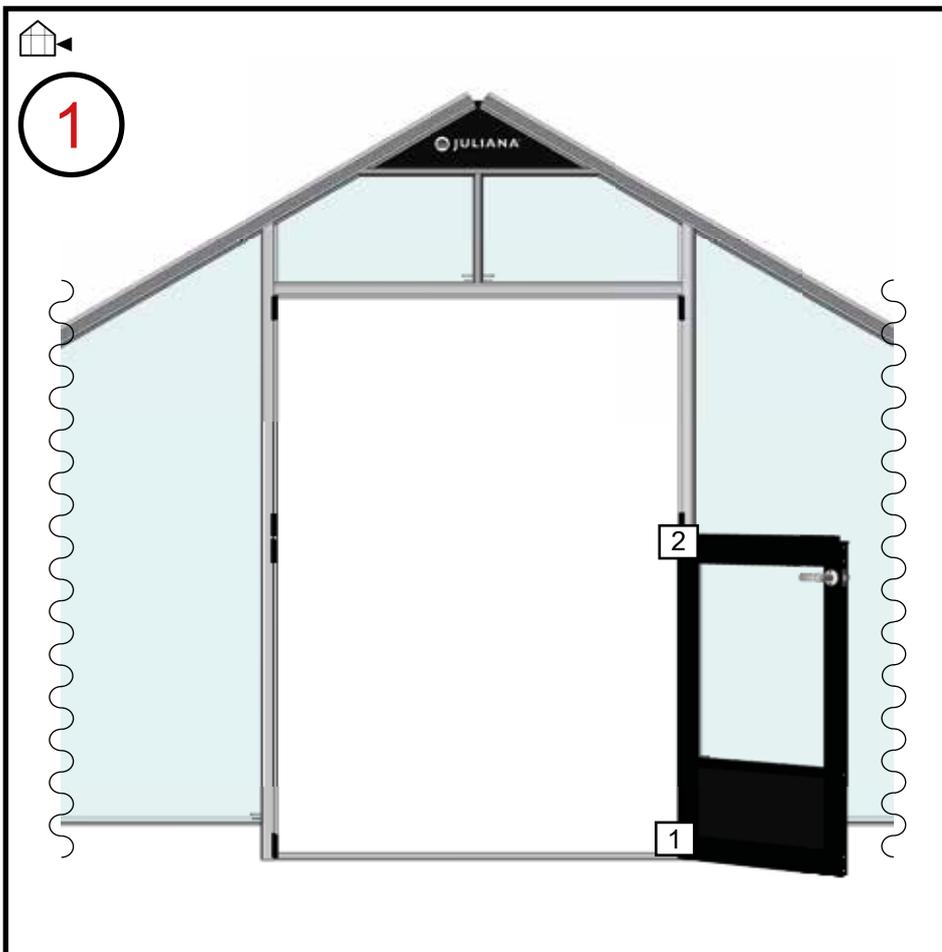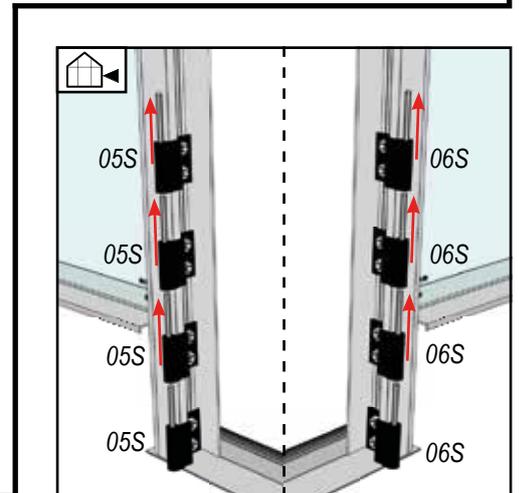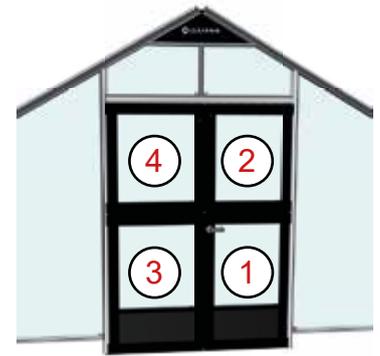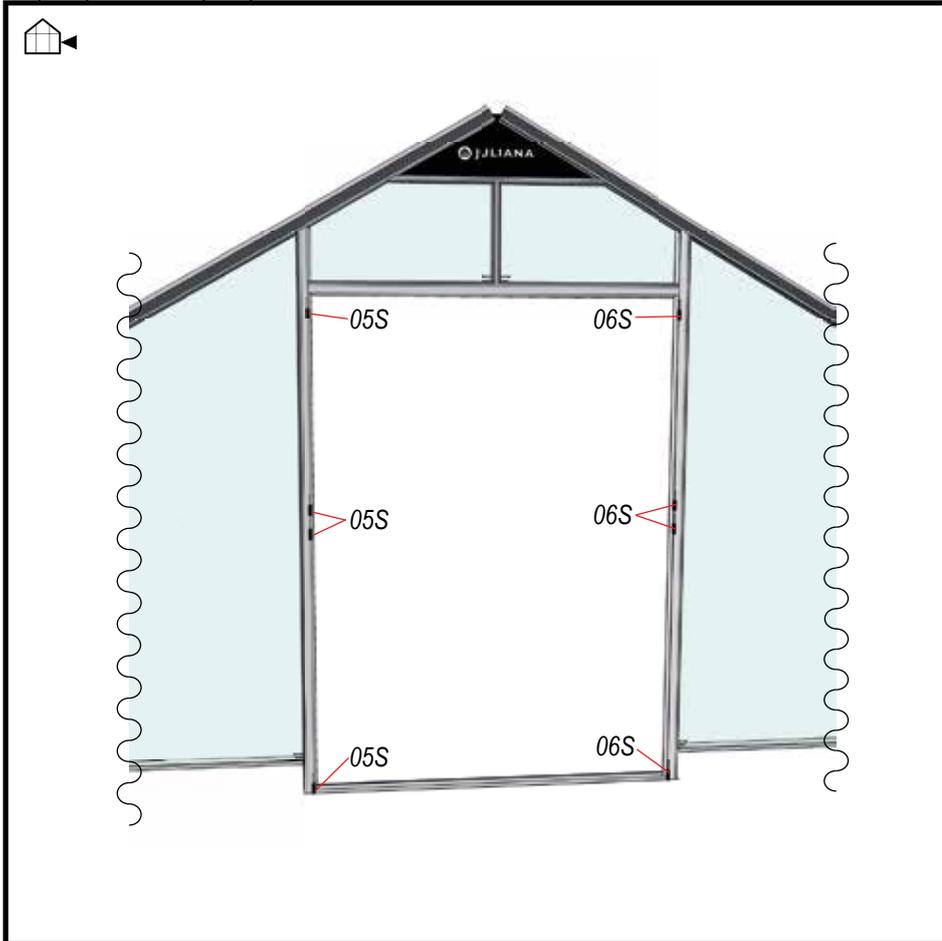










Dør - Door - Tür - Dörr - Porte - Deur - Ovi - Drzwi

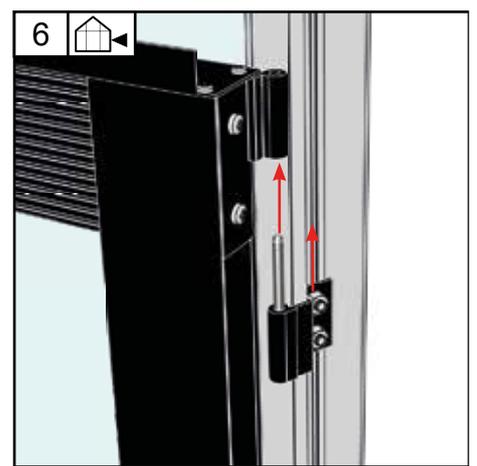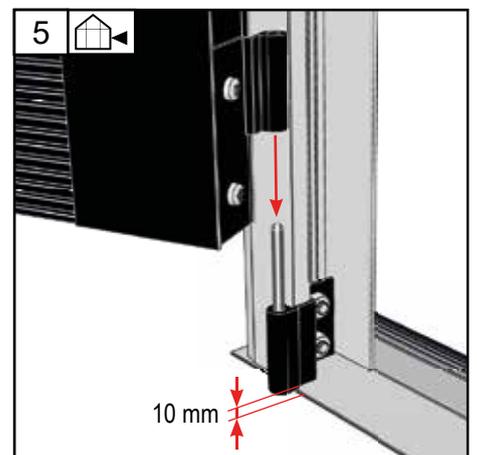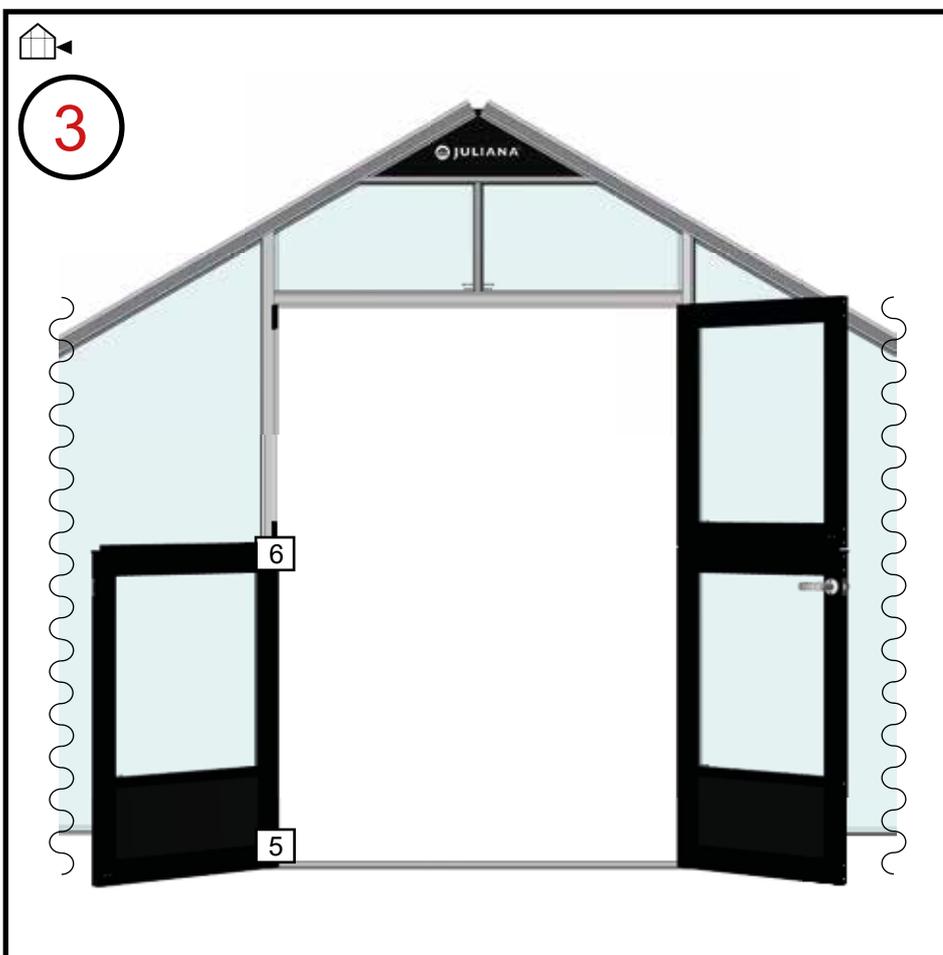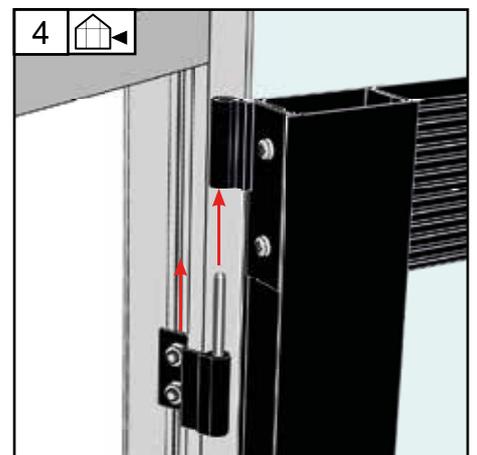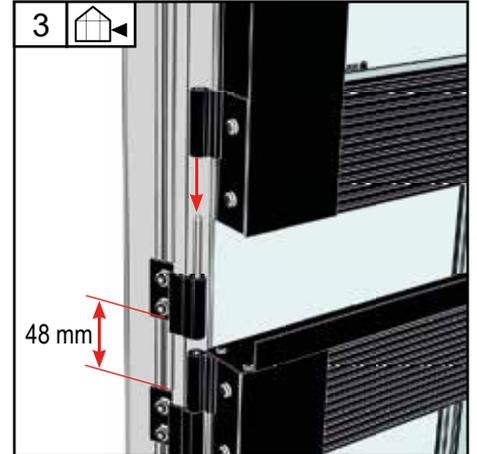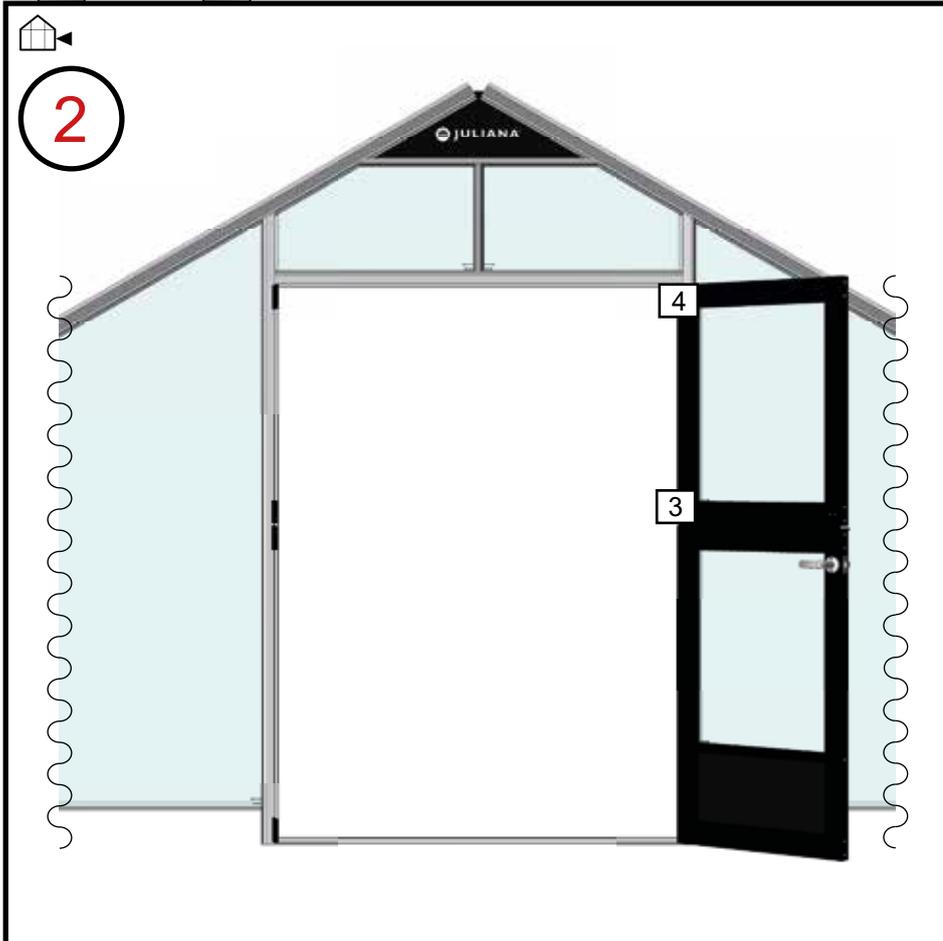







Dør - Door - Tür - Dörr - Porte - Deur - Ovi - Drzwi

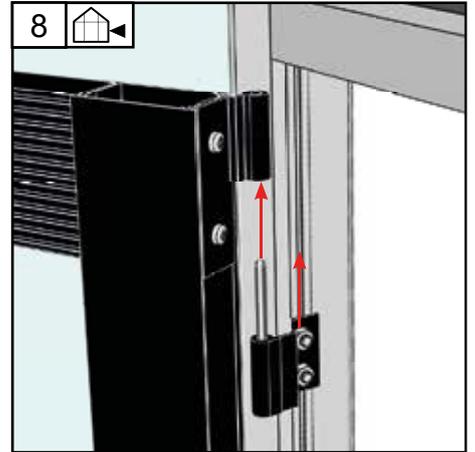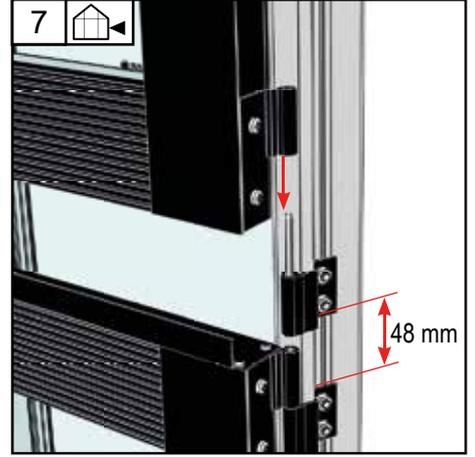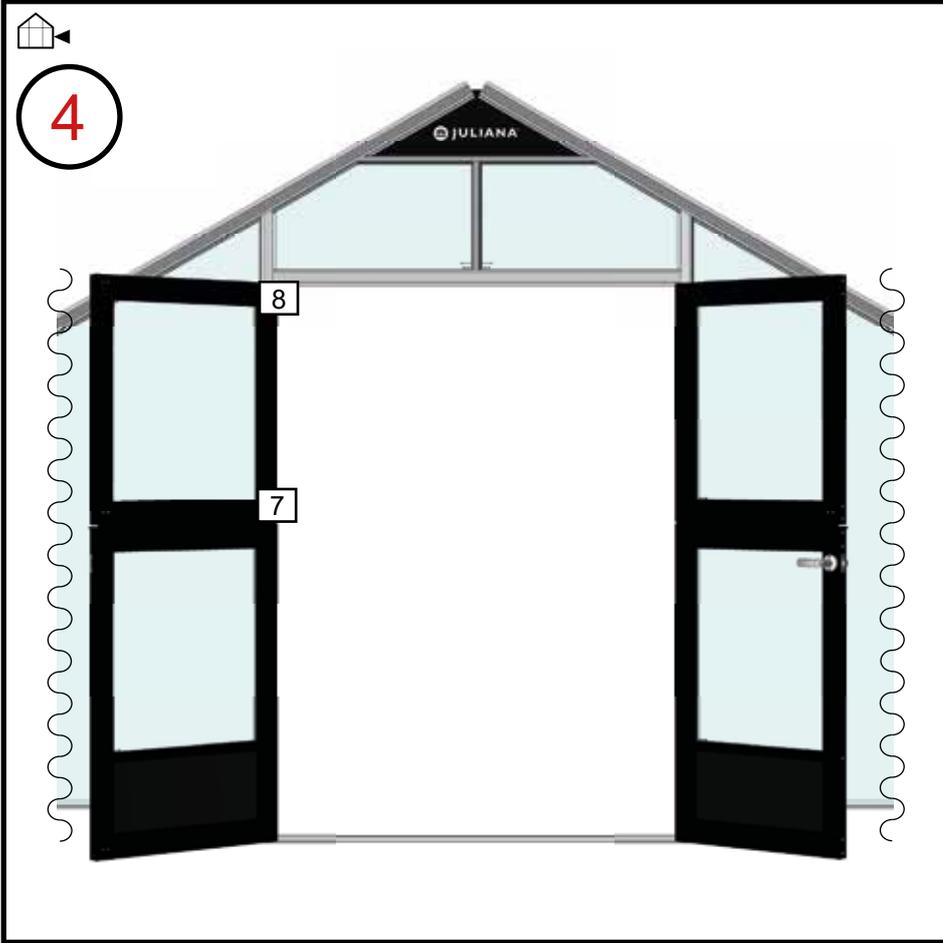


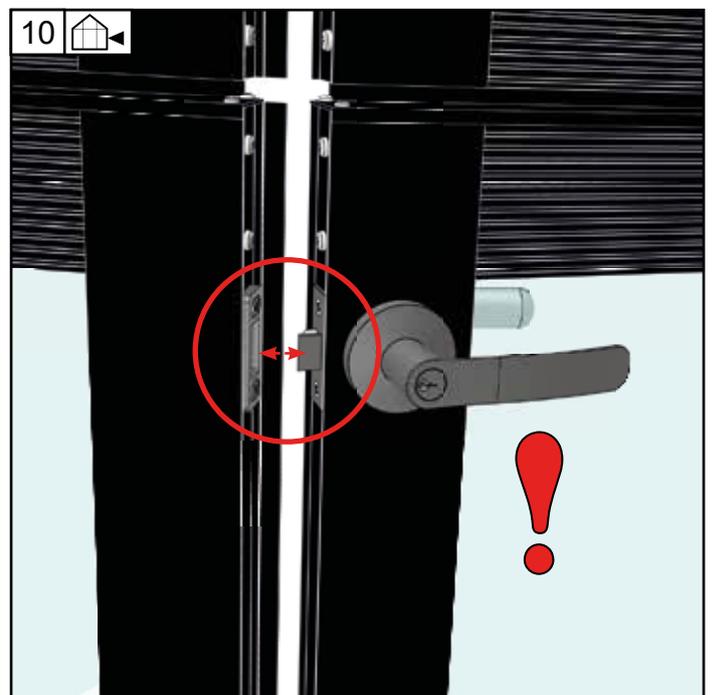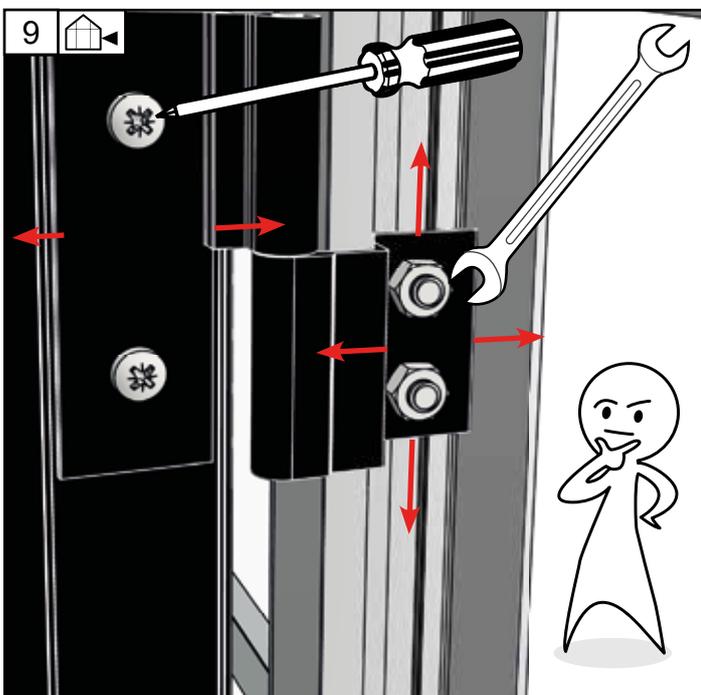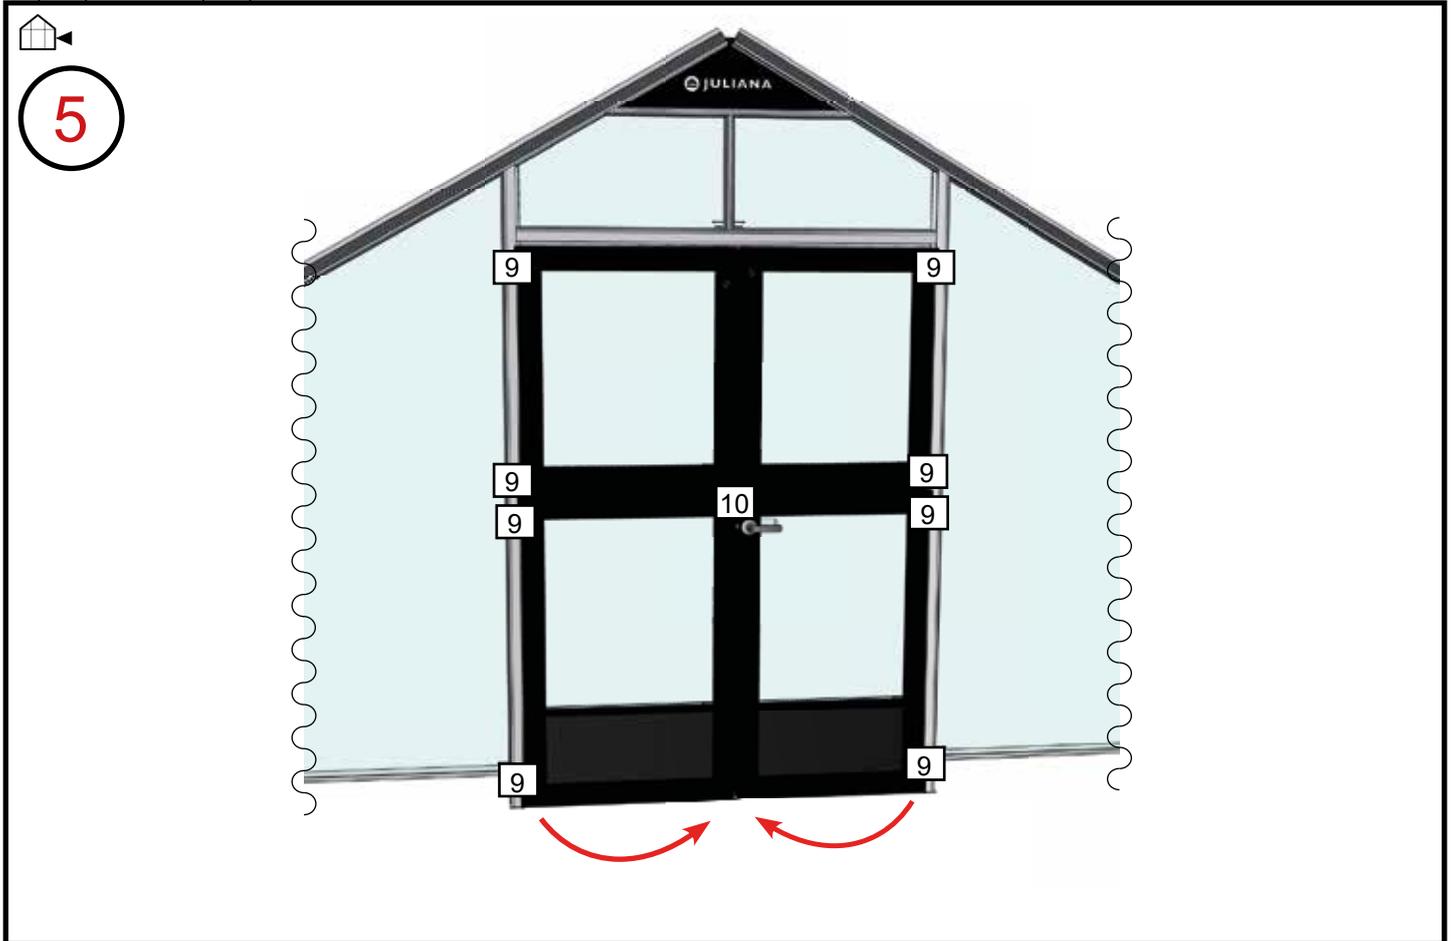







6

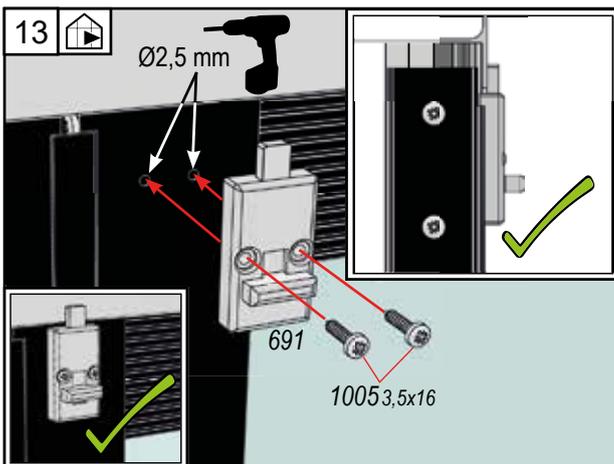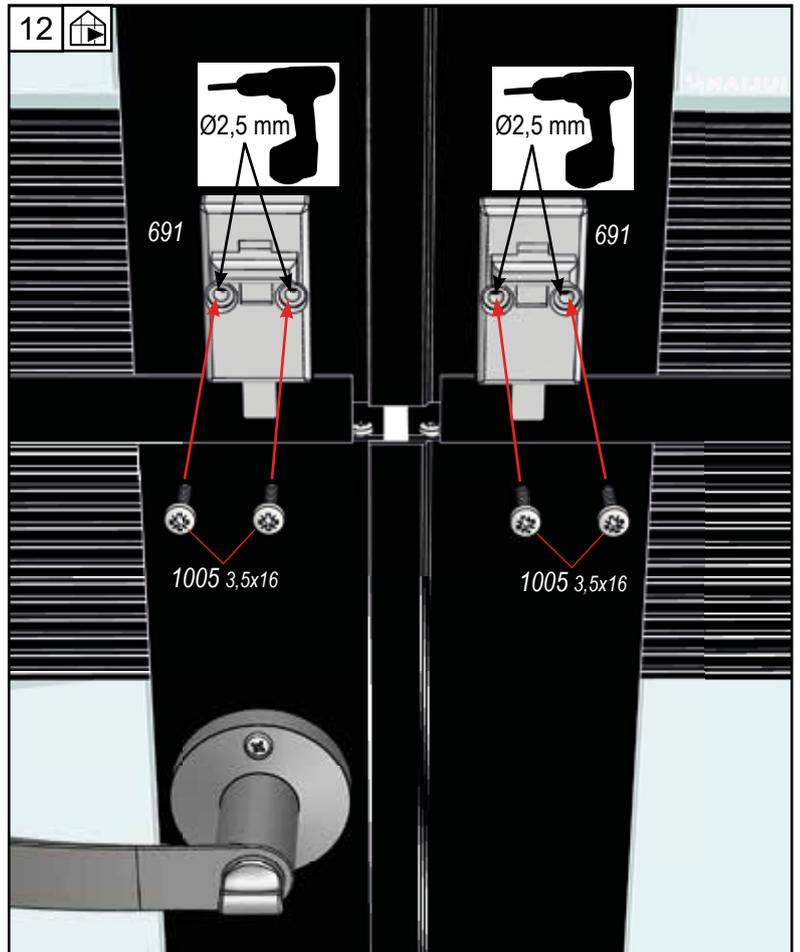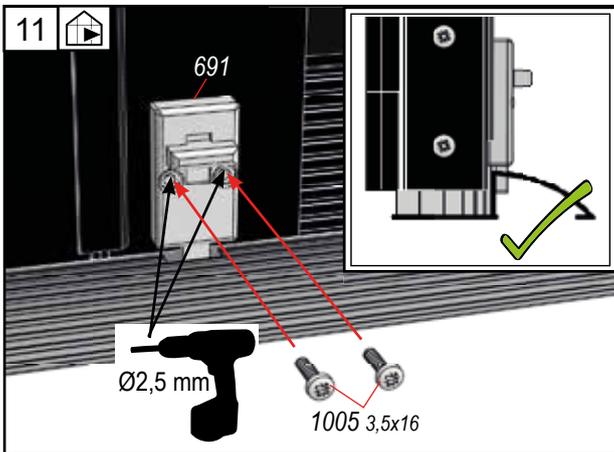




Dør - Door - Tür - Dörr - Porte - Deur - Ovi - Drzwi

7

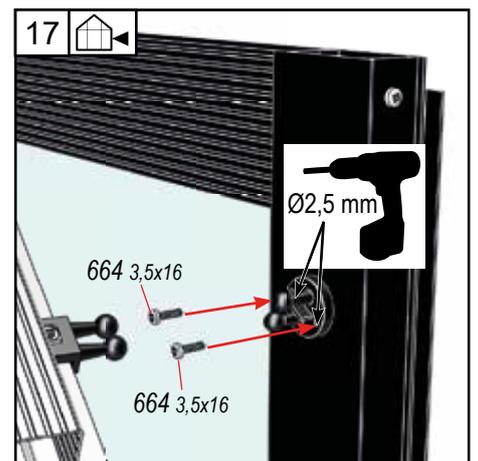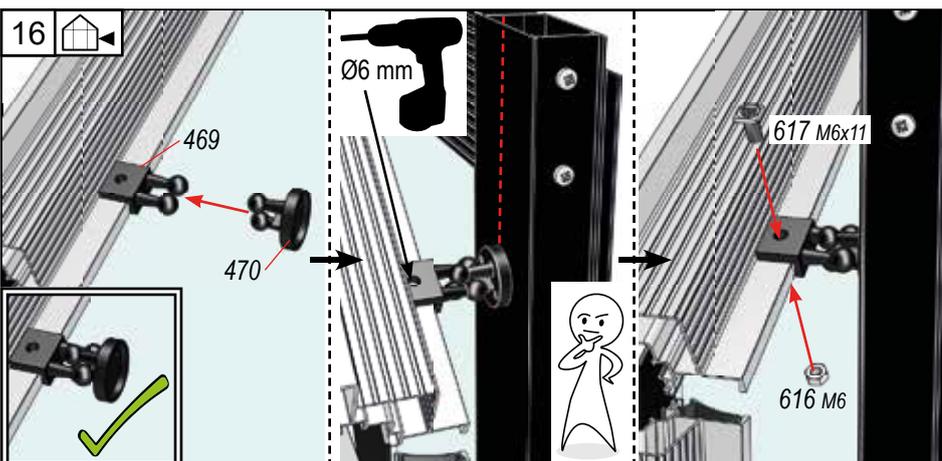
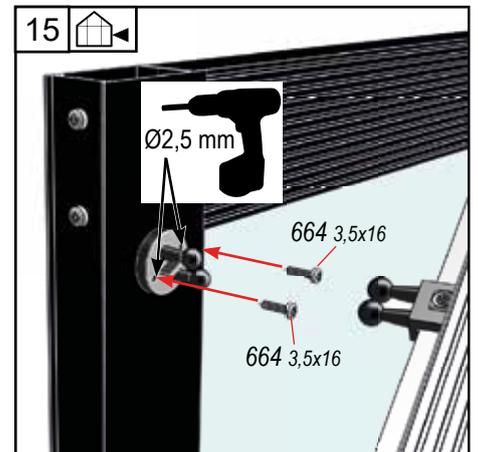
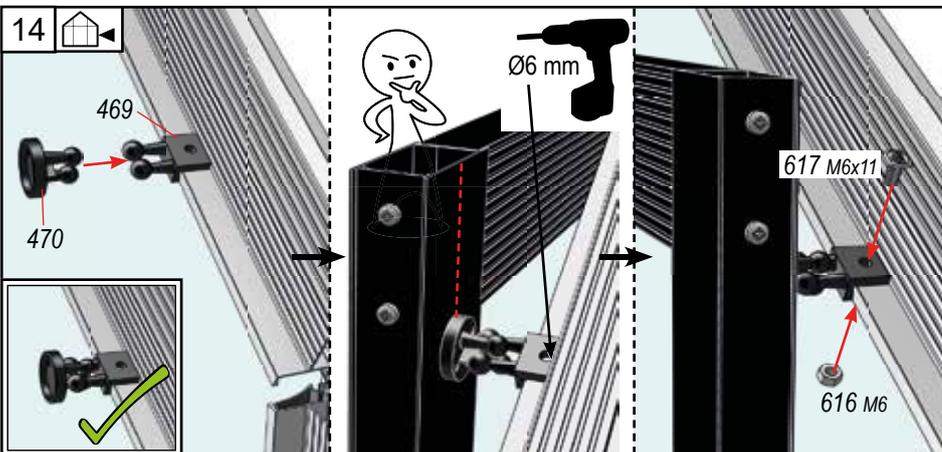


Vinduer - Windows - Fenster - Fönster - Fenêtres -
Ramen - Ikkunoita - Okno






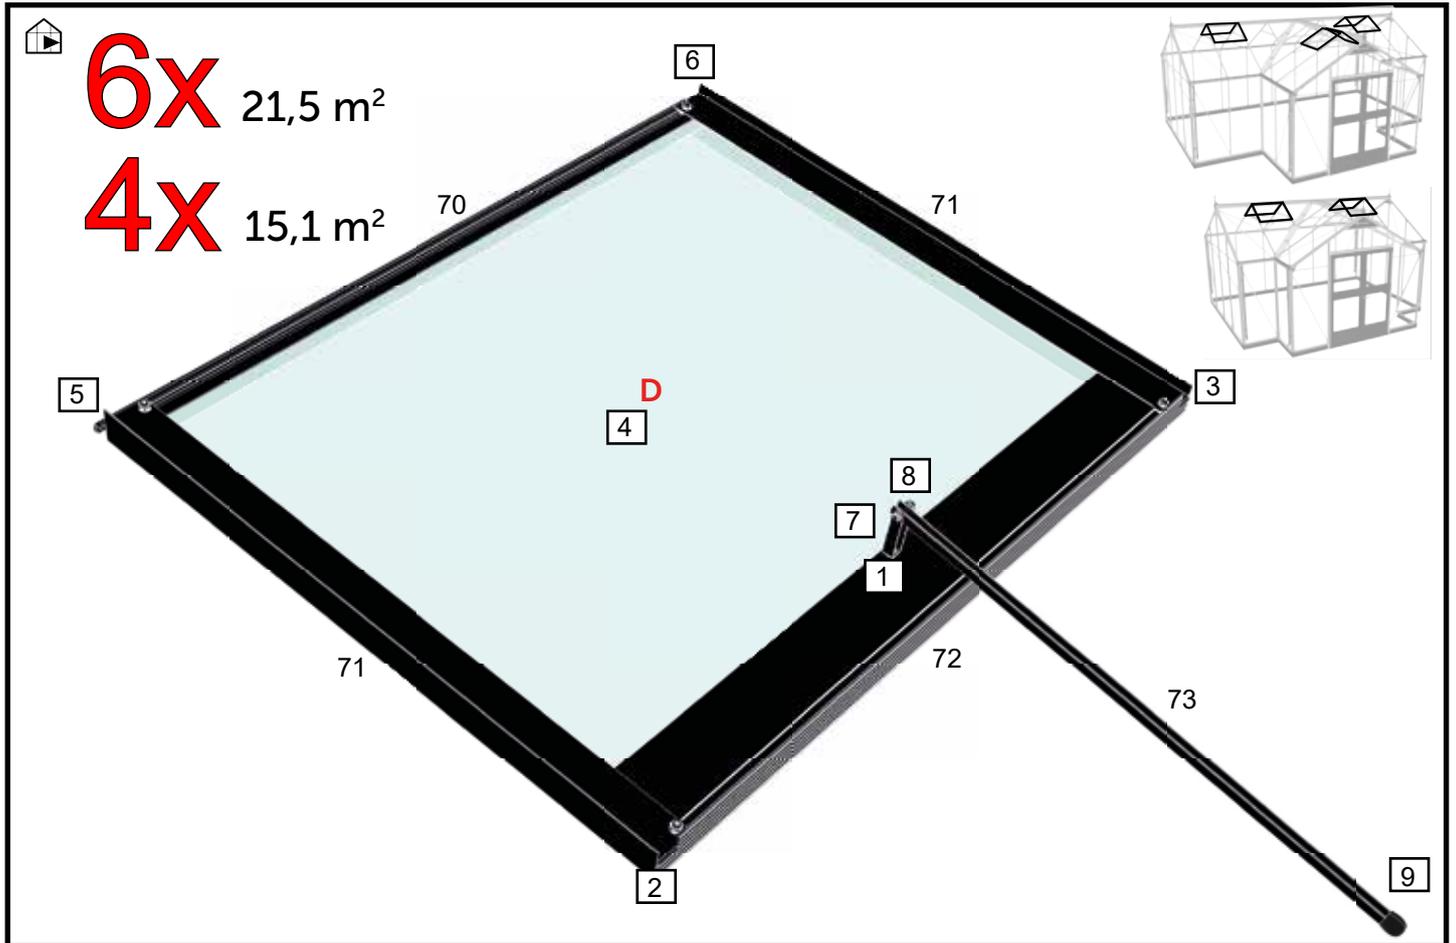


		3x	2x
BOX 10	#	mm	21,5 m ² 15,1 m ²
	70	738	2 2
	71	611	4 4
	72	738	2 2
	73	510	2 2





		3x	2x
BOX 12	#	mm	21,5 m ² 15,1 m ²
	D	700x610	6 4

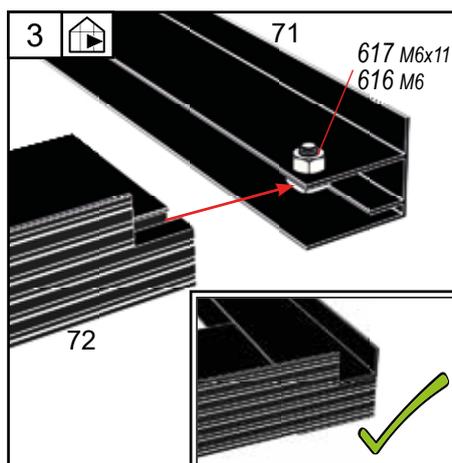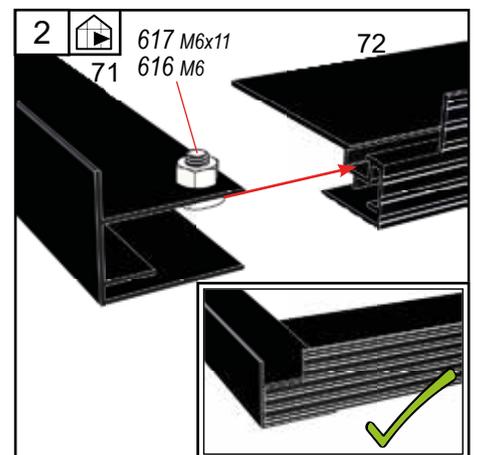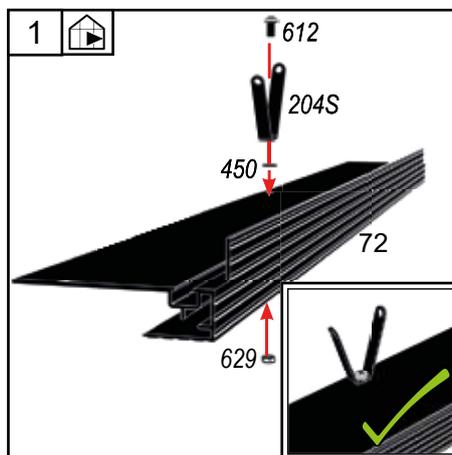


Vinduer - Windows - Fenster - Fönster - Fenêtres - Ramen - Ikkunoita - Okno

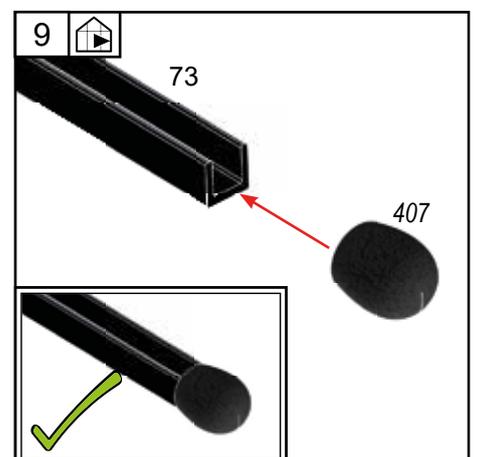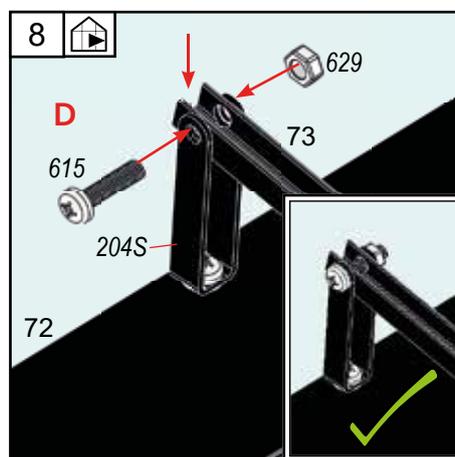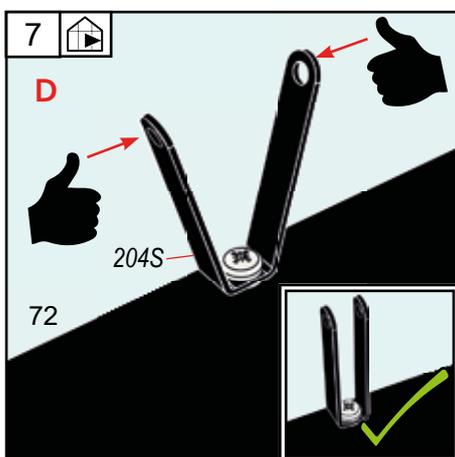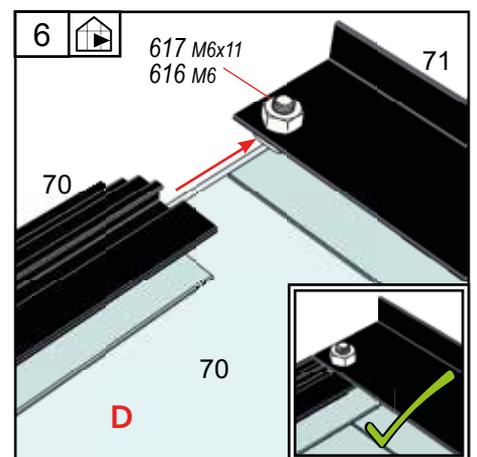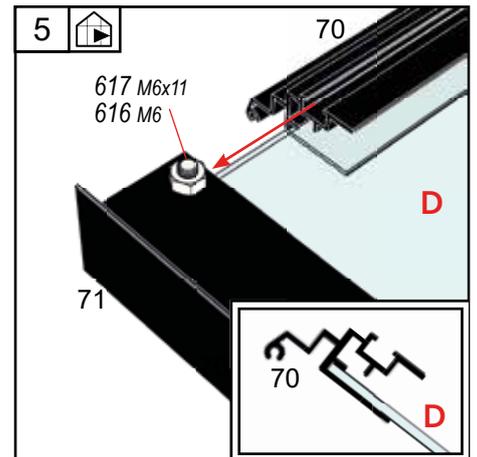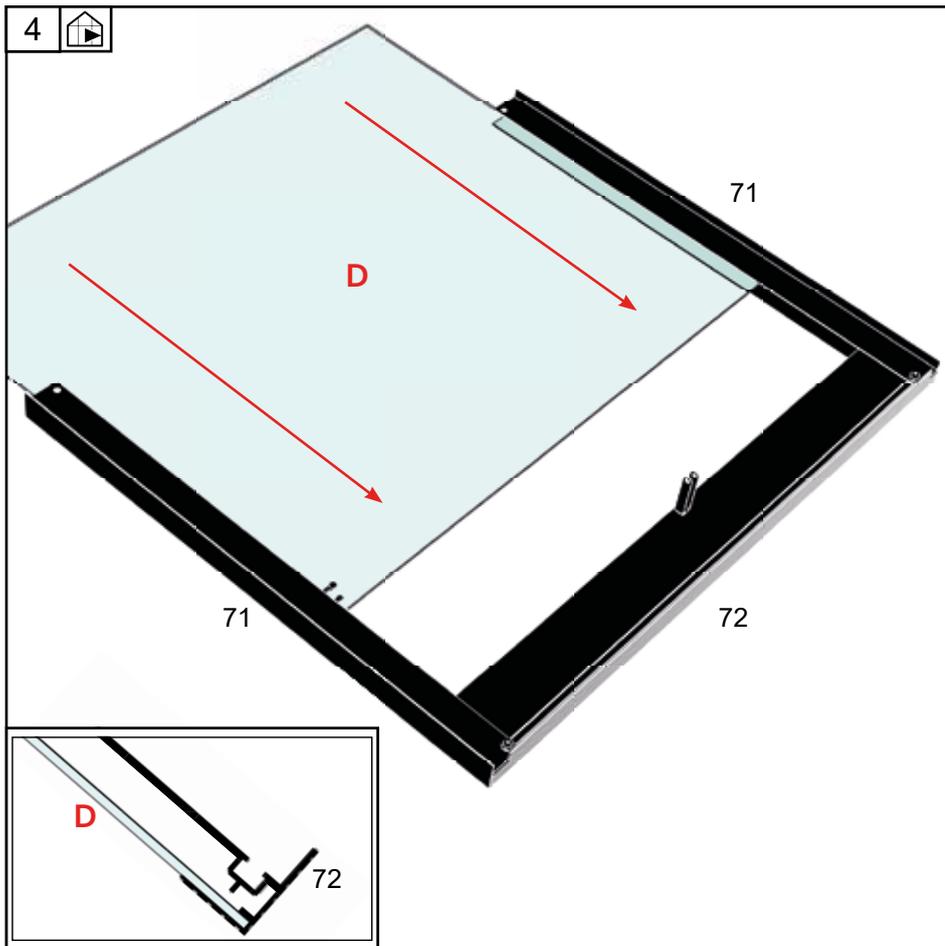

Vinduer - Windows - Fenster - Fönster - Fenêtres -
Ramen - Ikkunoita - Okno

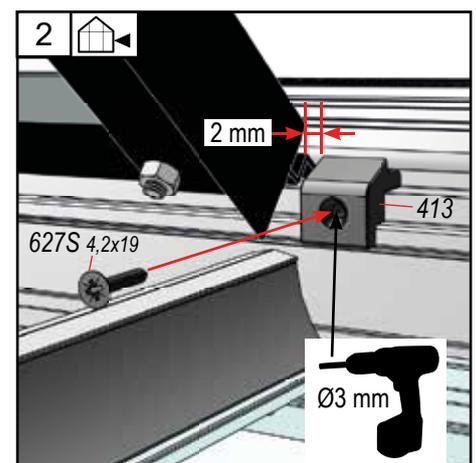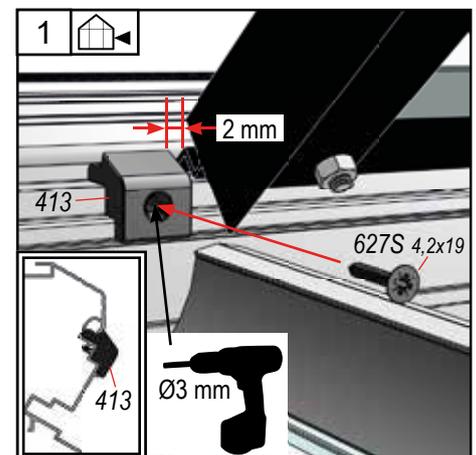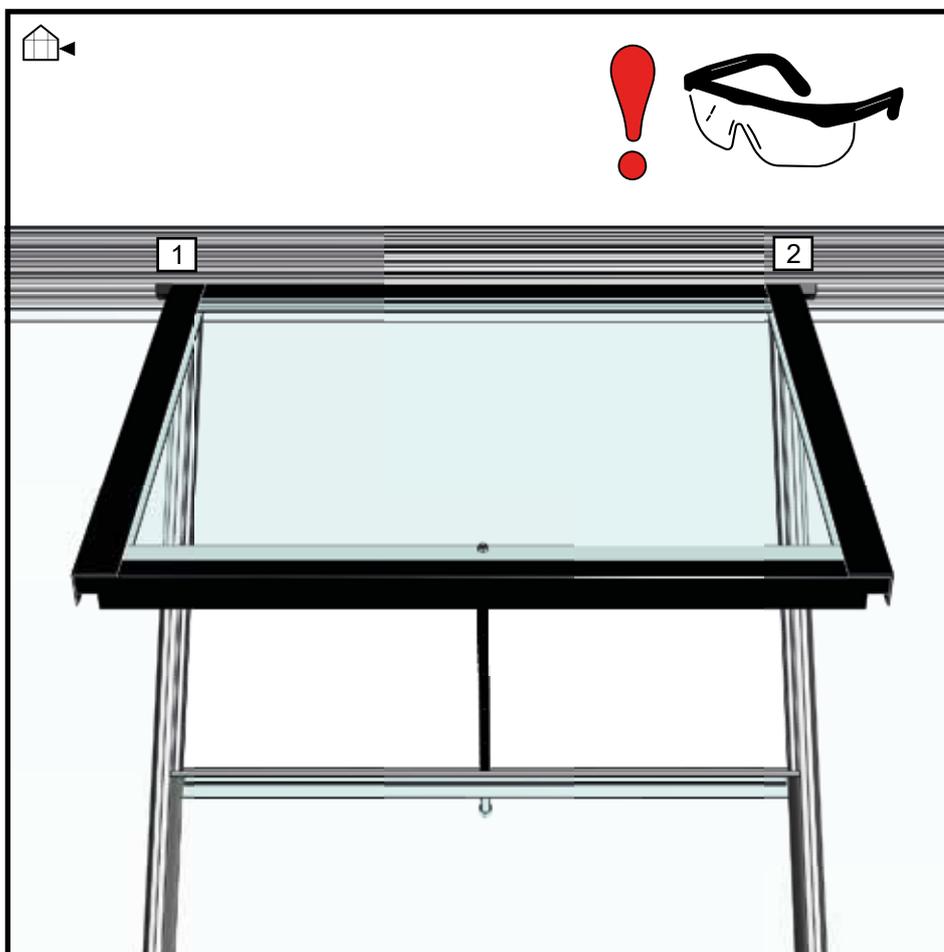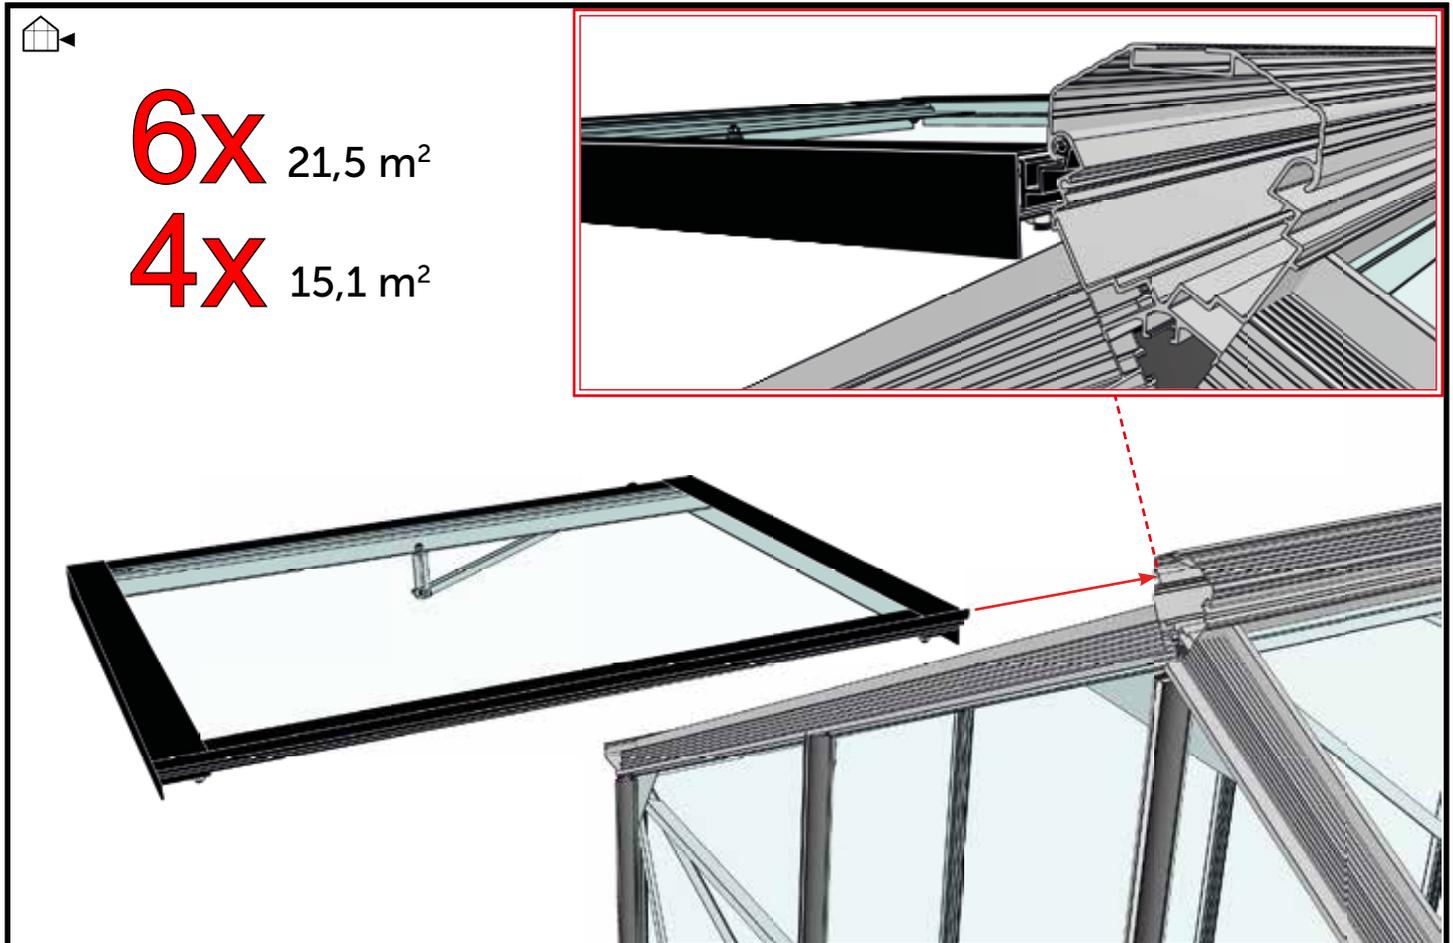


Afslutning - Finishing - Fertigstellung - Slutför - Aperçu -
Afwerking - Viimeistely - Wykończenie

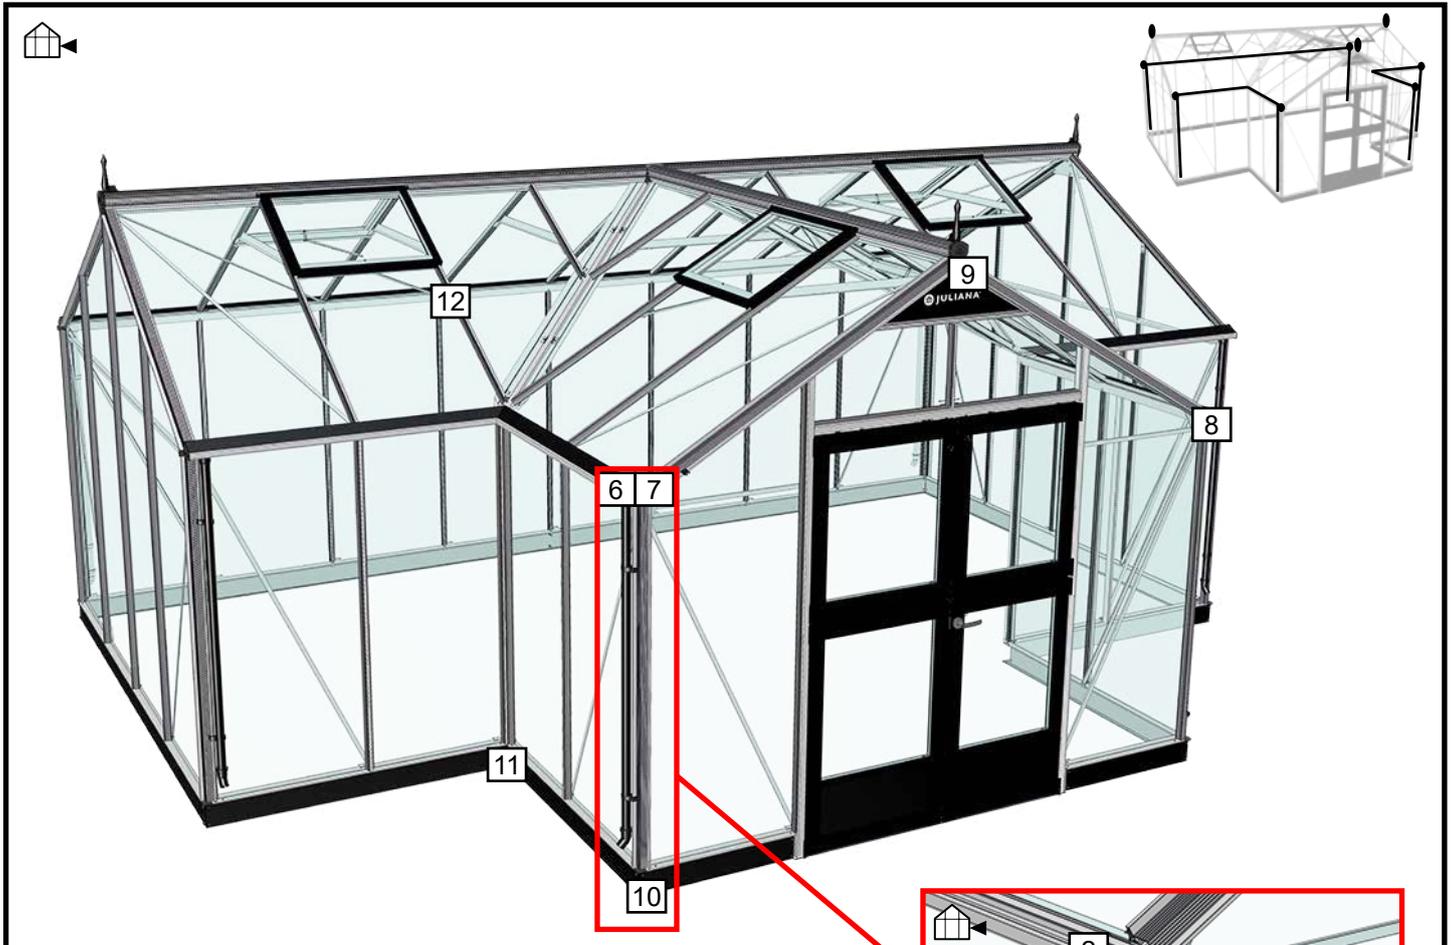










BOX 6A	#	mm	21,5 m ²	15,1 m ²
	34-1	727	-	2
		1445	2	-
	34-2	727	-	2
		1445	2	-
		—	1	1

BOX 6B	#	mm	21,5 m ²	15,1 m ²
	34	4376	-	1
		5812	1	-

BOX 7	#	mm	21,5 m ²	15,1 m ²
	443	1450	6	6

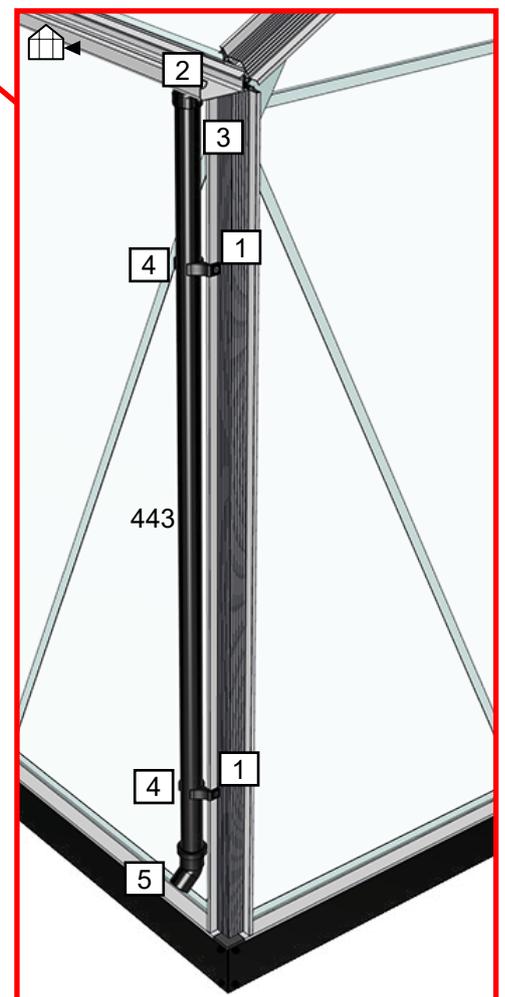

Afslutning - Finishing - Fertigstellung - Slutför - Aperçu -
Afwerking - Viimeistely - Wykończenie

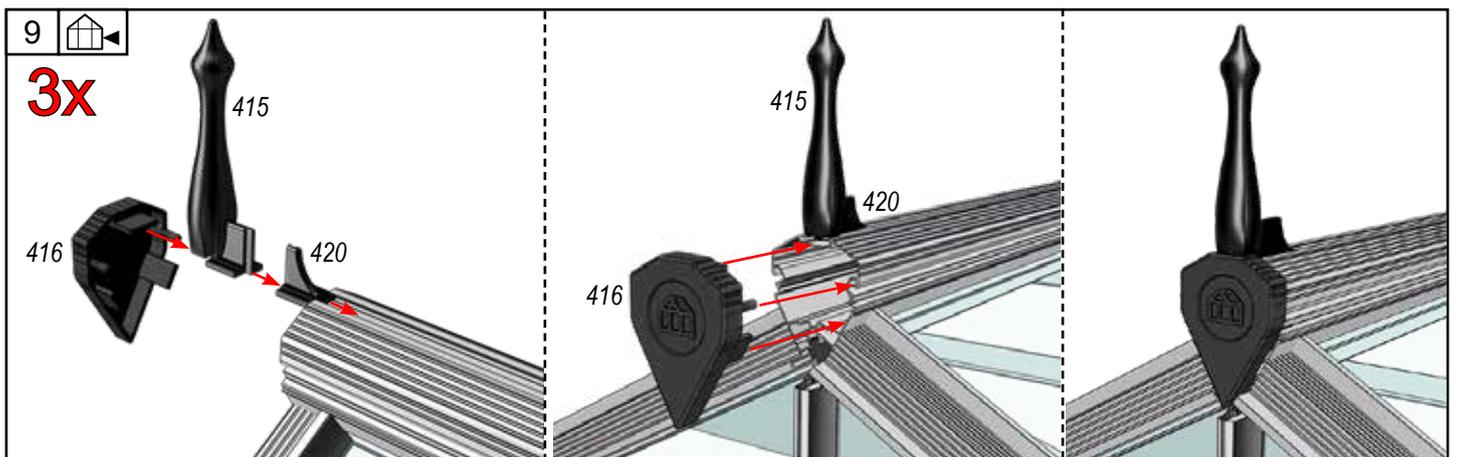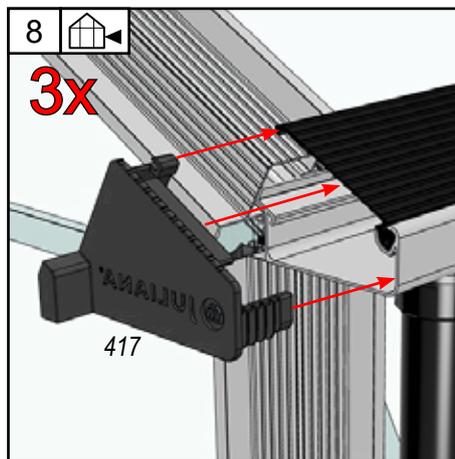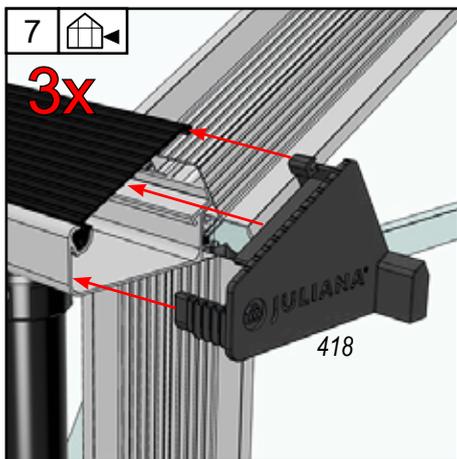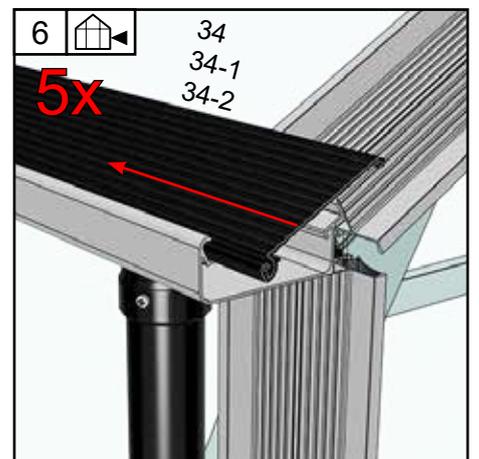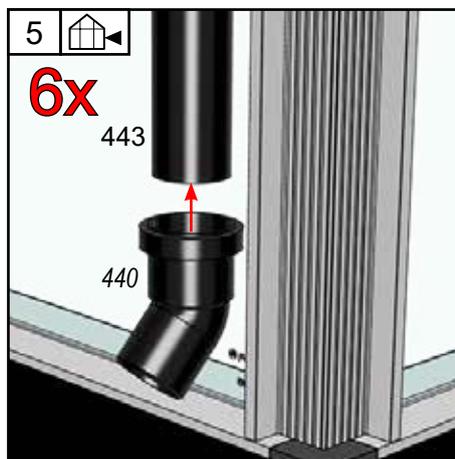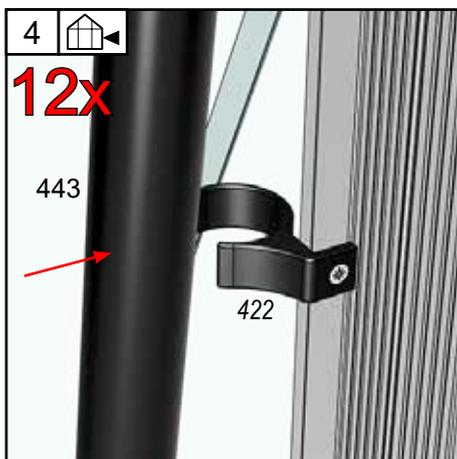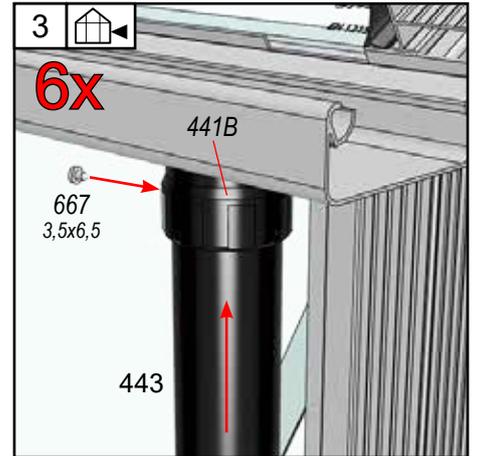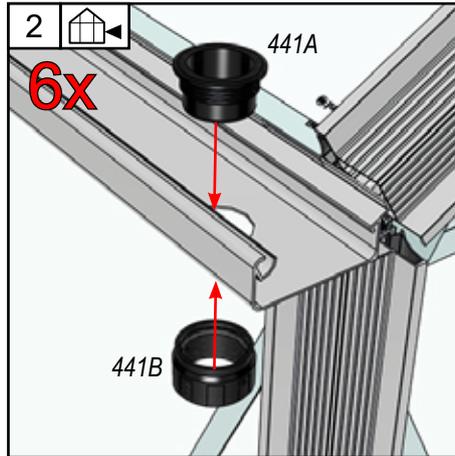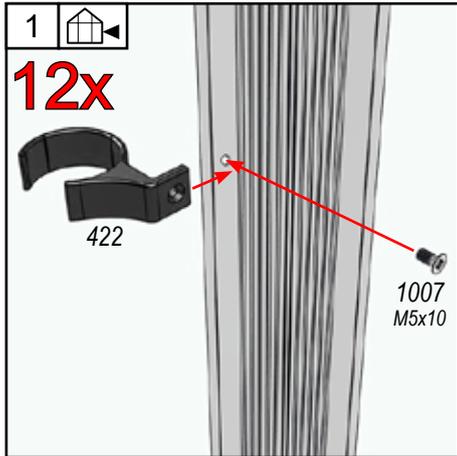

Afslutning - Finishing - Fertigstellung - Slutför - Aperçu -
Afwerking - Viimeistely - Wykończenie

