

# EINBAU- & PFLEGERICHTLINIEN



## MAUERSTEIN - GROB GESPALTEN JURA KALKSTEIN GRAUGELB

### SCHICHTHÖHE

ca. 15-20 cm

### HERKUNFT


Deutschland, Altmühltal

### FORMAT

ca. 25-50 x 15-25 cm  
(Länge x Tiefe)

### BEARBEITUNG

Vorder-, Ober- und Unterseite gespalten  
Rückseite roh, Kurze Seiten links und rechts gesägt

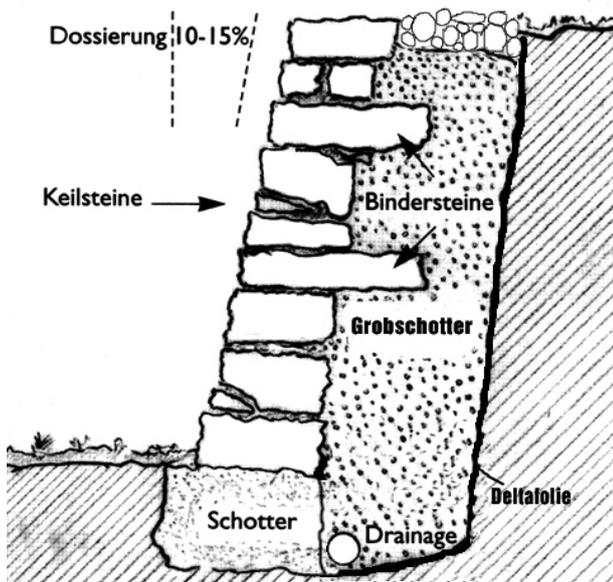

## EINBAU & PFLEGE

Mauersteine sind im Freien grundsätzlich gegen aufsteigende und von hinten eindringende Feuchtigkeit zu schützen! Mauer- und Böschungssteine dürfen nicht direkt mit dem Erdreich in Verbindung gebracht werden. Es ist eine wasserdurchlässige Unter- und Hinterfüllung (z. B. mit Grobschotter oder Schroppen) erforderlich.

Das Eindringen von Wasser, Feinteilen und Erdreich in die Hinterfüllung muss durch eine geeignete Absperrung verhindert werden. Eine Drainageleitung zur Entwässerung ist am Fuß des Mauerwerks zu verlegen. Für anfallendes Oberflächenwasser von Terrassenbelägen ist eine Entwässerungsrinne notwendig. Gemäß den allgemeinen Anforderungen an den Naturstein (DIN EN 1996 Natursteinmauerwerk) sind geschichtete bzw. lagerhafte Gesteine im Bauwerk so zu verwenden, wie es ihrer natürlichen Schichtung entspricht.

Horizontal verlaufende Lagerrisse sowie Mergelablösungen an Naturkrusten sind materialtypische Verwitterungserscheinungen und stellen bei Sedimentgesteinen keinen Mangel dar. Unsere Mauersteine fallen nicht unter die Bauproduktverordnung gemäß der Norm DIN-EN 771-6.



Naturstein ist ein Naturprodukt, dessen Aussehen und Eigenschaften bei seiner Entstehung vor vielen Millionen Jahren bestimmt wurde. Kleinere Oberflächenablösungen von fossilen Einschlüssen (Ammoniten, Korallen, Schwämmen etc.), sowie offene Poren oder Adern sind naturbedingt, materialtypisch und zeigen die Entstehungsgeschichte des Natursteins.

Struktur und Farbe sind einzigartig. Abweichungen sind unvermeidbar – jedes Stück ein Unikat.

Kalksteine sind nicht säure- und tausalzbeständig

Reinigung und Pflege nur mit klarem Wasser ohne jegliche Zusätze.

Keine Versiegelung, Imprägnierung oder Oberflächenschutz auftragen.

Bei fehlerhaftem Einbau bzw. falscher Pflege übernehmen wir keine Gewährleistung.