

DE Montage


FR-Wannenleuchte BETA



LED Wannenleuchte mit hoher Energieeffizienz von 150lm/W
 Hochwertige Feuchtraum-Wannenleuchte mit Basisausstattung.
 Äußerst montagefreundlich mit INOX Montageclips.



Montageart: Anbau Wand / Decke, Kettenabhängung
 Farbe: hellgrau
 Material: Polycarbonat




Art.Nr. 2000.17036.1596 Beta LED 36W
 Art.Nr. 2000.17055.1596 Beta LED 55W

Montagearten

Direkte Wand/Deckenbefestigung mit beiliegenden INOX-Montageklammern oder Kettenabhängung mit beiliegenden Montagehaken.

Einstellung Leistung/Lichtstrom

DIP-Schalter am LED-Treiber, Leistungsdaten und Lumen lt. Datenblatt

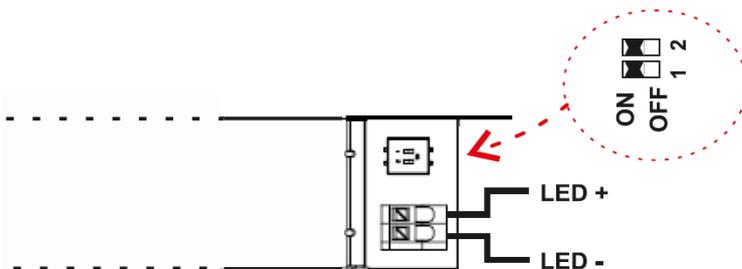

I out	Pin 1	Pin 2
0,20A	ON	ON
0,25A	ON	OFF
0,30A	OFF	ON
0,35A	OFF	OFF

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.