



Produkteigenschaften

- Sofortige Beleuchtung, – Hervorragende Farbwiedergabe, – Funkelnder Lichtaustritt, – Betrieb ohne Transformator, – Durchschnittliche Lebensdauer 1500 Stunden, – Geeignet für Außenflutlicht-/ Sicherheitsbeleuchtung, – Geeignet für Innenflutlicht, Akzentbeleuchtung und Wandflutung.


Produktübersicht

Produktbezeichnung	DE 78MM ECO 230V 77W R7S BL
Technologie	Halogen
Nennwert Leistung (W)	77
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel	R7s
Lampenausführung	Klar
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC000038
Farbtemperatur (K)	2900
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	100
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Ausstrahlungswinkel (°)	360
Photometrische Risikogruppe	nicht anwendbar
Wattage (W)	77

DE 78MM ECO 230V 77W R7S BL
0022691

Power consumption (W)	77
Dimmbar	Ja
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	1500
EAN-Nummer	5410288226910
Garantie	2 Jahre
Nutzlichtstrom (#use)	1326

Technische
Zeichnungen

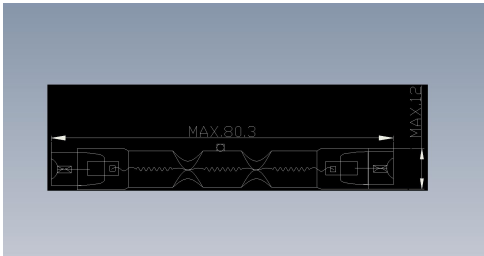

Datentabelle

ALLGEMEINE DATEN

Produktbezeichnung	DE 78MM ECO 230V 77W R7S BL
Technologie	Halogen
Nennwert Leistung (W)	77
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel	R7s
Lampenausführung	Klar
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC000038
Garantie	2 Jahre

OPTISCHE DATEN

Nutzlichtstrom (#use)	1326
Farbtemperatur (K)	2900
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	100
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Ausstrahlungswinkel (°)	360
Photometrische Risikogruppe	nicht anwendbar

ELEKTRISCHE DATEN

Power consumption (W)	77
Wattage (W)	77
Äquivalenzleistung (W)	90
Stromstärke (A)	0.335
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	Nicht anwendbar
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	230, 0
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>6000
Dimmbar	Ja
Energie Aufkleber (Klasse)	G

LEBENSDAUER DATEN

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	1500
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	1500

PHYSIKALISCHE DATEN

Länge Produkt (mm)	78
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	9
Gewicht (kg)	0.005

VERPACKUNG

EAN-Nummer	5410288226910
Einzelverpackung Länge (cm)	14.0
Einzelverpackung Breite (cm)	12.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	1.15
DUN 14 (außen)	15410288226917
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	10
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	14.5
Innenverpackung Breite (cm)	12.0
Innenverpackung Länge (cm)	12.7
DUN14 (innen)	25410288226914
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	100
Außenverpackung Länge (cm)	63.0
Außenverpackung Breite (cm)	31.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	14.7


SICHERHEITSBEZOGENE DATEN

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	N/A
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	No
Sicherheitshinweis	Keine

Energielabel



0022691

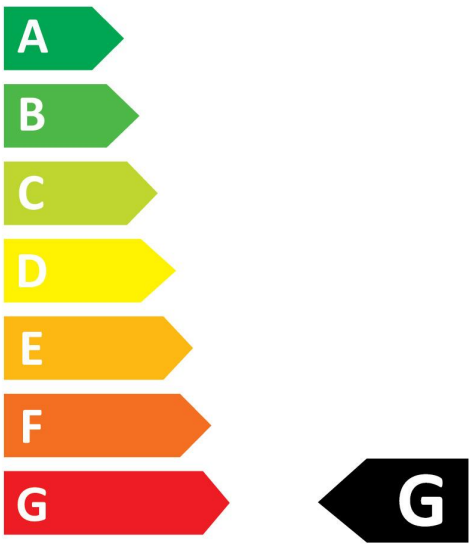


77
kWh/1000h



2019/2015



0022691

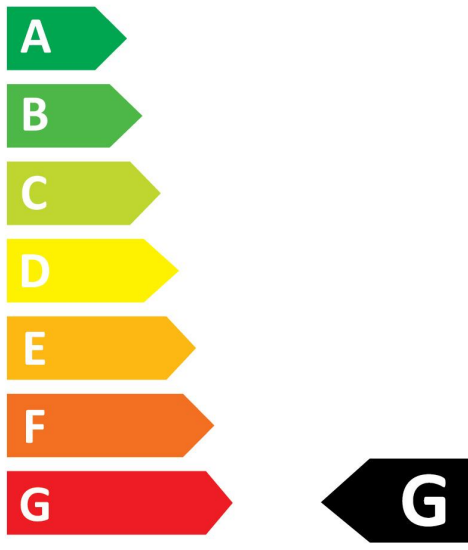

77
kWh/1000h



2019/2015