

STOCKHOLM, TALLIN, GENF, HAMBURG, HELSINKI, FIRENZE, MENTON

BENUTZERHANDBUCH

für Mobilkamine



DOMO*fire*

ALLGEMEINE INFORMATIONEN



Bevor Sie Ihren Ofen in Betrieb nehmen, bitten wir Sie diese Anleitung aufmerksam durchzulesen! Die nicht fachgerechte Installation und der nicht ordnungsgemäße Betrieb könnte zu Sach- und Personalschaden führen.

Der Mobilkamin wurde nach DIN 18 981, für Holzbrand entwickelt, gefertigt und geprüft. Er entspricht der Bauart A1, d.h. das Anschliessen an mehrfachbelegte Schornsteine ist möglich, in dem Fall, wenn beide Ofen für festen Brennstoffen geheizt werden und mit geschlossenem Feuerraum betrieben werden.

Vor der Inbetriebnahme ist der Bezirksschornsteinfegermeister zu verständigen, der die Brandsicherheit und die sichere Abführung der Verbrennungsgase bescheinigt. Bei der Aufstellung des Ofens muss zu ungeschützten, brennbaren und wärme empfindlichen Gegenständen – wie z.B. Möbel, Holzverkleidung usw. sowie zu tragenden Wänden aus Stahlbeton – zur Seite und rückseitig ein solche Abstand eingehalten oder eine Isolierung aufgebaut werden, damit die Oberflächentemperatur dieser Gegenstände beim Vollbetrieb des Ofens nicht über 60°C steigt!

Bei Aufstellung des Kaminofens auf Fußböden aus brennbaren Baustoffen (z.B. Holz, Teppichboden, Kunststoffboden usw.) ist ein Fußbodenschutz aus nicht brennbarem Material zu verwenden – wie z.B. eine Stahlblechplatte, eine Glasplatte oder keramische Fliesen.

Der Kaminofen darf nur in Räumen mit ausreichender Verbrennungsluftzufuhr aufgestellt werden. Der Ofen benötigt ca. 40m³ Verbrennungsluft pro Stunde. Bei gut-isolierten Häusern bzw. Wohnungen ist eine aussere Luftzufuhr notwendig.

Die Garantieleistung bezieht sich nicht für eine mechanische oder thermische Überbeanspruchung der Glasscheibe. Die Garantie gilt nur für Teile, die eine Material- oder Verarbeitungsmängel aufweisen. Für Schaden, die beim Transport oder bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen gewähren wir keine Garantie.

Beim Transport und Aufstellen Ihres Kaminofens ist folgendes zu beachten: Heben Sie den Ofen nur beim Angreifen der Metallteile unten beim Sockel und drücken Sie die Kachelverkleidung NIE! Für Schaden die beim unsachgemäße Handhabung entstehen, übernehmen wir keine Garantie.

INBETRIEBNAHME

Kaminanschluss:

Bei der Aufstellung und dem Schornsteinanschluss des Kaminofens müssen die baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden und der Ofen muss fachgerecht und mit der Verwendung von der dafür geeigneten Rauchröhre angeschlossen werden.

Aufstellung auf brennbaren Fußböden (Parkett, Laminat, PVC, Teppich usw.):

Es ist notwendig ein Fußbodenschutz aus nicht brennbarem Material zu verwenden – wie z.B. Stahlblechplatte, Glasplatte oder keramische Fliesen. Dieser Fußbodenschutz muss vorne mindestens 50 cm und zu jeder Seite mindestens 30 cm über den Ofenkörper hinausgehen.

Abstand zur brennbaren Materialien (Möbelstücke, Holz- bzw. Kunststoffverkleidungen):

- vor dem Ofen (vor der Befuerung) mind. 80 cm
- seitlich mind. 50 cm
- nach hinten mind. 40 cm
- rund um dem Anschlussrohr mind. 20 cm

Wenn der Hinterwand im Aufstellungsraum aus nicht brennbarem Material ist (Ziegelwand, Ytongwand), dann ist nur eine Abstand von 5-10 cm notwendig.

Beim ersten 2-3 Einheizen ist eine Geruchs- und Dampfbildung zu erwarten, was völlig normal und gefahrlos ist. Lüften Sie Ihren Raum gut, damit die Dämpfe abziehen können. Bei erstem Heizen wird auch die Lackierung der Ofentür weich. Man sollte deshalb die Ofentür ein wenig offen lassen, damit die Isolierung bei der Scheibe (Asbestschnurr) nicht zur Türrahmen dazuklebt. In dem Fall braucht man die Lüftungsschieber nicht geöffnet haben; als Verbrennungsluft reicht der Lufteinlass durch die offengelassene Tür.



Montage:

Der Kaminofen hat einen Keramiksockel, der nicht zu Ofenkörper gefestigt ist. Wenn der Ofen schon auf seinem endgültigen Platz steht, ist der Keramiksockel unter den Ofen reinzuschieben.

Entfernen Sie den Keramiksockel bevor Sie den Ofen von der Palette nehmen, damit er nicht beschädigt wird. Dann platzieren Sie den Ofen, wo der angeschlossen wird und mit Hilfe der verstellbaren Metallfüße bringen Sie ihn in wagerechten Position. Zum Schluss, nehmen Sie den Keramiksockel und schieben Sie ihn vorsichtig unter dem Ofen rein.

HEIZBETRIEB

Der Kaminofen ist ausschließlich für den Brennstoff Holz, d.h. Scheitholz oder Holzbriketts vorgesehen. Das Brennholz muss trocken (Holzfeuchte < 20% und unbehandelt sein).

Das Verbrennen von anderen Materialien, wie Spanplatten, lackierten, laminierten, imprägnierten oder kunststoffbeschichteten Holz, Abfällen usw. ist nicht zulässig und führt zur Schädigung der Feuerungsanlage!

Erstes Anheizen:

-Glastür öffnen durch Drehen des Griffes.

-Kohlenanzünder oder Holzwolke auf den Rost legen. Darauf erst kleineres, dann größeres Holz geben, anzünden und Tür wieder verschließen. Zuvor Primär – und Sekundärluftschieber ganz öffnen.

-Das erste Anheizen sollte „sanft“, verlaufen – mit geringeren Mengen Brennmaterial, damit sich die Ofenteile an die Hitze gewöhnen können.

-Zum Anzünden darf kein Spiritus, Benzin oder ähnliches Brennstoff verwendet werden.

Einlegen des Brennholzes:

Der Kaminofen ist mit einer Flachfeuerung ausgestattet, das bedeutet, dass der aufgebende Brennstoff einlagig auf die vorhandene Grundglut aufgegeben werden soll. Vermeiden Sie die Aufgabe einer größeren Brennstoffmenge, um Überhitzung und Überlastung sowie Schwelbrände zu unterbinden. Wenn Sie neu einheizen sollten Sie abwarten bis die Feuer ganz ausgeht, damit keine Rauchbildung entsteht. Beim Auflegen des Holzes im Feuerraum ist mit Vorsicht umzugehen, damit es nicht zur Schädigung der oberen Schamottplatte kommt.

Verbrennungslufteinstellungen, Wirkungsgrad:

Bei Betrieb mit geschlossener Tür ist die Luftzufuhr durch die zwei Luftschieber an der Front des Ofens unter der Tür zu regulieren:

ACHTUNG! Bei unsachgemäßer Einstellung der Luftschieber und einer Überversorgung des Feuers mit Sauerstoff tritt durch sehr hohe Temperaturen eine Überbeanspruchung des Gerätes auf, so daß Schaden am Gerät entstehen können.

Der Sekundärluftschieber befindet sich unten links an der Tür. Der Primärluftschieber befindet sich unten rechts an der Tür. Die Luftschieber können stufenlos klein und groß entsprechend der gewünschten Leistung eingestellt werden. Mit dem Primärluftschieber können wir die Intensität der Verbrennung regeln. Die richtige Einstellung der Sekundärluft sorgt für das vollständige Verbrennen des Holz und für die Vermeidung der Russbildung an der Glasscheibe. Schließen Sie die Lufteinlässe nie





vollständig, da es zum unvollständigen Brennen kommt, wodurch umweltschädliche Gase entstehen. Holz sollte immer im Höherleistungsbereich verfeuert werden. Regeln Sie die Wärmeabgabe über die aufgebende Brennstoffmenge. Geringer Wärmebedarf = wenig Brennstoff, Hoher Wärmebedarf = max. 5 Kg Holz.


Fürs Ausgehen der Feuer sind beide Luftschieber zu schließen. Mit der intensiven Benutzung des Kaminofens kann es zu der Verfärbung (wird braun) der Ofenfuge direkt über die Tür kommen. Da die benutzte Ofenfuge flexibel ist, kann es passieren das sie zwischen Kachelkörper und Türrahmen wegen heiß werden und kalt werden hin und weg bewegt.

Asche entnehmen:

Der Aschenkasten muss rechtzeitig und vor jedem Einheizen entleert werden, um ein Heranwachsen des Aschenkegeln an den Rost zu vermeiden, da es sonst zu einer Überhitzung und damit Zerstörung des Rostes kommen kann. Die zu viel Asche im Kasten verschließt ausserdem die, für die Verbrennung notwendige Luftzufuhr.

Nach dem Herausheben des Rostes gibt es zwei Möglichkeiten zum auslleren der Aschenlade:

Entweder hebt man den Aschenkasten zum auslleren aus

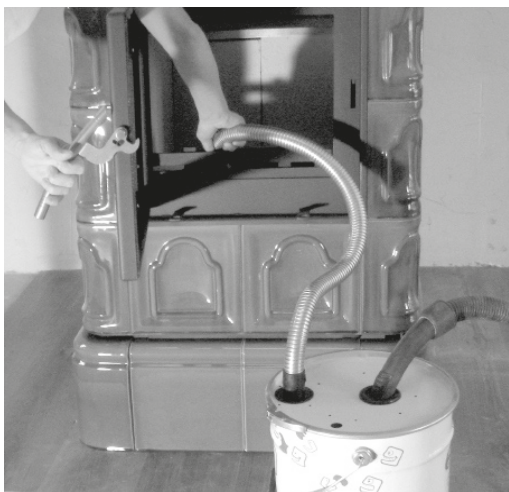

oder man benutzt einen speziellen Staubsaugeradapter zum raussagen der Asche.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen des Feuerraumes:

Nach jeder Heizperiode (bei Bedarf auch öfter) sind der Brennkammer und die Rauchröhre auf Rückstände / Ablagerungen zu untersuchen und gegebenenfalls zu reinigen.

Reinigen der Glasscheibe:

Reinigen Sie die Glasscheiben – falls verschmutzt – niemals mit Scheuermittel. Verwenden Sie dazu einen feuchten, weichen Lappen und einen speziellen Glasreiniger, was Sie auch von uns bestellen können. (info@domofire.at). Es ist empfehlenswert die Scheibe vor jedem Einheizen zu reinigen, damit die Russ nicht an der Scheibe draufbrennt.

Reinigung und Pflege des Keramikverkleidungs:

Reinigen Sie die Kachel und Keramikteile nur wenn der Ofen kalt ist. Verwenden Sie normalen Fliesenreiniger oder Kalkreiniger. Waschen Sie die Reinigungsmittel ordentlich mit viel Wasser ab.

Reinigung und Pflege des Sockels:

Reinigen Sie den Sockel mit Wasser, falls es mit der Zeit sehr schmutzig wird, empfehlen wir den komplette Sockel neu zu bemalen.

Rauchaustritt:

Sollte es beim Betrieb des Ofens zur Rauchaustritt kommen, schließen Sie die Feuerraumtür und lüften Sie den Raum gut durch.

Auf jeden Fall ist jedoch der Bezirksschornsteinfegermeister zur Rate zu ziehen.

GARANTIE

Voraussetzungen für unsere Garantieleistung sind:

2. Der Garantieanspruch wird mit der vollständig ausgefüllten Garantiekarte und der Rechnung bei einem DOMOFIRE Fachhändler geltend gemacht.

Tel.: 0664/5379095 od. E-Mail: info@domofire.at

GARANTIEHEFT

Kaufdatum:	Modellname:

Händlerstempel: