

TRANSPORTSYSTEM MIT ABHEBESCHLAUFE BEWEHRTE L-STEINE

BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDE HINWEISE:


! Eine spezielle Abhebeschlaufe ermöglicht ein Transportieren und Versetzen der L-Steine ohne die Sichtbetonoberfläche zu beschädigen. Aufwändiges Nachbearbeiten entfällt.

Zum Transportieren und Versetzen werden wiederverwendbare Abhebeschlaufen in die Anker geschraubt. Das Verschließen der Transportanker kann mit einer Verschlusschraube erfolgen. Die Sichtbetonqualität und die rundum schalungsglatte Optik machen das Produkt zum echten Hingucker. Bis zu einer Höhe von 155cm ist eine Abhebeschlaufe notwendig, ab 180cm 2 Stück.

TRANSPORT VON L-STEINEN BEWEHRT EFFIZIENT, SICHER UND EINFACH !

VORTEILE:

- Anschlagschraube unverlierbar gesichert
- sicherer Halt
- einfaches Befestigen an der Schalung
- keine Zusatzbewehrung für die Anker

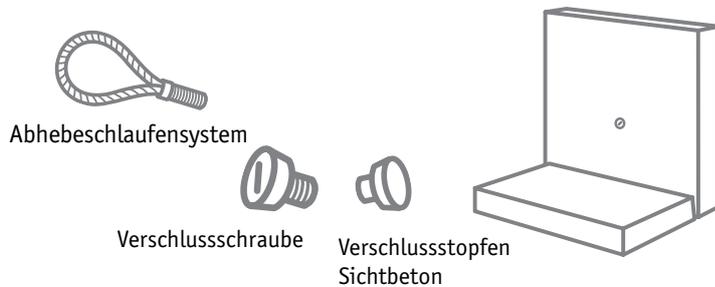

MASSANGABEN



Maßangaben in mm.

VERWENDUNG



Die Abhebeschlaufe muss Kontakt zum Beton haben. Nach dem Transport, kann die Ankerung mit einer Edelstahl- Verschlusschraube verdeckt werden alternativ kann auch ein Verschlussstopfen aus Sichtbeton verwendet werden.



Edelstahl-
Verschlusschraube



Verschlussstopfen
Sichtbeton